


DevTools_ошибки

Описание кодов состояния ошибок HTTP клиента: **400, 401, 404, 422, 429**.

- **Код состояния ошибки HTTP клиента 400 Bad Request:** плохой запрос. Сервер обнаружил в запросе клиента синтаксическую ошибку. Такой код состояния ошибки появляется, когда сервер не понял запрос из-за синтаксической ошибки в HTTP запросе. Сервер не смог правильно отреагировать на запрос со стороны пользователя. Часто код 400 возникает при попытке клиента получить доступ к серверу без соблюдения правил оформления синтаксиса протокола передачи гипертекста (HTTP). Повторный запрос не стоит отправлять до тех пор, пока не будет исправлена ошибка (или несколько из них).




Введен в невалидный номер телефона

- **Код состояния ошибки HTTP клиента 401 Unauthorized:** пользователь не авторизован. Ошибка возникает, когда для доступа к запрашиваемому ресурсу требуется аутентификация по соображениям безопасности HTTP сервера. Для доступа к запрашиваемому ресурсу клиент должен представиться, послав запрос с требуемыми для аутентификации данными. Код 401 возникает при попытке клиента получить доступ к серверу, используя неправильные данные для авторизации. По сути, используется, когда пользователь вводит неправильный логин и пароль на ресурсе, где требуется эта информация для входа. Если запрос уже включает данные для авторизации, ответ 401 означает, что в авторизации с ними отказано.



Пользователь неавторизован

- **Код состояния ошибки HTTP клиента 404 Not Found:** не найдено. Самая распространённая ошибка при использовании Интернетом. Сервер понял запрос, но не нашёл соответствующего ресурса по указанному URL. Обычно, основная причина — ошибка в написании адреса Web-страницы. 404 оповещает клиента о том, что его запрос ведет в никуда. Код возникает, когда пользователь пытается попасть на страницу, которой не существует. Например, когда случайно ошибается при вводе ссылки и вводит ее с опечаткой. Или же пытается получить доступ к странице, которой на сайте уже нет.



Указан адрес доставки вне зоны возможной доставки


- **Код состояния ошибки HTTP клиента 422 Unprocessable Entity:** необработываемый объект. Обозначает ошибку со стороны пользователя, а не API.

— сервер успешно принял запрос, может работать с указанным видом данных, однако имеется логическая ошибка, из-за которой невозможно произвести операцию над ресурсом. Ошибка 422 появляется если сервер понимает запрос со стороны клиента и может работать с типом содержимого, которые ему предоставил клиент. Синтаксис запроса верный, но логическая ошибка делает выполнение запроса невозможным.



Указан невалидный СМС код

- **Код состояния ошибки HTTP клиента 429 Too Many Requests:** слишком много запросов. Ошибка появляется, когда клиент отправляет на сервер слишком много запросов в короткий промежуток времени. клиент попытался отправить слишком много запросов за короткое время. По этой причине запрос моментально блокируется. Может сопровождаться заголовком Retry-After, указывающим, через какое время можно повторить запрос.

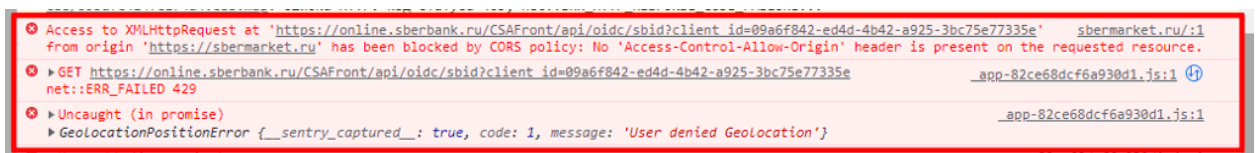

Отправлено слишком большое количество запросов с невалидным адресом