

Estudante A: Niumar Girardi

Estudante B: Luiz Gustavo

Repositorio: https://github.com/NewtNiu/Alan_Turing.git

1) Cada grupo deverá escolher uma personalidade que possua uma contribuição relevante para qualquer área da Ciência da Computação.

R:


Alan Turing

2) Um dos componentes do grupo (Estudante A) deverá criar um repositório no github com o nome da personalidade escolhida, dentro dele criar um arquivo readme.md e também o arquivo base disponível nos materiais da disciplina e escrever sobre essa personalidade.


R:

Ferramentas: VSCode, (navegador para abri o git) e GitBash.

1 - Abrir o Git no navegador

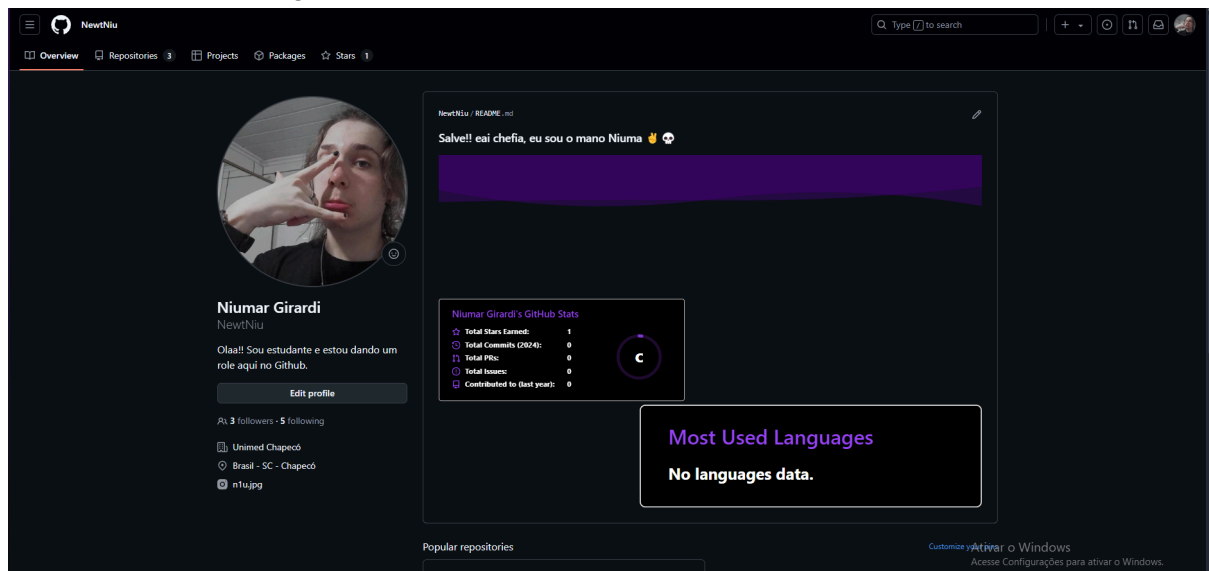


2 - Abrir o VScode(e criar os arquivos)

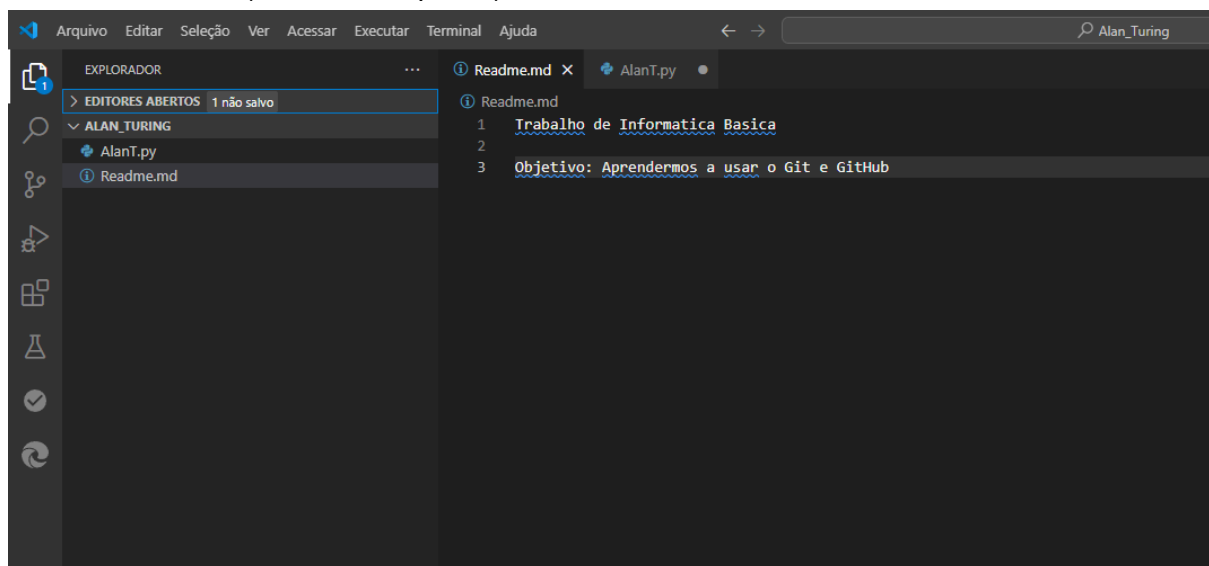


3 - subir ao git

os users deve baixar o gitbash em seus computadores(<https://git-scm.com/downloads>) pois o VScode usara ele para logar com o Git e então criar o repositório para colocar os arquivos.


Apos criar os arquivos, inicia o repositorio

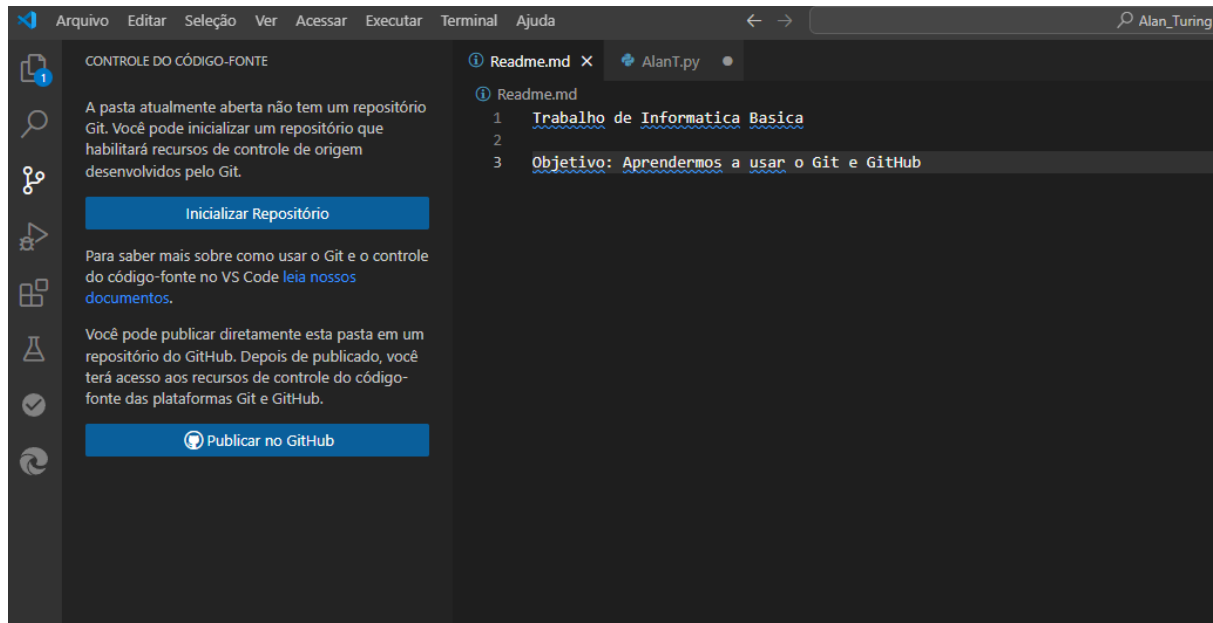


após o VScode e o Gitbash prepara a estrutura apos so add uma mensagem e apos confirmar.

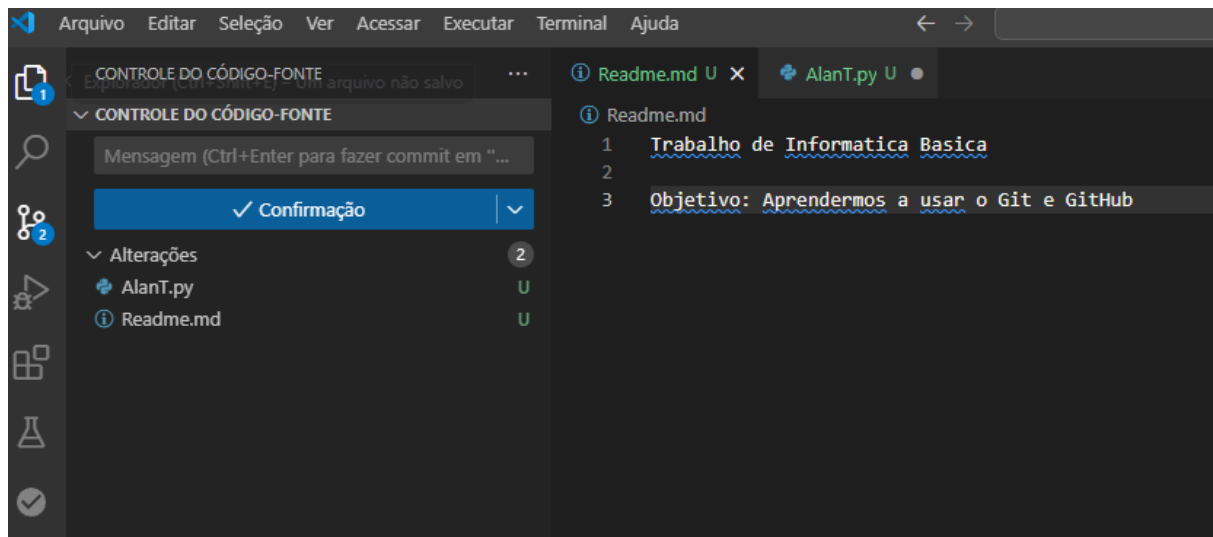

Ele irá solicitar a criação de uma Branch.


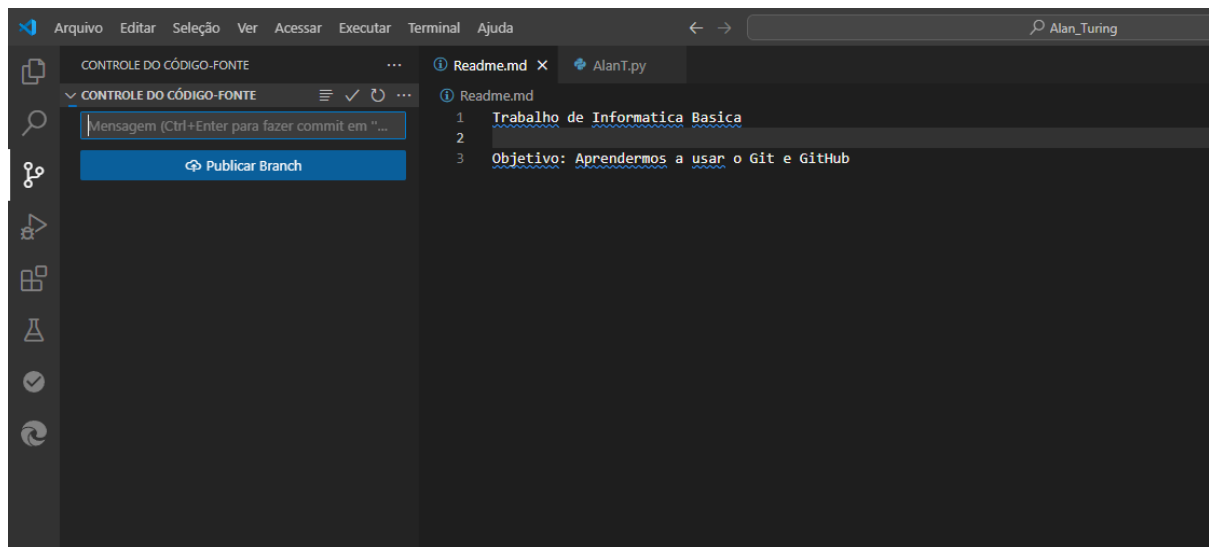


Apos so confirmar como publico ou privado

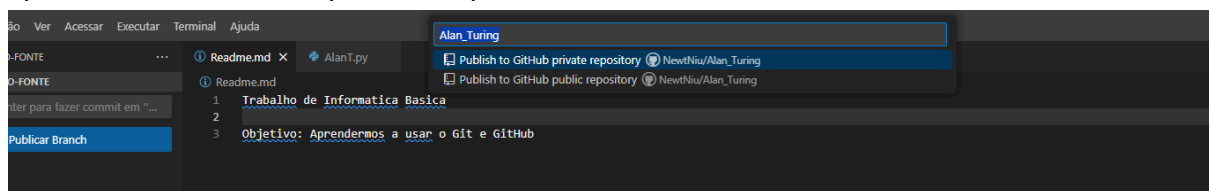

colocado como publico

Apos acessar o Git e verificar

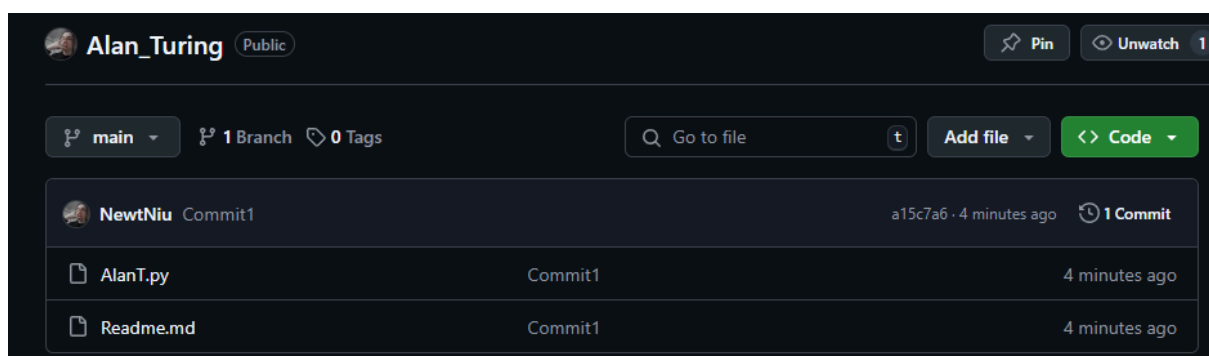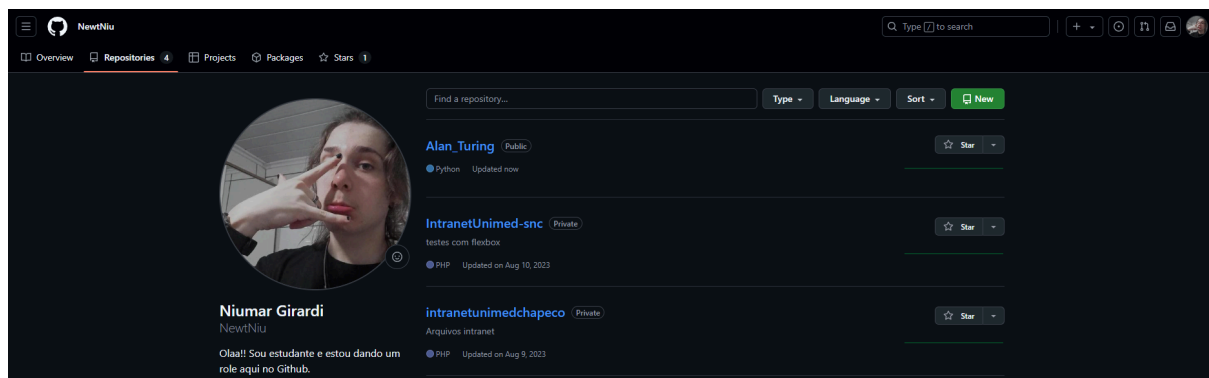


3) O outro componente do grupo (Estudante B) deverá clonar o repositório criado pelo Estudante A.

```
→ github git clone https://github.com/NewtNiu/Alan_Turing
Cloning into 'Alan_Turing'...
remote: Enumerating objects: 4, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 4 (delta 0), reused 4 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (4/4), done.
→ github
```

4) Cada componente do grupo deve criar uma branch separada da branch main para trabalhar em uma parte do código.

R:

Estudante : A (criado com o nome bNiu)

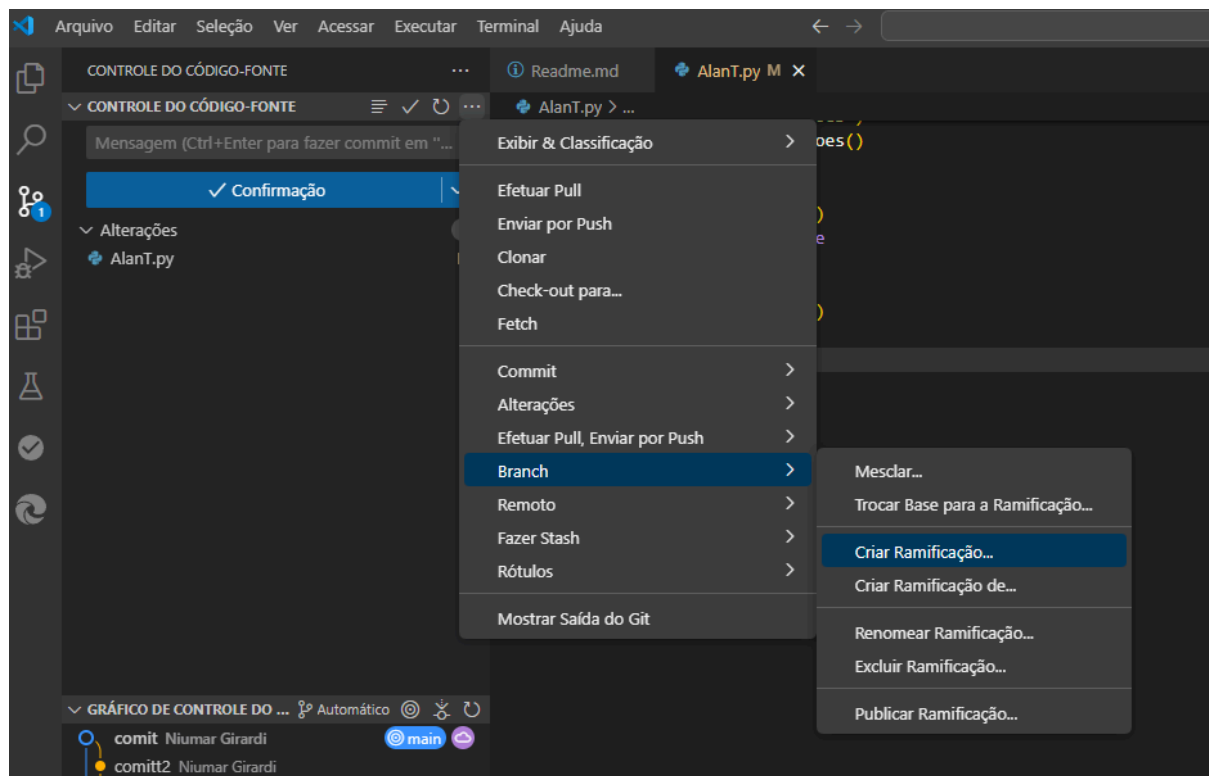

Estudante : B

```
→ Alan_Turing git:(main) git branch luiz-izycki
→ Alan_Turing git:(main) git checkout luiz-izycki
Switched to branch 'luiz-izycki'
→ Alan_Turing git:(luiz-izycki)
```

5) Após a finalização do código dentro desta branch separada, os estudantes devem juntar suas respectivas partes do código dentro da branch main do Estudante A. Isto pode ser feito através de um push para o repositório do Estudante A e, na sequência, uma operação de merge.

R:

Cada estudante fez as devidas alterações no código e após subiram elas

Estudante A:

```
3 - Contribuições
PS C:\Users\T-GAMER\OneDrive\Área de Trabalho\Alan_Turing> git checkout
Your branch is up to date with 'origin/bNiu'.
● PS C:\Users\T-GAMER\OneDrive\Área de Trabalho\Alan_Turing> git merge
Already up to date.
● PS C:\Users\T-GAMER\OneDrive\Área de Trabalho\Alan_Turing> ls

Directory: C:\Users\T-GAMER\OneDrive\Área de Trabalho\Alan_Turing

● Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a---          20/11/2024   16:55           3274 AlanT.py
-a---          20/11/2024   15:15            77 Readme.md

● PS C:\Users\T-GAMER\OneDrive\Área de Trabalho\Alan_Turing> git merge bNiu
Already up to date.
● PS C:\Users\T-GAMER\OneDrive\Área de Trabalho\Alan_Turing> git pull
Already up to date.
● PS C:\Users\T-GAMER\OneDrive\Área de Trabalho\Alan_Turing> git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is behind 'origin/main' by 1 commit, and can be fast-forwarded.
(use "git pull" to update your local branch)
● PS C:\Users\T-GAMER\OneDrive\Área de Trabalho\Alan_Turing> git pull
Updating a15c7a6..bb7af27
Fast-forward
 AlanT.py | 6 +++--
1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)
○ PS C:\Users\T-GAMER\OneDrive\Área de Trabalho\Alan_Turing>
● PS C:\Users\T-GAMER\OneDrive\Área de Trabalho\Alan_Turing> git merge bNiu
Auto-merging AlanT.py
CONFLICT (content): Merge conflict in AlanT.py
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
○ PS C:\Users\T-GAMER\OneDrive\Área de Trabalho\Alan_Turing> 
```


Estudante B:

```
→ Alan_Turing git:(luiz-izycki) git push origin luiz-izycki
Username for 'https://github.com': luizizycki
Password for 'https://luizizycki@github.com':
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 1.69 KiB | 1.69 MiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'luiz-izycki' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/NewtNiu/Alan_Turing/pull/new/luiz-izycki
remote:
To https://github.com/NewtNiu/Alan_Turing
 * [new branch]      luiz-izycki -> luiz-izycki
→ Alan_Turing git:(luiz-izycki) █
```

```
→ Alan_Turing git:(luiz-izycki) git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
→ Alan_Turing git:(main) git pull origin main
From https://github.com/NewtNiu/Alan_Turing
 * branch            main            -> FETCH_HEAD
Already up to date.
→ Alan_Turing git:(main) git merge luiz-izycki
Updating a15c7a6..bb7af27
Fast-forward
 AlanT.py | 6 +++--
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)
→ Alan_Turing git:(main) git push origin main
```

```
→ Alan_Turing git:(main) git push origin main
Username for 'https://github.com': luizizycki
Password for 'https://luizizycki@github.com':
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/NewtNiu/Alan_Turing
 a15c7a6..bb7af27  main -> main
→ Alan_Turing git:(main) █
```

6) O Estudante A envia um pull request para o repositório original, definido e criado acima.

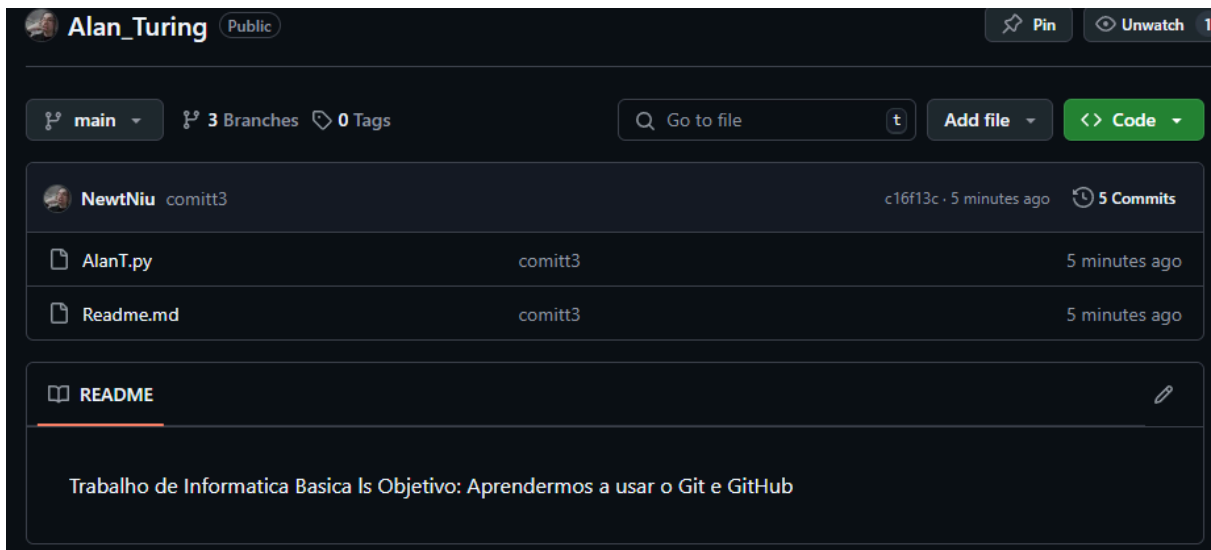

https://github.com/NewtNiu/Alan_Turing.git

