Historia de Usuario 13

HU-13	**TÍTULO:** Administración > Padrón > Consultar el padrón y cargar inscripciones	M1 · Req. 1 · 8 pts


Como administrador
Quiero consultar el padrón único de estudiantes, cargar las inscripciones de una facultad desde un archivo, resolver las diferencias entre cargas y ver qué materias lleva cada estudiante
Para que cada estudiante exista una sola vez con datos confiables, aunque lo carguen varios docentes, y poder seguir a un mismo estudiante en todas sus materias cuando hay sospecha de fraude

Descripción

El mismo estudiante lleva varias materias, con docentes distintos. Si cada docente lo cargara por su cuenta habría tantas copias como materias, con datos que no coinciden. Esta vista sostiene la regla contraria: un solo padrón para toda la universidad, donde cada estudiante existe una vez y la inscripción lo une a sus grupos.
La vista muestra las cifras del padrón (estudiantes, inscripciones, cargados por docentes y conflictos pendientes) y la lista, que se busca por nombre, código o documento y se filtra por facultad y por carrera. Cada fila indica el origen del dato: «Verificado» si lo cargó la administración, «Docente» si llegó en la lista de un grupo. Desde la fila se abre la ficha del estudiante, con las materias que lleva en el período, el grupo y el docente de cada una: es lo que permite ver si la misma persona aparece en incidentes de más de una materia.
«Cargar inscripciones» recibe un archivo de una facultad, con una fila por inscripción. Un estudiante nuevo se crea como verificado; uno que ya existe se reutiliza. Las filas con error se rechazan con su número y su motivo, y el resto sigue. Cuando una carga trae para un código un documento o un nombre distinto del guardado, no se modifica nada: queda un conflicto y la inscripción en espera. Solo la administración lo resuelve, eligiendo «Mantener padrón» o «Usar carga nueva». Los datos de un estudiante no se editan a mano. El estudiante no tiene cuenta en el sistema.
La vista depende de la oferta importada (HU-10), porque cada inscripción apunta a un grupo, y recibe los conflictos que dejan las cargas de los docentes (HU-14). La carga y cada resolución quedan en la bitácora (HU-07).
Esta historia mejora el registro de estudiantes del sprint 1 (HU-03). Allí el padrón era una lista suelta que se mantenía estudiante por estudiante y no decía qué materias llevaba cada uno. Ahora el padrón se alimenta de las cargas, guarda el origen de cada dato, une al estudiante con sus grupos, atiende los conflictos y suma la ficha con sus materias.

Mockups

Escritorio

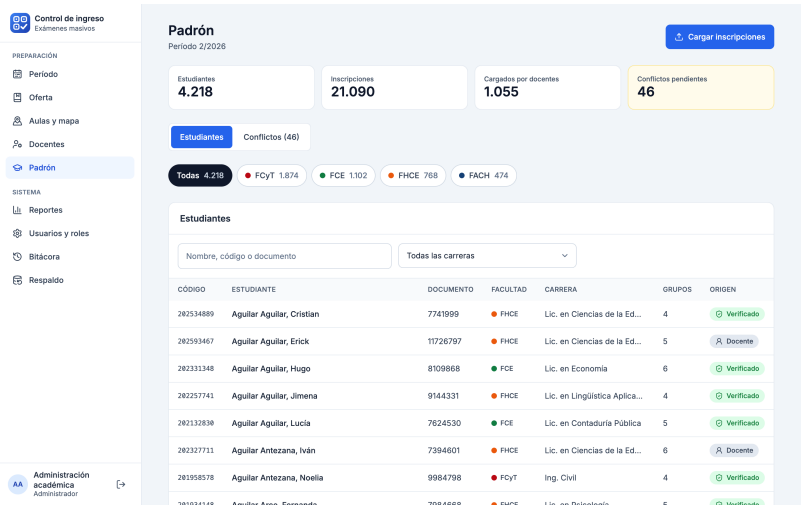

Móvil



Criterios de aceptación

1. Dado que el administrador abre Padrón, Cuando se carga la vista, Entonces el sistema muestra las cifras (estudiantes, inscripciones, cargados por docentes y conflictos pendientes) y la lista ordenada por apellidos, de a 25 por página, con código, nombre, documento, facultad, carrera, cantidad de grupos y origen.
2. Dado que el administrador escribe un nombre, un código o un documento, Cuando se aplica la búsqueda, Entonces la lista muestra solo las coincidencias, sin distinguir mayúsculas ni tildes, y si no hay ninguna muestra «Sin resultados».
3. Dado que el administrador elige una facultad, Cuando se aplica el filtro, Entonces la lista muestra solo a sus estudiantes y cada opción muestra su conteo.
4. Dado que el administrador elige una carrera, Cuando se aplica el filtro, Entonces la lista muestra solo a los de esa carrera; el selector ofrece las carreras de la facultad elegida y se limpia al cambiar de facultad.
5. Dado que el administrador pulsa una fila, Cuando se abre la ficha del estudiante, Entonces ve sus datos, su origen y las materias que lleva en el período, con el grupo y el docente de cada una; si no tiene inscripciones, «Sin materias».
6. Dado que el administrador pulsa «Cargar inscripciones», Cuando no elige archivo o elige uno que no es .csv ni .xlsx, Entonces el sistema no carga nada y señala el campo con «Obligatorio» o «Solo .csv o .xlsx».
7. Dado que el administrador elige la facultad y un archivo válido, Cuando lo carga, Entonces cada fila inscribe al estudiante en el grupo de su asignatura: el que no existía se crea como verificado

y el que ya existía se reutiliza sin duplicarlo.

8. Dado que la carga terminó, Cuando se muestra el resultado, Entonces el sistema informa cuántas filas leyó y cuántos estudiantes fueron nuevos, reutilizados, ya inscritos, rechazados y en conflicto.
9. Dado que una fila no tiene un dato obligatorio, trae un código no válido, se repite o nombra un grupo que no existe en la oferta, Cuando se procesa, Entonces el sistema la rechaza con su número de fila y su motivo y continúa con el resto.
10. Dado que una fila trae para un código existente un documento o un nombre distinto del guardado, Cuando se procesa, Entonces el estudiante no se modifica, la inscripción queda en espera y se abre un conflicto.
11. Dado que hay conflictos pendientes, Cuando el administrador abre la pestaña «Conflictos», Entonces cada uno muestra su tipo («Documento distinto» o «Nombre distinto»), lo guardado y lo nuevo con la diferencia resaltada, y quién cargó cada dato, de a cinco por página; si no hay ninguno, «Sin conflictos».
12. Dado que el administrador pulsa «Mantener padrón», Cuando se resuelve, Entonces el estudiante queda como estaba, se crea la inscripción en espera y el conflicto sale de la lista.
13. Dado que el administrador pulsa «Usar carga nueva», Cuando se resuelve, Entonces el documento y el nombre se reemplazan por los de la carga, el estudiante queda verificado y se crea la inscripción; si ese documento pertenece a otro estudiante, el sistema lo rechaza.
14. Dado que un rol no tiene el permiso del padrón, Cuando intenta ver la lista, cargar un archivo o resolver un conflicto, Entonces el sistema responde con una negativa explícita.
15. Dado que se carga un archivo o se resuelve un conflicto, Cuando la operación se completa, Entonces queda asentada en la bitácora con su autor.
16. Dado que el administrador accede desde un dispositivo móvil, Cuando abre el padrón, Entonces la tabla pasa a una lista de tarjetas y la interfaz se adapta de forma completamente responsiva.

Pruebas automatizadas

- `PadronTest`: lista con facultad, carrera, grupos y origen, orden y paginación, búsqueda por nombre, código y documento, filtros por facultad y carrera, y cifras del resumen (criterios 1 a 4).
- `FichaEstudianteTest` (por escribir): materias del período con su grupo y su docente, y estudiante sin inscripciones (criterio 5).
- `CargaDeFacultadTest`: cada fila inscribe en el grupo de su asignatura, los nuevos quedan verificados, facultad obligatoria, grupo fuera de la oferta y fila sin asignatura o grupo (criterios 6, 7 y 9).
- `CargaInscritosTest`: reglas comunes a toda carga: tipo de archivo, filas rechazadas con su número y motivo, reutilización sin duplicar y conteos de la carga (criterios 6 a 9).
- `CargaInscritosTest` y `CargaDeFacultadTest`: documento o nombre distinto abre un conflicto y deja la inscripción en espera (criterio 10).
- `ConflictosTest`: lista con lo guardado y lo que trajo la carga, mantener el padrón, usar la carga, conflicto ya resuelto y documento que pertenece a otro estudiante (criterios 11 a 13).
- `PadronTest`, `CargaDeFacultadTest` y `ConflictosTest`: sin sesión, docente sin acceso y asiento en la bitácora (criterios 14 y 15).

- `Padron.test.jsx` (por escribir): filtros, pestañas, diálogo de carga con sus errores, diferencia resaltada y estados vacíos (criterios 2 a 6, 11 y 16).