Historia de Usuario 04

HU-04	**TÍTULO:** Administración > Padrón > Carga masiva desde archivo	M1 · Req. 1 · 8 pts

Como administrador
Quiero cargar el padrón desde un archivo
Para evitar el registro manual de miles de estudiantes

Descripción

El padrón de una facultad son miles de estudiantes: cargarlos de a uno no es viable. Esta historia recibe el archivo que entrega la universidad y lo vuelca al padrón de una vez.


Se admiten hojas de cálculo y archivos de valores separados por comas o por punto y coma. Las columnas son las cinco del *backlog*, en orden: código universitario, documento de identidad, nombres, apellidos y carrera. La primera fila puede ser el encabezado o ya un estudiante: el sistema lo reconoce solo.

Un error en una fila no interrumpe la carga. Cada fila rechazada se informa con su número y su motivo —falta un dato obligatorio, el código se repite dentro del archivo, el documento pertenece a otro estudiante—, y el resto sigue adelante. Quien ya está en el padrón se actualiza en lugar de duplicarse.


Al terminar, el sistema informa cuántos entraron como nuevos, cuántos se actualizaron y cuántos se rechazaron, y asienta la carga en la bitácora con el nombre del archivo y ese resumen. La pantalla ofrece además una plantilla descargable con las columnas esperadas.

Mockups

Escritorio

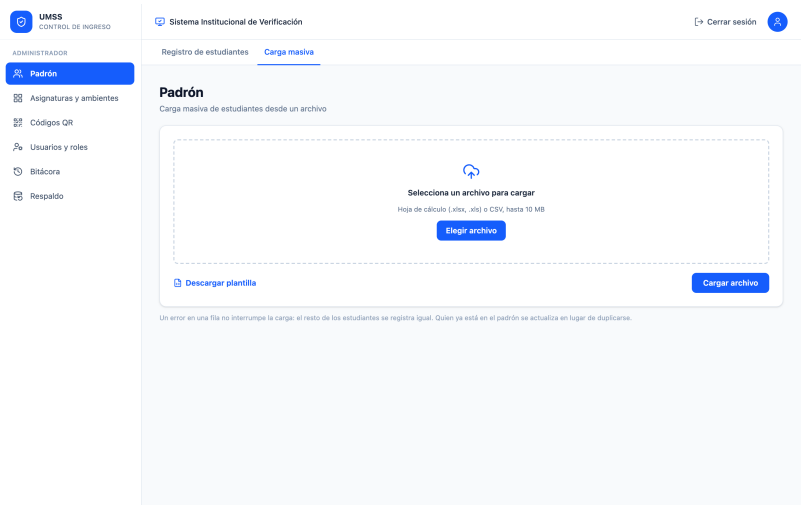

Móvil

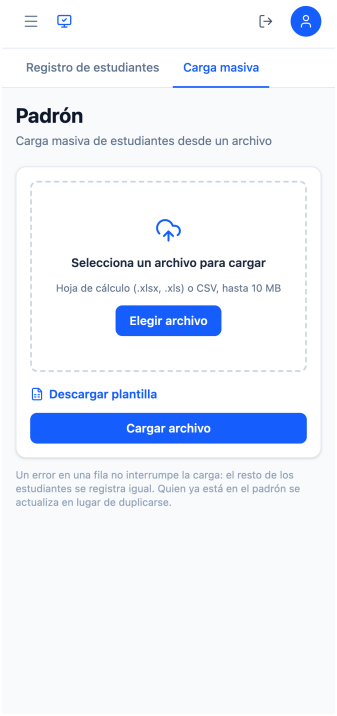

Criterios de aceptación

1. Dado que el administrador abre la carga masiva, Cuando elige un archivo en formato de hoja de cálculo o de valores separados por comas, Entonces el sistema lo acepta y lo procesa.
2. Dado que el archivo trae una fila de encabezado, Cuando se procesa, Entonces el sistema la reconoce y no la toma como estudiante.
3. Dado que el archivo no trae encabezado, Cuando se procesa, Entonces el sistema toma la primera fila como un estudiante más.
4. Dado que el archivo separa sus columnas con punto y coma, Cuando se procesa, Entonces el sistema lo lee igual que uno separado por comas.
5. Dado que una fila no tiene un dato obligatorio, Cuando se procesa, Entonces el sistema la rechaza indicando su número de fila y el motivo, y continúa con el resto.
6. Dado que dos filas del mismo archivo repiten el código universitario o el documento, Cuando se procesa, Entonces el sistema rechaza la repetida indicando su fila.
7. Dado que un estudiante del archivo ya existe en el padrón, Cuando se procesa, Entonces el sistema actualiza sus datos en lugar de crear un duplicado.
8. Dado que el procesamiento terminó, Cuando se muestra el resultado, Entonces el sistema informa cuántos registros entraron como nuevos, cuántos se actualizaron y cuántos se rechazaron.
9. Dado que el archivo es de un tipo que no corresponde, Cuando se intenta cargar, Entonces el sistema lo rechaza sin procesarlo.
10. Dado que el archivo contiene al menos dos mil registros, Cuando se realiza la carga, Entonces el sistema la completa sin degradar su desempeño.

11. Dado que un rol no tiene el permiso de padrón, Cuando intenta cargar un archivo, Entonces el sistema responde con una negativa explícita que nombra el permiso.
12. Dado que la carga se completó, Cuando termina el proceso, Entonces el sistema la registra en la bitácora con el nombre del archivo y el resumen de la carga.
13. Dado que el administrador no conoce el formato esperado, Cuando descarga la plantilla desde la pantalla, Entonces obtiene un archivo con las columnas en orden.
14. Dado que el administrador accede desde un dispositivo móvil, Cuando abre la carga masiva, Entonces la interfaz se adapta de forma completamente responsiva.

Pruebas automatizadas

- `CargaMasivaPadronTest`: archivo con y sin encabezado, separado por comas y por punto y coma, y rechazo de un tipo que no corresponde (criterios 1 a 4 y 9).
- `CargaMasivaPadronTest`: fila incompleta, código repetido y documento repetido dentro del archivo, cada uno con su fila y su motivo (criterios 5 y 6).
- `CargaMasivaPadronTest::an_existing_student_is_updated_instead_of_duplicated`: actualización en lugar de duplicado (criterio 7).
- `CargaMasivaPadronTest::two_thousand_rows_are_processed`: carga completa de dos mil registros (criterio 10).
- `CargaMasivaPadronTest`: sin permiso responde 403 y sin sesión 401 (criterio 11).
- `CargaMasivaPadronTest::the_load_is_recorded_in_the_audit_log`: asiento con el nombre del archivo y el resumen (criterio 12).
- `CargaMasiva.test.jsx`: selección del archivo, resumen de la carga, detalle de los rechazos y descarga de la plantilla (criterios 8 y 13).