Historia de Usuario 35

HU-35	**TÍTULO:** Administración > Respaldo y restauración	M7 · Req. 16 · 5 pts

Como administrador
Quiero respaldar la base de datos y restaurarla
Para recuperar los registros ante una falla

Descripción

Todo lo que el sistema registró —el padrón, las habilitaciones, los ingresos, las incidencias, la bitácora— existe en un solo lugar. Una falla del servidor sin respaldo significa perder el examen entero.

El respaldo se genera desde la pantalla, a demanda, y además solo: una tarea programada lo produce cada noche a las 02:00. El archivo es un guion SQL con los datos —el esquema lo crean las migraciones— que empieza vaciando las tablas, sigue con los registros en orden de dependencias y repone las secuencias, todo dentro de una transacción: o entra completo o no entra nada.


Se genera en PHP y no con las herramientas del motor porque el alojamiento de destino no tiene consola remota, y ese mismo archivo es el que se importa desde el panel del proveedor si el sistema no arranca. También se lo puede descargar.

La restauración reemplaza todos los datos actuales, así que la pantalla la hace confirmar antes. La bitácora queda como estaba en el respaldo, más el asiento de la restauración, que se escribe una vez repuestos los datos: escrito antes, la propia restauración se lo llevaría por delante.


El procedimiento completo, incluida la restauración desde el panel y la prueba previa a cada entrega, está en el manual de despliegue.

Mockups

Escritorio

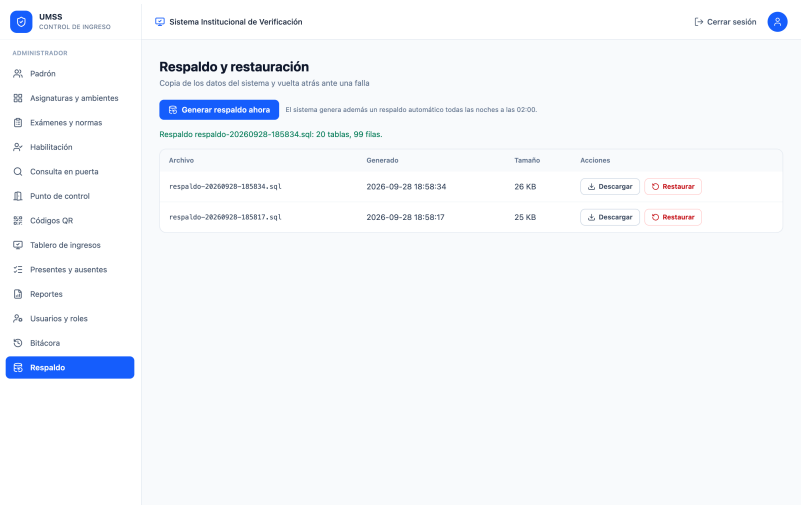

Móvil

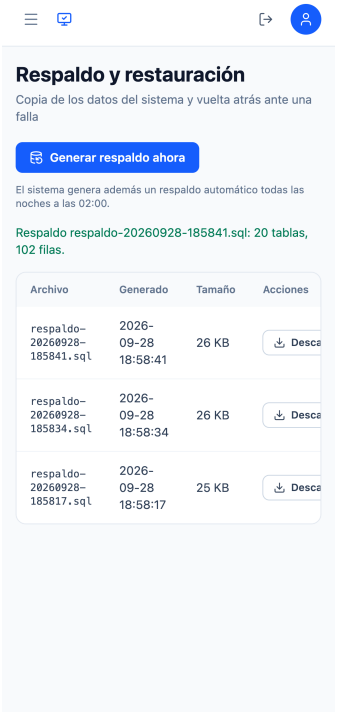

Criterios de aceptación

1. Dado que el administrador lo pide, Cuando pulsa generar, Entonces el sistema produce un respaldo y lo deja disponible.
2. Dado que el sistema está en marcha, Cuando llegan las 02:00, Entonces la tarea programada genera un respaldo sin que nadie intervenga.
3. Dado un respaldo, Cuando se lo restaura, Entonces el sistema vuelve al estado que tenía cuando se lo generó.
4. Dado un sistema restaurado, Cuando se registra algo nuevo, Entonces no choca con ningún identificador ya usado.
5. Dado que se genera o se restaura un respaldo, Cuando la operación termina, Entonces queda asentada en la bitácora con su autor.
6. Dado un respaldo, Cuando se lo descarga, Entonces el archivo sirve para importarlo a mano desde el panel del alojamiento.
7. Dado un nombre que no es un respaldo de este sistema, Cuando se lo envía, Entonces el sistema lo rechaza sin tocar el disco.
8. Dado que un rol no tiene el permiso de respaldo, Cuando abre la pantalla, Entonces el sistema responde con una negativa explícita.

Pruebas automatizadas

- `RespaldoTest::the_backup_is_generated_on_demand` (criterio 1).
- `RespaldoTest::the_backup_is_also_generated_on_a_schedule` y `the_nightly_task_is_registered` (criterio 2).
- `RespaldoTest::restoring_brings_the_data_back` (criterio 3).
- `RespaldoTest::the_restored_system_keeps_working_with_new_records` (criterio 4).
- `RespaldoTest::both_operations_are_written_to_the_audit_log` (criterio 5).
- `RespaldoTest::the_backup_can_be_downloaded_to_import_it_by_hand` (criterio 6).
- `RespaldoTest::a_name_that_is_not_a_backup_is_refused` (criterio 7).
- `RespaldoTest::the_backup_permission_is_required` (criterio 8).
- `Respaldos.test.jsx`: la pantalla lista, genera, exige confirmar antes de restaurar y ofrece descargar (criterios 1, 3 y 6).