Historia de Usuario 02

HU-02	**TÍTULO:** Administración > Usuarios y roles > Gestionar accesos	M7 · Req. 16, 20 · 5 pts


Como administrador
Quiero asignar roles a los usuarios y definir qué puede hacer cada rol
Para que cada uno opere únicamente dentro de sus atribuciones

Descripción


El sistema nace con los cuatro roles del pliego: Administrador, Docente, Personal de control y Responsable académico. Cada uno agrupa permisos por pantalla, y el Administrador decide cuáles tiene.
Los roles no son una lista cerrada. Se crean roles nuevos cuando aparece una necesidad —por ejemplo un auxiliar de examen— y se eliminan mientras no sean del sistema ni tengan usuarios asignados. Cada permiso puede además llevar vigencia: una fecha de inicio, una de fin, o ninguna. Sirve para un docente que solo controla ingresos durante el periodo de exámenes, o para un cargo que rota.
Cuando alguien entra a una sección para la que su rol no tiene permiso vigente, el sistema se lo dice y nombra el permiso que le falta. No devuelve una pantalla en blanco ni un error genérico.
Todo cambio de roles y permisos queda asentado en la bitácora de operaciones (HU-07).

Mockups


Escritorio

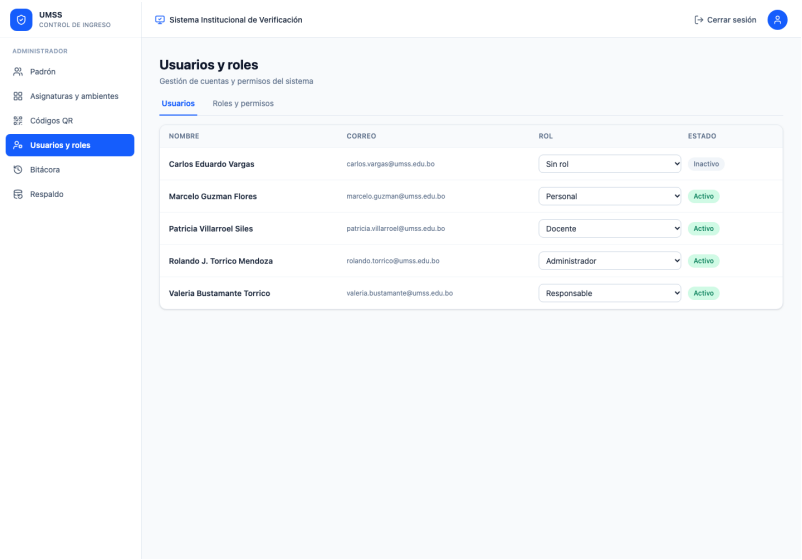

Móvil

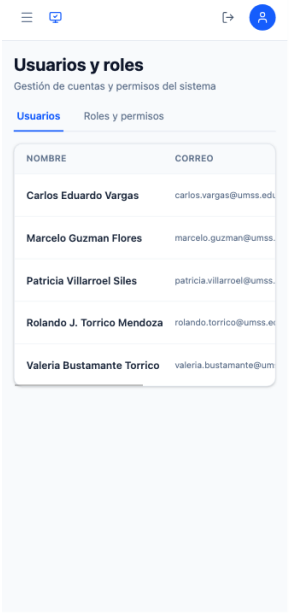

Otras pantallas de la historia

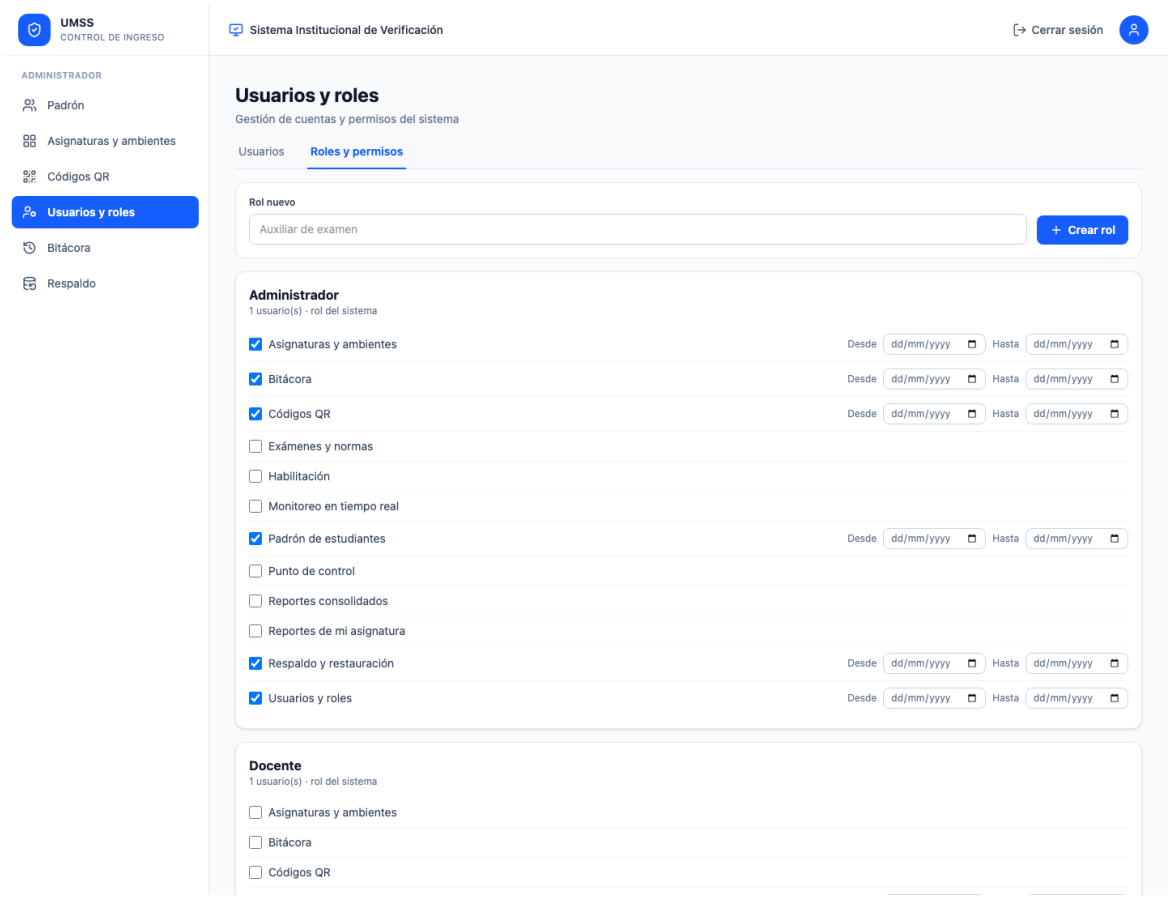

Criterios de aceptación

1. Dado que el sistema se instala por primera vez, Cuando se inicializa, Entonces existen los cuatro roles del pliego: Administrador, Docente, Personal de control y Responsable académico.
2. Dado que el Administrador abre Usuarios y roles, Cuando se carga la pantalla, Entonces ve la lista de usuarios con su rol y su estado, y la lista de roles con sus permisos.
3. Dado que el Administrador necesita un rol que no existe, Cuando lo crea con un nombre libre, Entonces el rol queda disponible para asignarlo.
4. Dado que el Administrador intenta crear un rol con un nombre que ya existe, Cuando lo guarda, Entonces el sistema lo rechaza indicando el motivo.
5. Dado que el Administrador marca o desmarca permisos de un rol, Cuando guarda, Entonces el rol queda exactamente con los permisos indicados.
6. Dado que un permiso solo rige por un periodo, Cuando el Administrador le fija una fecha de inicio o de fin, Entonces el sistema guarda esa vigencia.
7. Dado que la fecha de fin es anterior a la de inicio, Cuando se intenta guardar, Entonces el sistema rechaza la vigencia.
8. Dado que un permiso todavía no empieza o ya venció, Cuando el usuario de ese rol entra a la sección, Entonces el sistema le niega el acceso.
9. Dado que un permiso no tiene fechas, Cuando el usuario de ese rol entra a la sección, Entonces

el acceso está siempre habilitado.

10. Dado que el rol de un usuario no tiene el permiso de la sección, Cuando la solicita, Entonces el sistema responde con un mensaje que nombra el permiso que le falta, nunca con una pantalla en blanco.
11. Dado que un usuario no tiene ningún rol asignado, Cuando entra a una sección protegida, Entonces el sistema también le niega el acceso.
12. Dado que el Administrador asigna un rol a un usuario, Cuando guarda, Entonces el usuario pasa a operar con los permisos de ese rol.
13. Dado que un usuario deja de necesitar su rol, Cuando el Administrador lo deja sin rol, Entonces el usuario pierde el acceso a las secciones protegidas.
14. Dado que un rol es de los cuatro del pliego, Cuando se intenta eliminar, Entonces el sistema lo impide.
15. Dado que un rol tiene usuarios asignados, Cuando se intenta eliminar, Entonces el sistema lo impide e indica el motivo.
16. Dado que se crea, se elimina o se cambian los permisos de un rol, Cuando ocurre, Entonces el sistema lo registra en la bitácora de operaciones.

Pruebas automatizadas

- `RolesHeredadosTest`: los cuatro roles nacen marcados como del sistema, cada uno con su propio conjunto de permisos, y las rutas que antes quedaban sin sesión ya no existen (criterio 1).
- `RolesPermisosTest`: listado de roles con permisos, creación, nombre repetido, reemplazo de permisos con vigencia, rango de fechas incoherente, eliminación de roles del sistema y con usuarios, asignación y retiro del rol, y registro en bitácora (criterios 2 a 7 y 12 a 16).
- `PermisosVigentesTest`: negativa explícita con el permiso que falta, usuario sin rol, permiso que aún no empieza, permiso vencido, permiso vigente hoy y permiso sin fechas (criterios 8 a 11).
- `UsuariosRoles.test.jsx`: listado con rol y estado, asignación y retiro del rol, creación de rol, marcado de permisos, guardado de la vigencia, y el aviso cuando el rol no tiene permiso para la pantalla (criterios 2, 3, 5, 6, 10, 12 y 13).