# Historia de Usuario 30

| HU-30 | **TÍTULO:** Docente > Mis grupos > Corregir los datos de un inscrito y consultar cada grupo | M1 · Req. 1 · 2 pts |
|---|---|---|


**Como** docente
**Quiero** corregir el nombre o el C.I. de un inscrito de mis grupos y ver cada grupo con sus horarios, sus inscritos y su foto en una sola pantalla
**Para** que en la puerta y en los reportes figure el estudiante con sus datos correctos sin esperar a la administración, y encontrar rápido el grupo que busco

## Descripción

En el segundo sprint el padrón lo cargaba la administración (HU-13) y el docente cargaba las listas de sus grupos (HU-14), pero un nombre mal escrito o un C.I. que faltaba solo se corregía volviendo a cargar. Esta historia mejora las dos: el docente corrige los datos de un inscrito de sus grupos y el administrador los de cualquier estudiante desde su ficha del padrón; además, «Mis grupos» se rehace para que cada grupo se vea con sus horarios y su lista completa.
Se corrigen los nombres, los apellidos y el C.I.; el código SIS no se edita, porque identifica al estudiante. El estudiante existe una sola vez en el padrón: el cambio vale en todos sus grupos y exámenes, el C.I. no puede ser el de otro estudiante y cada cambio queda en la bitácora con el dato anterior y el nuevo. Guardar sin cambios no deja asiento.
«Mis grupos» muestra, con hasta cuatro grupos, una tarjeta por grupo; con más, un selector con los grupos agrupados por asignatura, la búsqueda «Asignatura o grupo» y el filtro «Sin lista». El grupo elegido lleva un encabezado con la asignatura y el grupo, el código, el nivel y los inscritos, sus horarios con el aula y los botones «Agregar estudiante», «Cargar archivo» y «Descargar lista». «Agregar estudiante» está también en un grupo sin lista: el docente puede armarla de a uno, sin archivo, o cargarla entera. La lista, de a 25, tiene las columnas «Código SIS», «Estudiante» y «Foto», con el C.I. y el origen bajo el nombre, y en cada fila los botones para editar y para quitar.
La vista depende del padrón y las listas (HU-13 y HU-14), de la oferta con sus horarios (HU-17) y de la foto (HU-26 y HU-27). La corrección del docente la permite «Padrón e inscripciones (sus grupos)»; la del administrador, «Padrón e inscripciones» (HU-15).

# Mockups

## Escritorio

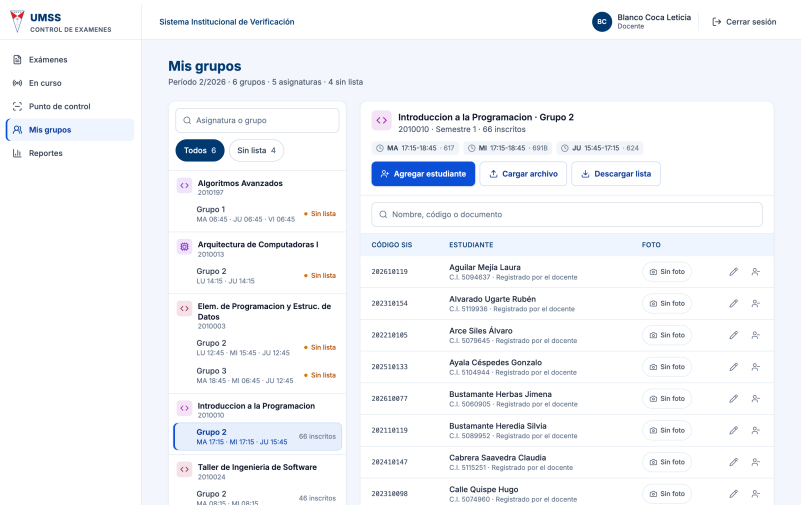



## Móvil






## Otras pantallas de la historia

### Escritorio

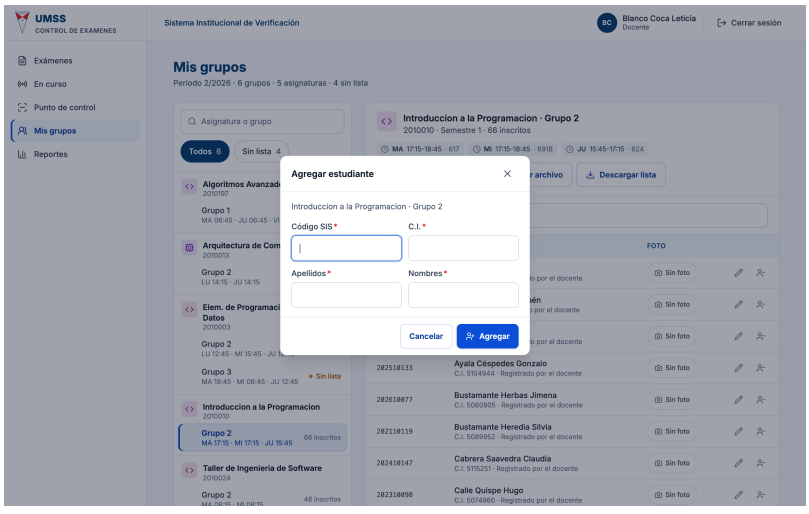


### Móvil

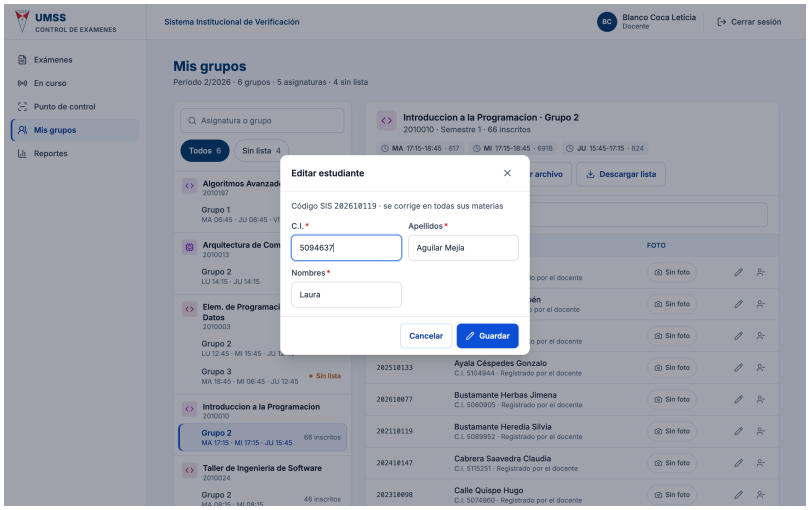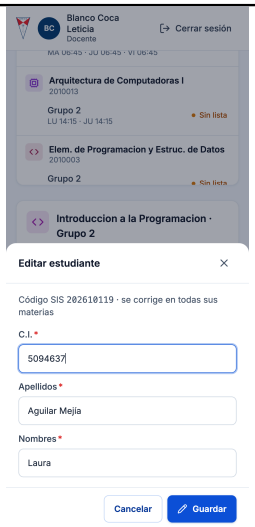

| Escritorio | Móvil |
|---|---|
|  |  |



## Criterios de aceptación

1. Dado que el docente tiene hasta cuatro grupos en el período, Cuando abre «Mis grupos», Entonces ve una tarjeta por grupo con la facultad, el estado de la lista («N inscritos» o «Sin lista»), la asignatura, «Grupo» con su código, el código de la asignatura y el nivel, y sus horarios con el aula («LU 06:45-08:15 (691C)»); el subtítulo dice el período y cuántos grupos tiene («Período 2/2026 · 2 grupos») y sin grupos muestra «Sin grupos».
2. Dado que el docente tiene más de cuatro grupos, Cuando abre «Mis grupos», Entonces los grupos se listan agrupados por asignatura, cada uno con sus días y horas de inicio y su estado, con el buscador «Asignatura o grupo» y las fichas «Todos» y «Sin lista» con su conteo; sin coincidencias muestra «Sin resultados», y el subtítulo suma cuántas asignaturas y cuántos grupos siguen sin lista.
3. Dado que el docente elige un grupo, Cuando se muestra, Entonces el encabezado lleva la asignatura con «Grupo» y su código, el código de la asignatura, el nivel y «N inscritos» o «Sin lista cargada», los horarios con día, hora y aula, y los botones «Agregar estudiante», «Cargar archivo» y «Descargar lista»; sin lista queda «Agregar estudiante» junto a la carga del archivo. En el teléfono la vista baja hasta la lista.
4. Dado que el grupo tiene lista, Cuando se muestra, Entonces la tabla tiene «Código SIS», «Estudiante» y «Foto»; bajo el nombre van «C.I.» con el número, o «Sin C.I.», y el origen («Padrón verificado» o «Registrado por el docente»); la búsqueda «Nombre, código o documento» filtra en el servidor, la lista se pagina de a 25 y sin coincidencias dice «Sin resultados».
5. Dado que el docente pulsa «Descargar lista», Cuando llega el archivo, Entonces baja la hoja de cálculo del grupo, con el código de la asignatura y el grupo en el nombre, con «Código», «Estudiante», «Documento», «Correo institucional» y «Origen», y se avisa «… descargado»; si falla se muestra el mensaje del servidor o «No se pudo descargar».
6. Dado que el docente pulsa el botón de editar de un inscrito («Editar nombre y C.I.»), Cuando se abre «Editar estudiante», Entonces ve «Código SIS» con el código y «se corrige en todas sus materias», y los campos «C.I.», «Apellidos» y «Nombres» con los datos actuales, «Cancelar» y «Guardar»; el código SIS no se puede editar.

7. Dado que el docente corrige los datos, Cuando pulsa «Guardar», Entonces el sistema valida antes de enviar —vacío «Obligatorio», C.I. «De 4 a 10 dígitos y complemento («5003748-1A»)», nombres y apellidos «Mínimo 2 letras» o «Solo letras, sin signos seguidos»— y el servidor vuelve a validar como una fila de la lista; con datos válidos los guarda, avisa «Estudiante actualizado» y la lista muestra el cambio.
8. Dado que el C.I. ya pertenece a otro estudiante, sin distinguir mayúsculas, Cuando se guarda, Entonces el sistema lo rechaza con «Ese documento ya pertenece a otro estudiante.» bajo el campo «C.I.» y no cambia nada.
9. Dado que el estudiante está inscrito en varios grupos, Cuando un docente corrige sus datos, Entonces el cambio se ve en todos sus grupos y exámenes, porque el estudiante es uno solo en el padrón, y queda en la bitácora a nombre de quien lo hizo, con cada dato antes y después (por ejemplo, «C.I.: «—» → «5003748-1A»»); guardar sin cambios no deja asiento.
10. Dado que el estudiante no es de un grupo del docente, Cuando este intenta corregirlo, Entonces el servidor responde «Este grupo no está a su cargo.» para el grupo ajeno o «El estudiante no está inscrito en este grupo.» si no está en el suyo, y no cambia nada.
11. Dado que el administrador abre la ficha de un estudiante en el padrón, Cuando pulsa «Editar datos», Entonces corrige los mismos datos con el mismo diálogo y las mismas reglas, para cualquier estudiante; uno que no existe responde «Estudiante no encontrado.» y un docente no puede usar esa ruta.
12. Dado que el docente pulsa «Agregar estudiante», también en un grupo sin lista, Cuando llena «Código SIS», «C.I.», «Apellidos» y «Nombres» y pulsa «Agregar», Entonces el estudiante queda inscrito con las mismas reglas que una fila de la lista: si no está en el padrón se crea como registrado por el docente, si ya está solo se inscribe, y si sus datos difieren queda como conflicto para la administración; un campo vacío o con formato no válido se señala bajo el campo, y quien ya está en la lista no se repite.
13. Dado que no hay sesión o el rol no tiene el permiso, Cuando se intenta corregir o descargar, Entonces el servidor responde con una negativa explícita. En un dispositivo móvil la lista de grupos queda sobre la de inscritos, cada inscrito es una ficha con su código, su C.I., su origen y sus botones de foto, editar y quitar, y el diálogo pone los campos uno bajo otro, de forma completamente responsiva.

## Pruebas automatizadas

- `EditarEstudianteTest`: el docente corrige a un inscrito de su grupo y queda en la bitácora con el antes y el después, el cambio se ve en todos sus grupos, sin cambios no se asienta, C.I. de otro estudiante, validación como una fila de la lista, solo estudiantes de sus grupos y la administración corrige a cualquiera desde el padrón (criterios 7 a 11 y 13).
- `AgregarInscritoTest`: el docente agrega a un estudiante nuevo o del padrón, también sin lista, con las reglas de una fila, sin repetir a quien ya está, y solo en sus grupos (criterio 12).
- `DescargaDeListaTest`: lista del grupo en hoja de cálculo con sus columnas, nombre del archivo, grupo sin lista, período cerrado, grupo ajeno o inexistente, sesión y permiso (criterios 5 y 13).
- `MisGrupos.test.jsx`: grupos con asignatura, código, nivel, horarios con aula y estado de la lista, «Sin grupos», «Reintentar», grupos por asignatura, búsqueda y filtro «Sin lista», y elección del grupo (criterios 1 a 3).

- `MisGrupos.test.jsx`: lista de a 25 con código, nombre, documento y origen, paginación y búsqueda en el servidor, y «Descargar lista» (criterios 4 y 5).
- `MisGrupos.test.jsx`: edición del C.I. y los nombres de un inscrito con su aviso, y C.I. de otro estudiante bajo su campo (criterios 6 a 8); agregar un estudiante suelto también en un grupo sin lista (criterio 12).
- `FichaEstudiante.test.jsx`: la administración edita los datos desde la ficha (criterio 11).