macOS 27「金门」设计指导（中文版）

版本 2.0 · **整理日期** 2026-10-24 · **目标系统** macOS 27 金门（2026 年 9 月发布）

> 本文所有数值均来自苹果官方公开资料：人机界面指南（developer.apple.com/design/human-interface-guidelines，2026 年 10 月抓取）、苹果设计资源、macOS 27 新特性、苹果支持文档。每条数据都标注可信度等级：
>
> - **甲级**：苹果原文给出的具体数值（字号、行高、颜色值、点、百分比），可直接实现。
> - **乙级**：苹果原文的规范要求（没有数字，但属于硬要求）。
> - **丙级**：官方未公布的几何值。本文不做猜测，只给出测量方法（见第十一章），以及第 10、14 章明确标注为“我方工程建议”的内容。

零、一句话概括

液态玻璃是唯一的功能层材质，覆盖在内容层之上。 工具栏、侧边栏、弹层、浮起按钮这些“功能层”元素浮在内容之上；内容可以从它们下方透出、滚动时在边缘被模糊。窗口主体、列表、表单、网格这些“内容层”用标准材质，不用液态玻璃。

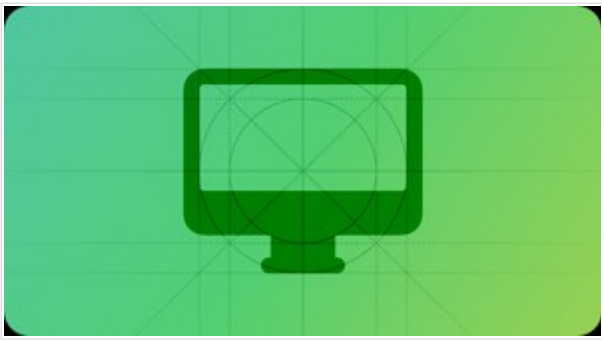


图 0-1 苹果官方 macOS 设计总览

零点五、苹果的八组设计原则（官方原文译述，乙级）

> 这是人机界面指南的根本原则，也是液态玻璃取舍时的判断依据。官方原文说，这些原则是“帮助你权衡相互竞争的优先级”的工具，没有唯一正确的用法。

目的

创造价值。 最好的设计始终朝向“真正有用”。在每个阶段都问：这个产品是为了什么，设计是否服务于它。

保持专注。 把最重要的功能对齐到人们真实的使用方式，并把它们做到极好。

寻找新的解题方式。 研究现有方案，但不要重复造一遍；定义产品的差异点，并让设计体现它。

能动性

不要挡路。 人们用产品是为了完成任务。最好的设计是“不打扰、需要时就在”。

给人探索的自由。 允许人们自由穿行界面、直达功能，不被锁进特定流程或模式；必须有引导流程时，要能轻松跳过或退出。

帮人从错误中恢复。 能撤销、能回到上一状态，人们才敢探索；把“宽容”做进设计里，让恢复不花时间、不丢工作。

责任

对产品做什么、为什么做，保持完全透明。 从第一次交互就建立关系；请求权限时给出清晰理由；收集数据时说明收什么、怎么用。

保护用户信息。 只收集功能必需的数据，谨慎处理；预判可能被滥用或造成伤害的方式，并提前设防。

熟悉感

使用人们已知的概念。 借现实世界与其他软件的知识，让界面熟悉、直觉。

视觉与交互保持一致。 一旦为某个元素确立了行为或外观，就在整个设计里贯彻。

给出清晰反馈。 明确告诉人们发生了什么：控件何时可用、内容何时变化、用系统模式显示警告与选项。

灵活性

为所有人设计。 考虑不同人群、能力与场景。

保留用户的上下文。 不要把用户从当前任务里拽出来。

考虑多种输入方式。 触控、键盘、指针、语音都要可用。

有意识地进入每个平台。 尊重平台差异，而不是一套界面硬搬。

简洁

只保留必要的。 去掉不承担功能的装饰。

简洁表达。 文案、层级、视觉都要简短。

建立层级。 用层级告诉人们什么最重要。

工艺

质量决定调性。 细节决定产品被认真对待的程度。

实验与迭代。 允许试错，然后收敛。

保持手艺。 交付前检查每个像素与每句文案。

愉悦

想清楚要唤起哪种情绪。 是平静、是惊喜，还是效率感。

创造标志性时刻。 让关键动作有记忆点。

不要把愉悦做成装饰。 装饰不是愉悦。

看整体。 局部的好看不能替代整体的顺。

一、材质与层级

一、一 两种材质族

材质族	归属层	用途	官方要点
液态玻璃	功能层	工具栏、侧边栏、浮层、浮起控件、按钮	让内容透出并保持控件可读；**禁止在内容层大面积使用**
标准材质	内容层	窗口背景、分组表单、侧栏背景、内容分区	表达“结构”而不是“浮起”，靠厚度区分

官方原文明确：**不要在内容层使用液态玻璃**。例外是内容层里的**瞬时交互控件**（滑块、开关），被操作的一瞬间可以呈现液态玻璃外观，用来强调“正在被操作”。

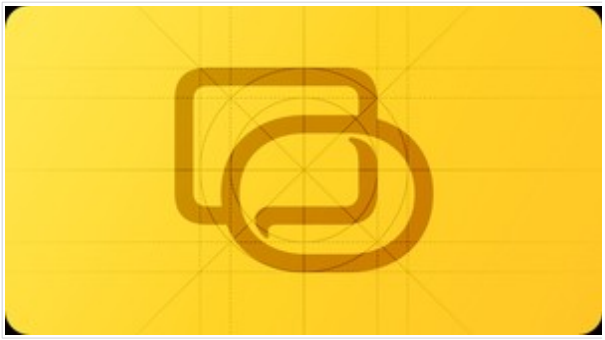


图 1-1 材质总览



图 1-1b 材质厚度对比



图 1-1c 液态玻璃与内容层

一、二 液态玻璃的两个变体

变体	视觉行为	何时用
常规变体（默认）	模糊背景并调整亮度，保证文字可读；配合滚动边缘效果进一步压暗边缘	背景可能影响可读性时；文字量大的组件（警告框、侧边栏、浮层）
清透变体	高度透明，优先展示底图	浮在照片、视频等视觉丰富背景之上

甲级数值：使用清透变体时，若底图偏亮，需要在其后加一层 **35% 不透明度的暗色压暗层**；底图足够暗，或使用播放器自带的压暗控件，则不需要。

一、三 对比与可读性

- 更厚的材质（不透明度高）对细笔画文字对比更好；更薄的材质更能保留背景上下文。
- 材质上的前景文字必须用**活力色**，不要用普通静态色，否则在不同背景下会过暗或过亮。
- macOS 提供**窗口背后**与**窗口之内**两种背景混合模式，按界面结构选择。
- 深色模式下深度靠材质与层级，不靠阴影。

一、四 深色模式

- 深色不是亮色的反相：背景更暗、前景更亮，且部分颜色并不反相。
- 系统在深色下用**两级背景色**表达层级：**基础级**（更暗、后退）与**抬升级**（更亮、前进）；层叠界面必须靠这两级区分，而不是靠阴影。
- 自定义颜色必须提供浅色、深色（以及增强对比）变体，禁止硬编码。

一、五 阴影、模糊与深度

苹果**没有**公布任何阴影参数（偏移、模糊、扩展、不透明度），也没有公布材质的模糊半径与饱和调整量。官方立场相反：

- **图标**：原文说“让系统处理模糊与其他视觉效果”——系统动态给图标层加高光、层间投影、斜边、模糊、辉光；自定义静态效果会与系统效果冲突，而系统效果是动态的。
- **材质**：深度、分层、层级由材质本身负责，不是给每个控件画投影。
- **窗口**：非激活窗口**不使用材质**，靠“低调、看起来更远”表达层级；深度是材质属性，不是阴影属性。

结论（乙级）：macOS 的“深度”由**材质、层级、系统绘制的投影**三者共同产生；**不要给控件手绘阴影**，否则在浅色、深色、增强对比三种设置下必然崩掉一种。

真要拿到阴影数值，只能拟合（丙级方法，数值本身不是苹果的）：

1. 在纯中性背景上截取目标元素，两倍分辨率。
2. 沿穿过阴影的水平扫描线取亮度曲线，找背景亮度与最暗点。
3. 峰值不透明度 ≈（背景亮度 − 最暗点亮度）÷ 背景亮度。
4. 纵向偏移 = 最暗点相对元素底边的像素距离 ÷ 2，得点值。
5. 模糊半径：取阴影外缘亮度衰减到一半处的宽度，**样式模糊 ≈ 宽度 ÷ 2**（高斯标准差 ≈ 宽度 ÷ 2.355）。
6. 扩展量：用同一亮度阈值在无偏移与有偏移时的宽度之差推算。
7. 颜色：在最暗处取颜色值，配上第 3 步的不透明度。

> 拟合结果只在本机、本系统版本、本显示配置下成立；苹果明确说材质与效果会随版本和辅助功能设置变化。所以**参数必须放进主题令牌**，不要散落在控件里。

二、颜色

二、一 系统色（十二色 × 四变体，苹果官方颜色值）

苹果明确说明：这些值仅供设计参考，实际值可能随版本浮动，代码里必须用系统颜色接口而不是硬编码。

名称	浅色	深色	增强对比・浅色	增强对比・深色
红	#FF383C	#FF4245	#E9152D	#FF6165
橙	#FF8D28	#FF9230	#C55300	#FFA056
黄	#FFCC00	#FFD600	#A16A00	#FEDF43
绿	#34C759	#30D158	#008932	#4AD968
薄荷	#00C8B3	#00DAC3	#008575	#54DFCB
青绿	#00C3D0	#00D2E0	#008198	#3BDDEC
青	#00C0E8	#3CD3FE	#007EAE	#6DD9FF
蓝	#0088FF	#0091FF	#1E6EF4	#5CB8FF
靛	#6155F5	#6D7CFF	#564ADE	#A7AAFF
紫	#CB30E0	#DB34F2	#B02FC2	#EA8DFF

粉 `#FF2D55` `#FF375F` `#E7124D` `#FF8AC4`

棕 `#AC7F5E` `#B78A66` `#956D51` `#DBA679`

二、二 麦金塔语义色

macOS 用一整套**动态语义色**，随外观、活力效果、辅助功能设置自动变化。官方禁止重定义语义：例如拿分隔线色当文字色、拿次级文字色当背景。

语义	用途
主文字色	主要文本
次级文字色 / 三级 / 四级	副标题、补充说明、弱化信息、水印级文字
占位文字色	输入框占位提示
控件文字色 / 不可用控件文字色	控件标签
控件表面色 / 控件背景色	控件底色、表格与浏览器式区域
强调色	用户选定的系统强调色
选中项文字色 / 交替选中项文字色	列表与表格选中态
分隔线色 / 不透明分隔线色	可透出与不可透出
键盘焦点指示色	键盘导航焦点环
链接色 / 网格线色 / 表头文字色	链接、表格网格、表头
交替行背景色	隔行底色
查找高亮色 / 虚拟阴影色	查找命中、阴影语义
窗口背景色 / 页面背景色	窗口与滚动区底

规则：所有颜色都要在**浅色、深色、增强对比**三种上下文里验证；即使只做单一外观，也要提供两套色以支持液态玻璃自适应。

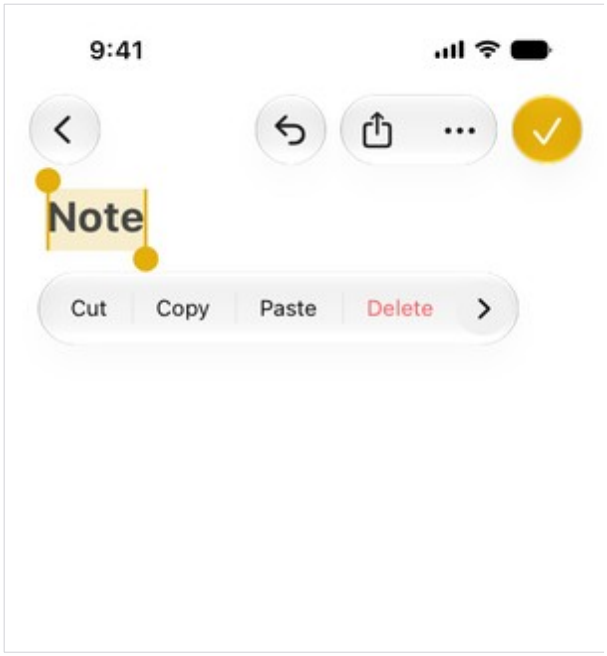


图 2-1 浅色模式上下文

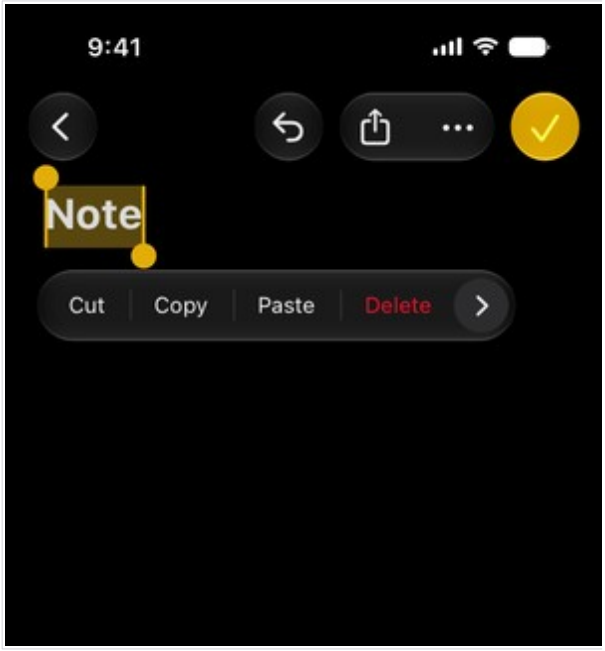


图 2-2 深色模式上下文



图 2-3 增强对比下的系统色

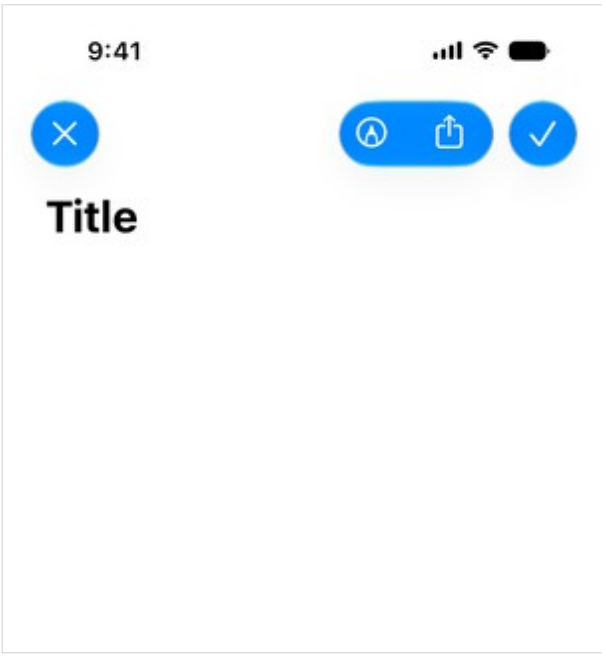


图 2-4 色彩空间与宽色域（反例・勿照做）

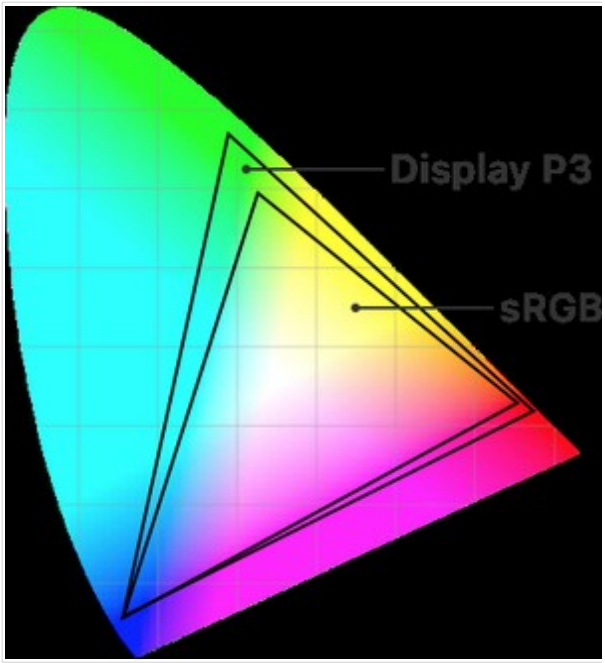


图 2-5 包容性配色

三、文字

三、一 字体族

用途	字体
系统字体	苹果系统字体（SF Pro）
等宽	苹果等宽字体（SF Mono），用于行与列对齐
阅读型衬线	纽约字体（New York），用于小字号正文与大字号标题
符号	苹果图形符号库（SF Symbols），与系统字体自动对齐

甲级数值：macOS **默认正文 13 点，最小可用 10 点**。macOS **不支持动态字体缩放**，不要按手机的字号阶梯做迁移。

三、二 内置文本样式阶梯（单位：点）

文本样式	字重	字号	行高	强调字重
大标题	常规	26	32	粗体
标题一	常规	22	26	粗体

标题二	常规	17	22	粗体
标题三	常规	15	20	半粗
标题行	粗体	13	16	特粗
正文	常规	13	16	半粗
说明	常规	12	15	半粗
副标题	常规	11	14	半粗
脚注	常规	10	13	半粗
说明一	常规	10	13	中粗
说明二	中粗	10	13	半粗

实现要点：强调不是简单加粗，每个样式有指定的强调字重（正文→半粗、标题行→特粗）；行高与字号分离，必须按表设置；层级顺序为大标题→标题一至三→标题行→正文→说明→副标题→脚注→说明一、二。

三、三 字距（苹果官方逐档值）

小字号加宽、十一到二十二点收紧、二十四点以上重新加宽：

字号	字距（千分之一全角）	字距（点）
6	+41	+0.24
7	+34	+0.23
8	+26	+0.21
9	+19	+0.17
10	+12	+0.12
11	+6	+0.06
12	0	0.00
13	−6	−0.08
14	−11	−0.15
15	−16	−0.23

16	−20	−0.31
17	−26	−0.43
18	−25	−0.44
19	−24	−0.45
20	−23	−0.45
21	−18	−0.36
22	−12	−0.26
23	−4	−0.10
24	+3	+0.07
25	+6	+0.15
26	+8	+0.22
27	+11	+0.29
28	+14	+0.38
29	+14	+0.40
30	+14	+0.40
31	+13	+0.39
32	+13	+0.41
33	+12	+0.40
34	+12	+0.40
35	+11	+0.38
36	+10	+0.37

三、四 用语与大小写

位置	规则

菜单项	实词首字母大写，与平台一致
警告框标题（完整句）	句首大写并加句末标点；标题最长不超过两行
警告框标题（句子片段）	实词首字母大写，不加句末标点
警告框正文	完整句、正常标点；能省则省
按钮标题	一到两个词，动词或动词短语；不加句末标点；取消统一用“取消”
下拉与组合框的引导标签	实词首字母大写，冒号结尾
提示气泡	句首大写，不加句末标点，最多 60 到 75 个字符
菜单项省略号	还需要用户提供信息才能完成时加省略号



图 3-1 字体排印总览（反例 • 勿照做）



图 3-2 确保可读性

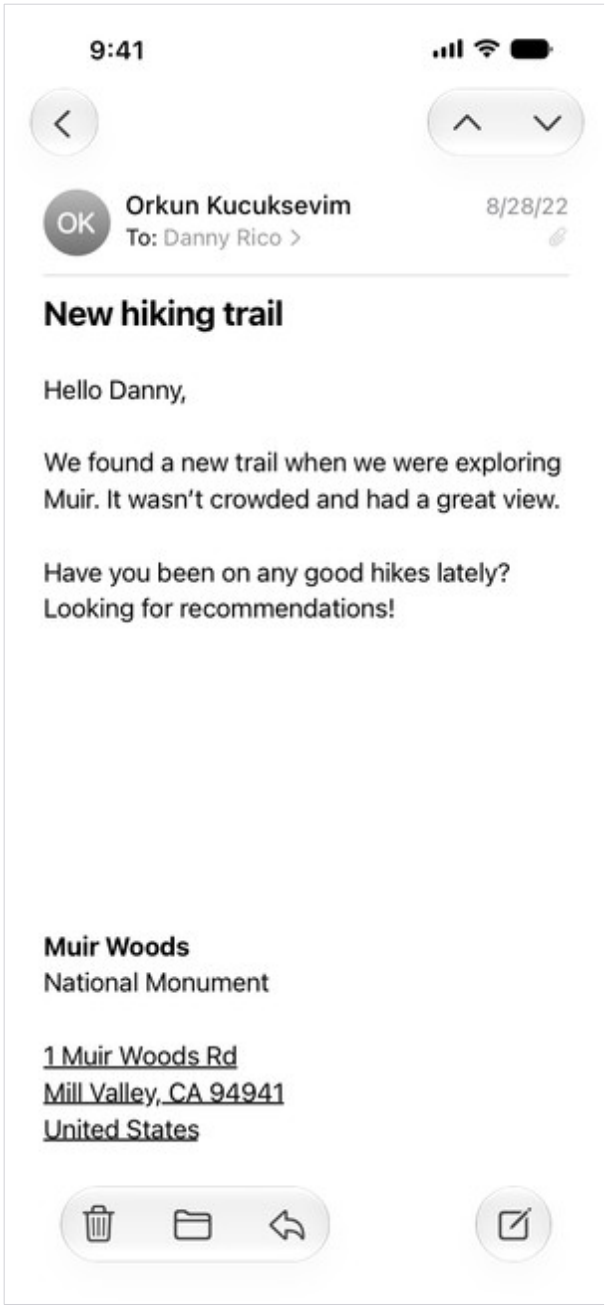


图 3-3 避免全文大写

三、五 系统字体的字重与光学尺寸

- 苹果官方字体页原文：系统字体有 **九档字重（含斜体）**，并提供**可变光学尺寸**，用于在各类字号下保持最佳可读性；图形符号库同样是九档字重，所以“符号与文字同字重”是系统默认行为。
- 静态命名的字体包里，小字号叫“文本版”、大字号叫“显示版”，约十九到二十点为分界；新版以可变光学尺寸取代这组静态命名。无论哪种，都是字体包内部的排印规则，不是可自由调参的设计开关。
- 等宽场景用等宽字体；阅读型长文用衬线字体。
- macOS 不支持动态字体缩放：字号是固定阶梯，不要按手机动态缩放适配；无障碍放大由系统缩放承

担。

四、间距、尺寸与命中区

苹果在人机界面指南里只公布了少数硬指标，其余几何值放在设计资源（设计工具文件）里，指南不重复。

四、一 甲级（官方给数字）

指标	值	出处
按钮最小命中区	44 × 44 点	按钮
相邻按钮圆心间距	不小于 60 点	按钮
按钮尺寸不小于 60 点时	四周再加 4 点内边距	按钮
清透变体压暗层	35% 不透明度	材质
正文默认与最小字号	13 点 / 10 点	字体排印
标签视图上限	6 个	标签视图
侧边栏层级上限	2 层	侧边栏
提示气泡长度	60 到 75 个字符	帮助提示

四、二 乙级（官方规则，无数字）

- 同类元素对齐，用缩进表达层级；相关项成组。
- 用渐进披露减少首屏密度；macOS 的优势是大屏，应减少嵌套层数而不是堆信息。
- 控件与内容必须视觉可分，这是液态玻璃两层结构的设计目的。
- 布局要优雅自适应：窗口可缩放、可全屏、可隐藏侧栏。
- 为文字尺寸变化预留空间，考虑本地化与用户字号偏好。
- 不要把小型按钮排成横排或竖排。
- 不要把关键信息或关键操作放在窗口底部，因为窗口被拖到屏幕边缘时会挡住底边。

四、三 布局骨架

区域	官方描述	约束

窗口框架	位于主体之上，含窗口控件与工具栏；少数窗口有底部栏	控件不得与工具栏项重叠
主体	主内容区	关键信息不要放底部栏
侧边栏	小、中、大三档，行高、文字、图标尺寸随档变化	层级不超过两层；关键操作不要放侧栏底部
工具栏	位于窗口框架顶部，可与标题栏合并；项无边框	每个工具栏项都必须在菜单栏里有对应命令

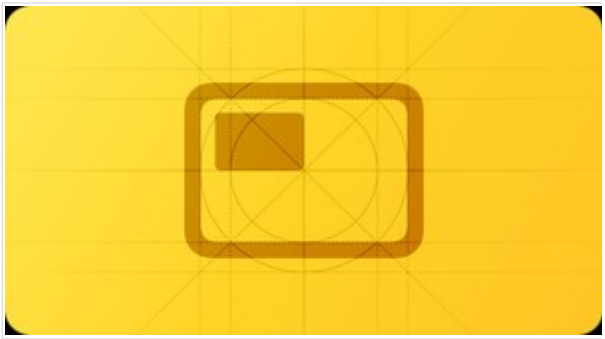


图 4-1 布局总览

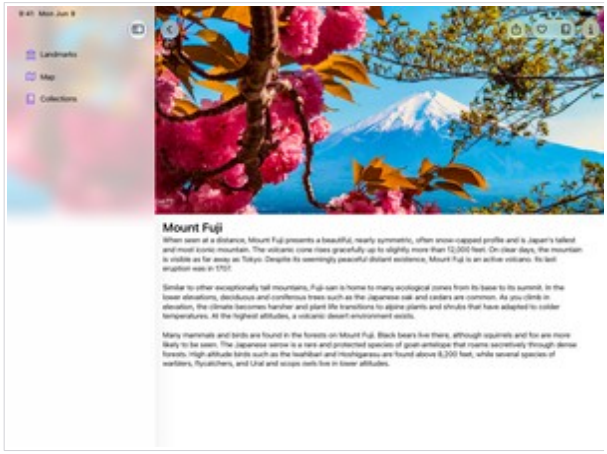


图 4-2 内容延伸到功能层下方



图 4-3 分组与层级



图 4-4 渐进披露

五、控件规范

五、零 与《实现规范》的分工

> 本章只讲**按钮的行为与禁区**（哪些地方能用液态玻璃、按钮必须有按下态、标签色不得与内容层背景同色、macOS 悬停出提示等）。
>
> **五档的具体取值（高度、圆角、填充、文字色、间距、状态色）在《实现规范-中文版》第二节**，一章一表，代码照抄即可。

五、一 按钮

类型	官方要点

实体按钮（标准按钮）	macOS 的标准按钮类型；可显示文字、符号、图标或组合；可设为视图的默认按钮；可着色
工具栏项	无边框；标题可与控件内联；超出宽度自动进系统溢出菜单
帮助按钮	警告框里可放，点击跳转帮助文档
弹性高度按钮	需要两行文字或高图标时使用；圆角与内边距必须与常规按钮一致

规则：每个自定义按钮必须有按下态；用样式而不是尺寸区分首选操作；按钮标签颜色不要和内容层背景同色；熟悉动作配熟悉图标；短标签比图标清楚时用文字；主操作给用户最可能选的那个动作；鼠标悬停片刻后显示提示气泡。

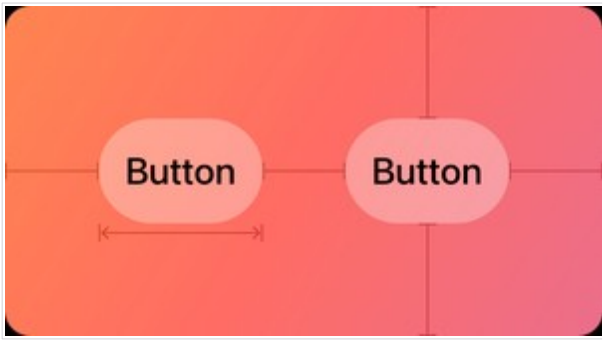


图 5-1 按钮总览

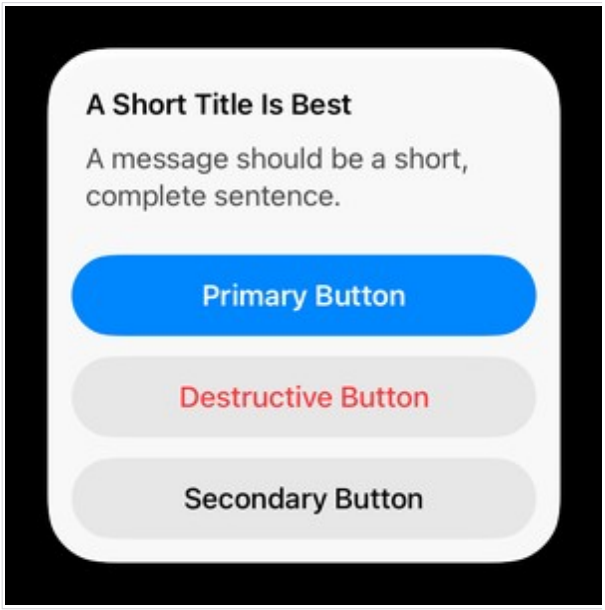


图 5-2 警告框中的按钮角色



图 5-3 按钮状态：隐藏活动指示



图 5-4 按钮状态：显示活动指示

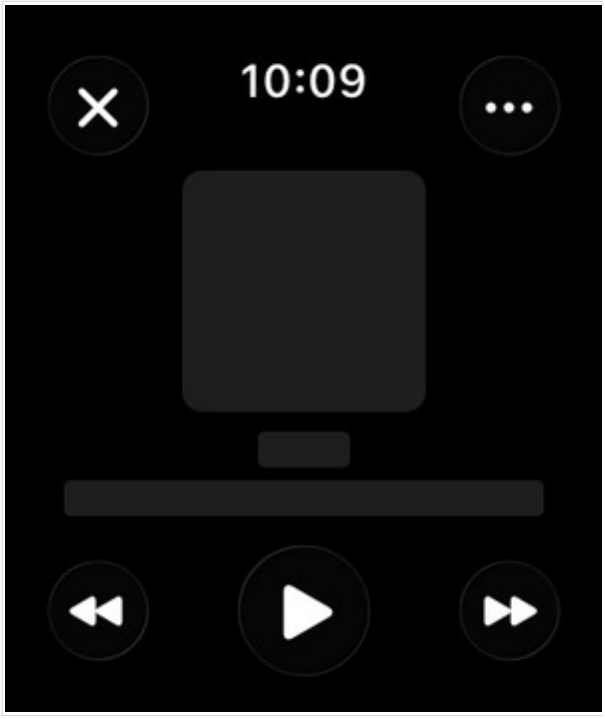


图 5-4b 按钮的角色与层级

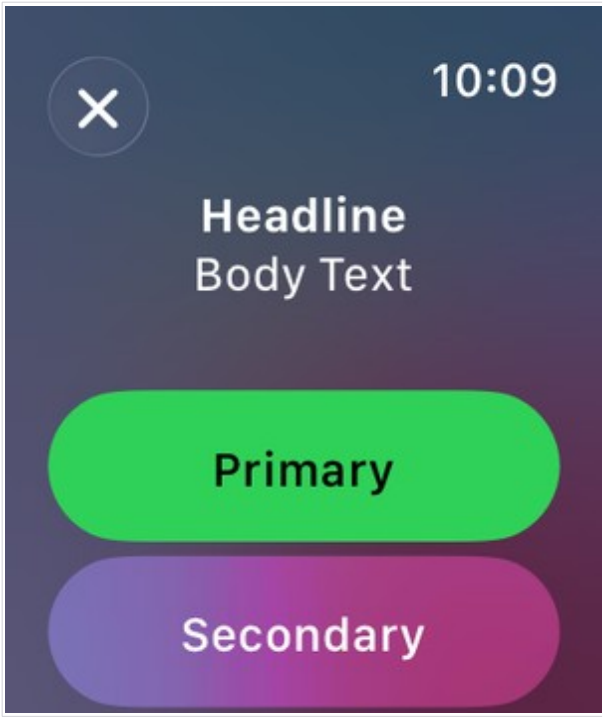


图 5-4c 按钮的可用状态

五、一点五 按钮文字色

> 具体取值见《实现规范-中文版》第二节。这里只写判定原则，因为它是苹果惯例与对比度标准冲突的地方。

蓝色强调底一律用白字：苹果自己的 macOS 警告框插图里，蓝色默认按钮是白字，浅灰按钮是黑字。即使蓝底白字只有 3.5–4:1（低于 4.5:1），苹果也不改成黑字——观感优先。

浅色强调底才切黑字：强调色为黄、浅绿、浅灰时，白字对比不足，此时自动改用深色文字。判定方式是“选对比更高的那个”，蓝色永远落在白字一侧。

禁用态改文字色，不改整体透明度：透明度会让文字与边框一起变淡（本章 5.1 已述）。

五、二 文本输入

- 需要“输入加候选列表”时用组合框。
- 焦点态用系统焦点环颜色，不要自绘。
- 搜索框放在显眼位置，或直接复用系统打开与保存视图里内置的搜索。

五、三 开关、勾选、单选

- macOS 同时提供开关、勾选框、单选按钮三种。
- 只放在窗口主体，不要放窗口框架（工具栏、状态栏）。

- 想强调某个设置用开关；组内多选用勾选框；互斥用单选；分组表单里可用迷你开关。

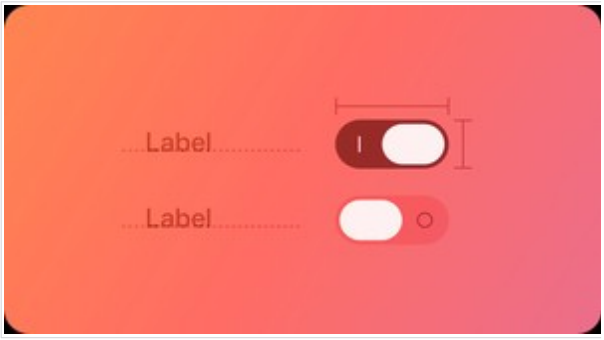


图 5-5 开关总览



图 5-5b 开关的三种样式

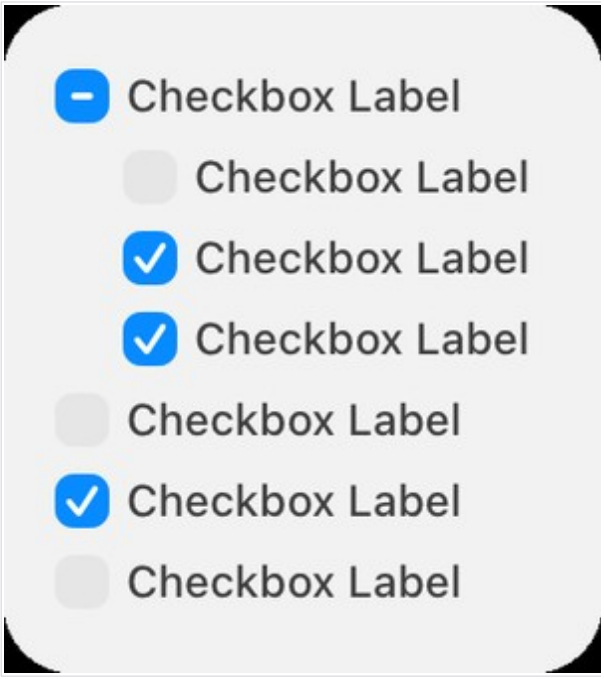


图 5-5c 勾选框与单选

五、四 分段控件

- 用引导文字说明用途；只用符号时可在每段下方加标签；每段提供提示气泡。
- 主窗口内的视图切换要用标签视图，而不是分段控件；分段控件适合工具栏或检查器里的切换。
- 支持弹簧加载：把选中项拖到某段上用力按即激活。

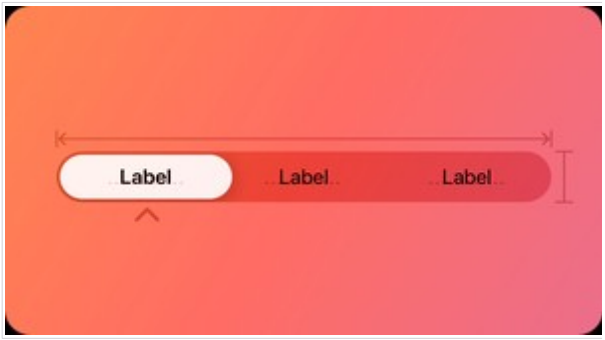


图 5-6 分段控件总览

五、五 滑块、步进器、下拉

- 滑块：内容层里的瞬时交互例外，按下时可呈现液态玻璃外观。
- 下拉：用于在少量固定选项里选一个；选项多时改用菜单或搜索。
- 步进器：用于小幅数值调整，配合数值文本。

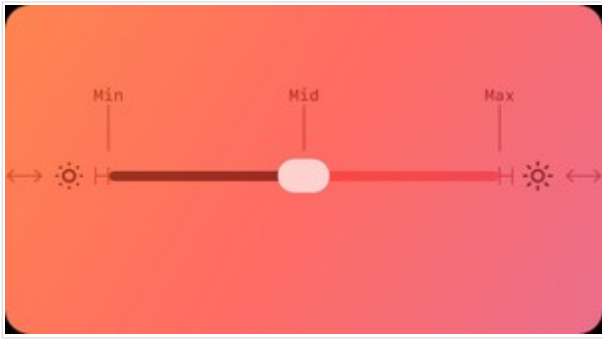


图 5-7 滑块总览

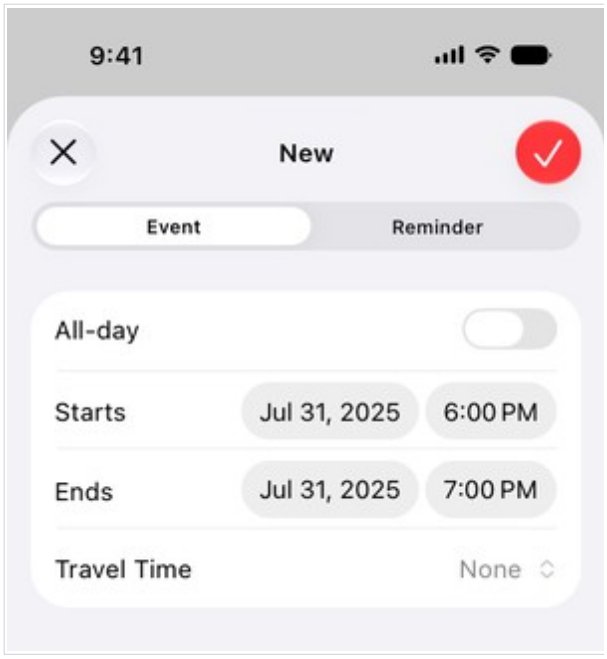


图 5-7c 分段控件的状态

五、六 进度

- 不确定进度：横条或圆形转圈，都是系统动画。
- 后台任务或空间受限时优先转圈；不要给转圈加标签，因为用户是自己触发的。
- 已知进度用确定型进度条，不要用转圈假装。

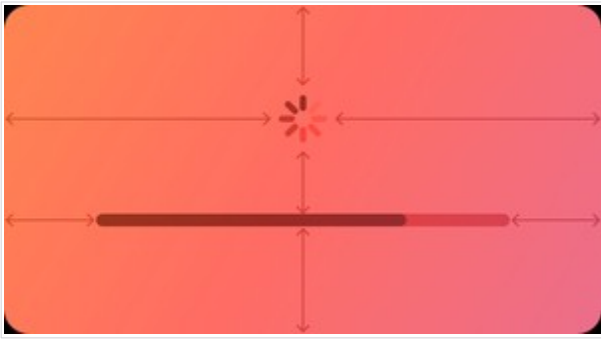


图 5-8 不确定进度：横条

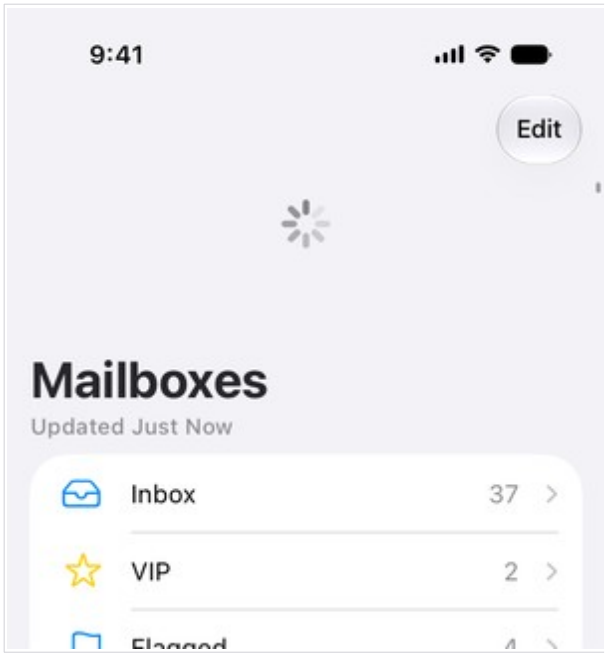


图 5-9 不确定进度：转圈

五、七 交互状态

状态	macOS 表现	硬要求
悬停	指针停留片刻出提示气泡；系统控件自带轻微高亮	自定义控件必须自己实现
按下	必须有按下态，且视觉差明确	缺按下态等于不可用
聚焦	键盘导航显示焦点环，用系统焦点指示色	不要自绘焦点环
不可用	文字用不可用控件文字色；仍然可见	不要靠隐藏表达不可用
选中	用选中项文字色；必须持续高亮	分栏视图明确要求



图 5-10 反馈与状态

六、弹窗与浮层

六、一 警告框

项	规范
图标	macOS 自动显示应用图标，可替换
警示符号	仅在确实需要额外注意时使用（如可能丢数据的确认）；保存、清空废纸篓这类不要用
标题	一句话说清状况；直接、中性、平实
正文	只在确实增加信息时才写；不要解释按钮
按钮标题	一到两个词，动词或动词短语，直接描述结果；取消统一用“取消”；信息型警告才用“好”，不要用“是/否”；不加句末标点
按钮位置	默认按钮放在行尾（右侧）或堆叠顶部；取消放在行首（左侧）或堆叠底部
破坏性操作	必须提供取消，给出安全退出路径
附加能力	可加帮助按钮、可加自定义附件视图、重复出现的警告可允许抑制
文本框	只有必须靠用户输入才能解决时才放
使用频率	少用；不要用警告框传递普通信息；不要在启动时弹



图 6-1 macOS 警告框实样

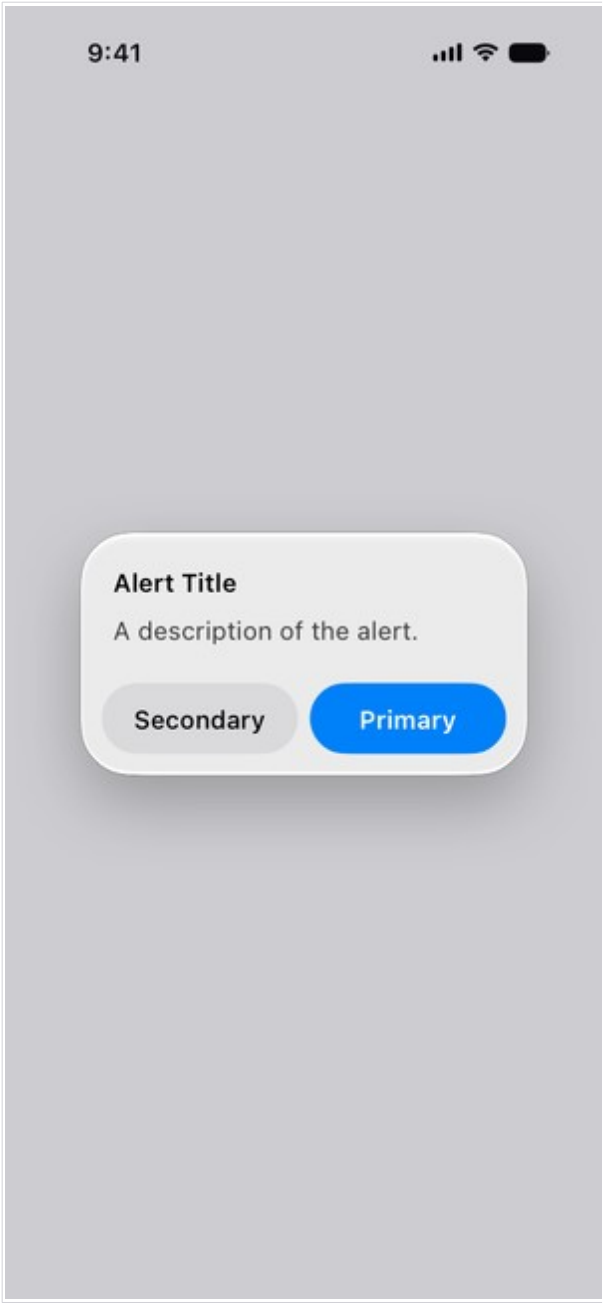


图 6-2 按钮角色：默认、取消、破坏性

六、二 工作表

- macOS 上的工作表是带圆角的卡片，浮在父窗口上方；父窗口变暗，但其他应用窗口仍可交互，不要阻止。
- 同一主界面同时只显示一个工作表。
- 默认尺寸要合理，用户一般不期望手动调整工作表大小；确有需要再支持调整。
- 复杂或长流程要考虑工作表之外的形式；需要反复输入并观察结果时用面板。
- 关闭方式：提供“完成”之外的替代路径（退出键或明确取消）。

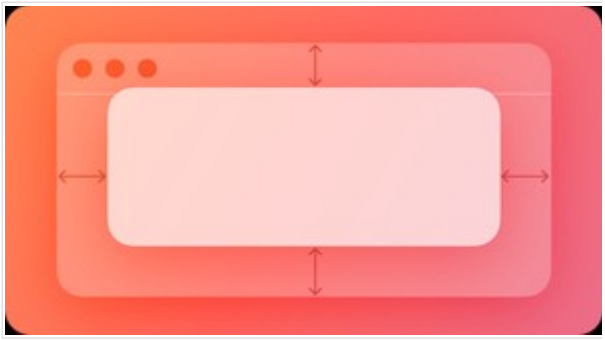


图 6-3 工作表在音符应用中的实样

六、三 浮层

- 只放少量信息或功能；一次只显示一个；不要在浮层上再叠其他视图。
- 位置贴住触发点；不要做得过大。
- 关闭按钮只用于确认或引导，不要滥用；非模态浮层自动关闭前必须已保存工作。
- macOS 支持可拆分浮层：拖出后成为独立面板，期间仍可操作其他内容。

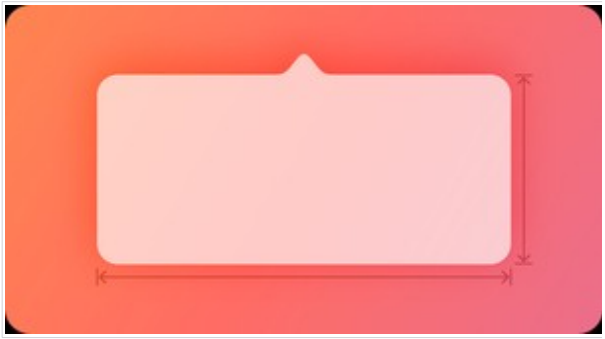


图 6-4 浮层总览

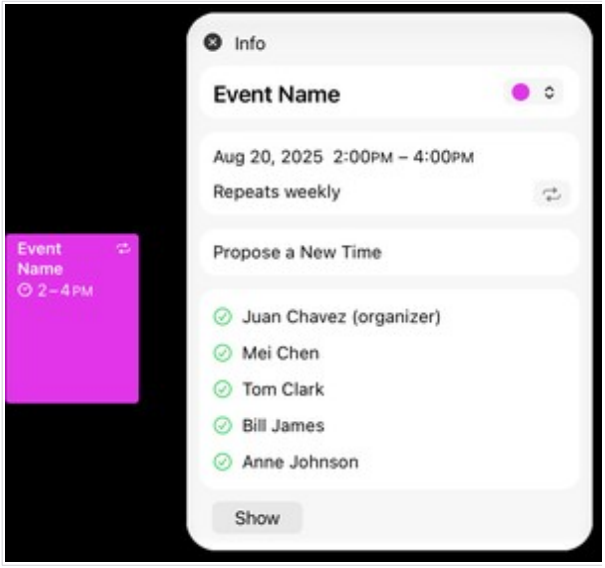


图 6-4b 浮层的位置与箭头

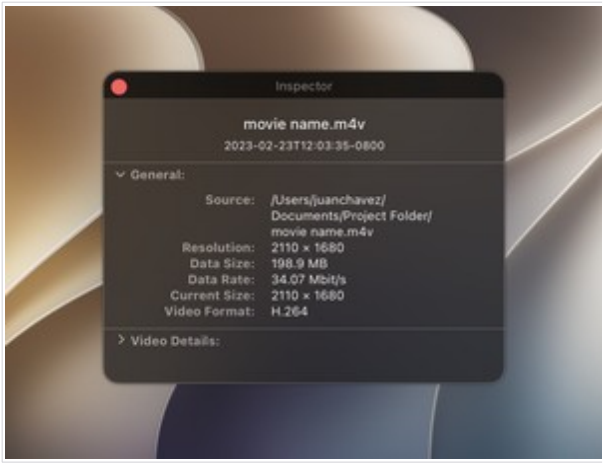


图 6-4c 检查器面板

六、四 面板

- 用于检查器类功能。用简单调整控件，标题简短说明用途。
- 一般不提供最小化按钮；不要出现在“窗口”菜单的文档列表里；优先用系统标准面板。



图 6-5 面板总览

六、五 菜单

- 每个菜单项标题简洁描述动作；用实词首字母大写。
- 去掉冠词；省略号表示“还需要更多信息才能完成”。
- 不可用项要明确显示为不可用；图标少用且要有目的；同组菜单项视觉处理一致；常用或重要项放前面。
- 工具栏上的每个命令都必须在菜单栏里有对应项。

六、六 上下文菜单

- 只放与当前上下文最相关的少量项目。
- 上下文菜单里的项必须在主界面里也能访问。

- 全应用行为一致；需要子菜单时只允许一层。
- 不可用的项直接隐藏，不要置灰。

> **官方自相矛盾（如实记录）**：菜单页要求“让人看到菜单项当前不可用”（置灰），上下文菜单页要求“隐藏不可用项，不要置灰”。实现建议：菜单栏与主菜单置灰，上下文菜单隐藏。

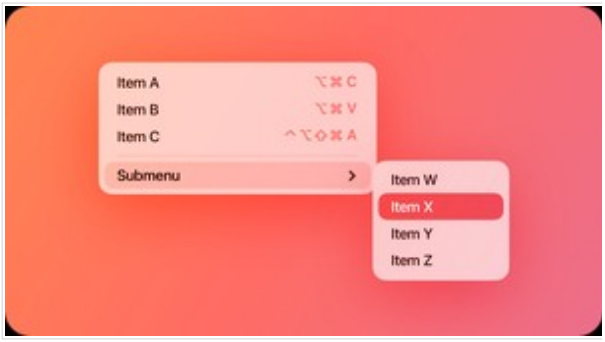


图 6-6 菜单结构

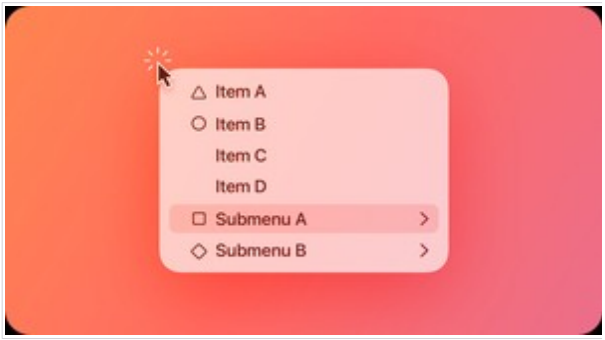


图 6-7 上下文菜单

七、窗口与导航

七、零 导航排版

> 排版层级（侧边栏 → 工具栏 → 内容区 → 弹层）与各行高、宽度、间距取值见《实现规范-中文版》第三节。
>
> 本章只讲各层的行为规则：侧栏 ≤2 层、工具栏项无边框、非激活窗口不用材质等。

七、一 窗口状态

状态	含义	视觉
主窗口	应用最前面的主窗口，每应用仅一个	正常

键窗口	接受键盘输入的窗口，全屏仅一个	标题栏的红黄绿控件带颜色
非激活	不在前台	控件变灰；不使用材质，看起来更远

自定义窗口必须实现上述状态切换；用系统组件会自动处理。

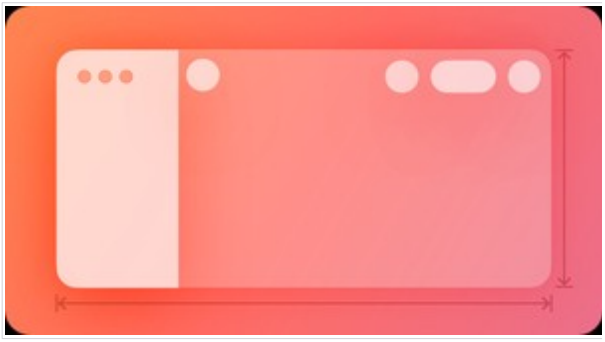


图 7-1 窗口结构



图 7-2 窗口三态



图 7-3 非激活窗口不使用材质

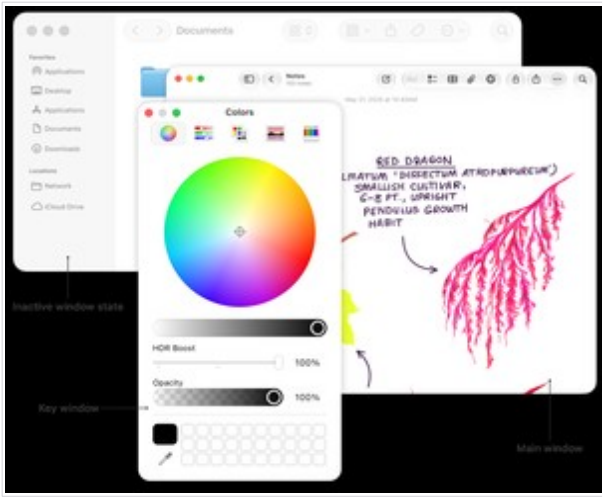


图 7-3b 窗口的底部栏

七、二 工具栏

- macOS：工具栏在窗口框架顶部，可与标题栏整合；窗口标题可与控件内联。
- 系统在空间不足时自动加溢出菜单，不要自己造。
- 支持用户自定义（增删、重排）。
- 减少工具栏背景与着色控件；工具栏项标签颜色不要与内容层背景同色。
- 优先用标准组件；标准按钮、文本框、页眉页脚的圆角与栏的圆角同心。

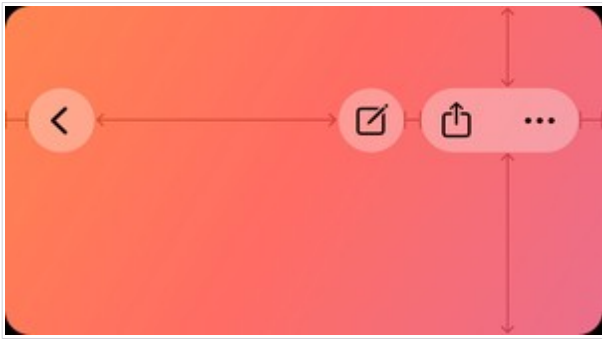


图 7-4 工具栏结构

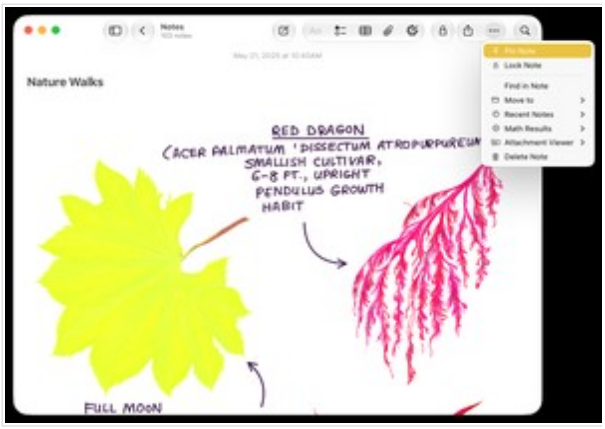


图 7-5 窗口结构标注

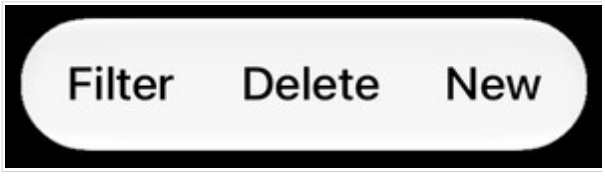


图 7-5b 工具栏的自定义（反例・勿照做）



图 7-5c 溢出菜单

七、三 侧边栏

- 三档尺寸（小、中、大）决定行高、文字与图标尺寸。
- 层级最多两层；两层时必须给每组一个简洁的组标题。
- 允许用户隐藏侧边栏；窗口缩小时可自动收起。
- 图标颜色要有明确用途；内容可以在侧边栏下方延伸；关键操作不要放底部。

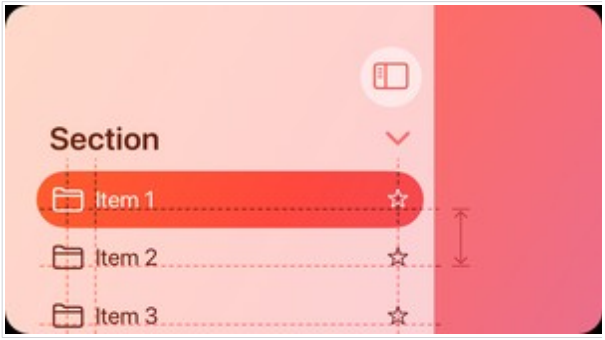


图 7-6 侧边栏总览

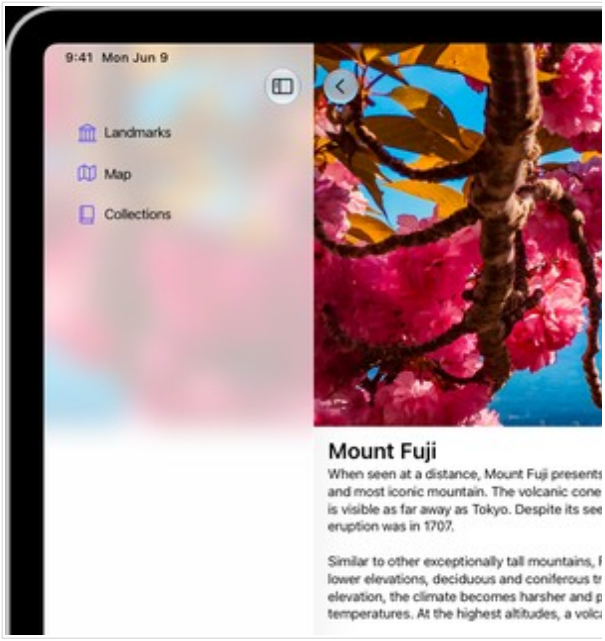


图 7-6b 侧边栏的三档尺寸

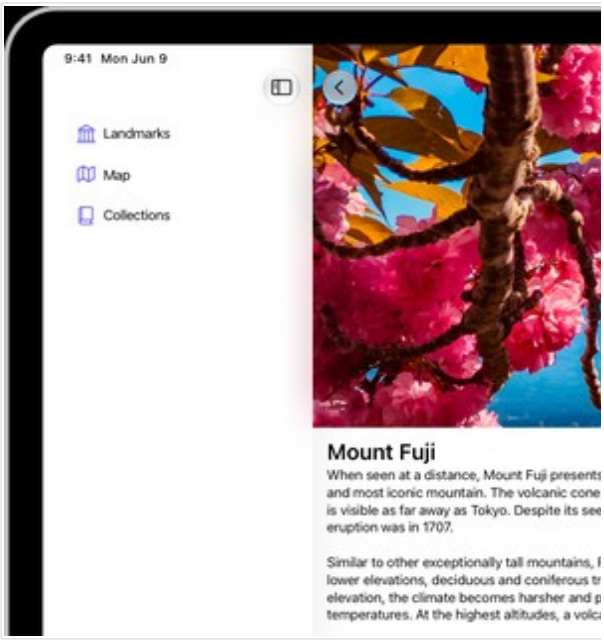


图 7-6c 侧边栏的图标（反例・勿照做）

七、四 标签视图

- 只用于内容密切相关的区域；每个面板里的控件只影响该面板。
- 每个标签必须有描述内容的标题；不要用下拉按钮切换标签。
- 最多六个标签；标签视图四周应留出窗口主体的边距。



图 7-7 标签视图总览

七、五 分栏视图

- 导航型分栏：每个引导到详情页的面板要持续高亮当前选中项。
- 支持面板之间拖放内容。
- 用常规窗口环境，不要塞进紧凑环境。
- 处理窄、中、宽三档宽度；给每个面板设置合理的最小与最大尺寸。
- 允许用户隐藏面板。

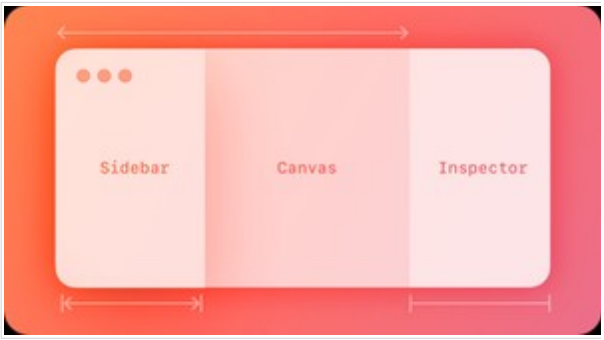


图 7-8 分栏视图总览

七、六 列表与表格

- 优先用列表或表格展示文本数据；行内文字要简短，避免截断。
- 多列表格用描述性列标题；需要时用交替行底色帮助横向追踪。
- 点列标题排序（再点反向）；允许拖动调整列宽；选中项必须有明确反馈。

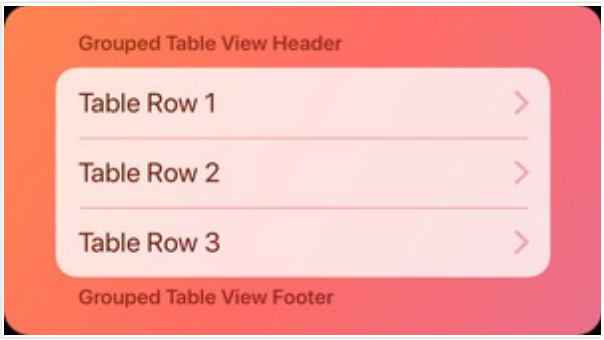


图 7-9 列表与表格总览

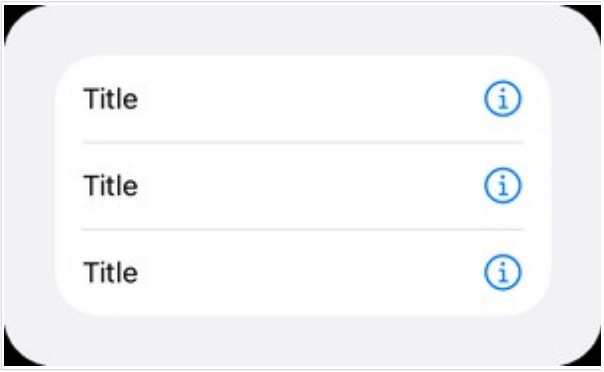


图 7-9b 表格的排序

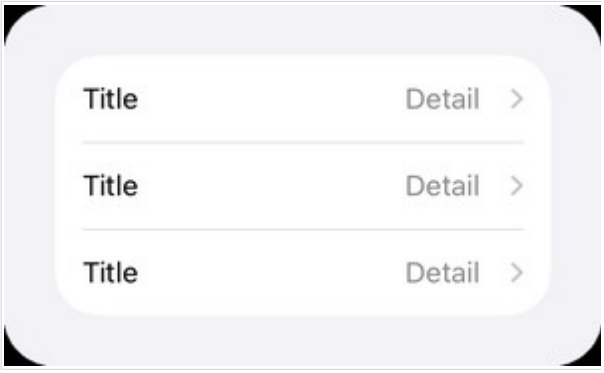


图 7-9c 交替行底色

七、七 大纲视图

- 层级数据用大纲视图，非层级数据用表格。
- 层级只在第一列体现；列标题要有描述性；可点列标题排序、可调列宽。
- 展开与收起嵌套容器必须容易操作。

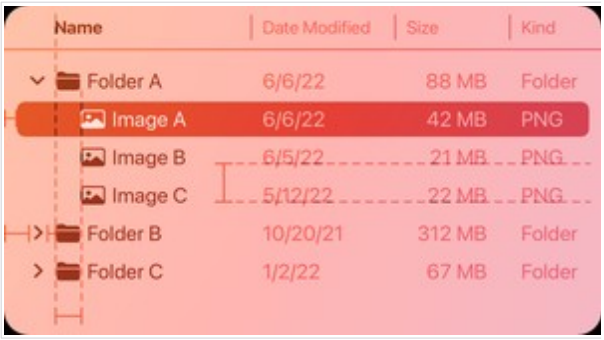


图 7-10 大纲视图总览

七、八 滚动视图

- 支持系统默认滚动手势与键盘快捷键；内容可滚动时必须可察觉。
- 不要在同方向滚动视图里嵌套另一个同方向滚动视图。
- 需要时支持整页滚动、自动滚动到位置、缩放；设置合理的最大与最小比例。
- macOS 上滚动条就叫滚动条；面板空间紧张时可用小号或迷你滚动条，但同一个面板内所有控件要用同一尺寸。

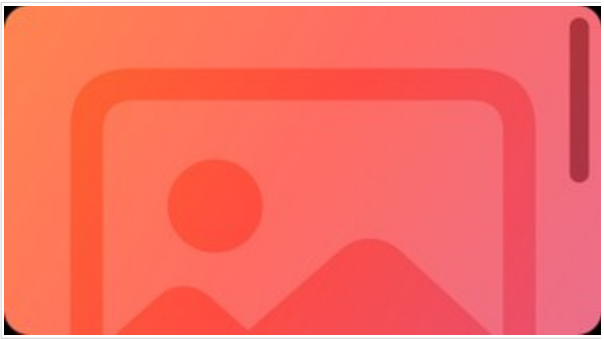


图 7-11 滚动视图总览

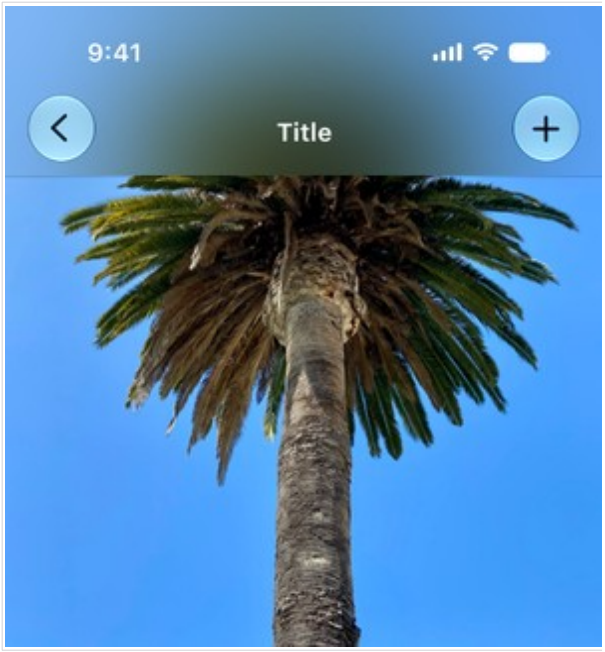


图 7-11b 滚动条尺寸



图 7-11c 搜索框的位置

七、九 菜单栏与键盘

- macOS 应用必须有菜单栏；工具栏上的每个命令都必须在菜单栏里有对应项。
- 菜单项用实词首字母大写；不可用项置灰；需要更多信息才能完成时加省略号；子菜单只允许一层。
- 常用或重要项放前面；同组视觉统一；图标少而有用。
- 标准快捷键由系统菜单提供，不要重定义；自定义快捷键必须同时出现在菜单项里。
- 窗口标题不要写成应用名字；标题要说明当前内容。



图 7-12 提示气泡

八、图标与符号

八、一 图形符号

- 官方库有七千多个符号，九档字重、三种比例，另有光学尺寸，自动与系统字体对齐。
- 符号有两种以上图层结构，为动效与层级服务；可导出矢量再改。
- 符号是系统语言的一部分，优先用系统符号，不要自绘图标。



图 8-1 图形符号总览



图 8-1b 符号的图层结构



图 8-1c 符号的渲染模式

八、二 图形符号的渲染模式

模式	行为	用途
单色	所有图层同一颜色	最中性，跟随文字色
层级	同一颜色，按图层给不同不透明度	造层次、给符号深度
调色板	每层一个颜色，至少两种	多色但可控
多色	使用符号内置语义色	表达现实语义

补充：新版图形符号支持渐变渲染（单一源色生成线性渐变，大尺寸更好看）与可变色（按零到百分之百阈值给不同图层上色，用于容量或强度）；系统色保证符号自动适配深色与辅助功能。

八、三 应用图标

- 图标是分层的：一个背景层加一个或多个前景层，合成后产生立体感，带液态玻璃属性（高光、折射、半透明）。
- macOS 图标是正方形，由系统施加蒙版，不要自己切圆角。
- 用系统图标合成工具（随开发工具提供）定义背景层、调整前景位置、加高光与折射、标注浅色、深色、单色变体、跨系统版本预览，再导出给开发工具。



图 8-2 应用图标总览



图 8-3 图标合成工具中的分层

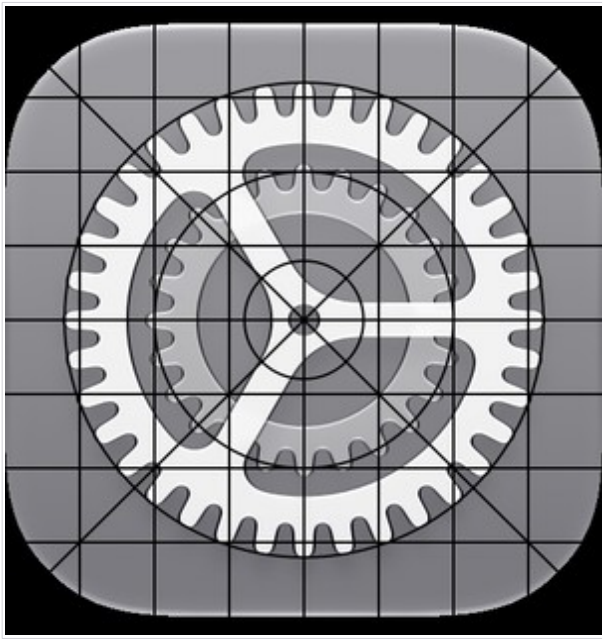


图 8-4 方形图标网格

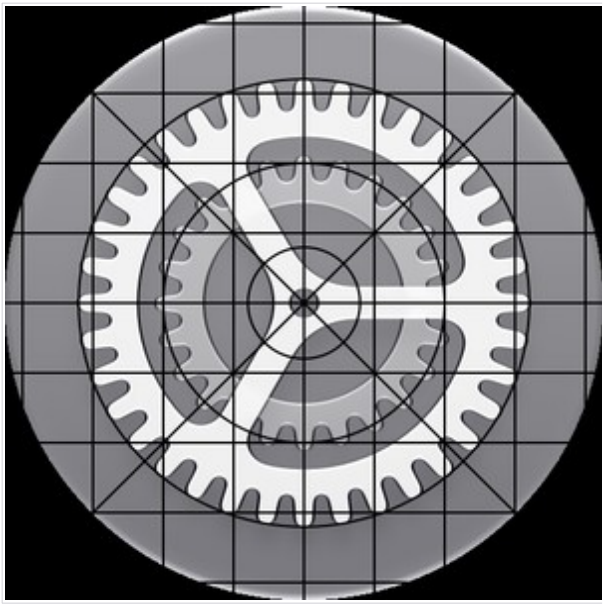


图 8-4b 图标的平台外观

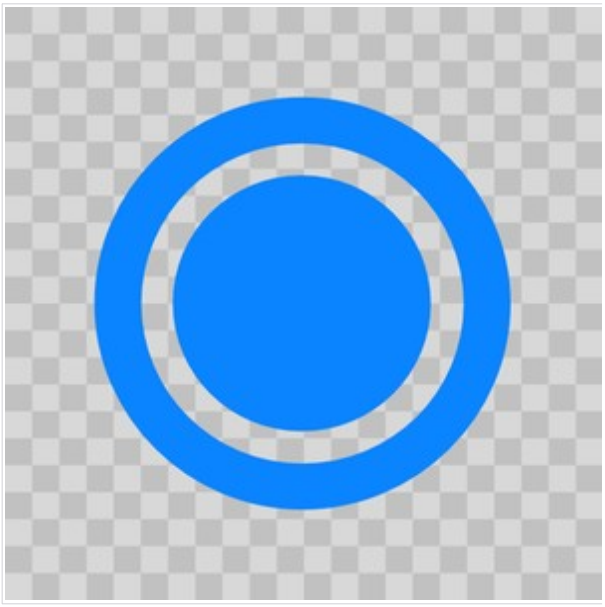


图 8-4c 图标变体：深色与单色



图 8-4d 图标层与蒙版



图 8-1d 符号的可变色

八、四 提示气泡

- 鼠标悬停片刻出现提示气泡。
- 只描述当前控件，不要顺带讲旁边控件或整个任务。
- 以动词开头描述它会触发的动作。
- 不要重复控件名称；内容最多 60 到 75 个字符；句首大写，不加句末标点。

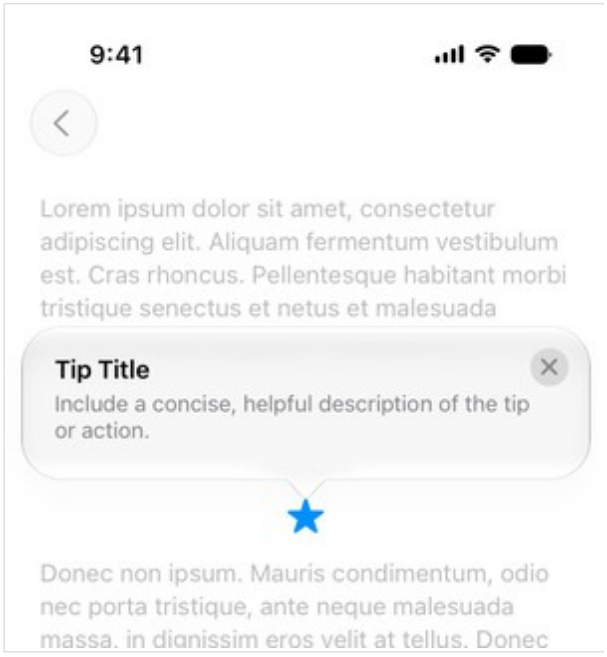


图 8-5 提示气泡的写法

九、动效

官方只给原则，不给秒数、不给曲线：

- 有目的才加动效，不要让动效盖过内容本身。
- 动效必须可关闭（减弱动态效果）；开启后要能优雅降级。
- 反馈要跟随手势与预期；反馈动画要简短、精确。
- 高频界面交互一般不加动效。
- 允许用户取消动效；需要移动对象时用淡入淡出，而不是位移。
- 避免在人眼视野边缘做大面积运动；大对象运动要考虑舒适度。
- 符号动画优先用系统符号动画能力，不要自己造。

时长与曲线：苹果未发布。唯一安全做法是调用系统动画接口，让系统按当前设置决定；自造曲线在减弱动态效果下必然不一致。

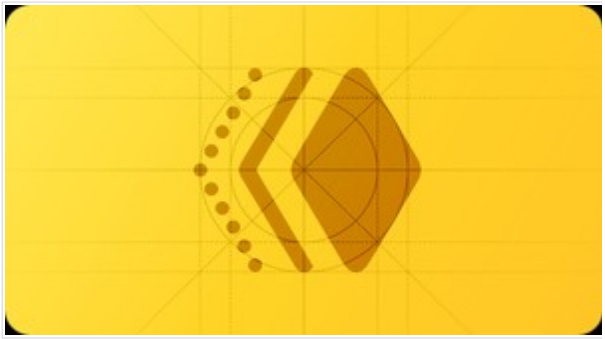


图 9-1 动效总览

十、落地到桌面环境（丙级：我方工程建议，非苹果规定）

项	建议实现	依据
字体	系统字体优先；数字与标题可用与系统工程字体度量对齐的替代	三、一
字号阶梯	直接映射苹果表：26、22、17、15、13、12、11、10 点	三、二（甲级）
行高	按表设置：13→16、15→20、17→22、22→26、26→32	三、二（甲级）

强调字重	正文强调用半粗，标题行强调用特粗，不统一用粗体	三、二（甲级）
系统色	用十二色表的浅色与深色值做主题令牌，不要散落硬编码	二、一（甲级）
语义色	用语义名做令牌，随主题切换	二、二（乙级）
命中区	视觉高度即命中高度；靠间距（同组 8、跨组 16）防误触，不采用 44 点透明外扩	五、零（丙级偏离，代价见该节）
按钮间距	相邻按钮圆心不小于 60；按钮不小于 60 时再加 4 点内边距	四、一（甲级）
玻璃层	浮层与工具栏用功能层玻璃；窗口主体用标准材质，不要反过来	一、一（乙级）
亮底浮层	若用清透玻璃压在亮背景上，加 35% 暗色压暗层	一、二（甲级）
警告框	默认按钮在右、取消在左；标题一到两个词动词；正文能省则省	六、一（乙级）
浮层	一次只一个；不做过大；关闭前先保存状态	六、三（乙级）
侧边栏	最多两层；用户可隐藏；缩窗自动收起	七、三（乙级）
图标	优先系统图形符号的等价符号，统一九档字重语义	八、一

十一、官方未发布的数值（必须实测，不要猜）

苹果把这些几何值放在设计工具文件里，指南正文没有数字。本文不提供猜测值，给的是测量方法：

缺失项	为什么缺	怎么拿到
按钮高度：迷你、小、常规、大	只在设计工具文件里	甲：设计工具检视面板读数；乙：截图测量
按钮圆角半径（按高度档）	同上	乙或丙：圆弧拟合
按钮左右内边距、图标与文字间距	同上	甲或乙
工具栏高度、标题栏高度、两者合并时的高度	同上	乙
工具栏项间距、图标尺寸（无边框）	同上	甲或乙

侧边栏宽度（小、中、大三档）与对应行高	同上	乙：拖边界后测量
侧边栏图标尺寸（三档）、缩进宽度	同上	甲或乙
列表行高（紧凑与常规）、表格行高、表头高度	同上	乙
分组表单的行内边距、组间距、分组圆角	同上	甲或乙
文本框高度、内边距、圆角、焦点环宽度	同上	乙或丙
开关尺寸与滑块行程、勾选框与单选按钮尺寸	同上	甲或乙
分段控件高度、段内边距、圆角	同上	甲或乙
下拉按钮高度与箭头尺寸	同上	乙
步进器尺寸与分隔线宽	同上	乙
警告框宽度（单行与两行）、圆角、图标尺寸、按钮间距	同上	乙（宽度随文案变化）
工作表默认宽高、圆角、与父窗口的留白	同上	乙
浮层宽度、圆角、箭头尺寸与偏移	同上	乙
面板最小与最大宽度、分隔条宽度	同上	乙
滚动条宽度（常规、小、迷你）	同上	乙
投影横向与纵向偏移	不公开，系统绘制	丁：亮度扫描线拟合
投影模糊与扩展	不公开，系统绘制	丁：高斯拟合
投影颜色与不透明度	不公开	丁：峰值不透明度反算
材质模糊半径、饱和与亮度调整	不公开，随版本与辅助功能变化	不可拟合，必须用系统接口
亮底清透玻璃压暗层	公开为 35%	直接用甲级数值
动效时长与曲线	不公开	不可拟合，用系统动画接口
焦点环宽度与颜色	不公开	甲或乙，加系统焦点指示色

十一之补充一、历史官方数值（旧版指南，仅供参考）

> 来源：苹果旧版《人机界面指南・控件》章节（Leopard 时代存档，单位写作“像素”，即当时的一倍点值）。**这是历史值，不是 macOS 27 的现行值**；液态玻璃改造后控件尺寸已变，不能直接套用，但可用于判断“量级”与“比例”。

项目	旧版官方值	备注
常规按钮之间最小间距	12	横排或竖排
小号按钮间距	10	同上
迷你按钮间距	8	同上
工具栏矩形控件间距	8	独立控件之间
帮助按钮直径	20	与其他元素至少相距 12
圆形按钮直径（常规 / 小）	25 / 20	—
斜面按钮推荐尺寸	20 × 20	用于工具面板
工具栏/图标按钮的图标尺寸	24 – 32	图标四周留 5 – 15 边距
图标按钮命中区外扩	约 10	图标与标签四周

十一之补充二、截图测量尝试与结论（甲方案实测记录）

我尝试用 512 Pixels 档案截图反推点值，方法是拿交通灯按钮当标尺（苹果规格：直径 12 点、圆心间距 20 点，比值 1.67）：

```
活动监视器截图（2144×1764，macOS 27）

红灯直径 ≈ 28.1 px

红灯与绿灯圆心间距 ≈ 92 px

实测比值 = 92 / 28.1 ≈ 3.3
```

实测比值 3.3，与规格比值 1.67 差一倍 —— 说明这批档案图**被放大过**，不是原始两倍分辨率截图。因此“像素除以二得点值”不成立，任何由它换算出的控件高度、行高、圆角都会带上 50% 级别的系统误差。

结论：在没有真机、没有设计文件的情况下，**控件绝对尺寸无法从公开截图可靠反推**。本文因此不写这些数字；可用的替代有三条：

1. **历史官方值**（上表）：判断量级；
2. **相对变化**：macOS 15 / 26 / 27 同宽度截图对比，只谈“变高/变矮、变圆/变直”，不谈绝对值；
3. **实现时以系统控件为准**：在 Qt/自绘环境里按字号 + 内边距推导，并把结果集中到令牌，后续拿到真机数据一次校准。

测量方法编号

编号	方法	要点
甲	设计工具检视面板	打开 macOS 27 设计工具文件，选中元素直接读数，最准
乙	截图测量	真机截图，两倍分辨率，像素除以二得点值；浅色、深色、增强对比各测一次
丙	圆角拟合	在八倍放大图上取圆弧三点，求半径
丁	投影拟合	见一、五的七步公式

参数回填表（拿到数值后按此结构落令牌）

令牌	浅色	深色	增强对比	来源方法
按钮高度・常规	—	—	—	甲或乙
按钮圆角・常规	—	—	—	甲或丙
按钮内边距・横向	—	—	—	甲或乙
工具栏高度	—	—	—	乙
侧边栏宽度・中	—	—	—	乙
列表行高・紧凑	—	—	—	乙
警告框圆角	—	—	—	甲或乙
工作表圆角	—	—	—	甲或乙
投影偏移	—	—	—	丁
投影模糊	—	—	—	丁
投影不透明度	—	—	—	丁
焦点环宽度	—	—	—	甲或乙

十二、混合方案：液态乘紧凑（丙级工程方案）

> 本章按你的要求：部分地方用液态玻璃，部分地方保持上一代的紧凑密度。苹果没有发布这种混合的官方规则，本章是工程方案；每条都挂了前面章节的依据，避免凭空发明。

十二、零 与按钮五档的对应

第五章的五档是本章的落地形式：**L0 浮起按钮**（侧边栏、浮层）用液态玻璃 + 上一代紧凑尺寸；**L1 工具栏、L2 极小、L3 内容区、L4 对话框**四档全部回到上一代平面材质与紧凑尺寸。导航排版按第七章七、零执行：侧边栏（液态）→ 工具栏（小按钮）→ 内容区（常规）→ 弹窗（大按钮），同一屏只出现一种浮起材质。

十二、一 分配原则：功能层液态，内容层紧凑

界面区域	用哪种	依据
工具栏、侧边栏、浮层、警告框、工作表、面板、浮起按钮	液态玻璃常规变体	材质：功能层专属（乙级）
窗口主体背景、列表与表格、表单、设置行、日历网格	上一代紧凑密度（标准材质或纯色）	材质：内容层禁止大面积液态玻璃（乙级）
内容层里的瞬时控件（滑块、开关、进度）	常态紧凑，操作瞬间呈现液态	材质明文例外（乙级）
浮在照片或视频上的媒体控件	清透液态加 35% 暗色压暗层	材质（甲级 35%）

十二、二 混合时的四条硬规则

1. **一个容器内只用一种密度**：同一卡片或分组里不要一半紧凑一半宽松；密度切换只发生在功能层与内容层的边界上。
2. **对齐基线**：紧凑内容与液态工具栏之间用统一的垂直节奏，建议以 4 点为最小步进，避免两种密度各自漂移。
3. **滚动边缘效果必须保留**：紧凑内容滚入液态工具栏下方时，边缘模糊与降不透明度仍然生效，这是两种密度共存的关键。
4. **对比度兜底**：紧凑文本区下方若透出液态材质，正文用活力色或主文字色，而不是固定色。

十二、三 密度参数怎么取

上一代与这一代都没有公布行高、内边距数字（见第十一章）。工程上二选一：

- **甲：量测法**。真机截图两倍分辨率，量列表行高、表格行高、设置行内边距、工具栏高度，除以二得点值，回填参数表。
- **乙：沿用现有紧凑主题的数值**。你现在的紧凑参数在日历与天气里已经在用，保持它们不变，只把功能层换成液态玻璃即可，改动最小、风险最低。

我方建议是乙：紧凑层不动，只做功能层液态化；等有真机测量后再统一校准。

十二、四 落地顺序

1. 主题层增加两个语义令牌：功能层表面（模糊、亮度调整、描边）与内容层表面（标准材质或纯色）。
2. 工具栏、浮层、浮起按钮切到功能层表面；列表、表单、日历网格维持现状。
3. 滚动视图加滚动边缘效果，在液态控件下缘做渐变模糊与降透明。
4. 亮背景上的清透玻璃加 35% 暗色层。
5. 验证清单：浅色与深色、增强对比、减少透明度 四种设置逐一目检，由人工执行，不出自动化测试。

十三、macOS 27 官方系统截图（苹果新闻稿）

> 下面是苹果官方新闻稿里的 macOS 27 实机截图（非指南配图），用于核对真实观感：界面元素、材质、层级。截图来源：苹果新闻稿（2026 年 9 月「软件平台重大更新」）。



图 12-1 macOS 27 上的 Safari 标签页整理（官方截图）

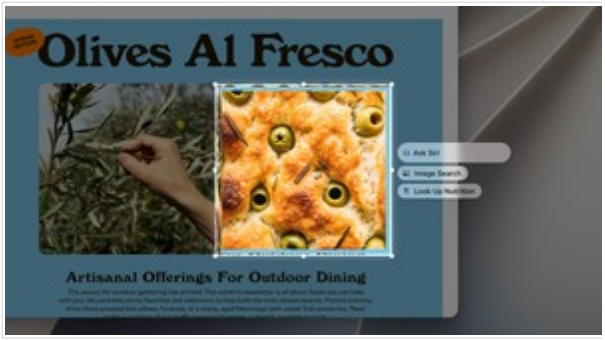


图 12-2 macOS 27 的视觉智能（官方截图）



图 12-3 macOS 27 用 Siri 写作（官方截图）

为什么 macOS 截图少（必须说清）：苹果人机界面指南的 424 张配图里，**名字里带 macOS 的只有 6 张**——这套指南的配图以 iPhone 与 Vision Pro 为主，macOS 章节大量用文字规则而非截图。所以外面的“macOS 设计图”绝大多数是二手转载。要补足 macOS 实机截图，只有三条路：① 官方新闻稿（本次已取 3 张）；② 官方设计工具文件（需登录）；③ 在 macOS 27 真机上按清单截屏。

十四、macOS 官方使用手册截图（版本 26）

> 来自苹果官方《macOS 使用手册》（support.apple.com/guide/mac-help，版本 26 页面）。这些是真实系统界面截图，可直接比对控件形态、窗口结构与菜单排布。注意版本为 macOS 26，供 27 参考。

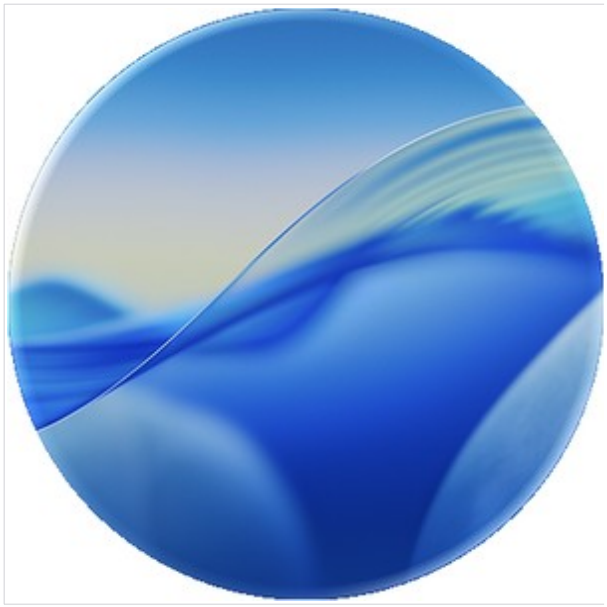


图 12-6-1《macOS 使用手册》官方截图：welcome



图 12-6-2《macOS 使用手册》官方截图：welcome



图 12-6-3《macOS 使用手册》官方截图：welcome



图 12-6-4《macOS 使用手册》官方截图：welcome



图 12-6-5《macOS 使用手册》官方截图：welcome



图 12-6-6《macOS 使用手册》官方截图：welcome



图 12-6-7《macOS 使用手册》官方截图：welcome

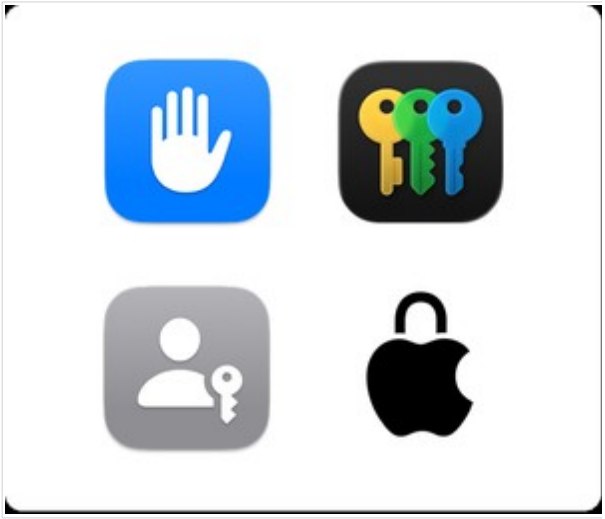


图 12-6-8《macOS 使用手册》官方截图：welcome



图 12-6-9《macOS 使用手册》官方截图：welcome

十五、macOS 27 官方使用手册截图（实机界面）

> 来源：苹果官方《macOS 使用手册》版本 27（support.apple.com/guide/mac-help）。这些是 macOS 27 的真实系统界面截图，可直接比对窗口、菜单、控制中心、通知、访达、程序坞的真实形态。

欢迎使用



图 13-1 欢迎使用 · 官方系统截图 1



图 13-2 欢迎使用 · 官方系统截图 2



图 13-3 欢迎使用 · 官方系统截图 3



图 13-4 欢迎使用 · 官方系统截图 4

开始使用你的 Mac



图 13-6 开始使用你的 Mac · 官方系统截图 1



图 13-7 开始使用你的 Mac · 官方系统截图 2



图 13-8 开始使用你的 Mac · 官方系统截图 3



图 13-9 开始使用你的 Mac · 官方系统截图 4

快速更改设置

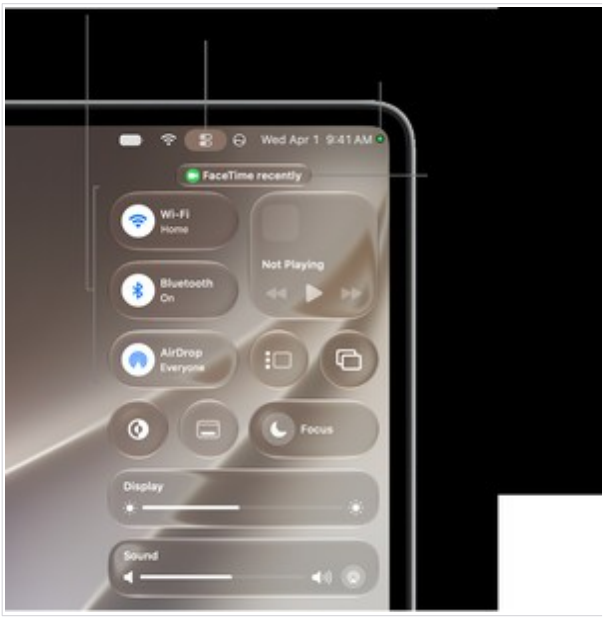


图 13-11 快速更改设置 · 官方系统截图 1

选择桌面图片

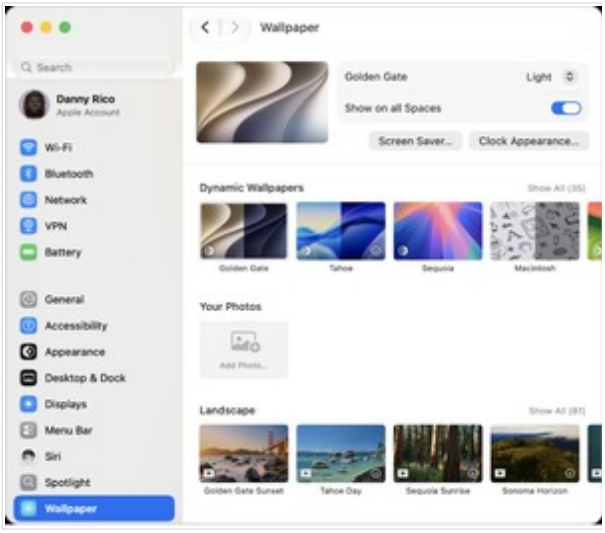


图 13-13 选择桌面图片 · 官方系统截图 1



图 13-14 选择桌面图片 · 官方系统截图 2

图 13-15 选择桌面图片 · 官方系统截图 3



图 13-16 选择桌面图片 · 官方系统截图 4

Mac 上的应用



图 13-18 Mac 上的应用 · 官方系统截图 1



图 13-19 Mac 上的应用 · 官方系统截图 2



图 13-20 Mac 上的应用 · 官方系统截图 3



图 13-21 Mac 上的应用 · 官方系统截图 4

使用窗口



图 13-23 使用窗口 · 官方系统截图 1



图 13-24 使用窗口 · 官方系统截图 2

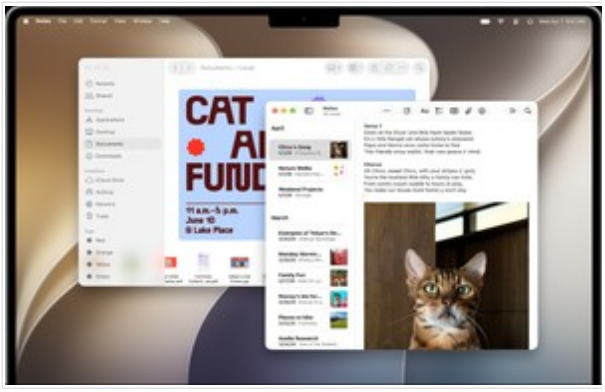


图 13-25 使用窗口 · 官方系统截图 3



图 13-26 使用窗口 · 官方系统截图 4

使用菜单



图 13-28 使用菜单 · 官方系统截图 1



图 13-29 使用菜单 · 官方系统截图 2

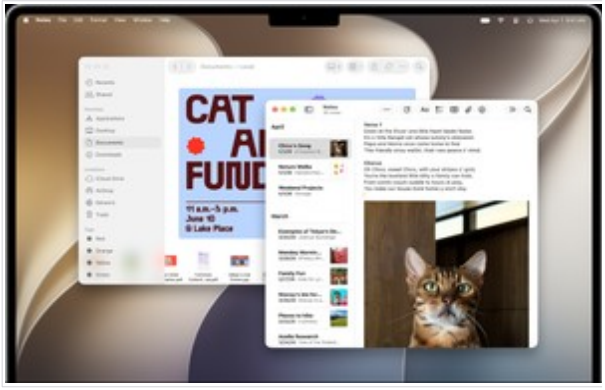


图 13-30 使用菜单 · 官方系统截图 3



图 13-31 使用菜单 · 官方系统截图 4

使用程序坞



图 13-33 使用程序坞 · 官方系统截图 1

使用访达



图 13-35 使用访达 · 官方系统截图 1



图 13-36 使用访达 · 官方系统截图 2

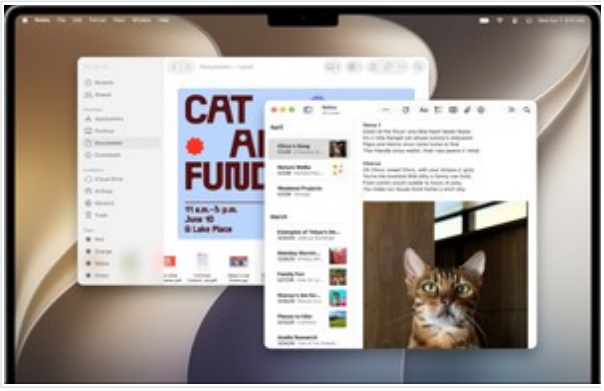


图 13-37 使用访达 · 官方系统截图 3



图 13-38 使用访达 · 官方系统截图 4

使用通知中心



图 13-40 使用通知中心 · 官方系统截图 1



图 13-41 使用通知中心 · 官方系统截图 2

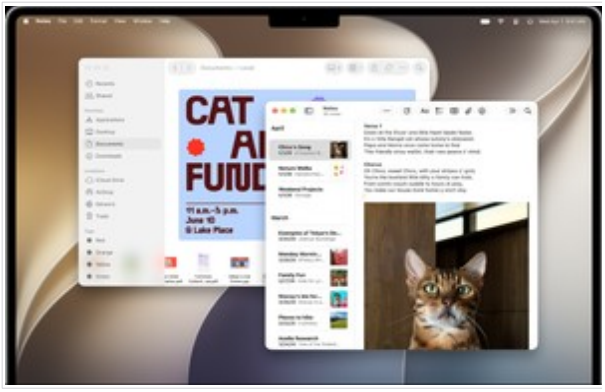


图 13-42 使用通知中心 · 官方系统截图 3



图 13-43 使用通知中心 · 官方系统截图 4

使用控制中心



图 13-45 使用控制中心 · 官方系统截图 1



图 13-46 使用控制中心 · 官方系统截图 2

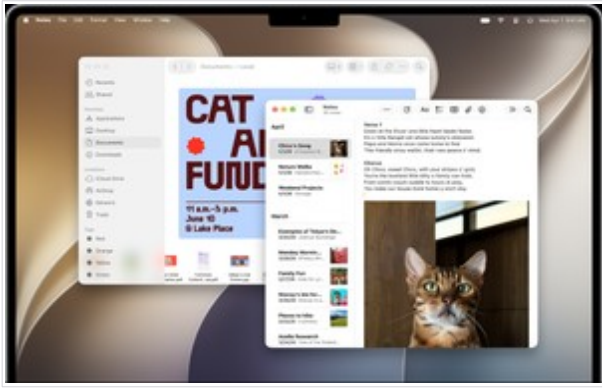


图 13-47 使用控制中心 · 官方系统截图 3



图 13-48 使用控制中心 · 官方系统截图 4

登录 Apple 账户



图 13-50 登录 Apple 账户 · 官方系统截图 1

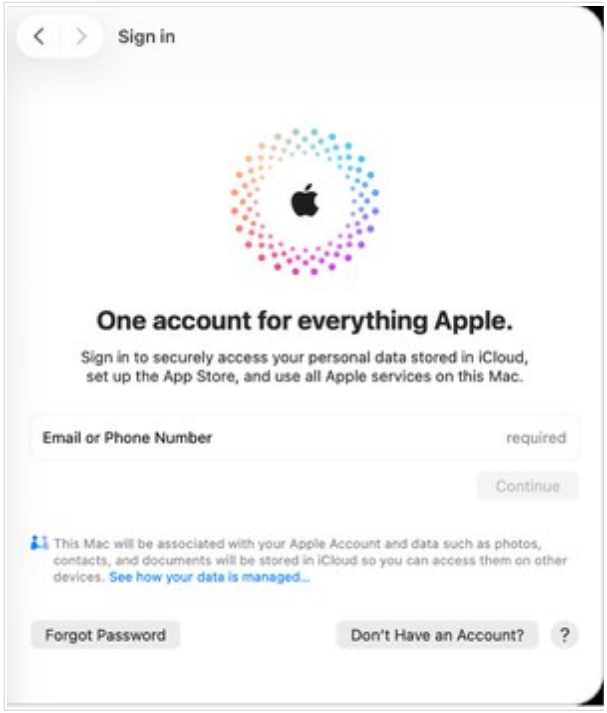


图 13-51 登录 Apple 账户 · 官方系统截图 2

图 13-52 登录 Apple 账户 · 官方系统截图 3

十六、macOS 界面截图档案（512 Pixels 档案馆）

> 来源：Stephen Hackett 的 Aqua Screenshot Library（512pixels.net），第三方档案馆，收录历版 Mac OS X / macOS 的系统截图。**这些不是苹果官方文档配图**，但都是真机截图，可用于核对控件形态、设置面板排布与强调色差异。

十四、一 macOS 27（金门）



图 14-27-1 macOS 27 · 关于本机（512 Pixels 档案）



图 14-27-2 macOS 27 · 关于本机（512 Pixels 档案）

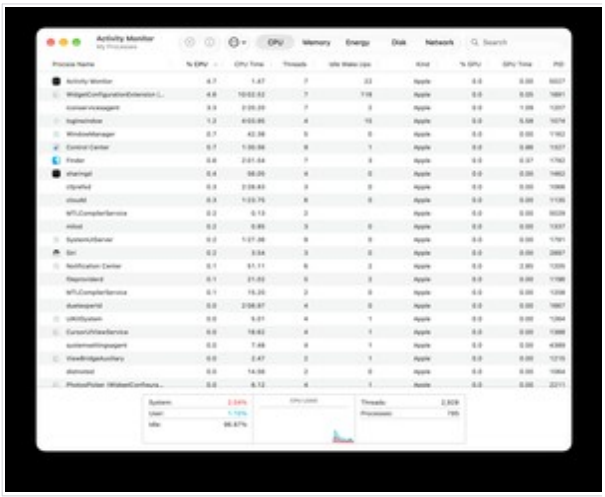


图 14-27-3 macOS 27 · 活动监视器（512 Pixels 档案）



图 14-27-4 macOS 27 · 外观（强调色）（512 Pixels 档案）



图 14-27-5 macOS 27 · 外观（强调色）（512 Pixels 档案）



图 14-27-6 macOS 27 · 外观（强调色）（512 Pixels 档案）



图 14-27-7 macOS 27 · 外观（强调色）（512 Pixels 档案）



图 14-27-8 macOS 27 · 外观（强调色）（512 Pixels 档案）



图 14-27-9 macOS 27 · 外观（强调色）（512 Pixels 档案）



图 14-27-10 macOS 27 · 外观（强调色）（512 Pixels 档案）

十四、二 与 macOS 26、15 的对比（同一批面板）



图 14-26-1 macOS 26 · 关于本机（512 Pixels 档案）



图 14-26-2 macOS 26 · 关于本机（512 Pixels 档案）

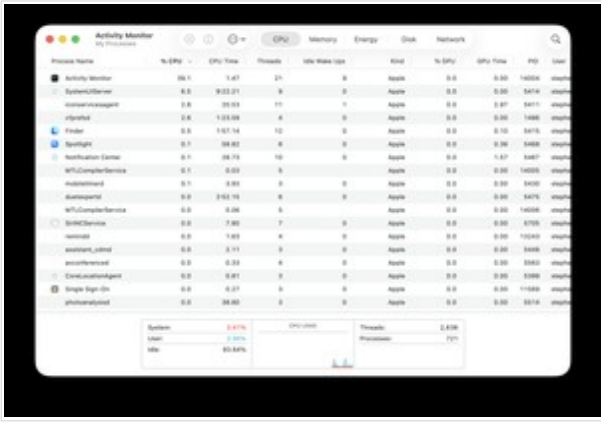


图 14-26-3 macOS 26 · 活动监视器（512 Pixels 档案）



图 14-26-4 macOS 26 · 外观（强调色）（512 Pixels 档案）



图 14-15-1 macOS 15 · 关于本机（512 Pixels 档案）

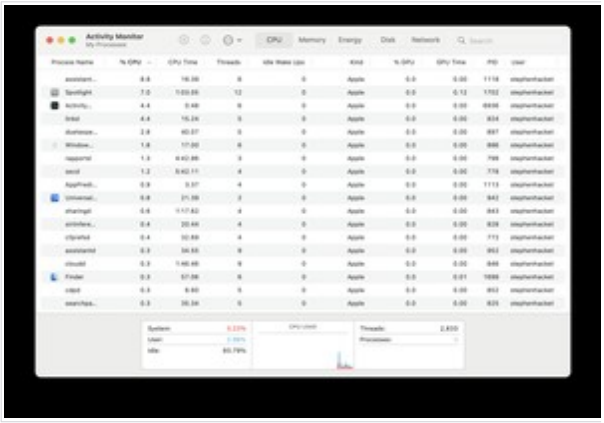


图 14-15-2 macOS 15 · 活动监视器（512 Pixels 档案）

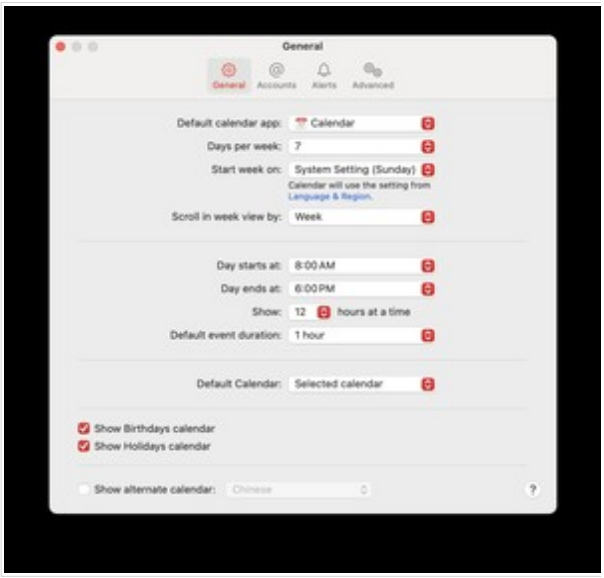


图 14-15-3 macOS 15 · 日历（512 Pixels 档案）

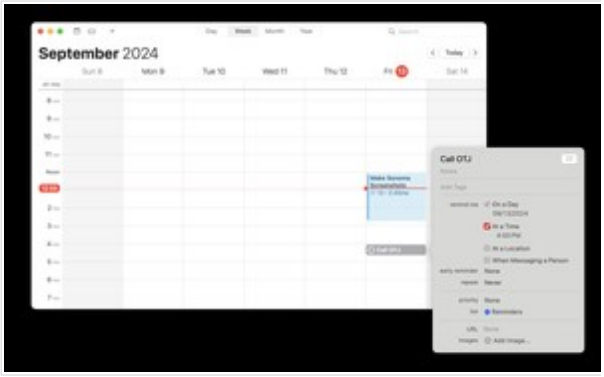


图 14-15-4 macOS 15 · 日历（512 Pixels 档案）

十七、出处（全部为苹果官方，2026 年 10 月 24 日抓取）

来源	地址	用途
人机界面指南首页	developer.apple.com/design/human-interface-guidelines	框架与导航
设计原则	…/design-principles	零点五章
macOS 设计	…/designing-for-macos	第零章、第四章
布局	…/layout	第四章
字体排印	…/typography	第三章
颜色	…/color	第二章
材质	…/materials	第一章
深色模式	…/dark-mode	第一章
按钮	…/buttons	第五章
警告框	…/alerts	第六章
工作表	…/sheets	第六章
浮层	…/popovers	第六章
面板	…/panels	第六章
菜单	…/menus	第六章
上下文菜单	…/context-menus	第六章
工具栏	…/toolbars	第七章
侧边栏	…/sidebars	第七章
窗口	…/windows	第七章
开关与勾选、滑块、分段控件	…/toggles、sliders、segmented-controls	第五章
标签视图、分栏视图、列表与表格、大纲视图、滚动视图	…/tab-views、split-views、lists-and-tables、outline-views、scroll-views	第七章


图形符号	…/sf-symbols	第八章
应用图标	…/app-icons	第八章
动效	…/motion	第九章
帮助提示	…/offering-help	第八章
苹果设计资源	developer.apple.com/design/resources	设计工具文件入口
设计更新记录	developer.apple.com/design/whats-new	版本更新时间
macOS 27 新特性	developer.apple.com/macos/whats-new	第十二章
macOS 27 更新说明	support.apple.com/zh-cn/127257	第十二章

附录二、官方插图集（按组件归档）


> 全部来自苹果官方指南页面，只选真实可读、非空白、macOS 平台的插图；同一张图不重复使用。

材质与液态玻璃

深色模式

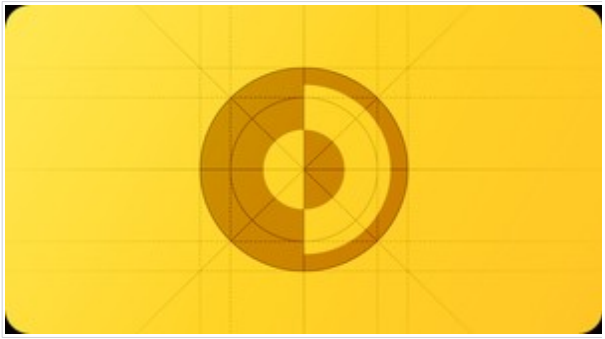


《深色模式》官方插图 1（通用示意）

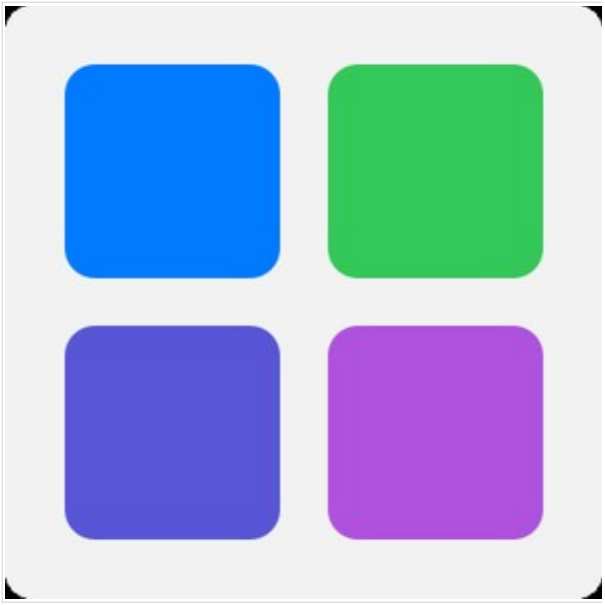


《深色模式》官方插图 2（通用示意）



《深色模式》官方插图 3（通用示意）

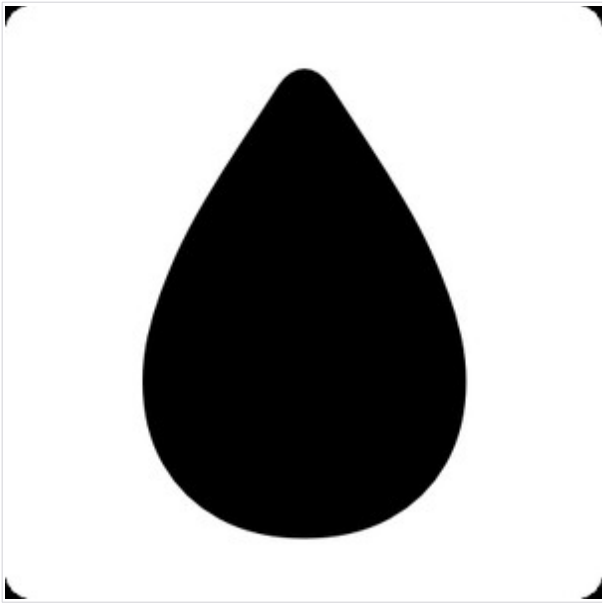

《深色模式》官方插图 4（通用示意）

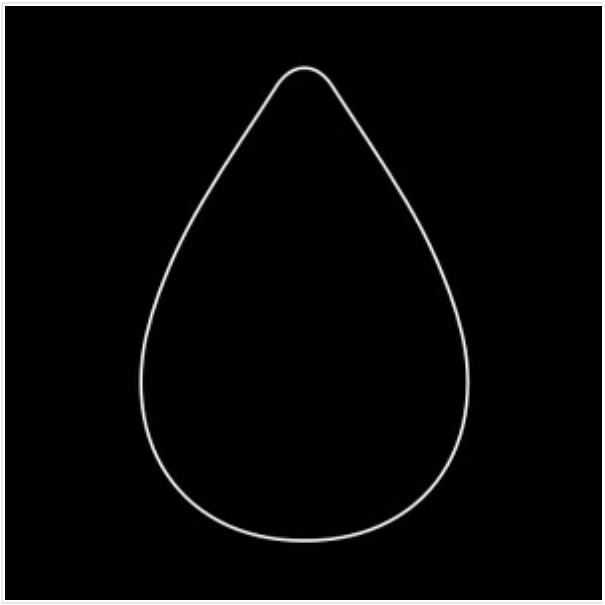

《深色模式》官方插图 5（通用示意）



《深色模式》官方插图 6（通用示意）




《深色模式》官方插图 7（反例・勿照做）




《深色模式》官方插图 8（通用示意）


颜色

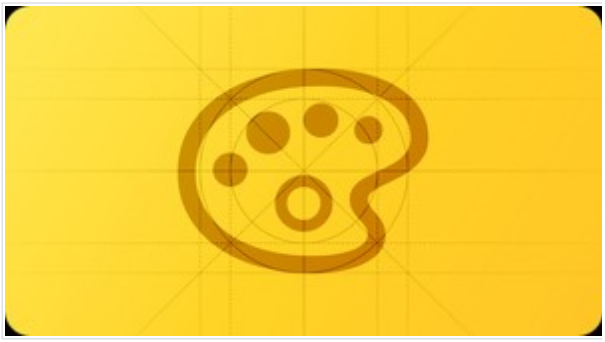


《颜色》官方插图 1（通用示意）

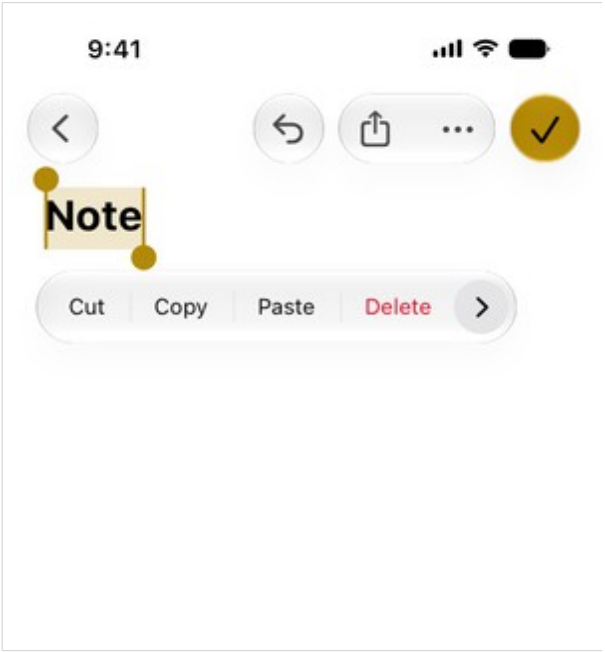

《颜色》官方插图 3（通用示意）

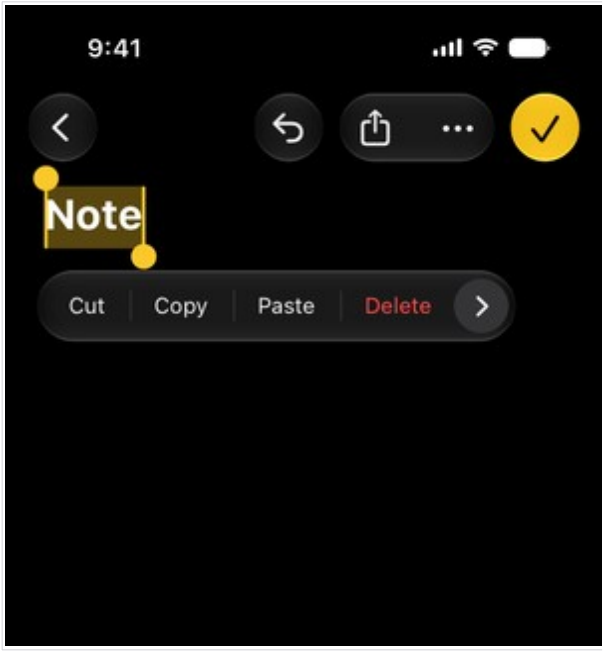

《颜色》官方插图 5（通用示意）

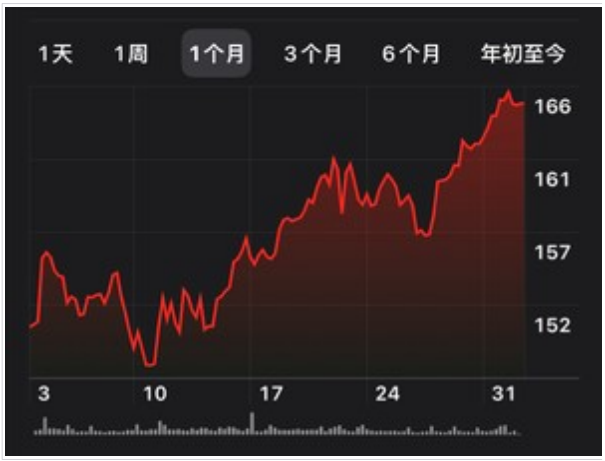


《颜色》官方插图 7（通用示意）



《颜色》官方插图 8（通用示意・原图较小）

字体排印

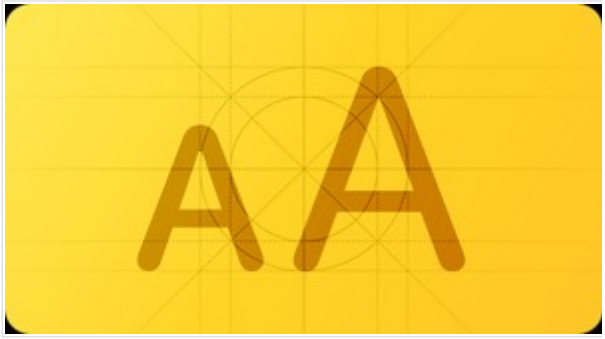


《字体排印》官方插图 1（通用示意）



《字体排印》官方插图 4（通用示意）




《字体排印》官方插图 5（通用示意）

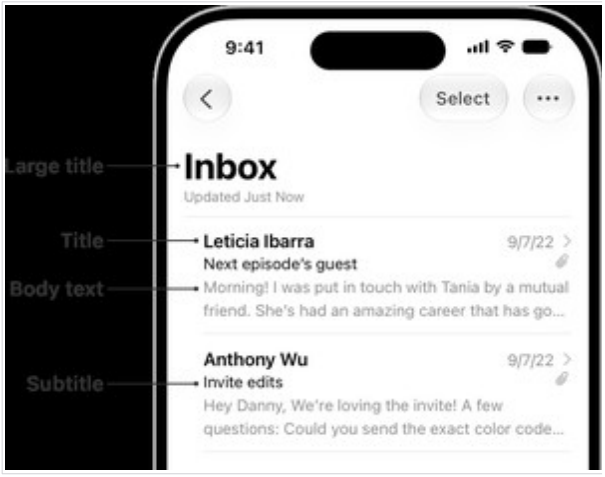


《字体排印》官方插图 6（通用示意）

布局

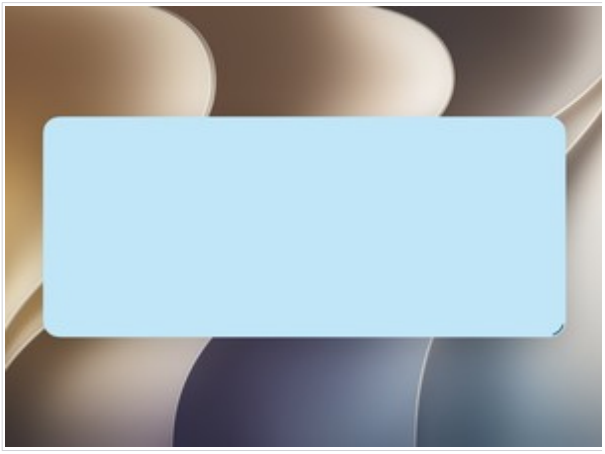

《布局》官方插图 5（通用示意）

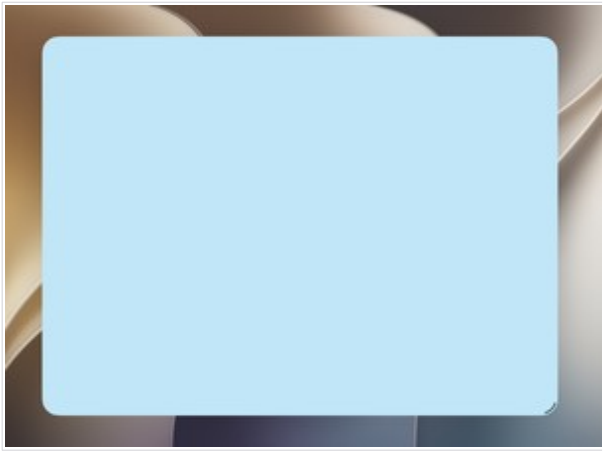

《布局》官方插图 6（通用示意）



《布局》官方插图 7（通用示意）



《布局》官方插图 8（通用示意）


按钮

开关与勾选


滑块



《滑块》官方插图 2（通用示意）

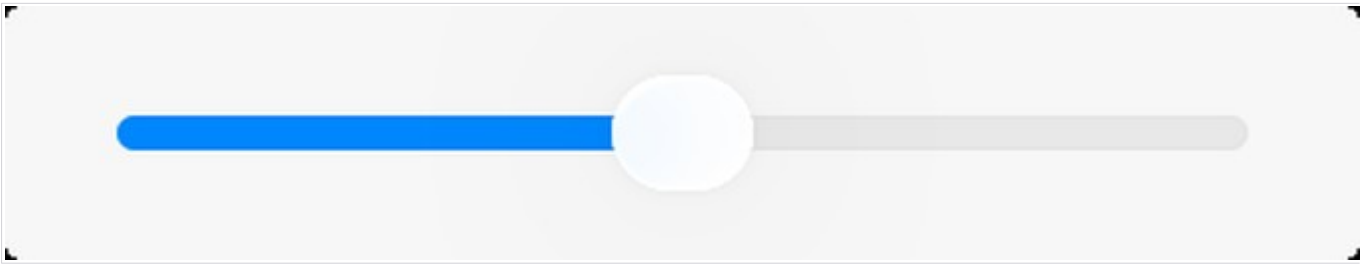

《滑块》官方插图 3（通用示意）

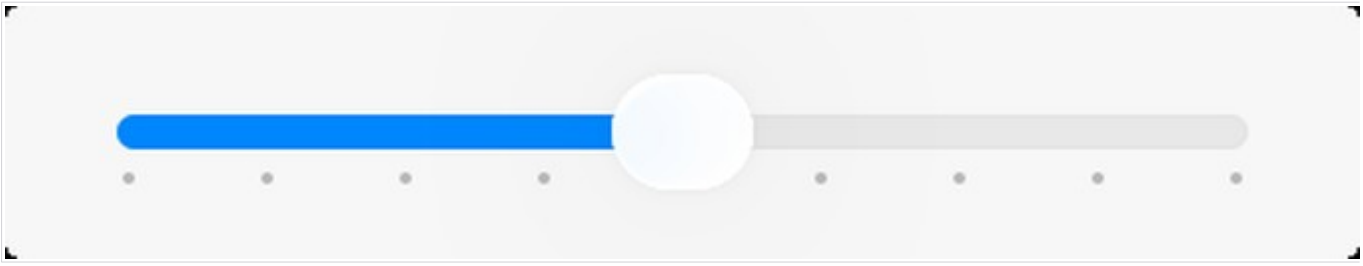


《滑块》官方插图 4（通用示意）




《滑块》官方插图 5（通用示意）

分段控件

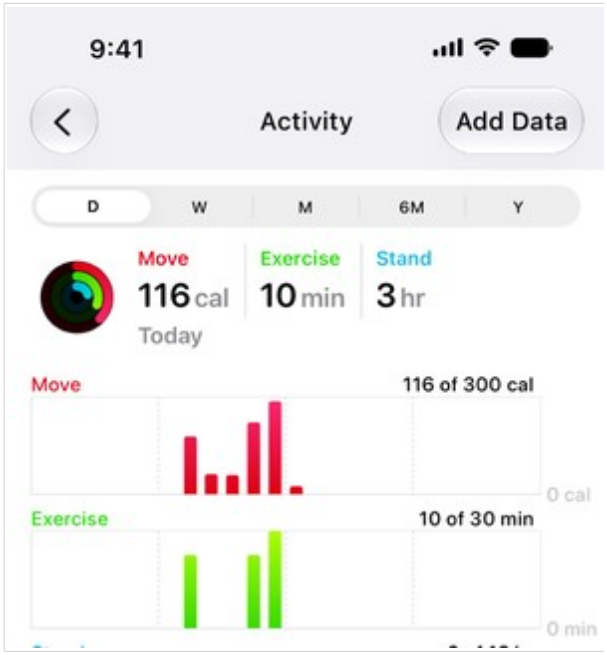

《分段控件》官方插图 2（通用示意）

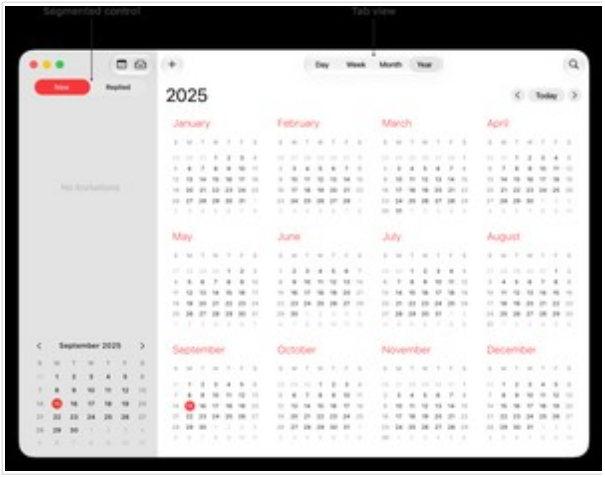


《分段控件》官方插图 4（macOS 实机）

进度指示器




《进度指示器》官方插图 3（通用示意）

警告框

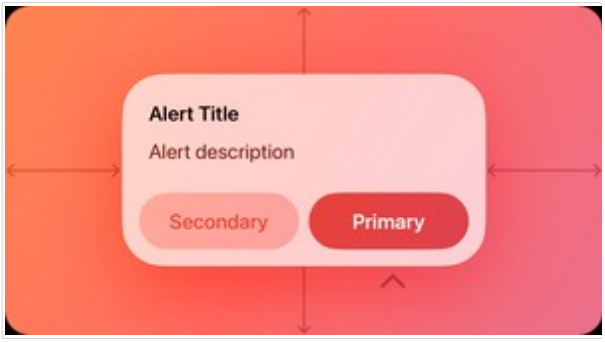


《警告框》官方插图 1（通用示意）


工作表

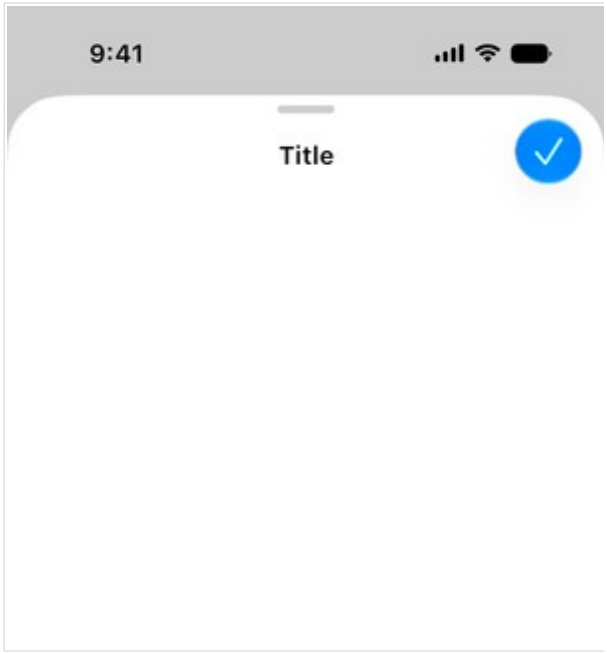


《工作表》官方插图 2（反例・勿照做）

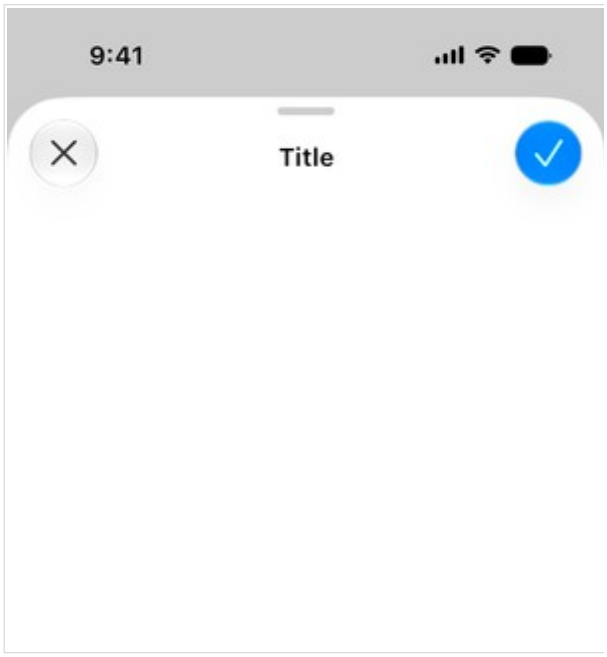


《工作表》官方插图 3（通用示意）

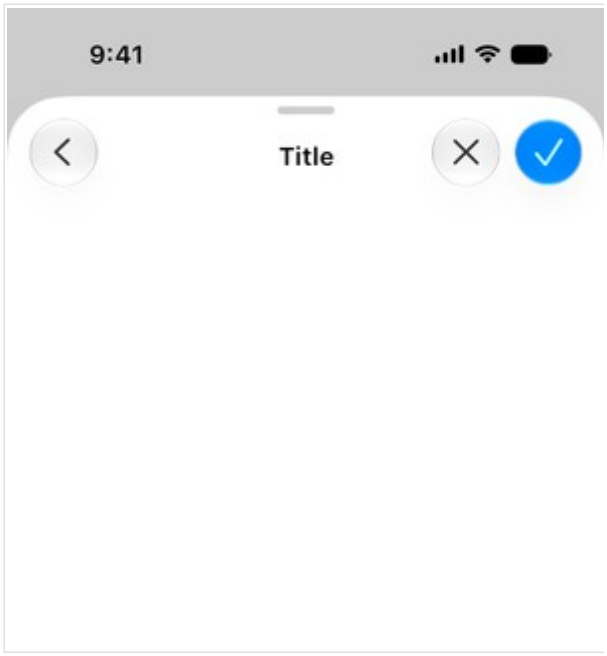


《工作表》官方插图 4（反例・勿照做）

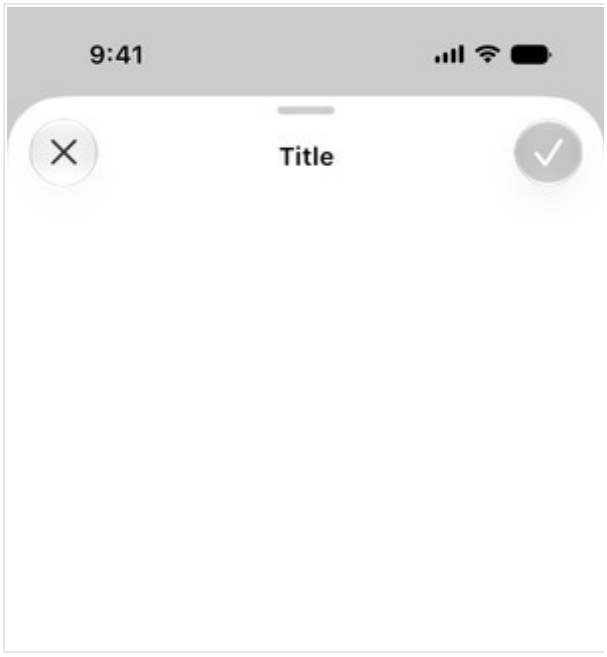

《工作表》官方插图 6（通用示意）

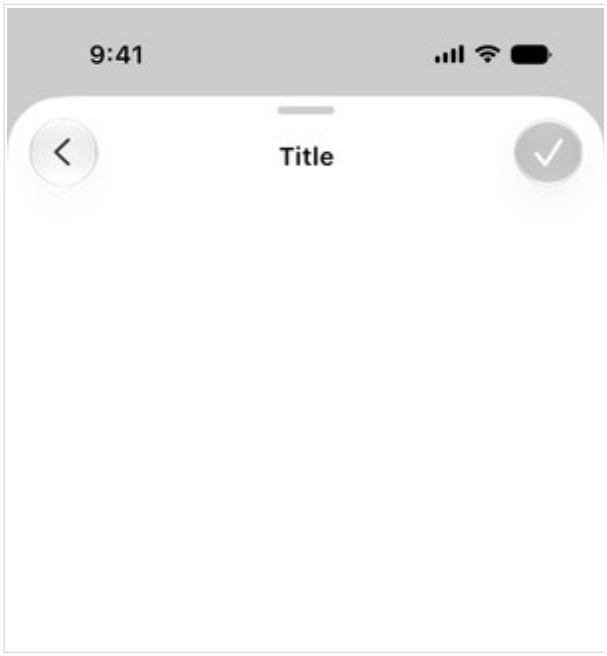


《工作表》官方插图 7（通用示意）

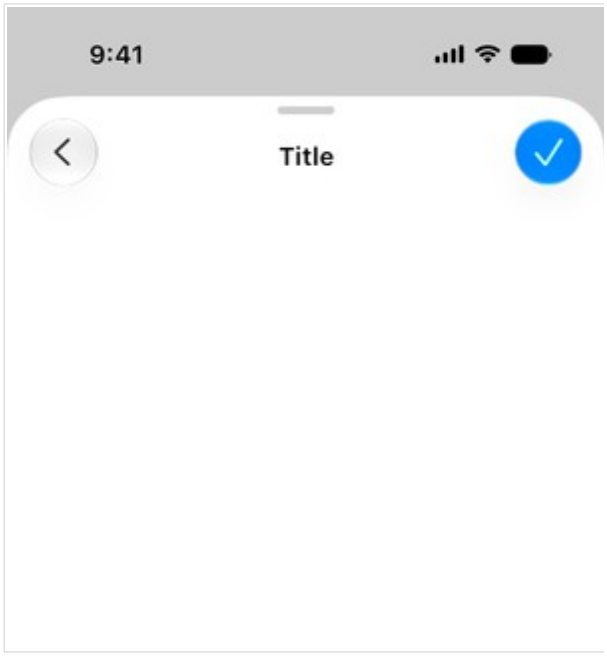

《工作表》官方插图 8（通用示意）


浮层

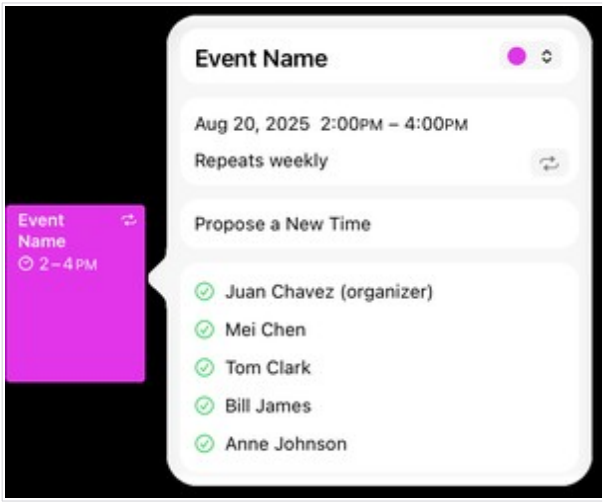

《浮层》官方插图 2（通用示意）

面板


菜单

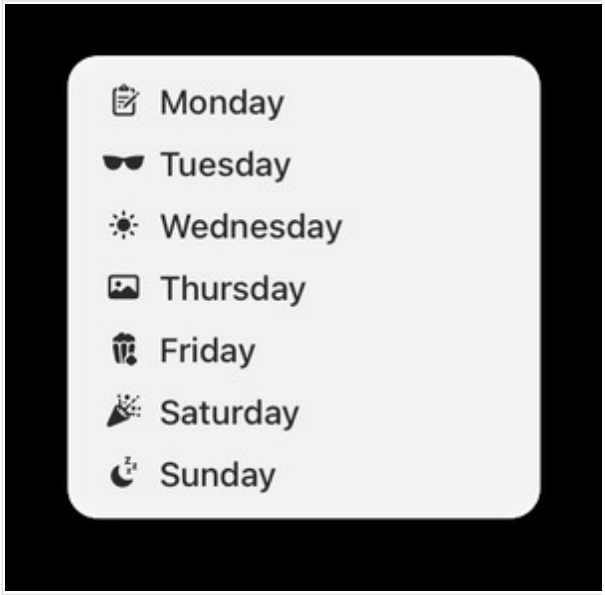


《菜单》官方插图 2（反例・勿照做）



《菜单》官方插图 3（通用示意）

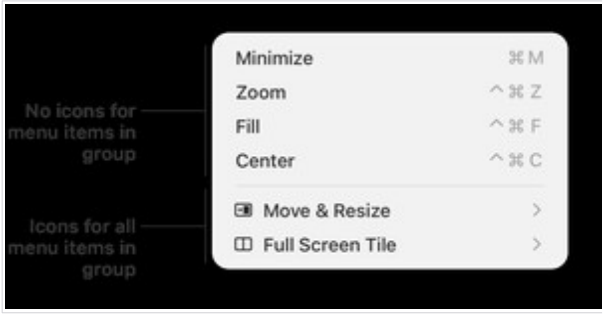

《菜单》官方插图 4（通用示意）

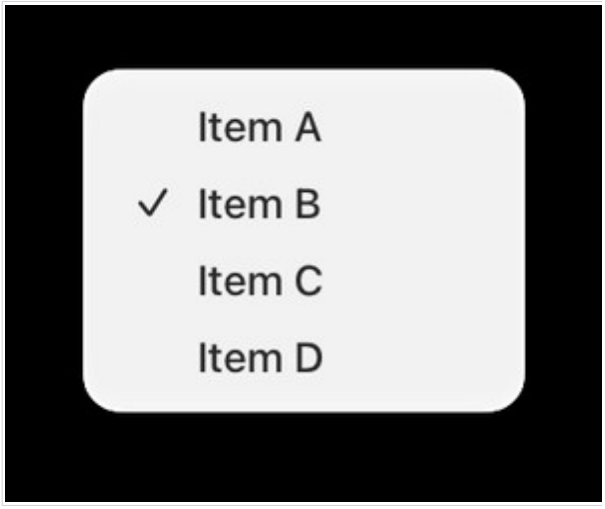

《菜单》官方插图 5（通用示意）



《菜单》官方插图 6（通用示意）

上下文菜单

工具栏



《工具栏》官方插图 3（通用示意）




《工具栏》官方插图 4（通用示意・原图较小）



《工具栏》官方插图 5（通用示意・原图较小）



《工具栏》官方插图 7（通用示意）

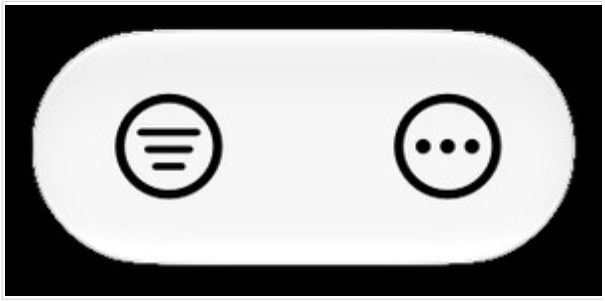

《工具栏》官方插图 8（通用示意・原图较小）


侧边栏

窗口


列表与表格

大纲视图

标签视图

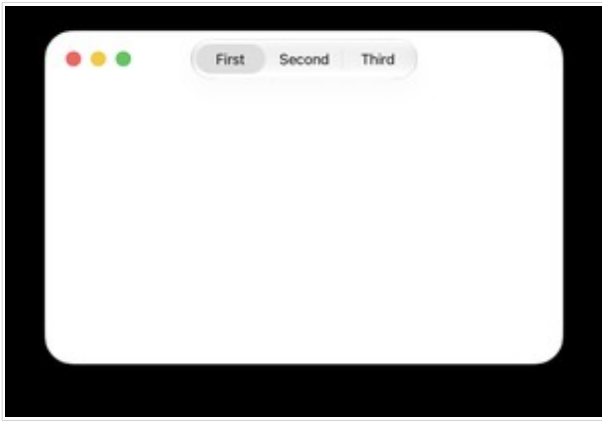


《标签视图》官方插图 2（通用示意）

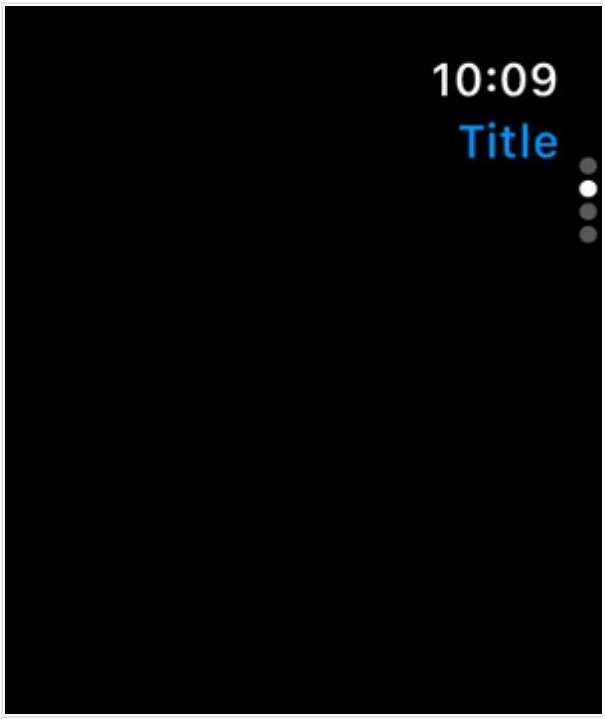

《标签视图》官方插图 3（通用示意）

分栏视图

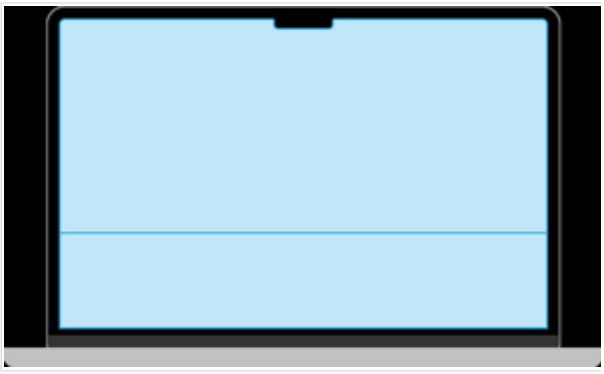


《分栏视图》官方插图 2（通用示意）



《分栏视图》官方插图 3（通用示意）




《分栏视图》官方插图 4（通用示意）

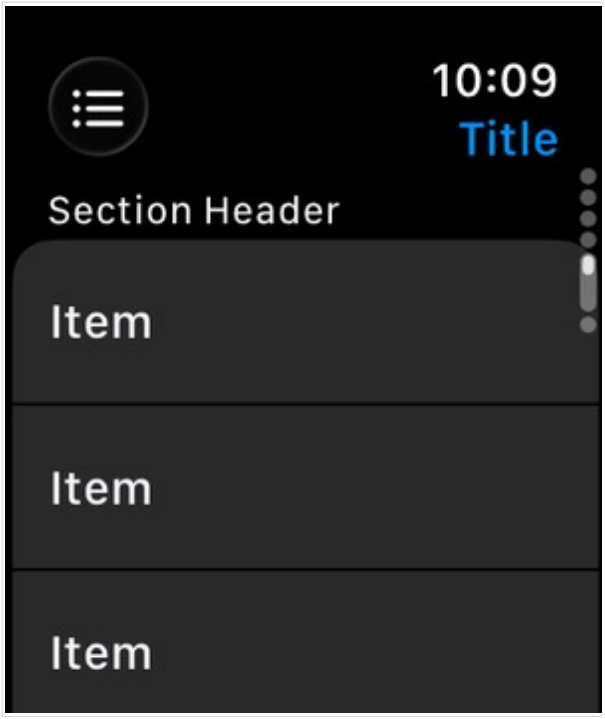

《分栏视图》官方插图 5（通用示意）

滚动视图

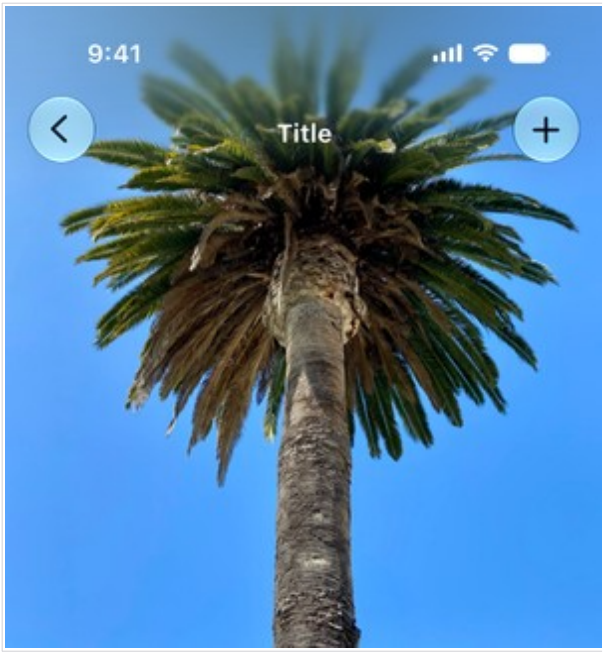

《滚动视图》官方插图 3（通用示意）

搜索

图形符号



《图形符号》官方插图 2（通用示意・原图较小）




《图形符号》官方插图 3（通用示意・原图较小）



《图形符号》官方插图 4（通用示意・原图较小）



《图形符号》官方插图 5（通用示意・原图较小）

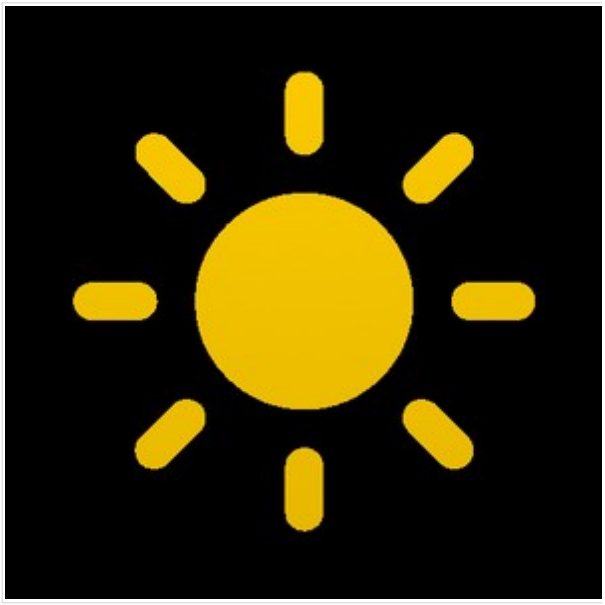


《图形符号》官方插图 7（通用示意）

应用图标



《应用图标》官方插图 2（通用示意）

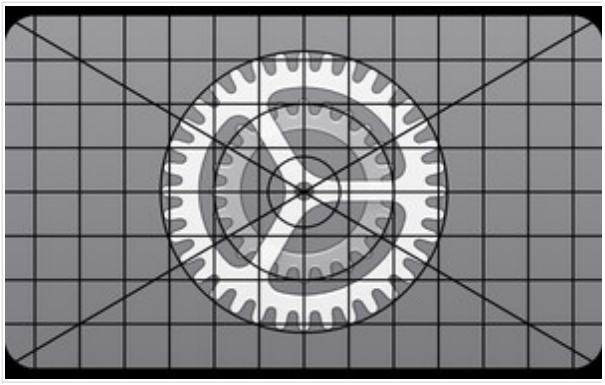

《应用图标》官方插图 5（通用示意）




《应用图标》官方插图 7（通用示意）



《应用图标》官方插图 8（通用示意）

文本框

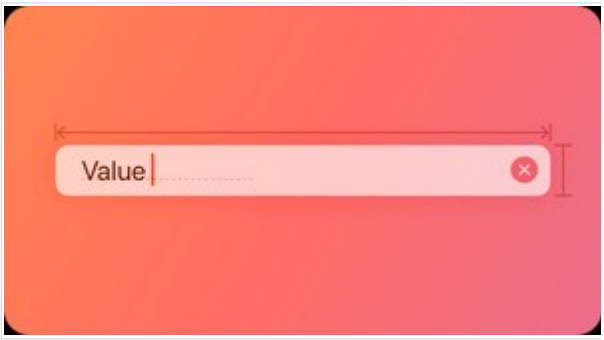


《文本输入》官方插图 1（通用示意）




《文本输入》官方插图 2（通用示意）



《文本输入》官方插图 3（通用示意）

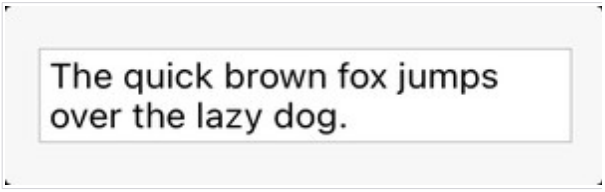


《文本输入》官方插图 4（通用示意）

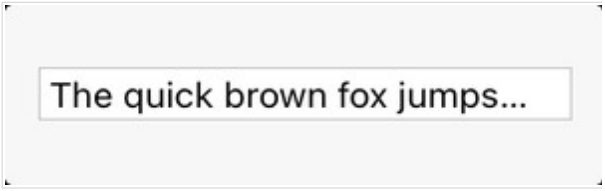


《文本输入》官方插图 5（通用示意）

组合框

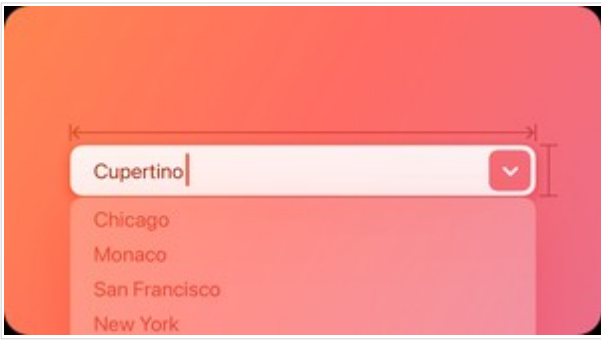


《组合框》官方插图 1（通用示意）

展开控件

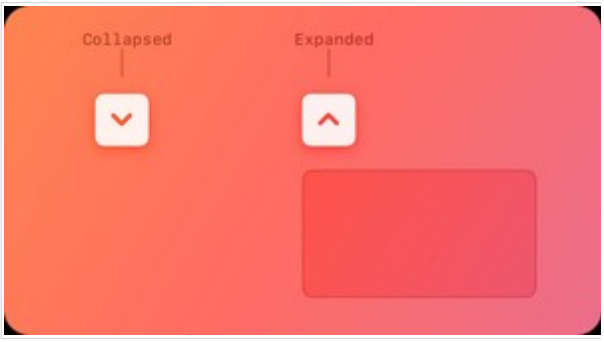

《展开控件》官方插图 1（通用示意）

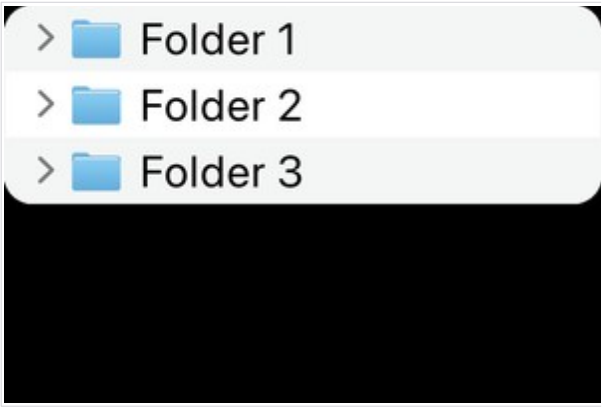


《展开控件》官方插图 2（通用示意）



《展开控件》官方插图 3（通用示意）




《展开控件》官方插图 4（通用示意）

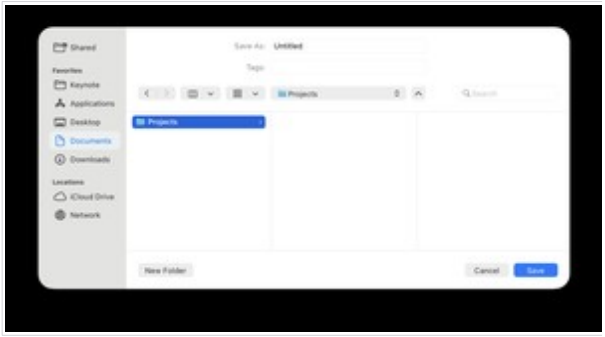


《展开控件》官方插图 5（通用示意）


控件

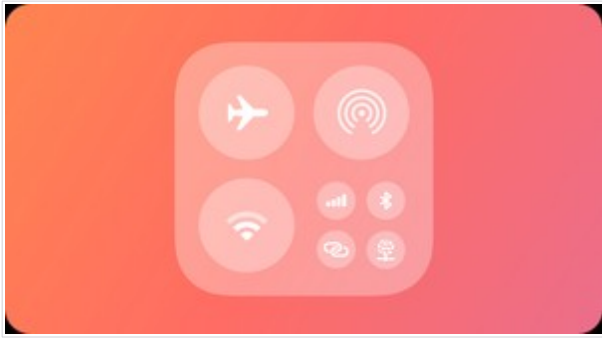


《控件》官方插图 1（通用示意）

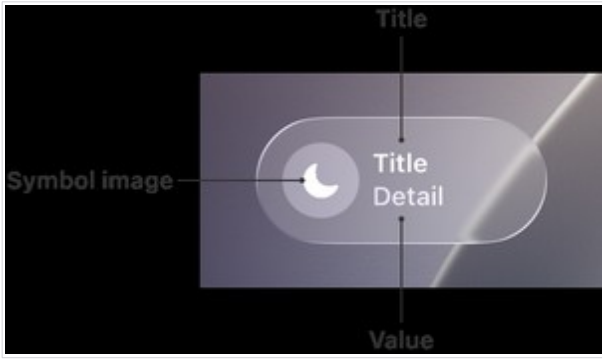


《控件》官方插图 2（通用示意）

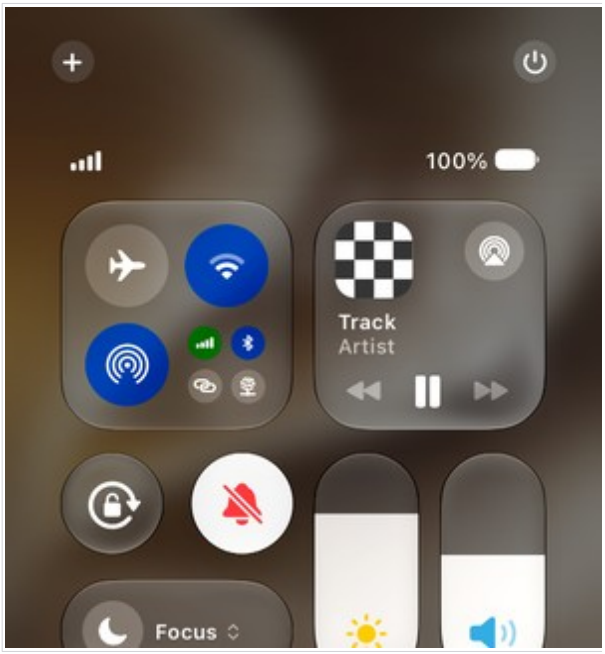

《控件》官方插图 3（通用示意）

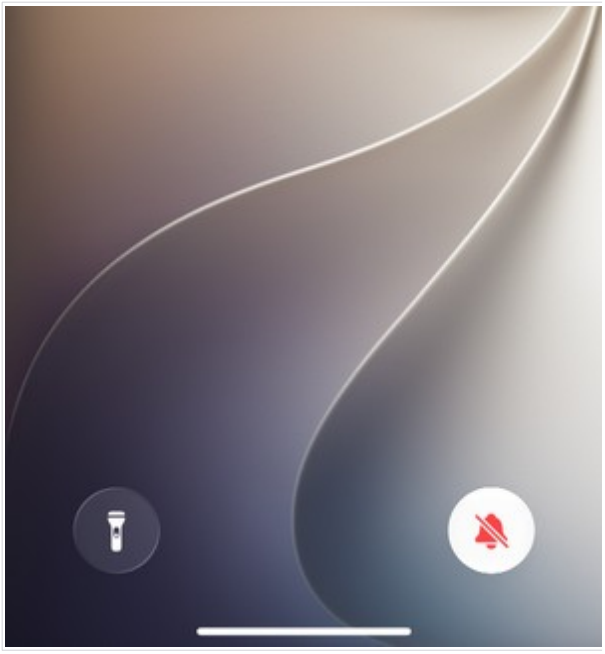

《控件》官方插图 4（通用示意）

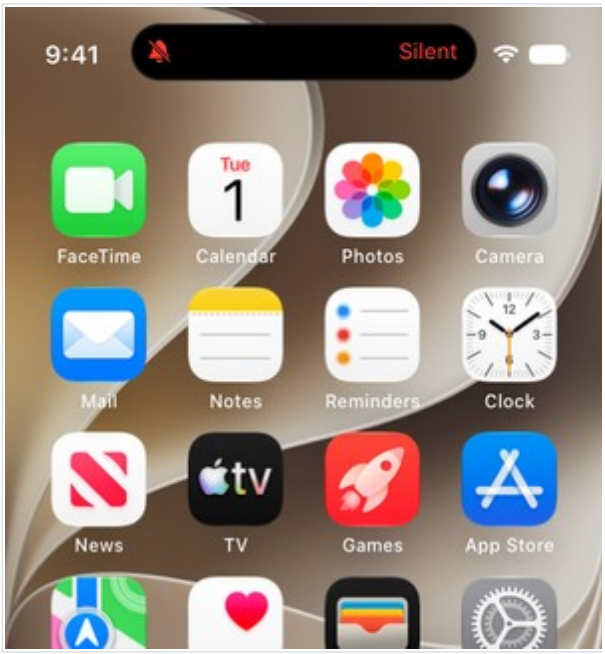


《控件》官方插图 5（通用示意）



《控件》官方插图 6（通用示意）



《控件》官方插图 7（通用示意）

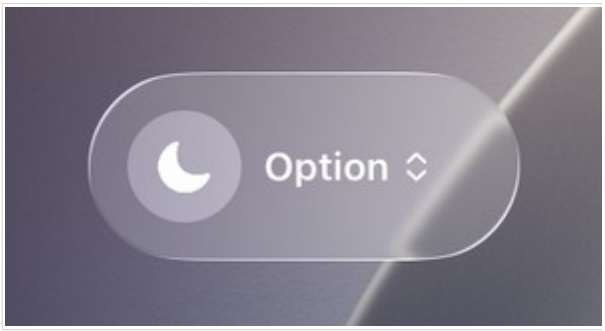

《控件》官方插图 8（通用示意）

动效

附：原始抓取件

本目录下原始目录保存了四十四篇指南页面的纯文本抓取、七十二个官方色板的颜色值提取、以及可复现的抓取脚本。图片目录共收录 Apple 官方插图；任何数值有疑问，直接回查原文。