

# MicroProfile

## Optimizing Enterprise Java for a microservices architecture

Björn Beha und Suhay Sevinc

**Zusammenfassung**—Dieser Artikel beschäftigt sich mit MicroProfile, der Optimierung von Java Enterprise für Microservice-basierte Anwendungen. Die Arbeit setzt sich mit der Forschungsfrage auseinander, warum Java EE in diesem Umfeld eine Optimierung benötigt. Aus technologischer Sicht stellt es alle notwendigen Funktionen bereit. Dabei wird untersucht, welche negativen Aspekte sich hier unter der Verwendung von Java EE ergeben. Aus dieser Untersuchung geht hervor, dass nicht die Entwicklung der kleinen, unabhängigen Dienste das Problem darstellt, sondern die dazu notwendige Automatisierung des Deployments. Continuous Delivery ist eine essentielle Disziplin im Microservice-Umfeld. Für die hier angestrebten Anforderungen ist der Overhead von Java EE allerdings zu groß. Es werden Ansätze diskutiert, die eine potentielle Verbesserung mit sich bringen. Hierbei wird MicroProfile herangezogen, welches auf Basis von leichtgewichtigen Java-EE-Funktionalitäten, eine Lösung des Problems darstellt.

**Index Terms**—MicroProfile, Java-EE, Microservices , API, Version 1.3



## 1 EINFÜHRUNG

Der Hype um den Modularisierungsansatz Microservices dauert an. Microservice-basierte Architekturen zeichnen sich durch viele Charakteristika aus. Neben der losen Kopplung und der moderaten Größe der Komponenten fokussiert sich dieser Ansatz vor allem auf eine erhöhte Flexibilität bei der Entwicklung und dem Deployment. Jede Komponente soll als eigene Einheit angesehen werden können, welche selbständig (weiter-) entwickelt und vor allem unabhängig von anderen Komponenten deployt werden kann. Durch Automatisierung wird die Software schnell und sicher über eine Continuous-Delivery-Pipeline in Produktion gebracht [1]. Allerdings hat Java EE in Bezug auf Microservices einen schlechten Ruf. Die agile Entwicklung und die kurzen Zyklen, bis ein Release ausgerollt werden kann, passen nicht zu den Spezifikationen des Enterprise-Umfelds. Java EE wird bevorzugt in großen Unternehmensanwendungen eingesetzt, welche oft komplexe Prozesse und unflexible Organisations- und Kommunikationsstrukturen enthalten [2]. Dies widerspricht allerdings den Anforderungen an Microservices, welche durch ihren technologischen Ansatz sogar ein völliges Umstrukturieren der Architektur sowie Organisation nach sich ziehen können [1]. Obwohl Java EE ursprünglich für stark verteilte Anwendungen sowie fachlich orientierte Systeme ausgelegt ist und sämtliche Funktionalitäten bietet, welche zur Implementierung solcher Komponenten benötigt werden, gründeten namenhafte Organisationen MicroProfile.

Durch die Definition einer Enterprise Java-Spezifikation, welche Microservice-Muster adressieren soll, wird eine Optimierung von Enterprise Java für Microservice-basierte Architekturen versprochen [3]. Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, warum überhaupt eine Optimierung gebraucht wird und warum Java EE tatsächlich kein geeignetes Werkzeug für diesen Architekturansatz ist. Dabei wird zuerst untersucht, wie Java EE die priorisierten Eigenschaften von Microservices umsetzt und welche

Probleme es dabei gibt. Anhand dieser Probleme wird erläutert, warum MicroProfile ins Leben gerufen wurde und was dieser Ansatz an Enterprise Java verbessert.

Da sich MicroProfile noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, gibt es nur eine limitierte Auswahl an Literatur. Einen Überblick zum Thema gibt die offizielle Webseite [microprofile.io](http://microprofile.io), welche hier auch als Standard-Referenz herangezogen wird. Die Arbeit von Ueda et al beschäftigt sich unter anderem mit der Erstellung eines Benchmarks für ein Microservice basierend auf Java. Die Abhandlung stützt sich außerdem auf die Bücher Microservices [1] und Continuous Delivery [4] von Eberhard Wolff, welche Grundlagen bezüglich Microservices und die dafür erforderliche Automatisierung vermitteln. Das hier beschriebene Vorgehen zur Untersuchung der Technologie kann mit der Arbeit von Lars Röwekamp verglichen werden [5], welcher mehrere Beiträge zu diesem Thema verfasst hat und auf das Problem von Java EE eingeht.

## 2 JAVA EE UND MICROSERVICES

Aus rein technologischer Sicht bietet Java EE alles, was für eine Microservice-basierte Architektur erforderlich ist. Das wird klar, wenn die verfügbaren APIs betrachtet werden [2]. Microservices ergeben sich unter Berücksichtigung folgenden Eigenschaften, welche zudem Indikatoren für die Größe darstellen [1].

- Teamgröße
- Modularisierung
- Ersetzbarkeit
- Transaktionen und Konsistenz
- Infrastruktur
- Verteilte Kommunikation

Soll ein Microservice mit Java EE implementiert werden, lassen sich diese Indikatoren ebenfalls heranziehen. Die

Anzahl der Teammitglieder beschränkt die Größe der Komponente. Sie beinhaltet dabei so viel Logik, dass sie von einem Team entwickelt und betrieben werden kann. Microservices sollen eine geschlossene Fachlichkeit abbilden (Bounded Context), um sich eindeutig von anderen Services abzugrenzen. Durch diesen fachlich orientierten Aufbau, lässt sich der Dienst unabhängig von anderen Teams implementieren, testen und in Produktion bringen. Auch die Komplexität ist handhabbar, wenn der Service als Modul entwickelt wird. Dadurch lässt er sich auch ersetzen, sollte dies von Nöten sein. Die Transaktion, welche die ACID-Eigenschaften verfolgt, kann ebenfalls implementiert werden. Die Kommunikation über leichtgewichtige Mechanismen ergibt sich durch diesen Ansatz [1]. Da sie Teil eines verteilten Systems sind, bedienen sie sich über die verteilte Kommunikation einer anderen Fachlichkeit oder stellen anderen Services die eigene zur Verfügung.

Diesen Anforderungen genügt Java EE bereits. Microservices lassen sich mit den vorhandenen APIs problemlos erstellen. Über JAX-RS (Java API for RESTful Web Services) lässt sich die Kommunikation der Dienste realisieren. Über Bean Validation (Java EE-Standard für eine schichtenübergreifende Validierung) können Requests auf ihre Korrektheit überprüft werden. Die Nutzlast kann beispielsweise über JSON-P entsprechend umgewandelt werden, um die Übermittlung zu ermöglichen. Die fachliche Logik innerhalb des Dienstes sowie die Datenhaltung lässt sich über CDI (Context and Dependency Injection) sowie JPA (Java Persistence API) realisieren [6]. Selbst NoSQL-Datenbanken können über entsprechende Bibliotheken an das System angebunden werden. Auch eigene Benutzeroberflächen lassen sich in solche Anwendungen integrieren, wie es bei Microservices priorisiert wird. Durch verwenden entsprechender Features lassen sich effiziente und leichtgewichtige Architekturen realisieren [2].

Microservice-basierte Anwendungen sind Applikationen, die sich aus einer Reihe von kleinen Komponenten zusammensetzen. Diese durchlaufen dabei alle ihre eigenen Prozesse. Somit ist ein weiterer, zu berücksichtigender Punkt, die Infrastruktur. Jede Einheit muss unabhängig deployt werden können. Hierfür gibt es die Continuous-Delivery-Pipeline, die durch eine weitgehende Automatisierung dafür sorgt, dass Software bereitgestellt werden kann. Jeder Dienst benötigt somit eine eigene Infrastruktur, um ihn ausführen zu können. Diese kann auch Datenbanken oder Application Server beinhalten [1]. Hier ergibt sich allerdings ein Problem mit Enterprise Java.

### 3 DAS PROBLEM MIT JAVA EE

Die oben aufgeführten Punkte sind Ansätze für Continuous Delivery. Diese Disziplin erfolgt durch eine weitgehende Automatisierung entsprechender Prozesse. Das eigentliche Problem liegt nicht in der zu verwendenden Technologie bzw. dem Entwickeln. Problembehaftet ist die potenzielle Automatisierung dieser Entwicklung. Auch zur Laufzeit zeigen sich negative Auswirkungen. Das Vorgehen für Build und Deployment, welches in Java EE-Anwendungen

vorgesehen ist, geht über das Zusammenpacken der Komponenten, die in einem Application Server deployt werden (siehe Abbildung 1). Die notwendige Infrastruktur wird von diesem Server bereitgestellt [6]. Eine Skalierung, um anfallende Lasten auszugleichen, lassen sich schwer realisieren. Bei Anwendungen, die auf Microservices basieren, geht es um tausende Serverinstanzen mit zigttausend Deployments pro Jahr (laut Amazon sogar etliche Millionen). Die Anwendungsserver leisten nicht die benötigte Performance bzw. sind zu schwerfällig für den Overhead, welchen Java EE durch die unterstützten APIs mit sich bringt [2]. Der anfallende Overhead geht aus der Arbeit von Uede et al [7] hervor. Der Benchmark zeigt, dass sich hier eine Drosselung der Performance ergibt.

Leichtgewichtige Server, die nur Bestandteile mit sich bringen, welche für den Service benötigt werden, würden Abhilfe schaffen [2]. Denkbar wäre hier als erster Ansatz das separate Packen der Anwendungen, welche anschließend auf dem Server deployt werden. Durch den Server können sich die Dienste die zur Verfügung gestellte Infrastruktur teilen. Microservices sollen allerdings in einem eigenen Prozess unabhängig voneinander laufen. Diese Unabhängigkeit kann durch den eben genannten Ansatz nicht realisiert werden. Das Deployment eines Service würde das Laufzeitverhalten der anderen Dienste beeinflussen. Fällt der Server aus oder weist ein Fehlverhalten durch einen defekten Dienst auf, können die anderen Module ebenfalls nicht mehr erreicht werden [6].

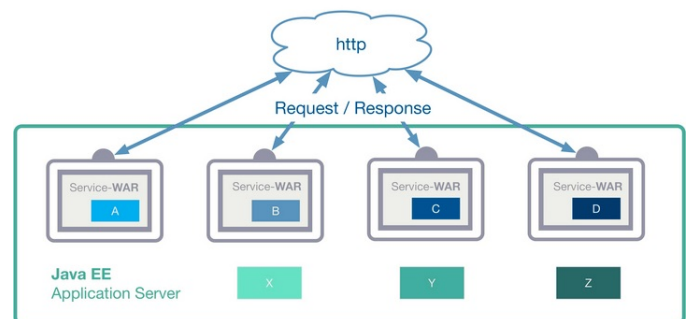


Abbildung 1. Deployment in Application Server [6]

### 4 DIE OPTIMIERUNG VON JAVA EE

Um Dienste auf Basis von Java EE bezüglich der Unabhängigkeit zu optimieren, wäre es denkbar jede Komponente in einen eigenen Server zu deployen. Jeder Dienst hat somit seine eigene Infrastruktur. Dies wird in Abbildung 2 skizziert. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei Microservice-basierten Systemen um etliche Service-Instanzen und deployments. Durch die angestrebte Automatisierung über die Delivery-Pipeline wären operative Aufwände wie Deployment, Konfiguration zu stemmen. Automatisierung kann beispielsweise durch das Einbetten in Docker-Images erreicht werden. Allerdings ergeben sich auch hier Probleme zur Laufzeit. Der Ressourcenverbrauch der Dienste treibt die Last auf den

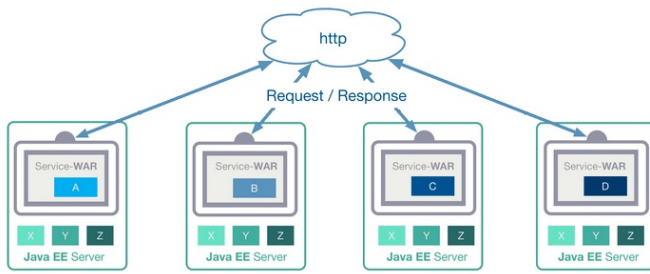


Abbildung 2. Dienste mit eigener Infrastruktur [6]

Servern in die Höhe [6].

Führende Hersteller von Application Server sind bereits daran Lösungen zu entwickeln. Produkte in diesem Umfeld sind beispielsweise WildFly Swarm, TomEE Shades, Payara Micro. Dabei sollen die benötigten Bestandteile und Funktionalitäten des Servers in den Service eingebunden werden [2]. Eine Kombination aus Server-Komponenten und Service-Geschäftslogik lassen sich daraufhin als ausführbares Programm packen. Dies wird in Abbildung 3 veranschaulicht. Ein fachlich gekapselter Service bringt so seine eigene Laufzeitumgebung mit. Diese Umgebung lässt sich auf den Service anpassen, wodurch der Overhead reduziert werden kann. Sobald dieser Service deployt wird, kann er gestartet und ausgeführt werden. Er ist autark und läuft als eigener Prozess [2]. Trotz, dass mit diesem Ansatz scheinbar alle Aspekte umgesetzt wird, bleibt jedoch das Einbinden der Server-Komponenten, was den Build-Prozess verlangsamt [6].

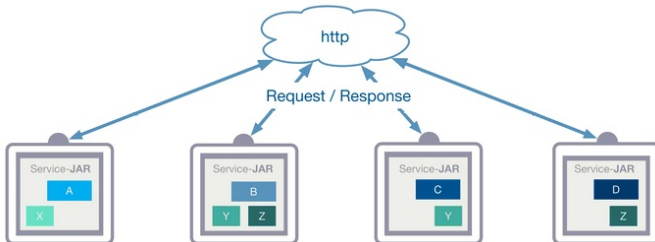


Abbildung 3. Dienste mit eigener Infrastruktur 2 [6]

Zudem ist dieser Ansatz noch zu grobgranular. Er stellt daher weniger einen Microservice dar, es handelt sich eher um ein Self-contained System (SCS) [2]. Dieser Ansatz teilt sich eine Vielzahl von Konzepten mit Microservices (Isolation, unabhängige Einheiten, fachliche Trennung, Technologiefreiheit, keine zentrale Infrastruktur), besitzt jedoch noch einige Unterschiede. Wie eben hervorgegangen ist, weist die Größe ein Unterschied auf. Ein System besitzt normalerweise weniger SCS als Microservices. Ein wichtiger Aspekt ist die Kommunikation zwischen den Komponenten. Microservices können untereinander kommunizieren. SCSs sollten dies idealerweise nicht. Auch bringen Microservices oft ihre eigene Benutzeroberfläche mit sich, während sich SCSs eine gemeinsame teilen. Es wird an dieser Stelle also nicht das gewünschte

Problem gelöst. SCSs sind eher für Architekturen größerer Projekte geeignet. Sollen noch unabhängigere, kleinere Komponenten entwickelt werden, die auch mit Continuous Delivery arbeiten, muss noch ein Schritt weitergegangen werden [8].

## 5 MICROPROFILE

Wie aus den obigen Kapiteln hervorging, erfolgen Optimierungen bisher durch triviale Ansätze. Ist der Anwendungsserver zu groß, werden nur die für den Microservice zwingend benötigten Komponenten mit eingebunden. Allerdings weisen Microservices, die auf dieser Basis aufbauen noch immer Schwachstellen auf. MicroProfile verspricht hier eine Optimierung von Enterprise Java für Microservice-Architekturen. Sie bietet Java EE-Entwickler die Möglichkeit, ihr bestehendes Wissen über Java weiterhin nutzen zu können [9]. Hinter dem Namen MicroProfile stecken einige große Unternehmen, die gemeinsam mit der Community an dieser Lösung arbeiten, um den aktuellen Marktbedürfnissen entgegenzukommen. Es wird versucht einige vorhandene Tools zu nutzen und diese mit neuen Werkzeugen zu verbinden. Dadurch soll eine Basisplattform geschaffen werden, die dem Microservice-Ansatz genügt. Die initiale Version dieser Lösung stellte dabei einen minimalen Satz an APIs zur Verfügung. Aktuell werden die Funktionen angeboten, welche in Abbildung 4 aufzeigt werden [3].

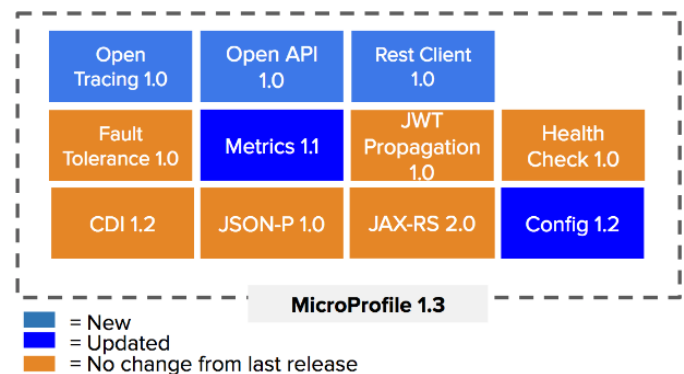


Abbildung 4. MicroProfile-1.3-Features [3]

### 5.1 Config-API

Die Config-API trennt Anwendungslogik und Konfiguration. Dadurch kann ein Microservice dynamisch auf die Laufzeitumgebung angepasst werden. Bei diesem Ansatz stellt die Konfiguration von heterogenen Quellen in unterschiedlichen Formaten, wie beispielsweise Umgebungsvariablen und Datenbanken, eine Herausforderung dar. Bei statischen Konfigurationswerten genügt eine Initiierung beim Start des Prozesses. Bei dynamischen Konfigurationen hingegen sollten administrative Maßnahmen ergriffen werden. Ein Beispiel hierfür wäre das Prüfen auf Aktualität und Korrektheit der Konfigurationen. Diese Problematik greift Config-API auf. Die API ermöglicht eine Zugriffsvereinheitlichung auf

unterschiedliche Konfigurationen. Standardwerte werden in einer Datei abgelegt. Diese können bedarfsgerecht geladen und in der Umgebung überschrieben werden. Auch das Einbinden von weiteren Quellen ist möglich. Die Zugriffsverwaltung auf die Konfigurationen können auf zwei Wegen geschehen: ConfigProvider und ConfigBuilder. Um diese umsetzen zu können, benötigt es zuvor die Instanziierung der Config-Klasse. Der Builder erlaubt die individuelle Anpassung der Konfiguration.

Bei dem ConfigProvider gilt es zu erwähnen, dass beim Aufruf der Methode getConfig(), die zurückgelieferte Konfigurationsinstanz aus Effizienzgründen gecached wird. Dies müsste bei paralleler Programmierung beachtet werden. Der Zugriff kann auch über CDI-Injection-Annotationen geschehen. Sobald ein Konfigurationswert durch den Schlüssel nicht gefunden wird, reagiert das System mit einer NoSuchElementException. Bei CDI-Injection wird Deployment-Exception geworfen. Auch optionale Konfiguration kann durch die Methode getOptionalValue().orElse() in Betracht gezogen werden, sodass im Zweifelsfall eine andere Konfiguration angezogen wird [10].

#### 5.1.1 Just-In-Time-Konfiguration

Damit ein Microservice bei Konfigurationsänderung nicht neu gestartet werden muss, bietet die Config-API ein Mechanismus, sodass Konfigurationswerte dynamisch zur Laufzeit geladen werden können. Um den aktuellen Konfigurationswert zu erhalten und nicht den Wert zum Zeitpunkt der Injection, sollte ein Provider injiziert werden. Dadurch wird der aktuelle Wert angezogen. Just-in-Time steht in diesem Zusammenhang für die Aktualität des Konfigurationswertes. Der Entwickler ist für die Aktualisierung der Konfigurationswerte verantwortlich [10].

#### 5.1.2 Converter

Durch den Converter können die Konfigurationswerte, welche ausschließlich aus Strings besteht, in Java-Typen konvertiert, sodass auch andere Typen als Strings verwendet werden können. Bereits für einige Java-Typen gibt es den Build-in-Converter. Es werden Typen wie beispielsweise Boolean, Integer, Long, Double, URL und LocalDateTime unterstützt [10].

### 5.2 HealthCheck-API

Die HealthCheck-API ermöglicht, dass der aktuelle Status eines Services abgefragt werden kann. Antworten beinhalten Schlüsselwörter wie 'Up' und 'Down'. Falls der Service nicht verfügbar sein sollte, können hier Maßnahmen, wie beispielsweise das Neustarten ergriffen werden [10]. Des Weiteren wird durch die Annotation Health eine automatische REST-API-Funktion zur Verfügung gestellt. Auf Basis dieser Funktion können Monitoring- und Management-Tools durch Rest-Calls automatisiert überprüfen, ob ein Neustart erforderlich ist [11].

### 5.3 FaultTolerance-API

Die FaultTolerance-API hat den Zweck, eine verbesserte Systemstabilität zu erreichen. Des Weiteren können

Resilience-Patterns wie beispielsweise Fallback, Timeout oder Bulkhead auf Basis von Java-Annotationen umgesetzt werden. Aber auch die Ausprogrammierung dieser Patterns ist möglich. Dadurch erhöht sich die Verfügbarkeit eines Microservices [12].

### 5.4 Metrics

Im Gegensatz zur HealthCheck-API wird die Metrics-API dazu verwendet, feingranulare Systeminformationen und kritische Systemparameter zur Laufzeit zu überwachen. Diese Überwachung läuft über Softwareagenten, wodurch Prognosen über künftige Serviceverhalten erstellt werden können. Durch Einsatz von Contexts und Dependency Injection kann diese Funktionalität verwendet werden. Auf diese Weise lässt sich zum Beispiel auf eine erhöhte Auslastung mit dem Start neuer Service-Instanzen oder proaktiv auf sich abzeichnende Engpässe reagieren [11].

### 5.5 Json Web Token (JWT) Propagation

Die JWT-Propagation bietet Authentifizierung und Autorisierung innerhalb eines Microservices an. Innerhalb eines JAX-RS-Containers können durch Annotationen auf Instanz des JWT sowie Claims zugegriffen werden. Hier lassen sich Java EE-Funktionalitäten wie RolesAllowed gemeinsam mit JWT nutzen. Dies ist aufgrund von automatischem Mapping auf den Java EE SecurityContext möglich [11].

### 5.6 OpenAPI und OpenTracing-API

Durch OpenAPI können OpenAPI-V3-Dokumente aus JAX-RS-Applikationen erstellt und als unabhängige Beschreibungsformat für REST APIs genutzt werden. Diese API hat den Zweck, eine automatisierte Generierung von Microservices-APIs bereitzustellen. Das erlaubt die Verwaltung über API-Management-Werkzeugen. OpenTracing-API versucht ein Standard bzgl. verteiltes Tracing zu setzen. Hierdurch können Requests nachverfolgt werden [13].

## 6 FAZIT

Wie aus diesem Artikel hervorgeht, bietet Java EE bereits alles, was für die Entwicklung von Microservices benötigt wird. Zumindest, was den technologischen Aspekt angeht. Es können qualitativ hochwertige, fachlich orientierte Microservices mit Java EE implementiert werden. Allerdings ist die reine Entwicklung nicht das Problem. Die Automatisierung sämtlicher Phasen, welche bei Microservices in Verbindung mit Continuous Delivery verfolgt wird, kann mit Java EE nicht ausreichend umgesetzt werden. Aufgrund des schwergewichtigen Application Server, weist die Runtime schwächen auf. Die von Microservices angestrebte Skalierbarkeit ist somit nicht gegeben und das kontinuierliche Deployment von mehreren tausenden Instanzen ist nicht denkbar. Erst wenn der Server auf die nötigsten Komponenten reduziert wird, kann eine entsprechende Automatisierung mit der gewünschten Effizienz realisiert werden. Durch diesen Ansatz wird ein Self-contained-System erreicht, welches einige Parallelen zu dem Microservice-Ansatz aufweisen, allerdings noch zu groß und grobgranular sind. Viele Anbieter wie auch

die Gründer von MicroProfile arbeiten daher an Lösungen, mit denen Java EE auf die für den Service benötigten Bestandteile reduziert wird. Somit können schlanke und schnell deploybare Microservices auf Grundlage von Enterprise Java konzipiert und implementiert werden. Somit können Teams mit umfangreicher Erfahrung weiter Anwendungen auf Basis von Java EE entwickeln.

Die Schöpfer von MicroProfile wollen hier einen neuen Standard etablieren. Ihre erste Veröffentlichung (MicroProfile 1.0) umfasste daher lediglich JAX-RS 2.0, CDI 1.2 und JSON-P 1.0. Für die Entwicklung der Spezifikationen wird ein Open Source-Ansatz verfolgt. Unter Einbezug der Community werden gemeinsam Features entwickelt und geplant. Auf der offiziellen Webseite von [www.microprofile.io](http://www.microprofile.io) werden Interessierte dazu aufgefordert über verschiedene Diskussionen in der MicroProfile Google Group, bei der Optimierung von Enterprise Java für Microservices zu helfen. Durch diesen Ansatz wird die Entwicklung beschleunigt. Ist eine Spezifikation ausreichend ausgereift, wird das Ergebnis zur Standardisierung in Betracht gezogen.

## 7 AUSBLICK

Die Zukunft von MicroProfile bleibt höchst spannend. Aktuell wird das Framework weiter ausgebaut, sodass die Diskrepanz zwischen Java-EE und den verschiedenen Microservice-Frameworks weiter verringert wird. Vor allem da Microservices gerade eine besondere Aufmerksamkeit genießen, steigt die Notwendigkeit für MicroProfile weiter an [14]. Mit dieser Initiative kann Java EE auch ernsthaft im Microservice-Umfeld etabliert werden. Das nächste Update (MicroProfile 2.0) wird bereits März 2018 veröffentlicht. Die neuen Features sind in Abbildung 5 aufgeführt. Es stellt sich die Frage, ob hier die Gefahr besteht, dass man mit MicroProfile über das Ziel hinaus schießt und das Framework letztendlich überlädt. Da für jedes Release neue Komponenten mit eingebunden werden, fragen sich die Autoren, wo man mit MicroProfile hin möchte und welche Komponente noch mit aufgenommen werden.

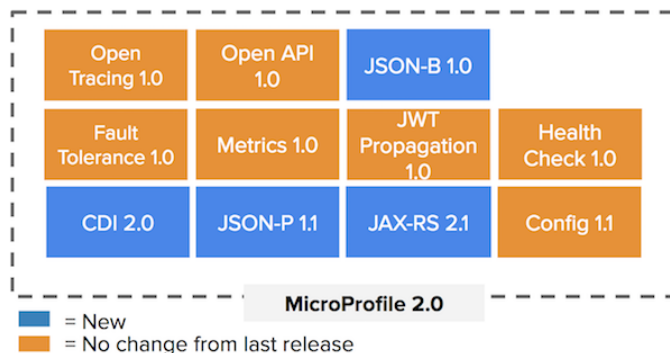


Abbildung 5. Microprofile-2.0-Features [3]

## LITERATUR

[1] Eberhard Wolff, *Microservices*. dpunkt, 2015.

- [2] jaxenter, "Java ee trifft microservices: Elefant im porzellanladen?" 2016. [Online]. Available: <https://jaxenter.de/java-ee-trifft-microservices-elefant-im-porzellanladen-38432>
- [3] Microprofile, "eclipse-microprofile-1.2-available," 2017. [Online]. Available: <https://microprofile.io/blog/2017/10/eclipse-microprofile-1.2-available>
- [4] Eberhard Wolff, *Continuous Delivery, 2nd Edition*. dpunkt, 2016.
- [5] Lars Röwekamp, "Java ee in a box: Microprofile – ein neuer community-driven standard," 2016. [Online]. Available: <https://jaxenter.de/java-ee-microprofile-42877>
- [6] L. Röwekamp, "Microservices mit java ee: Alptraum oder dreamteam," 2017. [Online]. Available: <https://www.informatik-aktuell.de/entwicklung/programmiersprachen/microservices-mit-java-ee-alptraum-oder-dreamteam.html>
- [7] uht, *Proceedings of the 2016 IEEE International Symposium on Workload Characterization: September 25-27, 2016, Providence, RI, USA*. Piscataway, NJ: IEEE, 2016.
- [8] self-contained services, "self-contained-services," 17.12.2017. [Online]. Available: <http://scs-architecture.org/>
- [9] Gabriela Motroc, "Wie microprofile java ee und microservices zusammenbringen will," 2016. [Online]. Available: <https://jaxenter.de/microprofile-java-ee-muss-sich-staendig-weiterentwickeln-44134>
- [10] Lars Röwekamp, "Microprofile unter der lupe, teil 1: Config api," 2017. [Online]. Available: <https://www.heise.de/developer/artikel/MicroProfile-unter-der-Lupe-Teil-1-Config-API-3928886.html>
- [11] L. Röwekamp, "Java microprofile 1 bis 2 hat vier neu -apis an bord," 2017. [Online]. Available: <https://www.heise.de/developer/meldung/Java-MicroProfile-1-2-hat-vier-neue-APIs-an-Bord-3849320.html>
- [12] ibm, "microprofile-configuration-api-beta-liberty," 2017. [Online]. Available: <https://developer.ibm.com/wasdev/blog/2017/09/01/microprofile-configuration-api-beta-liberty/>
- [13] D. Mohilo, "Microprofile 1.3: Drei neue apis und ein ausblick auf version 2.0," 2018. [Online]. Available: <https://jaxenter.de/microprofile-1-3-66024>
- [14] L. Röwekamp, "Java: Microprofile 1.3 bringt drei neue apis," 2018. [Online]. Available: <https://www.heise.de/developer/meldung/Java-MicroProfile-1-3-bringt-drei-neue-APIs-3932625.html>