
PROCEDIMIENTO PARA TRANSCRIBIR, CODIFICAR, DEPURAR Y EJECUTAR PROGRAMAS EN DevC


1.- Una vez descargado el programa en su computador, puede abrirlo activando el acceso directo:




o haciendo clic en el botón iniciar , seleccionar “todos los programas” buscar la carpeta DevC, y hacer clic para abrirla y seleccionar el icono de DevC :

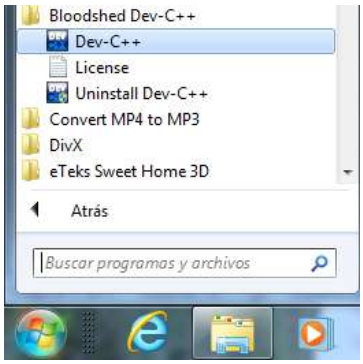


2.- Debe aparecer una ventana semejante a la siguiente:

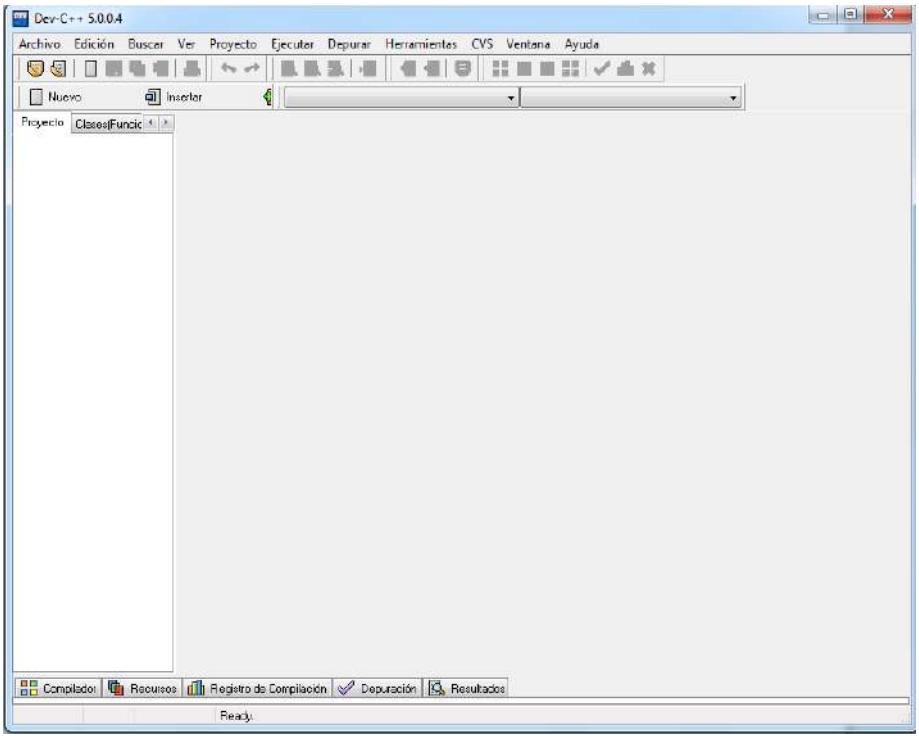


3.- Para editar un programa nuevo, ubicar en la barra de menú la opción “Archivo”, hacer clic y seleccionar las opciones “Nuevo” y luego “Archivo Fuente “:

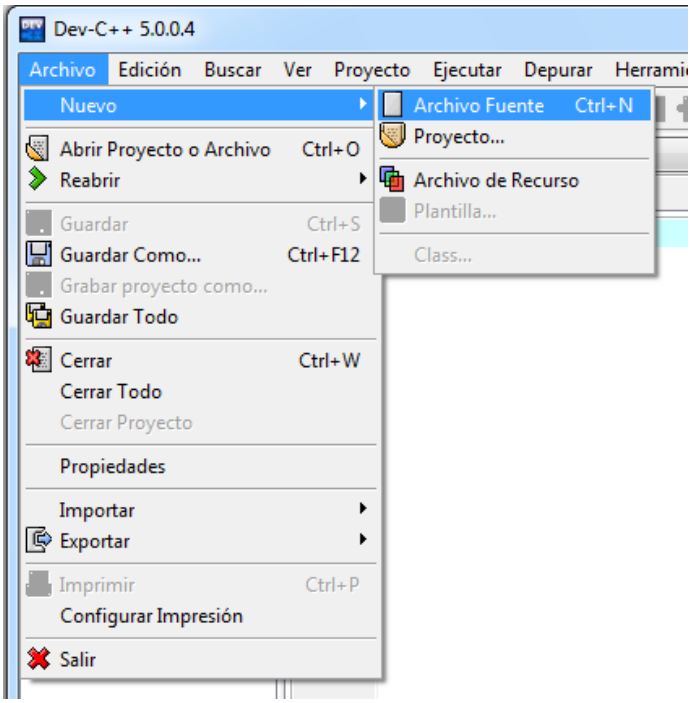


Aparecerá destacada el área de edición donde se transcribe el código del programa. Se observa el cursor titilando en la primera línea de edición:

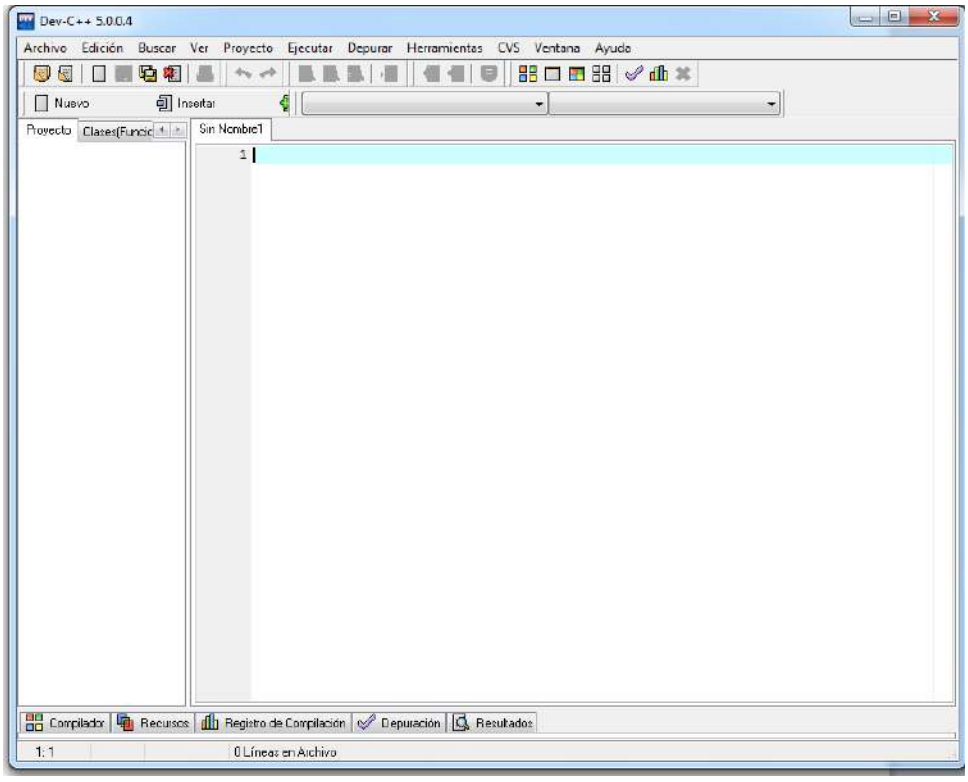


4.- Usando el teclado y mouse, se transcribe el código del programa, en el área de edición, tal como se hace en un editor de texto.

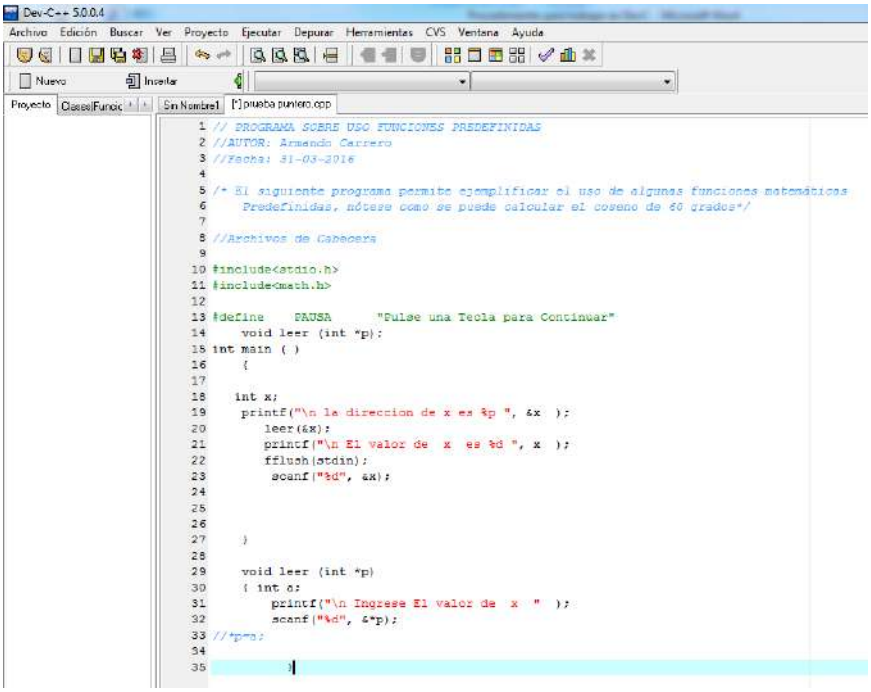


5.- El programa debe grabarse y se recomienda hacerlo cada dos o tres líneas editadas y no esperar a transcribirlo todo, ya que si ocurre una interrupción del fluido eléctrico se pierde la transcripción. Para esta acción, se selecciona del menú “Archivo” , “Guardar” o “Guardar Como” y en el cuadro de dialogo, se selecciona el lugar de almacenamiento y se asigna un nombre al archivo:

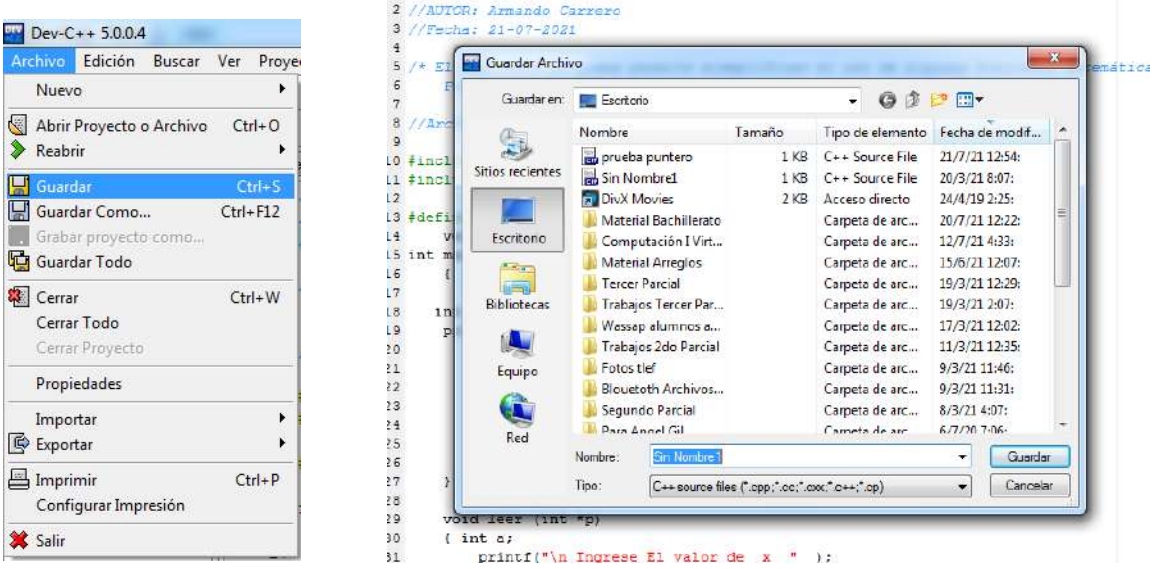

6.- Para compilar el programa y depurarlo de errores de sintaxis, se debe hacer clic en la opción “Ejecutar” del menú, y seleccionar la opción “Compilar”

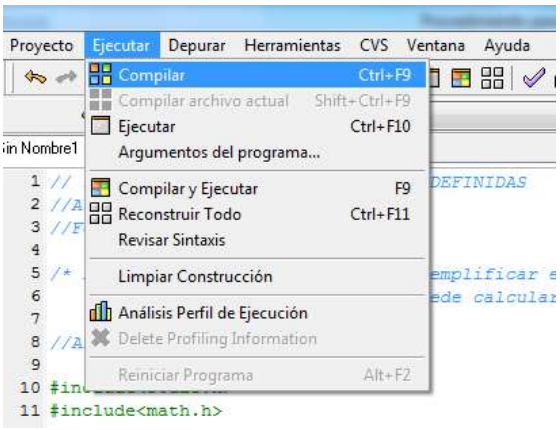


7.- De haber errores de sintaxis, el compilador genera una línea resaltada en color intenso, indicando que existe un error, en esa línea o en la anterior. Sera necesario corregir todos los errores para poder ejecutar el programa.

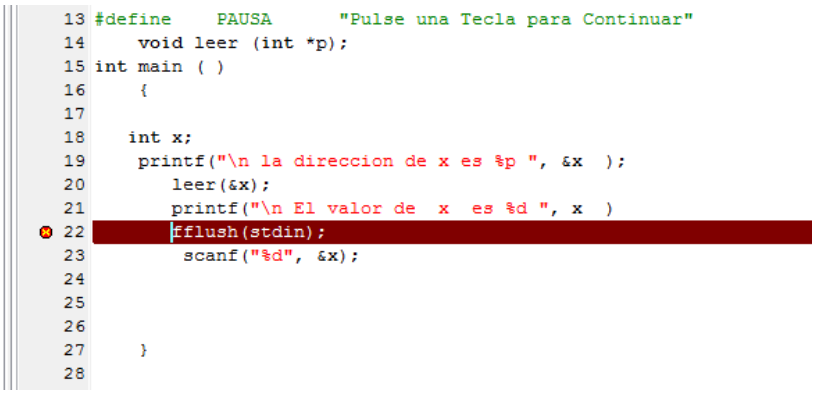


```
13 #define    PAUSA      "Pulse una Tecla para Continuar"
14     void leer (int *p);
15 int main ( )
16     {
17
18    int x;
19     printf("\n la direccion de x es %p ", &x  );
20        leer(&x);
21        printf("\n El valor de  x  es %d ", x  )
22        fflush(stdin);
23         scanf("%d", &x);
24
25
26
27     }
28
```


8.- Una vez corregido, debe compilarse de nuevo hasta depurar completamente el programa. Una vez depurado el programa, aparecerá una ventana indicando 0 error:

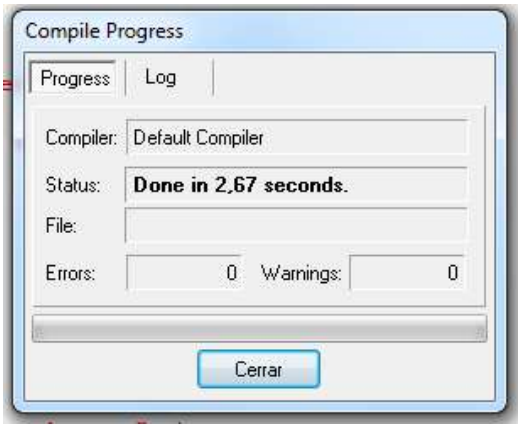

9.- Para ejecutar o “correr” el programa, se selecciona del menú “Ejecutar”, la opción “Ejecutar”. Es posible seleccionar ambas acciones “Compilar y Ejecutar”, a la vez, de modo que al corregir los errores, se ejecuta el programa inmediatamente sin necesidad de seleccionar la opción “Ejecutar” por separado:

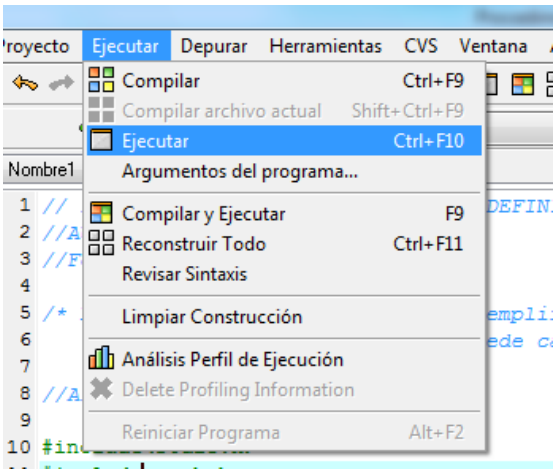

10.- Al ejecutar el programa ya depurado, aparece una ventana, donde se da la interacción usuario-programa para ingresar los datos y observar los resultados:

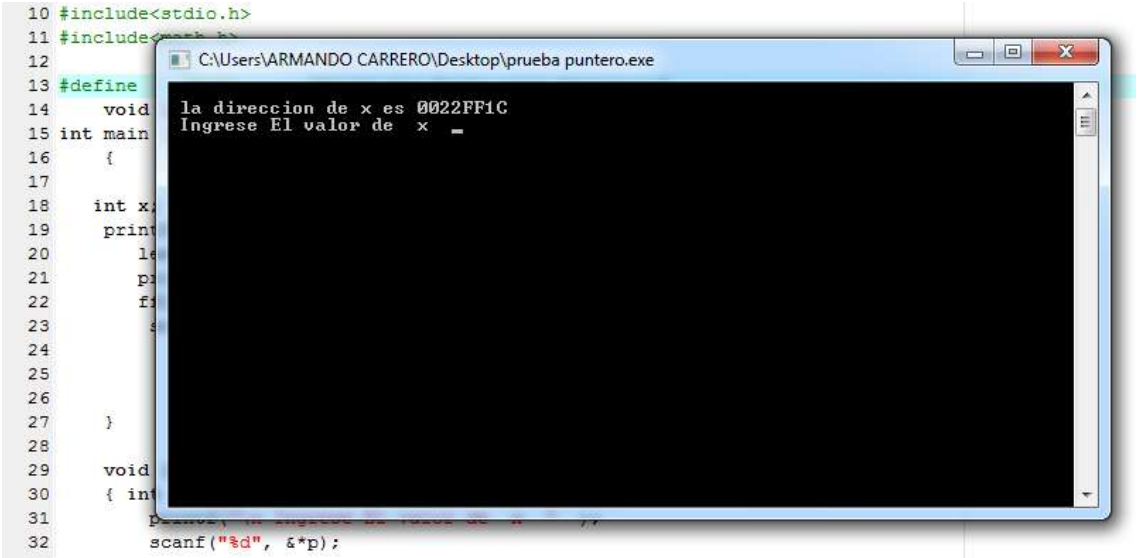

11.- Es necesario grabar el programa cada vez que se corrija un error, para actualizar el archivo grabado anteriormente.