第五章实验

练习 1.

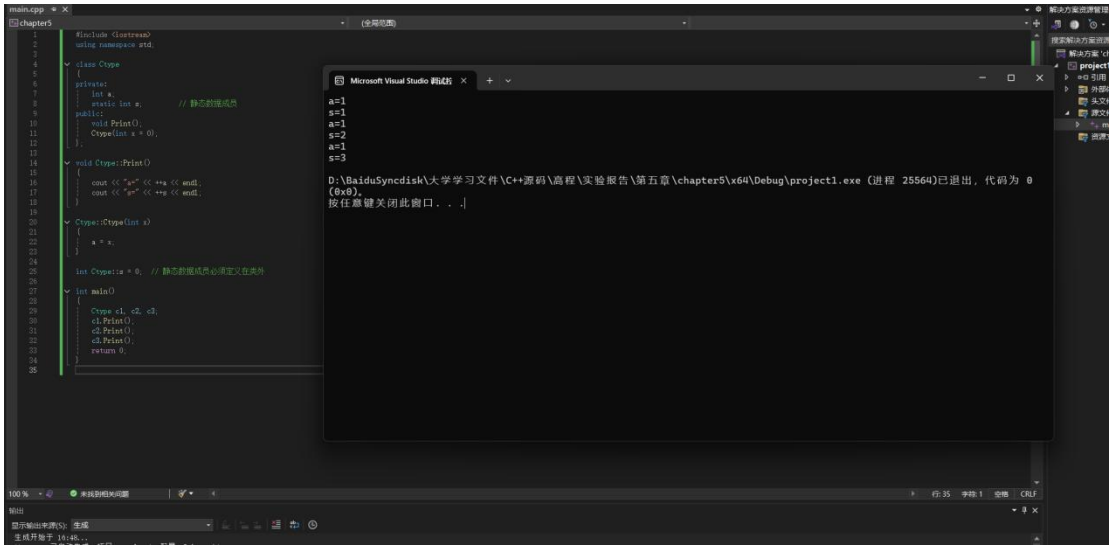

（1）a 是每个对象独有的实例单元，每个对象被初始化时，a 都被初始化为 0，所以每次输出都为 a+1 的结果，即 1。

（2）s 是类的静态成员，所有对象共享一个 s，所以 s 在类外被定义；每调用一次 Print 函数，s 都会自增加一次，所以输出依次为 123

练习 2.

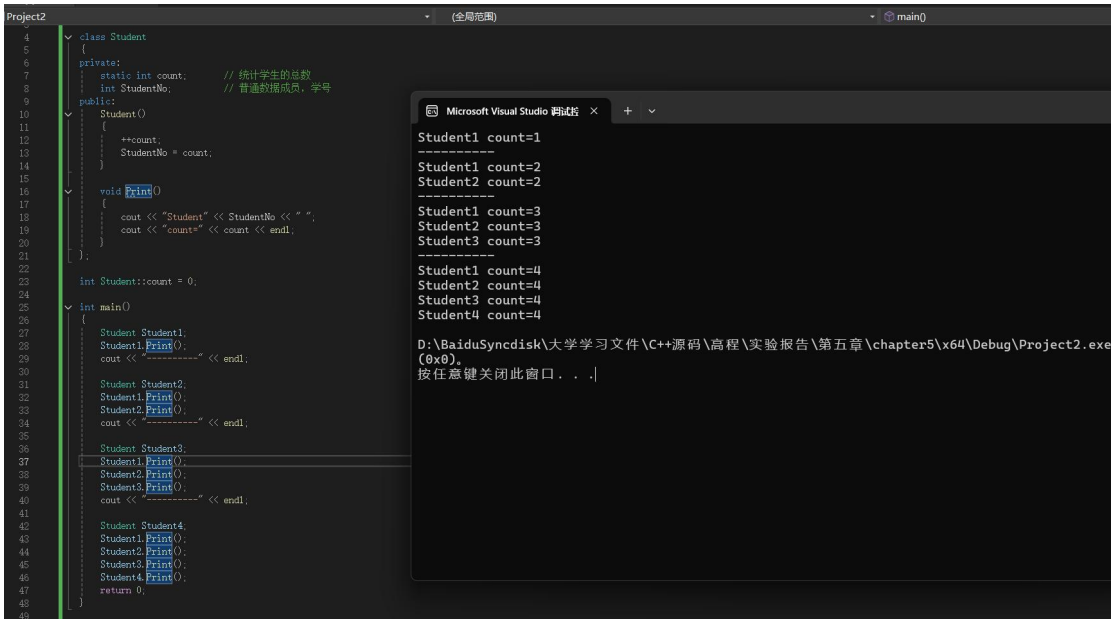

（1）StudentNo 为每个对象的实例单元，所以每个对象的 StudentNo 都不同；

（2）但是 count 为静态数据类型，每次调用构造函数都会自增一次，所以每个输出块中 count 的值都相同，不同输出块之间 count 的值每次加一

练习 3

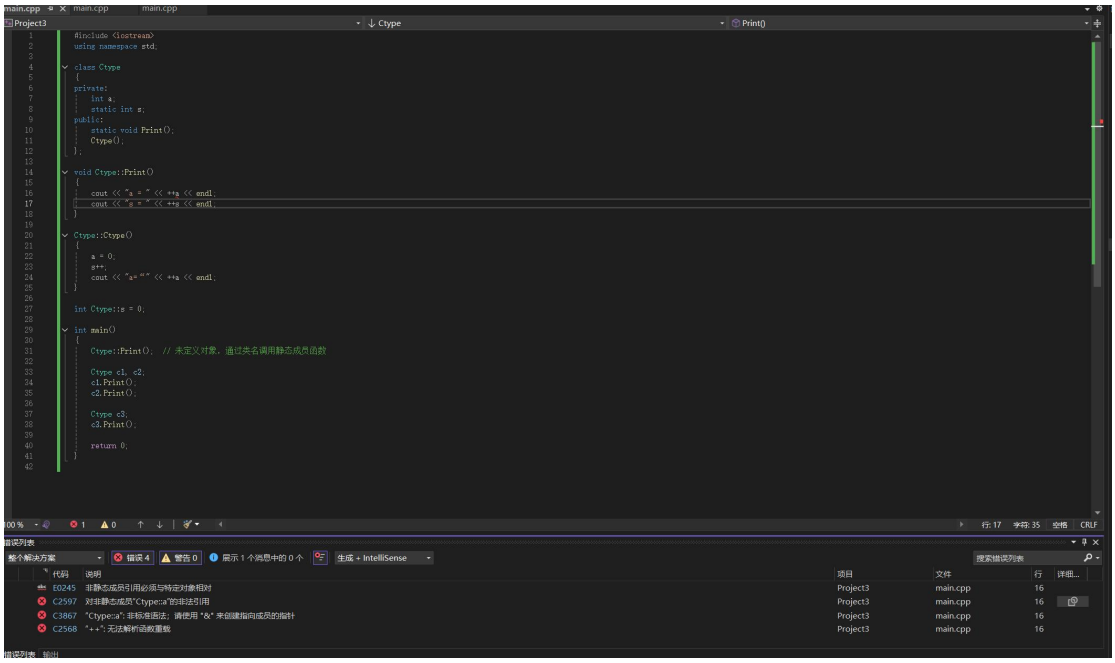

（1）static void Print() 在类里被声明为静态函数，但在 Ctype::Print() 的实现中却使用了 a（非静态成员）

（2）非静态函数可以改变静态变量的值（例如这里的 Ctype）；静态函数不能改变非静态变量的值（例如这里的 Print 函数）

习题 5-3

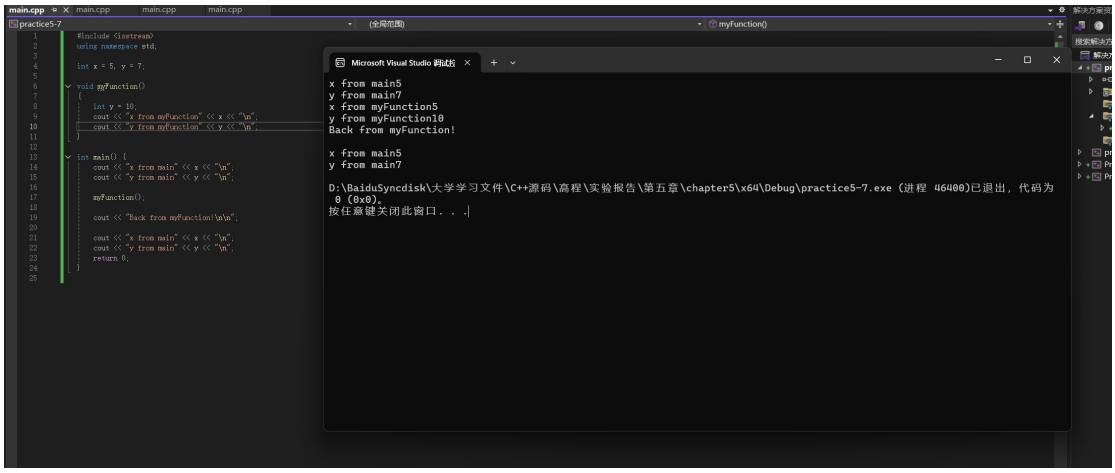

function 里面的 y 是局部变量，main 函数里面输出的 y 是全局变量、

习题 5-7

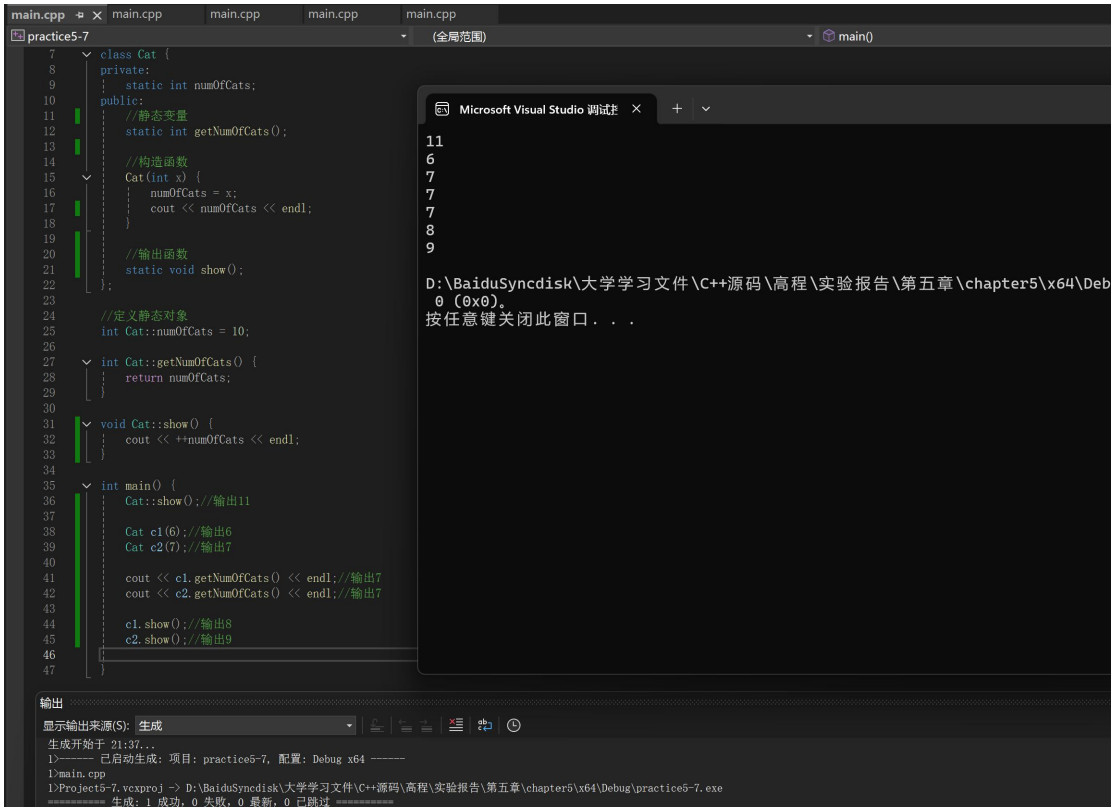
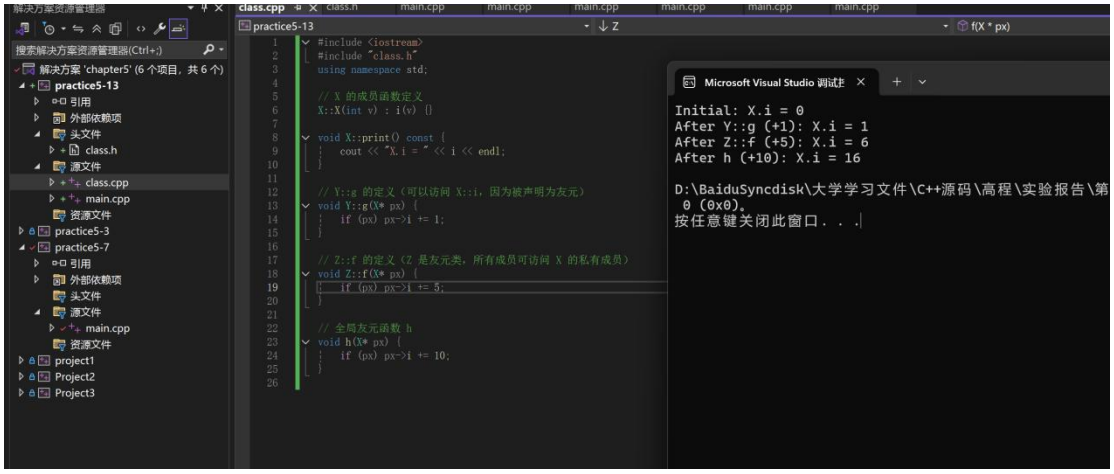
习题 5-13