第八章---多态性

例题 8-7

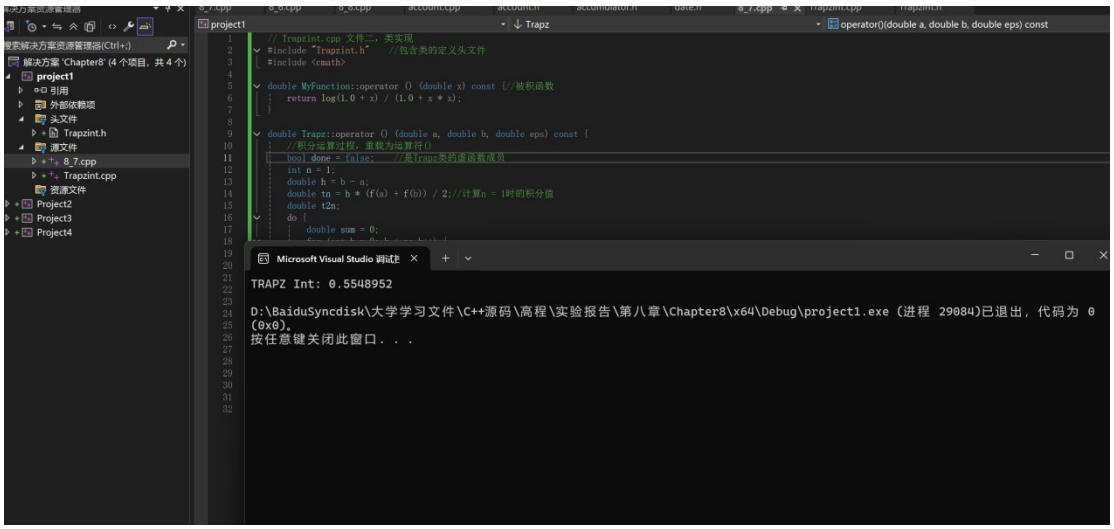

8-6

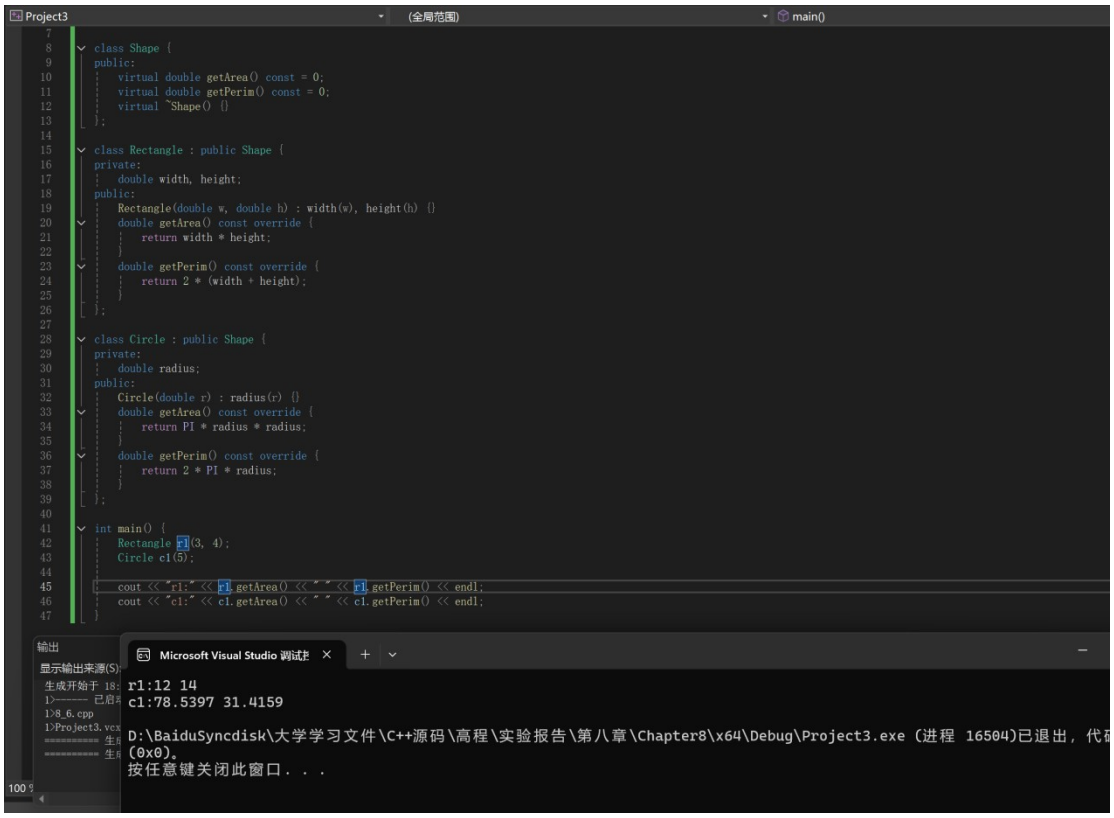

8-7

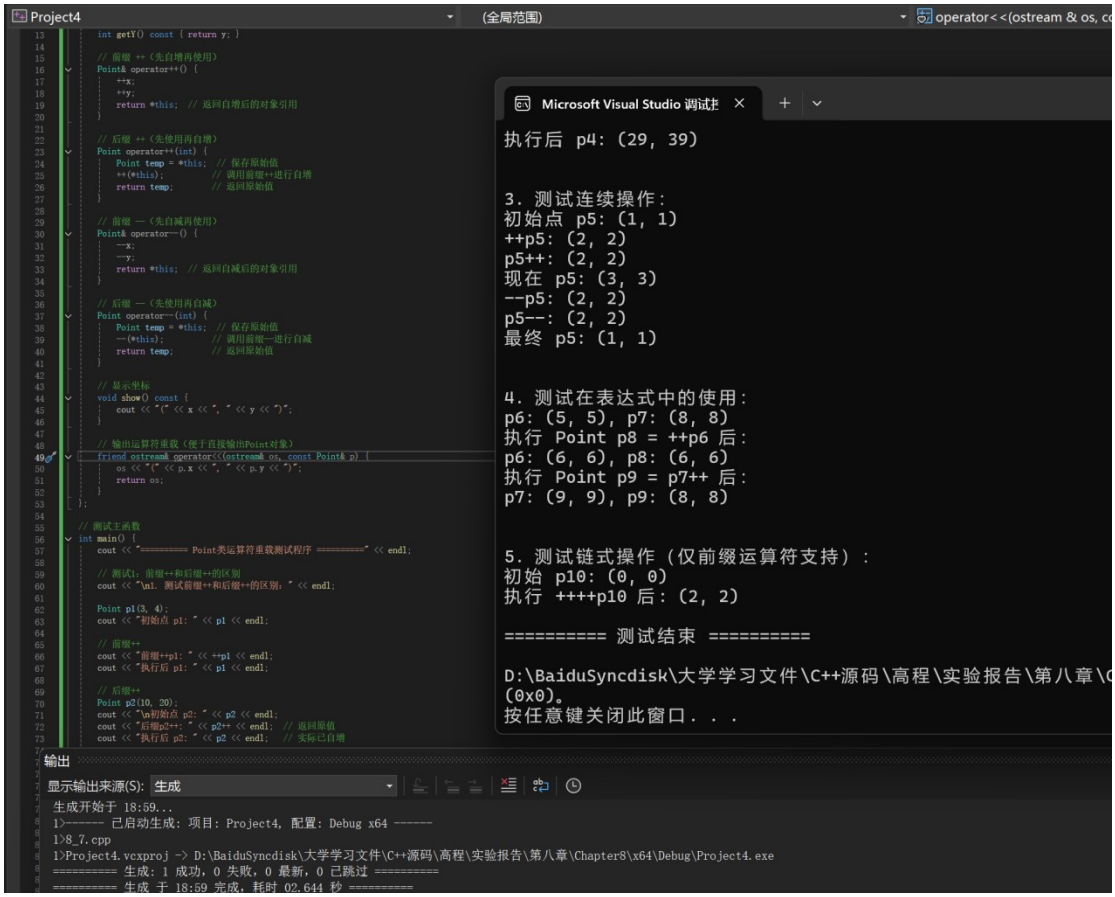

1. operator 是关键字，用于重载运算符

2. 为什么调用时不需要显式传参？

当你在代码中这样写：

```cpp
Point p(3, 4);
cout << p;  // 看起来没有参数
```

实际上，编译器会把它转换成：

```cpp
operator<<(cout, p);  // 实际上有两个参数！
```

这里的魔法在于：

- **左操作数**（`cout`）自动成为第一个参数（`os`）
- **右操作数**（`p`）自动成为第二个参数（`p`）
- 这就是**运算符重载**的语法糖

2. 其他运算符重载

```
// 3. 加法运算符重载（成员函数）
Point operator+(const Point& other) const {
    return Point(x + other.x, y + other.y);
}

// 4. 减法运算符重载（成员函数）
Point operator-(const Point& other) const {
    return Point(x - other.x, y - other.y);
}
```