第十一章---流类库与输入输出

例题一

文件　编辑　查看

```
int i = 53;
float f = 470013.141593;
T.setf(ios::unitbuf);
T.setf(ios::showbase);
T.setf(ios::uppercase);
T.setf(ios::showpos);
T << i << endl;
+53
T.unsetf(ios::uppercase);
T.setf(ios::oct, ios::basefield);
T << i << endl;
065
T.unsetf(ios::showbase);
T.setf(ios::dec, ios::basefield);
T.setf(ios::left, ios::adjustfield);
T.fill('0');
T << "fill char:" << T.fill() << endl;
fill char:0
T.width(8);
+5300000
T.setf(ios::right, ios::adjustfield);
T.width(8);
00000+53
T.setf(ios::internal, ios::adjustfield);
T.width(8);
+0000053
T << i << endl;
+53
T.unsetf(ios::showpos);
T.setf(ios::showpoint);
T << "prec=" << T.precision() << endl;
prec=6
T.setf(ios::scientific, ios::floatfield);
T << endl << f << endl;
```

练习 1

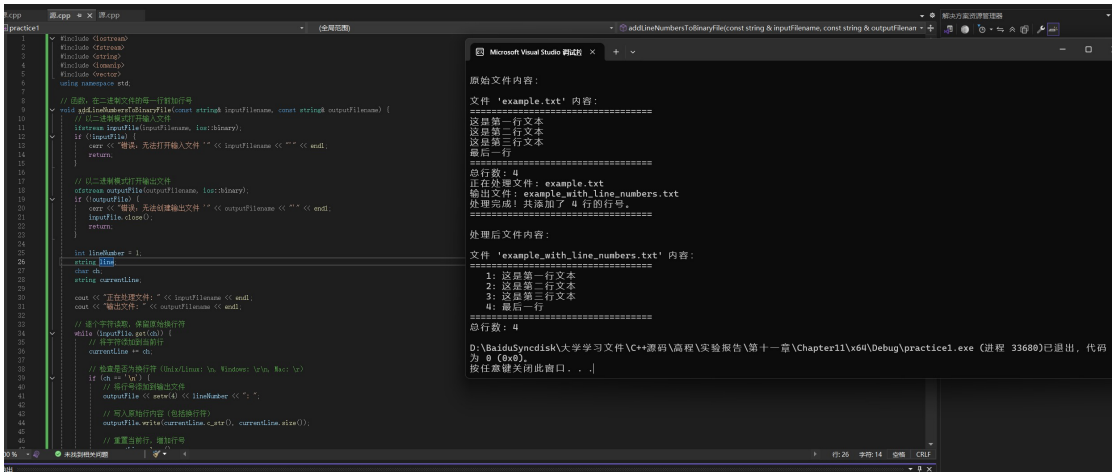
practice1
(全局范围)
addLineNumbersToBinaryFile(const string & inputFilename, const string & outputFilenan
Microsoft Visual Studio 调试控
原始文件内容:
文件 'example.txt' 内容:
==========
这是第一行文本
这是第二行文本
这是第三行文本
最后一行
==========
总行数: 4
正在处理文件: example.txt
输出文件: example_with_line_numbers.txt
处理完成! 共添加了 4 行的行号。
==========
处理后文件内容:
文件 'example_with_line_numbers.txt' 内容:
==========
1: 这是第一行文本
2: 这是第二行文本
3: 这是第三行文本
4: 最后一行
==========
总行数: 4
D:\BaiduSyncdisk\大学学习文件\C++源码\高程\实验报告\第十一章\Chapter11\x64\Debug\practice1.exe (进程 33680)已退出，代码为 0 (0x0)。
按任意键关闭此窗口. . .

练习 2

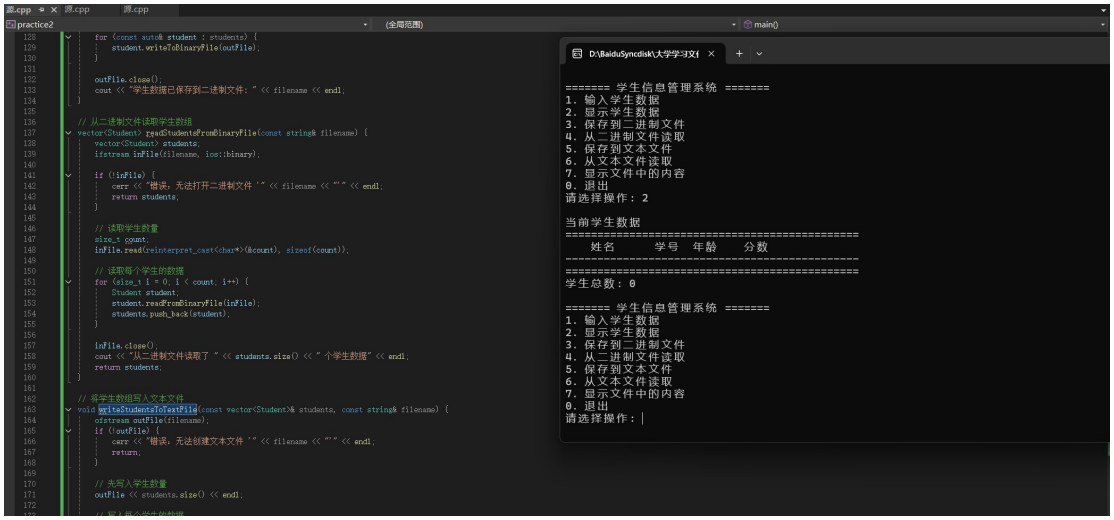
practice2
(全局范围)
main()
D:\BaiduSyncdisk\大学学习文(
======= 学生信息管理系统 =======
1. 输入学生数据
2. 显示学生数据
3. 保存到二进制文件
4. 从二进制文件读取
5. 保存到文本文件
6. 从文本文件读取
7. 显示文件中的内容
0. 退出
请选择操作: 2
当前学生数据
==========
姓名 学号 年龄 分数
==========
学生总数: 0
======= 学生信息管理系统 =======
1. 输入学生数据
2. 显示学生数据
3. 保存到二进制文件
4. 从二进制文件读取
5. 保存到文本文件
6. 从文本文件读取
7. 显示文件中的内容
0. 退出
请选择操作: