

Bài 3: Ngôn ngữ đại số quan hệ

Nội dung

1. Giới thiệu
2. Biểu thức đại số quan hệ
3. Các phép toán
4. Biểu thức đại số quan hệ
5. Ví dụ

1. Giới thiệu

- ♦ Đại số quan hệ (ĐSQH) có nền tảng toán học (cụ thể là lý thuyết tập hợp) để mô hình hóa CSDL quan hệ. Đối tượng xử lý là các quan hệ trong cơ sở dữ liệu quan hệ.
- ♦ **Chức năng:**
 - Cho phép mô tả các phép toán rút trích dữ liệu từ các quan hệ trong cơ sở dữ liệu quan hệ.
 - Cho phép tối ưu quá trình rút trích bằng các phép toán có sẵn của lý thuyết tập hợp.

2. Biểu thức ĐSQH

- ◆ Biểu thức ĐSQH là một biểu thức gồm các phép toán ĐSQH.
- ◆ Biểu thức ĐSQH được xem như một quan hệ (không có tên).
- ◆ Có thể đặt tên cho quan hệ được tạo từ một biểu thức ĐSQH.
- ◆ Có thể đổi tên các thuộc tính của quan hệ được tạo từ một biểu thức ĐSQH.

3. Các phép toán

3.1 Giới thiệu

3.2 Phép chọn

3.3 Phép chiếu

3.4 Phép gán

3.5 Các phép toán trên tập hợp

3.6 Phép kết

3.7 Phép chia

3.8 Hàm tính toán và gom nhóm

3.1 Giới thiệu (1)

- ◆ Có năm phép toán cơ bản:
 - Chọn (σ) hoặc ($:$)
 - Chiếu (π) hoặc ($[]$)
 - Tích (\times)
 - Hiệu ($-$)
 - Hội (\cup)

3.1 Giới thiệu (2)

- ◆ Các phép toán khác không cơ bản nhưng hữu ích:
 - Giao (\cap)
 - Kết ($\triangleright\triangleleft$)
 - Chia (\div)
 - Phép bù (\neg)
 - Đổi tên (ρ)
 - Phép gán (\leftarrow)
- ◆ Kết quả sau khi thực hiện các phép toán là các quan hệ, do đó có thể kết hợp giữa các phép toán để tạo nên phép toán mới.

3.2 Phép chọn (Selection)

- ♦ Trích chọn các bộ (dòng) từ quan hệ R. Các bộ được trích chọn phải thỏa mãn điều kiện chọn p.
- ♦ **Ký hiệu:** $\sigma_p(R)$ hoặc R:p
- ♦ **Định nghĩa:** $\sigma_p(R) = \{t / t \in R, p(t)\}$ p(t):thỏa điều kiện p
- ♦ Kết quả trả về là một quan hệ, có cùng danh sách thuộc tính với quan hệ R. Không có kết quả trùng.
- ♦ Phép chọn có tính giao hoán

$$\sigma_{p1}(\sigma_{p2}(R)) = \sigma_{p2}(\sigma_{p1}(R)) = \sigma_{(p1 \wedge p2)}(R)$$

3.2.1 Phép chọn (Selection)

- Trích chọn các bộ (dòng) từ quan hệ R. Các bộ được trích chọn phải thỏa mãn điều kiện chọn (select condition).

HOCVIEN		
Mahv	HoTen	Gioitinh
K1103	Ha Duy Lap	Nam
K1102	Tran Ngoc Han	Nu
K1104	Tran Ngoc Linh	Nu
K1105	Tran Minh Long	Nam
K1106	Le Nhat Minh	Nam



Mahv	HoTen	Gioitinh
K1102	Tran Ngoc Han	Nu
K1104	Tran Ngoc Linh	Nu

$\sigma_{(\text{Gioitinh}=\text{'Nu'})}(\text{HOCVIEN})$

Hoặc HOCVIEN: Gioitinh='Nu'

- Ký hiệu: $\sigma_{\text{selection condition}}(R)$ Hoặc $R:\text{selection condition}$

3.2.2 Phép chọn (Selection)

- ◆ Biểu thức luận lý (boolean) trong điều kiện chọn được tạo bởi các mệnh đề dưới dạng:

- <tên thuộc tính> <toán tử so sánh> <hằng số>
- < tên thuộc tính> < toán tử so sánh > < tên thuộc tính>

Trong đó toán tử so sánh: =, <, ≤, >, ≥, ≠

- ◆ Các mệnh đề này được nối với nhau bởi toán tử logic: \wedge , \vee , \neg

3.2.3 Ví dụ phép chọn

- Tìm những học viên có giới tính là nam và có nơi sinh ở TpHCM

HOCVIEN	Mahv	HoTen	Gioitinh	Noisinh
	K1104	Tran Ngoc Linh	Nu	Tay Ninh
	K1105	Tran Minh Long	Nam	TpHCM
	K1106	Le Nhat Minh	Nam	Tay Ninh

$\sigma_{(Gioitinh='Nam') \wedge (Noisinh='TpHCM')}(HOCVIEN)$

Mahv	HoTen	Gioitinh	Noisinh
K1105	Tran Minh Long	Nam	TpHCM

Hoặc $HOCVIEN: (Gioitinh='Nam') \wedge (Noisinh='TpHCM')$

3.3 Phép chiếu (Project)

- ◆ Sử dụng để trích chọn giá trị một vài thuộc tính của quan hệ
- ◆ **Ký hiệu:** $\pi_{A_1, A_2, \dots, A_k}(R)$ hoặc $R[A_1, A_2 \dots A_K]$

trong đó A_i là tên các thuộc tính được chiếu.

- ◆ Kết quả trả về một quan hệ có k thuộc tính theo thứ tự như liệt kê. Các dòng trùng nhau chỉ lấy một.
- ◆ Phép chiếu không có tính giao hoán

3.3.1 Ví dụ

- Tìm họ tên, nơi sinh của tất cả học viên

HOCVIEN			
Mahv	HoTen	Gioitinh	Noisinh
K1103	Ha Duy Lap	Nam	Nghe An
K1102	Tran Ngoc Han	Nu	Kien Giang
K1104	Tran Ngoc Linh	Nu	Tay Ninh
K1105	Tran Minh Long	Nam	TpHCM
K1106	Le Nhat Minh	Nam	TpHCM

$\pi_{\text{Hoten, Noisinh}}(\text{HOCVIEN})$

HoTen	Noisinh
Ha Duy Lap	Nghe An
Tran Ngoc Han	Kien Giang
Tran Ngoc Linh	Tay Ninh
Tran Minh Long	TpHCM
Le Nhat Minh	TpHCM

Hoặc HOCVIEN [Hoten, Noisinh]

3.3.2 Ví dụ

- Tìm mã số, họ tên những học viên có giới tính là nam và có nơi sinh ở TpHCM

HOCVIEN	Mahv	HoTen	Gioitinh	Noisinh	Malop
	K1103	Ha Duy Lap	Nam	Nghe An	K11
	K1102	Tran Ngoc Han	Nu	Kien Giang	K11
	K1104	Tran Ngoc Linh	Nu	Tay Ninh	K11
	K1105	Tran Minh Long	Nam	TpHCM	K11
	K1106	Le Nhat Minh	Nam	TpHCM	K11

$\pi_{Mahv, Hoten} \sigma_{(Gioitinh='Nam') \wedge (Noisinh='TpHCM')}(HOCVIEN)$



Mahv	HoTen
K1105	Tran Minh Long
K1106	Le Nhat Minh

Hoặc $(HOCVIEN: (Gioitinh='Nam') \wedge (Noisinh='TpHCM')) [Mahv, Hoten]$

3.4 Phép đổi tên

- ♦ Dùng để đổi tên quan hệ và thuộc tính của nó.
- ♦ Cho quan hệ $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$
 - Đổi tên quan hệ R thành S : $\rho_S(R)$
 - Đổi tên các thuộc tính A_i thành B_i : $\rho_{B_1, B_2, \dots, B_n}(R)$
 - Đổi tên quan hệ R thành S và các thuộc tính A_i thành B_i : $\rho_{S(B_1, B_2, \dots, B_n)}(R)$

3.4 Phép gán (Assignment)

- ◆ Để lưu lại kết quả của phép toán
- ◆ Để đơn giản hóa một chuỗi các phép toán phức tạp.
- ◆ **Ký hiệu:** $A \leftarrow B$
- ◆ **Ví dụ1:**
 - $R(\text{HO}, \text{TEN}, \text{LUONG}) \leftarrow \pi_{\text{HONV}, \text{TENNV}, \text{LUONG}}(\text{NHANVIEN})$
 - $R \leftarrow \pi_{\text{HONV}, \text{TENNV}, \text{LUONG}}(\text{NHANVIEN})$
- ◆ **Ví dụ2:**
 - Với một câu truy vấn:
 - $\pi_{\text{Mahv}, \text{Hoten}} \sigma_{(\text{Gioitinh} = \text{'Nam'}) \wedge (\text{Noisinh} = \text{'TpHCM'})}(\text{HOCVIEN})$
 - Ta có thể viết:
 - $R \leftarrow \sigma_{(\text{Gioitinh} = \text{'Nam'}) \wedge (\text{Noisinh} = \text{'TpHCM'})}(\text{HOCVIEN})$
 - $\pi_{\text{Mahv}, \text{Hoten}} (R)$

3.5 Các phép toán tập hợp

3.5.1 Giới thiệu

3.5.2 Phép hội

3.5.3 Phép trừ

3.5.4 Phép giao

3.5.5 Phép tích

3.5.1 Giới thiệu

- ◆ Các phép toán thực hiện trên 2 quan hệ xuất phát từ lý thuyết tập hợp của toán học: phép hội ($R \cup S$), phép giao ($R \cap S$), phép trừ ($R - S$), phép tích ($R \times S$).
- ◆ Đối với các phép hội, giao, trừ, các quan hệ R và S phải **khả hợp**:
 - Số lượng thuộc tính của R và S phải bằng nhau:
 $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ và $S(B_1, B_2, \dots, B_n)$
 - Miền giá trị của thuộc tính phải tương thích
 $\text{dom}(A_i) = \text{dom}(B_i)$
- ◆ Quan hệ kết quả của phép hội, giao, trừ có cùng tên thuộc tính với quan hệ đầu tiên.

3.5.2 Phép hội (Union)

- ♦ **Ký hiệu:** $R \cup S$
- ♦ **Định nghĩa:** $R \cup S = \{t | t \in R \vee t \in S\}$ trong đó R,S là hai quan hệ khả hợp.
- ♦ **Ví dụ:** Học viên được khen thưởng đợt 1 hoặc đợt 2

DOT1	
Mahv	Hoten
K1103	Le Van Tam
K1114	Tran Ngoc Han
K1203	Le Thanh Hau
K1308	Nguyen Gia

DOT2	
Mahv	TenHV
K1101	Le Kieu My
K1114	Tran Ngoc Han



$DOT1 \cup DOT2$

Mahv	Hoten
K1101	Le Kieu My
K1103	Le Van Tam
K1114	Tran Ngoc Han
K1203	Le Thanh Hau
K1308	Nguyen Gia

3.5.3 Phép trừ (Set Difference)

- ♦ **Ký hiệu:** $R-S$
- ♦ **Định nghĩa:** $R-S = \{t | t \in R \wedge t \notin S\}$ trong đó R, S là hai quan hệ khả hợp.
- ♦ **Ví dụ:** Học viên được khen thưởng đợt 1 nhưng không được khen thưởng đợt 2

DOT1	
Mahv	Hoten
K1103	Le Van Tam
K1114	Tran Ngoc Han
K1203	Le Thanh Hau
K1308	Nguyen Gia

DOT2	
Mahv	Hoten
K1101	Le Kieu My
K1114	Tran Ngoc Han

→
DOT1- DOT2

Mahv	Hoten
K1103	Le Van Tam
K1203	Le Thanh Hau
K1308	Nguyen Gia

3.5.4 Phép giao (Set-Intersection)

- ♦ **Ký hiệu:** $R \cap S$
- ♦ **Định nghĩa:** $R \cap S = \{t | t \in R \wedge t \in S\}$ trong đó R, S là hai quan hệ khả hợp. Hoặc $R \cap S = R - (R - S)$
- ♦ **Ví dụ:** Học viên được khen thưởng cả hai đợt 1 và 2

KT_D1	
Mahv	Hoten
K1103	Le Van Tam
K1114	Tran Ngoc Han
K1203	Le Thanh Hau
K1308	Nguyen Gia

KT_D2	
Mahv	Hoten
K1101	Le Kieu My
K1114	Tran Ngoc Han

$\xrightarrow{KT_D1 \cap KT_D2}$

Mahv	Hoten
K1114	Tran Ngoc Han

3.5.5 Phép tích (1)

- ♦ **Ký hiệu:** $R \times S$
- ♦ **Định nghĩa:** $R \times S = \{t_r t_s / t_r \in R \wedge t_s \in S\}$
- ♦ Nếu R có n bộ và S có m bộ thì kết quả là $n * m$ bộ
 $KQ(A_1, A_2, \dots, A_m, B_1, B_2, \dots, B_n) \leftarrow R(A_1, A_2, \dots, A_m) \times S(B_1, B_2, \dots, B_n)$
- ♦ Phép tích thường dùng kết hợp với các phép chọn để kết hợp các bộ có liên quan từ hai quan hệ.

3.5.5 Phép tích (2)

R	
A	B
1	2
3	4
5	6

S		
B	C	D
2	5	6
4	7	8
9	10	11

$R \times S$

A	R.B	S.B	C	D
1	2	2	5	6
1	2	4	7	8
1	2	9	10	11
3	4	2	5	6
3	4	4	7	8
3	4	9	10	11
5	6	2	5	6
5	6	4	7	8
5	6	9	10	11

3.5.5 Phép tích (3)

Ví dụ: từ hai quan hệ HOCVIEN và MONHOC, có tất cả những trường hợp nào “*học viên đăng ký học môn học*”, giả sử không có bất kỳ điều kiện nào

HOCVIEN	
Mahv	Hoten
K1103	Le Van Tam
K1114	Tran Ngoc Han
K1203	Le Thanh Hau

MONHOC
Mamh
CTRR
THDC
CTDL

HOCVIEN×MONHOC

Mahv	Hoten	Mamh
K1103	Le Van Tam	CTRR
K1103	Le Van Tam	THDC
K1103	Le Van Tam	CTDL
K1114	Tran Ngoc Han	CTRR
K1114	Tran Ngoc Han	THDC
K1114	Tran Ngoc Han	CTDL
K1203	Le Thanh Hau	CTRR
K1203	Le Thanh Hau	THDC
K1203	Le Thanh Hau	CTDL

3.5.5 Phép tích (4)

Điểm thi của từng học viên

HOCVIEN	
Mahv	Hoten
HV01	Nguyen Van Lan
HV02	Tran Hong Son
HV03	Nguyen Le
HV04	Le Minh

KETQUATHI		
MHV	Mamh	Diem
HV01	CSDL	7.0
HV02	CSDL	8.5
HV01	CTRR	8.5
HV03	CTRR	9.0

$\sigma_{(mahv=MHV)} (HOCVIEN \times KETQUATHI)$

Mahv	Hoten	MHV	Mamh	Diem
HV01	Nguyen Van Lan	HV01	CSDL	7.0
HV01	Nguyen Van Lan	HV01	CTRR	8.5
HV02	Tran Hong Son	HV02	CSDL	8.5
HV03	Nguyen Le	HV03	CTRR	9.0

Hoặc $(HOCVIEN \times KETQUATHI): (mahv=MHV)$

3.6 Phép kết

3.6.1 Phép kết

3.6.2 Phép kết bằng, phép kết tự nhiên

3.6.3 Phép kết ngoài

3.6.1 Phép kết (Theta-Join) (1)

- ♦ Theta-join (θ): Tương tự như phép tích kết hợp với phép chọn. Điều kiện chọn gọi là *điều kiện kết*.
- ♦ Ký hiệu: $R \overset{p}{\bowtie} S$
trong đó R, S là các quan hệ, p là điều kiện kết
- ♦ Các bộ nối không xuất hiện trong kết có giá trị NULL tại thuộc tính kết quả của phép kết.
- ♦ Phép kết với điều kiện tổng quát gọi là θ -kết với θ là một trong những phép so sánh ($\neq, =, >, \geq, <, \leq$)

3.6.1 Phép kết (2)

R	
A	B
1	2
3	4
5	12

S		
C	D	E
2	5	6
4	7	8
9	10	11

$R \bowtie_{B < C} S$

A	B	C	D	E
1	2	2	5	6
1	2	4	7	8
1	2	9	10	11
3	4	2	5	6
3	4	4	7	8
3	4	9	10	11
5	12	2	5	6
5	12	4	7	8
5	12	9	10	11

3.6.2 Phép kết bằng, kết tự nhiên

- Nếu θ là phép so sánh bằng ($=$), phép kết gọi là phép kết bằng (equi-join). $R \times S$

R	
A	B
1	2
3	4
5	12

S		
C	D	E
2	5	6
4	7	8
9	10	11

$R \times S$

A	B	C	D	E
1	2	2	5	6
1	2	4	7	8
1	2	9	10	11
3	4	2	5	6
3	4	4	7	8
3	4	9	10	11
5	12	2	5	6
5	12	4	7	8
5	12	9	10	11

$R \bowtie_{B=C} S$

A	B	C	D	E
1	2	2	5	6
3	4	4	7	8

3.6.2 Phép kết bằng

R	
A	B
1	2
3	4

S		
B	C	D
2	5	6
4	7	8
9	10	11

$R \times S$

A	R.B	S.B	C	D
1	2	2	5	6
1	2	4	7	8
1	2	9	10	11
3	4	2	5	6
3	4	4	7	8
3	4	9	10	11

$R.B=S.B$
 $R \bowtie S$

A	R.B	S.B	C	D
1	2	2	5	6
3	4	4	7	8

3.6.2 Phép kết tự nhiên

- ◆ Nếu điều kiện của phép kết bằng là các thuộc tính giống nhau thì gọi là phép kết tự nhiên (natural-join). Khi đó kết quả của phép kết loại bỏ bớt 1 cột (bỏ 1 trong 2 cột giống nhau)

R	
A	B
1	2
3	4

S		
B	C	D
2	5	6
4	7	8
9	10	11

$R \times S$

A	R.B	S.B	C	D
1	2	2	5	6
1	2	4	7	8
1	2	9	10	11
3	4	2	5	6
3	4	4	7	8
3	4	9	10	11

$R \bowtie^B S$

A	B	C	D
1	2	5	6
3	4	7	8

Hoặc $R * S$

3.6.3 Phép kết ngoài (outer join)

- ◆ Mở rộng phép kết để tránh mất thông tin
- ◆ Thực hiện phép kết và sau đó thêm vào kết quả của phép kết các bộ của quan hệ mà không phù hợp với các bộ trong quan hệ kia.
- ◆ Có 3 loại:
 - Left outer join $R \bowtie S$
 - Right outer join $R \bowtie S$
 - Full outer join $R \bowtie S$

Left outer join

- Giữ lại tất cả các bộ của quan hệ bên trái của phép kết mà không liên kết được với bộ nào của quan hệ bên phải

R	
A	B
1	2
3	4
5	12

S		
C	D	E
2	5	6
4	7	8
9	10	11

R $\bowtie_{B < C}$ **S**

A	B	C	D	E
1	2	4	7	8
1	2	9	10	11
3	4	9	10	11
5	12	NULL	NULL	NULL

Right outer join

- Giữ lại tất cả các bộ của quan hệ bên phải của phép kết mà không liên kết được với bộ nào của quan hệ bên trái

R	
A	B
1	2
3	4
5	12

S		
C	D	E
2	5	6
4	7	8
9	10	11

R $\bowtie_{B < C}$ **S**

A	B	C	D	E
1	2	4	7	8
1	2	9	10	11
3	4	9	10	11
NULL	NULL	2	5	6

Full outer join

R	
A	B
1	2
3	4
5	12

S		
C	D	E
2	5	6
4	7	8
9	10	11

$B < C$

R  **S**

A	B	C	D	E
1	2	4	7	8
1	2	9	10	11
3	4	9	10	11
5	12	NULL	NULL	NULL
NULL	NULL	2	5	6

Ví dụ: In ra danh sách tất cả các học viên và điểm số của các môn học mà học viên đó thi (nếu có)

HOCVIEN	
Mahv	Hoten
HV01	Nguyen Van Lan
HV02	Tran Hong Son
HV03	Nguyen Le
HV04	Le Minh

KETQUATHI		
Mahv	Mamh	Diem
HV01	CSDL	7.0
HV02	CSDL	8.5
HV01	CTRR	8.5
HV03	CTRR	9.0

HOCVIEN  KETQUATHI

Mahv	Hoten	Mahv	Mamh	Diem
HV01	Nguyen Van Lan	HV01	CSDL	7.0
HV01	Nguyen Van Lan	HV01	CTRR	8.5
HV02	Tran Hong Son	HV02	CSDL	8.5
HV03	Nguyen Le	HV03	CTRR	9.0
HV04	Le Minh	Null	Null	Null

3.7 Phép chia (Division)

- ♦ Được dùng để lấy ra một số bộ trong quan hệ R sao cho thỏa với tất cả các bộ trong quan hệ S
- ♦ Ký hiệu $R \div S$
 - $R(Z)$ và $S(X)$
 - Z là tập thuộc tính của R, X là tập thuộc tính của S
 - $X \subseteq Z$
- ♦ Kết quả của phép chia là một quan hệ $T(Y)$
 - Với $Y=Z-X$
 - Có t là một bộ của T nếu với mọi bộ $t_S \in S$, tồn tại bộ $t_R \in R$ thỏa 2 điều kiện
 - $t_R(Y) = t$
 - $t_R(X) = t_S(X)$

R(Z)	
X	Y

S(X)

T(Y)

3.7 Phép chia (2)

♦ Ví dụ

$R \div S$

R	A	B	C	D	E
	α	a	α	a	1
	α	a	γ	a	1
	α	a	γ	b	1
	β	a	γ	a	1
	β	a	γ	b	3
	γ	a	γ	a	1
	γ	a	γ	b	1
	γ	a	β	b	1

S	D	E
	a	1
	b	1

A	B	C
α	a	γ
γ	a	γ

3.7 Phép chia (3)

Những nhân viên nào tham gia tất cả các dự án?

Phancong

manv	mada
nv01	da01
nv01	da03
nv02	da01
nv02	da02
nv02	da03
nv03	da02

Duan

mada
da01
da02
da03



Phancong ÷ Duan

manv
nv02

3.7 Phép chia (4)

- ♦ Ví dụ: Cho biết mã học viên thi tất cả các môn học
 - Quan hệ: KETQUA, MON HOC
 - Thuộc tính: MAHV

KETQUATHI		
Mahv	Mamh	Diem
HV01	CSDL	7.0
HV02	CSDL	8.5
HV01	CTRR	8.5
HV03	CTRR	9.0
HV01	THDC	7.0
HV02	THDC	5.0
HV03	THDC	7.5
HV03	CSDL	6.0

$KETQUA \leftarrow \pi_{Mahv, Mamh} (KETQUATHI)$
 $MH \leftarrow \pi_{Mamh} (MONHOC)$

MONHOC	
Mamh	Tenmh
CSDL	Cơ sở dữ liệu
CTRR	Cấu trúc rời rạc
THDC	Tin học đại cương



Mahv
HV01
HV03

$KETQUA \div MH$

3.8 Hàm tính toán và gom nhóm (1)

- ◆ Hàm tính toán gồm các hàm:
 - Sum: tính tổng giá trị trong tập hợp
 - avg: tính giá trị trung bình của các giá trị trong tập hợp
 - Count: đếm số bộ hoặc số các giá trị của thuộc tính
 - Min, max: tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của giá trị trong tập hợp


3.8 Hàm tính toán và gom nhóm (1)

♦ Phép toán gom nhóm:

$$G_1, G_2, \dots, G_n \mathcal{J} F_1(A_1), F_2(A_2), \dots, F_n(A_n) (E)$$

- E là biểu thức đại số quan hệ
- G_i là thuộc tính gom nhóm (rỗng, nếu không gom nhóm)
- F_i là hàm tính toán
- A_i là tên thuộc tính

3.8 Hàm tính toán và gom nhóm (2)

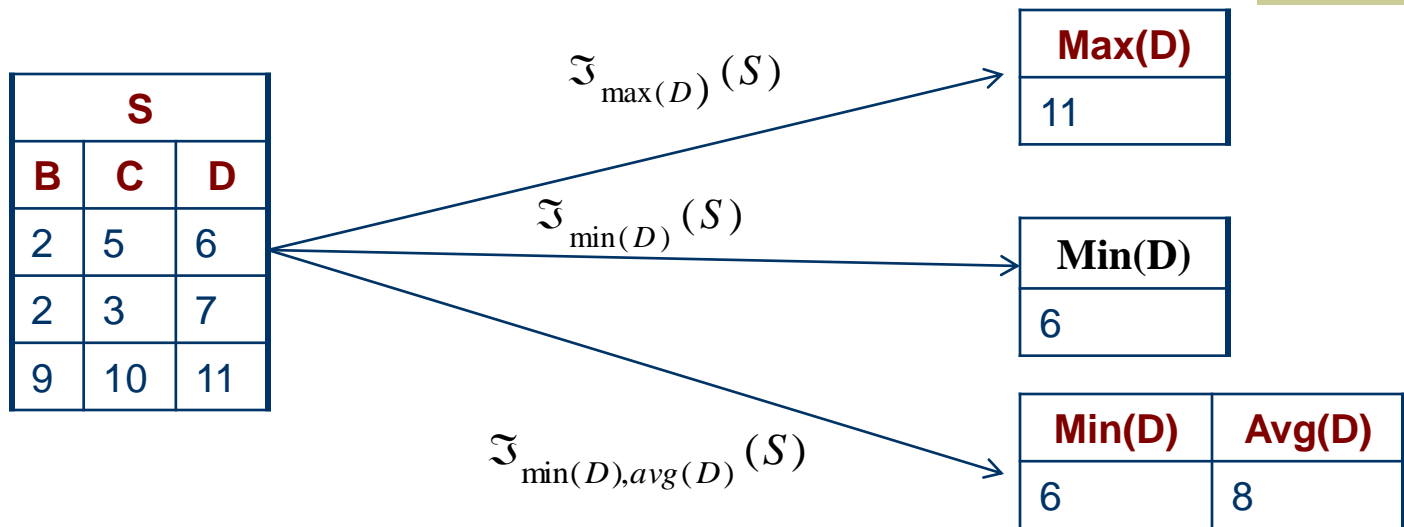

3.8 Hàm tính toán và gom nhóm (3)

KETQUATHI		
Mahv	Mamh	Diem
HV01	CSDL	7.0
HV02	CSDL	8.5
HV01	CTRR	8.5
HV03	CTRR	9.0
HV01	THDC	7.0
HV02	THDC	5.0
HV03	THDC	7.0
HV03	CSDL	6.0

$Mamh \mathcal{F}_{\max(Diem)}(Ketquathi)$

Mamh	Max(diem)
CSDL	8.5
CTRR	9.0
THDC	7.0

$Mamh \mathcal{F}_{count(mahv)}(ketquathi)$

Mamh	Count(mahv)
CSDL	3
CTRR	2
THDC	3

3.8 Hàm tính toán và gom nhóm (4)

KETQUATHI		
Mahv	Mamh	Diem
HV01	CSDL	7.0
HV02	CSDL	8.5
HV01	CTRR	8.5
HV03	CTRR	9.0
HV01	THDC	7.0
HV02	THDC	5.0
HV03	THDC	7.0
HV03	CSDL	5.0

$Mahv \mathcal{F}_{avg(Diem)}(Ketquathi)$

Mahv	Avg(diem)
HV01	7.5
HV02	6.75
HV03	7.0

$Mahv \mathcal{F}_{max(Diem)}(Ketquathi)$

Mahv	max(diem)
HV01	8.5
HV02	8.5
HV03	9.0

3.8 Hàm tính toán và gom nhóm (4)

KETQUATHI		
Mahv	Mamh	Diem
HV01	CSDL	7.0
HV01	CTRR	8.5
HV01	THDC	7.0
HV02	CSDL	8.5
HV02	THDC	5.0
HV03	CTRR	9.0
HV03	THDC	7.0
HV03	CSDL	5.0

$\mathcal{I}_{\max(Diem), \min(Diem)}(Ketquathi)$
 \xrightarrow{Mahv}

Mahv	max(diem)	Min(diem)
HV01	8.5	7.0
HV02	8.5	5.0
HV03	9.0	5.0

$\mathcal{I}_{sum(Diem)}(Ketquathi)$
 \xrightarrow{Mahv}

Mahv	sum(diem)
HV01	22.5
HV02	13.5
HV03	21

3.8 Hàm tính toán và gom nhóm (5)

- ♦ Điểm thi cao nhất, thấp nhất, trung bình của môn CSDL ?

$$\mathfrak{I}_{\max(Diem), \min(Diem), \text{agv}(Diem)} \sigma_{Mamh='CSDL'}(KETQUATHI)$$

- ♦ Hoặc:

$$\mathfrak{I}_{\max(Diem), \min(Diem), \text{agv}(Diem)}(KETQUATHI) : Mamh = 'CSDL'$$

- ♦ Điểm thi cao nhất, thấp nhất, trung bình của từng môn ?

$$Mamh \mathfrak{I}_{\max(Diem), \min(Diem), \text{avg}(Diem)}(KETQUATHI)$$

Bài tập

Lược đồ CSDL quản lý bán hàng gồm có các quan hệ sau:

KHACHHANG (MAKH, HOTEN, DCHI, SODT, NGSINH,
DOANHISO, NGDK)

NHANVIEN (MANV,HOTEN, NGVL, SODT)

SANPHAM (MASP,TENSP, DVT, NUOCSX, GIA)

HOADON (SOHD, NGHD, MAKH, MANV, TRIGIA)

CTHD (SOHD,MASP,SL)

Mô tả các câu truy vấn sau bằng ĐSQH

1. In ra danh sách các sản phẩm (MASP,TENSP) do “Trung Quốc” sản xuất có giá từ 30.000 đến 40.000
2. In ra danh sách các khách hàng (MAKH, HOTEN) đã mua hàng trong ngày 1/1/2007.
3. In ra danh sách các sản phẩm (MASP,TENSP) do “Trung Quoc” sản xuất hoặc các sản phẩm được bán ra trong ngày 1/1/2007.
4. Tìm các số hóa đơn mua cùng lúc 2 sản phẩm có mã số “BB01” và “BB02”.
5. In ra danh sách các sản phẩm (MASP,TENSP) do “Trung Quoc” sản xuất không bán được trong năm 2006.
6. Tìm số hóa đơn đã mua tất cả các sản phẩm do Singapore sản xuất

Câu 1

- ◆ In ra danh sách các sản phẩm (MASP, TENS²P) do “Trung Quốc” sản xuất có giá từ 30.000 đến 40.000.

$\pi_{masp,tensp} \sigma_{(nuocsx='TrungQuoc') \wedge (30.000 \leq gia \leq 40.000)} SANPHAM$

- ◆ Hoặc:

$(SANPHAM: (nuocsx='TrungQuoc' \wedge (30.000 \leq gia \leq 40.000)) [masp,tensp]$

Câu 2

- ♦ In ra danh sách các khách hàng (MAKH, HOTEN) đã mua hàng trong ngày 1/1/2007.

$\pi_{masp,hoten} \sigma_{(nghd='1/1/2007')} (HOADON \overset{MAKH}{\bowtie} KHACHHANG)$

$\left(KHACHHANG * HOADON : (nghd='1/1/2007') \right) [makh,hoten]$

Câu 3

- ◆ In ra danh sách các sản phẩm do “Trung Quốc” sản xuất hoặc các sản phẩm được bán ra trong ngày 1/1/2007.

$$A \leftarrow \pi_{masp, tensp} \sigma_{nuocsx='TrungQuoc'}(SANPHAM)$$

$$B \leftarrow \pi_{masp, tensp} ((\sigma_{nghd=\#1/1/2007\#} (HOADON) \bowtie^{SOHD} CTHD) \bowtie^{MASP} SANPHAM)$$

$$C \leftarrow A \cup B$$

Câu 4

- ♦ Tìm các số hóa đơn đã mua cùng lúc các sản phẩm có mã số “BB01” và “BB02”.

$$A \leftarrow \pi_{sohd} \sigma_{masp='BB01'}(CTHD)$$

$$B \leftarrow \pi_{sohd} \sigma_{masp='BB02'}(CTHD)$$

$$C \leftarrow A \cap B$$

Câu 5

- ◆ In ra danh sách các sản phẩm do “TrungQuoc” sản xuất không bán được trong năm 2006.

$$A \leftarrow \pi_{masp,tensp} \sigma_{nuocsx='TrungQuoc'}(SANPHAM)$$

$$B \leftarrow ((SANPHAM \overset{MASP}{><} CTHD) \overset{SOHD}{><} HOADON)$$

$$C \leftarrow \pi_{masp,tensp} \sigma_{(nuocsx='TrungQuoc') \wedge (year(nghd)=2006)}(B)$$

$$D \leftarrow (A - C)$$

Câu 6

- ♦ Tìm số hóa đơn đã mua tất cả các sản phẩm do Singapore sản xuất

$$A \leftarrow \pi_{masp} \sigma_{nuocsx='Singapore'}(SANPHAM)$$

$$B \leftarrow \pi_{masp,sohd} \sigma_{nuocsx='Singapore'}(SANPHAM \overset{MASP}{\triangleright \triangleleft} CTHD)$$

$$C \leftarrow B \div A$$

- ◆ Tìm những khách hàng sinh vào tháng 7
- ◆ Hiện thị thông tin makh, hoten, sdt của những khách hàng sinh năm 1990 và có doanh số lớn hơn 50000
- ◆ Tìm những hóa đơn có trị giá lớn hơn 20000 do nhân viên mã số 'nv01' lập vào ngày 15/6/2007

- ◆ In ra danh sách các khách hàng (MAKH, HOTEN) đã mua hàng vào tháng 8.
- ◆ Hiển thị thông tin hoadon (sohd, nghd) mua sản phẩm có mã số 'bb01' nhưng không mua sản phẩm có mã số 'bb02'