

历史 History

日期 Date	更新描述 Update description	作者 Author	修订 Revision
2018年6月8日 8 Jun 2018	第一个版本 First version	任焱 RenYan	2.0.1
2018年6月27日 27 Jun 2018	F006、F007请求报文中添加订单创建时间字段 Add order creation time field in F006 and F007 request message	任焱 RenYan	2.0.2
2018年7月18日 18 July 2018	新增F013卡号充值验证接口 New F013 validate add package iccids	任焱 RenYan	2.0.3
2018年7月30日 30 July 2018	新增 F014 查询预存款账户余额接口 New F014 query sale account balance	徐凯 XuKai	2.0.4
2018年8月7日 7 Aug 2018	F001请求报文中添加语言字段 Add language field in F001 request message	任焱 RenYan	2.0.5
2018年8月10日 13 Aug 2018	新增F017、F018、F019、F020 接口 新增N004, N005 通知 Add interface F017、F018、F019、F020 And notice N004、N005	徐凯 XuKai	2.0.6
2018年9月12日 12 Sept 2018	F012请求报文中添加语言字段 Add language field in F012 request message	任焱 RenYan	2.0.10
2018年10月30日 30 Oct 2018	修改F006, F007接口 Modify F006, F007 interface	任焱 RenYan	2.0.11
2018年11月6日 6 Nov 2018	新增N006通知 修改F002接口 Add Z001,Z002 forwarding notice New N006 notification Modify F002 interface	任焱 RenYan	2.0.12

日期 Date	更新描述 Update description	作者 Author	修订 Revision
2019年9月2日 2 Sept 2019	新增F015、F016接口 Add interface F015,F016	任焱 RenYan	2.0.13
2012年8月30日 30 Aug 2022	修改F040接口 修改N009通知 Modify F040 interface Modify N009 notification	任焱 RenYan	2.0.14
2022年11月23日 23 Nov 2022	修改F015,F016接口 Modify F015,F016 interface	任焱 RenYan	2.0.15
2022年12月1日 1 Dec 2022	修改F015接口 Modify F015 interface	任焱 RenYan	2.0.16
2022年12月7日 7 Dec 2022	新增F042接口 Add interface F042	任焱 RenYan	2.0.17
2023年2月13日 13 Feb 2023	修改F012接口 Modify F012 interface	任焱 RenYan	2.0.18
2023年3月27日 27 Mar 2023	修改F002接口 修改N009通知 Modify F002 interface Modify N009 notification	任焱 RenYan	2.0.19
2023年5月8日 8 May 2023	新增F045接口 修改F002接口 Add interface F045 Modify F002 interface	任焱 RenYan	2.0.20
2023年5月30日 30 May 2023	新增F046接口 Add interface F046	任焱 RenYan	2.0.21
2023年8月1日 1 Aug 2023	新增N012通知 New N012 notification	周国朋 Zhouguopeng	2.0.22
2024年3月4日 4 Mar 2024	修改N009通知 Modify N009 notification	任焱 RenYan	2.0.23

日期 Date	更新描述 Update description	作者 Author	修订 Revision
2024年3月 14日 14 Mar 2024	新增F051接口 Add interface F051	任焱 RenYan	2.0.24
2024年4月 19日 19 Apr 2024	修改F002, F012接口 Modify F002, F012 interface	任焱 RenYan	2.0.25
2024年6月 26日 26 Jun 2024	修改F002, F012, F046接口 修改N006通知 Modify F002, F012, F046 interface Modify N006 notification	任焱 RenYan	2.0.26
2024年8月 14日 14 Aug 2024	新增F052接口 修改F002接口 Add interface F052 Modify F002 interface	任焱 RenYan	2.0.27
2024年8月 27日 14 Aug 2024	修改F002接口 Modify F002 interface	任焱 RenYan	2.0.28
2024年9月 27日 14 Sept 2024	修改F002接口 Modify F002 interface	任焱 RenYan	2.0.29
2024年10月 08日 8 Oct 2024	修改F042接口 F042 interface Add eid	Frain Frain	2.0.30
2024年10月 28日 28 Oct 2024	修改F012接口 F012 interface Add eid	任焱 RenYan	2.0.31
2024年11月 6日 6 Nov 2024	修改F002接口 Modify F002 interface	任焱 RenYan	2.0.32
2024年11月 11日 11 Nov 2024	新增F054接口 Add interface F054	任焱 RenYan	2.0.33
2024年11月 25日 25 Nov 2024	修改N001通知 Modify N001 notification	任焱 RenYan	2.0.34

日期 Date	更新描述 Update description	作者 Author	修订 Revision
2024年12月 19日 19 Dec 2024	修改F012接口 Modify F012 interface	周国朋 Zhouguopeng	2.0.35

1 简介 Introduction

本文档主要详细介绍了亿点国际流量运营平台（以下简称为流量平台）与销售渠道的工作流程，对接方式及接口定义，是销售渠道对接集成的标准规范。

This document mainly details the working flow, integration mode and interface definitions of Opsmart Technology's Billion Connect International Flow Operation Platform (hereinafter referred to as the "Flow Platform") and its sales channels. It is a standard specification for integration of sales channels.

1.1 目的 Purpose

本文档为流量平台的技术对接文档，主要作为说明对接工作流程是对接工作的标准依据。


This document is the technical integration document for the flow platform, which mainly details the integration processes and is the standard basis for integration.

1.2 范围 Scope

此文档主要描述亿点国际流量运营电商平台的功能点、工作流程、对接方式及相关接口定义。本文档主要读者为技术部门的开发工程师以及产品开发人员。

The document mainly describes the functional points, working flow, integration mode and relevant interface definitions of Opsmart Technology's Billion Connect International Flow Operation Platform. It is mainly designed for development engineers and product developers of

the technical department.

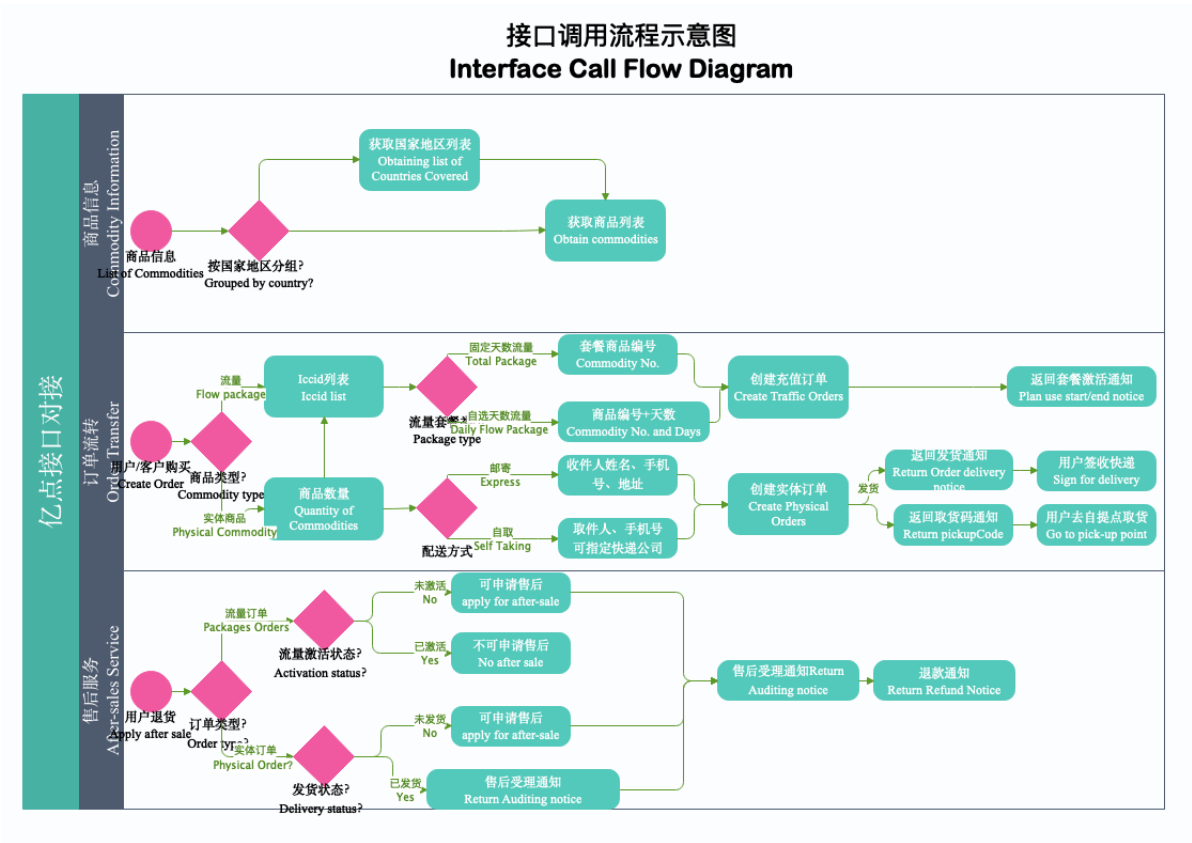

2 对接协议标准 Integration Protocol Standards

2.1 对接交互协议 Integration Interaction Protocol

2.1.1 通信协议 Communication protocol

基于Restful 接口，并所有请求需要经过http 传输，所有请求都是基于Post 的请求。

It is based on Restful interface, and all the requests are based on Post and need to be transmitted via http.

在交互过程中，销售渠道应用和流量平台之间互为服务端和客户端。

During interaction, sales channel and flow platform are server and client of each other.

详细的通信机制说明如下（其中涉及到的常量信息请参见第3 节详细描述）：

Communication mechanism is detailed as follows (please for Section 3 for detailed description of constant information invovled):

测试环境接口请求地址：<https://api-flow-ts.billionconnect.com/Flow/saler/2.0/invoke>

Test environment interface request address: <https://api-flow-ts.billionconnect.com/Flow/saler/2.0/invoke>

生产环境接口请求地址：<https://apiint-flow.billionconnect.com/Flow/saler/2.0/invoke>

Production environment interface request address: <https://apiint-flow.billionconnect.com/Flow/saler/2.0/invoke>

POST 请求的数据则放置在HTTP 包的包体中; 所有参数值需转换为UTF-8 编码。

Data of POST request is in HTTP packet, and all the parameters need to be converted as UTF-8 codes;

请求和响应报文均采用Json 格式;

Request and response messages are all in Json format;

报文采用签名方式, 校验信息在传输过程中被篡改, 整个Http 包的格式如下所示;

Messages are in signature form, and the authentication information is tampered during transmission. The formation of Http packet is as follows:

```
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
```

Http Header:

```
x-channel-id:app1 //流量平台为外部应用分配的标识, appKey必填  
x-sign-method:md5 //签名算法, 必填  
x-sign-value: 83c28c1501e2d8f25510abf60463b274//签名值, 必填
```

```
x-channel-id:app1 //mark assigned to external application by flow platform,  
appkey mandatory  
x-sign-method:md5 // signature algorithm, mandatory  
x-sign-value: 83c28c1501e2d8f25510abf60463b274// sign value, mandatory
```

Post 请求内容:

Content of Post request:

```
{  
  "params1": "value1",  
  "params2": "value2",  
  "params3": "value3"  
}
```

Http header的x-sign-value的计算规则如下:

Computation rules for x-sign-value of Http header are as follows:

sign =sign-method(appSecret+请求内容), 例如

md5(65f4ee66c5a019b9d0f5545b575c33c6{"params1":"value1","params2":"value2","params3":"value3"})

sign =sign-method(appSecret+request content), e.g.

md5(65f4ee66c5a019b9d0f5545b575c33c6{"params1":"value1","params2":"value2","params3":"value3"})

其中appSecret为流量平台为每个销售渠道应用分配的通讯密钥。

Where, appSecret refers to secret key allocated to each sales channel by the flow platform.

appKey、appSecret请联系销售人员获取。

Please contact sales to obtain appKey and appSecret

2.1.2 默认参数 Default parameters

为保证通信数据及业务标准话，所以通信过程都默认添加以下参数

To keep the communication data and businesses standardized, the following parameters are added to all the communication processes by default

- x-sign-value: String 类型，用于外部销售渠道应用和流量平台之间的通讯加密；
- x-sign-value: String type, used for communication encryption between external sales channel application and flow platform;
- 时区定义：由于通信之间有时间信息的传送，为保证时间统一，都以东八区为基准的时间。
- Time-zone definition: due to the transmission of time information between communications, UTC/GMT+08:00 is adopted as the standard time to ensure time uniformity;
- x-channel-id：由流量平台分配给外部销售渠道应用的唯一身份标识码，用以区分不同接入渠道，该channelID 通过线下方式（比如：邮件），提供给对接的外部渠道。
- x-channel-id: the unique identification code assigned by the flow platform to the external sales channel application, which is used to distinguish the different access channels, and the channelID is provided to the external channel of the integration by offline means (e.g. mail).

2.1.3 报文格式定义 Message format definition

请求报文整体报文定义：

Overall definition of request message:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter type	说明 Description	是否必传 Mandatory or not
x-channel-id	String	流量平台提供给销售渠道应用的渠道标识（也称为应用标识），放置在http header中 The channel identification (also known as application identification) provided by the flow platform to the sales channel application, which is placed in the http header	Y
x-sign-method	String	使用的签名算法，例如md5.，放置在http header中 The signature algorithm used, such as md5., which is placed in http header	Y
x-sign-value	String	签名值，参见第二章的详细说明，放置在http header中 The sign value, as detailed in Chapter II, which is placed in the http header	

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter type	说明 Description	是否必传 Mandatory or not
tradeType	String	当前交互的接口类型，定义如下： Types of current interactive interfaces, defined as follows: F001-获取覆盖国家列表 Obtain list of countries covered F002-获取商品 Obtain commodities F003-获取商品价格 Obtain commodity price F004-获取自提点信息 Obtain self-pick-up site information F005-获取物流公司信息 Obtain logistics company information F006-创建含卡订单 Create card order F007-创建充值订单 Create recharge order F008-取消订单 Cancel order F009-修改物流信息 Modify logistics information F010-查询卡片有效期 Query validity of card F011-查询订单信息 Query order information F012-查询套餐使用信息 Query data plan usage information C001-订单发货通知 Order delivery notice C002-流量开始使用通知 Plan use start notice C003-流量使用结束通知 Plan use end notice	Y
tradeTime	String	通信时间戳格式为：YYYY-MM-DD hh:mi:ss Communication time stamp format: YYYY-MM-DD hh:mi:ss	Y
tradeData	Object	报文实体，不同类型的交互接口实体不一样，在后续章节中进行详细描述 Message entities, different types of interactive interfaces have different entities, which will be detailed subsequent sections	N

请求实例如下：

Example of request:

请求Http头：


```
x-channel-id:chn000001 //流量平台分配的外部系统标识
x-sign-method:md5 //签名算法
x-sign-value:4d74c3b2393e9c2da0fe577f0187cdb0 //签名值
```

请求体

```
{
  "tradeType": "F001", //当前交互的接口类型
  "tradeTime ": "2016-03-07 11:05:24", //通信时间戳
  "tradeData": { //具体报文内容，这部分随着不同类型（tradeType）而不同
  }
}
```

Http header of request

```
x-channel-id:chn000001 // identification code assigned by the flow platform to
external systems
x-sign-method:md5 // signature algorithm
x-sign-value:4d74c3b2393e9c2da0fe577f0187cdb0 //sign value
```

Request type

```
{
  "tradeType": "F001", // Types of current interactive interfaces
  "tradeTime ": "2016-03-07 11:05:24", //Communication time stampe
  "tradeData": { //specific message content, which varies with the trade type
  }
}
```

3 接口定义 Interface Definitions

3.1 获取覆盖国家列表 Obtaining list of countries covered

外部销售渠道应用系统作为调用方，流量平台作为被调方，销售渠道获取本渠道能够售卖的销售商品列表；

The sales channel can obtain the list of commodities it can sell, with external sales channel application system as the calling party and the flow platform as the called party.

3.1.1 请求报文定义 Definition of request message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeType	String	F001-获取覆盖国家列表; F001- obtaining list of countries covered	Y
tradeTime	String	通信时间戳 Communication time stamp	Y
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	Y

其中tradeData 的定义信息如下表所示:
Definitions of tradeData are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
salesMethod	String	销售方式: 1-零售 2-OTA 3-批发 4-分佣 5-分销 6-其他 Sales modes: 1- retailing; 2-OTA; 3-wholesale; 4- commission; 5-distirbution; 6- others	Y
language	String	语言: 1-中文 2-英语 (未传默认为中文) Language: 1- Chinese; 2- English (if not uploaded, 1 by default)	N

请求报文示例:
Example of request message:

```
{
  "tradeType": "F001",
  "tradeTime": "2017-02-10 11:11:11",
  "tradeData": {
    "salesMethod": "1"
  }
}
```

3.1.2 响应报文定义 Definition of response message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeCode	String	交互结果错误码，1000 为成功其他均为失败 Interactive result error code, 1000 for success and all others for failure	Y
tradeMsg	String	交互结果描述 Interactive result description	Y
tradeData	Array	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	N

tradeData内容定义：
Definitions of tradeData content:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
continent	String	洲 State	Y
mcc	String	国家编码 Country code	Y
name	String	国家名称 Country name	Y
url	String	图片地址 Image URL	N

响应报文示例：

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "成功",
  "tradeData": [
    {
      "continent": "亚洲",
      "mcc": "CN",
      "name": "中华人民共和国",
      "url": "http://p.flow.billionconnect.com/module/country/cn.png"
    },
    {
```

```

        "continent": "亚洲",
        "mcc": "RU",
        "name": "俄罗斯",
        "url": "http://p.flow.billionconnect.com/module/country/eluosi.png"
    }
]
}

```

Example of response message:

```

{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "success",
  "tradeData": [
    {
      "continent": "Asia",
      "mcc": "CN",
      "name": "P.R. China",
      "url": "http://p.flow.billionconnect.com/module/country/cn.png"
    },
    {
      "continent": "Asia",
      "mcc": "RU",
      "name": "Russia",
      "url": "http://p.flow.billionconnect.com/module/country/eluosi.png"
    }
  ]
}

```

3.2 获取商品 Obtain commodities

外部销售渠道应用系统作为调用方，流量平台作为被调方，销售渠道获取本渠道能够售卖的销售商品列表；

The sales channel can obtain the list of commodities it can sell, with external sales channel application system as the calling party and the flow platform as the called party.

3.2.1 请求报文定义 Definition of request message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeType	String	F002-获取商品; F002- Obtain commodities	Y
tradeTime	String	通信时间戳 Communication time stamp	Y

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	Y

其中tradeData 的定义信息如下表所示：

Definitions of tradeData are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
salesMethod	String	销售方式： 1-零售 2-OTA 3-批发 4-分佣 5-分销 6-其他 Sales modes: 1- retailing; 2- OTA; 3- wholesale; 4- commission; 5- distirbution; 6- others	Y
skuld	String	商品id Commodity ID	N
networkOperatorScope	String	网络运营商范围： 1-1级 2-所有（未传默认为1级网络运营商） Network operator scope: 1- 1 level 2- all (not passed by default 1 level network operators).	N
language	String	语言： 1-中文 2-英语（未传默认为中文） Language: 1- Chinese; 2- English (if not uploaded, 1 by default)	N
countryCode	String	国家编码 Country code	N

请求报文示例：

Example of request message:

```
{
  "tradeType": "F002",
  "tradeTime": "2017-02-10 11:11:11",
  "tradeData": {
    "salesMethod": "1",
    "language": "1"
  }
}
```

3.2.2 响应报文定义 Definition of response message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeCode	String	交互结果错误码，1000 为成功其他均为失败 Interactive result error code, 1000 for success and all others for failure	Y
tradeMsg	String	交互结果描述 Interactive result description	Y
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	N

tradeData内容定义：

Definitions of tradeData content:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
skuld	String	商品id Commodity ID	Y
name	String	商品名称 Commodity name	Y

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
type	String	商品类型：110-自选套餐 111-固定套餐 210-单次卡 211-多次卡 212-硬卡 220-销 售MIFI 221-租赁MIFI 230- eSIM 311-硬卡+流量 3101- 单次卡+自选套餐 3102-单次 卡+固定套餐 3103-多次卡 +自选套餐 3104-多次卡+固 定套餐3105-ESIM+自选套餐 3106-ESIM+固定套餐3201- 销售MIFI+自选套餐 3202-销 售MIFI+固定套餐 3211-租赁 MIFI+自选套餐 3212-租赁 MIFI+固定套餐 Commodity type: 110- self- selected data plan; 111- fixed data plan; 210- single- time card; 211- multi-time card; 212- hard card; 220- MIFI sales; 221- MIFI leasing; 230-eSIM; 311- hard card + flow; 3101- single-time card + self- selected data plan; 3102- single-time card + fixed data plan; 3103- multi-time card + self-selected data plan; 3104- multi-time card + self-selected data plan; 3105- ESIM +self-selected data plan; 3106- ESIM + fixed data plan; 3201- MIFI sales + self-selected data plan; 3202- MIFI sales + fixed data plan 3211- MIFI leasing + self-selected data plan; 3212- MIFI sales + fixed data plan.	Y
days	String	天数（天） Number of days (day)	N
capacity	String	流量包大小（KB） Data data plan size (KB)	N

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
highFlowSize	String	高速流量的大小 (KB/天) High flow size (KB/day)	N
limitFlowSpeed	String	限速后峰值 (kbps) Limit flow speed (kbps)	N
hotspotSupport	String	是否支持热点分享: 0-不支持 1-支持 Hotspot support: 0-support; 1- not support	N
country	Array	国家 Country	N
productId	String	产品id Product id	N
productName	String	产品名称 Product name	N
apn	String	Apn信息 Apn information	N
operatorInfo	String	网络运营商和网络制式信息 Network operator and network type information	N
planType	String	套餐类型: 0-总量型 1-单 日型 Plan type:0-type the total sku 1-type in a single day sku	N
validityPeroid	String	到期时间 Validity peroid	N
accelerationSupport	String	是否支持加速: 0-不支持 1-支持 Acceleration support:0-support 1-not support	N
desc	String	商品描述 Commodity description	Y
pointContactType	String	日切点类型: 0-24小时制 1-日结制 Daily cut-off point type: 0-24 hour system 1-daily settlement system	N

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
timeZone	String	运营商时区 Operator Time Zone	N
pointContactHours	String	日切点时间 Daily cut-off time	N
usageCount	String	设备可用次数：1-单次 2-多次 Times of carrier can be used: 1-One time use 2-Multiple use	N
estimatedUseTimeFlag	String	预计出行时间填写标志：1-必须填写 2-无需填写 EstimatedUseTime filling flag: 1- Required 2- No need to fill in	N
estimatedUseTimeGapHours	String	预计出行处理间隙时间 EstimatedUseTime handle gap hours	N
applyToDevice	String	适用载体 Matching Carrier	N
applyToDeviceType	Array	适用载体类型 Applicable Device Type	N

country中每个国家信息包含的内容定义：

Definition of contents contained in country information:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
mcc	String	国家编码 Country code	Y
name	String	国家名称 Country name	Y
apn	String	Apn信息 Apn information	Y
apnUsername	String	Apn用户名 Apn username	N

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
apnPassword	String	Apn密码 Apn password	N
apnType	String	Apn设置类型：0-不需要设置 1-需要设置 Apn set type: 0-No setting required 1-No setting required	N
authenticationType	String	身份验证类型 Authentication type	N
apnTypeDesc	String	Apn类型 Apn type	N
operatorInfo	Array	运营商信息 Operator infor	Y

operatorInfo中每个运营商信息包含的内容定义：
Definition of contents contained in operator information:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
operator	String	网络运营商 Network operator	Y
network	String	网络制式 Network standard	Y
priority	String	优先级 priority	Y

响应报文示例：

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "成功",
  "tradeData": [
    {
      "skuId": "1090",
      "name": "香港-4G-1 天-200M",
      "type": "110",
      "days": "1",
      "capacity": "",
      "highFlowSize": "20000",
    }
  ]
}
```

```

    "limitFlowSpeed": "128",
    "hotspotSupport": "1",
    "country": [
      {
        "mcc": "HK",
        "name": "香港",
        "apn": "3gnet",
        "apnUsername": "",
        "apnPassword": "",
        "apnType": "0",
        "operatorInfo": [
          {
            "operator": "cuhk",
            "network": "4G",
            "priority": "1"
          }
        ]
      }
    ],
    "apn": "",
    "operatorInfo": "",
    "desc": "香港 1 天包, 每天高速流量 200MB, 降速 128kbps 后不限流量"
  }
]
}

```

Example of response message:

```

{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "success",
  "tradeData": [
    {
      "skuId": "1090",
      "name": "Hong Kong-4G-1 day-200M",
      "type": "110",
      "days": "1",
      "capacity": "",
      "highFlowSize": "20000",
      "limitFlowSpeed": "128",
      "hotspotSupport": "1",
      "country": [
        {
          "mcc": "HK",
          "name": "Hong Kong",
          "apn": "3gnet",
          "apnUsername": "",
          "apnPassword": "",
          "apnType": "0",
          "operatorInfo": [
            {
              "operator": "cuhk",
              "network": "4G",
              "priority": "1"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

```

```

    ]
  }
],
"apn": "",
"operatorInfo": "",
"desc": "Hong Kong 1-day data plan, daily high flow of 200MB, flow not
limited the speed is reduced by 128kbps"
}
]
}

```

3.3 获取商品价格 Obtain commodity price

外部销售渠道应用系统作为调用方，流量平台作为被调方，销售渠道获取本渠道能够售卖的销售商品列表；

The sales channel can obtain the list of commodities it can sell, with external sales channel application system as the calling party and the flow platform as the called party.

3.3.1 请求报文定义 Definition of request message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeType	String	F003-获取商品价格 F003- Obtain commodity price	Y
tradeTime	String	通信时间戳 Communication time stamp	Y
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	Y

其中tradeData 的定义信息如下表所示：

Definitions of tradeData are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
salesMethod	String	销售方式： 1-零售 2-OTA 3-批发 4-分佣 5-分销 6-其他 Sales modes: 1- retailing; 2-OTA; 3-wholesale; 4- commission; 5-distirbution; 6- others	Y

请求报文示例：
Example of request message:

```
{
  "tradeType": "F003",
  "tradeTime": "2017-02-10 11:11:11",
  "tradeData": {
    "salesMethod": "1"
  }
}
```

3.3.2 响应报文定义 Definition of response message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeCode	String	交互结果错误码，1000 为成功其他均为失败 Interactive result error code, 1000 for success and all others for failure	Y
tradeMsg	String	交互结果描述 Interactive result description	Y
tradeData	Array	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	N

tradeData内容定义：
Definitions of tradeData content

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
skuld	String	商品id Commodity ID	Y
price	Array	价格数组 Price array	Y

price的内容定义：
Definition of price content:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
copies	String	份数 Number of copies	Y
retailPrice	String	建议零售价 Recommended retail price	Y
settlementPrice	String	结算基准价 Settlement price	Y

响应报文示例:

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "成功",
  "tradeData": [
    {
      "skuId": "1090",
      "price": [
        {
          "copies": "1",
          "retailPrice": "5",
          "settlementPrice": "4"
        },
        {
          "copies": "2",
          "retailPrice": "9",
          "settlementPrice": "7"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Example of response message:

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "success",
  "tradeData": [
    {
      "skuId": "1090",
      "price": [
        {
          "copies": "1",
          "retailPrice": "5",
          "settlementPrice": "4"
        },
        {
          "copies": "2",
          "retailPrice": "9",
          "settlementPrice": "7"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
{
  {
    "copies": "2",
    "retailPrice": "9",
    "settlementPrice": "7"
  }
]
}
```

3.4 获取自提点信息 Obtain self-pick-up site information

外部销售渠道应用系统作为调用方，流量平台作为被调方，销售渠道获取自提点信息；
The sales channel can obtain the self-pick-up site information, with external sales channel application system as the calling party and the flow platform as the called party.

3.4.1 请求报文定义 Definition of request message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeType	String	F004-获取自提点信息 F004- Obtain self-pick-up site information	Y
tradeTime	String	通信时间戳 Communication time stamp	Y
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	Y

其中tradeData 的定义信息如下表所示：
Definitions of tradeData are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
--------------------	------------------------	-------------------	------------------------------------

请求报文示例：
Example of request message:

```
{
  "tradeType": "F004",
  "tradeTime": "2017-02-10 11:11:11",
  "tradeData": {}
}
```

3.4.2 响应报文定义 Definition of response message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeCode	String	交互结果错误码，1000 为成功其他均为失败 Interactive result error code, 1000 for success and all others for failure	Y
tradeMsg	String	交互结果描述 Interactive result description	Y
tradeData	Array	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	N

tradeData内容定义：

Definitions of tradeData content

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
pointId	String	自提点id Self-pick-up site ID	Y
address	String	地址 Address	Y
openingHours	String	开放时间 Opening hours	Y
gpsInfo	String	GPS信息 GPS information	Y
contactWay	String	联系方式 Contact information	N

响应报文示例:

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "成功",
  "tradeData": [
    {
      "pointId": "101",
      "address": "广州白云机场国际出发层 B 区",
      "openingHours": "7*24 小时",
      "gpsInfo": "121.8035020000,31.1489150000",
      "contactWay": "电话:18623123020"
    }
  ]
}
```

Example of response message:

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "success",
  "tradeData": [
    {
      "pointId": "101",
      "address": "Area B International Departure Layer, Guangzhou Baiyun International Airport",
      "openingHours": "7*24 hours",
      "gpsInfo": "121.8035020000,31.1489150000",
      "contactWay": "Tel.:18623123020"
    }
  ]
}
```

3.5 获取物流公司信息 Obtain logistics company information

外部销售渠道应用系统作为调用方，流量平台作为被调方，销售渠道获物流公司信息；
The sales channel can obtain the logistics company information, with external sales channel application system as the calling party and the flow platform as the called party.

3.5.1 请求报文定义 Definition of request message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeType	String	F005-获取物流公司信息 F005- Obtain logistics company information	Y

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeTime	String	通信时间戳 Communication time stamp	Y
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	Y

其中tradeData 的定义信息如下表所示：

Definitions of tradeData are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
--------------------	------------------------	-------------------	------------------------------------

请求报文示例：

Example of request message:

```
{
  "tradeType": "F005",
  "tradeTime": "2017-02-10 11:11:11",
  "tradeData": {}
}
```

3.5.2 响应报文定义 Definition of response message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeCode	String	交互结果错误码，1000 为成功其他均为失败 Interactive result error code, 1000 for success and all others for failure	Y
tradeMsg	String	交互结果描述 Interactive result description	Y
tradeData	Array	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	N

tradeData中每个物流公司信息包含的内容定义：
Definition of contents contained in logistics company information:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
code	String	物流公司编码 Logistics company code	Y
name	String	物流公司名称 Logistics company name	Y

响应报文示例：

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "成功",
  "tradeData": [
    {
      "code": "STO",
      "name": "申通快递"
    },
    {
      "code": "YTO",
      "name": "圆通速递"
    },
    {
      "code": "YUNDA",
      "name": "韵达快递"
    }
  ]
}
```

Example of response message:

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "success",
  "tradeData": [
    {
      "code": "STO",
      "name": "STO Express"
    },
    {
      "code": "YTO",
      "name": "YTO Express"
    },
    {
      "code": "YUNDA",
```

```
    "name": "YUNDA Express"
  }
]
}
```

3.6 创建含卡订单 Create card order

外部销售渠道应用系统作为调用方，流量平台作为被调方，用户创建含卡订单；

The user creates card order, with external sales channel application system as the calling party and the flow platform as the called party.

注：①含卡商品的类型包括：210-单次卡211-多次卡 212-硬卡 220-销售MIFI 221-租赁MIFI 311-硬卡+流量 3101-单次卡+自选套餐 3102-单次卡+固定套餐 3103-多次卡+自选套餐 3104-多次卡+固定套餐 3201-销售MIFI+自选套餐 3202-销售MIFI+固定套餐 3211-租赁MIFI+自选套餐 3212-租赁MIFI+固定套餐
②如果含卡商品id类型为：210-单次卡211-多次卡 212-硬卡 220-销售MIFI 221-租赁MIFI时，流量商品id非必传

③如果含卡商品id类型为：311-硬卡+流量 3101-单次卡+自选套餐 3102-单次卡+固定套餐 3103-多次卡+自选套餐 3104-多次卡+固定套餐 3201-销售MIFI+自选套餐 3202-销售MIFI+固定套餐 3211-租赁MIFI+自选套餐 3212-租赁MIFI+固定套餐时，流量商品id必非传

④如果含卡商品id类型为：3101-单次卡+自选套餐3103-多次卡+自选套餐3201-销售MIFI+自选套餐 3211-租赁MIFI+自选套餐时，流量商品份数字段为该商品的自选份数

Note: (1) Types of card commodities include: 110- self-selected data plan; 111- fixed data plan; 210- single-time card; 211- multi-time card; 212- hard card; 220- MIFI sales; 221- MIFI leasing; 311- hard card + flow; 3101- single-time card + self-selected data plan; 3102- single-time card + fixed data plan; 3103- multi-time card + self-selected data plan; 3104- multi-time card + self-selected data plan; 3201- MIFI sales + self-selected data plan; 3202- MIFI sales + fixed data plan 3211- MIFI leasing + self-selected data plan; 3212- MIFI sales + fixed data plan.

(2) If id types of card commodities are 210- single-time card; 211- multi-time card; 212- hard card; 220- MIFI sales; 221- MIFI leasing, it is mandatory to upload ids of flow commodities.

(3) If id types of card commodities are 311- hard card + flow; 3101- single-time card + self-selected data plan; 3102- single-time card + fixed data plan; 3103- multi-time card + self-selected data plan; 3104- multi-time card + self-selected data plan; 3201- MIFI sales + self-selected data plan; 3202- MIFI sales + fixed data plan; 3211- MIFI leasing + self-selected data plan; 3212- MIFI sales + fixed data plan, it is mandatory to upload ids of flow commodities.

(4) If id types of card commodities are 3101- single-time card + self-selected data plan; 3103- multi-time card + self-selected data plan; 3201- MIFI sales + self-selected data plan; 3211- MIFI leasing + self-selected data plan, the field of copies of flow commodities should be the self-selected copies of the commodity.

3.6.1 请求报文定义 Definition of request message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeType	String	F006-创建含卡订单 F006- Create card order	Y

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeTime	String	通信时间戳 Communication time stamp	Y
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	Y

其中tradeData 的定义信息如下表所示：

Definitions of tradeData are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
channelOrderId	String	销售渠道主订单号 Main order ID of sales channel	Y
express	Object	邮寄信息 Express information	N
selfPickup	Object	自提信息 Self-pick-up information	N
totalAmount	String	订单总金额 Total order amount	N
discountAmount	String	优惠金额 Discount amount	N
estimatedUseTime	String	预计出行时间(2018-06-01) Estimated use time	N
orderCreateTime	String	订单创建时间(2018-06-01 12:12:12) Order create time	N
comment	String	备注 Remarks	N
subOrderList	Array	子订单集合 Sub-order set	Y
invoiceType	String	发票类型 0: 个人; 1: 公司 Invoice type: 0: individual; 1: company	N

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
invoiceHead	String	发票抬头 Invoice head	N
invoiceContent	String	发票内容 Invoice content	N
invoiceComment	String	发票备注 Invoice notes	N
userId	String	提交人 submitter	N

其中subOrderList 的定义信息如下表所示：

Definitions of subOrderList are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
channelSubOrderId	String	销售渠道子订单号 Sub-order ID of sales channel	Y
deviceSkuld	String	含卡商品id Card commodity ID	Y
deviceSkuPrice	String	含卡商品价格 Card commodity price	N
planSkuld	String	流量商品id Plan commodity ID	N
planSkuPrice	String	流量商品价格 Plan commodity price	N
planSkuCopies	String	流量商品份数 Number of plan commodity	N
number	String	购买数量，范围：1- 1000 Purchase quantity, scope: 1-1000	Y
discountAmount	String	优惠金额 Discount amount	N

其中express 的定义信息如下表所示：
Definitions of express are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
userName	String	收货人姓名 Recipient name	Y
userPhone	String	收货人手机号 Recipient's phone number	Y
logisticsCompany	String	物流公司 Logistics company	Y
feeMethod	String	付费方式：1-到付 2-寄付（未传默认为寄付） Payment method: 1- pay on delivery; 2- paid by shipper (2 by default if not uploaded)	N
province	String	省 Province	Y
city	String	市 City	Y
district	String	区/县 District/ County	Y
address	String	详细地址 Address	Y
expressFee	String	快递费 Express fee	N

其中selfPickup的定义信息如下表所示：
Definitions of selfPcikup are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
userName	String	提货人姓名 Consignee name	Y
userPhone	String	提货人手机号 Consignee's phone number	Y

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
pickupPointId	String	自提点id ID of self-pick-up site	Y

请求报文示例:

```
{
  "tradeType": "F006",
  "tradeTime": "2017-12-12 12:12:12",
  "tradeData": {
    "channelOrderId": "138788765467",
    "express": {
      "userName": "张三",
      "userPhone": "15801182258",
      "logisticsCompany": "SF",
      "feeMethod": "1",
      "province": "北京市",
      "city": "北京市",
      "district": "海淀区",
      "address": "土地信息产业基地创业路 6 号",
      "expressFee": "10"
    },
    "totalAmount": "128",
    "discountAmount": "1",
    "estimatedUseTime": "2017-12-31",
    "orderCreateTime": "2017-12-12 12:12:12",
    "comment": "请发顺丰",
    "suborderList": [
      {
        "channelSubOrderId": "2873987483292",
        "deviceSkuId": "1535444366670209",
        "planSkuId": "",
        "planSkuCopies": "1",
        "number": "1"
      }
    ]
  }
}
```

Example of request message:

```
{
  "tradeType": "F006",
  "tradeTime": "2017-12-12 12:12:12",
  "tradeData": {
    "channelOrderId": "138788765467",
    "express": {
      "userName": "Zhang San",
      "userPhone": "18610081008",
```



```

    "logisticsCompany": "SF",
    "feeMethod": "1",
    "province": "Beijing",
    "city": "Beijing",
    "district": "Haidian District",
    "address": " No. 6, Chuangye Road, SHANGDI Information Technology Industry
Base",
    "expressFee": "10"
  },
  "totalAmount": "128",
  "discountAmount": "1",
  "estimatedUseTime": "2017-12-31",
  "orderCreateTime ": "2017-12-12 12:12:12",
  "comment": "S.F. Express pls",
  "subOrderList": [
    {
      "channelSubOrderId": "2873987483291",
      "deviceSkuId": "2001",
      "planSkuId": "1012",
      "planSkuCopies": "2",
      "number": "2"
    },
    {
      "channelSubOrderId": "2873987483292",
      "deviceSkuId": "2001",
      "planSkuId": "",
      "planSkuCopies": "1",
      "number": "1"
    }
  ]
}
}

```

3.6.2 响应报文定义 Definition of response message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeCode	String	交互结果错误码，1000 为成功其他 均为失败 Interactive result error code, 1000 for success and all others for failure	Y
tradeMsg	String	交互结果描述 Interactive result description	Y
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	N

tradeData内容定义：
Definitions of tradeData content:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
orderId	String	流量平台主订单号 Main order ID of flow platform	Y
channelOrderId	String	渠道主订单号 Main order ID of channel	Y
pickupCode	String	自提码 Self-pick-up code	N
subOrderList	Array	子订单信息 Sub-order information	Y

subOrderList内容定义：
Definitions of subOrderList content:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
subOrderId	String	流量平台子订单号 Sub-order ID of flow platform	Y
channelSubOrderId	String	渠道主子订单号 Main and sub-order ID of channel	Y

响应报文示例：

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "成功",
  "tradeData": {
    "orderId": "13131313131",
    "channelOrderId": "138788765467",
    "pickupCode": "",
    "suborderList": [
      {
        "subOrderId": "13131313132",
```

```

        "channelSubOrderId": "2873987483291"
    },
    {
        "subOrderId": "13131313133",
        "channelSubOrderId": "2873987483292"
    }
]
}
}

```

Example of response message:

```

{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "Success",
  "tradeData": {
    "orderId": "13131313131",
    "channelOrderId": "138788765467",
    "pickupCode": "",
    "subOrderList": [
      {
        "subOrderId": "13131313132",
        "channelSubOrderId": "2873987483291"
      },
      {
        "subOrderId": "13131313133",
        "channelSubOrderId": "2873987483292"
      }
    ]
  }
}
}

```

3.7 创建充值订单 Create recharge order

外部销售渠道应用系统作为调用方，流量平台作为被调方，用户创建充值订单；

The user creates recharge order, with external sales channel application system as the calling party and the flow platform as the called party.

3.7.1 请求报文定义 Definition of request message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeType	String	F007-创建充值订单 F007- Create recharge order	Y
tradeTime	String	通信时间戳 Communication time stamp	Y

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	Y

其中tradeData 的定义信息如下表所示：

Definitions of tradeData are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
channelOrderId	String	销售渠道主订单号 Main order ID of sales channel	Y
totalAmount	String	订单总金额 Total order amount	N
discountAmount	String	优惠金额 Discount amount	N
estimatedUseTime	String	预计出行时间(2018-06-01) Estimated use time	N
orderCreateTime	String	订单创建时间(2018-06-01 12:12:12) Order Create time	N
comment	String	备注 Remarks	N
subOrderList	Array	子订单集合 Sub-order set	Y
invoiceType	String	发票类型 0: 个人; 1: 公司 Invoice type: 0: individual; 1: company	N
invoiceHead	String	发票抬头 Invoice header	N
invoiceContent	String	发票内容 Invoice content	N
invoiceComment	String	发票备注 Invoice notes	N

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
userId	String	提交人 submitter	N

其中subOrderList 的定义信息如下表所示：

Definitions of subOrderList are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
channelSubOrderId	String	销售渠道子订单号 Sub-order ID of sales channel	Y
iccid	Array	充值卡号数组，不能有重复，范围：1-500个 Recharge card number array, no repetition, scope: 1-500	Y
skuld	String	流量商品id Plan commodity ID	Y
copies	String	流量商品份数 Number of plan commodity	Y
price	String	售卖价格 Selling price	N
discountAmount	String	优惠金额 Discount amount	N

请求报文示例：

Example of request message:

```
{
  "tradeType": "F007",
  "tradeTime": "2017-12-12 12:12:12",
  "tradeData": {
    "channelOrderId": "138788765467",
    "totalAmount": "128",
    "orderCreateTime": "2017-12-12 12:12:12",
    "comment": "",
    "subOrderList": [
      {
        "channelSubOrderId": "2873987483291",
```

```
    "iccid": [
      "89860012017300000001",
      "89860012017300000002"
    ],
    "skuId": "1273",
    "copies": "5"
  },
  {
    "channelSubOrderId": "2873987483292",
    "iccid": [
      "89860012017300000003"
    ],
    "skuId": "1108",
    "copies": "1"
  }
]
}
```

3.7.2 响应报文定义 Definition of response message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeCode	String	交互结果错误码，1000 为成功其他均为失败 Interactive result error code, 1000 for success and all others for failure	Y
tradeMsg	String	交互结果描述 Interactive result description	Y
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	N

tradeData内容定义：
Definitions of tradeData content

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
orderId	String	流量平台主订单号 Main order ID of flow platform	Y

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
channelOrderId	String	渠道主订单号 Main order ID of channel	Y
subOrderList	Array	子订单信息 Sub-order information	Y

subOrderList内容定义：

Definitions of subOrderList content:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
subOrderId	String	流量平台子订单号 Sub-order ID of flow platform	Y
channelSubOrderId	String	渠道主子订单号 Main and sub-order ID of channel	Y

响应报文示例：

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "成功",
  "tradeData": {
    "orderId": "13131313131",
    "channelOrderId": "138788765467",
    "subOrderList": [
      {
        "subOrderId": "13131313132",
        "channelSubOrderId": "2873987483291"
      },
      {
        "subOrderId": "13131313133",
        "channelSubOrderId": "2873987483292"
      }
    ]
  }
}
```

Example of response message:

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "Success",
  "tradeData": {
    "orderId": "13131313131",
    "channelOrderId": "138788765467",
    "subOrderList": [
      {
        "subOrderId": "13131313132",
        "channelSubOrderId": "2873987483291"
      },
      {
        "subOrderId": "13131313133",
        "channelSubOrderId": "2873987483292"
      }
    ]
  }
}
```

3.8 取消订单 Cancel order

外部销售渠道应用系统作为调用方，流量平台作为被调方，销售渠道取消已经在流量平台创建的订单；
The sales channel cancels orders created in flow platform, with external sales channel application system as the calling party and the flow platform as the called party.

含卡类型订单发货前，可退订，发货后只可申请售后，充值类型订单下单成功后，只可申请售后。
The order with card type can be returned before shipment, and only after sale can be applied after shipment. The order with recharge type can only be applied after sale after successful placing.

3.8.1 请求报文定义 Definition of request message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeType	String	F008-取消订单 F008- Cancel order	Y
tradeTime	String	通信时间戳 Communication time stamp	Y
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	Y

其中tradeData 的定义信息如下表所示：

Definitions of tradeData are shown as follows:

	参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
orderId	String	流量平台主订单号 Main order ID of flow platform	Y	
userId	String	提交人 submitter	N	

请求示例报文如下：

Example of request message:

```
{
  "tradeType": "F008",
  "tradeTime": "2017-12-12 12:12:12",
  "tradeData": {
    "orderId": "13131313131"
  }
}
```

3.8.2 响应报文定义 Definition of response message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeCode	String	交互结果错误码，1000 为成功其他均为失败 Interactive result error code, 1000 for success and all others for failure	Y
tradeMsg	String	交互结果描述 Interactive result description	Y

成功的响应报文示例：

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "成功"
}
```

Example of response message for success:

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "success"
}
```

3.9 修改物流信息 Modify logistics information

销售渠道的含卡订单创建成功后，发货之前可以修改订单的物流信息，针对该接口，外部销售渠道应用系统作为调用方，流量平台作为被调方。

After the successful creation of card order of the sales channel, the logistics information of the order can be modified before shipment. For this interface, the external sales channel application system acts as the calling party and the flow platform acts as the called party.

3.9.1 请求报文定义 Definition of request message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeType	String	F009-修改物流信息 F009- modify logistics information	Y
tradeTime	String	通信时间戳 Communication time stamp	Y
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	Y

其中tradeData 中包含的每个订单信息定义如下表所示：

Definitions of each order information in tradeData are shown in the table below:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
orderId	String	流量平台主订单号 Main order ID of flow platform	Y
userName	String	收货人姓名 Recipient name	Y
userPhone	String	收货人手机号 Recipient's phone number	Y

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
logisticsCompany	String	物流公司 Logistics company	Y
province	String	省 Province	Y
city	String	市 City	Y
district	String	区/县 District/ County	Y
address	String	详细地址 Address	Y
feeMethod	String	付费方式: 1-到付 2-寄付 (未传默认为寄付) Payment method: 1- pay on delivery; 2- paid by shipper (2 by default if not uploaded)	N
expressFee	String	快递费 Express fee	N
comment	String	备注 Remarks	N
userId	String	提交人 submitter	N

请求示例报文如下:

```
{
  "tradeType": "F009",
  "tradeTime": "2017-12-12 12:12:12",
  "tradeData": {
    "orderId": "13131313131",
    "userName": "李四",
    "userPhone": "18610081008",
    "logisticsCompany": "SF",
    "province": "湖南省",
    "city": "长沙市",
    "district": "高新区",
    "address": "麓谷企业广场 C1 栋 108"
  }
}
```

Example of request message:

```
{
  "tradeType": "F009",
  "tradeTime": "2017-12-12 12:12:12",
  "tradeData": {
    "orderId": "13131313131",
    "userName": "Li Si",
    "userPhone": "18610081008",
    "logisticsCompany": "SF",
    "province": "Hu'nan",
    "city": "Changsha",
    "district": "High-tech Zone",
    "address": "No. 108, Building C1, Lugu Enterprise Plaza"
  }
}
```

3.9.2 响应报文定义 Definition of response message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeCode	String	交互结果错误码，1000 为成功其他均为失败 Interactive result error code, 1000 for success and all others for failure	Y
tradeMsg	String	交互结果描述 Interactive result description	Y

成功的响应报文示例：

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "成功"
}
```

Example of response message for success:

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "success"
}
```

3.10 查询卡片有效期 Query validity of card

销售渠道可以通过该接口查询该iccid的卡片有效期；针对该接口，外部销售渠道应用系统作为调用方，流量平台作为被调方。

The sales channel can query the card validity period of the iccid through the interface; for this interface, the external sales channel application system acts as the calling party and the flow platform acts as the called party.

3.10.1 请求报文定义 Definition of request message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeType	String	F010-查询卡片有效期 F010- Query validity of card	Y
tradeTime	String	通信时间戳 Communication time stamp	Y
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	Y

其中tradeData 的定义信息如下表所示：

Definitions of tradeData are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
iccid	Array	需要查询的卡号数组，卡号不能重复，范围：1-100 Card number array to be queried, card number cannot be repeated, scope 1-100	Y

请求示例报文如下：

Example of request message:

```
{
  "tradeType": "F010",
  "tradeTime": "2017-12-12 12:12:12",
  "tradeData": {
    "iccid": [
      "89860012017300000001",
      "89860012017300000002"
    ]
  }
}
```

3.10.2 响应报文定义 Definition of response message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeCode	int	交互结果错误码，1000 为成功其他均为失败 Interactive result error code, 1000 for success and all others for failure	Y
tradeMsg	String	交互结果描述 Interactive result description	Y
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	N

tradeData内容定义：

Definitions of tradeData content

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
iccid	String	卡片iccid Card iccid	Y
type	String	类型：0-单次卡 1-多次卡 2-硬卡 3-销售MIFI 4-租赁MIFI 5-ESIM type: 0- single-time card; 1- multi-time card; 2- hard card; 3- MIFI sales; 4- MIFI leasing;5-ESIM	Y

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
status	String	状态: 0-已开卡 1-使用中 2-已用尽 3-失效 4-续期 5-报废 Status: 0 - Open Card 1 - In Use 2 - Exhausted 3 - Failure 4 - Extension 5 - Scrap	Y
expirationDate	String	卡片有效截止日期 Expiration date of validity of card	Y
postponedMonth	String	累计已延期月份 Postponed month	Y
maxDelayMonth	String	最大可延期月份 (-1: 不限制) Maximum delay month (-1:no limit)	Y

成功的响应报文示例:

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "成功",
  "tradeData": [
    {
      "iccid": "89860012017300000001",
      "type": "0",
      "status": "1",
      "expirationDate": "2017-12-31 12:12:12",
      "postponedMonth": "0",
      "maxDelayMonth": "3"
    },
    {
      "iccid": "89860012017300000002",
      "type": "1",
      "status": "1",
      "expirationDate": "2017-12-31 12:12:12",
      "postponedMonth": "0",
      "maxDelayMonth": "-1"
    }
  ]
}
```

Example of response message for success:

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": " success ",
  "tradeData": [
    {
```

```
{
  "iccid": "89860012017300000001",
  "type": "0",
  "status": "1",
  "expirationDate": "2017-12-31 12:12:12",
  "postponedMonth": "0",
  "maxDelayMonth": "3"
},
{
  "iccid": "89860012017300000002",
  "type": "1",
  "status": "1",
  "expirationDate": "2017-12-31 12:12:12",
  "postponedMonth": "0",
  "maxDelayMonth": "-1"
}
]
```

3.11 查询订单信息 Query order information

销售渠道可以通过该接口查询订单相关的信息；针对该接口，外部销售渠道应用系统作为调用方，流量平台作为被调方。

Sales channel can query order-related information via this interface. For this interface, the external sales channel application system acts as the calling party and the flow platform acts as the called party.

3.11.1 请求报文定义 Definition of request message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeType	String	F011-查询订单信息 F011- Query order information	Y
tradeTime	String	通信时间戳 Communication time stamp	Y
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	Y

其中tradeData 的定义信息如下表所示：

Definitions of tradeData are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
channelOrderId	String	需要查询渠道主订单号 Main order ID of channel to be queried	Y

请求示例报文如下：

Example of request message:

```
{
  "tradeType": "F011",
  "tradeTime": "2017-12-12 12:12:12",
  "tradeData": {
    "channelOrderId": "2873987483291"
  }
}
```

3.11.2 含卡订单响应报文定义 Definition of response message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeCode	int	交互结果错误码，1000 为成功其他均为失败 Interactive result error code, 1000 for success and all others for failure	Y
tradeMsg	String	交互结果描述 Interactive result description	Y
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	N

tradeData内容定义： Definitions of tradeData content

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
orderId	String	流量平台主订单号 Main order ID of flow platform	Y

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
channelOrderId	String	销售渠道主订单号 Main order ID of sales channel	Y
orderStatus	String	订单状态: 0-已订购 1-已发货/已提货 2-已取消 Order status: 0- ordered; 1- shipped/delivered; 2- cancelled	Y
courierNumber	String	物流单号 Logistics number	N
createTime	String	创建时间 Creation time	Y
express	Object	邮寄信息 Mailing information	N
selfPickup	Object	自提信息 Self-pick-up information	N
totalAmount	String	订单总金额 Total order amount	N
discountAmount	String	优惠金额 Discount amount	N
estimatedUseTime	String	预计出行时间 Estimated use time	N
comment	String	备注 Remarks	N
subOrderList	Array	子订单集合 Sub-order set	Y
invoiceType	String	发票类型 0: 个人; 1: 公司 Invoice type: 0: individual; 1: company	N
invoiceHead	String	发票抬头 Invoice header	N
invoiceContent	String	发票内容 Invoice content	N
invoiceComment	String	发票备注 Invoice notes	N

其中subOrderList 的定义信息如下表所示：
Definitions of subOrderList are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
subOrderId	String	流量平台子订单号 Sub-order ID of flow platform	Y
channelSubOrderId	String	销售渠道子订单号 Sub-order ID of sales channel	Y
deviceSkuld	String	含卡商品id Card commodity ID	Y
planSkuld	String	流量商品id Plan commodity ID	N
planSkuCopies	String	流量商品份数 Copies of plan commodity	N
number	String	数量 Quantity	Y
iccid	Array	卡号 Card number	N

其中express 的定义信息如下表所示：
Definitions of express are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
userName	String	收货人姓名 Recipient name	Y
userPhone	String	收货人手机号 Recipient's phone number	Y
logisticsCompany	String	物流公司 Logistics company	Y
province	String	省 Province	Y

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
city	String	市 City	Y
district	String	区/县 District/ County	Y
address	String	详细地址 Address	Y
expressFee	String	快递费 Express fee	N

其中selfPcikup的定义信息如下表所示：

Definitions of selfPcikup are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
userName	String	提货人姓名 Consignee name	N
userPhone	String	提货人手机号 Consignee's phone number	Y
pickupPointId	String	自提点id ID of self-pick-up site	N

含卡订单成功的响应报文示例：

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "成功",
  "tradeData": {
    "orderId": "13131313131",
    "channelOrderId": "138788765467",
    "orderStatus": "0",
    "courierNumber": "9558213214",
    "createTime": "2017-08-04 14:20:25",
    "express": {
      "userName": "张三",
      "userPhone": "18610081008",
      "logisticsCompany": "SF",
      "province": "北京市",
      "city": "北京市",

```

```

    "district": "海淀区",
    "address": "上地信息产业基地创业路 6 号",
    "expressFee": "10"
  },
  "totalAmount": "128",
  "discountAmount": "1",
  "estimatedUseTime": "2017-12-31",
  "comment": "请发顺丰",
  "subOrdersList": [
    {
      "subOrderId": "13131313132",
      "channelSubOrderId": "2873987483291",
      "deviceSkuId": "2001",
      "planskuId": "1012",
      "planskuCopies": "2",
      "number": "2",
      "iccid": [
        "89860012017300000001",
        "89860012017300000002"
      ]
    },
    {
      "subOrderId": "13131313133",
      "channelSubOrderId": "2873987483292",
      "deviceSkuId": "2001",
      "planskuId": "",
      "planskuCopies": "",
      "iccid": [
        "89860012017300000003"
      ]
    }
  ]
}

```

Example of response message for success of card order:

```

{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "Success",
  "tradeData": {
    "orderId": "13131313131",
    "channelOrderId": "138788765467",
    "orderStatus": "0",
    "courierNumber": "9558213214",
    "createTime": "2017-08-04 14:20:25",
    "express": {
      "userName": "Zhang San",
      "userPhone": "18610081008",
      "logisticsCompany": "SF",
      "province": "Beijing",
      "city": "Beijing",
      "district": "Haidian District",
      "address": " No. 6, Chuangye Road, SHANGDI Information Technology Industry
Base",

```

```

    "expressFee": "10"
  },
  "totalAmount": "128",
  "discountAmount": "1",
  "estimatedUseTime": "2017-12-31",
  "comment": "S.F. Express pls",
  "subOrdersList": [
    {
      "subOrderId": "13131313132",
      "channelSubOrderId": "2873987483291",
      "deviceSkuId": "2001",
      "plansSkuId": "1012",
      "plansSkuCopies": "2",
      "number": "2",
      "iccid": [
        "89860012017300000001",
        "89860012017300000002"
      ]
    },
    {
      "subOrderId": "13131313133",
      "channelSubOrderId": "2873987483292",
      "deviceSkuId": "2001",
      "plansSkuId": "",
      "plansSkuCopies": "",
      "iccid": [
        "89860012017300000003"
      ]
    }
  ]
}

```

3.11.3 充值订单响应报文定义 Definition of response message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeCode	int	交互结果错误码，1000 为成功其他均为失败 Interactive result error code, 1000 for success and all others for failure	Y
tradeMsg	String	交互结果描述 Interactive result description	Y
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	N

其中tradeData 的定义信息如下表所示：
Definitions of tradeData are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
orderId	String	流量平台主订单号 Main order ID of flow platform	Y
channelOrderId	String	销售渠道主订单号 Main order ID of sales channel	Y
orderStatus	String	订单状态：0-已订购 1-已发货/已提货 2-已取消 Order status: 0- ordered; 1- shipped/delivered; 2- cancelled	Y
createTime	String	创建时间 Creation time	Y
totalAmount	String	订单总金额 Total order amount	N
discountAmount	String	优惠金额 Discount amount	N
estimatedUseTime	String	预计出行时间 Estimated use time	N
comment	String	备注 Remarks	N
subOrderList	Array	子订单集合 Sub-order set	Y
invoiceType	String	发票类型 0：个人； 1：公司 Invoice type: 0: individual; 1: company	N
invoiceHead	String	发票抬头 Invoice header	N
invoiceContent	String	发票内容 Invoice content	N
invoiceComment	String	发票备注 Invoice notes	N

其中subOrderList 的定义信息如下表所示：
Definitions of subOrderList are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
subOrderId	String	流量平台子订单号 Sub-order ID of flow platform	Y
channelSubOrderId	String	销售渠道子订单号 Sub-order ID of sales channel	Y
iccid	Array	充值卡号 Recharge card number	Y
skuld	String	流量商品id Plan commodity ID	Y
copies	String	流量商品份数 Number of plan commodity	Y

含卡订单成功的响应报文示例：

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "成功",
  "tradeData": {
    "orderId": "13131313131",
    "channelOrderId": "138788765467",
    "orderStatus": "2",
    "createTime": "2017-08-04 15:20:35",
    "totalAmount": "128",
    "comment": "",
    "subOrderList": [
      {
        "subOrderId": "13131313132",
        "channelSubOrderId": "2873987483291",
        "iccid": [
          "89860012017300000001",
          "89860012017300000002"
        ],
        "skuId": "1273",
        "copies": "5"
      },
      {
        "subOrderId": "13131313133",
        "channelSubOrderId": "2873987483292",
        "iccid": "89860012017300000003",
        "skuId": "1108",
        "copies": "1"
      }
    ]
  }
}
```



```

    ]
  }
}

```

Example of response message for success of card order:

```

{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "success",
  "tradeData": {
    "orderId": "13131313131",
    "channelOrderId": "138788765467",
    "orderStatus": "2",
    "createTime": "2017-08-04 15:20:35",
    "totalAmount": "128",
    "comment": "",
    "subOrderList": [
      {
        "subOrderId": "13131313132",
        "channelSubOrderId": "2873987483291",
        "iccid": [
          "89860012017300000001",
          "89860012017300000002"
        ],
        "skuId": "1273",
        "copies": "5"
      },
      {
        "subOrderId": "13131313133",
        "channelSubOrderId": "2873987483292",
        "iccid": "89860012017300000003",
        "skuId": "1108",
        "copies": "1"
      }
    ]
  }
}

```

3.12 查询套餐使用信息 Query data plan usage information

销售渠道可以通过该接口查询该iccid的卡片有效期；针对该接口，外部销售渠道应用系统作为调用方，流量平台作为被调方。

The sales channel can query the validity of this iccid card via this interface. For this interface, the external sales channel application system acts as the calling party and the flow platform acts as the called party.

3.12.1 请求报文定义 Definition of request message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeType	String	F012-查询套餐使用信息 F012- Query data plan usage information	Y
tradeTime	String	通信时间戳 Communication time stamp	Y
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	Y

其中tradeData 的定义信息如下表所示：
Definitions of tradeData are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
channelOrderId	String	需要查询渠道主订单号 Main order ID of channel to be queried	N
iccid	String	需要查询的卡号 Card number to be queried	Y
language	String	语言：1-中文 2-英语（未传默认为中文） Language: 1- Chinese; 2- English (if not uploaded, 1 by default)	N
planStatus	Array	流量使用状态：0-未使用 1-正在使用 2-使用结束 Flow use status: 0- not used; 1- in use; 2- used;	N

请求示例报文如下：
Example of request message:

```
{
  "tradeType": "F012",
  "tradeTime": "2017-12-12 12:12:12",
  "tradeData": {
    "iccid": "89860012017300000001"
  }
}
```

3.12.2 响应报文定义 Definition of response message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeCode	int	交互结果错误码，1000 为成功其他均为失败 Interactive result error code, 1000 for success and all others for failure	Y
tradeMsg	String	交互结果描述 Interactive result description	Y
tradeData	Array	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	N

tradeData内容定义：

Definitions of tradeData content

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
orderId	String	流量平台主订单号 Main order ID of flow platform	Y
channelOrderId	String	销售渠道主订单号 Main order ID of sales channel	Y
subOrderList	Array	子订单数组 Sub-order array	Y

其中subOrderList 的定义信息如下表所示：

Definitions of subOrderList are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
subOrderId	String	流量平台子订单号 Sub-order ID of flow platform	Y
channelSubOrderId	String	销售渠道子订单号 Sub-order ID of sales channel	Y
skuId	String	商品id Commodity ID	Y
skuName	String	商品名称 Commodity name	Y
copies	String	购买份数 Number of commodities purchased	Y
planStatus	String	流量使用状态：0-未使用 1-正在使用 2-使用结束 3-已取消 Flow use status: 0- not used; 1- in use; 2- used; 3- cancelled	Y
planStartTime	String	流量开始使用时间 Plan start time	N
planEndTime	String	流量使用结束时间 Plan end time	N
totalDays	String	流量总天数 Total days	N
remainingDays	String	流量剩余天数 Remaining days	N
totalTraffic	String	流量总容量，单位：KB Total flow, unit: KB	N
remainingTraffic	String	流量剩余容量，单位：KB Remaining flow, unit: KB	N
highFlowSize	String	高速流量的大小（KB/天） High flow size (KB/day)	N
apn	String	apn	N
pointContactType	String	日切点类型：0-24小时制 1-日结制 Daily cut-off point type: 0-24 hour system 1-daily settlement system	N

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
timeZone	String	运营商时区 Operator Time Zone	N
pointContactHours	String	日切点时间 Daily cut-off time	N
country	Array	国家 Country	N
limitFlowSpeed	String	限速后峰值 (kbps) Limit flow speed (kbps)	N

country中每个国家信息包含的内容定义：

Definition of contents contained in country information:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
mcc	String	国家编码 Country code	Y
name	String	国家名称 Country name	Y
apn	String	Apn信息 Apn information	Y
apnUsername	String	Apn用户名 Apn username	N
apnPassword	String	Apn密码 Apn password	N
apnType	String	Apn类型：0-不需要手动设置 1-需要手动设置 Apn type: 0 - manual setting is not required 1 - manual setting is required	Y
authenticationType	String	身份验证类型 Authentication type	N
apnTypeDesc	String	Apn类型 Apn type	N

成功的响应报文示例：

```

{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "成功",
  "tradeData": [
    {
      "orderId": "13131313131",
      "channelOrderId": "138788765467",
      "subOrderList": [
        {
          "subOrderId": "13131313132",
          "channelSubOrderId": "2873987483291",
          "skuId": "1273",
          "planType": "0",
          "skuName": "澳大利亚-4G-自选-300MB",
          "copies": "5",
          "planStatus": "2",
          "planStartTime": "2018-03-04 09:20:35",
          "planEndTime": "2018-03-09 09:20:35",
          "totalDays": "5",
          "country": [
            {
              "mcc": "AU",
              "name": "澳大利亚",
              "apn": "emov",
              "apnType": "0"
            }
          ],
          "highFlowSize": "307200",
          "apn": "emov",
          "remainingDays": "0"
        }
      ]
    }
  ]
}

```

Example of response message for success:

```

{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "Success",
  "tradeData": [
    {
      "orderId": "13131313131",
      "channelOrderId": "138788765467",
      "subOrderList": [
        {
          "subOrderId": "13131313132",
          "channelSubOrderId": "2873987483291",
          "skuId": "1273",
          "planType": "0",
          "skuName": "澳大利亚-4G-自选-300MB",
          "copies": "5",
          "planStatus": "2",

```

```
    "planStartTime": "2018-03-04 09:20:35",
    "planEndTime": "2018-03-09 09:20:35",
    "totalDays": "5",
    "country": [
      {
        "mcc": "AU",
        "name": "澳大利亚",
        "apn": "emov",
        "apnType": "0"
      }
    ],
    "highFlowSize": "307200",
    "apn": "emov",
    "remainingDays": "0"
  }
]
}
```

3.13 卡号充值验证 Validate add package iccids

销售渠道可以通过该接口验证iccid是否能充值；针对该接口，外部销售渠道应用系统作为调用方，流量平台作为被调方。

The sales channel can verify whether iccid can recharge through this interface, the external sales channel application system acts as the calling party and the flow platform acts as the called party.

3.13.1 请求报文定义 Definition of request message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeType	String	F013-卡号充值验证 F013- Validate add package iccids	Y
tradeTime	String	通信时间戳 Communication time stamp	Y
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	Y

其中tradeData 的定义信息如下表所示：

Definitions of tradeData are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
iccid	Array	需要查询的卡号数组，卡号不能重复，范围：1-100 Card number array to be queried, card number cannot be repeated, scope 1-100	Y

请求示例报文如下：

Example of request message:

```
{
  "tradeType": "F010",
  "tradeTime": "2017-12-12 12:12:12",
  "tradeData": {
    "iccid": [
      "89860012017300000001",
      "89860012017300000002"
    ]
  }
}
```

3.13.2 响应报文定义 Definition of response message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeCode	int	交互结果错误码，1000 为成功其他均为失败 Interactive result error code, 1000 for success and all others for failure	Y
tradeMsg	String	交互结果描述 Interactive result description	Y

成功的响应报文示例：

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "成功"
}
```


Example of response message for success:

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "success"
}
```

3.14 预存款查询Query sale account balance

销售渠道可以通过该接口查询到自身渠道的预存款账户余额；针对该接口，外部销售渠道应用系统作为调用方，流量平台作为被调方。

The sales channel can query the pre deposit account balance of its own channel through this interface., the external sales channel application system acts as the calling party and the flow platform acts as the called party.

3.14.1 请求报文定义 Definition of request message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeType	String	F014-查询预存款账户余额 F014- Query sale account balance	Y
tradeTime	String	通信时间戳 Communication time stamp	Y
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	Y

其中tradeData 的定义信息如下表所示：
Definitions of tradeData are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
--------------------	------------------------	-------------------	------------------------------------

请求示例报文如下：
Example of request message:

```
{
  "tradeType": "F014",
  "tradeTime": "2017-12-12 12:12:12",
  "tradeData": {}
}
```

3.14.2 响应报文定义 Definition of response message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeCode	int	交互结果错误码，1000 为成功其他均为失败 Interactive result error code, 1000 for success and all others for failure	Y
tradeMsg	String	交互结果描述 Interactive result description	Y
tradeData	Object	交互结果内容 Definitions of tradeData content	N

tradeData内容定义：

Definitions of tradeData content

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
saleBalance	String	账户余额 The account balance	Y

成功的响应报文示例：

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "成功",
  "tradeData": {
    "saleBalance": "456"
  }
}
```

Example of response message for success:

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "success",
  "tradeData": {
    "saleBalance": "456"
  }
}
```

3.15 查询加速包商品Query acceleration package commodities

销售渠道可以通过该接口查询加速包商品；针对该接口，外部销售渠道应用系统作为调用方，流量平台作为被调方。

The sales channel can query the acceleration package commodities through this interface., the external sales channel application system acts as the calling party and the flow platform acts as the called party.

3.15.1 请求报文定义 Definition of request message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeType	String	F015-查询加速包商品 F015- Query acceleration package commodities	Y
tradeTime	String	通信时间戳 Communication time stamp	Y
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	Y

其中tradeData 的定义信息如下表所示：

Definitions of tradeData are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
orderId	String	流量平台主订单号 Main order ID of flow platform	Y
iccid	String	卡号 Card number	Y

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
skuld	String	商品id Commodity ID	Y
dayType	String	套餐类型：0-单日加速 1-套餐升级 2-总量升级 Plan type: 0-one 1-mult 2-data type	Y

请求示例报文如下：

Example of request message:

```
{
  "tradeType": "F015",
  "tradeTime": "2017-12-12 12:12:12",
  "tradeData": [
    {
      "orderId": "13131313131",
      "iccid": "89860012017300000001",
      "skuId": "1273",
      "dayType": "0"
    }
  ]
}
```

3.15.2 响应报文定义 Definition of response message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeCode	int	交互结果错误码，1000 为成功其他均为失败 Interactive result error code, 1000 for success and all others for failure	Y
tradeMsg	String	交互结果描述 Interactive result description	Y
tradeData	Array	交互结果内容 Definitions of tradeData content	N

tradeData内容定义：
Definitions of tradeData content

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
orderId	String	流量平台主订单号 Main order ID of flow platform	Y
iccid	String	卡号 Card numbe	Y
skuld	String	商品id Commodity ID	Y
pointContactType	String	日切类型：1-24小时 2-自然日 point contact type: 1-24 hours 2- natural day	Y
serviceZone	String	运营商服务时区 Service time zone	Y
pointOfContact	String	日切点 point of contact	Y
accelerationSku	Array	加速包商品 acceleration package commodities	Y
accelerationSkuList	Array	加速包商品 acceleration package commodities	Y

accelerationSkuList内容定义：
Definitions of accelerationSkuList content

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
skuld	String	商品id Commodity ID	Y
pointContactType	String	日切类型：1-24小时 2-自然日 point contact type: 1-24 hours 2- natural day	Y

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
serviceZone	String	运营商服务时区 Service time zone	Y
pointOfContact	String	日切点 point of contact	Y

成功的响应报文示例：

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "成功",
  "tradeData": [
    {
      "orderId": "13131313131",
      "iccid": "89860012017300000001",
      "skuId": "1273",
      "accelerationSku": [
        "1274"
      ],
      "accelerationSkuList": [
        {
          "skuId": "1274",
          "pointContactType": "1",
          "serviceZone": "UTC+8",
          "pointOfContact": "2022-12-02 00:00:00"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Example of response message for success:

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "success",
  "tradeData": [
    {
      "orderId": "13131313131",
      "iccid": "89860012017300000001",
      "skuId": "1273",
      "accelerationSku": [
        "1274"
      ],
      "accelerationSkuList": [
        {
          "skuId": "1274",
          "pointContactType": "1",
```

```
        "serviceZone": "UTC+8",
        "pointOfContact": "2022-12-02 00:00:00"
    }
}
]
```

3.16 创建加速包订单Create acceleration package order

销售渠道可以通过该接口创建加速包订单；针对该接口，外部销售渠道应用系统作为调用方，流量平台作为被调方。

The sales channel can create a acceleration package order through this interface., the external sales channel application system acts as the calling party and the flow platform acts as the called party.

注：原订单已激活才能创建加速包订单。套餐类型为0时，加速包订单天数（copies）=1。套餐类型为1或者2时，加速包订单天数（copies）=原订单天数-已使用天数+1。

Note: The original order has been activated before the acceleration package order can be created. When the package type is 0, the order days of the acceleration package (copies)=1. When the package type is 1 or 2, the order days of the acceleration package (copies)=original order days - used days+1.

3.16.1 请求报文定义 Definition of request message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeType	String	F016-创建加速包订单 F016-Create acceleration package order	Y
tradeTime	String	通信时间戳 Communication time stamp	Y
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	Y

其中tradeData 的定义信息如下表所示：
Definitions of tradeData are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
originalOrderId	String	流量平台原主订单号 Original Order ID	Y
originalSaleGoodsId	String	原商品id Original Commodity ID	Y
channelOrderId	String	销售渠道主订单号 Main order Id of sales channel	Y
totalAmount	String	订单总金额 Total order amount	N
discountAmount	String	优惠金额 Discount amount	N
estimatedUseTime	String	预计出行时间 Estimated use time	N
comment	String	备注 Remarks	N
dayType	String	套餐类型：0-单日加速 1-套餐升级 2-总量加速 Plan type: 0-one 1-mult 2-data type	Y
subOrderList	Array	子订单集合 Sub-order set	Y

其中subOrderList 的定义信息如下表所示：

Definitions of subOrderList are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
channelSubOrderId	String	销售渠道子订单号 Sub-order ID of sales channel	Y
iccid	String	充值卡号 Recharge card number	Y
skuld	String	流量商品id Plan commodity ID	Y

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
copies	String	流量商品份数 Number of plan commodity	Y
settlementPrice	String	结算价 Settlement price	Y

请求示例报文如下:

Example of request message:

```
{
  "tradeType": "F016",
  "tradeTime": "2017-12-12 12:12:12",
  "tradeData": {
    "originalOrderId": "13131313131",
    "originalSaleGoodsId": "4334313123",
    "channelOrderId": "138788765467",
    "totalAmount": "128",
    "orderCreateTime": "2017-12-12 12:12:12",
    "comment": "",
    "dayType": "0",
    "suborderList": [
      {
        "channelSubOrderId": "2873987483291",
        "iccid": "89860012017300000001",
        "skuId": "1273",
        "copies": "5",
        "settlementPrice": ""
      }
    ]
  }
}
```

3.16.2 响应报文定义 Definition of response message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeCode	int	交互结果错误码, 1000 为成功其他均为失败 Interactive result error code, 1000 for success and all others for failure	Y

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeMsg	String	交互结果描述 Interactive result description	Y
tradeData	Array	交互结果内容 Definitions of tradeData content	N

tradeData内容定义：
Definitions of tradeData content

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
orderId	String	流量平台主订单号 Main order ID of flow platform	Y
channelOrderId	String	渠道主订单号 Main order ID of channel	Y
subOrderList	Array	子订单信息 Sub-order information	Y

subOrderList内容定义：
Definitions of subOrderList content:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
subOrderId	String	流量平台子订单号 Sub-order ID of flow platform	Y
channelSubOrderId	String	渠道主子订单号 Main and sub-order ID of channel	Y
isActivated	String	是否激活：0-未激活 1-已激活	Y
startTime	String	开始使用时间 Plan start time	Y

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
countryRegion	String	国家地区 Country	N
apn	String	apn	N
apnUsername	String	apnUsername	N
apnPassword	String	apnPassword	N

成功的响应报文示例：

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "成功",
  "tradeData": {
    "orderId": "13131313131",
    "channelOrderId": "138788765467",
    "suborderList": [
      {
        "suborderId": "13131313132",
        "channelSubOrderId": "2873987483291",
        "isActivated": "1",
        "startTime": "2018-08-07 12:12:12",
        "countryRegion": "HK",
        "apn": "emov",
        "apnUsername": "",
        "apnPassword": ""
      }
    ]
  }
}
```

Example of response message for success:

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "success",
  "tradeData": {
    "orderId": "13131313131",
    "channelOrderId": "138788765467",
    "suborderList": [
      {
        "suborderId": "13131313132",
        "channelSubOrderId": "2873987483291",
        "isActivated": "1",
        "startTime": "2018-08-07 12:12:12",
        "countryRegion": "HK",
        "apn": "emov",
        "apnUsername": "",

```

```
        "apnPassword": ""  
    }  
  ]  
}  
}
```

3.17 售后申请Apply after sale

外部销售渠道作为调用方, 流量平台作为被调方, 销售渠道提交某一订单主订单以及子订单号(如若需要部分售后的话)

The sales channel can obtain the list of commodities it can sell, with external sales channel application system as the calling party , And the sales channel submit the after sale apply

先退流量再退卡不退流量不退卡

You should return flow first and then you can return the card

3.17.1 请求报文定义 Definition of request message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeType	String	F017-售后申请 F017- Apply after sale	Y
tradeTime	String	通信时间戳 Communication time stamp	Y
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	Y

tradeData内容定义:

Definitions of tradeData content

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
channelOrderId	String	渠道主订单号 the channel order id	Y
channelSubOrderId	String	渠道子订单号 the subOrderId of the channel	Y

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
reason	String	售后原因(请填写售后number) the reason of the after sale(please write in the after sale reason number)	Y
iccid	Array	问题卡号 card numbers	Y
unSubscribeFlow	String	是否退订流量:0.不退,1.退 return flow or not: 0.don't return,1.return	N
receivingState	String	收货状态:0.未收货,1.已收货 receivingState:0.have not received,1.had received	N
returnCardOrNot	String	是否退卡(当且仅当该订单为含卡订单,并且用户已经收货之后):0.无需退卡, 1.需要退卡片 Return card or not(the order should be include card and the receivingState should be 1): 0: don't need to return, 2. need to return	N
logisticsNoPerson	String	运单填写人:0.客户,1.库管 the name of the addresser: 0.client, 1.warehouse operator	N
logisticsId	String	物流单号 tracking number	N
refundType	String	退款方式:0.自动退款,1.协定退款 refund way: 0.automatic refund, 1. agreement refunds	Y
refundAmount	String	退款金额 refund amount	N
comment	String	备注 comment	N

其中售后原因定义如下(after sale reason):

售后原因 the after sale reason number	原因说明 the description of the after sale reason number
20	无理由退订 unjustification
29	eSIM未下载退订 not downloaded eSIM cancellation

请求示例报文如下：

Example of request message:

```
{
  "tradeType": "F017",
  "tradeTime": "2017-12-12 12:12:12",
  "tradeData": {
    "channelOrderId": "2873987483291",
    "channelSuborderId": "3073987483291",
    "reason": "20",
    "iccid": [
      "123",
      "123"
    ],
    "unSubscribeFlow": "0",
    "receivingState": "1",
    "returnCardOrNot": "1",
    "logisticsNoPerson": "1",
    "logisticsId": "111111111111",
    "refundType": "1",
    "refundAmount": "48.00",
    "comment": ""
  }
}
```

3.17.2 响应报文定义 Definition of response message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeCode	String	交互结果错误码，1000 为成功其他均为失败 Interactive result error code, 1000 for success and all others for failure	Y
tradeMsg	String	交互结果描述 Interactive result description	Y

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeData	Object	交互结果内容 Definitions of tradeData content	N

其中tradeData内容定义(Definitions of tradeData content):

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
afterSaleId	String	售后单号 after sale id	Y

成功的响应报文示例:

Example of response message for success:

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "成功",
  "tradeData": {
    "afterSaleId": "1517370598118598"
  }
}
```

3.18 取消售后申请 Close after sale

外部销售渠道作为调用方, 流量平台作为被调方, 销售渠道可将提交的流量平台暂未审核的售后申请取消

The sales channel can obtain the list of commodities it can sell, with external sales channel application system as the calling party , And the sale channel can cancel the after sale apply

3.18.1 请求报文定义 Definition of request message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeType	String	F018-取消售后单 F018-cancel after sale	Y
tradeTime	String	通信时间戳 Communication time stamp	Y

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeData	Object	交互结果内容 Definitions of tradeData content	N

其中tradeData内容定义(Definitions of tradeData content):

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
afterSaleId	String	售后单号 after sale id	Y

请求示例报文如下:

Example of request message:

```
{
  "tradeType": "F018",
  "tradeTime": "2017-12-12 12:12:12",
  "tradeData": {
    "afterSaleId": "1517370598118598"
  }
}
```

3.18.2 响应报文定义 Definition of response message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeCode	String	交互结果错误码, 1000 为成功其他均为失败 Interactive result error code, 1000 for success and all others for failure	Y
tradeMsg	String	交互结果描述 Interactive result description	Y

响应报文示例:

Example of response message:


```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "成功"
}
```

3.19 修改售后申请 Modify after sale

外部销售渠道作为调用方, 流量平台作为被调方, 销售渠道可将提交的流量平台暂未审核的售后申请进行修改申请

The sales channel can obtain the list of commodities it can sell, with external sales channel application system as the calling party , And the sales channel can change the after sale apply

3.19.1 请求报文定义 Definition of request message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeType	String	F019-修改售后单; F019- modify after sale	Y
tradeTime	String	通信时间戳 Communication time stamp	Y
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	Y

其中tradeData 的定义信息如下表所示:

Definitions of tradeData are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
afterSaleId	String	售后单号 the id of the after sale	Y
unSubscribeFlow	String	是否退订流量:0.不退,1.退 return flow or not: 0.don`t return,1.return	N
receivingState	String	收货状态:0.未收货,1.已收货 receivingState:0.have not received,1.had received	N

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
returnCardOrNot	String	是否退卡(当且仅当该订单为含卡订单,并且用户已经收货之后):0.无需退卡, 1. 需要退卡片 Return card or not(the order should be incloud card and the receivingState should be 1); 0: don`t need to return, 2. need to return	N
logisticsNoPerson	String	运单填写人:0.客户,1.库管 the name of the addresser:0.client, 1.warehouse operator	N
logisticsId	String	物流单号 tracking number	N
refundType	String	退款方式:0.自动退款,1.协定退款 refund way: 0.automatic refund, 1. agreement refunds	Y
refundAmount	String	退款金额 refund amount	N
comment	String	备注 comment	N

售后原因请参考 17 售后申请中售后原因的定义

For sale reasons, please refer to the definition of after sale reasons in 17 after sales application.

请求示例报文如下:

Example of response message:

```
{
  "tradeType": "F019",
  "tradeTime": "2017-12-12 12:12:12",
  "tradeData": {
    "afterSaleId": "2873987483291",
    "unsubscribeFlow": "1",
    "returnDays": "4",
    "receivingState": "1",
    "returnCardOrNot": "1",
    "logisticsNoPerson": "1",
    "logisticsId": "111111111111",
    "refundType": "1",
    "refundAmount": "48.00",
    "comment": ""
  }
}
```

```
}  
}
```

3.19.2 响应报文定义 Definition of response message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeCode	String	交互结果错误码，1000 为成功其他均为失败 Interactive result error code, 1000 for success and all others for failure	Y
tradeMsg	String	交互结果描述 Interactive result description	Y

响应报文示例：

Example of response message:

```
{  
  "tradeCode": "1000",  
  "tradeMsg": "成功"  
}
```

3.20 查询售后信息 Query after sale information

流量平台作为调用方, 外部销售渠道作为被调方, 流量平台通过条件查询审核的详情信息

The flow platform sends order delivery notice to the sale channel, with flow platform as the calling party And the sale channel can query the after sale message by some qualifications

3.20.1 请求报文定义 Definition of request message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeType	String	F020-查询售后单; F020- query after sale	Y
tradeTime	String	通信时间戳 Communication time stamp	Y

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	Y

其中tradeData 的定义信息如下表所示：

Definitions of tradeData are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
afterSaleId	String	售后单号 after sale id	Y

请求示例报文如下：

Example of response message:

```
{
  "tradeType": "F020",
  "tradeTime": "2017-12-12 12:12:12",
  "tradeData": {
    "afterSaleId": "1517370598118598"
  }
}
```

3.20.2 响应报文定义 Definition of response message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeCode	String	交互结果错误码，1000 为成功其他均为失败 Interactive result error code, 1000 for success and all others for failure	Y
tradeMsg	String	交互结果描述 Interactive result description	Y
tradeData	Object	交互结果内容 Definitions of tradeData content	Y

其中tradeData 的定义信息如下表所示：
Definitions of tradeData are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
channelOrderId	String	销售渠道主订单号 Main order ID of sales channel	Y
channelSubOrderId	String	销售渠道子订单号 Sub-order ID of sales channel	N
afterSaleId	String	售后单号 after sale id	Y
iccid	Array	问题卡号 card numbers	Y
reason	Stirng	售后原因(请填写售后number) the reason of the after sale(please write in the after sale resaon number)	Y
refundType	Stirng	退款方式:0.自动退款,1.协定退款 refund way:0. automatic refund, 1. agreement refunds	Y
refundAmount	Stirng	退款金额 refund amount	Y
unSubscribeFlow	Stirng	是否退订流量: 0.不退,1.退 return flow or not: 0.don`t return ,1.return	N
returnDays	Stirng	退订天数 return days	N
receivingState	Stirng	收货状态:0.未收货,1.已收货 receivingState:0.have not received,1.had received	N
returnCard	Stirng	是否退卡(当且仅当该订单为含卡订 单,并且用户已经收货之后):0.无需退 卡, 1.需要退卡 return card or not(just when the order was include card order and the receivingState was 1) : 0.don`t need, 1.need to return card	N

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
logisticsNoPerson	String	运单填写人:0.客户,1.库管 the name of the addresser: 0.client, 1.warehouse operator	N
logisticsId	String	物流单号 tracking number	N
auditStatus	String	审核状态:0: 未审核, 1: 已撤回2: 审核通过3: 已驳回4: 待修改 audit status	Y
auditOpinion	String	审核意见 audit opinion	N
refundStatus	String	退款状态 0、待退款, 1、已退款, 2、已驳回 refund status	Y
refundOpinion	String	退款意见 refund opinion	N

响应报文示例:

Example of response message:

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "成功",
  "tradeData": {
    "channelOrderId": "1517370598118598",
    "channelSubOrderId": "1517370598118598",
    "afterSaleId": "1517370598118598",
    "iccid": [
      "89860012011111111111"
    ],
    "reason": "14",
    "refundType": "1",
    "refundAmount": "123.00",
    "unsubscribeFlow": "1",
    "returnDays": "1",
    "receivingState": "1",
    "returnCard": "1",
    "logisticsNoPerson": "1",
    "logisticsId": "11111111111",
    "auditStatus": "1",
    "auditOpinion": "嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻",
    "refundStatus": "1",
    "refundOpinion": "哈哈哈哈哈"
  }
}
```

```
}
```

3.21 日流量查询Daily flow query

销售渠道可以通过该接口查询卡片每日使用流量情况；针对该接口，外部销售渠道应用系统作为调用方，流量平台作为被调方。

The sales channel can query the daily flow of the card through the interface, the external sales channel application system acts as the calling party and the flow platform acts as the called party.

3.21.1 请求报文定义 Definition of request message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeType	String	F023-日流量查询 F023- Daily flow query	Y
tradeTime	String	通信时间戳 Communication time stamp	Y
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	Y

其中tradeData 的定义信息如下表所示：

Definitions of tradeData are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
iccid	String	卡号 Card number	Y
beginDate	String	开始时间(yyyy-MM-dd) Begin date	Y
endDate	String	结束时间(yyyy-MM-dd) End date	Y

请求示例报文如下：

Example of request message:

```
{
  "tradeType": "F023",
  "tradeTime": "2018-09-10 12:12:12",
  "tradeData": {
    "iccid": "89860012017300000001",
    "beginDate": "2018-10-01",
    "endDate": "2018-10-01"
  }
}
```

3.21.2 响应报文定义 Definition of response message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeCode	int	交互结果错误码，1000 为成功其他均为失败 Interactive result error code, 1000 for success and all others for failure	Y
tradeMsg	String	交互结果描述 Interactive result description	Y
tradeData	Array	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	N

tradeData内容定义：

Definitions of tradeData content

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
usedDate	String	使用日期(yyyyMMdd) Used date	Y
type	String	业务类型：0-Data 1-SMS 2-USSD 3-LU Business type: 0-Data 1-SMS 2-USSD 3-LU	Y
usedAmount	String	使用量(busiType为0时，单位：KB；其他，单位：条) Amount of use (busiType = 0, unit: KB; other units: bar)	Y

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
country	String	国家 Country	Y

成功的响应报文示例：

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "成功",
  "tradeData": [
    {
      "usedDate": "20181001",
      "type": "0",
      "usedAmount": "250770",
      "country": "香港(中华人民共和国)"
    }
  ]
}
```

Example of response message for success:

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "success",
  "tradeData": [
    {
      "usedDate": "20181001",
      "type": "0",
      "usedAmount": "250770",
      "country": "香港(中华人民共和国)"
    }
  ]
}
```

3.22 创建ESIM订单 Create ESIM order

外部销售渠道应用系统作为调用方，流量平台作为被调方，用户创建ESIM订单；

The user creates ESIM order, with external sales channel application system as the calling party and the flow platform as the called party.

注：ESIM商品的类型包括：3105-ESIM+自选套餐 3106-ESIM+固定套餐

Note: Types of ESIM commodities include: 3105- ESIM + self-selected data plan; 3106- ESIM + fixed data plan

3.22.1 请求报文定义 Definition of request message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeType	String	F040-创建ESIM订单 F040- Create ESIM order	Y
tradeTime	String	通信时间戳 Communication time stamp	Y
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	Y

其中tradeData 的定义信息如下表所示：
Definitions of tradeData are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
channelOrderId	String	销售渠道主订单号 Main order ID of sales channel	Y
email	String	Email Email	Y
totalAmount	String	订单总金额 Total order amount	N
discountAmount	String	优惠金额 Discount amount	N
estimatedUseTime	String	预计出行时间(2018-06-01) Estimated use time	N
orderCreateTime	String	订单创建时间(2018-06-01 12:12:12) Order create time	N
comment	String	备注 Remarks	N
subOrderList	Array	子订单集合 Sub-order set	Y

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
invoiceType	String	发票类型 0: 个人; 1: 公司 Invoice type: 0: individual; 1: company	N
invoiceHead	String	发票抬头 Invoice head	N
invoiceContent	String	发票内容 Invoice content	N
invoiceComment	String	发票备注 Invoice notes	N
userId	String	提交人 submitter	N

其中subOrderList 的定义信息如下表所示:

Definitions of subOrderList are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
channelSubOrderId	String	销售渠道子订单号 Sub-order ID of sales channel	Y
deviceSkuld	String	ESIM商品id ESIM commodity ID	Y
deviceSkuPrice	String	含卡商品价格 Card commodity price	N
planSkuCopies	String	流量商品份数 Number of plan commodity	Y
number	String	购买数量, 范围: 1-500 Purchase quantity, scope: 1-500	Y
discountAmount	String	优惠金额 Discount amount	N

请求报文示例：
Example of request message:

```
{
  "tradeType": "F040",
  "tradeTime": "2020-02-25 15:02:21",
  "tradeData": {
    "channelOrderId": "138788765467",
    "email": "abc@qq.com",
    "totalAmount": "128",
    "discountAmount": "1",
    "suborderList": [
      {
        "channelSubOrderId": "2873987483292",
        "deviceSkuId": "1535444366670209",
        "planSkuCopies": "1",
        "number": "1"
      }
    ]
  }
}
```

3.22.2 响应报文定义 Definition of response message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeCode	String	交互结果错误码，1000 为成功其他均为失败 Interactive result error code, 1000 for success and all others for failure	Y
tradeMsg	String	交互结果描述 Interactive result description	Y
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	N

tradeData内容定义：
Definitions of tradeData content:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
orderId	String	流量平台主订单号 Main order ID of flow platform	Y
channelOrderId	String	渠道主订单号 Main order ID of channel	Y
subOrderList	Array	子订单信息 Sub-order information	Y

subOrderList内容定义：

Definitions of subOrderList content:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
subOrderId	String	流量平台子订单号 Sub-order ID of flow platform	Y
channelSubOrderId	String	渠道主子订单号 Main and sub-order ID of channel	Y

响应报文示例：

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "成功",
  "tradeData": {
    "orderId": "13131313131",
    "channelOrderId": "138788765467",
    "suborderList": [
      {
        "subOrderId": "13131313132",
        "channelSubOrderId": "2873987483291"
      }
    ]
  }
}
```

Example of response message:

```

{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "Success",
  "tradeData": {
    "orderId": "13131313131",
    "channelOrderId": "138788765467",
    "subOrderList": [
      {
        "subOrderId": "13131313132",
        "channelSubOrderId": "2873987483291"
      }
    ]
  }
}

```

3.23 重新发送ESIM邮件 Re_send ESIM Email

外部销售渠道应用系统作为调用方，流量平台作为被调方，重新发送ESIM邮件；

The user resend ESIM email, with external sales channel application system as the calling party and the flow platform as the called party.

3.23.1 请求报文定义 Definition of request message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeType	String	F041-重新发送ESIM邮件 F041-Resend ESIM email	Y
tradeTime	String	通信时间戳 Communication time stamp	Y
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	Y

其中tradeData 的定义信息如下表所示：

Definitions of tradeData are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
orderId	String	流量平台主订单号 Main order ID of flow platform	Y

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
email	String	Email Email	Y

请求报文示例:

Example of request message:

```
{
  "tradeType": "F041",
  "tradeTime": "2020-02-25 16:05:29",
  "tradeData": {
    "orderId": "15801188888",
    "email": "abc@qq.com"
  }
}
```

3.23.2 响应报文定义 Definition of response message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeCode	int	交互结果错误码, 1000 为成功其他均为失败 Interactive result error code, 1000 for success and all others for failure	Y
tradeMsg	String	交互结果描述 Interactive result description	Y

成功的响应报文示例:

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "成功"
}
```

Example of response message for success:

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": " success "
}
```

3.24 查询ESIM服务状态 Query ESIM Profile Status

外部销售渠道应用系统作为调用方，流量平台作为被调方，查询esim服务状态；

The user query esim profile status, with external sales channel application system as the calling party and the flow platform as the called party.

3.24.1 请求报文定义 Definition of request message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeType	String	F042-查询ESIM服务状态 F042-Query ESIM Profile Status	Y
tradeTime	String	通信时间戳 Communication time stamp	Y
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	Y

其中tradeData 的定义信息如下表所示：

Definitions of tradeData are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
iccid	String	需要查询的卡号 Card number to be queried	Y

请求报文示例：

Example of request message:


```
{
  "tradeType": "F042",
  "tradeTime": "2022-12-07 15:34:16",
  "tradeData": {
    "iccid": "89860012016820003006"
  }
}
```

3.24.2 响应报文定义 Definition of response message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeCode	String	交互结果错误码，1000 为成功其他均为失败 Interactive result error code, 1000 for success and all others for failure	Y
tradeMsg	String	交互结果描述 Interactive result description	Y
tradeData	Array	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	N

tradeData内容定义：

Definitions of tradeData content:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
orderId	String	流量平台主订单号 Main order ID of flow platform	Y
iccid	String	iccid Iccid	Y
status	String	状态：0-未下载 1-已下载 2-已安装 3-已启用 4-已禁用 5-已回收 Status：0-not downloaded 1-downloaded 2-installed 3-enabled 4-disabled 5-recycled	Y
recordTime	String	记录时间 Record time	Y

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
eid	String	对于已安装的返回eid具体数值 Return the specific eid value for the installed eSIM	N

成功的响应报文示例：

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "成功",
  "tradeData": [
    {
      "status": 5,
      "iccid": "89860012016820003006",
      "recordTime": "2022-11-24 10:32:47",
      "orderId": "3669195566166268",
      "eid": "89086030202200000020000002270960"
    },
    {
      "status": 4,
      "iccid": "89860012016820003006",
      "recordTime": "2022-11-24 10:32:38",
      "orderId": "3669195566166268",
      "eid": "89086030202200000020000002270960"
    },
    {
      "status": 3,
      "iccid": "89860012016820003006",
      "recordTime": "2022-11-23 17:28:45",
      "orderId": "3669195566166268",
      "eid": "89086030202200000020000002270960"
    },
    {
      "status": 4,
      "iccid": "89860012016820003006",
      "recordTime": "2022-11-23 17:28:11",
      "orderId": "3669195566166268",
      "eid": "89086030202200000020000002270960"
    },
    {
      "status": 3,
      "iccid": "89860012016820003006",
      "recordTime": "2022-11-23 17:27:05",
      "orderId": "3669195566166268",
      "eid": "89086030202200000020000002270960"
    },
    {
      "status": 2,
      "iccid": "89860012016820003006",
      "recordTime": "2022-11-23 17:27:04",

```

```

        "orderId": "3669195566166268",
        "eid": "89086030202200000020000002270960"
    },
    {
        "status": 2,
        "iccid": "89860012016820003006",
        "recordTime": "2022-11-23 17:27:03",
        "orderId": "3669195566166268",
        "eid": "89086030202200000020000002270960"
    },
    {
        "status": 0,
        "iccid": "89860012016820003006",
        "recordTime": "2022-11-23 17:26:31",
        "orderId": "3669195566166268",
        "eid": ""
    },
    {
        "status": 1,
        "iccid": "89860012016820003006",
        "recordTime": "2022-11-23 17:26:19",
        "orderId": "3669195566166268",
        "eid": ""
    }
]
}

```

Example of response message for success:

```

{
    "tradeCode": "1000",
    "tradeMsg": "success",
    "tradeData": [
        {
            "status": 5,
            "iccid": "89860012016820003006",
            "recordTime": "2022-11-24 10:32:47",
            "orderId": "3669195566166268",
            "eid": ""
        },
        {
            "status": 4,
            "iccid": "89860012016820003006",
            "recordTime": "2022-11-24 10:32:38",
            "orderId": "3669195566166268",
            "eid": ""
        },
        {
            "status": 3,
            "iccid": "89860012016820003006",
            "recordTime": "2022-11-23 17:28:45",
            "orderId": "3669195566166268",
            "eid": ""
        }
    ]
}

```

```

        "status": 4,
        "iccid": "89860012016820003006",
        "recordTime": "2022-11-23 17:28:11",
        "orderId": "3669195566166268",
        "eid": ""
    },
    {
        "status": 3,
        "iccid": "89860012016820003006",
        "recordTime": "2022-11-23 17:27:05",
        "orderId": "3669195566166268",
        "eid": ""
    },
    {
        "status": 2,
        "iccid": "89860012016820003006",
        "recordTime": "2022-11-23 17:27:04",
        "orderId": "3669195566166268",
        "eid": ""
    },
    {
        "status": 2,
        "iccid": "89860012016820003006",
        "recordTime": "2022-11-23 17:27:03",
        "orderId": "3669195566166268",
        "eid": ""
    },
    {
        "status": 0,
        "iccid": "89860012016820003006",
        "recordTime": "2022-11-23 17:26:31",
        "orderId": "3669195566166268",
        "eid": ""
    },
    {
        "status": 1,
        "iccid": "89860012016820003006",
        "recordTime": "2022-11-23 17:26:19",
        "orderId": "3669195566166268",
        "eid": ""
    }
]
}

```

3.25 结束已激活套餐Terminate active plan

销售渠道可以通过该接口结束已激活套餐；针对该接口，外部销售渠道应用系统作为调用方，流量平台作为被调方。

The sales channel can terminate active plan through this interface., the external sales channel application system acts as the calling party and the flow platform acts as the called party.

3.25.1 请求报文定义 Definition of request message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeType	String	F045-结束已激活套餐 F045- Terminate active plan	Y
tradeTime	String	通信时间戳 Communication time stamp	Y
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	Y

其中tradeData 的定义信息如下表所示：
Definitions of tradeData are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
orderId	String	流量平台主订单号 Main order ID of flow platform	Y
subOrderId	String	流量平台子订单号 Sub-order ID of flow platform	Y
iccid	String	卡号 Card number	Y

请求示例报文如下：
Example of request message:

```
{
  "tradeType": "F045",
  "tradeTime": "2023-05-05 09:47:39",
  "tradeData": {
    "orderId": "2683536856139402",
    "subOrderId": "1683536856470403",
    "iccid": "89860012018390075038"
  }
}
```

3.25.2 响应报文定义 Definition of response message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeCode	int	交互结果错误码，1000 为成功其他均为失败 Interactive result error code, 1000 for success and all others for failure	Y
tradeMsg	String	交互结果描述 Interactive result description	Y

成功的响应报文示例：

```
{  
  "tradeCode": "1000",  
  "tradeMsg": "成功"  
}
```

Example of response message for success:

```
{  
  "tradeCode": "1000",  
  "tradeMsg": "success"  
}
```

3.26 查询套餐使用信息 Query data plan usage information

销售渠道可以通过该接口查询该iccid的套餐使用信息；针对该接口，外部销售渠道应用系统作为调用方，流量平台作为被调方。

The sales channel can query the usage information through this interface. For this interface, the external sales channel application system acts as the calling party and the flow platform acts as the called party.

注：流量使用结束时间大于180天将无法查询使用信息

Note: data usage can not be queried if planEndTime exceeds 180days- usageInfoList

3.26.1 请求报文定义 Definition of request message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeType	String	F046-查询套餐使用信息 F046- Query data plan usage information	Y
tradeTime	String	通信时间戳 Communication time stamp	Y
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	Y

其中tradeData 的定义信息如下表所示：
Definitions of tradeData are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
orderId	String	流量平台主订单号，必须至少传递 orderId 或者 channelId 中的一个 Main order ID of flow platform, At least one of the orderId or channelId must be passed	N
channelOrderId	String	需要查询渠道主订单号，必须至少传递 orderId 或者 channelId 中的一个 Main order ID of channel to be queried, At least one of the orderId or channelId must be passed	N
iccid	String	需要查询的卡号 Card number to be queried	Y
language	String	语言：1-中文 2-英语（未传默认为中文） Language: 1- Chinese; 2- English (if not uploaded, 1 by default)	N

请求示例报文如下：
Example of request message:

```
{
  "tradeType": "F046",
  "tradeTime": "2023-05-30 15:53:32",
  "tradeData": {
    "orderId": "2684910712887645",
    "channelorderId": "71186072946800",
    "iccid": "89860012018880000641",
    "language": "2"
  }
}
```

3.26.2 响应报文定义 Definition of response message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeCode	int	交互结果错误码，1000 为成功其他均为失败 Interactive result error code, 1000 for success and all others for failure	Y
tradeMsg	String	交互结果描述 Interactive result description	Y
tradeData	Array	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	N

tradeData内容定义：

Definitions of tradeData content

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
orderId	String	流量平台主订单号 Main order ID of flow platform	Y
channelOrderId	String	销售渠道主订单号 Main order ID of sales channel	Y
subOrderList	Array	子订单数组 Sub-order array	Y

其中subOrderList 的定义信息如下表所示：
Definitions of subOrderList are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
subOrderId	String	流量平台子订单号 Sub-order ID of flow platform	Y
channelSubOrderId	String	销售渠道子订单号 Sub-order ID of sales channel	Y
skuId	String	商品id Commodity ID	Y
skuName	String	商品名称 Commodity name	Y
copies	String	购买份数 Number of commodities purchased	Y
planStatus	String	流量使用状态：0-未使用 1-正在使用 2-使用结束 3-已取消 Flow use status: 0- not used; 1- in use; 2- used; 3- cancelled	Y
planStartTime	String	流量开始使用时间 Plan start time	N
planEndTime	String	流量使用结束时间 Plan end time	N
totalDays	String	流量总天数 Total days	N
totalTraffic	String	流量总容量，单位：KB Total flow, unit: KB	N
usageInfoList	Array	使用信息 Usage info	N
highFlowSize	String	高速流量的大小（KB/天或KB） High flow size (KB/day or KB)	N
planType	String	套餐类型：0-总量型 1-单日型 Plan type:0-type the total sku 1-type in a single day sku	N

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
country	Array	国家 Country	N

usageInfoList中每个国家信息包含的内容定义：

Definition of contents contained in usageInfoList information:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
useDate	String	使用时间 Used time	Y
useageAmt	String	已使用容量，单位：KB Used data traffic,unit:KB	Y

country中每个国家信息包含的内容定义：

Definition of contents contained in country information:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
mcc	String	国家编码 Country code	Y
name	String	国家名称 Country name	Y
apn	String	Apn信息 Apn information	Y
apnUsername	String	Apn用户名 Apn username	N
apnPassword	String	Apn密码 Apn password	N
apnType	String	Apn类型：0-不需要手动设置 1-需要手动设置 Apn type: 0 - manual setting is not required 1 - manual setting is required	Y

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
authenticationType	String	身份验证类型 Authentication type	N
apnTypeDesc	String	Apn类型 Apn type	N

成功的响应报文示例：

Example of response message for success:

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "成功",
  "tradeData": {
    "orderId": "2684910712887645",
    "channelorderId": "71186072946800",
    "subOrderList": [
      {
        "subOrderId": "1684910712888646",
        "channelSubOrderId": "21186072505668",
        "skuId": "1683599122978282",
        "skuName": "Japan-4G-300MB/day+tonguxnzaiti",
        "copies": "2",
        "planStatus": "2",
        "planStartTime": "2023-05-24 14:59:36",
        "planEndTime": "2023-05-26 14:59:37",
        "totalDays": "2",
        "totalTraffic": "-1",
        "highFlowSize": "307200",
        "planType": "1",
        "country": [
          {
            "mcc": "JP",
            "name": "Japan",
            "apn": "3gnet",
            "apnUsername": "test",
            "apnPassword": "test",
            "apnType": "1",
            "operator": "SoftBank"
          }
        ]
      },
      {
        "usedDate": "20230524",
        "usageAmt": "10240"
      },
      {
        "usedDate": "20230525",
        "usageAmt": "20480"
      }
    ]
  }
}
```

```
{
  "usedDate": "20230526",
  "usageAmt": "30760"
}
]
```

3.27 通过商品ID获取自提点信息 Query self pickup information by sku

外部销售渠道应用系统作为调用方，流量平台作为被调方，销售渠道获取自提点信息；
The sales channel can query self pickup information, with external sales channel application system as the calling party and the flow platform as the called party.

3.27.1 请求报文定义 Definition of request message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeType	String	F051-通过商品ID获取自提点信息 F051- Query self pickup information by sku	Y
tradeTime	String	通信时间戳 Communication time stamp	Y
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	Y

其中tradeData 的定义信息如下表所示：
Definitions of tradeData are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
skulds	Array	商品ID	Y

请求报文示例：
Example of request message:

```
{
  "tradeType": "F051",
  "tradeTime": "2024-02-08 16:17:30",
  "tradeData":{
    "skuIds":[
      "132342909036",
      "132346328450"
    ]
  }
}
```

3.27.2 响应报文定义 Definition of response message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeCode	String	交互结果错误码，1000 为成功其他均为失败 Interactive result error code, 1000 for success and all others for failure	Y
tradeMsg	String	交互结果描 Interactive result description	Y
tradeData	Array	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	N

tradeData内容定义：
Definitions of tradeData content

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
pointId	String	自提点id Self-pick-up site ID	Y
address	String	地址 Address	Y
openingHours	String	开放时间 Opening hours	Y
gpsInfo	String	GPS信息 GPS information	Y

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
contactWay	String	联系方式 Contact information	Y
price	BigDecimal	自提点费用 Self pickup point price	Y

响应报文示例:

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "成功",
  "tradeData": [
    {
      "pointId": "128",
      "gpsInfo": "121.5417470000, 38.9626480000",
      "address": "辽宁省大连市甘井子区大连周水子机场2楼国际港澳台出发22~20号门中间柜
台",
      "openingHours": "周一至周日06:30-17:00",
      "contactWay": "18241151566",
      "price": 2
    }
  ]
}
```

Example of response message:

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": " success ",
  "tradeData": [
    {
      "pointId": "128",
      "gpsInfo": "121.5417470000, 38.9626480000",
      "address": "辽宁省大连市甘井子区大连周水子机场2楼国际港澳台出发22~20号门中间柜
台",
      "openingHours": "周一至周日06:30-17:00",
      "contactWay": "18241151566",
      "price": 2
    }
  ]
}
```

3.28 查询eSIM充值商品 Query eSIM recharge commodities

外部销售渠道应用系统作为调用方，流量平台作为被调方，销售渠道查询eSIM充值商品；
The sales channel can query eSIM recharge commodities, with external sales channel application system as the calling party and the flow platform as the called party.

3.28.1 请求报文定义 Definition of request message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeType	String	F052-查询eSIM充值商品 F052- Query eSIM recharge commodities	Y
tradeTime	String	通信时间戳 Communication time stamp	Y
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	Y

其中tradeData 的定义信息如下表所示：
Definitions of tradeData are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
iccid	Stirng	需要查询的卡号 Card number to be queried	Y

请求报文示例：
Example of request message:

```
{
  "tradeType": "F052",
  "tradeTime": "2024-08-14 15:33:24",
  "tradeData":{
    "iccid":"89812003916820397415"
  }
}
```

3.28.2 响应报文定义 Definition of response message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeCode	String	交互结果错误码，1000 为成功其他均为失败 Interactive result error code, 1000 for success and all others for failure	Y
tradeMsg	String	交互结果描 Interactive result description	Y
tradeData	Array	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	N

tradeData内容定义：
Definitions of tradeData content

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
skuId	Array	商品ID	Y

响应报文示例：

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "成功",
  "tradeData": {
    "skuId": ["132342909036", "132346328450"]
  }
}
```

Example of response message:

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": " success ",
  "tradeData": [
    {
      "skuId": ["132342909036", "132346328450"]
    }
  ]
}
```


3.29 查询实名认证状态 Query realname authentication status

外部销售渠道应用系统作为调用方，流量平台作为被调方，销售渠道查询实名认证状态；
The sales channel can query realname authentication status, with external sales channel application system as the calling party and the flow platform as the called party.

3.29.1 请求报文定义 Definition of request message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeType	String	F054-查询实名认证状态 F054- Query realname authentication status	Y
tradeTime	String	通信时间戳 Communication time stamp	Y
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	Y

其中tradeData 的定义信息如下表所示：
Definitions of tradeData are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
iccid	Stirng	需要查询的卡号 Card number to be queried	Y

请求报文示例：
Example of request message:

```
{
  "tradeType": "F054",
  "tradeTime": "2024-11-11 12:01:54",
  "tradeData":{
    "iccid":"89812003916820397415"
  }
}
```

3.29.2 响应报文定义 Definition of response message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeCode	String	交互结果错误码，1000 为成功其他均为失败 Interactive result error code, 1000 for success and all others for failure	Y
tradeMsg	String	交互结果描述 Interactive result description	Y
tradeData	Array	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	N

tradeData内容定义：
Definitions of tradeData content

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
status	Integer	认证状态：1-待认证 2-认证中 3-认证通过 4-认证失败 5-证件已过期 Authentication status: 1-Pending Verification 2-In Verification 3-Verification Approved 4-Verification Failed 5-Document Expired	Y
expiryTime	String	认证过期时间 Authentication expiration date	N

响应报文示例：

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "成功",
  "tradeData": {
    "status": 1
  }
}
```

Example of response message:

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": " success ",
  "tradeData": [
    {
      "skuId": ["132342909036", "132346328450"]
    }
  ]
}
```

4 消息通知 Message Notification

4.1 订单发货通知 Order delivery notice

流量平台作为调用方，外部销售渠道应用系统作为被调方，流量平台将订单发货信息通知给销售渠道。
The flow platform sends order delivery notice to the sale channel, with flow platform as the calling party and external sales channel application system as the called party.

4.1.1 请求报文定义 Definition of request message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeType	String	N001-订单发货通知; N001- Order delivery notice	Y
tradeTime	String	通信时间戳 Communication time stamp	Y
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	Y

其中tradeData 的定义信息如下表所示：
Definitions of tradeData are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
orderId	String	流量平台主订单号 Main order ID of flow platform	Y
channelOrderId	String	销售渠道主订单号 Main order ID of sales channel	Y
courierNumber	String	物流单号 Logistics number	N
logisticsCompany	String	物流公司 Logistics company	N
pickupCode	String	取货码 Pick-up code	N
pointIdList	Array	自提点数组 Self-pick-up site array	N
pickupPdfUrl	String	自提PDF地址 Pick-up PDF URL	N
subOrderList	Array	子订单数组 Sub-order array	Y

其中subOrderList 的定义信息如下表所示：

Definitions of subOrderList are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
subOrderId	String	流量平台子订单号 Sub-order ID of flow platform	Y
channelSubOrderId	String	销售渠道子订单号 Sub-order ID of sales channel	Y
iccid	Array	卡号数组 Card number array	Y

请求报文示例：

Example of request message:

```

{
  "tradeType": "N001",
  "tradeTime": "2017-02-10 11:11:11",
  "tradeData": {
    "orderId": "13131313131",
    "channelorderId": "138788765467",
    "courierNumber": "813856104793",
    "logisticsCompany": "SF",
    "suborderList": [
      {
        "suborderId": "13131313132",
        "channelorderId": "2873987483291",
        "iccid": [
          "89860012017310000001",
          "89860012017310000002"
        ]
      },
      {
        "suborderId": "13131313133",
        "channelorderId": "2873987483292",
        "iccid": [
          " "
        ]
      }
    ]
  }
}

```

4.1.2 响应报文定义 Definition of response message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeCode	String	交互结果错误码，1000 为成功其他均为失败 Interactive result error code, 1000 for success and all others for failure	Y
tradeMsg	String	交互结果描述 Interactive result description	Y

响应报文示例:

```

{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "成功"
}

```

Example of response message:

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "success"
}
```

4.2 流量开始使用通知 Plan use start notice

流量平台作为调用方，外部销售渠道应用系统作为被调方，流量平台将订单流量开始使用的信息通知给销售渠道。

The flow platform sends the Plan use start notice to the sales channel, with flow platform as the calling party and external sales channel application system as the called party.

4.2.1 请求报文定义 Definition of request message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeType	String	N002-流量开始使用通知; N002- Plan use start notice	Y
tradeTime	String	通信时间戳 Communication time stamp	Y
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	Y

其中tradeData 的定义信息如下表所示:
Definitions of tradeData are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
subOrderId	String	流量平台子订单号 Sub-order ID of flow platform	Y
channelSubOrderId	String	销售渠道子订单号 Sub-order ID of sales channel	Y
iccid	String	卡号 Card number	Y

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
startTime	String	开始使用时间 Plan start time	Y
countryRegion	String	国家地区 Country	N
apn	String	apn	N
apnUsername	String	apnUsername	N
apnPassword	String	apnPassword	N

请求报文示例:

Example of request message:

```
{
  "tradeType": "N002",
  "tradeTime": "2017-02-10 11:11:11",
  "tradeData": [
    {
      "subOrderId": "13131313132",
      "channelSubOrderId": "2873987483291",
      "iccid": "89860012017310000001",
      "startTime": "2018-04-08 12:12:12",
      "countryRegion": "JP",
      "apn": "emov",
      "apnUsername": "",
      "apnPassword": ""
    },
    {
      "subOrderId": "13131313133",
      "channelSubOrderId": "2873987483292",
      "iccid": "89860012017310000003",
      "startTime": "2018-04-08 12:12:12",
      "countryRegion": "JP",
      "apn": "emov",
      "apnUsername": "",
      "apnPassword": ""
    }
  ]
}
```

4.2.2 响应报文定义 Definition of response message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeCode	String	交互结果错误码，1000 为成功其他均为失败 Interactive result error code, 1000 for success and all others for failure	Y
tradeMsg	String	交互结果描述 Interactive result description	Y

响应报文示例：

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "成功"
}
```

Example of response message:

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "success"
}
```

4.3 流量使用结束通知 Plan use end notice

流量平台作为调用方，外部销售渠道应用系统作为被调方，流量平台将订单流量使用结束的信息通知给销售渠道。

The flow platform sends the Plan use end notice to the sales channel, with flow platform as the calling party and external sales channel application system as the called party.

4.3.1 请求报文定义 Definition of request message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeType	String	N003-流量使用结束通知； N003- Plan use end notice	Y

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeTime	String	通信时间戳 Communication time stamp	Y
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	Y

其中tradeData 的定义信息如下表所示：

Definitions of tradeData are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
subOrderId	String	流量平台子订单号 Sub-order ID of flow platform	Y
channelSubOrderId	String	销售渠道子订单号 Sub-order ID of sales channel	Y
iccid	String	卡号 Card number	Y
endTime	String	使用结束时间 Plan use end time	Y

请求报文示例：

Example of request message:

```
{
  "tradeType": "N003",
  "tradeTime": "2017-02-10 11:11:11",
  "tradeData": [
    {
      "subOrderId": "13131313132",
      "channelOrderId": "2873987483291",
      "iccid": "89860012017310000001",
      "endTime": "2018-04-13 12:12:12"
    },
    {
      "subOrderId": "13131313133",
      "channelOrderId": "2873987483292",
      "iccid": "89860012017310000003",
      "endTime": "2018-04-09 12:12:12"
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

4.3.2 响应报文定义 Definition of response message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeCode	String	交互结果错误码，1000 为成功其他均为失败 Interactive result error code, 1000 for success and all others for failure	Y
tradeMsg	String	交互结果描述 Interactive result description	Y

响应报文示例：

```
{  
  "tradeCode": "1000",  
  "tradeMsg": "成功"  
}
```

Example of response message:

```
{  
  "tradeCode": "1000",  
  "tradeMsg": "success"  
}
```

4.4 售后受理审核通知auditing notice

流量平台作为调用方, 外部销售渠道作为被调方, 流量平台对销售渠道的售后申请进行审核, 无论成功失败都会以通知的形式返回给销售渠道审核结果

The flow platform sends order delivery notice to the sale channel, with flow platform as the calling party And the Flow platform will send a audit notice to sale channel

4.4.1 请求报文定义 Definition of request message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeType	String	N004-审核通知; N004- auditing notice	Y
tradeTime	String	通信时间戳 Communication time stamp	Y
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	Y

其中tradeData 的定义信息如下表所示:
Definitions of tradeData are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
afterSaleId	String	售后单号 after sale id	Y
auditStatus	String	售后状态:1.成功,2.失败 after sale state:1.success, 2.false	Y
auditOpinion	String	审核意见 the suggest of after sale	N

请求报文示例:
Example of request message:

```
{
  "tradeType": "N004",
  "tradeTime": "2017-02-10 11:11:11",
  "tradeData": {
    "aftersaleId": "2873987483290",
    "auditState": "1",
    "auditOpinion": "同意"
  }
}
```

4.4.2 响应报文定义 Definition of response message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeCode	String	交互结果错误码，1000 为成功其他均为失败 Interactive result error code, 1000 for success and all others for failure	Y
tradeMsg	String	交互结果描述 Interactive result description	Y

响应报文示例:

Example of response message:

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "成功"
}
```

4.5 退款通知 refund notice

流量平台作为调用方, 外部销售渠道作为被调方, 流量平台对销售渠道的售后申请进行审核,审核成功进行退款,并且给销售渠道以退款通知

The flow platform sends order delivery notice to the sale channel, with flow platform as the calling party And if the Flow platform agree the apply , it will send the refund notice to the sales channel

4.5.1 请求报文定义 Definition of request message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeType	String	N005-退款通知; N005- refund notice	Y
tradeTime	String	通信时间戳 Communication time stamp	Y
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	Y

其中tradeData 的定义信息如下表所示：
Definitions of tradeData are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
afterSaleId	String	售后单号 after sale id	Y
refundState	String	退款状态:1.成功,2.失败 after sale state:1.success, 2.false	Y
refundOpinion	String	退款意见 the suggest of after sale	N

请求报文示例：
Example of request message:

```
{
  "tradeType": "N005",
  "tradeTime": "2017-02-10 11:11:11",
  "tradeData": {
    "afterSaleId": "2873987483290",
    "refundState ": "1",
    "refundOpinion": "同意"
  }
}
```

4.5.2 响应报文定义 Definition of response message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeCode	String	交互结果错误码，1000 为成功其他均为失败 Interactive result error code, 1000 for success and all others for failure	Y
tradeMsg	String	交互结果描述 Interactive result description	Y

响应报文示例：
Example of response message:

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "成功"
}
```

4.6 商品信息修改通知 commodity information modify notice

流量平台作为调用方, 外部销售渠道作为被调方

The flow platform sends order delivery notice to the sale channel

4.6.1 请求报文定义 Definition of request message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeType	String	N006-商品信息修改通知; N006- commodity information modify notice	Y
tradeTime	String	通信时间戳 Communication time stamp	Y
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	Y

tradeData内容定义:

Definitions of tradeData content:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
skuld	String	商品id Commodity ID	Y
name	String	商品名称 Commodity name	Y

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
type	String	商品类型：110-自选套餐 111-固定套餐 210-单次卡211-多次卡 212-硬卡 220-销售MIFI 221-租赁MIFI 311-硬卡+流量 3101-单次卡+自选套餐 3102-单次卡+固定套餐 3103-多次卡+自选套餐 3104-多次卡+固定套餐 3201-销售MIFI+自选套餐 3202-销售MIFI+固定套餐 3211-租赁MIFI+自选套餐 3212-租赁MIFI+固定套餐 Commodity type: 110- self-selected data plan; 111- fixed data plan; 210- single-time card; 211- multi-time card; 212- hard card; 220- MIFI sales; 221- MIFI leasing; 311- hard card + flow; 3101- single-time card + self-selected data plan; 3102- single-time card + fixed data plan; 3103- multi-time card + self-selected data plan; 3104- multi-time card + self-selected data plan; 3201- MIFI sales + self-selected data plan; 3202- MIFI sales + fixed data plan 3211- MIFI leasing + self-selected data plan; 3212- MIFI sales + fixed data plan.	Y
days	String	天数 (天) Number of days (day)	N
capacity	String	流量包大小 (KB) Data data plan size (KB)	N
highFlowSize	String	高速流量的大小 (KB/天) High flow size (KB/day)	N
limitFlowSpeed	String	限速后峰值 (kbps) Limit flow speed (kbps)	N
hotspotSupport	String	是否支持热点分享：0-不支持 1-支持 Hotspot support: 0- support; 1- not support	N
country	Array	国家 Country	N
apn	String	Apn信息 Apn information	N
operatorInfo	String	网络运营商和网络制式信息 Network operator and network type information	N

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
validityPeroid	String	到期时间 Validity peroid	N
desc	String	商品描述 Commodity description	Y

country中每个国家信息包含的内容定义：

Definition of contents contained in country information:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
mcc	String	国家编码 Country code	Y
name	String	国家名称 Country name	Y
apn	String	Apn信息 Apn information	Y
apnUsername	String	Apn用户名 Apn username	N
apnPassword	String	Apn密码 Apn password	N
apnType	String	Apn设置类型：0-不需要设置 1-需要设置 Apn set type: 0-No setting required 1-No setting required	N
authenticationType	String	身份验证类型 Authentication type	N
apnTypeDesc	String	Apn类型 Apn type	N
operatorInfo	Array	运营商信息 Operator infor	Y

operatorInfo中每个运营商信息包含的内容定义：

Definition of contents contained in operator information:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
operator	String	网络运营商 Network operator	Y
network	String	网络制式 Network standard	Y
priority	String	优先级 priority	Y

请求报文示例:

Example of request message:

```
{
  "tradeType": "N006",
  "tradeTime": "2017-02-10 11:11:11",
  "tradeData": [
    {
      "skuId": "1090",
      "name": "香港-4G-1 天-200M",
      "type": "110",
      "days": "1",
      "capacity": "",
      "highFlowSize": "20000",
      "limitFlowSpeed": "128",
      "hotspotSupport": "1",
      "country": [
        {
          "mcc": "HK",
          "name": "香港",
          "apn": "3gnet",
          "apnUsername": "",
          "apnPassword": "",
          "operatorInfo": [
            {
              "operator": "cuhk",
              "network": "4G",
              "priority": "1"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "apn": "",
  "operatorInfo": "",
  "desc": "香港 1 天包, 每天高速流量 200MB, 降速 128kbps 后不限流量"
}
```

4.6.2 响应报文定义 Definition of response message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeCode	String	交互结果错误码，1000 为成功其他均为失败 Interactive result error code, 1000 for success and all others for failure	Y
tradeMsg	String	交互结果描述 Interactive result description	Y

响应报文示例：
Example of response message:

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "成功"
}
```

4.7 ESIM二维码通知ESIM QR Code Notice

流量平台作为调用方, 外部销售渠道作为被调方
The flow platform sends order delivery notice to the sale channel

4.7.1 请求报文定义 Definition of request message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeType	String	N009-ESIM二维码通知; N009-ESIM qr code notice	Y
tradeTime	String	通信时间戳 Communication time stamp	Y
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	Y

tradeData内容定义：
Definitions of tradeData content:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
orderId	String	流量平台主订单号 Main order ID of flow platform	Y
channelOrderId	String	销售渠道主订单号 Main order ID of sales channel	Y
subOrderList	Array	子订单集合 Sub-order set	Y

其中subOrderList 的定义信息如下表所示：
Definitions of subOrderList are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
subOrderId	String	流量平台子订单号 Sub-order ID of flow platform	Y
channelSubOrderId	String	销售渠道子订单号 Sub-order ID of sales channel	Y
uid	String	Uid	Y
iccid	String	Iccid	Y
qrCodeContent	String	Qr code content	Y
apn	String	Apn	Y
apnUsername	String	Apn username	N
apnPassword	String	Apn password	N
pin	String	Pin	N
puk	String	Puk	N
msisdn	String	msisdn	N
validTime	String	有效期 Valid time	N

请求报文示例:
Example of request message:

```
{
  "tradeType": "N009",
  "tradeTime": "2020-02-25 16:56:37",
  "tradeData": {
    "orderId": "13131313131",
    "channelOrderId": "13131",
    "suborderList": [
      {
        "suborderId": "13131313132",
        "channelSubOrderId": "131",
        "uid": "18500000085",
        "iccid": "89860012018500000085",
        "qrCodeContent":
          "LPA:1$SECSMSEMINIAPP.EASTCOMPEACE.COM$2C13942911FF452AB45E9E99A5D444A1",
        "apn": "emov",
        "pin": "1234",
        "puk": "55026381",
        "msisdn": "",
        "validTime": "2023-09-23 17:58:07"
      }
    ]
  }
}
```

4.7.2 响应报文定义 Definition of response message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeCode	String	交互结果错误码，1000 为成功其他 均为失败 Interactive result error code, 1000 for success and all others for failure	Y
tradeMsg	String	交互结果描述 Interactive result description	Y

响应报文示例:
Example of response message:

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "成功"
}
```

4.8 ESIM邮件发送通知ESIM Email Send Notice

流量平台作为调用方, 外部销售渠道作为被调方

The flow platform sends order delivery notice to the sale channel

4.8.1 请求报文定义 Definition of request message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeType	String	N010-ESIM邮件发送通知; N010-ESIM email send notice	Y
tradeTime	String	通信时间戳 Communication time stamp	Y
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	Y

tradeData内容定义:

Definitions of tradeData content:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
orderId	String	流量平台主订单号 Main order ID of flow platform	Y
channelOrderId	String	销售渠道主订单号 Main order ID of sales channel	Y

请求报文示例:

Example of request message:

```
{
  "tradeType": "N010",
  "tradeTime": "2020-02-25 16:56:37",
  "tradeData": {
    "orderId": "13131313131",
    "channelOrderId": "13131"
  }
}
```

4.8.2 响应报文定义 Definition of response message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeCode	String	交互结果错误码，1000 为成功其他均为失败 Interactive result error code, 1000 for success and all others for failure	Y
tradeMsg	String	交互结果描述 Interactive result description	Y

响应报文示例：

Example of response message:

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "成功"
}
```

4.9 ESIM状态变更通知 ESIM Profile Status Notice

流量平台作为调用方, 外部销售渠道作为被调方

The flow platform sends order delivery notice to the sale channel

4.9.1 请求报文定义 Definition of request message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeType	String	N012-ESIM状态变更通知; N012-ESIM profile status notice	Y
tradeTime	String	通信时间戳 Communication time stamp	Y
tradeData	Object	定义如下表所示 Definitions are shown in the table below	Y

tradeData内容定义:
Definitions of tradeData content:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
orderId	String	流量平台主订单号 Main order ID of flow platform	Y
channelOrderId	String	销售渠道主订单号 Main order ID of sales channel	Y
subOrderList	Array	子订单集合 Sub-order set	Y

其中subOrderList 的定义信息如下表所示:
Definitions of subOrderList are shown as follows:

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
subOrderId	String	流量平台子订单号 Sub-order ID of flow platform	Y
channelSubOrderId	String	销售渠道子订单号 Sub-order ID of sales channel	Y
uid	String	Uid	Y

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
iccid	String	Iccid	Y
profileStatus	Integer	Profile状态: 0-未下载 1-已下载 2-已安装 3-已启用 4-已禁用 5-已删除 Profile Status: 0-undownload 1-downloaded 2-installed 3-enabled 4-disabled 5-deleted	Y

请求报文示例:

Example of request message:

```
{
  "tradeType": "N009",
  "tradeTime": "2020-02-25 16:56:37",
  "tradeData": {
    "orderId": "13131313131",
    "channelOrderId": "13131",
    "suborderList": [
      {
        "suborderId": "13131313132",
        "channelSubOrderId": "131",
        "uid": "18500000085",
        "iccid": "89860012018500000085",
        "profileStatus": 1
      }
    ]
  }
}
```

4.9.2 响应报文定义 Definition of response message

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeCode	String	交互结果错误码, 1000 为成功其他均为失败 Interactive result error code, 1000 for success and all others for failure	Y

参数名称 Parameters	参数类型 Parameter Type	说明 Description	是否必传 Mandatory to Upload or Not
tradeMsg	String	交互结果描述 Interactive result description	Y

响应报文示例:

Example of response message:

```
{
  "tradeCode": "1000",
  "tradeMsg": "成功"
}
```

5 接口对接代码示例 Access API code example

```
import com.alibaba.fastjson.JSONObject;
import org.apache.commons.codec.digest.DigestUtils;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
import java.util.Date;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class ApiTest {

    public static void main(String[] args) {
        String address = "https://api-flow-
ts.billionconnect.com/Flow/saler/2.0/invoke";
        String appKey = "appKey";
        String appSecret = "appSecret";

        JSONObject body = new JSONObject();
        body.put("tradeType", "F001");
        body.put("tradeTime", new Date());
        JSONObject tradeData = new JSONObject();
        tradeData.put("salesMethod", "5");
        body.put("tradeData", tradeData);

        Map<String, String> headers = new HashMap<String, String>();
        headers.put("x-channel-id", appKey);
        headers.put("x-sign-method", "md5");
    }
}
```

```

String plaintext = appSecret + body.toJSONString();
String signValue = DigestUtils.md5Hex(plaintext);
headers.put("x-sign-value", signValue);

try {
    String response = httpPost(address, headers, body);
    System.out.println("Response:" + response);
} catch (IOException e) {
    e.printStackTrace();
}

}

public static String httpPost(String address, Map<String, String> headers,
JSONObject body) throws IOException {
    URL url = new URL(address);
    HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
    connection.setRequestMethod("POST");
    connection.setRequestProperty("Content-Type", "application/json");
    for (Map.Entry<String, String> en : headers.entrySet()) {
        connection.setRequestProperty(en.getKey(), en.getValue());
    }

    connection.setDoOutput(true);
    DataOutputStream outputStream = new
DataOutputStream(connection.getOutputStream());
    outputStream.writeBytes(body.toJSONString());
    outputStream.flush();
    outputStream.close();

    int responseCode = connection.getResponseCode();
    System.out.println("Response Code: " + responseCode);

    BufferedReader in = new BufferedReader(new
InputStreamReader(connection.getInputStream()));
    String inputLine;
    StringBuffer response = new StringBuffer();
    while ((inputLine = in.readLine()) != null) {
        response.append(inputLine);
    }
    in.close();

    return response.toString();

}

}

```

6 FAQ

1.销售方式是什么?

--咨询销售人员具体销售方式

2.planSkuCopies和number的差别?

--number是数量，意思是当前这笔订单需要购买多少个卡片或eSIM；planSkuCopies是购买的套餐份数，planSkuCopies值范围可以使用F003接口查询商品价格，会返回商品支持售卖的copies

3.天数和份数?

--天数是商品的基础属性，用户购买的套餐实际可使用天数=商品天数*购买份数。其中份数的取值范围是该商品的价格份数，可以通过F003接口查询商品价格

4.channelOrderId和channelSubOrderId怎么获取?

--channelOrderId和channelSubOrderId代表渠道系统订单号，需要渠道系统自动生成

5.创建订单接口是幂等的吗?

--是的。创建订单失败或超时，建议增加重试机制，并设置最大重试次数和最终失败报警机制

6.单次卡和多次卡的区别?

--单次卡只能有一个未激活套餐，多次卡不限制；单次卡套餐激活后剩余有效期会变更为套餐结束时间+48小时，多次卡套餐激活后剩余有效期会变更为套餐结束时间+6个月

7.创建eSIM订单应该使用什么商品类型的商品?

--商品类型是3105，3106的商品可以使用F040接口创建eSIM订单

8.怎么获取eSIM信息?

--N009是通知接口，需要提供一个你们系统的回调地址。当eSIM信息生成之后我们会调用回调地址把eSIM信息通知给你们系统

9.N009通知处理失败，怎么获取eSIM信息?

--N009通知失败之后会进行重试，一共最多调用三次通知。如果还是失败了，可以在销售平台页面上查询eSIM信息

10.N009通知一般延迟多久?

--一般2-10分钟，如果一笔订单中的数量太多，时间可能会更长

11.SM-DP+Address和ActivationCode怎么获取?

--N009通知中有qrCodeContent，需要解析获取

"qrCodeContent":

"LPA:1\$SECSMSMINIAPP.EASTCOMPEACE.COM\$2C13942911FF452AB45E9E99A5D444A1",

SM-DP+Address 是qrCodeContent里面第一个\$符和第二个\$符之间的内容

SM-DP+Address=SECSMSMINIAPP.EASTCOMPEACE.COM

ActivationCode是qrCodeContent里面第二个\$符之后的内容

ActivationCode=2C13942911FF452AB45E9E99A5D444A1

12.怎么查看eSIM是否安装?

--可以使用F042查询eSIM服务状态

13.F023日流量查询一般延迟多久?

--话单会延迟1-2小时，日本比较特殊会延迟1-15天