Deadline-Constrained Multi-UAV Risk Coverage

Pham Duy Khanh, Nguyen Nho Dung, Duong Tien Dat, Vu Minh Long, Pham Viet Dung
Hanoi University of Science and Technology
{Khanh.PD261087M, Dung.NN261236M, Dat.DT261265M, Long.VM261264M, Dung.PV261090M}@sis.hust.edu.v

***Tóm tắt nội dung*—Bài báo này tổng kết bài tập lớn môn Design and Analysis of Algorithms. Nhiệm vụ đặt ra là điều phối $K = 4$ máy bay không người lái (UAV) trên một bản đồ rủi ro dạng lưới, trong đó mỗi UAV có ngân sách pin riêng và lượng rủi ro quan sát được cần đạt lớn nhất. Về bản chất, đây là biến thể nhiều ngân sách của bài toán Budgeted Maximum Coverage, một bài toán NP-hard. Pha 1 dùng OR-Library; Pha 2 xây từ RescueNet, bộ ảnh UAV chụp sau bão Michael kèm mask phân đoạn 11 lớp: mask được cắt thành lưới 20×20, rồi nhóm sinh ra route bay và ngân sách pin cho từng UAV từ chính lưới đó. Nhóm cài đặt greedy thuần, greedy tỉ lệ kết hợp khởi tạo đa điểm và tìm kiếm cục bộ, cộng thêm một thuật toán đề xuất có xét pin riêng từng UAV; mọi kết quả đều đối chứng với quy hoạch số nguyên (ILP) và được validator độc lập tính lại từ đầu. Trên 45 thực thể OR-Library, greedy tỉ lệ có khởi tạo đa điểm và tìm kiếm cục bộ đạt 99,4–99,7 % nghiệm tối ưu, trong khi greedy thuần chỉ đạt 40,8–43,5 %. Trên 350 ảnh RescueNet nhân 4 mức ngân sách, thuật toán đề xuất đạt trung bình 0,971–0,984 lần nghiệm ILP, hơn baseline ngân sách chung từ 4,3 đến 6,2 điểm phần trăm (Wilcoxon ghép cặp cho $p < 10^{-44}$ ở cả bốn mức). Mỗi lần giải của thuật toán đề xuất mất khoảng 46 ms; ILP với giới hạn 120 giây có thời gian chạy trung bình 3,2–66,2 giây theo mức ngân sách, nhưng 28 % số ca vẫn chưa chứng minh được tối ưu khi hết giờ. Bài báo cũng có ablation từng thành phần, khảo sát độ nhạy và phân tích thời gian chạy.**

***Index Terms*—coverage path planning, Budgeted Maximum Coverage, tối ưu hóa submodular, multi-UAV, RescueNet, quy hoạch số nguyên**

I. Giới thiệu

Đề tài là bài tập lớn môn Design and Analysis of Algorithms. Pha 1 dùng các thực thể OR-Library, còn Pha 2 dựa trên RescueNet [7]: bộ dữ liệu gồm 4494 ảnh UAV chụp sau bão Michael (10/2018), trong đó nhóm dùng 449 ảnh thuộc tập validation. Mask có 11 mã nhãn (0–10, gồm nền và 10 lớp đối tượng). Bài tập xét trường hợp sử dụng bốn UAV để quan sát các khu vực có mức độ hư hại khác nhau. Do ngân sách pin của từng UAV bị giới hạn, nhóm không đặt mục tiêu quan sát toàn bộ khu vực. Thay vào đó, bài toán cần lựa chọn các route sao cho tổng điểm rủi ro được phủ là lớn nhất, đồng thời không vượt quá ngân sách pin của mỗi UAV.

Để thuật toán giải được, nhóm cắt mỗi ảnh thành lưới 20×20 ô; ô có hư hại nặng nhận điểm rủi ro cao, tính thẳng từ mask. Mỗi UAV có một ngân sách pin riêng và đi được một số route; mỗi route phủ một tập ô với chi phí pin xác định. Chọn tập route tối đa hóa tổng rủi ro được phủ là biến thể nhiều ngân sách của bài toán Budgeted Maximum Coverage, NP-hard [4], nên nhóm đi theo hướng heuristic và đánh giá đối chứng bằng ILP thay vì tìm lời giải chính xác. Công việc chia thành hai pha: pha 1 kiểm chứng thuật toán trên 45 thực thể OR-Library với một ngân sách chung, pha 2 chạy trên bản đồ rủi ro xây từ RescueNet với ngân sách riêng từng UAV (hình 1).

Cụ thể, nhóm đã làm bốn mảng việc:


- Quy trình xây dựng bộ thực nghiệm từ dữ liệu thật: chuyển mask phân đoạn của bộ dữ liệu RescueNet [7] thành bản đồ rủi ro dạng lưới, sinh route và ngân sách pin cho $K = 4$ UAV, cho ra 350 thực thể (instance) đủ điều kiện trên tập validation. Toàn bộ quy trình có mã nguồn, kiểm thử (82 test pytest) và tài liệu trong repo của nhóm.
- Thuật toán đề xuất: greedy tỉ lệ lazy (kỹ thuật CELF [9]) xét ngân sách riêng từng UAV, kết hợp nghiệm gói đơn tốt nhất, khởi tạo đa điểm và tìm kiếm cục bộ drop-and-refill.
- Đánh giá đối chứng với ILP: 45 thực thể OR-Library ở pha 1 và 1400 lần giải trên 350 ảnh RescueNet ở pha 2; kết quả được bộ validator độc lập tự tính lại từ dữ liệu đầu vào, không dùng số liệu thuật toán tự báo cáo.
- Phân tích: ablation từng thành phần, kiểm định Wilcoxon ghép cặp, khảo sát độ nhạy với bảng điểm rủi ro và kích thước lưới, cùng phân tích thời gian chạy lý thuyết và đo thực tế.

Hướng mở rộng Pha 2. Nhóm chọn hướng greedy thích nghi có tham chiếu lý thuyết xấp xỉ (*greedy adaptive / approximation-aware heuristic*): cập nhật lợi ích biên theo phần rủi ro chưa được phủ và kiểm tra pin riêng của từng UAV ở mỗi bước chọn route. Thiết kế tham khảo trường hợp một ngân sách, nhưng không suy ra bảo đảm xấp xỉ cho mô hình nhiều ngân sách; chất lượng được đánh giá thực nghiệm bằng đối chứng ILP.

Phạm vi mô hình. Đề tài gốc nêu ràng buộc deadline; trong khuôn khổ này, ràng buộc thời gian được mô hình hóa dưới dạng ngân sách năng lượng (chi phí của route tương ứng thời gian bay/pin) cho từng UAV. Việc bổ sung mốc thời gian riêng cho từng ô là hướng phát triển (mục VIII). Ngoài ra, route, pin và số UAV là *mô hình tổng hợp do nhóm thiết kế* dựa trên dữ liệu nhãn thật của RescueNet; bản đồ rủi ro mới là phần dựa trực tiếp vào dữ liệu thật. Nhóm nêu rõ điều này ở mục VII.

II. Công trình liên quan

Tối đa hóa coverage có ngân sách. Budgeted Maximum Coverage là bài toán kinh điển của tối ưu hóa submodular với ràng buộc knapsack. Cho trường hợp một ngân sách, Khuller, Moss và Naor [4] kết hợp greedy theo tỉ lệ với nghiệm gói đơn tốt nhất; thuật toán này bảo đảm $\frac{1}{2}(1 - 1/e) \approx 0{,}32$ so với tối ưu. Cận $1 - 1/e \approx 0{,}63$ khó đạt hơn nhiều: nó chỉ đúng khi

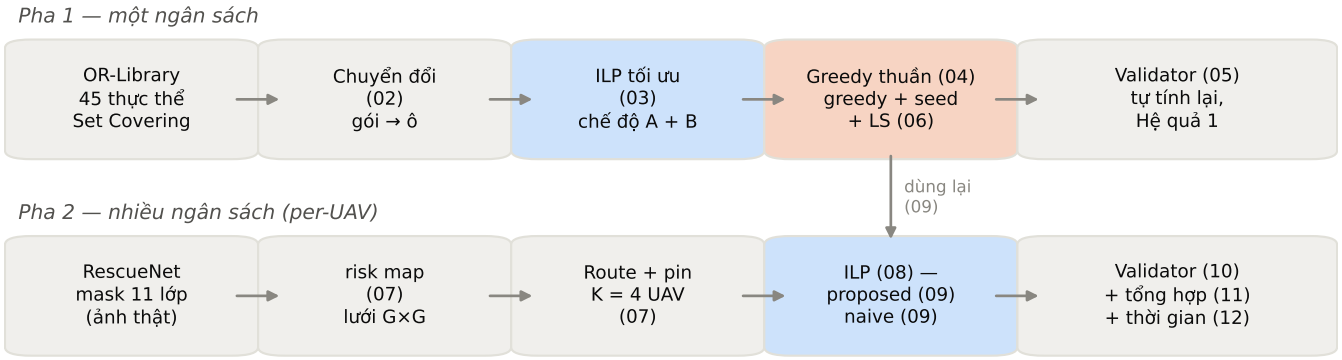

Hình 1. Quy trình hai pha của dự án. Xanh = nghiệm đối chứng ILP; cam = heuristic. Số trong ngoặc là thứ tự script trong `pipeline/`; mọi nghiệm đều đi qua validator độc lập trước khi vào bảng số liệu.

mọi gói cùng chi phí (Nemhauser–Wolsey–Fisher [3]), hoặc khi duyệt mọi bộ ba gói đầu tiên (Sviridenko [5]). Cách sau không khả thi với số gói từ 1000 trở lên như trong thực thể của nhóm. Trường hợp *nhiều ngân sách* (mỗi UAV một pin) thì chưa rõ: nhóm chưa kiểm chứng được cận xấp xỉ nào trong tài liệu cho trường hợp này. Vì vậy bài báo không khẳng định thuật toán ở mục IV có bảo đảm lý thuyết; đánh giá thuần thực nghiệm so với nghiệm ILP.

Mạng đa UAV trong giám sát thiên tai. Chandran và Vipin [8] khảo sát kiến trúc mạng, phối hợp, định tuyến và bảo mật cho các hệ đa UAV giám sát thiên tai. Công trình này cung cấp bối cảnh ứng dụng cho đề tài. Trong phạm vi bài tập, nhóm tập trung vào tối ưu hóa tổ hợp: chọn route để tối đa hóa rủi ro được phủ dưới ràng buộc pin. Mô phỏng mạng truyền thông và planning đường bay vật lý (động học, tránh va chạm, địa hình) nằm ngoài phạm vi thực nghiệm.

Bộ dữ liệu RescueNet. Rahnemoonfar, Chowdhury và Murphy [7] công bố bộ dữ liệu ảnh UAV độ phân giải cao chụp sau bão Michael (10/2018) kèm mask phân đoạn 11 lớp (nhãn 0–10). Đây là nguồn nhãn thật duy nhất mà nhóm dùng để xây dựng bản đồ rủi ro.

III. Bài toán và mô hình hóa

A. Budgeted Maximum Coverage

Cho một universe gồm m ô và n gói; gói j có chi phí $c_j > 0$ và phủ một tập ô $S_j \subseteq \{1, \dots, m\}$. Cần chọn tập gói X sao cho

$$\max_{X} \; f(X) = \Big| \bigcup_{j \in X} S_j \Big| \quad \text{sao cho} \quad \sum_{j \in X} c_j \le B, \qquad (1)$$

trong đó các ô bị phủ nhiều lần chỉ tính một lần. Ở dạng có trọng số (Pha 2), hàm mục tiêu là $\sum_{i \in \bigcup_{j \in X} S_j} w_i$ với w_i là điểm rủi ro của ô i. Đây là bài toán NP-hard (quy về từ Set Cover [4]).

B. Mô hình đa UAV với ngân sách pin riêng

Pha 2 mở rộng (1) như sau. Hệ gồm $K = 4$ UAV; UAV u có ngân sách pin B_u. Thang ngân sách lấy từ chi phí tham chiếu R: chi phí nhỏ nhất để phủ hết mọi ô có điểm dương, tính bằng ILP phủ trọn (mục V). Mỗi route j được gán trước cho một UAV $u(j)$; chỉ UAV đó mới được chọn route này. Gọi X_u là tập route UAV u được chọn, ràng buộc trở thành $\sum_{j \in X_u} c_j \le B_u$ với mọi u. Thuật toán tối ưu đối chứng là ILP sau (giải bằng CBC [11] qua PuLP [10]):

$$\begin{aligned} \max_{x_j \in \{0,1\}} \quad & \sum_{i=1}^{m} w_i \, y_i \\ \text{sao cho} \quad & y_i \le \textstyle\sum_{j:\, i \in S_j} x_j, && \forall i \\ & \textstyle\sum_{j:\, u(j)=u} c_j x_j \le B_u, && \forall u. \end{aligned} \qquad (2)$$

Có một hệ quả đơn giản nhưng hữu ích để bắt lỗi: nếu $B < R$ thì không thể phủ 100 % các ô điểm dương. Lý do: một nghiệm phủ hết với chi phí $\le B < R$ chính là lời giải phủ trọn rẻ hơn R, mâu thuẫn với định nghĩa R. Bộ validator (mục V) dựa trên hệ quả này để phát hiện bug.

C. Từ ảnh RescueNet sang thực thể bài toán

Mỗi ảnh được raster hóa thành lưới $G \times G$, mặc định $G = 20$ (tối đa $m = 400$ ô). Điểm rủi ro của một ô lấy trung bình điểm rủi ro của các pixel mask trong ô đó. Bảng ánh xạ 11 nhãn $\to$ điểm rủi ro đặt theo nguyên tắc: hư hại nặng thì điểm cao, ví dụ *Building–Total-Destruction* hay *Road–Blocked*. Từ lưới, pipeline sinh các route tự tránh (self-avoiding) xuất phát từ các điểm cố định của K UAV, lệch về ô có rủi ro cao. Chi phí route tỷ lệ độ dài. Ngân sách của UAV u là $B_u = \lfloor \text{mức\%} \times R \times s_u \rfloor$, trong đó s_u là tỉ phần pin của từng UAV, với $\sum_u s_u = 1$. Để tạo chênh lệch pin, sinh hệ số thô $a_u \sim U[0{,}8, 1{,}2]$ (dao động $\pm 20\,\%$ quanh 1) rồi chuẩn hóa $s_u = a_u / \sum_v a_v$. Route cũng được sinh ngẫu nhiên; hạt giống sinh route là mã ảnh, còn hạt giống sinh hệ số pin là mã ảnh cộng 1. Các giá trị được cố định trong thực thể và dùng chung cho mọi thuật toán. Lý do của từng lựa chọn (kích thước lưới, bảng điểm, cách chọn

ảnh, công thức ngân sách) nằm trong tài liệu thiết kế kèm mã nguồn (`docs/phase2-rescuenet-thiet-ke.md`). Không phải ảnh nào cũng dùng được: chỉ các ảnh có ít nhất 60 ô điểm dương được giữ lại (350/449 ảnh validation); 99 ảnh bị loại vì quá ít ô để phủ.

IV. Thuật toán

A. Baseline

Greedy thuần (Pha 1) chọn gói phủ nhiều ô mới nhất, lặp cho đến khi hết ngân sách. Thuật toán này *không* có bảo đảm xấp xỉ khi các gói chi phí khác nhau. Thực nghiệm (mục VI) cho thấy nó kém xa tối ưu. **Naive** (Pha 2) làm đơn giản hơn: chạy greedy trên ngân sách chung $\sum_u B_u$, rồi sửa vi phạm pin bằng cách bỏ route và lấp lại chỗ trống. Đây chính là cách làm thiếu cân nhắc đến ngân sách riêng từng UAV, giữ lại làm mốc so sánh.

B. Thuật toán đề xuất

Thuật toán đề xuất, nhóm gọi tắt là *proposed*, ghép bốn thành phần:

1) **Greedy tỉ lệ lazy theo từng UAV:** mỗi bước chọn route tối đa tỉ lệ lợi ích biên trên chi phí $\Delta f(j \mid X)/c_j$ trong các route khả thi, với $\Delta f(j \mid X) = \sum_{i \in S_j \setminus \bigcup_{k \in X} S_k} w_i$. Để đỡ tốn tính toán, ta dùng kỹ thuật lazy evaluation (CELF [9]): giữ lợi ích biên cũ làm cận trên trong hàng đợi ưu tiên, chỉ tính lại khi ứng viên lên đầu hàng đợi. Số phép đánh giá nhờ vậy giảm mạnh.
2) **Gói đơn tốt nhất:** so sánh nghiệm greedy với route đơn có $f(\{j\})$ lớn nhất, lấy giá trị cao hơn (bố cục của Khuller–Moss–Naor [4]).
3) **Khởi tạo đa điểm (multi-start):** lấy hợp của q route có tổng điểm rủi ro cao nhất và q route có tỉ lệ điểm rủi ro/chi phí tốt nhất, chỉ xét route khả thi. Với mỗi route trong hợp này, chọn route đó trước rồi chạy greedy để bổ sung; giữ nghiệm tốt nhất. Mặc định $q = 20$, tương ứng tối đa 40 khởi tạo sau khi loại trùng.
4) **Tìm kiếm cục bộ drop-and-refill:** thử bỏ từng route đã chọn và lấp chỗ trống bằng greedy tỉ lệ, lặp đến khi không cải thiện.

Mọi bước đều kiểm tra ràng buộc pin của từng UAV. Trên một thực thể cố định, cả *proposed* và *naive* đều tất định (deterministic). Tham số `seeds` trong mã nguồn và chữ "seed" trên các hình chỉ số route khởi tạo theo mỗi tiêu chí (q), không phải hạt giống ngẫu nhiên. Thực nghiệm chưa khảo sát 20–30 hạt giống sinh thực thể độc lập; cỡ mẫu thống kê là số ảnh, không phải số khởi tạo. Phân tích Big-O nằm trong tài liệu kỹ thuật của nhóm (`docs/phase2-thoi-gian-chay.md`); mục VI tóm tắt số đo thời gian.

V. Thiết lập thực nghiệm

Pha 1 (OR-Library, một ngân sách). 45 thực thể Set Covering (bộ 4, 5, 6, A–D) lấy từ OR-Library [1]. Ngân sách đặt theo nghiệm tối ưu phủ trọn OPT: $B = \lfloor \text{mức}\% \times \text{OPT} \rfloor$ với mức 75/50/25 %. Bảng OPT lấy từ Ohlsson và cộng sự [6] (số liệu gốc Beasley [2]); nhóm đã tái lập lại cả 45 giá trị bằng ILP và khớp hết. Mỗi cặp (thực thể, mức) tính là một lần giải, vậy mỗi heuristic có 135 lần giải.

Bảng I
Pha 1 (OR-Library, 45 thực thể × 3 mức): tỉ lệ so với nghiệm ILP tối ưu.

	75 %	50 %	25 %
Greedy thuần	0,435	0,410	0,408
Greedy tỉ lệ + đa điểm + LS	**0,994**	**0,994**	**0,997**

Thời gian TB: greedy thuần 1,6–4,5 ms; tỉ lệ+đa điểm+LS 26–64 ms. Tỉ lệ = objective heuristic / objective ILP (n = 45 mỗi ô).

Pha 2 (RescueNet, nhiều ngân sách). Dữ liệu lấy từ tập validation RescueNet (449 ảnh). Kết quả chính chạy trên toàn bộ 350 ảnh đủ điều kiện với lưới 20×20, bảng điểm mặc định và $K = 4$ UAV. Mỗi thuật toán phải giải 1400 lần, tức 350 ảnh nhân 4 mức ngân sách (25/50/75/100 % của R, chia thành B_u cho từng UAV). Thực thể có m dao động từ 61 đến 400 (trung bình 174), còn n từ 251 đến 1097 (trung bình 719).

Tiêu chí đánh giá gồm ba phần: (i) tỉ lệ objective của thuật toán so với objective của ILP trên cùng thực thể và mức; (ii) số ca thắng/hòa/thua theo thực thể (dung sai 10^{-9}), kèm kiểm định Wilcoxon ghép cặp hai phía; (iii) thời gian chạy. ILP bị giới hạn 120 giây. Các ca CBC hết giờ được ghi là *best-known*: 393/1400 ca ở lần chạy 350 ảnh, chủ yếu ở m lớn và mức ngân sách cao. Với các ca này, tỉ lệ là so với nghiệm tốt nhất ILP tìm được, và *có thể lớn hơn 1*.

Validator độc lập. Validator không tin số liệu thuật toán tự báo cáo. Nó tự tính lại chi phí và coverage từ danh sách route đã chọn, rồi đối chiếu với ràng buộc ngân sách, số liệu khai báo, và bất biến ở mục III-B. Thấy sai lệch là báo lỗi và thoát với mã khác 0. Lần chạy 350 ảnh: 8400 file kết quả, không có lỗi nào.

VI. Kết quả thực nghiệm


A. Pha 1: OR-Library

Bảng I và hình 3 tóm tắt 135 lần giải mỗi heuristic. Cả 135 lần giải ILP có ngân sách (45 thực thể × 3 mức) đều đạt `optimal`; 45 lần giải ILP phủ trọn dùng để kiểm tra OPT cũng đều tối ưu. Greedy thuần chỉ đạt trung bình 40,8–43,5 % nghiệm tối ưu; phân tích ở mục IV đã báo trước điều này: greedy theo số ô mới không phù hợp với bài toán có chi phí. Thuật toán greedy tỉ lệ kết hợp khởi tạo đa điểm và tìm kiếm cục bộ thì khác hẳn: 99,4–99,7 % trung bình, thấp nhất 98,5 %, thời gian không quá 64 ms mỗi lần giải.


B. Pha 2: RescueNet, 350 ảnh

Hình 2 minh họa một thực thể hoàn chỉnh. Kết quả chính ở bảng II: trung bình trên 350 ảnh × 4 mức, tức 1400 lần giải mỗi thuật toán. Trong đó ILP cho 1007 ca `optimal` và 393 ca `best-known`. Thuật toán đề xuất đạt 0,971–0,984 lần ILP, hơn naive 4,3–6,2 điểm phần trăm ở mọi mức.


Bảng III trình bày số lần proposed thắng, hòa và thua naive theo từng mức ngân sách. Ở mức 25 %, proposed thắng 265 trường hợp, hòa 83 và thua 1. Khi ngân sách tăng lên 100 %, số trường hợp tương ứng là 334, 1 và 15. Kiểm định Wilcoxon

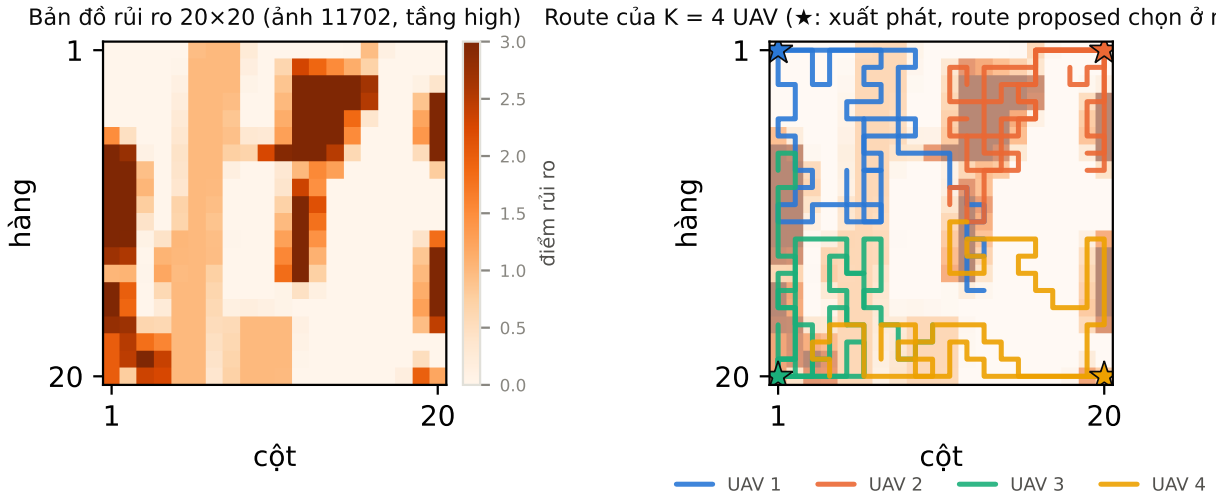

Hình 2. Minh họa một thực thể trên ảnh tầng hư hại cao (ảnh 11702). Trái: bản đồ rủi ro 20×20 trích từ mask RescueNet (nhãn là dữ liệu thật). Phải: các route của $K = 4$ UAV (dấu sao $\star$: điểm xuất phát ở 4 góc) mà thuật toán đề xuất chọn ở mức ngân sách 100 %, phủ tập trung lên vùng rủi ro cao; lưới, route và pin là mô hình tổng hợp của nhóm.

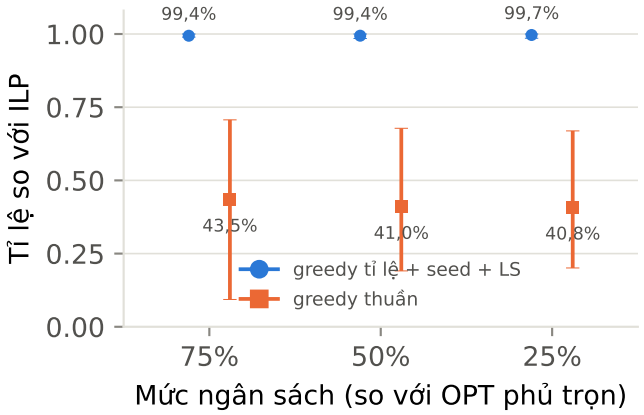

Hình 3. Pha 1 (OR-Library, 45 thực thể): tỉ lệ so với nghiệm ILP tối ưu (điểm: trung bình, gạch dọc: khoảng min–max). Greedy thuần (cam) đạt trung bình chỉ 40,8–43,5 %; greedy tỉ lệ + khởi tạo đa điểm + tìm kiếm cục bộ (xanh) đạt 99,4–99,7 %.

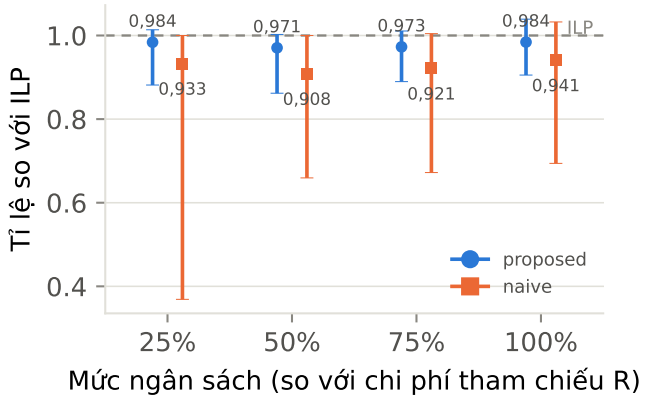

Hình 4. Kết quả chính trên 350 ảnh: tỉ lệ so với ILP (điểm: trung bình, gạch dọc: khoảng min–max theo thực thể). Các ca ILP *best-known* (28 %) làm tỉ lệ có thể vượt 1; ở đây không ca proposed nào vượt ILP đã chứng minh tối ưu.

Bảng II
PHA 2 (350 ẢNH): TỈ LỆ SO VỚI ILP, TRUNG BÌNH (NHỎ NHẤT).

Mức	25 %	50 %	75 %	100 %
n	349	350	350	350
Proposed	0,984 (0,882)	0,971 (0,862)	0,973 (0,890)	0,984 (0,905)
Naive	0,933 (0,369)	0,908 (0,659)	0,921 (0,672)	0,941 (0,694)

Bảng III
PROPOSED SO VỚI NAIVE THEO THỰC THỂ (THẮNG/HÒA/THUA) VÀ WILCOXON GHÉP CẶP, 350 ẢNH.

Mức	Thắng/hòa/thua	p (Wilcoxon)
25 %	265 / 83 / 1	$4{,}5 \times 10^{-45}$
50 %	321 / 23 / 6	$8{,}2 \times 10^{-55}$
75 %	333 / 6 / 11	$1{,}3 \times 10^{-56}$
100 %	334 / 1 / 15	$3{,}9 \times 10^{-57}$

ghép cặp cho giá trị p nhỏ hơn 10^{-44} ở cả bốn mức. Không có ca nào vượt ILP đã chứng minh tối ưu (validator kiểm tra toàn bộ). Hình 4 vẽ lại tỉ lệ của hai thuật toán kèm khoảng min–max theo thực thể.

C. Ablation

Bảng IV bỏ từng thành phần của thuật toán đề xuất, trên cùng 350 ảnh. Bỏ khởi tạo đa điểm mất chất lượng nhiều hơn bỏ tìm kiếm cục bộ. Riêng việc xét pin từng UAV khi chọn (ratio-only) chỉ hơn naive 0,9–1,4 điểm phần trăm. Nghĩa là

Bảng IV
ABLATION TRÊN 350 ẢNH: TỈ LỆ TRUNG BÌNH SO VỚI ILP.

Biến thể	25 %	50 %	75 %	100 %
Chỉ ratio per-UAV	0,946	0,919	0,930	0,955
Không đa điểm	0,959	0,937	0,945	0,967
Không tìm kiếm cục bộ	0,979	0,963	0,967	0,981
Đầy đủ (proposed)	**0,984**	**0,971**	**0,973**	**0,984**
Naive	0,933	0,908	0,921	0,941

phần lớn cải thiện đến từ khởi tạo đa điểm và tìm kiếm cục bộ, không phải từ việc đổi cách xét ngân sách. Mọi khác biệt đều có $p < 10^{-18}$ (Wilcoxon).

D. Khảo sát độ nhạy

Trên 30 ảnh phân tầng, nhóm thử đổi bảng điểm (tree/convex/damage-only) và giảm lưới còn 10×10. Thứ tự proposed $\geq$ naive giữ nguyên ở mọi mức về trung bình. Một ngoại lệ: lưới 10×10 ở mức 25 %, hai thuật toán gần như bằng nhau ($p = 0{,}32$, không khác biệt đáng kể). ILP ở cấu hình tree yếu rõ (56/120 ca best-known), nên gap ở đó là so với best-known chứ không phải tối ưu; tỉ lệ > 1 (lớn nhất 1,016) cũng xảy ra đúng ở các ca đó.

E. Thời gian chạy

Số liệu ở bảng V: thuật toán đề xuất mất trung bình 46 ms mỗi lần giải, tổng khoảng 65 giây cho cả 1400 lần. Với giới hạn 120 giây mỗi ca, ILP có thời gian chạy trung bình 3,2–66,2 giây tùy mức ngân sách, tổng thời gian các lượt giải khoảng 16,7 giờ. Các trung bình này tính cả những lượt bị dừng do hết giờ, nên không phải thời gian trung bình để chứng minh tối ưu. Số ca `best-known` theo mức 25/50/75/100 % lần lượt là 6/99/132/156. Riêng mức 100 %, 156/350 ca chưa chứng minh tối ưu khi hết giờ; 194 ca tối ưu còn lại có thời gian trung bình 22,9 giây.

Trên bộ thử 30 ảnh (`g20_default`), 23 ca chưa tối ưu ở lượt 120 giây được chạy lại với giới hạn 600 giây; sau đó vẫn còn 20/120 ca `best-known`. Ví dụ, ảnh 11690 ở mức 100 % đạt tối ưu sau 286 giây, trong khi ảnh 12437 ở mức 75 % và ảnh 13085 ở mức 100 % vẫn chưa chứng minh tối ưu sau 600 giây. Lượt chạy lại này không áp dụng cho bộ 350 ảnh và không được gộp vào bảng V.

Khảo sát số khởi tạo trên 30 ảnh (hình 5) cho thấy lợi ích giảm dần: $q = 5$ đã cho phần lớn cải thiện; tăng q từ 20 lên 80 chỉ thêm khoảng 0,3–0,5 điểm phần trăm, đổi lại tốn thêm 87 ms. Mặc định $q = 20$ là điểm thỏa hiệp, chưa được tối ưu hóa: giảm còn $q = 10$ bớt khoảng 41 % thời gian, mất 0,2–0,6 điểm. Thời gian một lần giải tăng gần tuyến tính theo số route n (hệ số mũ log–log 1,06) và thay đổi ít theo số ô m khi giữ n cố định trong phạm vi khảo sát (hình 6).


VII. THẢO LUẬN VÀ HẠN CHẾ

1) **Thực thể tổng hợp.** Chỉ bản đồ rủi ro dựa trên nhãn thật của RescueNet; route, pin, $K = 4$ và công thức ngân sách do nhóm thiết kế. RescueNet không có khái niệm UAV, pin hay đáp án tối ưu.

Bảng V
THỜI GIAN MỖI LẦN GIẢI TRÊN 350 ẢNH (1400 CA/THUẬT TOÁN). ILP GIỚI HẠN 120 S; TRUNG BÌNH BAO GỒM CÁC LƯỢT CHƯA CHỨNG MINH TỐI ƯU.


Thuật toán	TB	Lớn nhất
Proposed	46,4 ms	245 ms
Naive	66,5 ms	294 ms
ILP, mức 25 %	3,2 s	120,2 s
ILP, mức 50 %	42,2 s	120,3 s
ILP, mức 75 %	60,0 s	120,2 s
ILP, mức 100 %	66,2 s	120,3 s

Thời gian đo gồm chi phí gọi và thu kết quả solver.

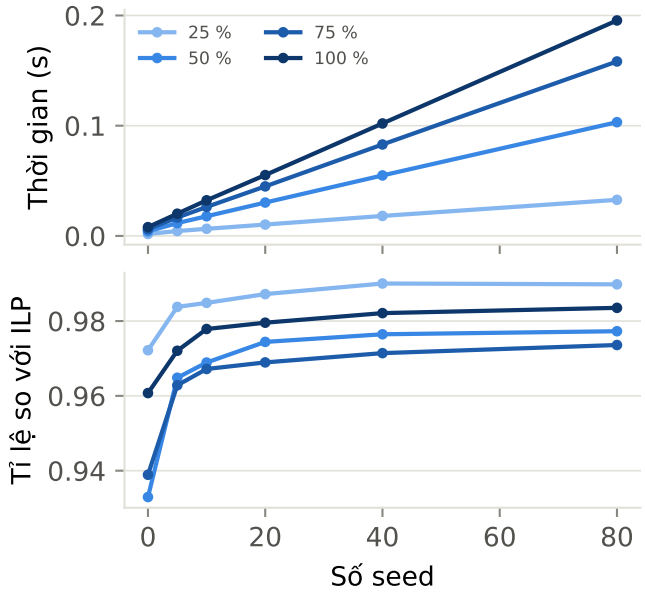

Hình 5. Chất lượng–thời gian theo tham số khởi tạo đa điểm q (30 ảnh, trung bình; "Số seed" trên trục là q, số route khởi tạo theo mỗi tiêu chí). Trên: thời gian tăng gần tuyến tính theo q. Dưới: $q = 5$ đã cho phần lớn cải thiện; từ $q = 20$ lên 80, tỉ lệ chỉ thêm khoảng 0,3–0,5 điểm phần trăm.

2) **Ràng buộc thời gian.** Đề tài nêu deadline; mô hình hiện tại dùng ngân sách năng lượng từng UAV. Deadline thời gian riêng cho từng ô là hướng mở rộng.
3) **ILP không luôn tối ưu.** 28 % ca (393/1400) chỉ best-known sau 120 giây, tập trung ở m lớn và mức ngân sách cao; tỉ lệ ở các ca đó có thể vượt 1.
4) **Lựa chọn ảnh.** Kết quả chính dùng mọi ảnh có ≥ 60 ô điểm dương (350/449); 99 ảnh bị loại. Chỉ dùng tập validation, chưa có tập kiểm định độc lập.
5) **Bảo đảm lý thuyết.** Cận $\frac{1}{2}(1 - 1/e)$ chỉ đúng cho một ngân sách; trường hợp nhiều ngân sách chưa có bảo đảm được kiểm chứng trong khuôn khổ này.
6) **Phạm vi khảo sát bổ sung.** Ablation từng thành phần ở bảng IV chạy trên 350 ảnh, ngoài ra có bộ thử 30 ảnh. Khảo sát độ nhạy và số khởi tạo đa điểm chỉ chạy trên 30 ảnh phân tầng. Kết quả chính trên 350 ảnh chênh tối đa khoảng 2 điểm phần trăm so với bộ thử 30 ảnh, kết luận so sánh trung bình giữa proposed và naive không

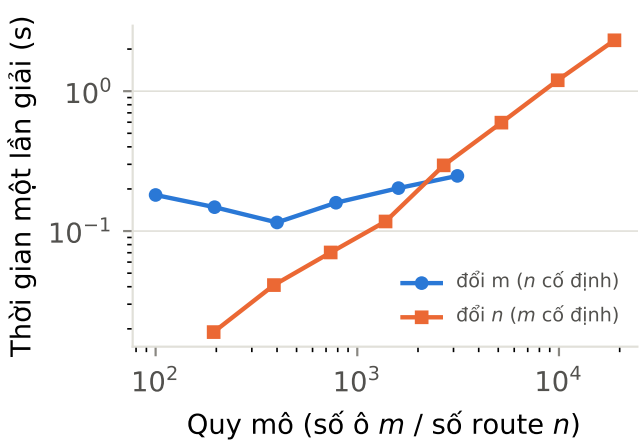

Hình 6. Thời gian một lần giải của thuật toán đề xuất theo quy mô thực thể (thang log–log): tăng theo số route n với m cố định, thay đổi ít theo số ô m với n cố định trong phạm vi khảo sát.

đổi. Chưa đánh giá độ ổn định qua nhiều hạt giống sinh route và chia pin độc lập.

7) **Chi phí tham chiếu** R có thể là cận trên khi CBC hết giờ; chỉ ảnh hưởng thang ngân sách, dùng chung cho mọi thuật toán.

VIII. Kết luận

Bài báo đi hết quy trình, từ ảnh hư hại thật của RescueNet đến bộ thực thể tối ưu hóa combinatorial. Thuật toán đề xuất là greedy tỉ lệ lazy theo ngân sách từng UAV, kèm khởi tạo đa điểm và tìm kiếm cục bộ; đánh giá đối chứng bằng ILP trên 45 thực thể OR-Library và 350 ảnh RescueNet. Kết quả: 99,4–99,7 % nghiệm ILP ở một ngân sách, 97,1–98,4 % ở nhiều ngân sách; các tỉ lệ ở Pha 2 gồm cả ca ILP chỉ đạt best-known. Thuật toán đề xuất hơn baseline 4,3–6,2 điểm phần trăm và mất trung bình 46 ms mỗi lần giải. ILP bị giới hạn ở 120 giây và vẫn để lại 28 % số ca chưa chứng minh tối ưu; thời gian trung bình 3,2–66,2 giây không thể diễn giải là thời gian giải đến tối ưu. Các hướng phát triển gồm mô hình hóa deadline riêng cho từng ô, tìm bảo đảm xấp xỉ cho nhiều ngân sách, kiểm định trên tập ảnh độc lập và nhiều hạt giống sinh thực thể, bổ sung mô hình online khi rủi ro thay đổi hoặc robust khi chi phí pin bất định, và thử metaheuristic (GRASP, simulated annealing) cho Pha 1.

Tài liệu

[1] J. E. Beasley, "OR-Library: Distributing test problems by electronic journal," *Journal of the Operational Research Society*, vol. 41, no. 11, pp. 1069–1072, 1990.

[2] J. E. Beasley, "An algorithm for set covering problem," *European Journal of Operational Research*, vol. 31, no. 1, pp. 85–93, 1987, doi: 10.1016/0377-2217(87)90141-X.

[3] G. L. Nemhauser, L. A. Wolsey, và M. L. Fisher, "An analysis of approximations for maximizing submodular set functions—I," *Mathematical Programming*, vol. 14, pp. 265–294, 1978.

[4] S. Khuller, A. Moss, và J. (S.) Naor, "The budgeted maximum coverage problem," *Information Processing Letters*, vol. 70, no. 1, pp. 39–45, 1999.

[5] M. Sviridenko, "A note on maximizing a submodular set function subject to a knapsack constraint," *Operations Research Letters*, vol. 32, no. 1, pp. 41–43, 2004.

[6] M. Ohlsson, C. Peterson, và B. Söderberg, "An efficient mean field approach to the set covering problem," arXiv:cs/9902025, 1999, phụ lục C, bảng C2. [Trực tuyến]. https://arxiv.org/abs/cs/9902025.

[7] M. Rahnemoonfar, T. Chowdhury, và R. Murphy, "RescueNet: A High Resolution UAV Semantic Segmentation Dataset for Natural Disaster Damage Assessment," *Scientific Data*, vol. 10, art. 913, 2023, doi: 10.1038/s41597-023-02799-4.

[8] I. Chandran và K. Vipin, "Multi-UAV networks for disaster monitoring: challenges and opportunities from a network perspective," *Drone Systems and Applications*, vol. 12, pp. 1–28, 2024, doi: 10.1139/dsa-2023-0079.

[9] J. Leskovec, A. Krause, C. Guestrin, C. Faloutsos, J. VanBriesen, và N. Glance, "Cost-effective outbreak detection in networks," trong *Proc. ACM KDD*, 2007, pp. 420–429.

[10] S. Mitchell, "PuLP: A linear programming toolkit for Python," 2011.

[11] J. Forrest và R. Lougee-Heimer, "CBC user guide," trong *Emerging Theory, Methods, and Applications*, INFORMS, 2005.