


# Modèle Relationnel

(Nejah AL-MAWLA & Diallo Abdoul Goudoussy)

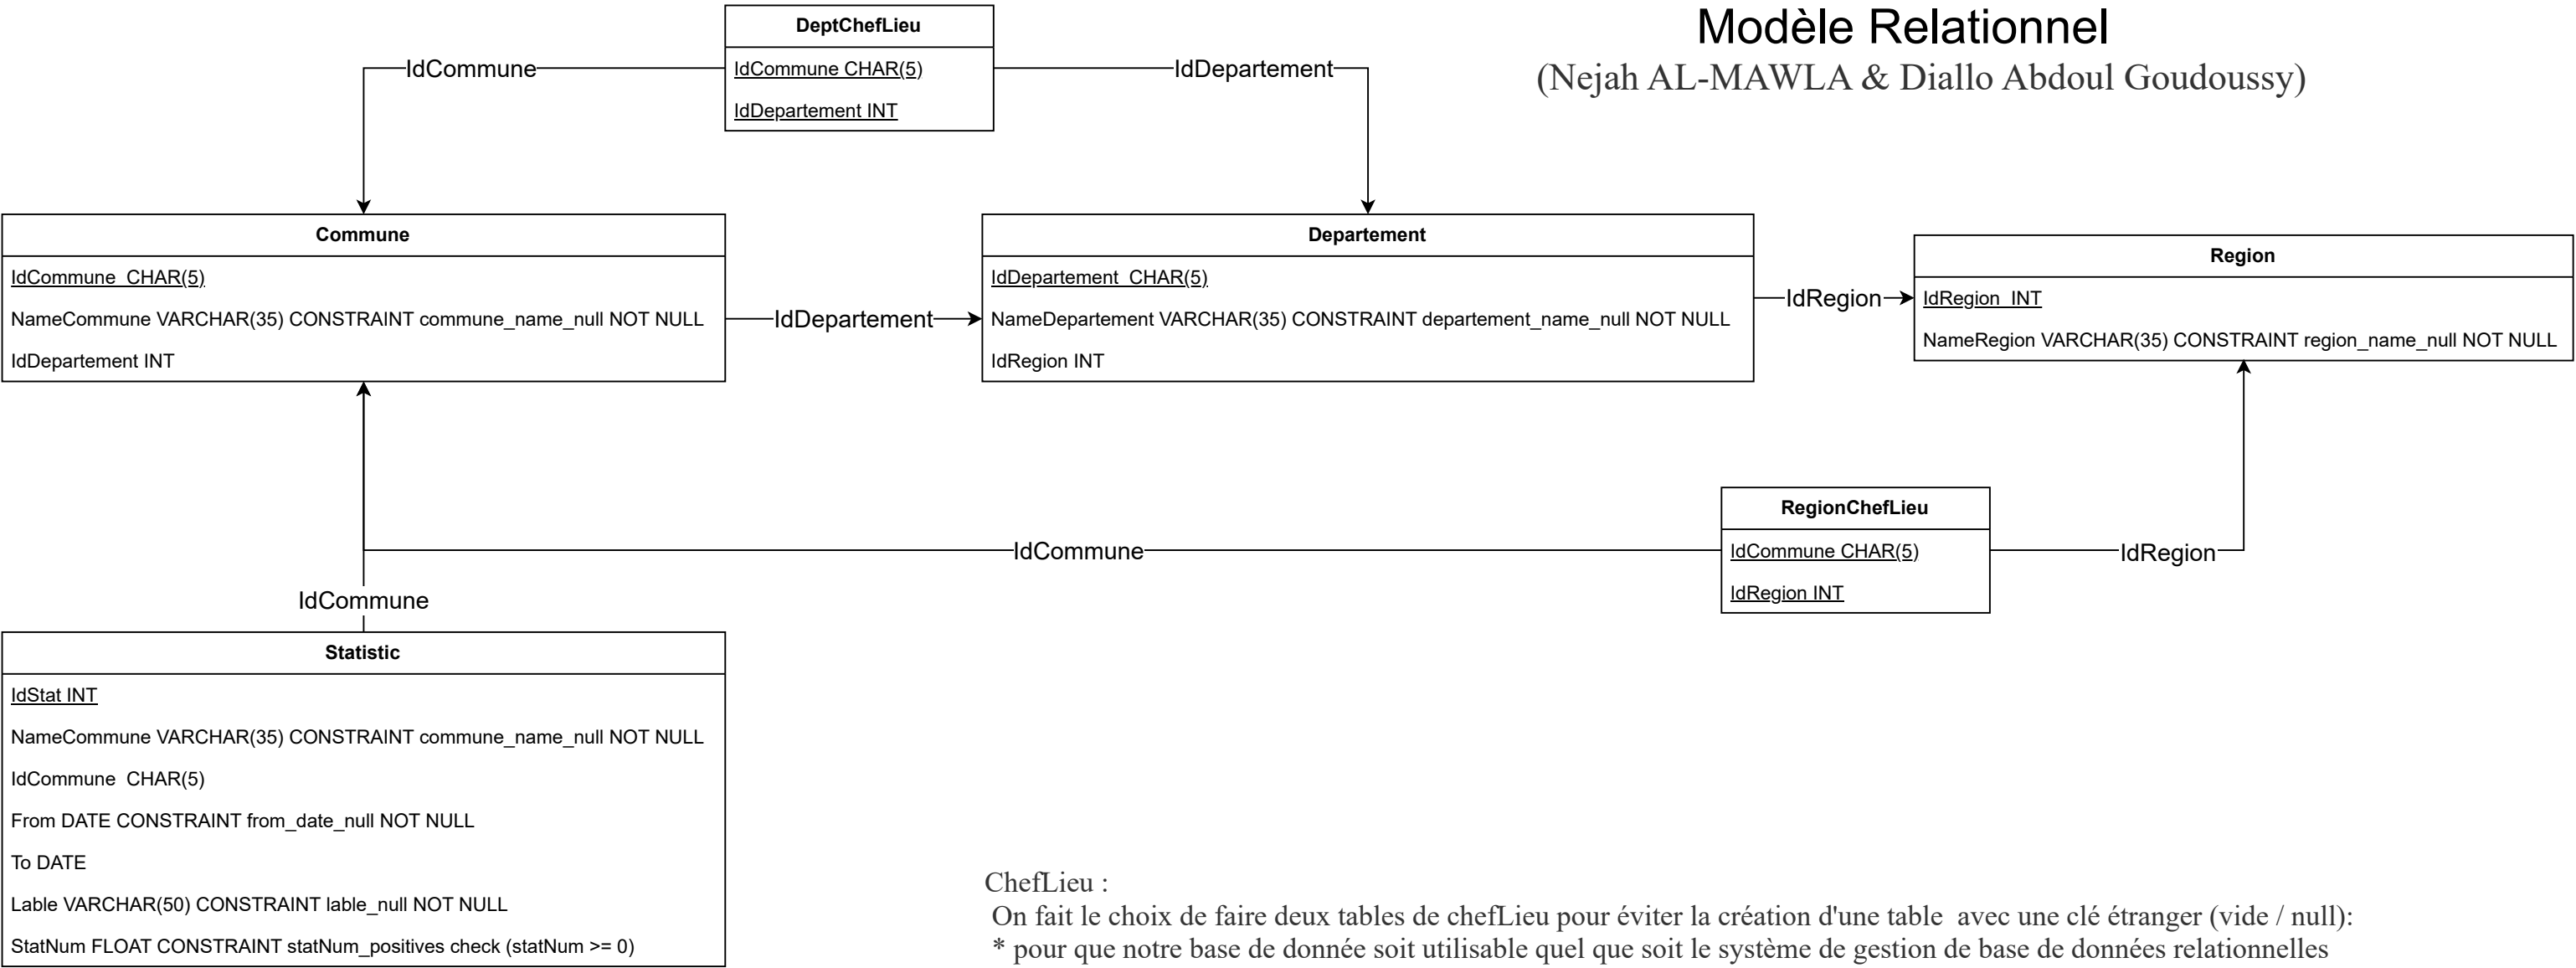

ChefLieu :  
On fait le choix de faire deux tables de chefLieu pour éviter la création d'une table avec une clé étranger (vide / null):  
\* pour que notre base de donnée soit utilisable quel que soit le système de gestion de base de données relationnelles qu'on utilise  
\* pour ne pas avoir à faire l'insertion en plusieurs étapes.

Statistic :  
\* Pour les dates : "from" année de début - "to" année de fin, pour les statistiques qui sont faites sur plusieurs années.  
Pour les statistiques qui sont faites sur un seule année on aura le champ (To = vide / null).  
\* Lable contient les (indicateurs).  
Avec cette présentation de statistic table on a pris en compte le fait que cette base sera enrichie dans le futur avec de nouveaux indicateurs.