


# Modèle Relationnel

(Nejah AL-MAWLA & Diallo Abdoul Goudoussy)

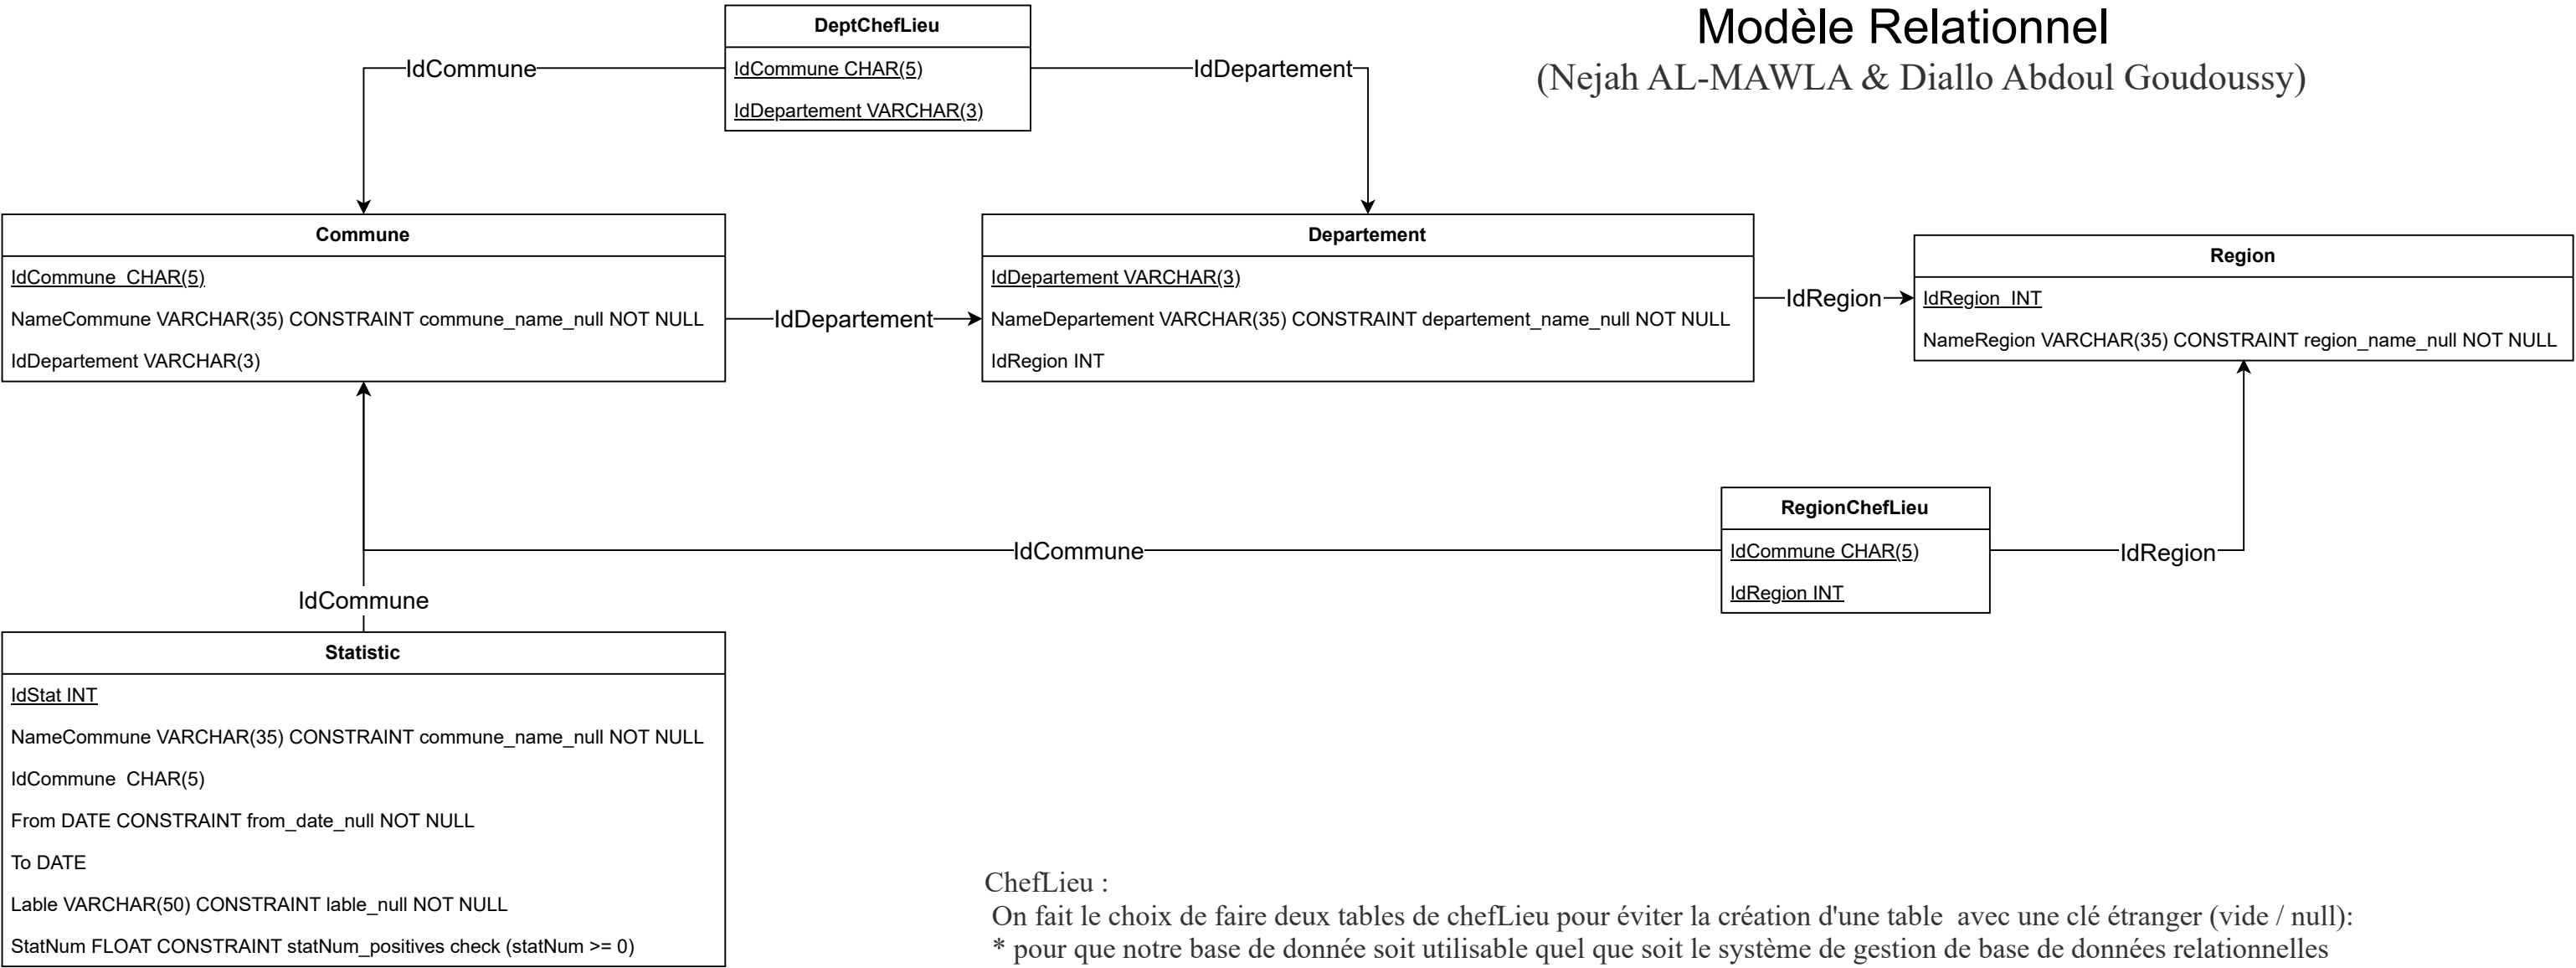

ChefLieu :

On fait le choix de faire deux tables de chefLieu pour éviter la création d'une table avec une clé étranger (vide / null):

- \* pour que notre base de donnée soit utilisable quel que soit le système de gestion de base de données relationnelles qu'on utilise
- \* pour ne pas avoir à faire l'insertion en plusieurs étapes.

Statistic :

- \* Pour les dates : "From" année de début - "To" année de fin, pour les statistiques qui sont faites sur plusieurs années.

Pour les statistiques qui sont faites sur un seule année on aura le champ ("To" = vide / null).

- \* Lable contient les (indicateurs).

Avec cette présentation de statistic table on a pris en compte le fait que cette base sera enrichie dans le futur avec de nouveaux indicateurs.