

POST-DISASTER SUPPLY DELIVERY BY DRONES USING LINEAR PROGRAMMING

Γραμμική και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση [ΕΕ916]



Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή.....	2
Σκοπιμότητα και Εφαρμογές.....	2
Μοντελοποίηση	2
Σύνδεση models.py - lp_solver.py / build_model() συνάρτηση	3
Δομή της λύσης - συνάρτηση solve() του lp_solver.py	3
Δημιουργία των σεναρίων - scenario.py	4
Απλή εκτέλεση σε τερματικό - main.py	4
Οπτικοποίηση με animation_2D.py	5
Παράδειγμα εκτέλεσης/animation:.....	5
Ερμηνεία αποτελεσμάτων - γιατί ο κόμβος «Resident» έμεινε στο 0%;	7
Silent Hill σενάριο	7
Raccoon city σενάριο	9
Bonus - επαναληπτική/δυναμική επίλυση	10
Οδηγίες εγκατάστασης και εκτέλεσης	11
Βιβλιογραφία	11

GitHub Link: <https://github.com/Nick-744/LinearProgramming>

Εισαγωγή

Σε κρίσεις (όπως οι σεισμοί και οι πλημμύρες) η γρήγορη διανομή τροφίμων, φαρμάκων και νερού σε δύσβατα σημεία σώσει ζωές. Τα επανδρωμένα μέσα, ωστόσο, συχνά καθυστερούν λόγω πρόσβασης ή συντονισμού. Οι ημιαυτόνομοι δρόνοι (Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη) αποτελούν μία ασφαλή και ευέλικτη λύση στο πρόβλημα. Ωστόσο, το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι:

Ποιος δρόνος πρέπει να σταλεί, από ποιο σημείο εφοδιασμού, προς ποιον προορισμό και με πόσο φορτίο, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το συνολικό «κόστος ανθρωπιστικής παράδοσης»;

Σκοπιμότητα και Εφαρμογές


Η παρούσα προσέγγιση έχει σαφείς και ποικίλες εφαρμογές:

- ✓ Ανθρωπιστικές αποστολές, για στοχευμένες διανομές φαρμάκων και τροφίμων σε πραγματικό χρόνο.
- ✓ Έξυπνες πόλεις, με αυτόματα κιβώτια πρώτων βοηθειών που μεταφέρονται σε σημεία ανάγκης.
- ✓ Βιομηχανικά ή ενεργειακά campus, όπου απαιτείται άμεση διανομή ανταλλακτικών ή υλικών για τη διατήρηση της λειτουργικότητας.
- ✓ Στρατιωτικές επιχειρήσεις

Παράλληλα, η μελέτη αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο εργαλεία Γραμμικού Προγραμματισμού μπορούν να μεταφραστούν σε λειτουργικές λύσεις με πρακτικό αντίκτυπο.

Μοντελοποίηση

Το UML διάγραμμα στα δεξιά, συνοψίζει τη δομή των βασικών κλάσεων που υλοποιούν το πρόβλημα. Αναπαρίστανται τα αντικείμενα του συστήματος (δρόνοι, σημεία εφοδιασμού, σημεία ανάγκης, προμήθειες), οι μεταξύ τους σχέσεις, καθώς και βασικές μέθοδοι που υποστηρίζουν τη λειτουργικότητα του αλγορίθμου (όπως ο υπολογισμός απόστασης και η κάλυψη αναγκών):

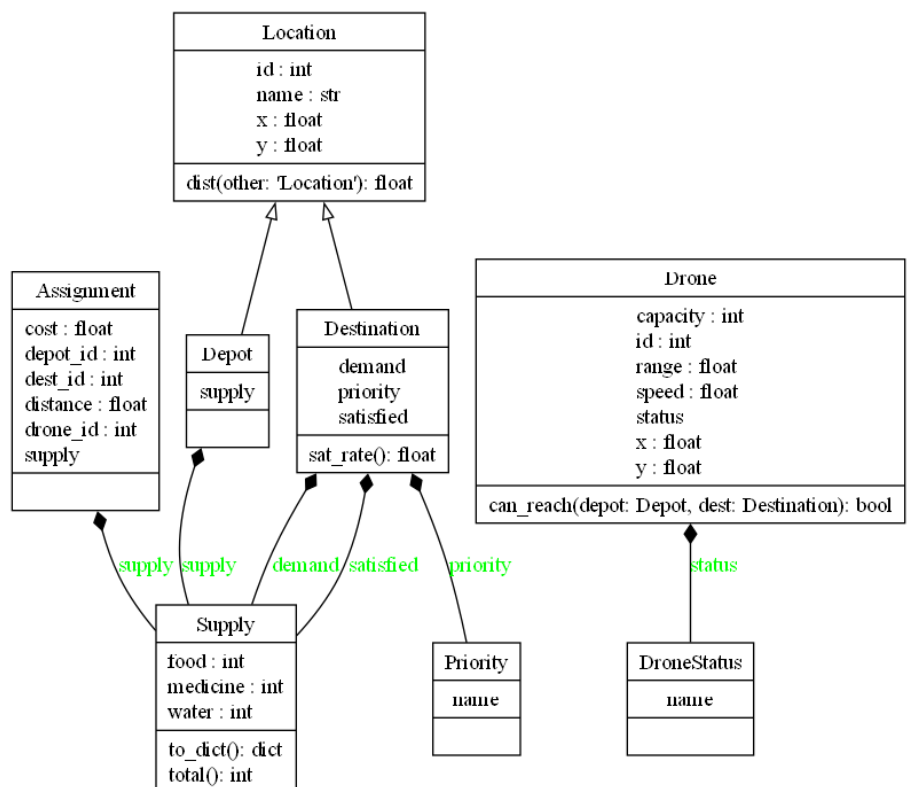

Σύνδεση models.py - lp solver.py / build_model() συνάρτηση

Μεταβλητές και Περιορισμοί

UML Οντότητα – Κλάση/Γνώρισμα/Μέθοδος	Μεταβλητή ή Παράμετρος MILP	Ερμηνεία
Drone.capacity	C_d	Μέγιστο φορτίο δρόνου d - Περιορισμός
Drone.range + can_reach()	Φίλτρο διαδρομών	Έγκυρες αποστολές – Έμμεσος περιορισμός
Depot.supply	$S_{i,s}$	Διαθέσιμη ποσότητα τύπου s στο σημείο εφοδιασμού i - Περιορισμός
Destination.demand	$D_{j,s}$	Απαίτηση τύπου s στο σημείο ανάγκης j - Περιορισμός
y_{dij}	Δυαδική	Ανάθεση διαδρομής/αποστολής σε έναν δρόμο
$x_{dij,s}$	Συνεχής	Μονάδες τύπου s που μεταφέρονται
$unmet_{js}$	Slack μεταβλητές	Ανάγκη που δεν καλύπτεται

Αντικειμενική συνάρτηση:

$$Z = \min \left\{ \sum_{d,i,j} [\text{dist}(i,j) \cdot \mathbf{w}_{\text{priority}}(j) \cdot y_{dij}] + \sum_{j,s} [\text{UNMET_PENALTY} \cdot \mathbf{w}_{\text{priority}}(j) \cdot \text{unmet}_{js}] \right\}$$

Το **γνώρισμα priority** των σημείων ανάγκης επηρεάζει το κόστος στην αντικειμενική συνάρτηση (με βάρη **priority_w = {Priority.HIGH: 3, Priority.MEDIUM: 2, Priority.LOW: 1}**) ώστε να προτιμώνται κρίσιμες αποστολές!

Σημείωση:

Για τη σύνδεση της επιλογής αποστολής (δυαδική μεταβλητή y) με την ποσότητα φορτίου x , χρησιμοποιείται η **τεχνική Big-M**. Ο περιορισμός $x \leq M * y$ εξασφαλίζει ότι δεν μπορεί να σταλεί φορτίο αν δεν έχει επιλεγεί η αντίστοιχη αποστολή, περιορίζοντας το πεδίο λύσεων και βελτιώνοντας τη λογική συνέπεια του μοντέλου.

Δομή της λύσης - συνάρτηση solve() του lp solver.py

Η solve():

- ✎ Κατασκευάζει το μαθηματικό μοντέλο/πρόβλημα (μέσω της build_model()) που περιεγράφηκε παραπάνω.
- ✎ Επιλύει το μοντέλο χρησιμοποιώντας τον MILP solver (CBC).
- ✎ Εξάγει την τελική λίστα αποστολών (assignments) που υλοποιούν την προτεινόμενη στρατηγική διανομής.

Δημιουργία των σεναρίων - scenario.py

Το αρχείο scenario.py λειτουργεί ως γεννήτρια δεδομένων εισόδου για το μοντέλο βελτιστοποίησης. Παρέχει έτοιμες συναρτήσεις δημιουργίας διαφορετικών σεναρίων παράδοσης, με ελεγχόμενο αριθμό δρόνων, αποθηκών και προορισμών. Η συναρτησιακή δομή είναι επεκτάσιμη, επιτρέποντας τη διαμόρφωση σύνθετων περιπτώσεων με διαφορετικές γεωμετρίες, απαιτήσεις προμηθειών και προτεραιότητες. Παράλληλα, η συνάρτηση print_scenario_info() παρέχει έναν πρακτικό τρόπο οπτικής επιβεβαίωσης των δεδομένων που χρησιμοποιούνται στην επίλυση. Το αρχείο αυτό διευκολύνει τον πειραματισμό και τη σύγκριση στρατηγικών χωρίς τροποποίηση του πυρήνα του αλγορίθμου.

- ✓ Το κάθε σενάριο πρέπει να ακολουθεί την εξής δομή:

```
def sample_scenario():  
    drones = [...]  
  
    depots = [...]  
  
    dests = [...]  
  
    print_scenario_info(drones, depots, dests)  
  
    return (drones, depots, dests);
```

Με βάση τις δοκιμές και την οπτικοποίηση μέσω animation, **το σενάριο big_city_scenario() αποδείχθηκε το πιο κατανοητό και ενδιαφέρον**. Η γεωγραφική διασπορά των προορισμών, η παρουσία 2 αποθηκών και η ποικιλία σε απαιτήσεις και προτεραιότητες δημιουργούν ένα ρεαλιστικό και οπτικά πλούσιο περιβάλλον. Το σενάριο αυτό αναδεικνύει καθαρά τη συμπεριφορά του αλγορίθμου, την απόδοση των δρόνων σε αποστολές διαφορετικής κρισιμότητας και την αξία της βελτιστοποίησης υπό περιορισμούς. **Το σενάριο περιλαμβάνει 3 δρόνους, 2 σημεία εφοδιασμού και 6 σημεία ανάγκης με διαφορετικές απαιτήσεις και προτεραιότητες.**

Απλή εκτέλεση σε τερματικό - main.py


Εκτελώντας το αρχείο main.py (με το σενάριο sample_scenario()) προκύπτει το εξής αποτέλεσμα:

```
-> Πληροφορίες για το δοκιμαστικό σενάριο:  
Αποθήκη Depot (0) - Προμήθεια: 100 τ, 80 ν, 50 φ  
Δρόνος 0 - Θέση: ( 0.0, 0.0) - Χωρητικότητα: 100 - Εμβέλεια: 300.0 - Ταχύτητα: 50 - Κατάσταση: idle  
Δρόνος 1 - Θέση: ( 0.0, 0.0) - Χωρητικότητα: 80 - Εμβέλεια: 250.0 - Ταχύτητα: 60 - Κατάσταση: idle  
Δρόνος 2 - Θέση: ( 0.0, 0.0) - Χωρητικότητα: 120 - Εμβέλεια: 350.0 - Ταχύτητα: 40 - Κατάσταση: idle  
Προορισμός Hospital (0) - Ανάγκη: 40 τ, 30 ν, 10 φ - Προτεραιότητα: HIGH  
Προορισμός Community (1) - Ανάγκη: 50 τ, 40 ν, 20 φ - Προτεραιότητα: MEDIUM  
Προορισμός School (2) - Ανάγκη: 30 τ, 20 ν, 10 φ - Προτεραιότητα: LOW  
Προορισμός Clinic (3) - Ανάγκη: 20 τ, 10 ν, 5 φ - Προτεραιότητα: HIGH  
  
- Χρόνος επίλυσης: 0.17 sec -  
  
Βέλτιστες αναθέσεις αποστολών:  
Δρόνος 0 -> Hospital | Απόσταση: 70.7 | Φορτίο: 40 τρόφιμα, 30 νερό, 10 φάρμακα  
Δρόνος 0 -> School | Απόσταση: 128.1 | Φορτίο: 0 τρόφιμα, 0 νερό, 10 φάρμακα  
Δρόνος 1 -> Clinic | Απόσταση: 76.2 | Φορτίο: 20 τρόφιμα, 10 νερό, 5 φάρμακα  
Δρόνος 2 -> Community | Απόσταση: 100.0 | Φορτίο: 40 τρόφιμα, 40 νερό, 20 φάρμακα  
  
Ποσοστά κάλυψης προμηθειών ανά προορισμό:  
Hospital : 100.0%  
Community : 90.9%  
School : 16.7%  
Clinic : 100.0%
```


Οπτικοποίηση με animation 2D.py

Το αρχείο animation_2D.py υλοποιεί μια πλήρως δυναμική γραφική αναπαράσταση των αποστολών των δρόνων, βάσει της λύσης του μαθηματικού μοντέλου. Χρησιμοποιώντας εξ ολοκλήρου τη βιβλιοθήκη **matplotlib**, προβάλλει σε πραγματικό χρόνο τις διαδρομές των δρόνων, τις παραλαβές από τις αποθήκες, τις παραδόσεις στους προορισμούς, καθώς και την κατάσταση ικανοποίησης κάθε σημείου ανάγκης.

Παράδειγμα εκτέλεσης/animation:

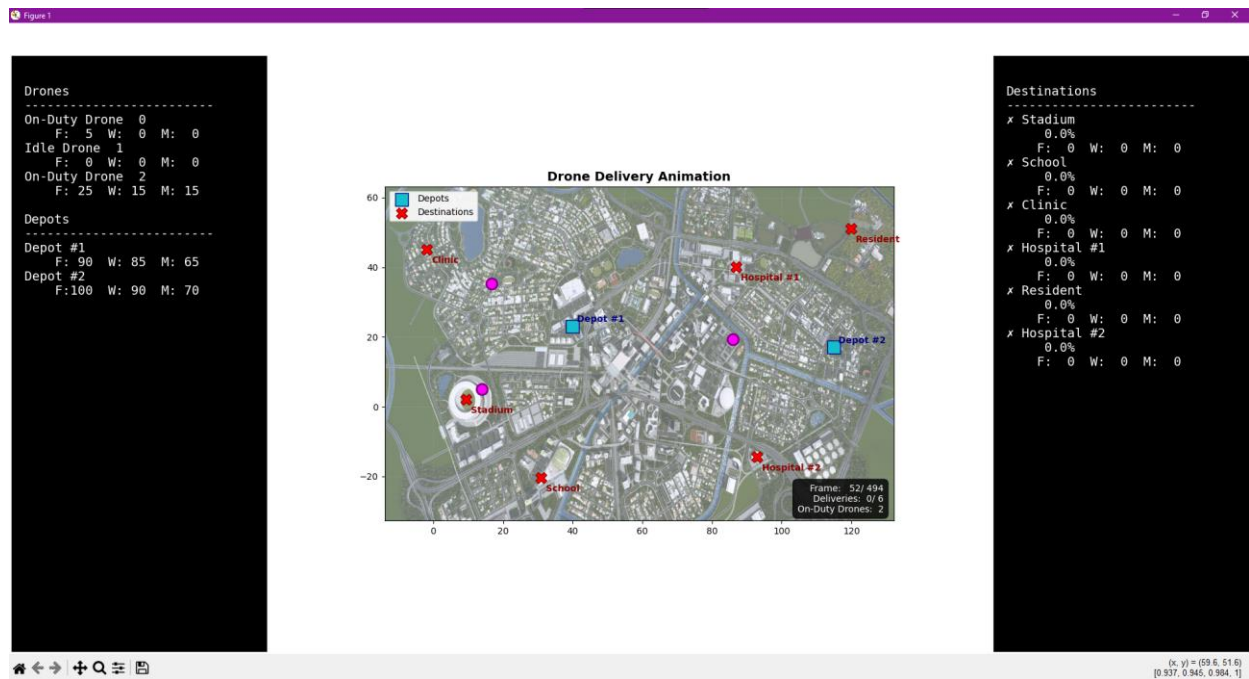

Τυχαίο στιγμιότυπο #1 κατά την εκτέλεση

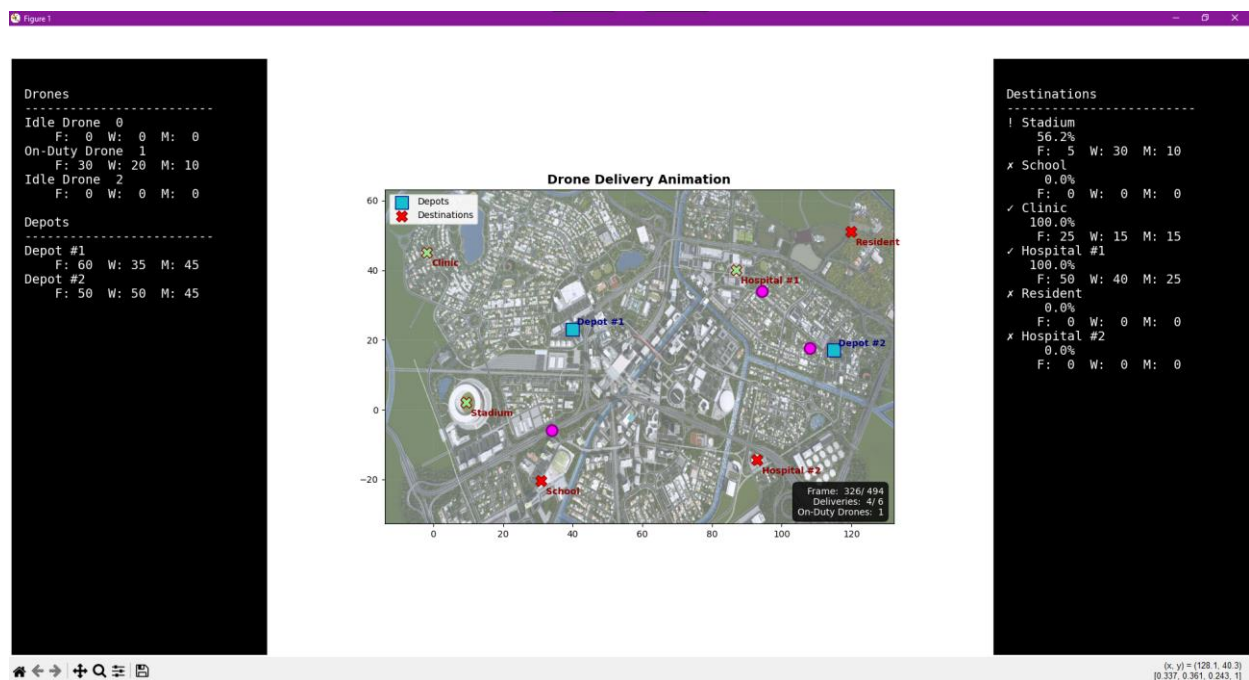

Τυχαίο στιγμιότυπο #2 κατά την εκτέλεση

Τελική κατάσταση:



Βίντεο στο YouTube από την εκτέλεση:
https://youtu.be/PEMtnI7_ko8

Αποτέλεσμα στο τερματικό:

```
-> Πληροφορίες για το δοκιμαστικό σενάριο:
Αποθήκη Depot #1 (0) - Προμήθεια: 120 τ, 100 ν, 80 φ
Αποθήκη Depot #2 (1) - Προμήθεια: 100 τ, 90 ν, 70 φ
Δρόνος 0 - Θέση: (40.0, 23.0) - Χωρητικότητα: 120 - Εμβέλεια: 300.0 - Ταχύτητα: 60 - Κατάσταση: idle
Δρόνος 1 - Θέση: (115.0, 17.0) - Χωρητικότητα: 100 - Εμβέλεια: 280.0 - Ταχύτητα: 55 - Κατάσταση: idle
Δρόνος 2 - Θέση: (40.0, 23.0) - Χωρητικότητα: 150 - Εμβέλεια: 350.0 - Ταχύτητα: 50 - Κατάσταση: idle
Προορισμός Stadium (0) - Ανάγκη: 40 τ, 30 ν, 10 φ - Προτεραιότητα: MEDIUM
Προορισμός School (1) - Ανάγκη: 30 τ, 20 ν, 10 φ - Προτεραιότητα: HIGH
Προορισμός Clinic (2) - Ανάγκη: 25 τ, 15 ν, 15 φ - Προτεραιότητα: HIGH
Προορισμός Hospital #1 (3) - Ανάγκη: 50 τ, 40 ν, 25 φ - Προτεραιότητα: HIGH
Προορισμός Resident (4) - Ανάγκη: 60 τ, 50 ν, 30 φ - Προτεραιότητα: LOW
Προορισμός Hospital #2 (5) - Ανάγκη: 45 τ, 35 ν, 20 φ - Προτεραιότητα: MEDIUM

-> Λύση σεναρίου:

Δρόνος 0:
-> Stadium | Απόσταση: 37.0 | Φορτίο: 5F 0W 0M
-> Hospital #1 | Απόσταση: 36.2 | Φορτίο: 50F 40W 25M
Συνολική απόσταση: 73.3

Δρόνος 1:
-> Stadium | Απόσταση: 37.0 | Φορτίο: 0F 30W 10M
-> School | Απόσταση: 44.4 | Φορτίο: 30F 20W 10M
Συνολική απόσταση: 81.5

Δρόνος 2:
-> Clinic | Απόσταση: 47.2 | Φορτίο: 25F 15W 15M
-> Hospital #2 | Απόσταση: 38.4 | Φορτίο: 45F 30W 20M
Συνολική απόσταση: 85.7

Χρόνος επίλυσης: 0.938s

Ποσοστά κάλυψης προμηθειών ανά προορισμό:
! Stadium : 56.2%
✓ School : 100.0%
✓ Clinic : 100.0%
✓ Hospital #1 : 100.0%
X Resident : 0.0%
✓ Hospital #2 : 95.0%



Μέση κάλυψη: 75.2%
```


Ερμηνεία αποτελεσμάτων - γιατί ο κόμβος «Resident» έμεινε στο 0%;

Η λύση MILP επέλεξε να μη στείλει κανέναν δρόνο στον κόμβο Resident, με αποτέλεσμα ποσοστό κάλυψης 0%. Αυτό δεν αποτελεί «σφάλμα» του αλγορίθμου, αλλά ορθολογική συνέπεια της αντικειμενικής συνάρτησης: **ο κόμβος φέρει προτεραιότητα LOW (βάρος = 1)** και βρίσκεται σε σχετικά μεγάλη απόσταση από τα κοντινότερα depots. Για να τον εξυπηρετήσει κάποιος δρόνος θα έπρεπε να δεσμευθεί σχεδόν ολόκληρη η χωρητικότητά του και να καταναλωθεί σημαντικό τμήμα του διαθέσιμου range, στερώντας πόρους από κόμβους HIGH ή MEDIUM προτεραιότητας που κοστίζουν λιγότερο ανά μονάδα ωφέλειας. Με το ισχύον $UNMET_PENALTY = 1_000$ η «ποινή» μη κάλυψης είναι μικρότερη από το πρόσθετο κόστος (απόσταση x βάρος x προτεραιότητας) που θα πρόκυπτε εάν τελικά εκτελούνταν η αποστολή, έτσι το μοντέλο «προτιμά» να πληρώσει το penalty!

Silent Hill σενάριο

Τελική κατάσταση:

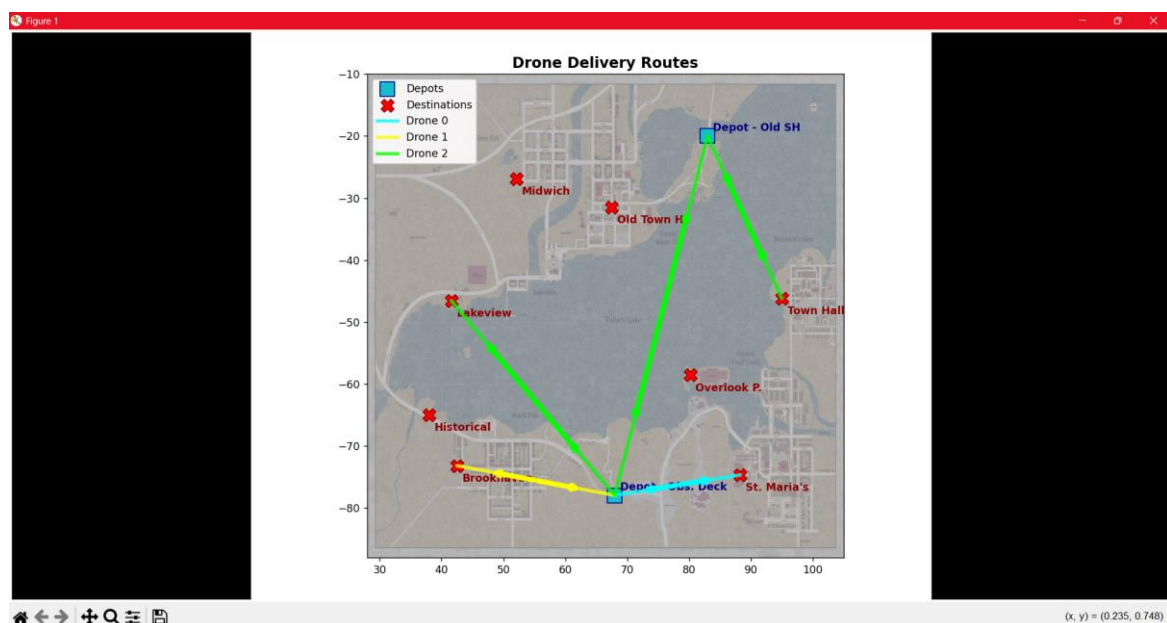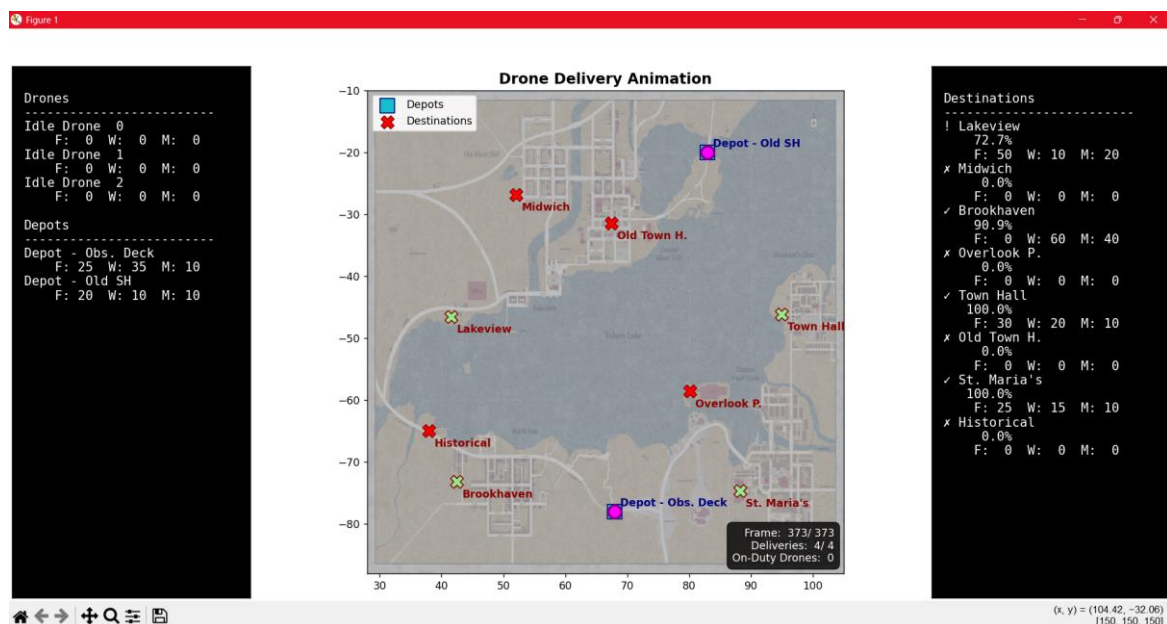

Αποτέλεσμα στο τερματικό:

```
-> Πληροφορίες για το δοκιμαστικό σενάριο:
Αποθήκη Depot - Obs. Deck (0) - Προμήθεια: 100 τ, 120 ν, 80 φ
Αποθήκη Depot - Old SH (1) - Προμήθεια: 50 τ, 30 ν, 20 φ
Δρόνος 0 - Θέση: ( 68.0, -78.0) - Χωρητικότητα: 50 - Εμβέλεια: 50.0 - Ταχύτητα: 50 - Κατάσταση: idle
Δρόνος 1 - Θέση: ( 68.0, -78.0) - Χωρητικότητα: 100 - Εμβέλεια: 70.0 - Ταχύτητα: 60 - Κατάσταση: idle
Δρόνος 2 - Θέση: ( 83.0, -20.0) - Χωρητικότητα: 140 - Εμβέλεια: 120.0 - Ταχύτητα: 70 - Κατάσταση: idle
Προορισμός Lakeview (0) - Ανάγκη: 50 τ, 40 ν, 20 φ - Προτεραιότητα: HIGH
Προορισμός Midwich (1) - Ανάγκη: 60 τ, 50 ν, 40 φ - Προτεραιότητα: HIGH
Προορισμός Brookhaven (2) - Ανάγκη: 0 τ, 60 ν, 50 φ - Προτεραιότητα: HIGH
Προορισμός Overlook P. (3) - Ανάγκη: 10 τ, 30 ν, 20 φ - Προτεραιότητα: LOW
Προορισμός Town Hall (4) - Ανάγκη: 30 τ, 20 ν, 10 φ - Προτεραιότητα: HIGH
Προορισμός Old Town H. (5) - Ανάγκη: 20 τ, 10 ν, 5 φ - Προτεραιότητα: LOW
Προορισμός St. Maria's (6) - Ανάγκη: 25 τ, 15 ν, 10 φ - Προτεραιότητα: HIGH
Προορισμός Historical (7) - Ανάγκη: 40 τ, 30 ν, 20 φ - Προτεραιότητα: MEDIUM

-> Λύση σεναρίου:

Δρόνος 0:
-> St. Maria's | Απόσταση: 20.6 | Φορτίο: 25F 15W 10M
Συνολική απόσταση: 20.6

Δρόνος 1:
-> Brookhaven | Απόσταση: 25.9 | Φορτίο: 0F 60W 40M
Συνολική απόσταση: 25.9

Δρόνος 2:
-> Lakeview | Απόσταση: 41.0 | Φορτίο: 50F 10W 20M
-> Town Hall | Απόσταση: 28.8 | Φορτίο: 30F 20W 10M
Συνολική απόσταση: 69.8

Χρόνος επίλυσης: 0.217s

Ποσοστά κάλυψης προμηθειών ανά προορισμό:
! Lakeview : 72.7%
X Midwich : 0.0%
✓ Brookhaven : 90.9%
X Overlook P. : 0.0%
✓ Town Hall : 100.0%
X Old Town H. : 0.0%
✓ St. Maria's : 100.0%
X Historical : 0.0%


Μέση κάλυψη: 45.5%
```

Βίντεο στο YouTube από την εκτέλεση:

<https://youtu.be/rVPNephcdHc>

Raccoon city σενάριο

Τελική κατάσταση:

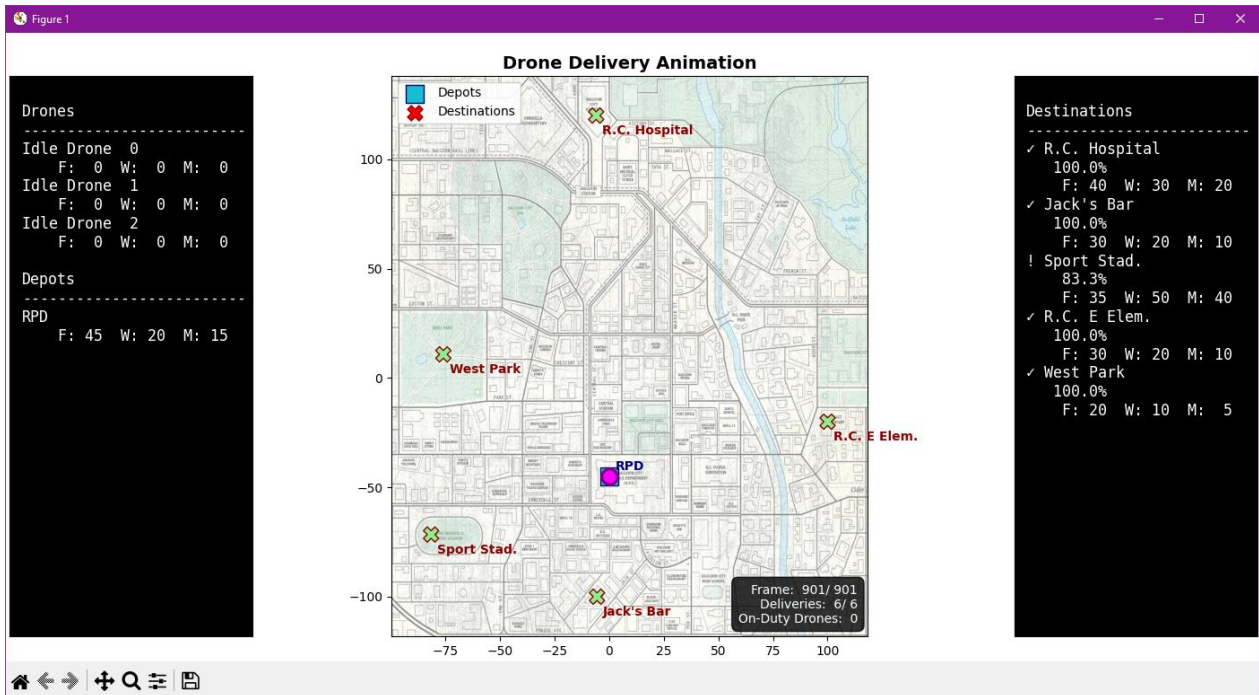

Αποτέλεσμα στο τερματικό:

-> Πληροφορίες για το δοκιμαστικό σενάριο:

Αποθήκη RPD (0) - Προμήθεια: 200 τ, 150 ν, 100 φ

Δρόνος 0 - Θέση: (48.5, -42.6) - Χωρητικότητα: 100 - Εμβέλεια: 300.0 - Ταχύτητα: 60 - Κατάσταση: idle

Δρόνος 1 - Θέση: (-37.8, 109.4) - Χωρητικότητα: 120 - Εμβέλεια: 350.0 - Ταχύτητα: 70 - Κατάσταση: idle

Δρόνος 2 - Θέση: (0.0, -45.0) - Χωρητικότητα: 150 - Εμβέλεια: 400.0 - Ταχύτητα: 80 - Κατάσταση: idle

Προορισμός R.C. Hospital (0) - Ανάγκη: 40 τ, 30 ν, 20 φ - Προτεραιότητα: HIGH

Προορισμός Jack's Bar (1) - Ανάγκη: 30 τ, 20 ν, 10 φ - Προτεραιότητα: MEDIUM

Προορισμός Sport Stad. (2) - Ανάγκη: 60 τ, 50 ν, 40 φ - Προτεραιότητα: LOW

Προορισμός R.C. E Elem. (3) - Ανάγκη: 30 τ, 20 ν, 10 φ - Προτεραιότητα: MEDIUM

Προορισμός West Park (4) - Ανάγκη: 20 τ, 10 ν, 5 φ - Προτεραιότητα: HIGH

-> Λύση σεναρίου:

Δρόνος 0:

-> Sport Stad. | Απόσταση: 85.8 | Φορτίο: 10F 50W 40M

Συνολική απόσταση: 85.8

Δρόνος 1:

-> Jack's Bar | Απόσταση: 55.3 | Φορτίο: 30F 20W 10M

-> Sport Stad. | Απόσταση: 85.8 | Φορτίο: 25F 0W 0M

-> West Park | Απόσταση: 94.3 | Φορτίο: 20F 10W 5M

Συνολική απόσταση: 235.4

Δρόνος 2:

-> R.C. Hospital | Απόσταση: 165.1 | Φορτίο: 40F 30W 20M

-> R.C. E Elem. | Απόσταση: 103.1 | Φορτίο: 30F 20W 10M

Συνολική απόσταση: 268.2

Χρόνος επίλυσης: 0.318s

Ποσοστά κάλυψης προμηθειών ανά προορισμό:

✓ R.C. Hospital: 100.0%

✓ Jack's Bar : 100.0%

! Sport Stad. : 83.3%

✓ R.C. E Elem.: 100.0%

✓ West Park : 100.0%

Μέση κάλυψη: 96.7%

Βίντεο στο YouTube από την εκτέλεση:

<https://youtu.be/0ScJCOa7GAM>

Bonus - επαναληπτική/δυναμική επίλυση

Ο κώδικας `iterative_main.py`, εκτελεί έναν επαναληπτικό αλγόριθμο βελτιστοποίησης που, σε κάθε βήμα, λύνει ένα πρόβλημα δρομολόγησης δρόμων (μέσω του `lp_solver.solve`) για να μεταφέρει προμήθειες από `depots` σε προορισμούς! Μετά κάθε λύση ενημερώνει τα υπόλοιπα αγαθών, τη ζήτηση που ικανοποιήθηκε και την κατάσταση των δρόμων, μέχρι να καλυφθούν όλες οι ανάγκες ή να εξαντληθούν οι προμήθειες, δίνοντας στο τέλος συνοπτικά στατιστικά απόδοσης.

Αποτέλεσμα εκτέλεσης για το σενάριο `big_city_scenario()`:

```
ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
=====
Αρχική κατάσταση:
  Συνολικές προμήθειες: 560
  Συνολική ζήτηση: 550

--- Προετοιμασία Επανάληψης 1 ---
Μη ικανοποιημένοι προορισμοί: 6
Διαθέσιμες προμήθειες: 560
Χρόνος επανάληψης 1: 0.93 sec

=== ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ===
Αναθέσεις αποστολών (Επανάληψη 1):
  Δρόμος 0 -> Stadium | Απόσταση: 37.0 | Φορτίο: 5 τρόφιμα, 0 νερό, 0 φάρμακα
  Δρόμος 0 -> Hospital #1 | Απόσταση: 36.2 | Φορτίο: 50 τρόφιμα, 40 νερό, 25 φάρμακα
  Δρόμος 1 -> Stadium | Απόσταση: 37.0 | Φορτίο: 0 τρόφιμα, 30 νερό, 10 φάρμακα
  Δρόμος 1 -> School | Απόσταση: 44.4 | Φορτίο: 30 τρόφιμα, 20 νερό, 10 φάρμακα
  Δρόμος 2 -> Clinic | Απόσταση: 47.2 | Φορτίο: 25 τρόφιμα, 15 νερό, 15 φάρμακα
  Δρόμος 2 -> Hospital #2 | Απόσταση: 38.4 | Φορτίο: 45 τρόφιμα, 30 νερό, 20 φάρμακα
Επιτυχείς ενημερώσεις: 6/6

--- Προετοιμασία Επανάληψης 2 ---
Μη ικανοποιημένοι προορισμοί: 3
Διαθέσιμες προμήθειες: 190
Χρόνος επανάληψης 2: 0.06 sec

=== ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 ===
Αναθέσεις αποστολών (Επανάληψη 2):
  Δρόμος 0 -> Stadium | Απόσταση: 37.0 | Φορτίο: 35 τρόφιμα, 0 νερό, 0 φάρμακα
  Δρόμος 0 -> Resident | Απόσταση: 34.4 | Φορτίο: 5 τρόφιμα, 15 νερό, 25 φάρμακα
  Δρόμος 0 -> Hospital #2 | Απόσταση: 38.4 | Φορτίο: 0 τρόφιμα, 5 νερό, 0 φάρμακα
  Δρόμος 1 -> Resident | Απόσταση: 84.8 | Φορτίο: 25 τρόφιμα, 35 νερό, 5 φάρμακα
Επιτυχείς ενημερώσεις: 4/4

--- Προετοιμασία Επανάληψης 3 ---
Μη ικανοποιημένοι προορισμοί: 1
Διαθέσιμες προμήθειες: 40
Χρόνος επανάληψης 3: 0.02 sec

-> Δεν βρέθηκαν εφικτές αναθέσεις.

=====
- ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ - 2 Επανάληψεις
=====
Συνολικός χρόνος επίλυσης: 1.01 sec
Συνολικές αναθέσεις: 10

Όλες οι αναθέσεις αποστολών:
  1. Δρόμος 0 -> Stadium | Απόσταση: 37.0 | Φορτίο: 5 τρόφιμα, 0 νερό, 0 φάρμακα
  2. Δρόμος 0 -> Hospital #1 | Απόσταση: 36.2 | Φορτίο: 50 τρόφιμα, 40 νερό, 25 φάρμακα
  3. Δρόμος 1 -> Stadium | Απόσταση: 37.0 | Φορτίο: 0 τρόφιμα, 30 νερό, 10 φάρμακα
  4. Δρόμος 1 -> School | Απόσταση: 44.4 | Φορτίο: 30 τρόφιμα, 20 νερό, 10 φάρμακα
  5. Δρόμος 2 -> Clinic | Απόσταση: 47.2 | Φορτίο: 25 τρόφιμα, 15 νερό, 15 φάρμακα
  6. Δρόμος 2 -> Hospital #2 | Απόσταση: 38.4 | Φορτίο: 45 τρόφιμα, 30 νερό, 20 φάρμακα
  7. Δρόμος 0 -> Stadium | Απόσταση: 37.0 | Φορτίο: 35 τρόφιμα, 0 νερό, 0 φάρμακα
  8. Δρόμος 0 -> Resident | Απόσταση: 34.4 | Φορτίο: 5 τρόφιμα, 15 νερό, 25 φάρμακα
  9. Δρόμος 0 -> Hospital #2 | Απόσταση: 38.4 | Φορτίο: 0 τρόφιμα, 5 νερό, 0 φάρμακα
  10. Δρόμος 1 -> Resident | Απόσταση: 84.8 | Φορτίο: 25 τρόφιμα, 35 νερό, 5 φάρμακα

Τελικά ποσοστά κάλυψης προμηθειών ανά προορισμό:
  Stadium : 100.0% [✓] ΠΛΗΡΩΣ
  School : 100.0% [✓] ΠΛΗΡΩΣ
  Clinic : 100.0% [✓] ΠΛΗΡΩΣ
  Hospital #1 : 100.0% [✓] ΠΛΗΡΩΣ
  Resident : 78.6% [!] ΜΕΡΙΚΩΣ
  Hospital #2 : 100.0% [✓] ΠΛΗΡΩΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ:
  Πλήρως ικανοποιημένοι προορισμοί: 5/6
  Μερικώς ικανοποιημένοι προορισμοί: 1/6
  Μη ικανοποιημένοι προορισμοί: 0/6
  Εναπομείνουσες προμήθειες: 40
```

Οδηγίες εγκατάστασης και εκτέλεσης

☑ Πριν την εκτέλεση του έργου, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση των παρακάτω βιβλιοθηκών Python:

```
pip install pulp matplotlib numpy
```

🔗 **Εκτέλεση του Αλγορίθμου (μέσω τερματικού)** - Για να εκτελεστεί το μοντέλο βελτιστοποίησης και να εμφανιστούν τα αποτελέσματα σε μορφή κειμένου:

```
python main.py
```

🔗 **Οπτικοποίηση της Λύσης (2D Animation)** - Για να προβληθεί η λύση σε μορφή κινούμενης αναπαράστασης:

```
python animation_2D.py
```

Βιβλιογραφία

[1]. PuLP Documentation – <https://coin-or.github.io/pulp/>

[2]. <https://www.quantagonia.com/post/last-mile-delivery-drone-example>