

Autómata off-lattice: bandadas

Simulación de Sistemas - ITBA

Nombre Apellido Nombre Apellido Nombre Apellido

Grupo 2 - Instituto Tecnológico de Buenos Aires

4 de septiembre de 2026

Introducción

Modelo

Vecindad $\mathcal{N}_i = \{j \neq i : |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|_{\text{PBC}} < r_c\}$. Ruido $\Delta\theta_i \sim U[-\eta/2, \eta/2]$. Actualización sincrónica.

Vicsek

$$\theta_i(t + \Delta t) = \arg \sum_{j \in \mathcal{N}_i \cup \{i\}} e^{i\theta_j(t)} + \Delta\theta_i$$

Vicsek et al., PRL 1995

Votante

$$\theta_i(t + \Delta t) = \theta_j(t) + \Delta\theta_i$$


j uniforme en $\mathcal{N}_i \cup \{i\}$.

Loscar, Baglietto y Vazquez, PRE 2021

$$\mathbf{r}_i(t + \Delta t) = (\mathbf{r}_i(t) + v(\cos \theta_i(t + \Delta t), \sin \theta_i(t + \Delta t)) \Delta t) \bmod L$$

Implementación


Motor

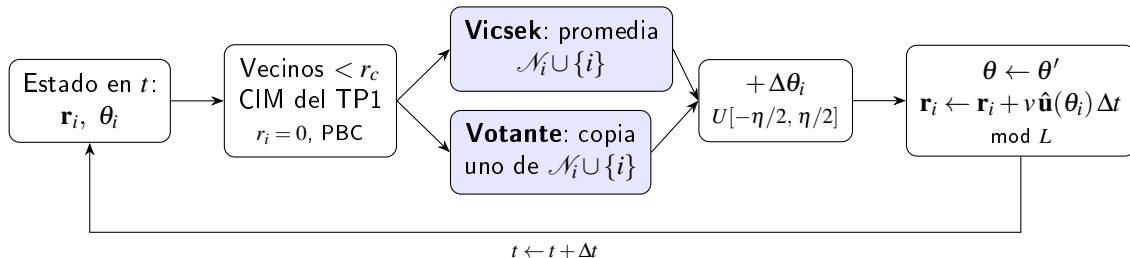

- Java. Dos buffers de θ : la regla lee $\theta(t)$, nunca θ' (sincrónico).
- Sin vecinos, ambas reglas conservan la dirección propia (+ ruido).
- Clusters para S : union-find sobre la misma lista de vecinos del CIM.

Simulaciones

Sistema



Fijos

- $L = 10\text{m}$, PBC, $r_c = 1\text{m}$
- $v = 0.03\text{m/s}$, $\Delta t = 1\text{s}$
- Partículas puntuales

Variables

- Modelo: Vicsek o votante
- $\rho = 2, 4, 8$ ($N = 200, 400, 800$)
- $\eta \in [0, 2\pi]\text{rad}$

Extra (para S): $\rho = 1/(3\pi), 1/(2\pi), 1/\pi$
 $N = 11, 16, 32$; $\langle k \rangle = \rho \pi r_c^2 < 1$

Observables

Del estado $(\mathbf{r}_i, \mathbf{v}_i)$ en cada paso:

$$v_a(t) = \frac{1}{N_V} \left| \sum_{i=1}^N \mathbf{v}_i(t) \right|, \quad S(t) = \frac{1}{N} \max_c |c|$$

c = componente conexa del grafo de vecindad (arista si distancia $< r_c$).

Escalar de cada corrida: promedio temporal sobre la segunda mitad ($t \geq T/2$, con T la duración total), ya dentro del estacionario.

- $T = 2000$ pasos (5000 si $\rho < 2$)
- 50 seeds distintas por punto (modelo, ρ , η)
- Punto en las curvas: media entre seeds. Barra: desvío muestral

Resultados

Vicsek: animación

Fotograma

$$\rho = 4, \eta = 2\text{rad}$$

[Link: pendiente](#)


Fotograma

$$\rho = 4, \eta = 4\text{rad}$$

[Link: pendiente](#)


Vectores = velocidad, color = ángulo. $L = 10\text{m}$, $r_c = 1\text{m}$, $v = 0.03\text{m/s}$. Corridas en `output/anim/vicsek/rho4_eta{2.0,4.0}`.

Vicsek: $v_a(t)$

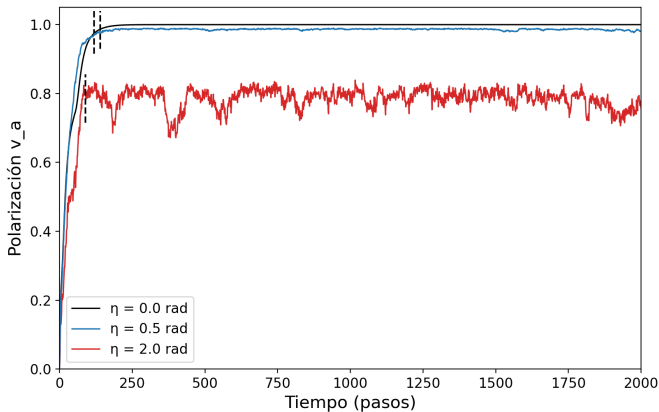

Vicsek, $\rho = 4$, corrida típica
Menos ruido $\rightarrow$ ordena antes y
satura más alto.

Vicsek: v_a vs η

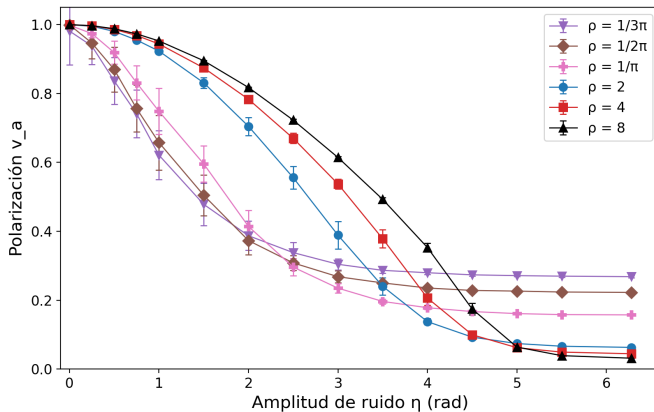


Vicsek, 50 seeds

De orden total sin ruido a
desorden con η alto.

Mayor ρ corre la caída hacia η
más alto.

Vicsek: $S(t)$

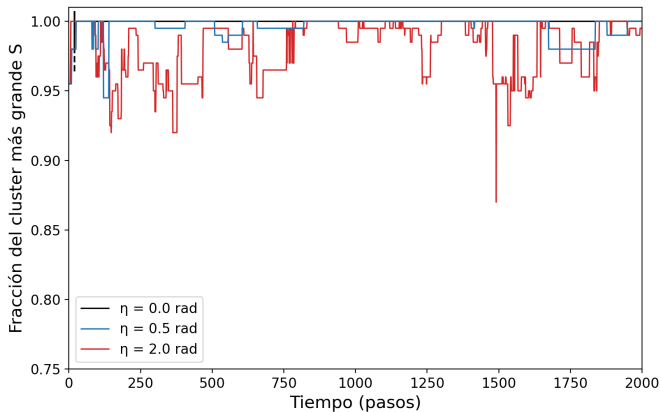


Vicsek, $\rho = 2$, corrida típica

Eje acotado: todas las curvas viven cerca de 1.

Con $\rho \geq 2$ el grafo de vecinos percola: el cluster gigante abarca casi todo el sistema, con o sin ruido.

Vicsek: S vs η

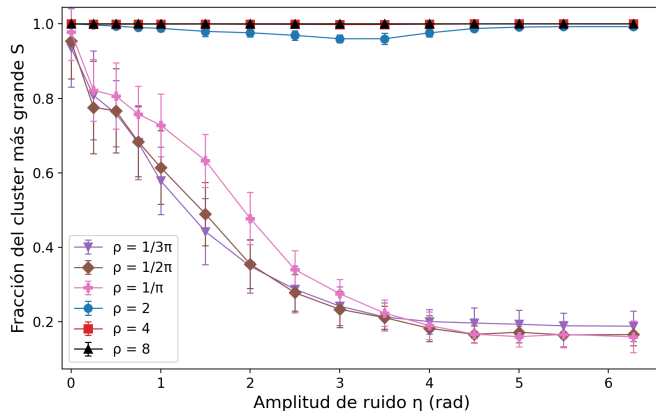


Vicsek

$\rho = 2, 4, 8$: el cluster más grande toma casi la totalidad de las partículas, sin importar el ruido.

$\rho \leq 1/\pi$: S cae con η y se aplan a partir de $\eta \approx 4\text{rad}$, en las tres densidades bajas.

Vicsek: v_a vs S

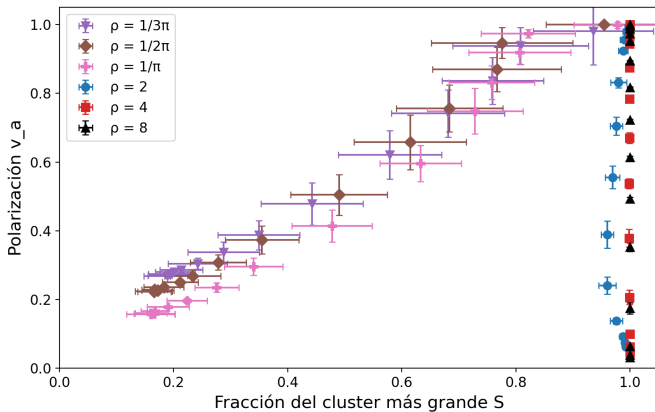

Vicsek. Cada punto: un η (promedio sobre seeds).

$\rho \geq 2$: columna vertical en $S \approx 1$; el ruido desordena las direcciones sin partir el cluster.

$\rho \leq 1/\pi$: v_a crece con S ; el orden necesita conectividad.

Votante: animación

Fotograma
 $\rho = 4, \eta = 0$
(falta corrida)


Link: pendiente

Fotograma
 $\rho = 4, \eta = 2\text{rad}$

Link: pendiente

Misma representación que Vicsek. El votante solo se ordena con ruido muy bajo. Corrida en `output/anim/voter/rho4_eta2.0`.

Votante: $v_a(t)$

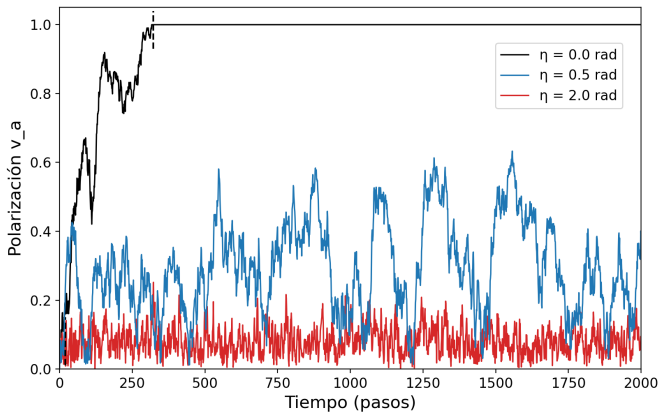


Votante, $\rho = 4$, corrida típica

$\eta = 0$: ordena y satura en 1.

$\eta = 0.5$ rad: deriva sin estacionarse (por eso no lleva recta vertical).

$\eta = 2$ rad: desorden desde el inicio.

Vicsek vs votante: v_a vs η

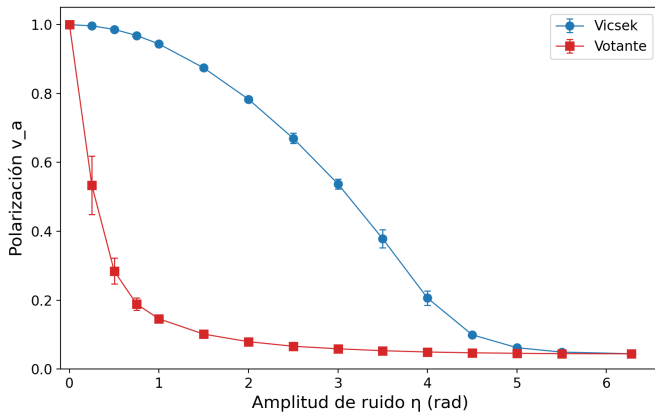


$\rho = 4$, 50 seeds

Sin ruido, ambos alcanzan
 $v_a = 1$.

El votante pierde el orden con
ruidos mucho menores:
promediar filtra el ruido, copiar
a uno solo no.

Misma forma en $\rho = 2$ y 8.

Votante: S vs η

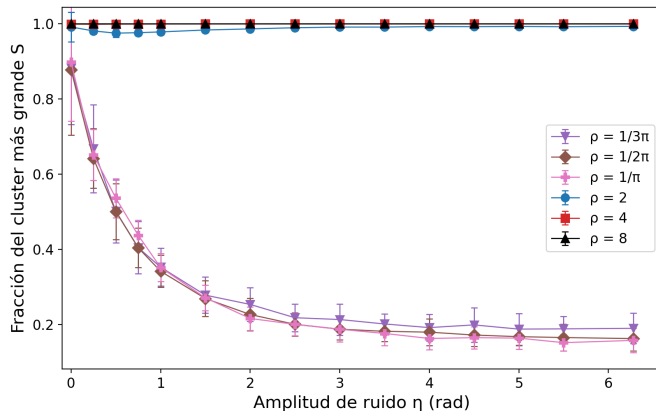


Votante

Igual que en Vicsek: $\rho \geq 2$ percola, $\rho \leq 1/\pi$ cae con η .

La conectividad depende de la densidad, no de la regla de alineación.

Votante: v_a vs S

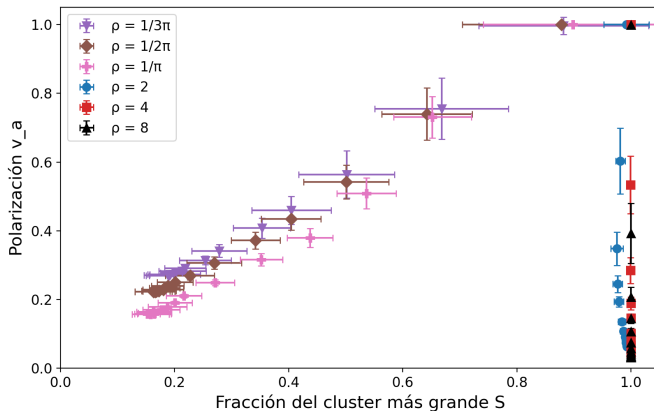

Votante. Cada punto: un η (promedio sobre seeds).

Misma estructura que Vicsek:
vertical en $S \approx 1$ ($\rho \geq 2$), v_a
creciente con S ($\rho \leq 1/\pi$).

La vertical llega más abajo: el
votante pierde v_a a η menor.

Tiempos del CIM

- En cada paso se cronometra solo `cim.findNeighbors (System.nanoTime)`.
- $N = 200, 400, 800$ ($L = 10m$, $\rho = 2, 4, 8$), partículas puntuales, PBC.
- Comparación con el TP1 a los mismos N : pendiente (los tiempos están en cada `run.json`).

Conclusiones

Conclusiones

- Vicsek, $\rho = 4$: $\langle v_a \rangle$ va de 1.000 ($\eta = 0$) a 0.783 ± 0.007 ($\eta = 2\text{rad}$) y a 0.044 ($\eta = 2\pi$). Subir ρ corre esa caída a η más alto.
- Votante, mismo ρ : a $\eta = 0.25\text{rad}$ ya $\langle v_a \rangle = 0.53 \pm 0.08$; Vicsek sigue en 0.997.
- $\rho = 2, 4, 8$: $S \geq 0.96$ para todo η . El desorden de v_a no parte el cluster.
- $\rho \leq 1/\pi$: S cae con η y v_a crece con S .

Muchas gracias