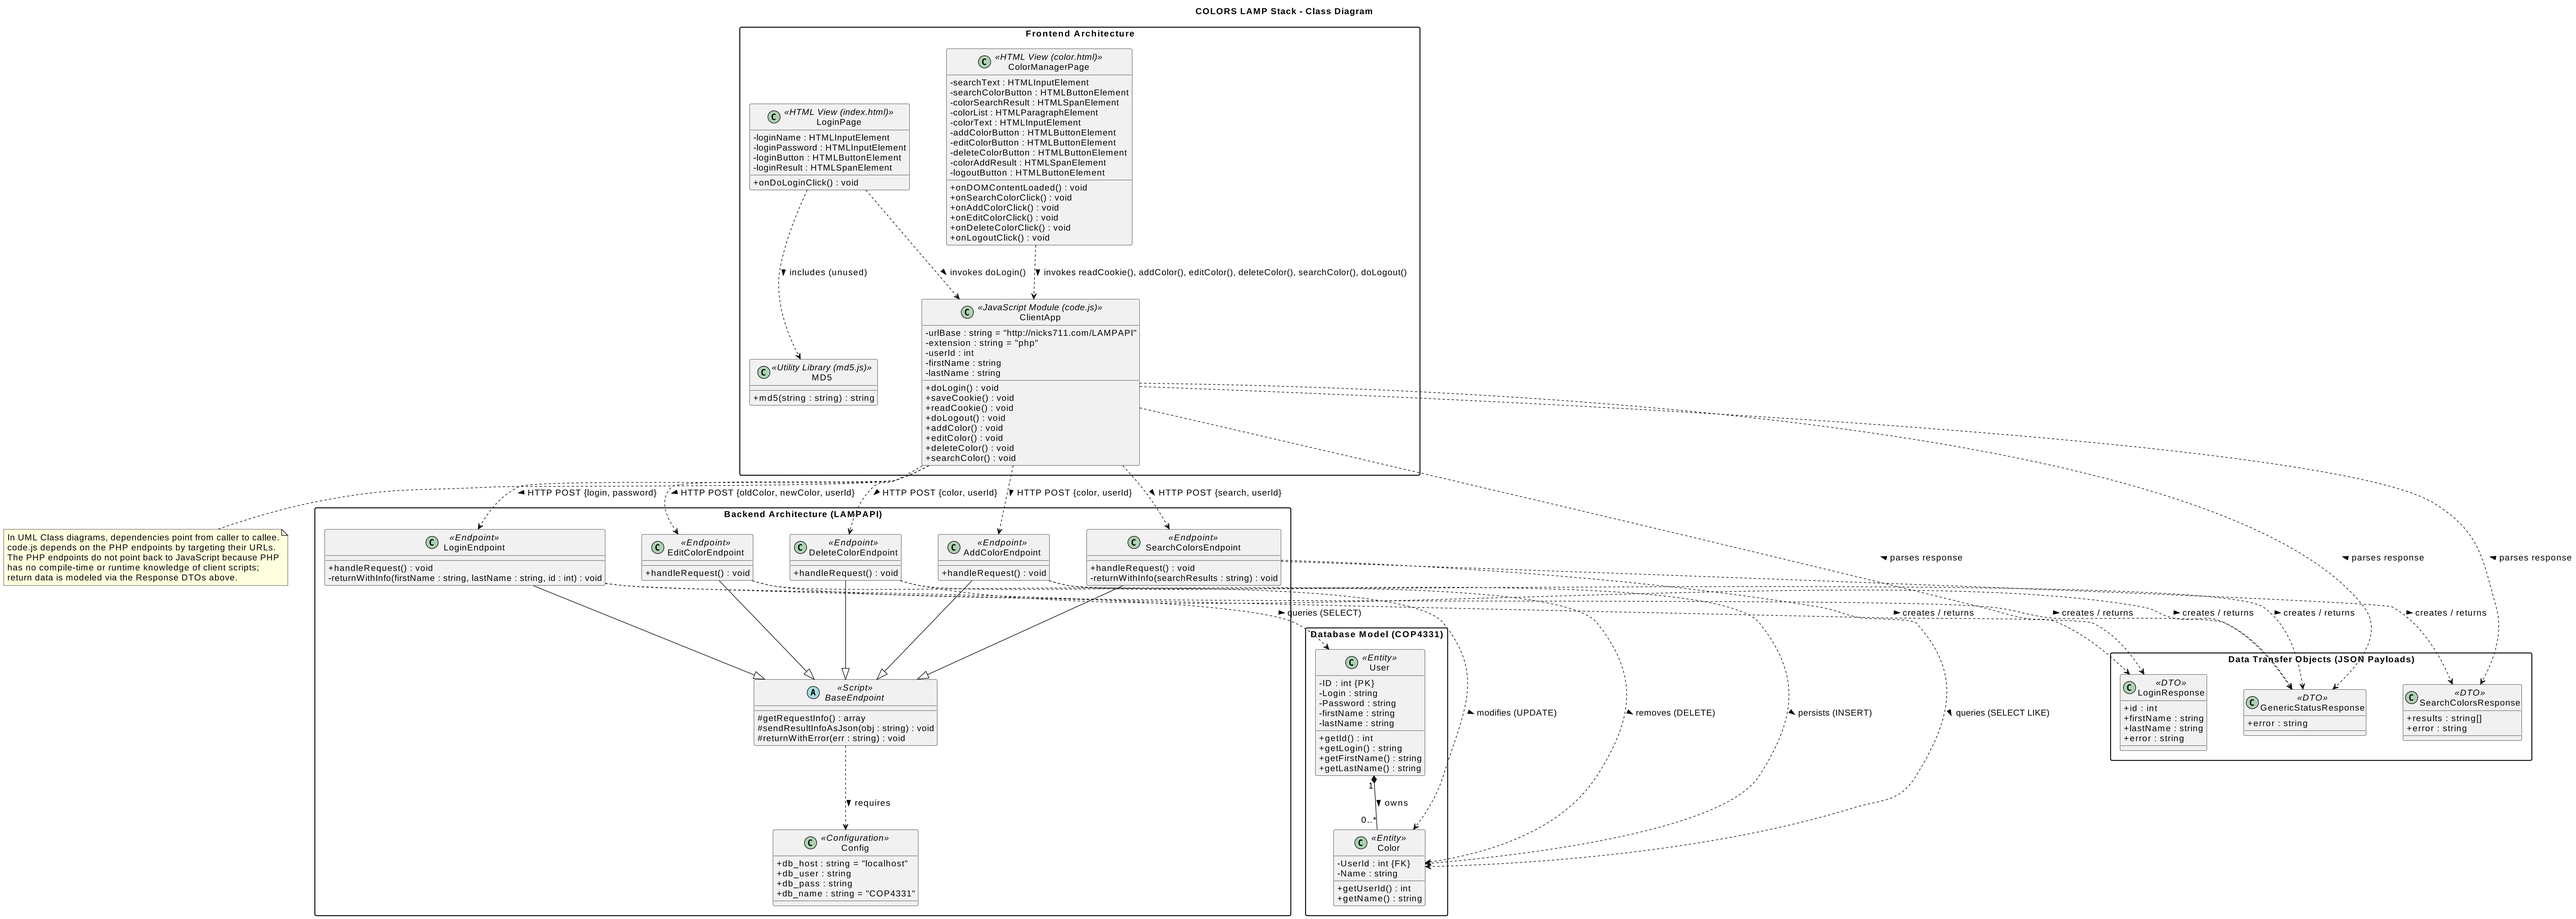
COLORS LAMP Stack - Class Diagram
Frontend Architecture
«HTML View (index.html)»
LoginPage
-loginName : HTMLInputElement
-loginPassword : HTMLInputElement
-loginButton : HTMLButtonElement
-loginResult : HTMLSpanElement
+onDoLoginClick() : void
«HTML View (color.html)»
ColorManagerPage
-searchText : HTMLInputElement
-searchColorButton : HTMLButtonElement
-colorSearchResult : HTMLSpanElement
-colorList : HTMLParagraphElement
-colorText : HTMLInputElement
-addColorButton : HTMLButtonElement
-editColorButton : HTMLButtonElement
-deleteColorButton : HTMLButtonElement
-colorAddResult : HTMLSpanElement
-logoutButton : HTMLButtonElement
+onDOMContentLoaded() : void
+onSearchColorClick() : void
+onAddColorClick() : void
+onEditColorClick() : void
+onDeleteColorClick() : void
+onLogoutClick() : void
includes (unused)
invokes doLogin()
invokes readCookie(), addColor(), editColor(), deleteColor(), searchColor(), doLogout()
«Utility Library (md5.js)»
MD5
+md5(string : string) : string
«JavaScript Module (code.js)»
ClientApp
-urlBase : string = "http://nicks711.com/LAMPAPI"
-extension : string = "php"
-userId : int
-firstName : string
-lastName : string
+doLogin() : void
+saveCookie() : void
+readCookie() : void
+doLogout() : void
+addColor() : void
+editColor() : void
+deleteColor() : void
+searchColor() : void
HTTP POST {login, password}
HTTP POST {oldColor, newColor, userId}
HTTP POST {color, userId}
HTTP POST {color, userId}
HTTP POST {search, userId}
In UML Class diagrams, dependencies point from caller to callee.
code.js depends on the PHP endpoints by targeting their URLs.
The PHP endpoints do not point back to JavaScript because PHP
has no compile-time or runtime knowledge of client scripts;
return data is modeled via the Response DTOs above.
Backend Architecture (LAMPAPI)
«Endpoint»
LoginEndpoint
+handleRequest() : void
-returnWithInfo(firstName : string, lastName : string, id : int) : void
«Endpoint»
EditColorEndpoint
+handleRequest() : void
«Endpoint»
DeleteColorEndpoint
+handleRequest() : void
«Endpoint»
AddColorEndpoint
+handleRequest() : void
«Endpoint»
SearchColorsEndpoint
+handleRequest() : void
-returnWithInfo(searchResults : string) : void
«Script»
BaseEndpoint
#getRequestInfo() : array
#sendResultInfoAsJson(obj : string) : void
#returnWithError(err : string) : void
requires
«Configuration»
Config
+db_host : string = "localhost"
+db_user : string
+db_pass : string
+db_name : string = "COP4331"
parses response
parses response
parses response
queries (SELECT)
creates / returns
creates / returns
creates / returns
creates / returns
creates / returns
Database Model (COP4331)
«Entity»
User
-ID : int {PK}
-Login : string
-Password : string
-firstName : string
-lastName : string
+getId() : int
+getLogin() : string
+getFirstName() : string
+getLastName() : string
1
owns
0..*
«Entity»
Color
-UserId : int {FK}
-Name : string
+getUserId() : int
+getName() : string
modifies (UPDATE)
removes (DELETE)
persists (INSERT)
queries (SELECT LIKE)
Data Transfer Objects (JSON Payloads)
«DTO»
LoginResponse
+id : int
+firstName : string
+lastName : string
+error : string
«DTO»
GenericStatusResponse
+error : string
«DTO»
SearchColorsResponse
+results : string[]
+error : string