Gururu 翻译

操作手册

Windows 10 / 11 · 单文件绿色版

版本 **Ver.2610301622**

构建时间 **2026-10-30 16:22**

作者 **Gururu Nick**

文档日期 **2026-10-30**

目录

1 产品概述 3

2 安装与启动 3

3 界面总览 4

4 查词 6

5 文本翻译 7

6 文档翻译 8

7 预览与 AI 调整 11

8 设置详解 14

9 托盘与窗口行为 16

10 数据与备份 17

11 常见问题 FAQ 18

12 附录 20

1 产品概述

1.1 这是什么

Gururu 翻译 是一款 Windows 单文件绿色版翻译工具。双击即可运行，无需安装、不写注册表，所有配置与产出都保存在程序同级目录，整个文件夹可拷到 U 盘随身使用。

它把三件事做在一起：查词、文本翻译、文档保版翻译。文档翻译支持 Word(.docx)、Excel(.xlsx/.xlsm)、PowerPoint(.pptx)、PDF、Visio(.vsdx)、Markdown(.md)、纯文本(.txt) 与 EPUB(.epub) 八种格式，输出文件自动加「_译文」后缀，并在翻译完成后提供预览界面逐段修改、或让 AI 按自然语言指令调整译文。

1.2 核心能力一览

能力	说明
查词	内置 3 万高频词离线英汉词典；联网时并列显示有道词典、英文释义与百科图文
文本翻译	左右对照即时翻译，支持 23 种语言互译、6 种风格、术语强制锁定
文档翻译	八种格式保版翻译，支持「仅目标语言」与「双语对照」两种输出模式
预览调整	译文逐段可编辑、可单段重译、可切换风格整篇重译
AI 调整	选中段落并输入自然语言要求（更正式/更简洁/统一术语…），由大模型定向改写
术语库	6 个内置行业库（含 115 条 SAP 术语），支持自建与 CSV/Excel 导入
翻译记忆	SQLite 本地缓存，重复内容不再重复请求
界面	中文 / English 双语界面，深色 / 浅色 / 跟随系统三档色调

1.3 适用与不适用

适合：合同与技术文档、SAP 项目交付物、论文摘要、日常邮件、批量办公文件转译。

不适合：扫描件（无文字层）PDF、图片中的文字、语音字幕；Visio 不支持双语对照输出。

2 安装与启动

2.1 系统要求

项目	要求
操作系统	Windows 10 1809 及以上 / Windows 11
运行库	WebView2 运行时（Win11 自带；Win10 如缺失会提示，可从微软官网下载 Evergreen 版）
磁盘	约 120 MB（程序 59 MB + 运行时解包空间）
网络	查词在线词典、百科、公共翻译引擎、大模型均需联网；离线仅内置词典可用

2.2 放置与首次启动

把 Gururu 翻译.exe 放到任意可写目录（例如 D:\Tools\Gururu），双击运行。建议不要放在 Program Files，因为程序需要在同级目录写入 data 与 output。

首次运行会自动生成：

路径	用途
data\settings.json	全部配置项；API Key 经 Windows DPAPI 加密后存放
data\tm.db	翻译记忆缓存（SQLite）
data\logs\app.log	运行日志，排查问题时提供
output\	默认译文输出目录

> **【提示】**首次启动需要把 59 MB 的程序解包到临时目录，约需 6～8 秒；之后每次启动时间基本相同，属单文件打包的固有代价。
>
> **【注意】**若程序目录不可写（例如放在 Program Files），程序会自动把 data 与 output 转存到 %LOCALAPPDATA%\Gururu 翻译\，仍可正常启动；设置 → 缓存与运行中的「数据目录」会显示实际位置。如需「配置随软件走」，请把软件移到普通可写目录。

2.3 重复启动时的处理

程序同一时间只允许运行一个实例。若已在运行，再次双击会弹出三选对话框：

选项	行为
是	把正在运行的窗口切到前台，本次启动自动退出
否	先请求关闭旧实例（4 秒内未退出则强制结束），随后启动新实例
取消	不启动，直接退出

> 【建议】若旧实例处于托盘隐藏状态，选「是」即可直接把它唤回前台；确需全新启动时再选「否」。

3 界面总览

主窗口自上而下分为四个区域：左侧导航、顶部语言栏、中央工作区、底部状态栏。

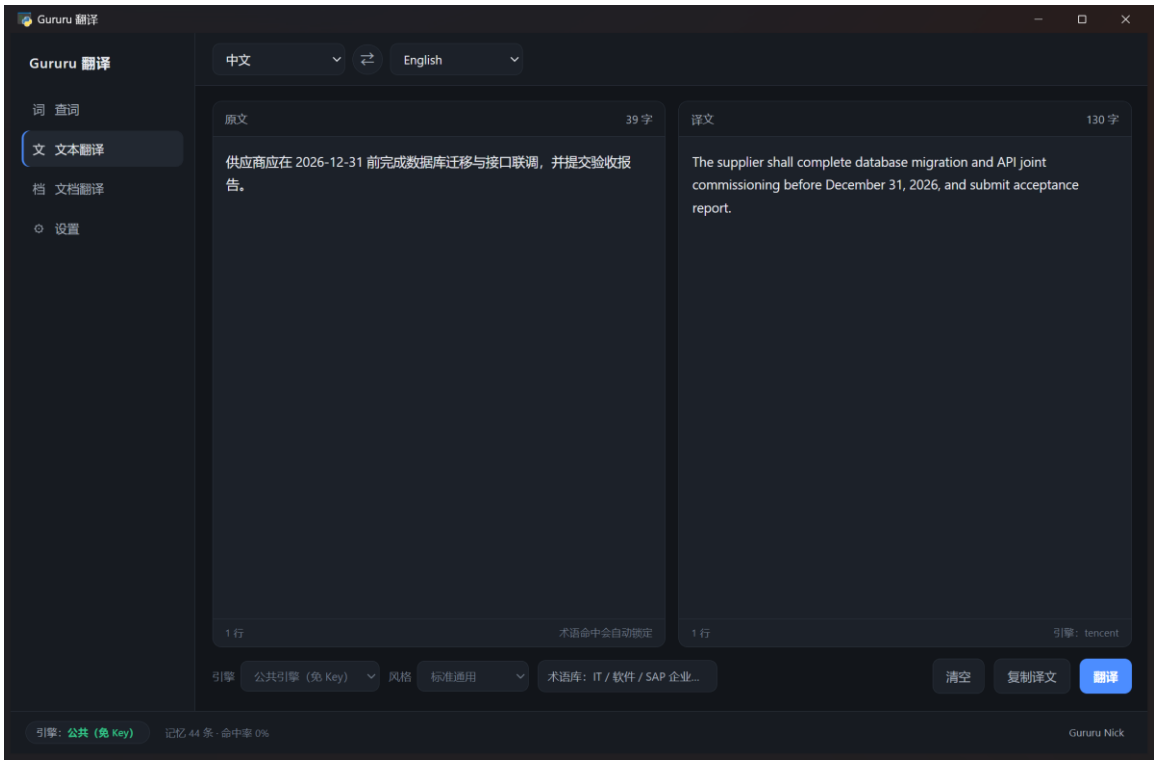


图 3-1 文本翻译页整体布局

3.1 左侧导航

四项依次为：查词、文本翻译、文档翻译、设置。点击切换工作区；可在 设置 → 常规 → 启动页 指定启动时默认停在哪一页。

3.2 顶部语言栏

两个下拉框分别选择源语言与目标语言，中间 ⇄ 按钮一键互换。语言名始终以该语言的本名显示（English / 中文 / 日本語 / Deutsch …），因此在英文界面下翻译方向会呈现为 English → 中文。

3.3 底部状态栏

左侧显示当前引擎（公共引擎或大语言模型）与翻译记忆命中情况；右侧显示作者名，点击可打开【关于】窗口，查看版本、构建时间、运行环境、数据目录与支持格式。

3.4 界面语言与色调

两者都在 设置 → 常规 中切换：色调可选跟随系统 / 浅色 / 深色；界面语言可选中文 / English，切换后立即生效并自动保存。

4 查词

4.1 基本查询

在查词页输入英文单词或短语，回车或点「查询」。结果按来源分为多张卡片依次呈现：

卡片	内容	是否需要联网
内置离线词典	音标、词性、多义项、Collins/Oxford 等级、词形变化	否
有道词典	中文多义项与音标	是
Free Dictionary	英文释义、词性分组、例句	是
百科（维基摘要）	摘要正文 + 配图，英文摘要自动补中文翻译	是

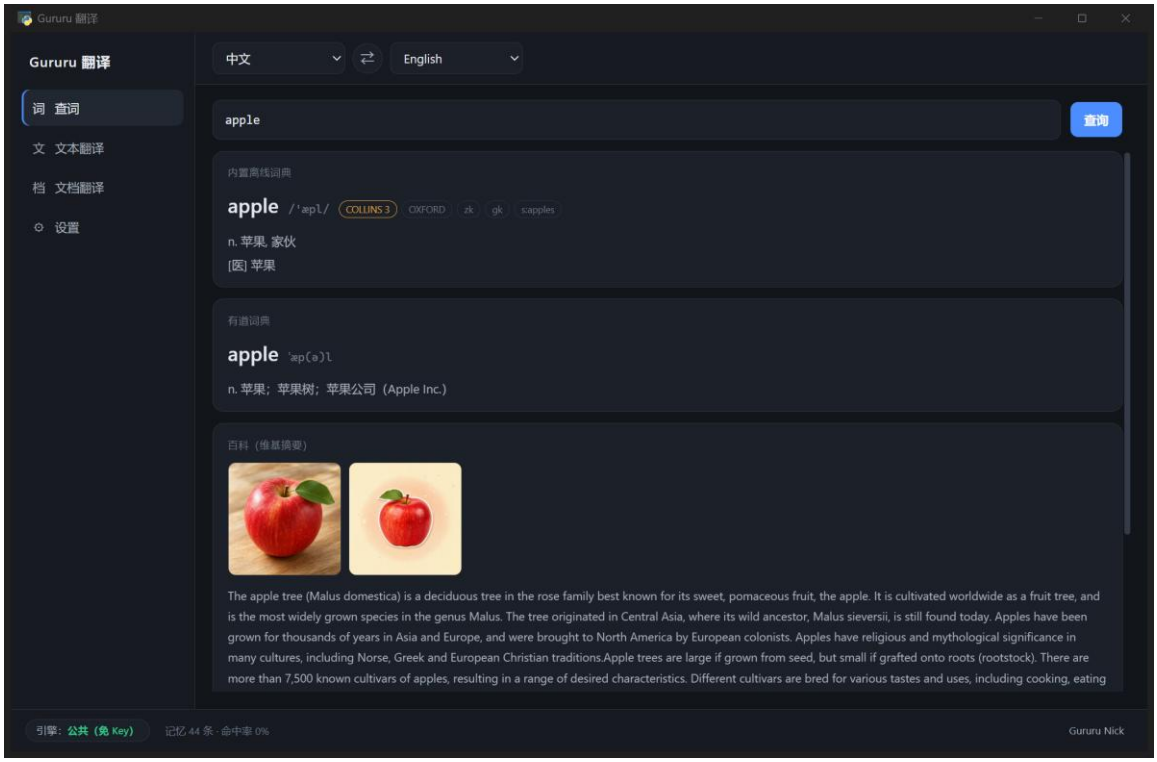


图 4-1 查词结果：内置词典、有道、英文释义、百科图文并列

4.2 输入联想与模糊匹配

输入 2 个字符后自动弹出候选列表，来源分两级并标注「本地 / 在线」：

- 本地：精确 → 前缀 → 包含 → 编辑距离纠错（如 recieve 会给出 receive）
- 在线：有道联想词，擅长处理拼写错误与生僻组合

合并规则：查询词有精确命中时本地结果优先，否则在线结果优先（因其纠错更准），重复项按首次出现去重。

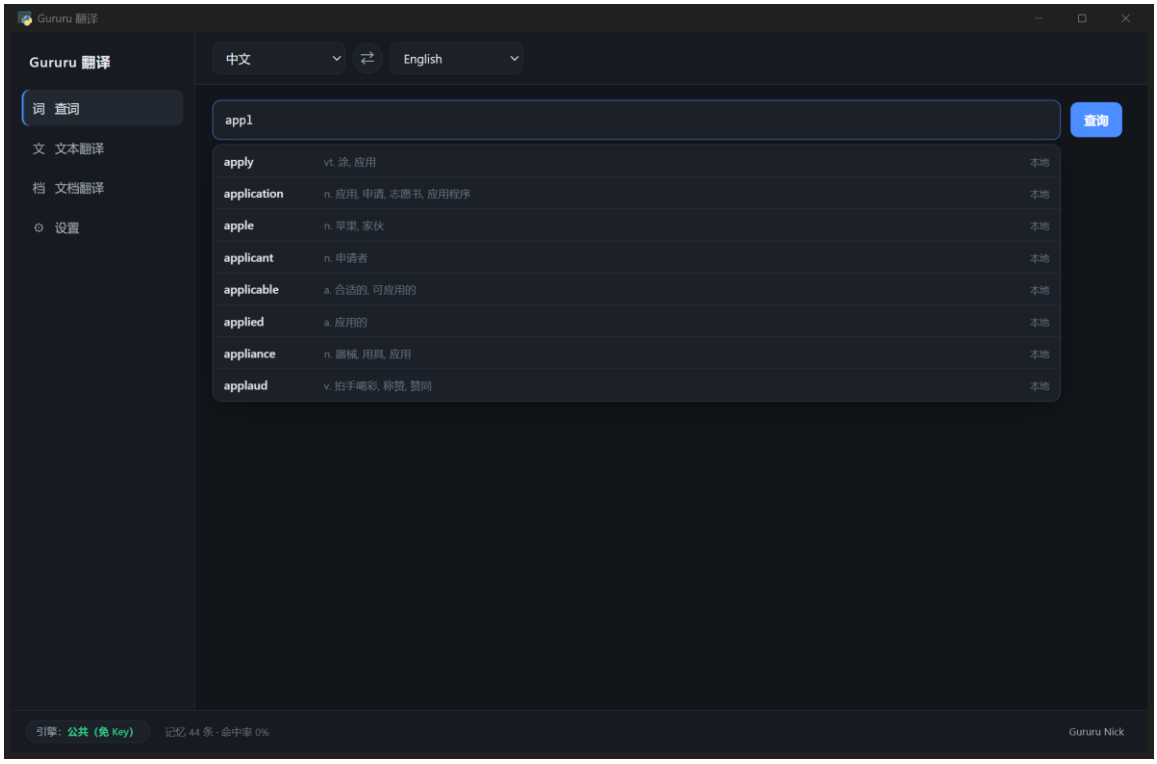


图 4-2 输入 appl 时的候选列表

按键	作用
↑ / ↓	在候选中移动
Enter	有高亮项则采用该项并查询；否则直接查询输入内容
Esc	关闭候选列表
鼠标点击	直接采用该候选词并查询

4.3 断网时的表现

只显示内置词典卡片；查不到时给出同前缀候选词。在线卡片区域提示「未获取到在线释义」，不会报错中断。

5 文本翻译

5.1 基本流程

1. 在左侧文本框粘贴或输入原文，右上角实时显示字数与行数。

2. 选择源语言与目标语言（默认 中文 → 英语）。

3. 按 Ctrl+Enter 或点击「翻译」。

4. 右侧出现译文，可直接编辑，点「复制译文」取走。

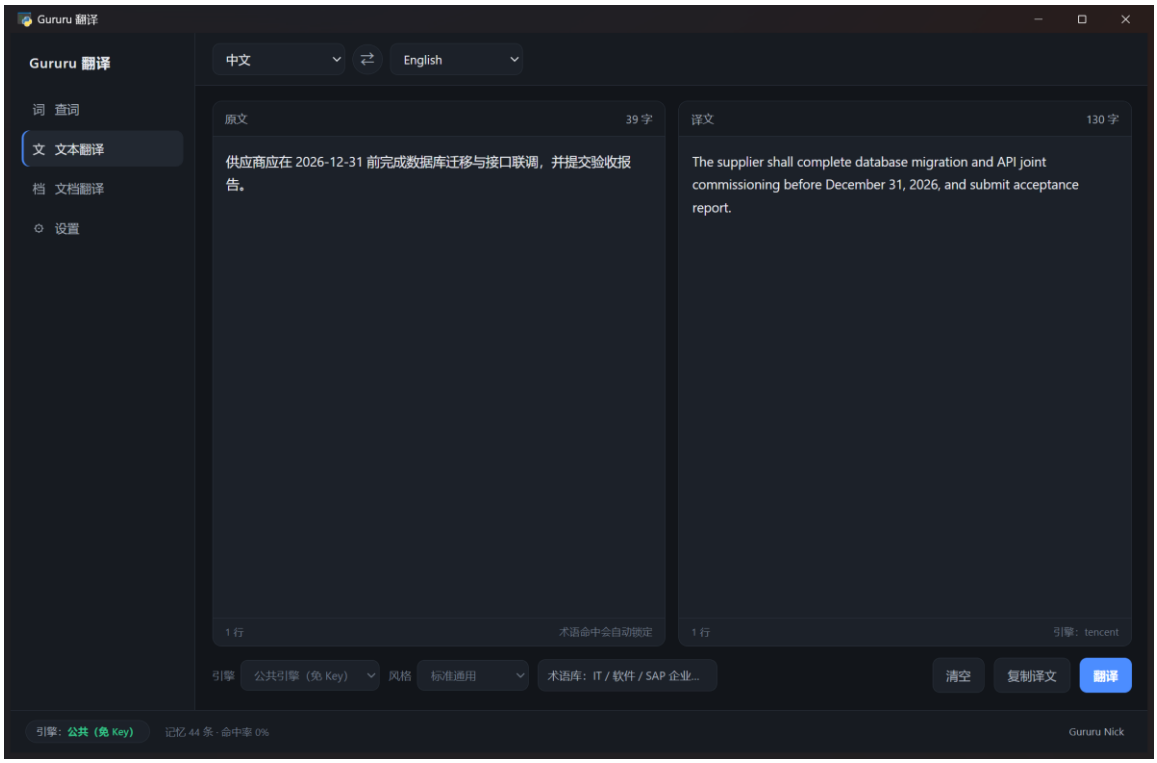


图 5-1 文本翻译结果

5.2 引擎选择

底部工具条可选择引擎：

引擎	特点	适用
公共引擎	免 API Key，内置腾讯通道 + MyMemory 兜底，自动降级	快速直译，日常使用
大语言模型	需在设置中配置 Key，可套用风格与术语锁定，质量更高	正式文档、专业内容

5.3 风格与术语库

风格（标准通用 / 正式公文 / 学术论文 / 技术文档 / 商务沟通 / 口语自然）与术语库仅在大语言模型引擎下生效。术语命中后会强制锁定译法，译后校验，未通过则标记为待确认。

6 文档翻译

6.1 支持格式

格式	扩展名	保版方式	双语对照
Word	.docx	段落级替换，样式/编号/表格/页眉页脚保留	原文段后插入译文段
Excel	.xlsx / .xlsm	单元格级替换，公式与合并区不受影响	右侧插入译文列，公式引用平移
PowerPoint	.pptx	形状/表格/组合内文字替换，自动缩字号	原段落下方插入译文段
PDF	.pdf	按文字块坐标擦除后原位回填，页数/图片/表格线不变	同一文字块上下各半
Visio	.vsdx	改写页面 XML 文本节点，图形位置不动	不支持
Markdown	.md / .markdown	保护 front-matter、代码块、链接与 URL	原文行下插入引用块
纯文本	.txt	合并软换行后按段落翻译	原文段后插入译文段
EPUB	.epub	按 spine 顺序改写 XHTML 文本节点	段落下方插入译文段

6.2 添加文件

三种方式任选：拖拽文件到虚线区域；点击虚线区域选择文件（可多选）；点「添加文件夹」批量导入整个目录（仅识别受支持格式）。

拖拽支持一次拖入多个文件或整个文件夹：拖动过程中窗口会浮出「松开即可加入队列」提示层，拖到任意位置松手即可，程序会自动切到文档翻译页并提示入队数量；文件夹会递归展开其中的受支持文档，不受支持的文件自动跳过并给出提示。

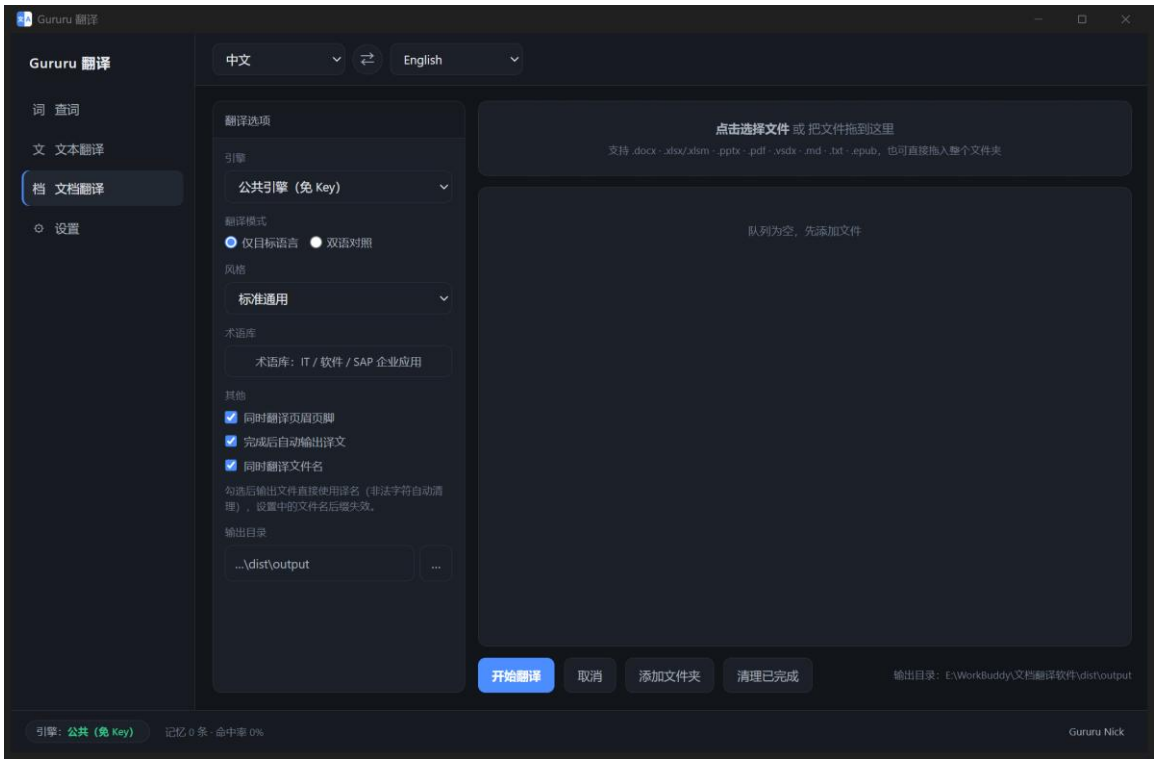


图 6-1 文档翻译页与待翻译队列

6.3 翻译选项

选项	说明
引擎	公共引擎或大语言模型
翻译模式	仅目标语言：只保留译文；双语对照：原文与译文并存
风格	6 种语体，选择后作用于全部段落
术语库	可多选，命中的术语强制使用指定译法
同时翻译页眉页脚	勾选后连同页眉页脚文字一并翻译（Word/PDF）
同时翻译文件名	勾选后输出文件直接使用译名（英文自动词首大写、非法字符自动清理）；此时设置 → 常规中的「输出文件名后缀」自动置灰失效
完成后自动输出译文	翻译结束自动写文件；取消勾选则仅在预览中查看
输出目录	点击显示路径的按钮打开该目录，点右侧「...」更换目录

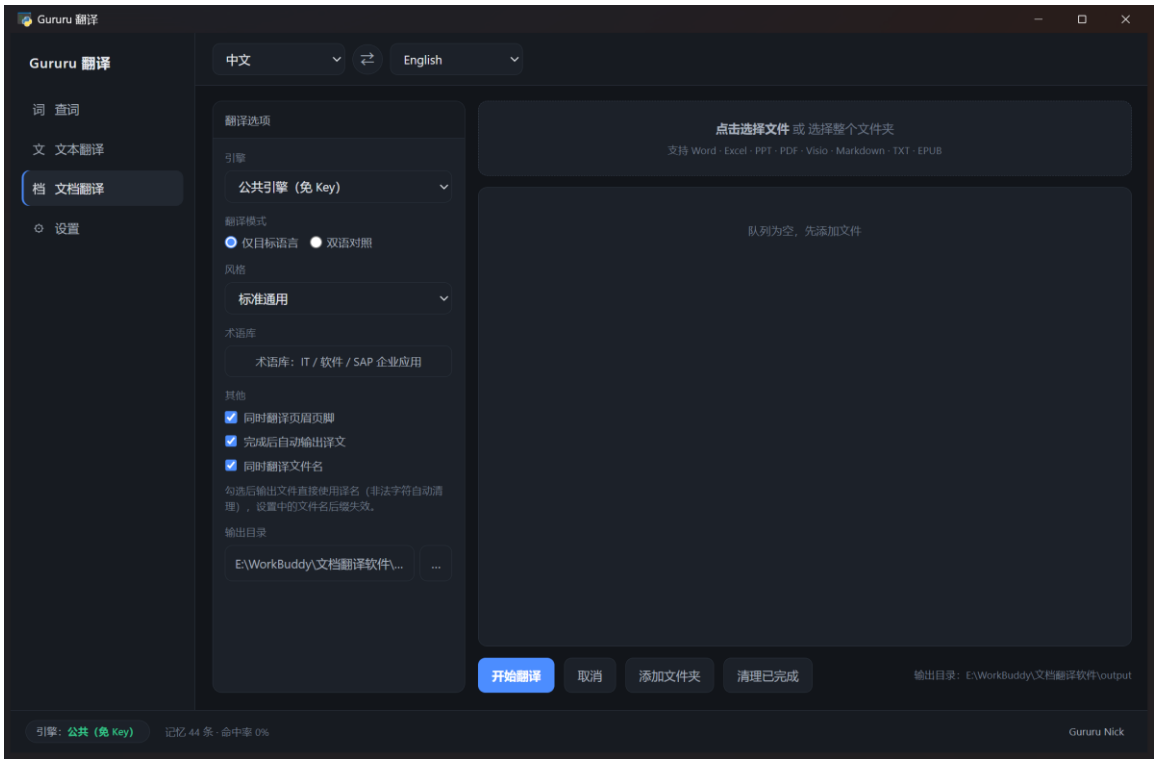


图 6-2 文档翻译页：翻译选项中的「同时翻译文件名」

6.4 队列与状态

每行显示文件名、扩展名、实时进度、段数与操作按钮。状态含义：

- 排队 / 处理中 / 完成 / 失败 / 已取消，失败行会给出错误摘要
- 完成后出现「✎」预览调整与「↗」打开译文；「×」将文件移出队列

底部按钮：开始翻译、取消（正在进行的任务）、添加文件夹、清理已完成。

6.5 输出规则

输出文件默认写入设置中的输出目录，文件名追加「_译文」后缀，例如 「技术服务合同.docx」→「技术服务合同_译文.docx」。同名文件会被覆盖。

勾选「同时翻译文件名」后，输出直接使用译名而不再追加后缀，例如 「季度财务报告.docx」→「Quarterly Financial Report.docx」；译名中的 \ / : * ? " < > | 等非法字符会被自动清理，超过 80 字会截断。

> **【注意】**输出目录不可写时（例如指向 Program Files），程序会自动把译文转存到默认输出目录，并在任务行的警告中提示实际保存位置，不会丢失翻译结果。

7 预览与 AI 调整

7.1 打开预览

翻译完成后点击队列行的「✎」进入预览。左栏为原文（只读），右栏为译文（可直接编辑）。

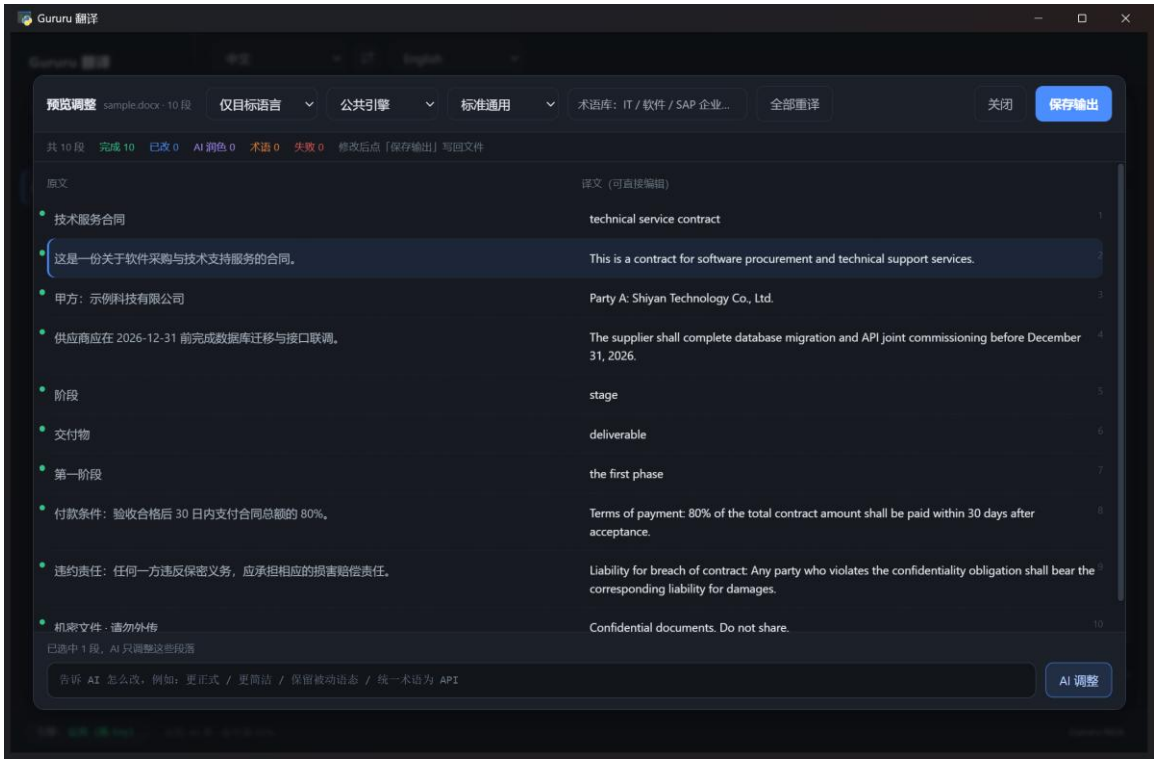


图 7-1 预览调整：逐段对照与底部 AI 指令栏

7.2 视图切换：逐段对照 / 全文预览

预览页顶部提供两种视图，随时可切换，改动在两种视图间实时同步：

视图	用途与特点
逐段对照	左栏原文、右栏译文逐段并列，适合逐句校对与精细修改
全文预览	按幻灯片页 / PDF 页 / Excel 工作表分组，以连续文档流通篇呈现，适合查看整体版式与段落分布；译文同样可直接编辑

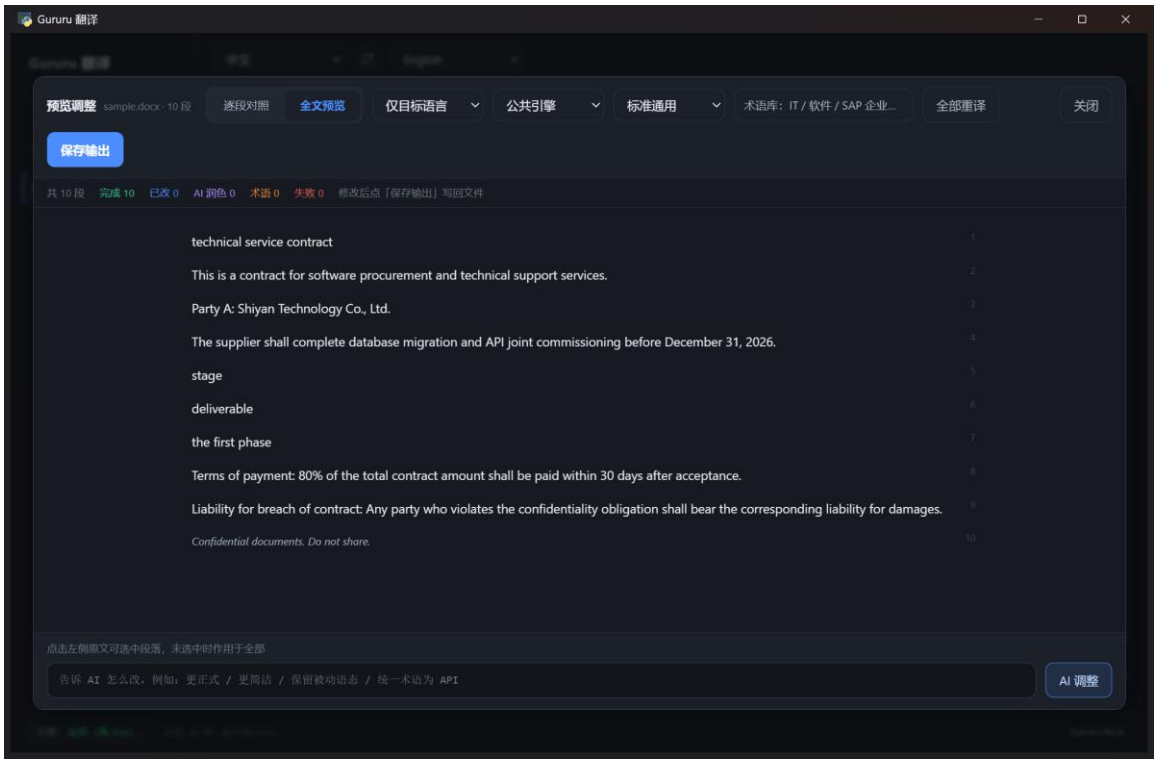


图 7-2 全文预览：通篇查看译文布局

7.3 显示设置（全文预览）

全文预览模式下点顶部「显示设置」可调整呈现方式，三项设置会自动记住，下次打开保持：

设置项	可选值与效果
显示效果	默认 / 高亮（译文加底色）/ 分割线（译文上方虚线）/ 引用（左侧竖线）/ 模糊（弱化原文、突出译文）。仅作用于译文，每项都带实时示例
译文字体	默认、微软雅黑、宋体、黑体、楷体、仿宋、Times New Roman、Arial、Calibri、Georgia
分布方式	上下同段（原文在上、译文在下）/ 左右对照（原文左栏、译文右栏）

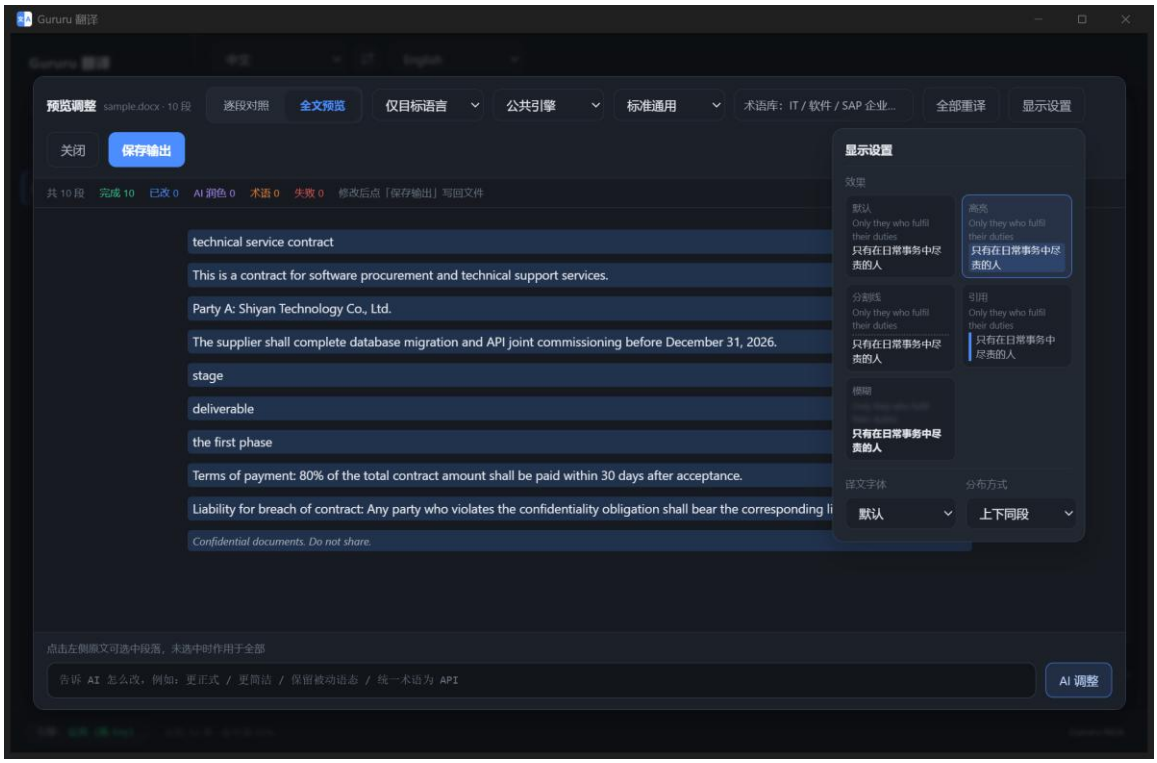


图 7-3 显示设置面板：效果、字体与分布方式

> **【建议】**超长文档（上千段）在全文预览下为一次性渲染，打开可能变慢；此时切回「逐段对照」编辑即可。

7.4 逐段修改与全部重译

- 在右栏直接修改文字，改动即时写回内存；被修改的段落状态点变为蓝色
- 切换风格或术语库后点「全部重译」，可整篇重译，已手动修改的段落会被保留

7.5 AI 调整

需先在设置中配置大模型 API Key。用法：

1. 点击左栏原文可选中该段落（再点一次取消），不选则作用于全部。

2. 在底部指令框写明要求，例如「更正式一些」「压缩到原句一半」「统一把接口改称 API」。

3. 点「AI 调整」或按回车，仅将受影响段落送模型，返回后原地刷新。

被 AI 改写的段落状态点变为紫色，统计行显示「AI 润色 N」。

7.6 保存输出

顶部可切换输出模式，点「保存输出」按当前设置重写文件。预览中的修改、AI 调整结果都会写入，不会丢失。

8 设置详解

设置页固定两列卡片，同行等高；「保存设置」按钮固定在右下角，滚动时始终可见。

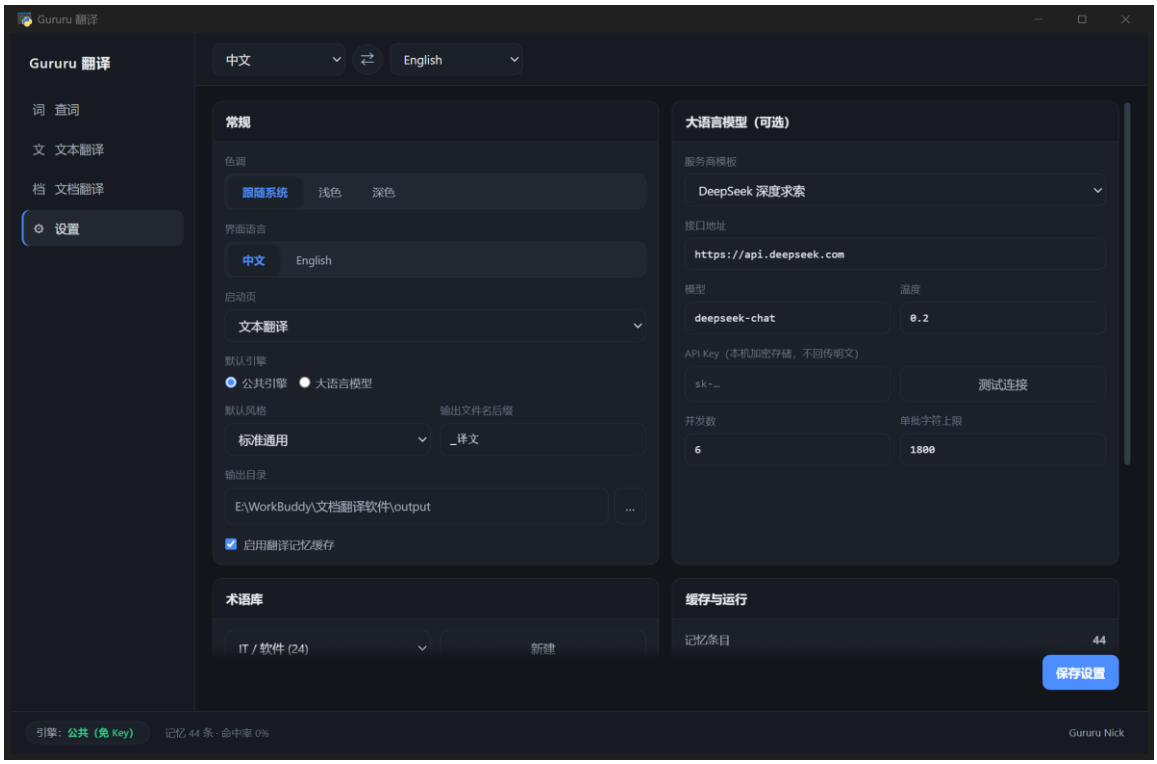


图 8-1 设置页上半部分：常规与大语言模型

8.1 常规

项目	说明	默认
色调	跟随系统 / 浅色 / 深色	跟随系统
界面语言	中文 / English	中文
启动页	文本翻译 / 查词 / 文档翻译	文本翻译
默认引擎	公共引擎 / 大语言模型	公共引擎
默认风格	6 种语体之一	标准通用
输出文件名后缀	追加到文件名末尾	_译文
输出目录	点击打开，右侧「...」更换	程序同级 output
启用翻译记忆缓存	相同内容不再重复请求引擎	开启

8.2 大语言模型

填写服务商、接口地址、模型与 API Key，点「测试连接」验证后，把默认引擎切到大语言模型即可。

服务商	接口地址	常用模型
DeepSeek	https://api.deepseek.com	deepseek-chat
OpenAI	https://api.openai.com/v1	gpt-4o-mini
阿里百炼 / 通义	https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1	qwen-plus
智谱 GLM	https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4	glm-4-air
月之暗面 Kimi	https://api.moonshot.cn/v1	moonshot-v1-8k
自定义	任意 OpenAI 兼容端点	—

> 【提示】API Key 使用 Windows DPAPI 加密存储在本机，不会回传明文；换机器后需重新填写。

8.3 术语库

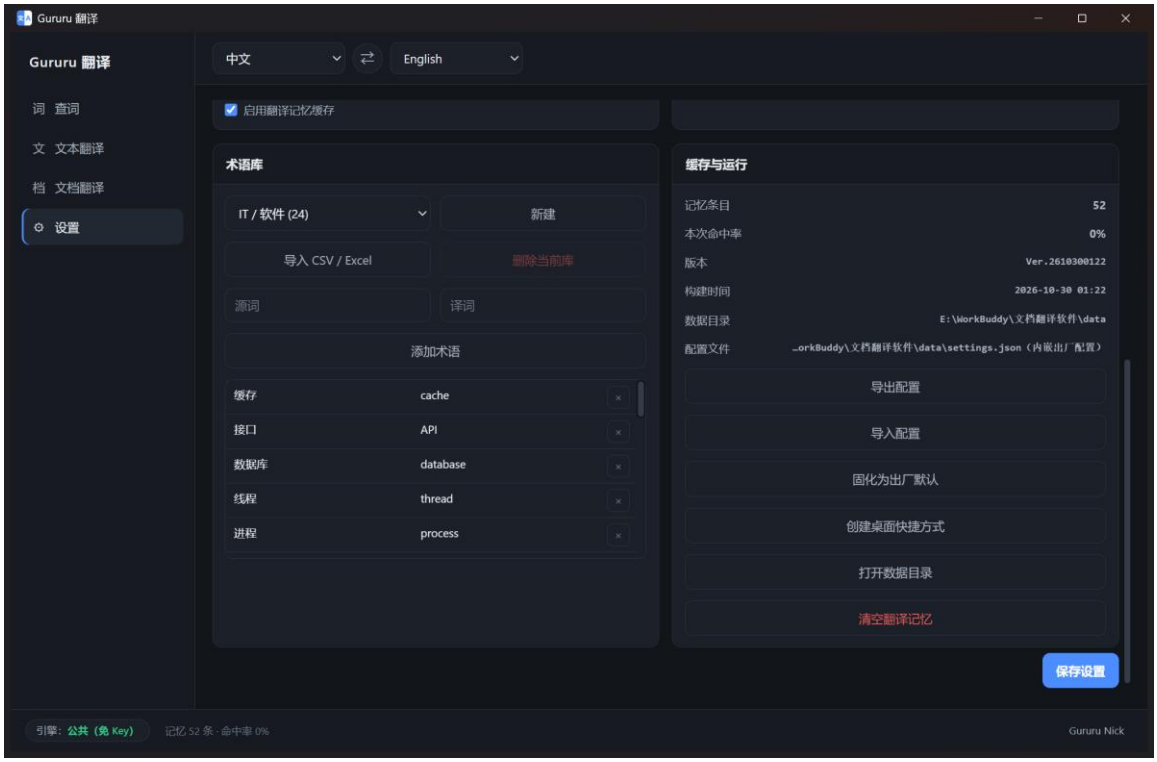


图 8-2 设置页下半部分：术语库与缓存运行信息

内置 6 个库：IT/软件（24）、医疗/生物（22）、法律/合同（21）、机械/制造（22）、金融/财务（20）、SAP 企业应用（115）。默认启用前两个中的「IT / 软件」与「SAP 企业应用」。

- 新建：自建空库，可逐条添加术语
- 导入 CSV / Excel：列顺序为 源词、译词、源语言、目标语言，模板见 resources\glossary_import\

- 删除当前库：仅对自建库有效，内置库只读

8.4 缓存与运行

项目	说明
记忆条目 / 本次命中率	翻译记忆规模与本次会话的复用比例
版本 / 构建时间	当前程序版本（Ver. + 打包时刻）与构建时间
数据目录	配置、缓存、日志所在路径
配置文件	当前生效配置的完整路径；标注「内嵌出厂配置」表示本程序已内置出厂设置，标注「便携降级模式」表示程序目录不可写、配置已转存到系统目录
导出配置	把当前配置另存为随身 JSON，用于备份或迁移到其他机器
导入配置	从之前导出的 JSON 恢复配置，导入后立即刷新界面
固化为出厂默认	把当前配置（含本机加密的 API Key）写入软件目录的「出厂配置.json」，随软件文件夹一起迁移。程序目录不可写时会提示失败
创建桌面快捷方式	在当前用户桌面生成指向本程序的快捷方式，重复点击会覆盖更新
打开数据目录	在资源管理器中打开 data 目录
清空翻译记忆	删除全部缓存条目，不可恢复

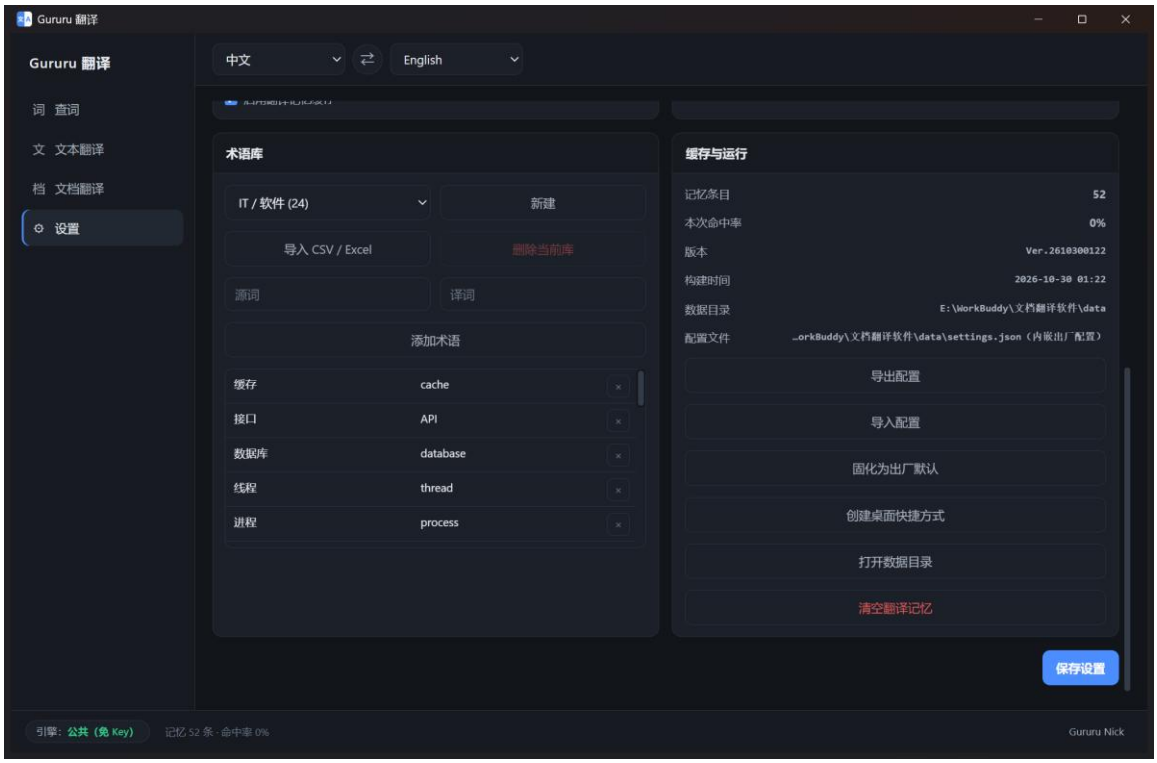


图 8-3 设置页：缓存与运行（配置导出、导入、固化与文件位置）

9 托盘与窗口行为

- 点击窗口最小化按钮 → 隐藏到系统通知区，任务栏不再占位
- 双击托盘图标 → 恢复主窗口
- 托盘右键菜单：显示主窗口 / 隐藏到托盘 / 退出
- 点击窗口关闭按钮 → 直接退出程序（不会留在托盘）
- 恢复主窗口：程序先做常规还原，若窗口仍卡在最小化状态（多显示器、远程桌面或最小化到托盘后常见），会自动强制还原并拉回主屏幕可见位置，无需重启

> **【提示】**若托盘图标被系统折叠，可从任务栏「^」中拖出常驻。

10 数据与备份

10.1 目录结构

`data\settings.json` 配置（含加密后的 API Key）

`data\tm.db` 翻译记忆缓存

`data\terms.json` 自建术语库

`data\logs\app.log` 运行日志

`出厂配置.json` 便携出厂配置（点「固化为出厂默认」后生成，随软件迁移）

`output\` 译文输出

10.2 配置随软件分发

程序启动时按以下顺序确定配置，后者覆盖前者：

优先级	来源	说明
1（最低）	内置默认值	程序内置的出厂参数
2	内嵌出厂配置	打包时烧入 EXE 的设置，新机器首次打开即为配置好的状态
3	出厂配置.json	位于软件目录，由「固化为出厂默认」生成，随文件夹迁移
4（最高）	data\settings.json	用户在本机的实际配置

要让配置跟着软件走，有两种方式：

1. 迁移整个文件夹：把软件目录（含 data 与 output）整体拷贝到新机器或 U 盘。

2. 先固化再迁移：在设置页配置好并保存，点「固化为出厂默认」，之后即使不带 data 目录，只拷 EXE 与「出厂配置.json」也能恢复配置。

> **【原理】**Windows 不允许运行中的程序改写自身 EXE，因此「配置固化进软件」以软件目录下的「出厂配置.json」实现——效果等同，且随时可以重新固化。
>
> **【注意】**API Key 使用 Windows DPAPI 加密且绑定本机账户：本机固化后可直接使用；换电脑会解密失败，届时在设置页重新填写一次即可。

10.3 备份与迁移

整个程序文件夹（含 data 与 output）直接拷贝即可完成迁移或备份。换到新机器后若 API Key 因 DPAPI 无法解密，重新填写一次即可。

输出目录按「相对程序目录」的方式保存，因此把软件整体移到别的盘符或电脑后，输出目录会自动指向新位置的 output，无需重新设置。

10.4 关键配置项

字段	含义
ui.theme / ui.lang / ui.start_page	色调、界面语言、启动页
engine.active / engine.llm.*	默认引擎与大模型参数
translate.src / tgt / style / mode / term_sets	默认语言方向、风格、输出模式、术语库
output.dir / suffix / auto_save / translate_name	输出目录（相对程序目录存储）、文件名后缀、自动写盘、是否翻译文件名
preview.fx / font / dist	全文预览的显示效果、译文字体、分布方式
tm.enabled	是否启用翻译记忆

11 常见问题 FAQ

Q：启动要 6～8 秒，正常吗?

A：正常。单文件版每次启动都要把约 59 MB 解包到临时目录，属打包方式决定，与机器性能关系不大。

Q：公共引擎翻译报错或译文质量差?

A：公共引擎为免 Key 接口，可能出现限流或个别批次失败。可在设置中配置大模型后切换，质量与稳定性更好。

Q：AI 调整点了没反应?

A：AI 调整必须使用大语言模型，请先在设置中填写 API Key 并「测试连接」成功。

Q：PDF 译文超出原来的框怎么办?

A：程序会逐级缩小字号（最低约 30%）以适配原文字块。极端情况仍可能溢出，预览中以黄点标出，可手动微调。

Q：Excel 翻译后图片不见了?

A：openpyxl 重新保存会丢失内嵌图片，这是库的已知限制，程序在解析时会给出警告。

Q：Visio 为什么不能双语对照?

A：Visio 页面文本节点不支持稳定的段落插入，当前仅支持「仅目标语言」输出。

Q：Markdown 里的链接没有翻译?

A：为保证 URL 不被破坏，链接文字与 URL 整段保持原文，属有意设计。

Q：托盘图标消失了?

A：可能被系统折叠到「^」区域；若确认已退出，重新启动即可。

Q：最小化到托盘后，点托盘或双击图标都叫不出主窗口?

A：旧版本在窗口被隐藏且仍停在最小化状态时无法还原。Ver.2610301418 起已修复：点击「显示主窗口」或双击托盘图标时会自动强制还原，并把跑到屏幕外的窗口拉回主屏；再次双击桌面快捷方式、在弹窗中选「是」同样可直接唤出。若仍无反应，右键托盘图标选「退出」后重开即可。

Q：杀毒软件报毒?

A：单文件打包程序偶发误报，可将程序目录加入信任区；文件哈希可在交付记录中核对。

Q：能翻译扫描件 PDF 吗?

A：不能。当前版本无 OCR，扫描件（无文字层）会提示未找到可翻译文字。

Q：提示「写回失败 PermissionError」怎么办?

A：翻译本身已完成，只是保存译文时被系统拒绝——多半是输出目录指向了 Program Files 等受保护位置。把输出目录改到普通可写目录即可；新版本会自动转存并在任务警告中提示实际保存位置。

Q：启动时报「Access is denied: ...\data」?

A：程序目录不可写。请把整个软件文件夹移到普通目录（如 D:\Gururu 翻译），或以管理员身份运行一次；新版本会自动降级到 %LOCALAPPDATA%\Gururu 翻译 而不崩溃。

Q：换电脑后配置还在吗?

A：在。要么整个软件文件夹一起拷贝，要么先在原机器点「固化为出厂默认」再拷贝 EXE 与「出厂配置.json」。注意 API Key 为 DPAPI 本机加密，换机后需在设置页重新填写。

Q：「固化为出厂默认」点了提示失败?

A：说明程序目录不可写（常见于 Program Files）。把软件移到普通目录后重试即可。

Q：全文预览打开很慢?

A：全文预览为一次性渲染全部段落，上千段的长文档会变慢。切回「逐段对照」即可流畅编辑。

Q：拖入文件没反应?

A：拖拽只在文档翻译相关页面生效，且只能从资源管理器等真实文件来源拖入；若提示「未能读取拖入文件的路径」，改用虚线区域的「点击选择文件」即可。

12 附录

附录 A 快捷键

快捷键	作用域	功能
Ctrl + Enter	文本翻译页	立即翻译
↑ / ↓	查词页候选列表	移动候选
Enter	查词页	查询 / 采用选中候选
Esc	查词页 / 弹层	关闭候选或弹层

附录 B 支持语言（23 种）

中文、English、日本語、한국어、Français、Deutsch、Русский、Español、Português、Italiano、العربية、ไทย、Tiếng Việt、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、Türkçe、Nederlands、Polski、हिन्दी、Українська、Svenska、עברית、Ελληνικά。

附录 C 内置术语库

术语库	条数	典型术语
IT / 软件	24	缓存 cache、接口 API、线程 thread
医疗 / 生物	22	适应证 indication、剂量 dosage
法律 / 合同	21	违约金 liquidated damages、不可抗力 force majeure
机械 / 制造	22	公差 tolerance、装配 assembly
金融 / 财务	20	应收账款 accounts receivable、摊销 amortization
SAP 企业应用	115	会计凭证 Accounting Document、成本中心 Cost Center、事务代码 Transaction Code

附录 D 第三方组件与许可

组件	用途	许可
PyMuPDF	PDF 解析与回写	AGPL（自用无影响，商业分发需遵循 AGPL 或购买商业许可）
ECDICT	内置英汉词典数据源	MIT
python-docx / openpyxl / python-pptx	Office 文档读写	MIT / BSD
pywebview + WebView2	界面外壳	BSD / Microsoft 条款
pystray	系统托盘	LGPL

附录 E 版本号规则

版本号格式为 Ver. + 打包时刻（YYMMDDHHMM），例如 Ver.2610292129 表示 2026-10-29 21:29 构建。可在【关于】窗口或设置 → 缓存与运行中查看。

— 本手册对应 Gururu 翻译 Ver.2610301622 —