

GRUNDLEGENDE TOOLS UND PROZESSE ZUR QUALITÄTSSICHERUNG

AM ENDE DIESES MODULS ...

- ... verstehen Sie den Unterschied zwischen CI und CD.
- ... kennen Sie Tools mit denen Sie eine Pipeline erstellen können.
- ... können Sie selbst eine Automatisierung aufbauen.

WARUM IST SOFTWARE QUALITÄT WICHTIG?

Jahr	Beschreibung
2014	Amazon Produkte für 0,01 Pfund angeboten.
2012	Knight Capital verliert innerhalb von 45 Minuten 359 Millionen Euro.
1998	Mars Climate Orbiter verpasst Mars weil unterschiedliche Maßeinheiten genutzt wurden.
1996	Navy Schiff Yorktown konnte Aufgrund einer Division durch null für drei Stunden nicht navigiert werden.
1992	Rettungsdienst Software bei Einführung überlastet. Dadurch werden Einsatzkräfte falsch verteilt.

SOFTWARE QUALITÄT FRÜHER

- Zentrale Verantwortung
- Manuelles Testen
- Auslagerung der Tests an Subunternehmen

Schlechte Qualität durch komplexe Prozesse und lange Entwicklungszyklen

SOFTWARE QUALITÄT HEUTE

- Teams sind selbst verantwortlich
- Hohe Automatisierung
- Tests werden oft von Entwicklern durchgeführt

*Gute Qualität durch durch Software unterstützte
Prozesse und kurze Entwicklungszyklen*


WAS IST CI?

- Kontinuierliche Integration
- Häufige Integration der Arbeitsergebnisse
- Kurze Testzyklen
- Kontinuierliche Entwicklung von Tests
- Eine Codebasis

WAS IST CD?

- Kontinuierliche Lieferung
- Kurze Lieferkette
- Automatisierte Pipeline die von Entwicklung bis zur Produktion geht

BEISPIEL CI/CD PIPELINE



TOOLS

Bezeichnung	Lizenz	Config via	Erscheinungsjahr
Jenkins	MIT	Web/Yaml	2011
Concourse	Apache 2.0	Yaml	2014
GitLab CI	MIT	Yaml	2015
Circle CI	Enterprise License	Yaml	2016
Travis CI	MIT	Yaml	2011

PIPELINE AS CODE

- Konzept zur Automatisierung der Pipeline Erstellung
- Versionierung möglich
- Können selbst validiert werden, bevor diese verwendet werden
- Unterschiedliche Umsetzungen
 - Jenkinsfiles
 - Yaml
- Probleme
 - Zugangsdaten
 - Parallele Ausführung
 - Austausch von Zuständen

FORMATE

XML

- EXtended Markup Language
 - Markup: markieren eines Textes
- Beispiel:

```
<Engineer>
  <name>Linus Torvalds</name>
  <age>48</age>
  <software>
    <software>
      <name>Linux</name>
      <license>GPL v2</license>
    </software>
    <software>
      <name>Git</name>
      <license>GPL v2</license>
    </software>
  </software>
</Engineer>
```

XML: BESTANDTEILE

- XML - Element:

```
<person>...</person>
```

- XML - Tag:

```
<person>
```

Starttags werden durch Endtags geschlossen. Ausser: Leerelemente

- XML - Text:

```
<message>Hi, wie geht`s?</message>
```

- XML - Attribut:

```
<person "age"="40">...</person>
```

- Kommentare:

```
<!-- Das ist ein Kommentar -->
```

XSD: XML SCHEMA DEFINITION

- Definiert und validiert die Struktur eines XML Dokumentes.

```
<xs:schema xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name = 'class'>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name = 'student' type = 'StudentType' minOccurs = '0'
          maxOccurs = 'unbounded' />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

  <xs:complexType name = "StudentType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "firstname" type = "xs:string"/>
      <xs:element name = "lastname" type = "xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

```
<class>
  <student>
    <firstname>Max</firstname>
    <lastname>Muster</lastname>
  </student>
  <student>
    <firstname>Lisa</firstname>
    <lastname>Müller</lastname>
  </student>
</class>
```


XML: WEITERE INFORMATIONEN

- www.selfhtml.org/wiki/XML/
- www.tutorialspoint.com/de/xml/
- www.tutorialspoint.com/xsd/

ÜBUNG:

AUFGABE 1 + AUFGABE 2.1 (XML)


JSON

- JavaScript Object Notation
- Beispiel:


```
{  
  "name" : "Linus Torvalds",  
  "age" : 48,  
  "software" : [  
    {  
      "name" : "Linux",  
      "license" : "GPL v2"  
    }, {  
      "name" : "Git",  
      "license" : "GPL v2"  
    }  
  ]  
}
```

JSON: SPEZIFIKATION

- Spezifiziert von Douglas Crockford (kompakt genug für eine Visitenkarte).

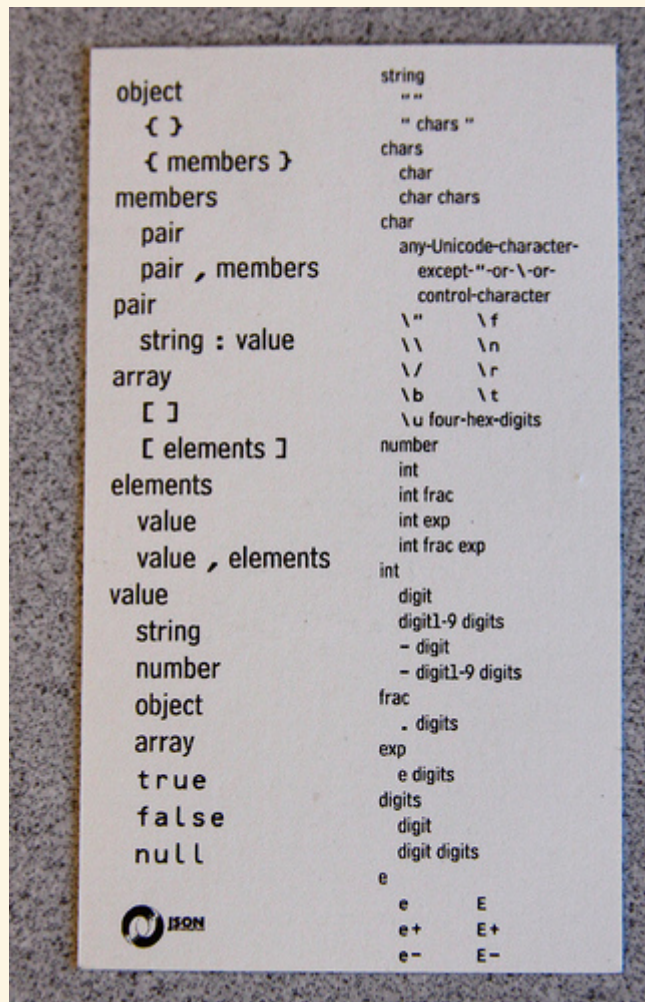

object	string
{ }	" "
{ members }	" chars "
members	chars
pair	char
pair , members	char chars
pair	char
string : value	any-Unicode-character- except-"-or-\-or- control-character
array	\ " \f
[]	\ \n
[elements]	\ / \r
elements	\ b \t
value	\ u four-hex-digits
value , elements	number
value	int
string	int frac
number	int exp
object	int frac exp
array	int
true	digit
false	digit1-9 digits
null	- digit
	- digit1-9 digits
	frac
	. digits
	exp
	e digits
	digits
	digit
	digit digits
	e
	e E
	e+ E+
	e- E-



JSON: BESTANDTEILE

- **object:**

```
{ <pair>, .. }
```

Beispiel:

```
{ "name" : "Max", .. }
```

- **pair** (auch property genannt):

```
<key>:<value>
```

- **value:**

- **array:** ["adidas", "nike", "asics"]
- **string:** "Max"
- **number:** 2.1
- **true, false, null**
- **oder (!): object**

JSON SCHEMA

```
{
  "type" : "object",
  "properties" : {
    "students" : {
      "type" : "array",
      "items" : {
        "type" : "object",
        "properties" : {
          "firstname" : {
            "type" : "string",
            "pattern" : "[a-zA-Z]+"
          },
          "lastname" : {
            "type" : "string",
            "pattern" : "[a-zA-Z]+"
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

```
{
  "students": [ {
    "firstname" : "Max",
    "lastname" : "Muster"
  } , {
    "firstname" : "Lisa",
    "lastname" : "Müller"
  }
]
}
```


JSON: WEITERE INFORMATIONEN

- json.org
- json-schema.org

ÜBUNG:

AUFGABE 2.2 (JSON)

YAML

- „YAML Ain't Markup Language“ (ursprünglich „Yet Another Markup Language“).

```
name: "Linus Torvalds"  
age: 48  
software:  
- name: "Linux"  
  license: "GPL v2"  
- name: "Git"  
  license: "GPL v2"
```

YAML BESTANDTEILE:

- YAML ist ein *superset* von JSON.
- **Scalar** (JSON: value):
 - string z.B. "hallo" oder ohne quotes(!) hallo
 - number z.B. 2.91
- **Sequence** (JSON: array)
 - Beispiel:

```
- milk  
- cheese  
- coke
```

- Oder *inline*

```
[milk, cheese, coke]
```

YAML BESTANDTEILE #2

- Mapping (JSON: pair/property)

- Beispiel:

```
name: Stefan  
age: 28
```

- Oder *inline*

```
{name: Stefan, age: 28}
```

- Comment:

```
# settings  
power: 50
```

YAML: WEITERE INFORMATIONEN

- tutorialspoint.com/yaml

ÜBUNG:

AUFGABE 2.3 (YAML)

END