1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

[16, |4, 10, ||14, 7, 9, 3, |2, 8, 1]

n = 10

$\frac{n}{2} = 5$ } si fuera impar se trunca $\frac{11}{2} = 5,5 \rightarrow 5$

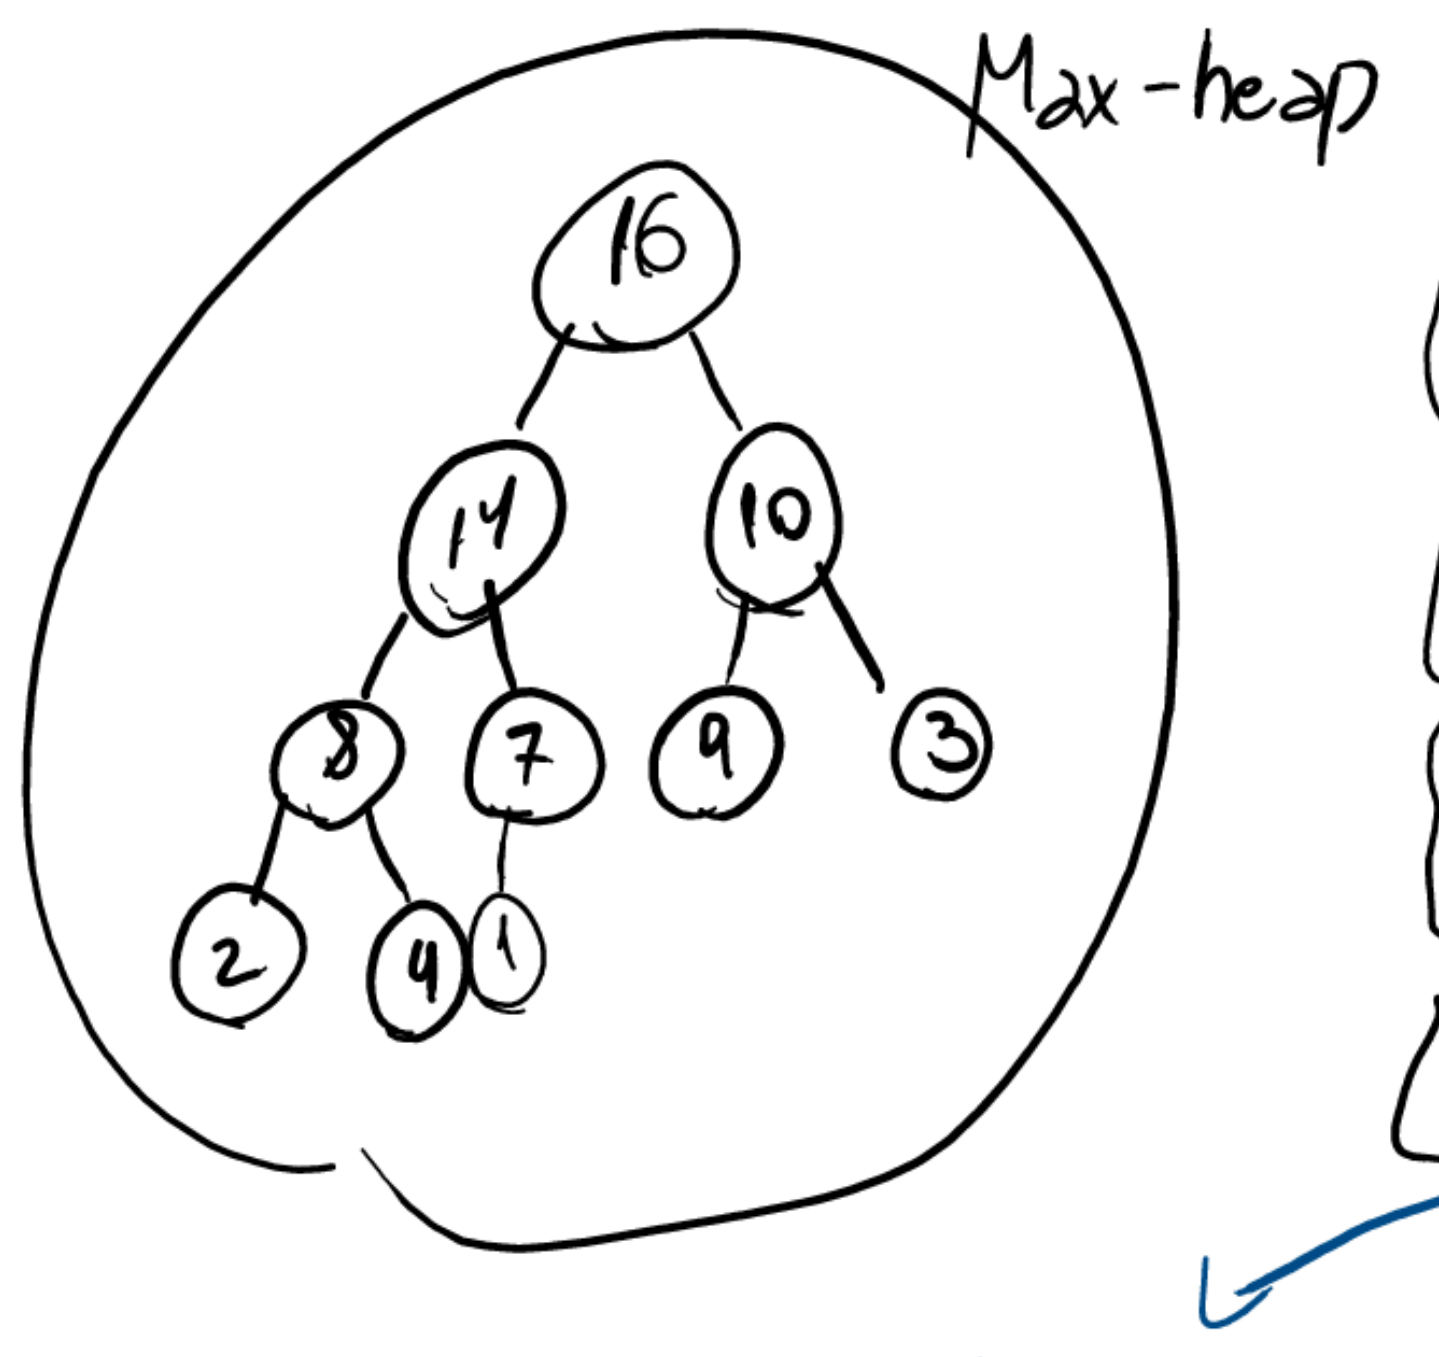
Max-heap
16
14
10
8
7
9
3
2
4
1

heapify(5) = 16, 4, 10, 14, 7, 9, 3, 2, 8, 1

heapify(4) = 16, 4, 10, 14, 7, 9, 3, 2, 8, 1

heapify(3) = 16, 4, 10, 14, 7, 9, 3, 2, 8, 1

heapify(2) = 16, 14, 10, 4, 7, 9, 3, 2, 8, 1

L, 16, 14, 10, 8, 7, 9, 3, 2, 4, 1

heapify(1) = 16, 14, 10, 8, 7, 9, 3, 2, 4, 1

Swap(16,1)

SwapLastAndFirst()

heapify(1) = 1, | 14, 10, | 8, 7, 9, 3, | 2, 4, | 16

14 | 1, 10, | 8, 7, 9, 3 | 2, 4 | 16

14, | 8, 10, | 1, 7, 9, 3, | 2, 4, | 16

14, 8, 10, 4, 7, 9, 3, 2, 1, 16

SwapLandF()

heapify(1) 1 | 8, 10, | 4, 7, 9, 3 | 2, | 14, 16

10 | 8 1 | 4 7 9 3 | 2 | 14 16

10 | 8 9 | 4 7 1 3 | 2 | 14 16

SwapLandF()

heapify(1) 2 | 8 9 | 4 7 1 3 | 10 14 16

9 | 8 2 | 4 7 1 3 | 10 14 16

Swap FandL() 9 | 8 3 | 4 7 1 2 | 10 14 16

heapify(1) 2 | 8 3 | 4 7 1 | 9 10 14 16

8 | 2 3 | 4 7 1 ...

SFandL() 8 | 7 3 | 4 2 1 ...

heapify(1) 1 | 7 3 | 4 2 | 8 ...

7 1 3 4 2 ...

SFandL() 7 4 3 1 2 ...

heapify(1) 2 | 4 3 | 1 | 7 ...

SFandL() 4 | 2 3 | 1 ...

heapify(1) 1 | 2 3 | 4 ...

SFL 3 2 1 ...

1 2 | 3 ...

Ordenado 1 2 3 4 7 ...

[~~50~~, ~~30~~, ~~70~~, ~~20~~, ~~40~~, ~~35~~, ~~45~~, ~~80~~, ~~75~~]

→ eliminar [~~20~~, ~~70~~, ~~30~~]

Inclaya FB

FB = Izq - der

der - izq

-1 0 1

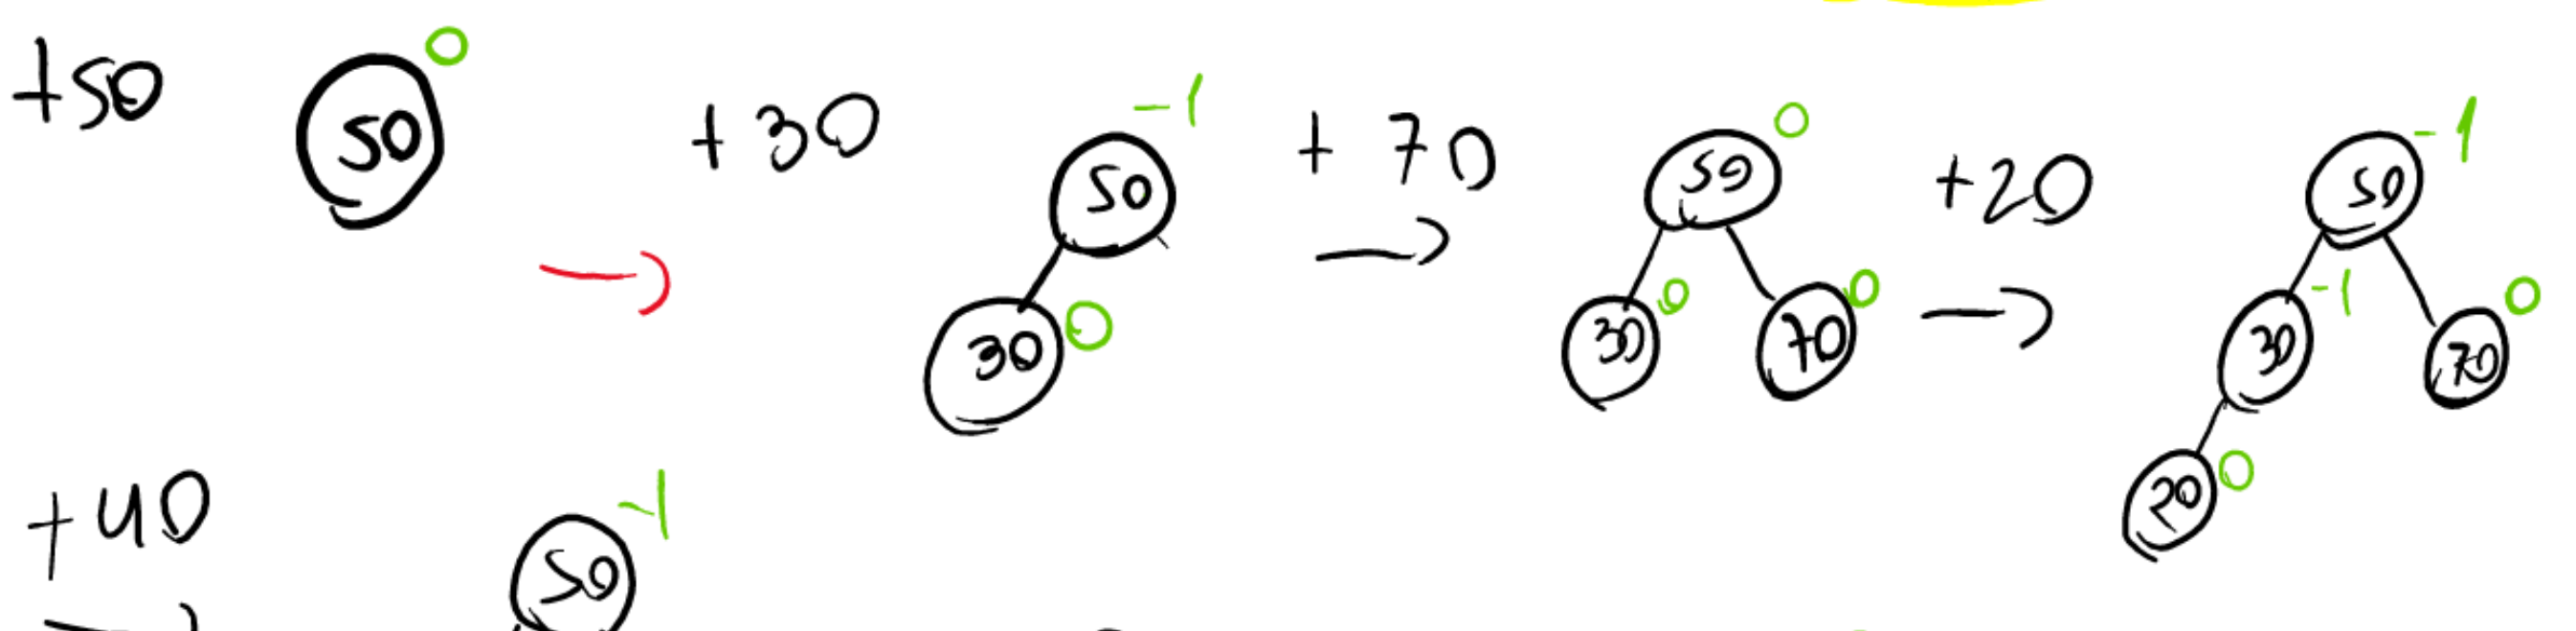
+50
50
0
+30
50
-1
30
0
+70
50
0
30
0
70
0
+20
50
-1
30
-1
20
0

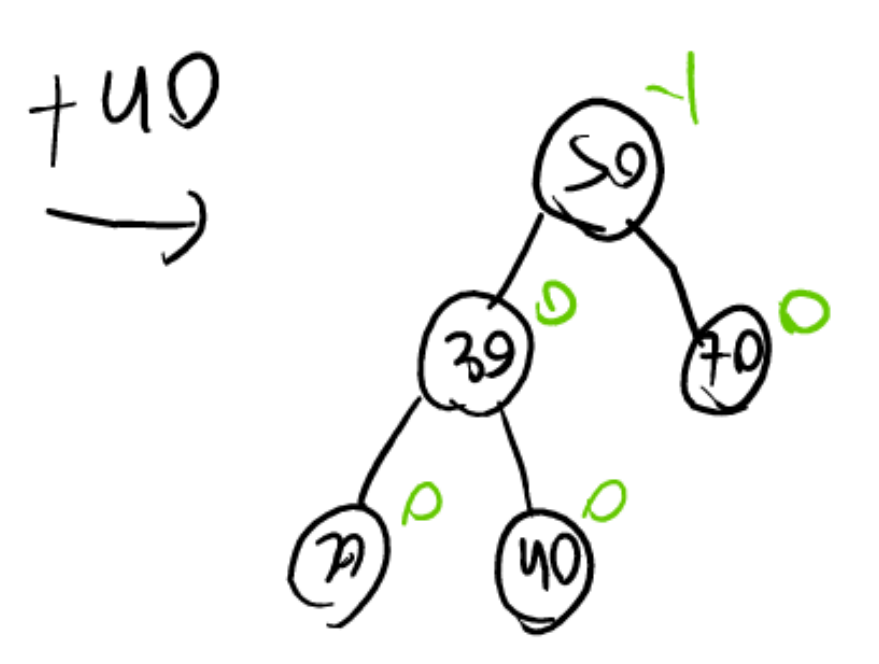
+40
50
-1
30
0
70
0
20
0
40
0

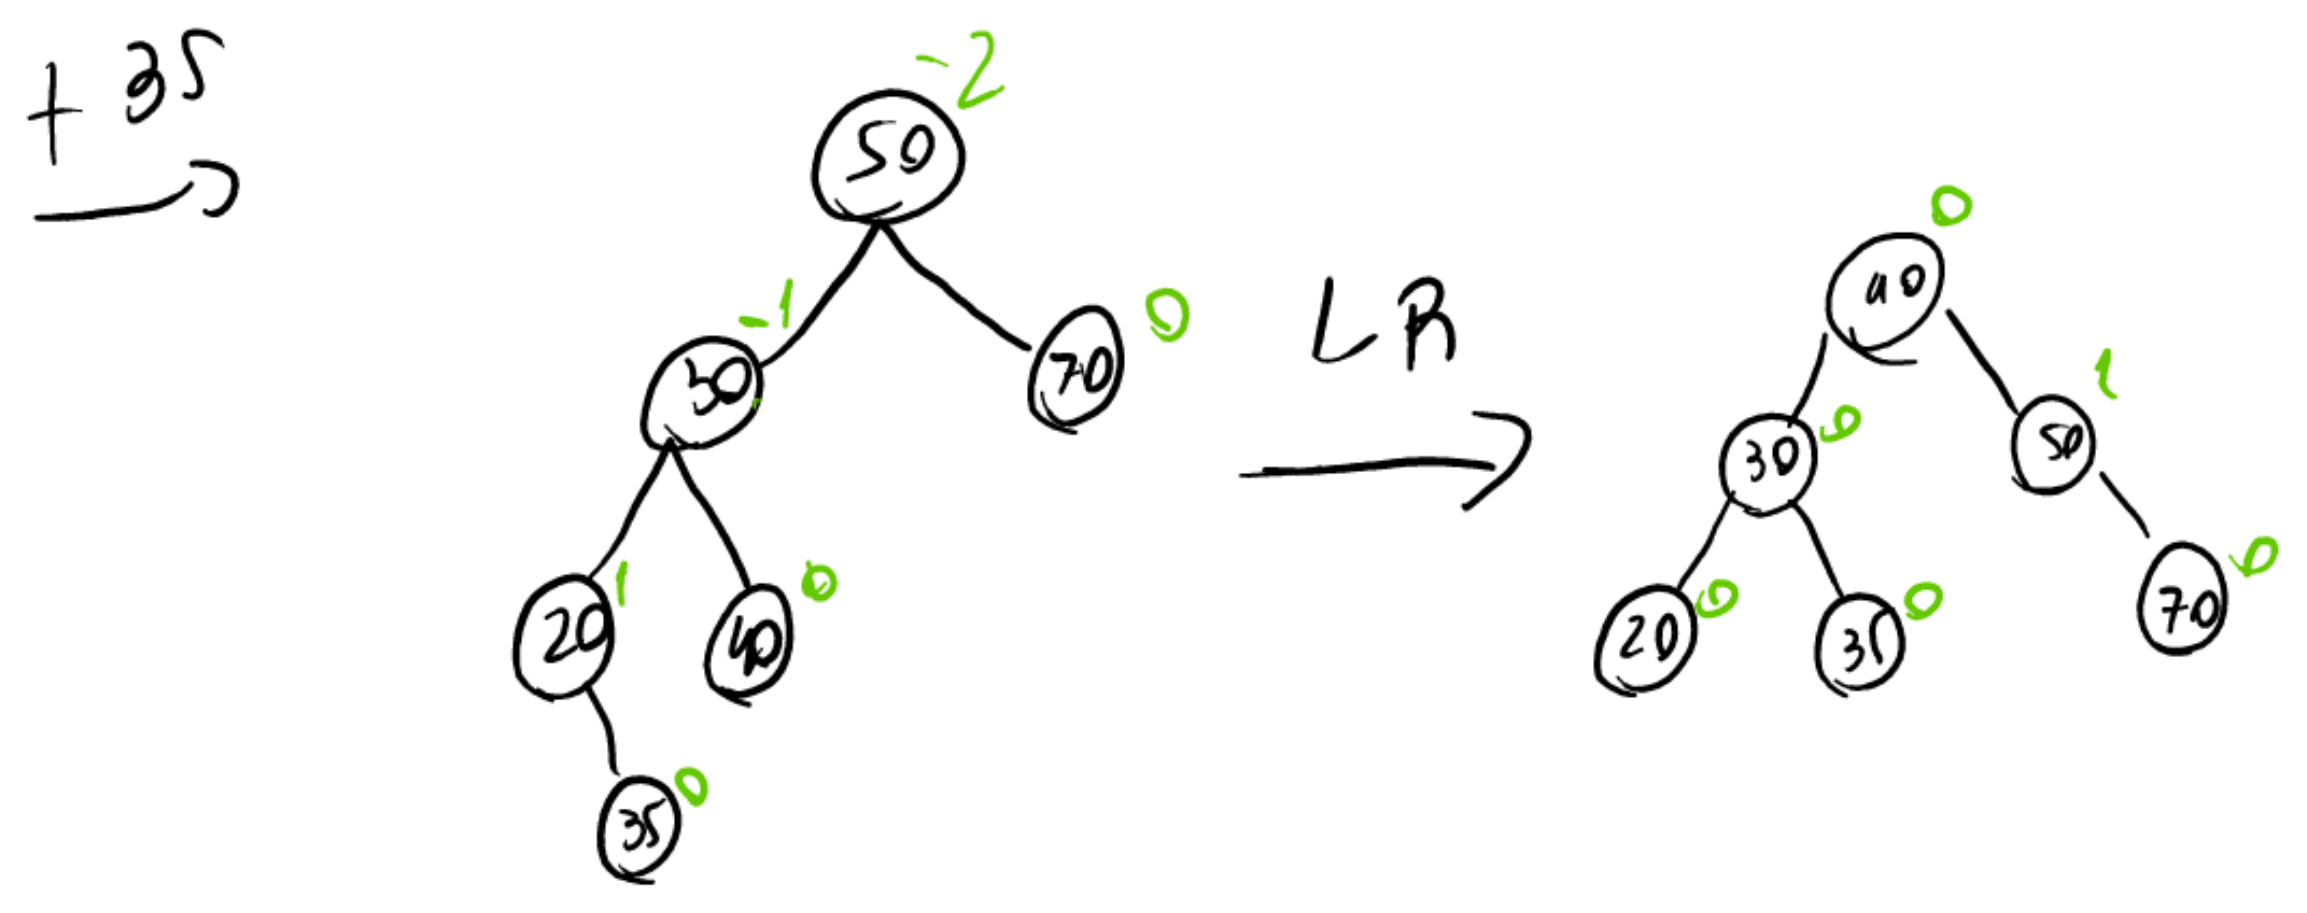
+35
50
-2
30
-1
70
0
20
1
40
0
35
0
LR
40
0
30
0
50
1
20
0
35
0
70
0

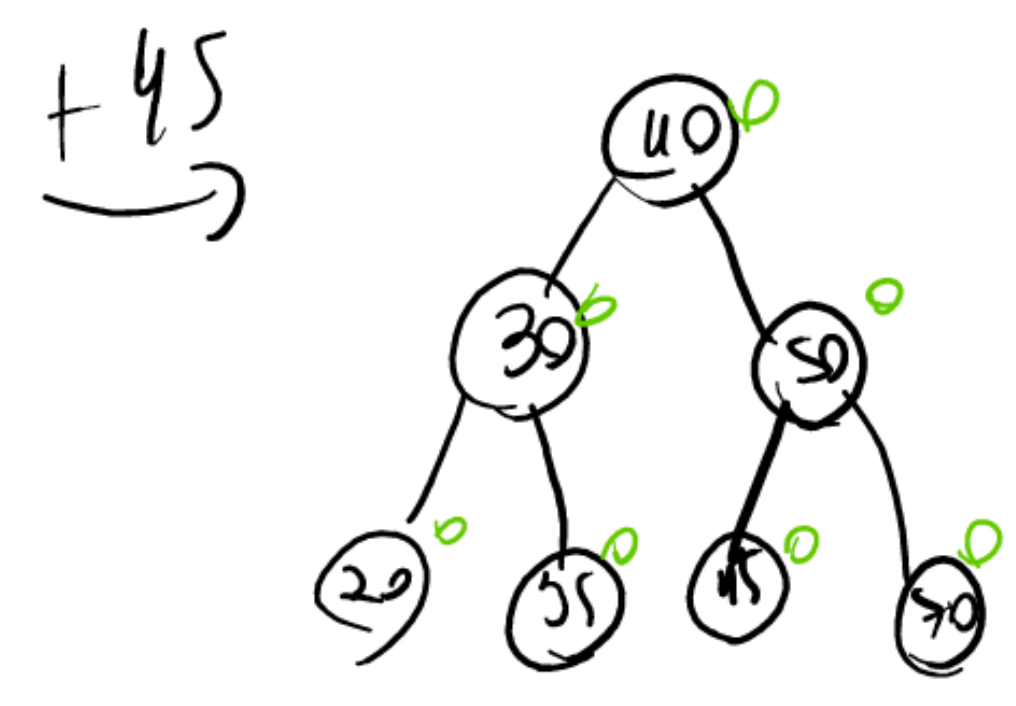
+45
40
0
30
0
50
0
20
0
35
0
45
0
70
0

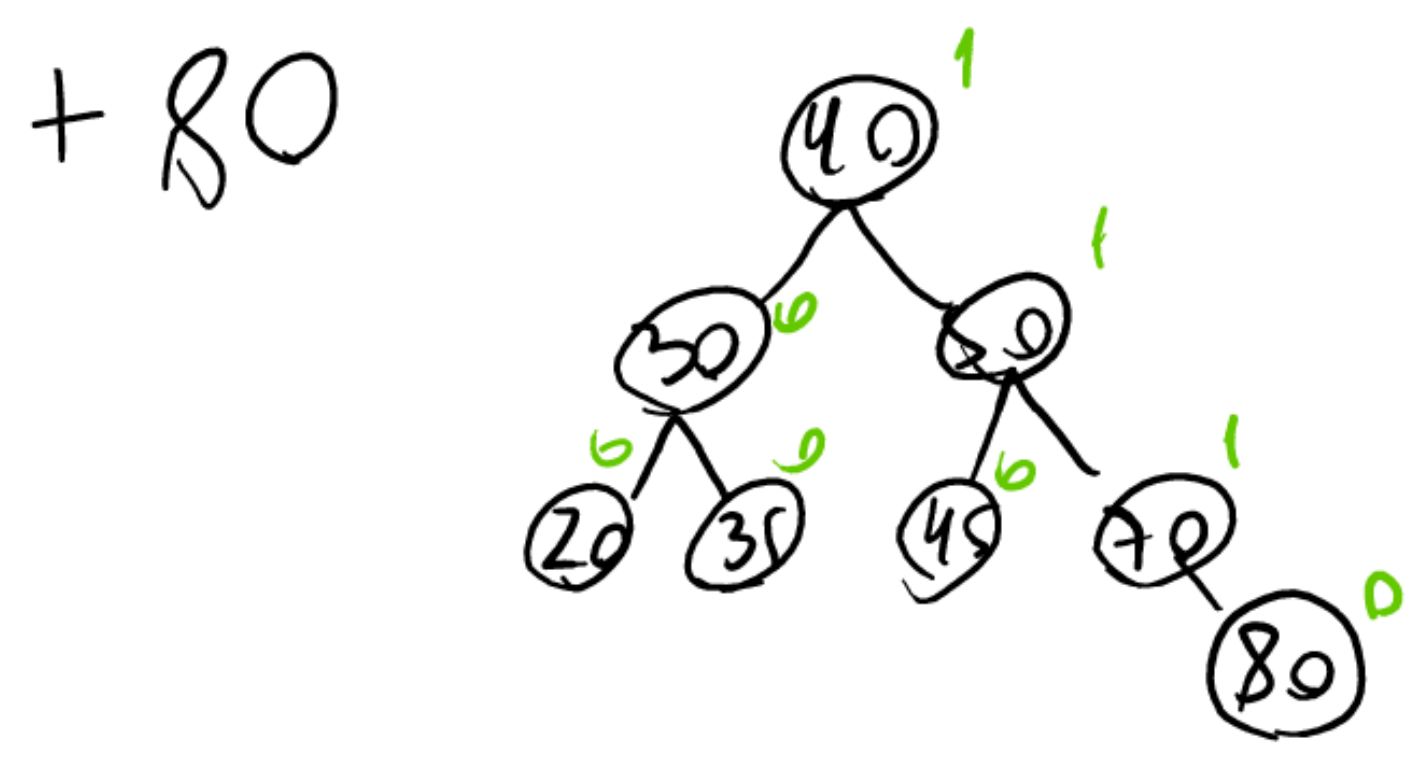
+80
40
1
30
0
50
1
20
0
35
0
45
0
70
1
80
0

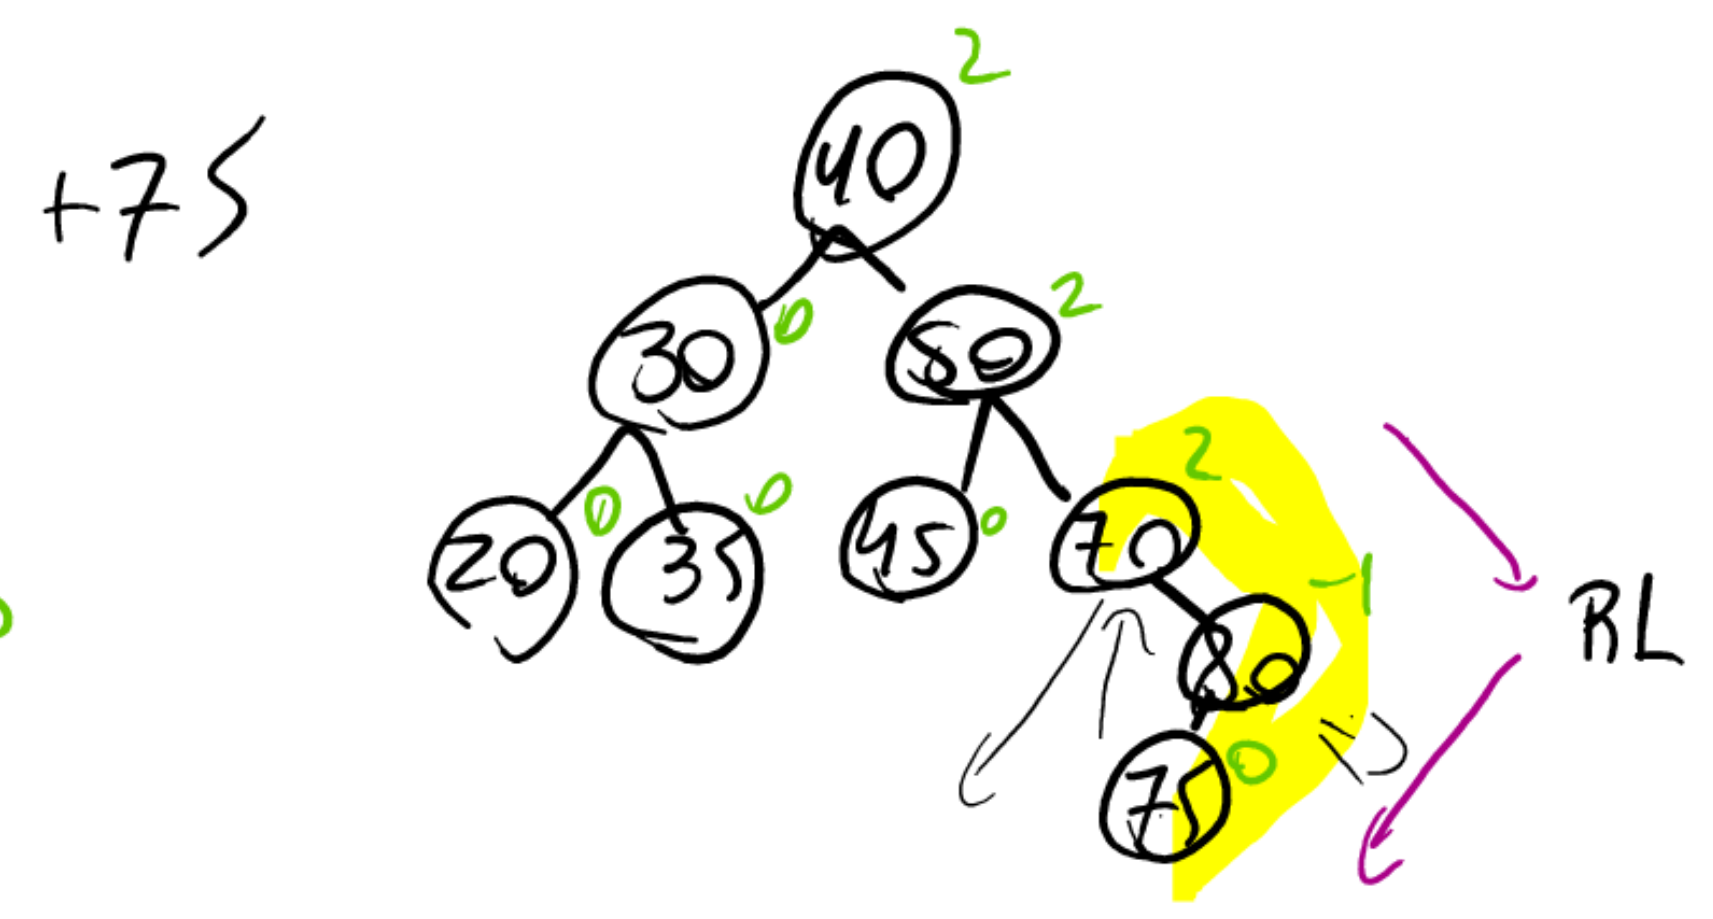
+75
40
2
30
0
50
2
20
0
35
0
45
0
70
2
80
-1
75
0
RL

Criterios

menor → mayores están a la der

mayor → menores están a la izq

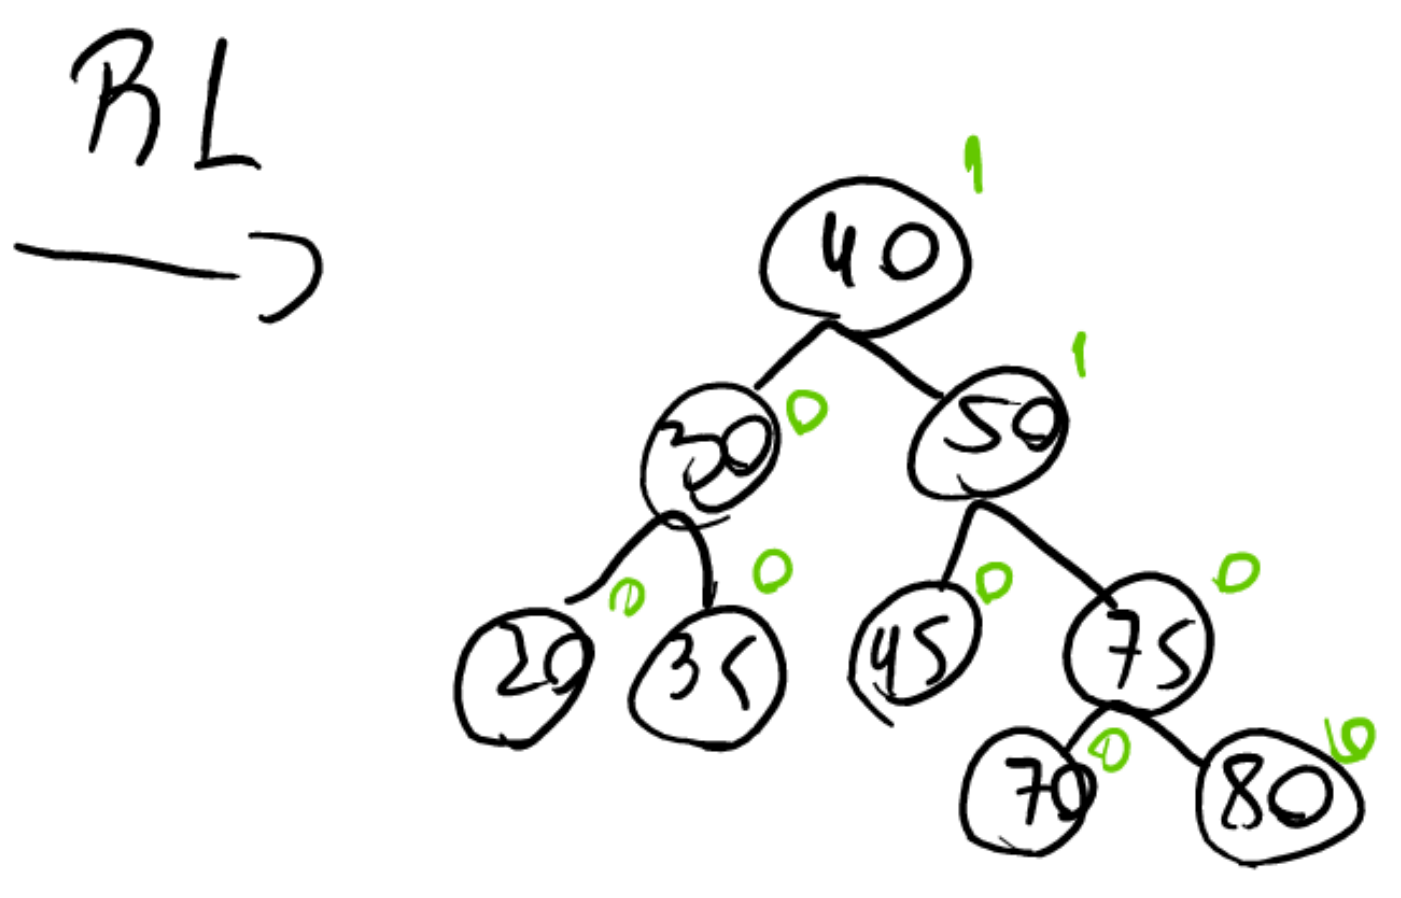
RL
40
1
30
0
50
1
20
0
35
0
45
0
75
0
70
0
80
0

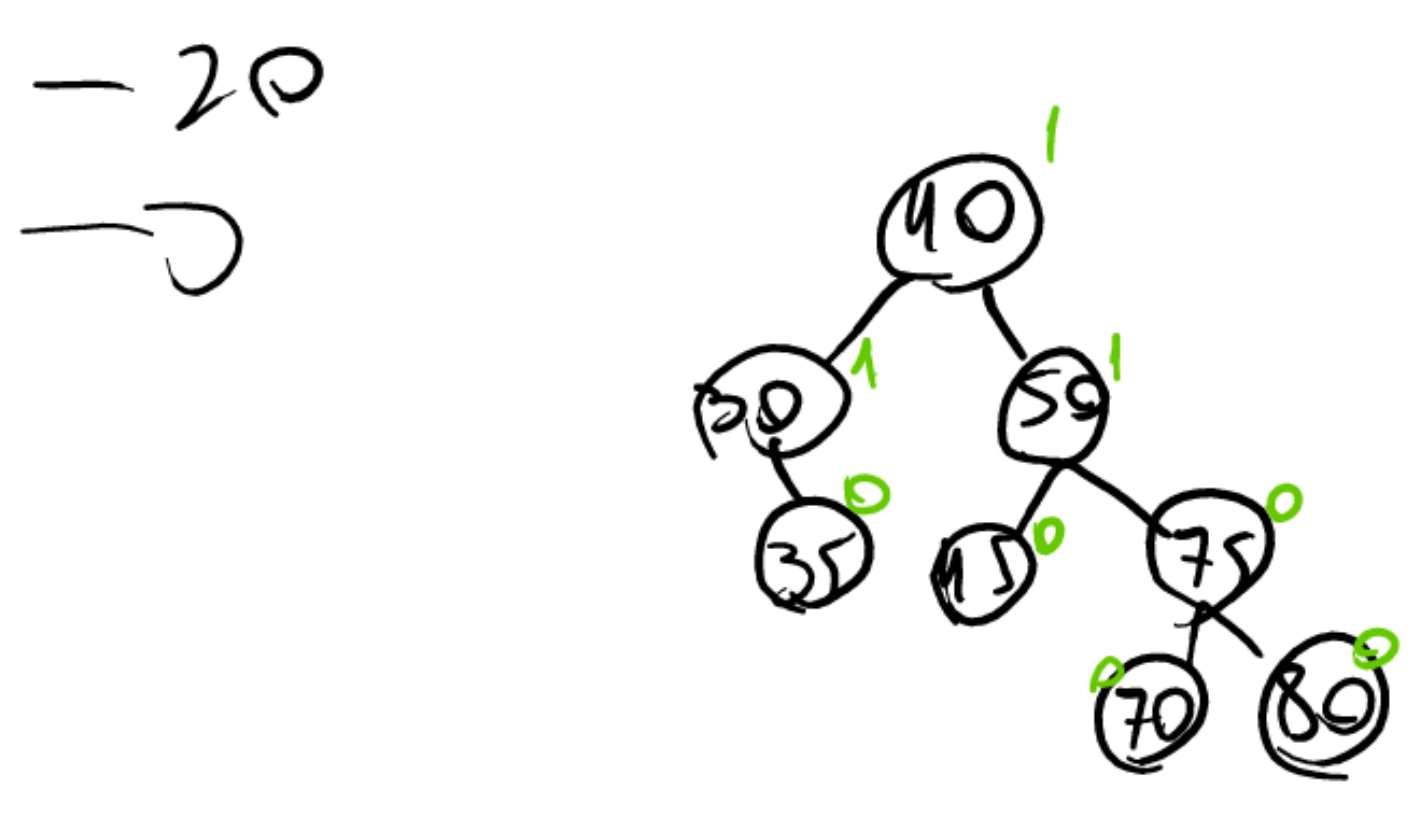
-20
40
1
30
1
50
1
35
0
45
0
75
0
70
0
80
0

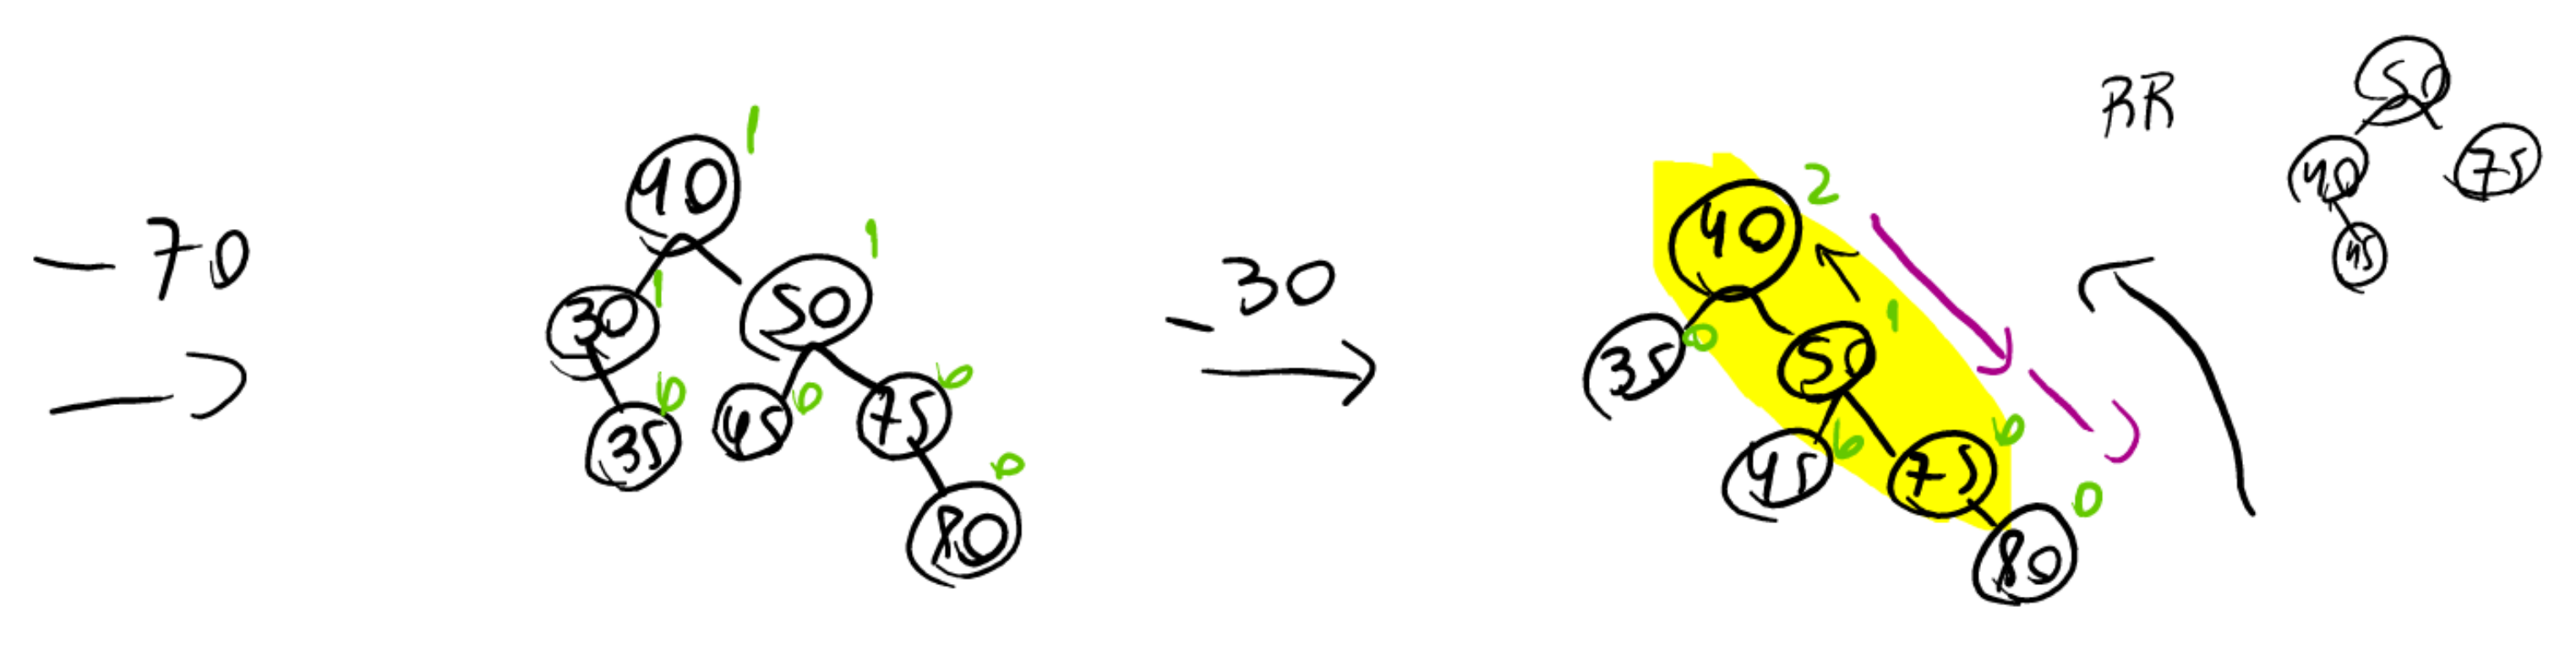
-70
40
1
30
1
50
1
35
0
45
0
75
0
80
0
-30
40
2
35
0
50
1
45
0
75
0
80
0
RR
50
40
75
45

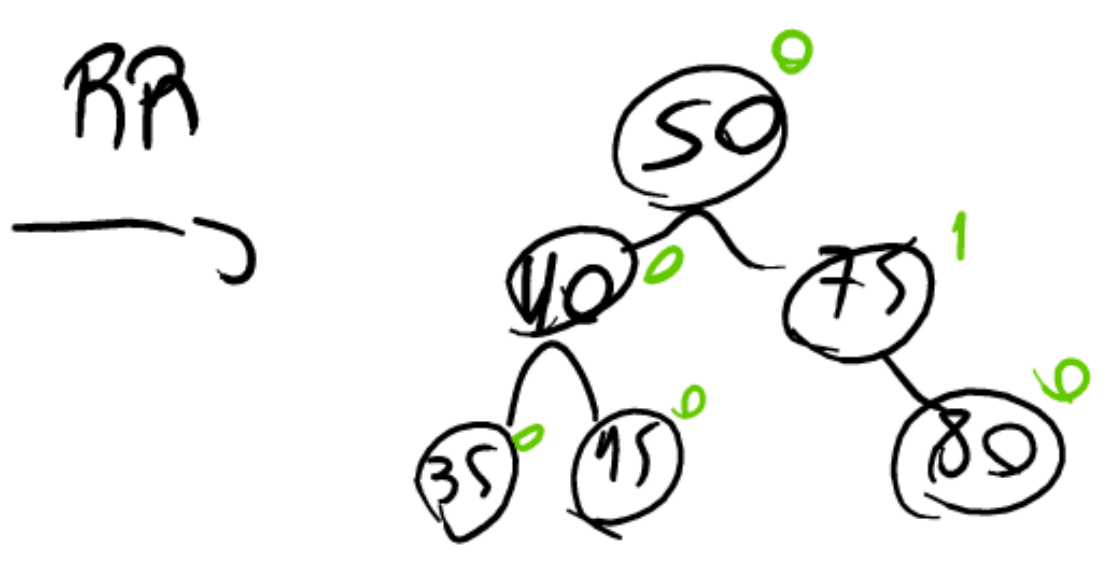
RR
50
0
40
0
75
1
35
0
45
0
80
0

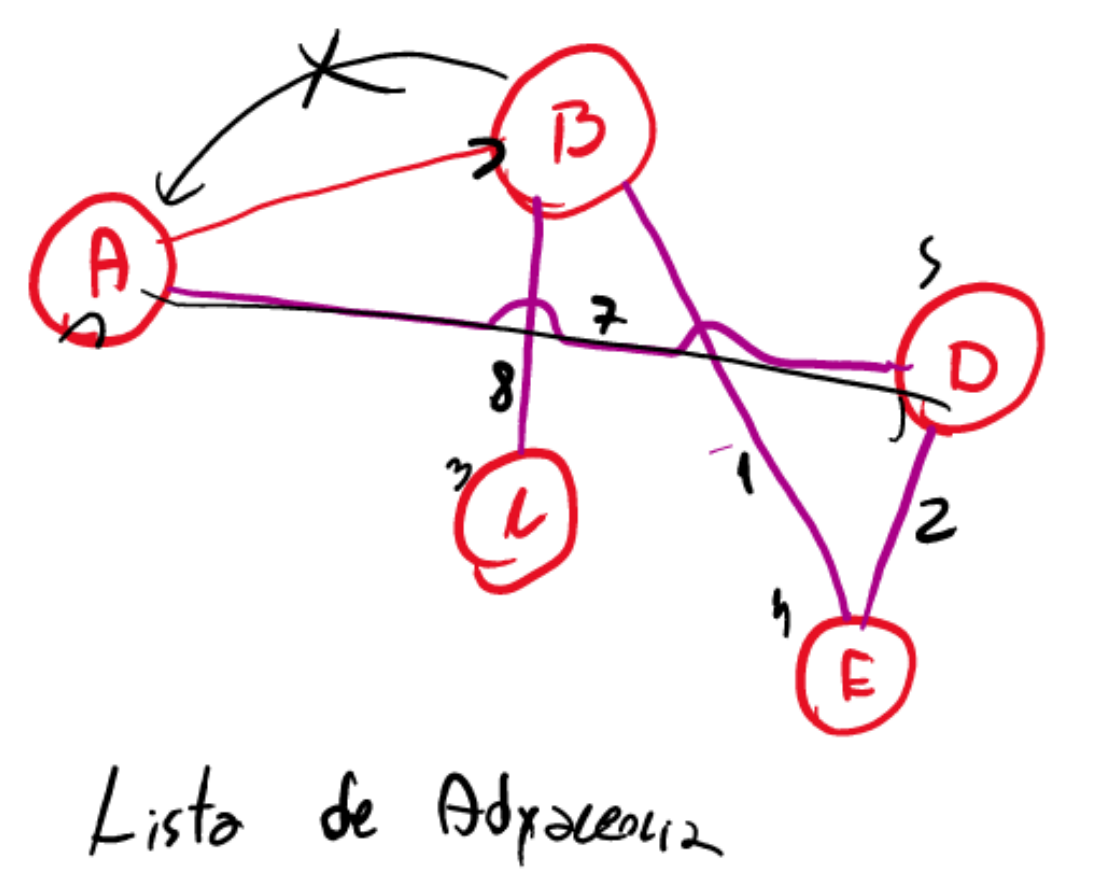
A
B
L
D
E
7
8
3
5
1
2
4

Matriz de Ady

n×n

↓

cant. nodos

	A	B	L	D	F
A	0	7	0	1	0
B	8	0	1	0	1
U	0	1	0	0	0
D	1	0	0	0	1
E	0	1	0	1	0

true 1 => si hay camino

0 => no hay camino falso

Lista de Adyacencia

A: 1
B: 2
L: 3
D: 4
E: 5

A B 3 4 5

[[2, 4], [1, 3, 4], [2], [1, 5], [2, 4]]

(B, D) [A, L, D]

B

(B, 3)

camino

Edge Node → Lista de arcos

→ inicio

→ final / destino

valor / peso

[(A, B), (B, L), (B, E), (A, D), (D, E)]

EdgeNode

vector visitad

Depht first Search DFS stack

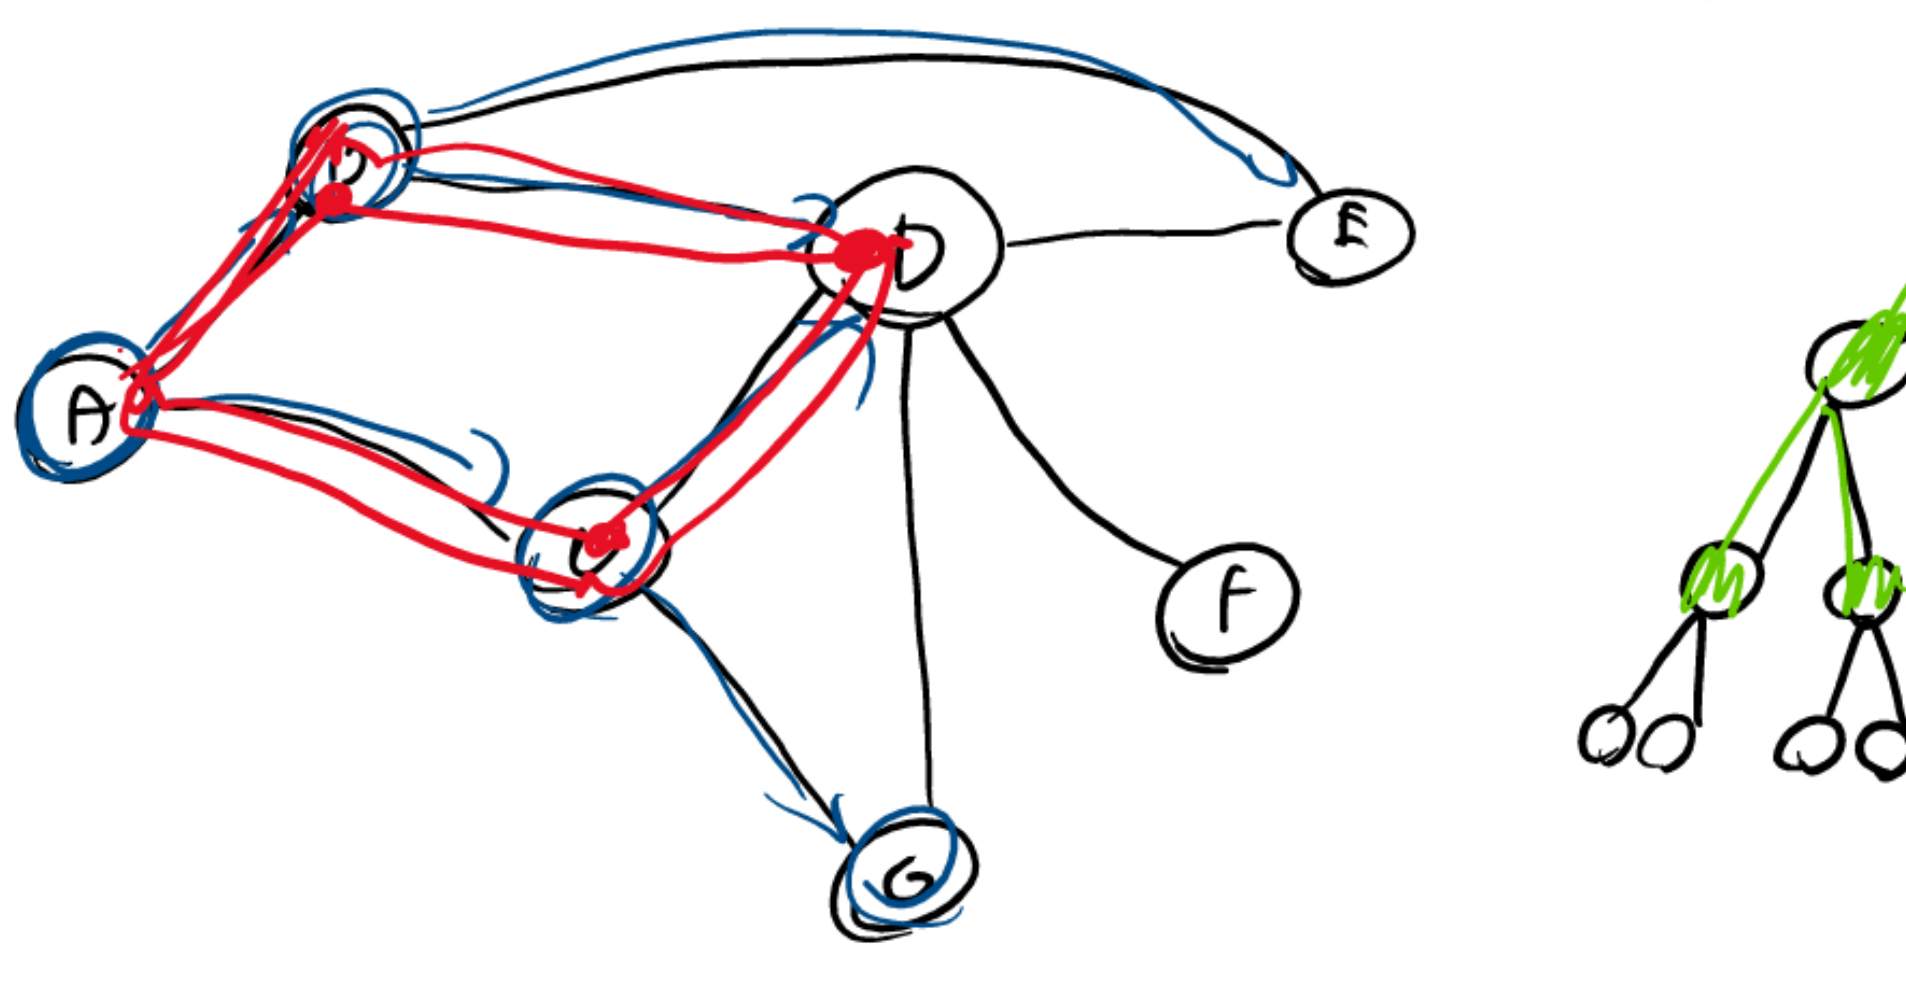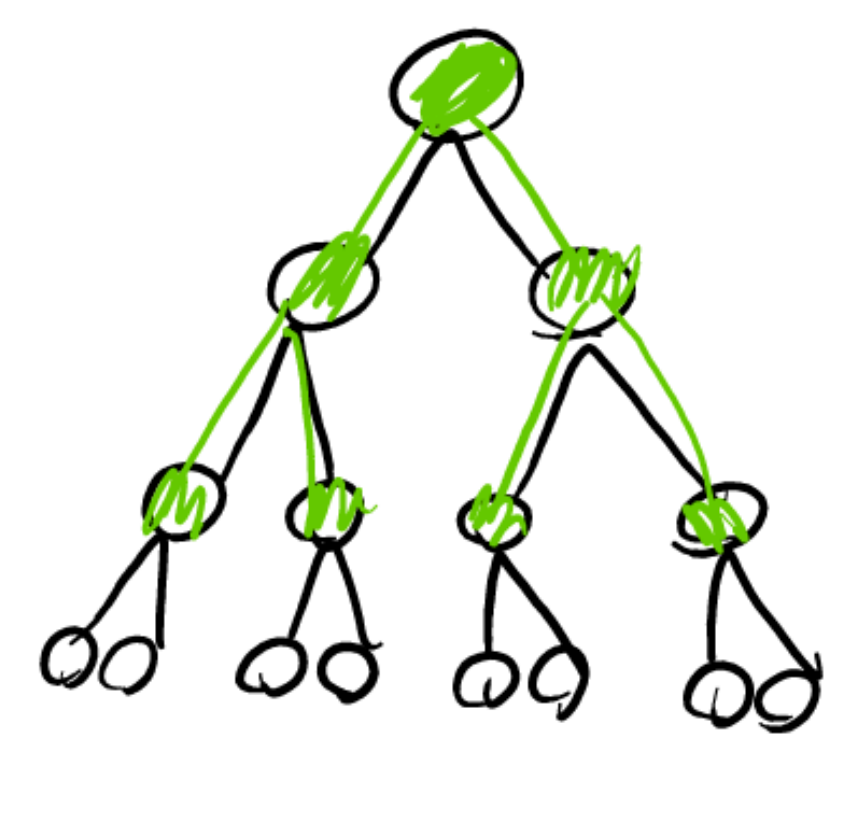Breath BFS queue → por niveles