




4. Para que el CrudTest.java funcione, agregar en tu properties:

```
quarkus.rest-client."com.bcp.training.expenses.FraudScoreService".url=http://localhost:9080
```

5. Ejecuta la prueba y deberías tener este resultado:

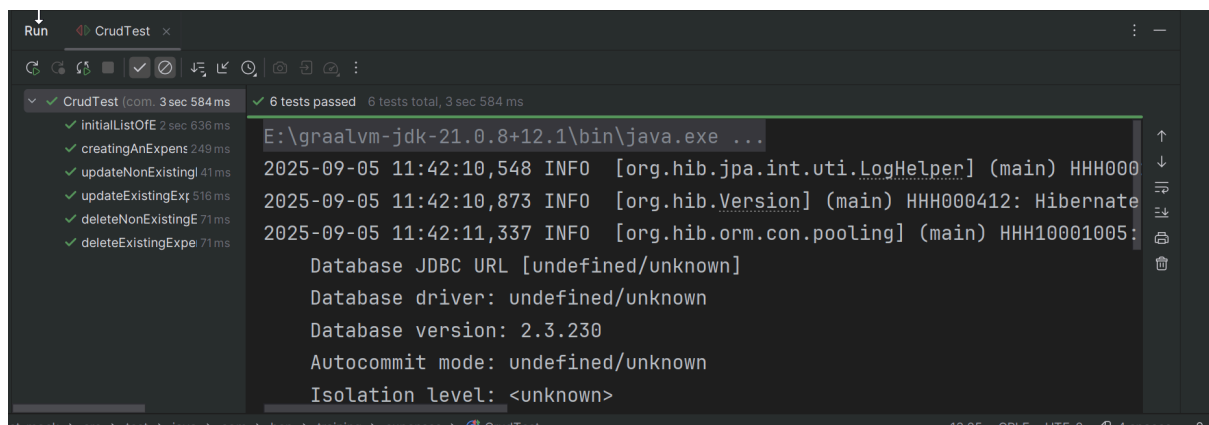

```
Run CrudTest x
6 tests passed 6 tests total, 3 sec 584 ms
initialListOfE 2 sec 636 ms
creatingAnExpense 249 ms
updateNonExistingExpense 41 ms
updateExistingExpense 516 ms
deleteNonExistingExpense 71 ms
deleteExistingExpense 71 ms
E:\graalvm-jdk-21.0.8+12.1\bin\java.exe ...
2025-09-05 11:42:10,548 INFO [org.hib.jpa.int.uti.LogHelper] (main) HHH000
2025-09-05 11:42:10,873 INFO [org.hib.Version] (main) HHH000412: Hibernate
2025-09-05 11:42:11,337 INFO [org.hib.orm.con.pooling] (main) HHH10001005:
Database JDBC URL [undefined/unknown]
Database driver: undefined/unknown
Database version: 2.3.230
Autocommit mode: undefined/unknown
Isolation level: <unknown>
```

enjoy!

Jose