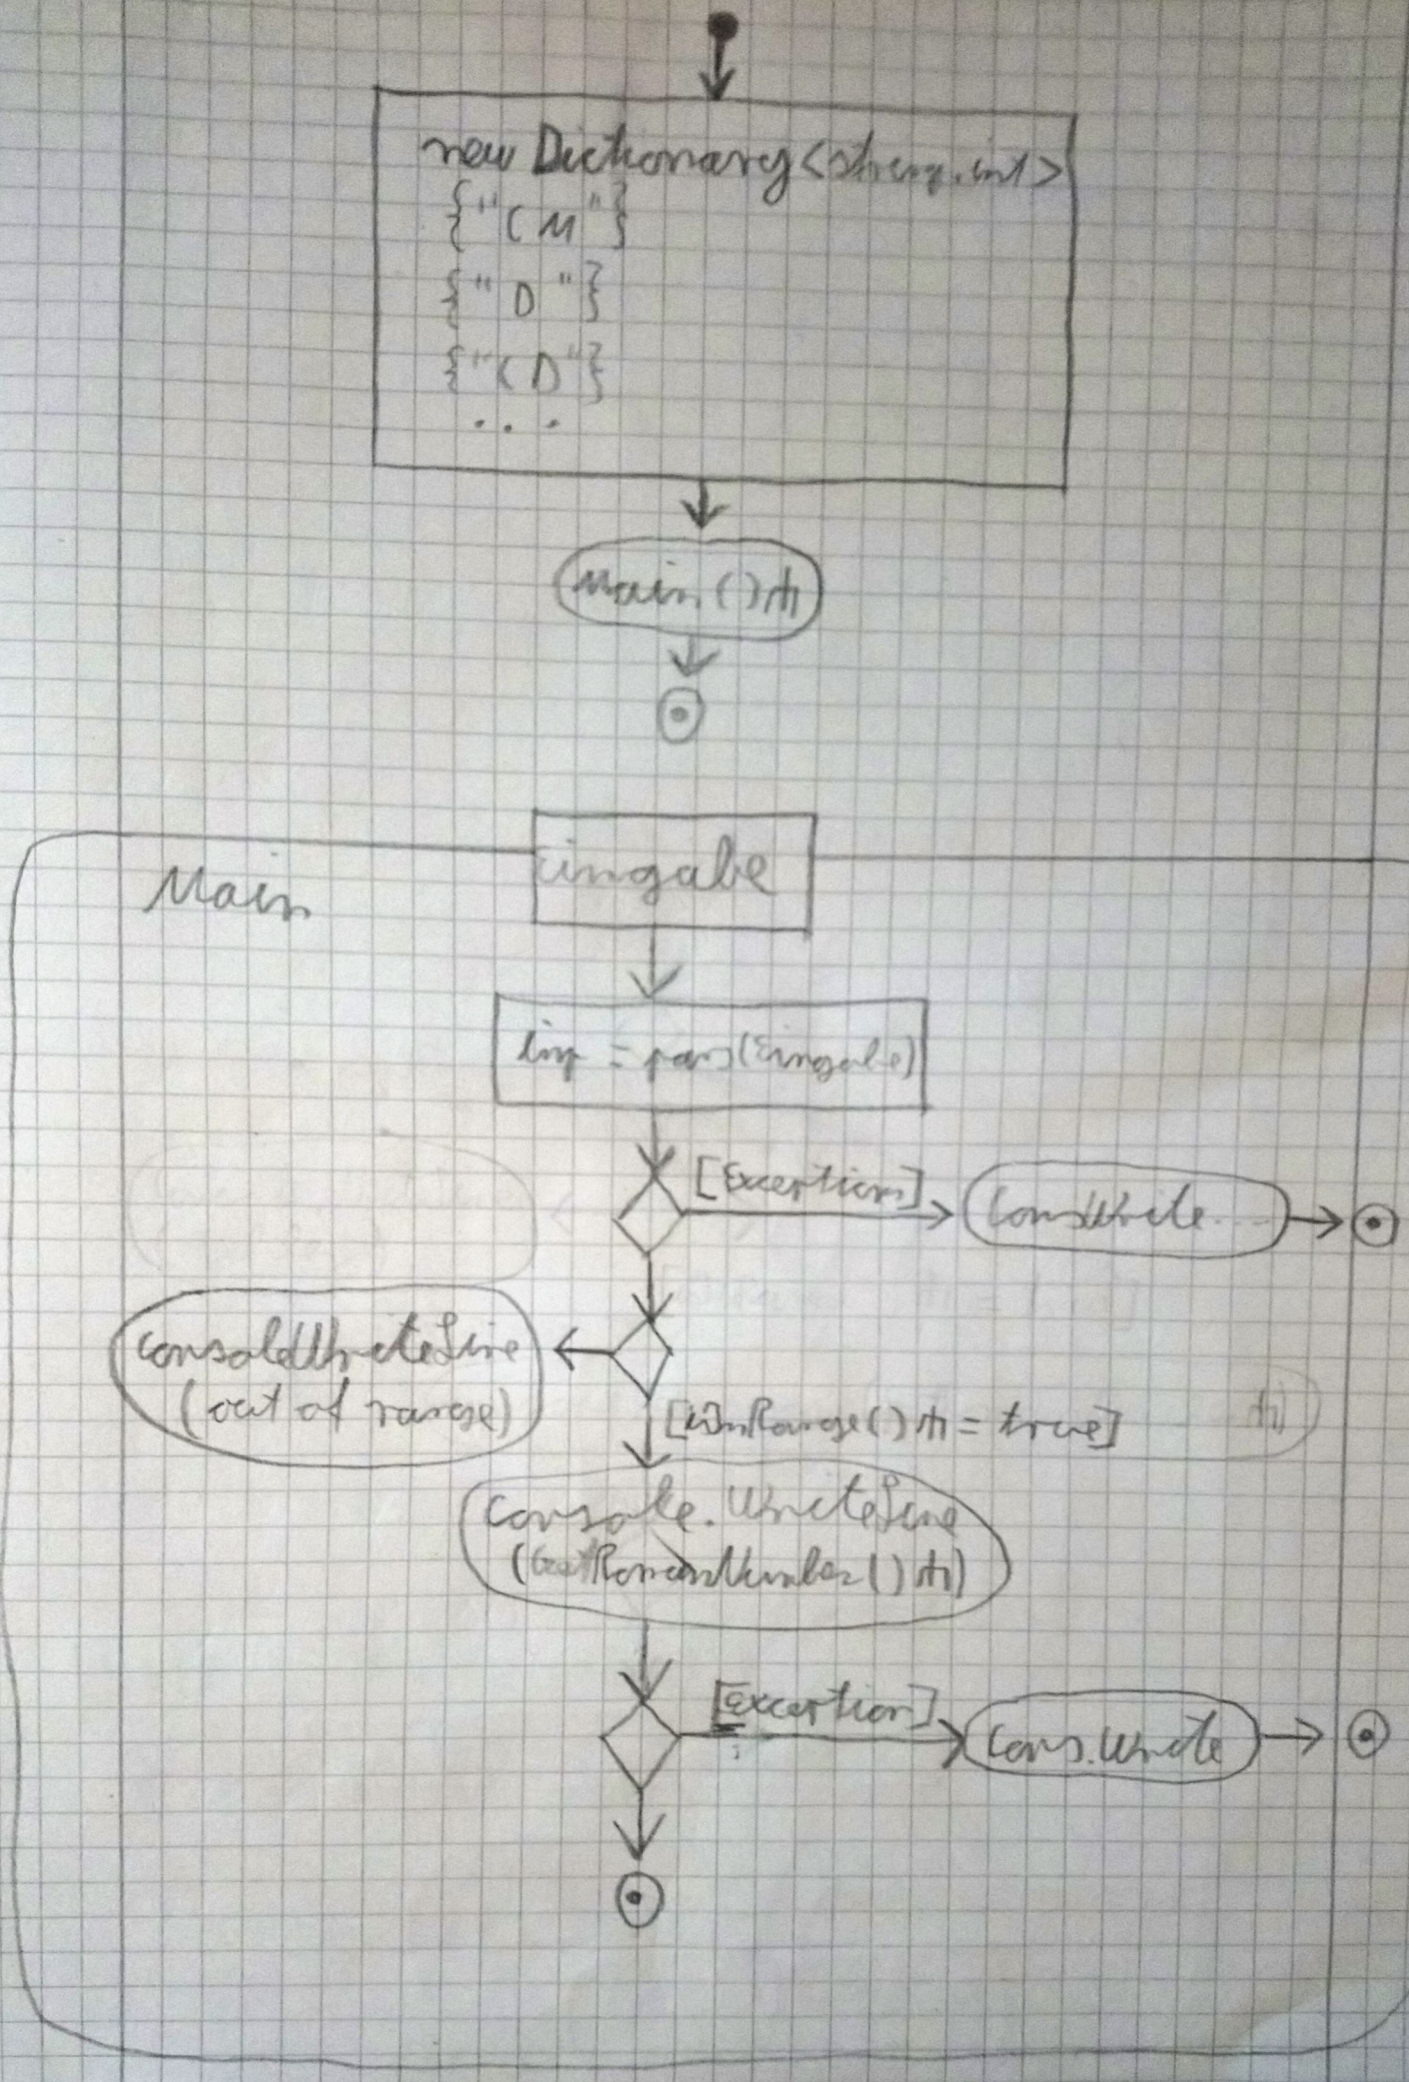
new Dictionary<string, int>
{"M"}
{"D"}
{"CD"}
...
Main()
Main
eingabe
inp = par(eingabe)
[Exception]
Console.
Console.WriteLine
(out of range)
[isInRange() = true]
Console.WriteLine
(GetRomanNumber())
[Exception]
Cons.Write

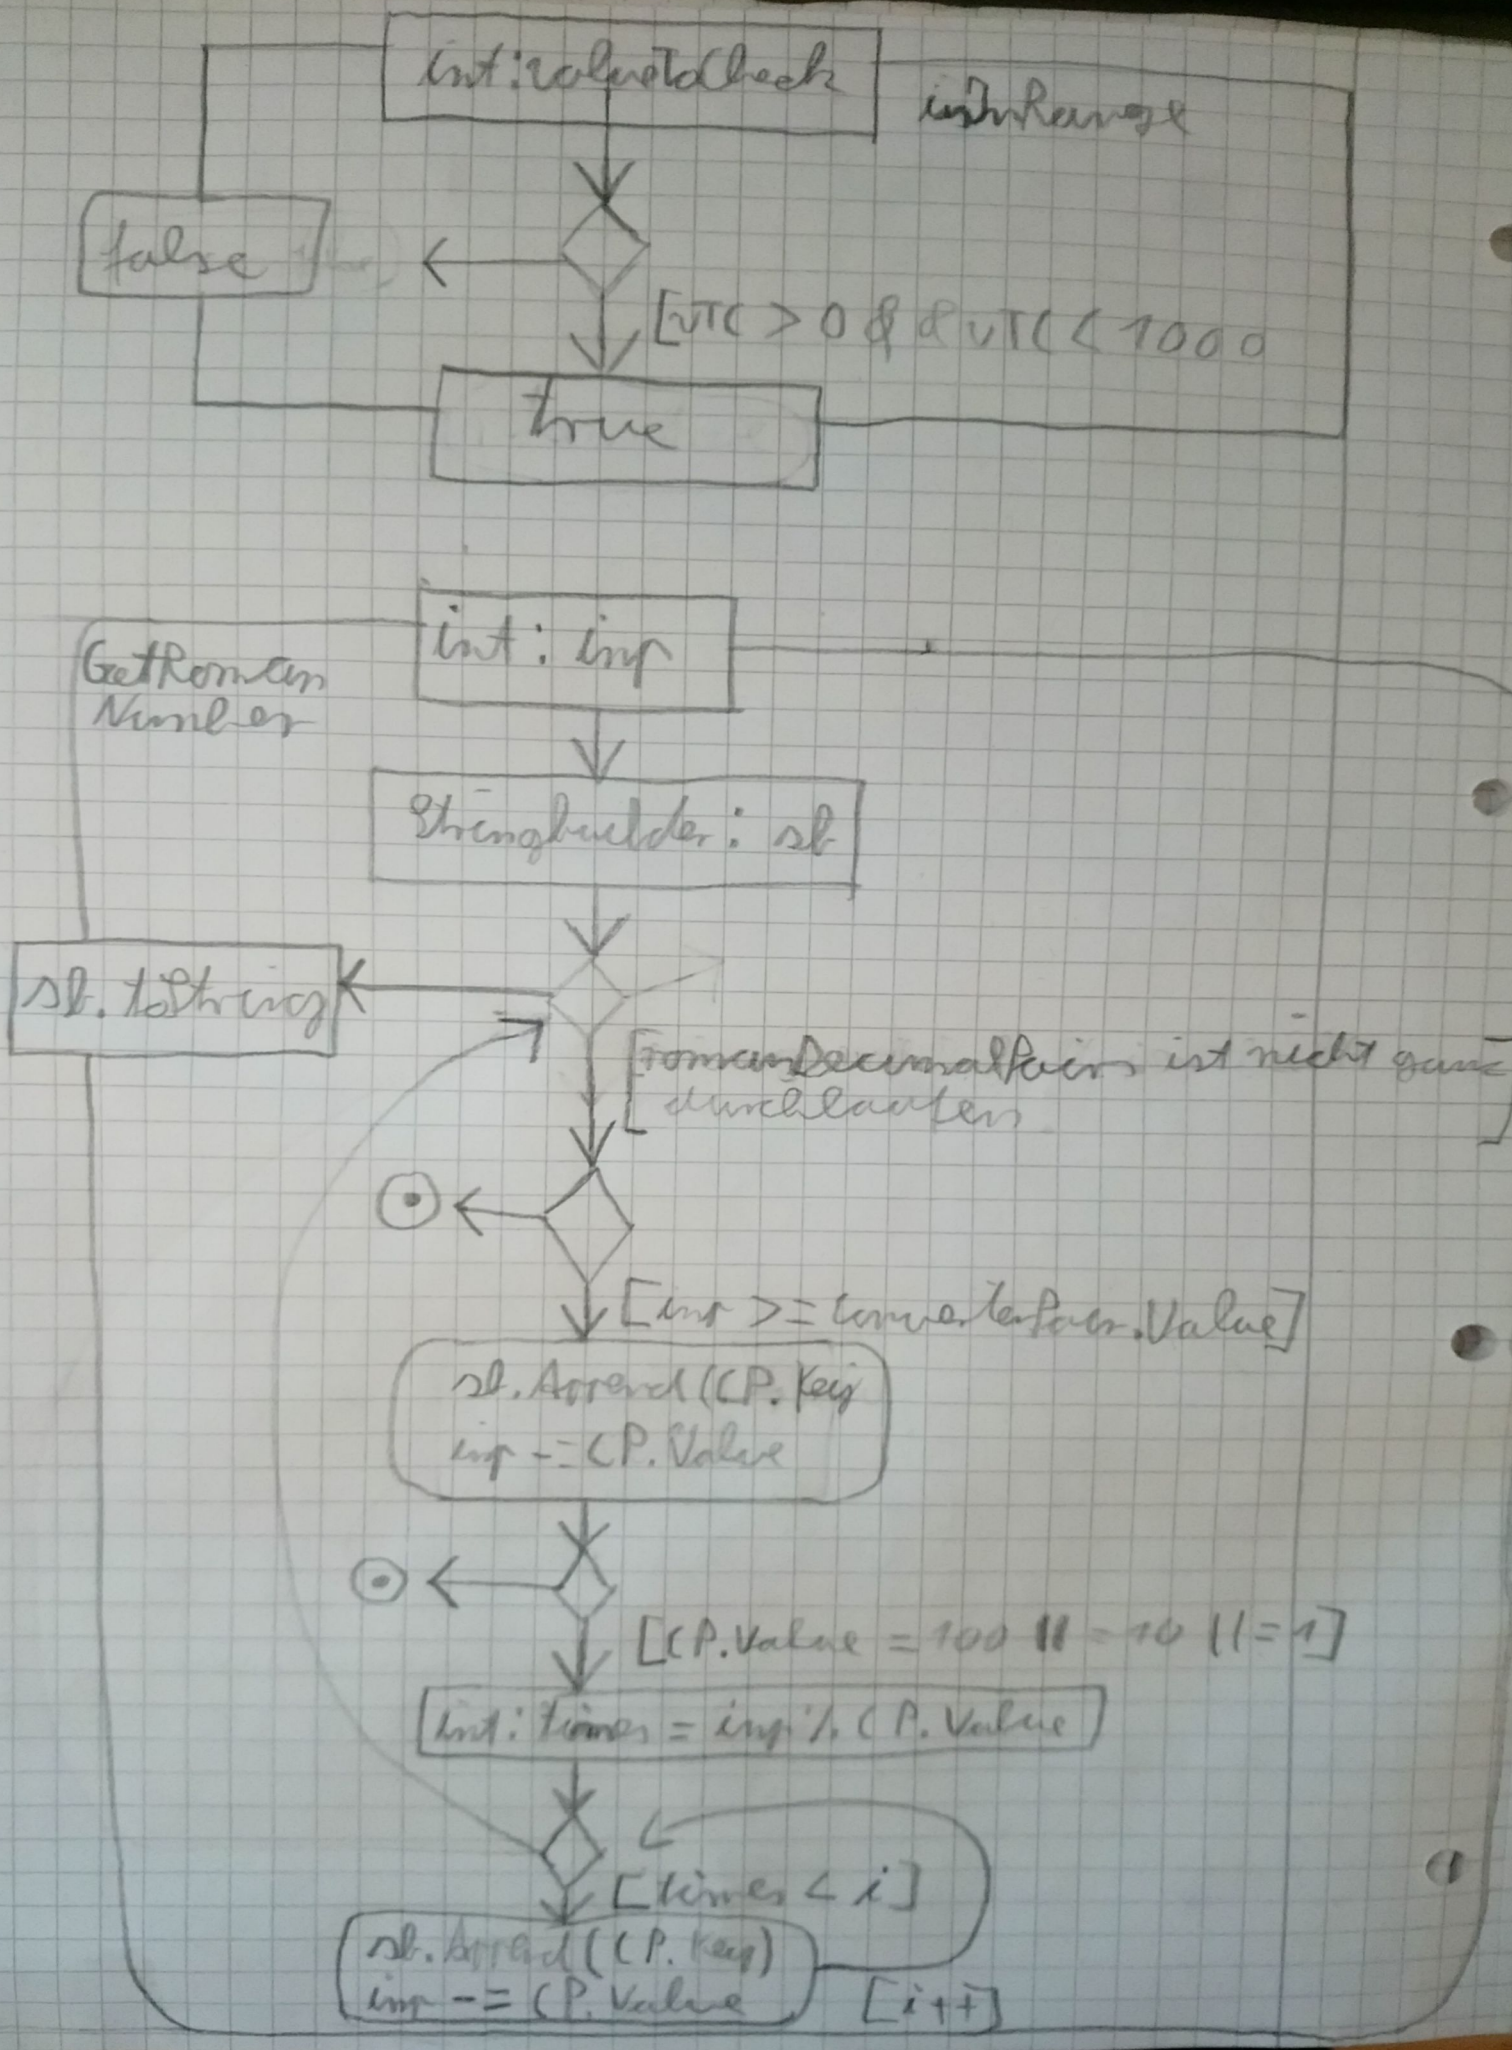
int: valueToCheck
isInRange
false
[inC > 0 && inC < 1000]
true
GetRomanNumber
int: inp
StringBuilder: sb
sb.ToString
[romanDecimalPairs ist nicht ganz durchlaufen]
[inp >= romanPairs.Value]
sb.Append(CP.Key)
inp -= CP.Value
[CP.Value = 100 || = 10 || = 1]
int: times = inp / CP.Value
[times < i]
sb.Append(CP.Key)
inp -= CP.Value
[i++]