

TP2 - CLASE 3

- Objetivo:

Implementar un detector de máximo enfoque sobre un video aplicando técnicas de análisis espectral similar al que utilizan las cámaras digitales modernas. El video a procesar será: "focus_video.mov".

1. Se debe implementar un algoritmo que dada una imagen, o región, calcule la métrica propuesta en el paper "Image Sharpness Measure for Blurred Images in Frequency Domain" y realizar dos experimentos:
 1. Medición sobre todo el frame.
 2. Medición sobre una ROI ubicada en el centro del frame. Area de la ROI = 5 o 10% del area total del frame.


Para cada experimento se debe presentar :

- Una curva o varias curvas que muestren la evolución de la métrica frame a frame donde se vea claramente cuando el algoritmo detecto la región de máximo enfoque.


El algoritmo de detección a implementar debe detectar y devolver los puntos de máximo enfoque de manera automática.



TP2 - CLASE 3

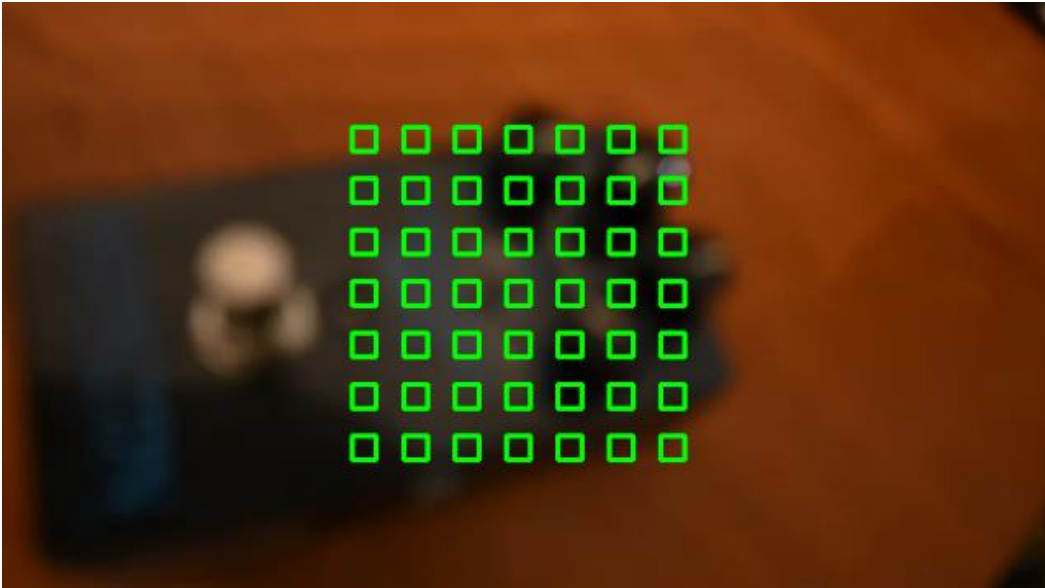

Matriz de enfoque superpuesta a uno de los frames del video

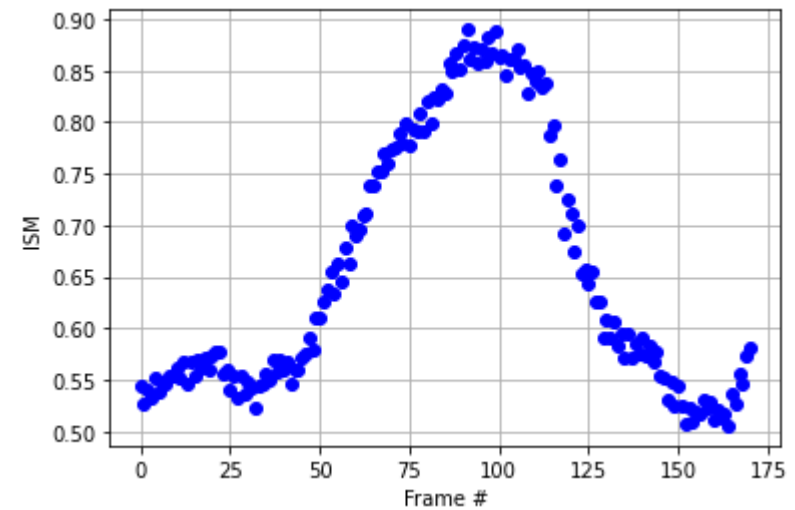

Matriz de enfoque superpuesta a uno de los frames del video

Puntos extra: Aplicar unsharp masking para expandir la zona de enfoque y devolver.

