


Eigenschaften

- [[Sequentielle Suche]]
 - Elemente werden nach Zugriffshäufigkeit sortiert
 - Häufigkeit zu Beginn nicht bekannt
 - Anpassung nach Zugriff


3 Heuristiken:

Wird auf $A[i]$ zugegriffen,

- vertausche $A[i]$ mit $A[1]$:

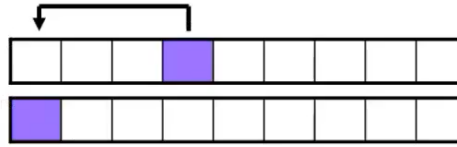

- vertausche $A[i]$ mit $A[i-1]$:

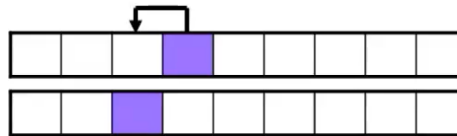

- – **Zählen der Zugriffe** u. dementsprechend das Feld umordnen
- zumindest halb so gut, wie wenn Häufigkeit vorher bekannt