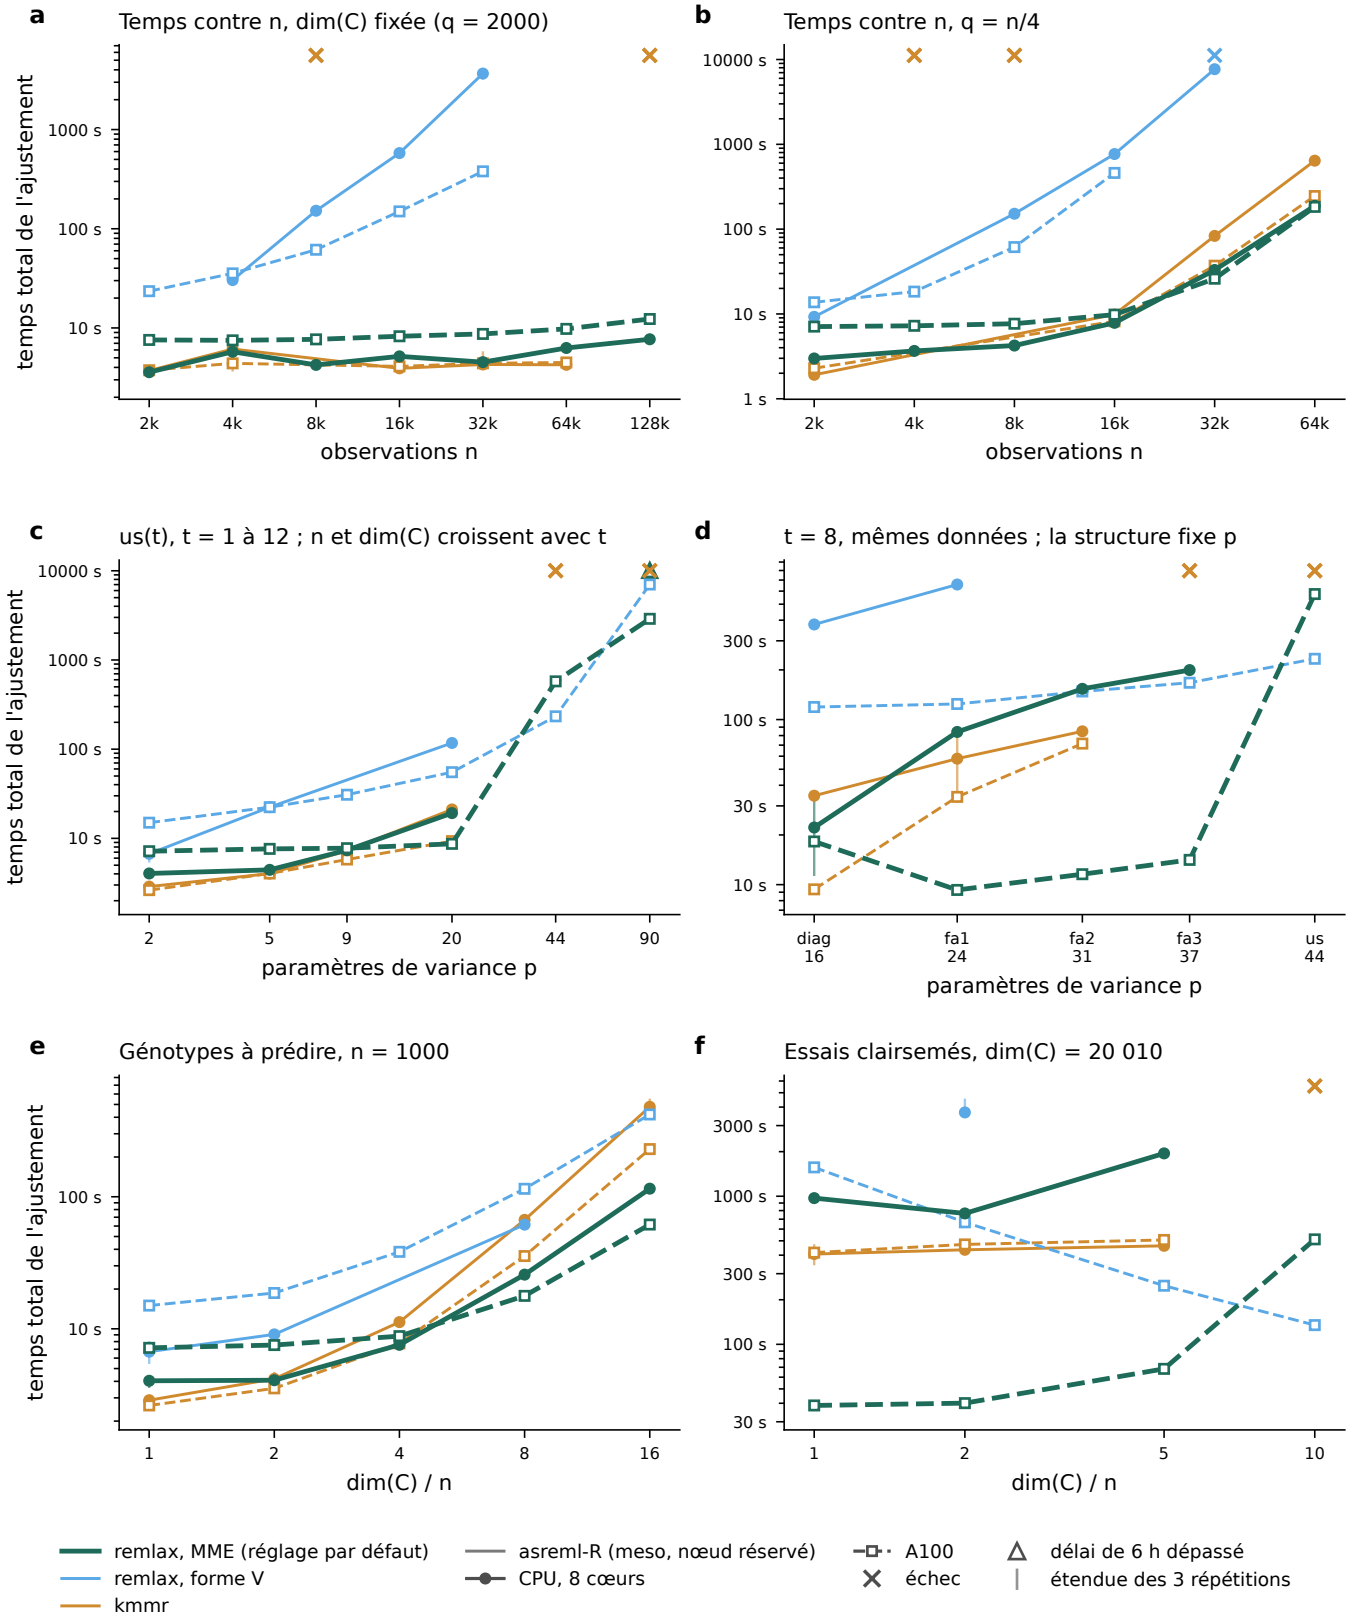
a
Temps contre n, dim(C) fixée (q = 2000)
temps total de l'ajustement
1000 s
100 s
10 s
2k
4k
8k
16k
32k
64k
128k
observations n
b
Temps contre n, q = n/4
10000 s
1000 s
100 s
10 s
1 s
2k
4k
8k
16k
32k
64k
observations n
c
us(t), t = 1 à 12 ; n et dim(C) croissent avec t
temps total de l'ajustement
10000 s
1000 s
100 s
10 s
2
5
9
20
44
90
paramètres de variance p
d
t = 8, mêmes données ; la structure fixe p
300 s
100 s
30 s
10 s
diag
16
fa1
24
fa2
31
fa3
37
us
44
paramètres de variance p
e
Génotypes à prédire, n = 1000
temps total de l'ajustement
100 s
10 s
1
2
4
8
16
dim(C) / n
f
Essais clairsemés, dim(C) = 20 010
3000 s
1000 s
300 s
100 s
30 s
1
2
5
10
dim(C) / n
remlax, MME (réglage par défaut)
remlax, forme V
kmmr
asreml-R (meso, nœud réservé)
CPU, 8 cœurs
A100
échec
délai de 6 h dépassé
étendue des 3 répétitions