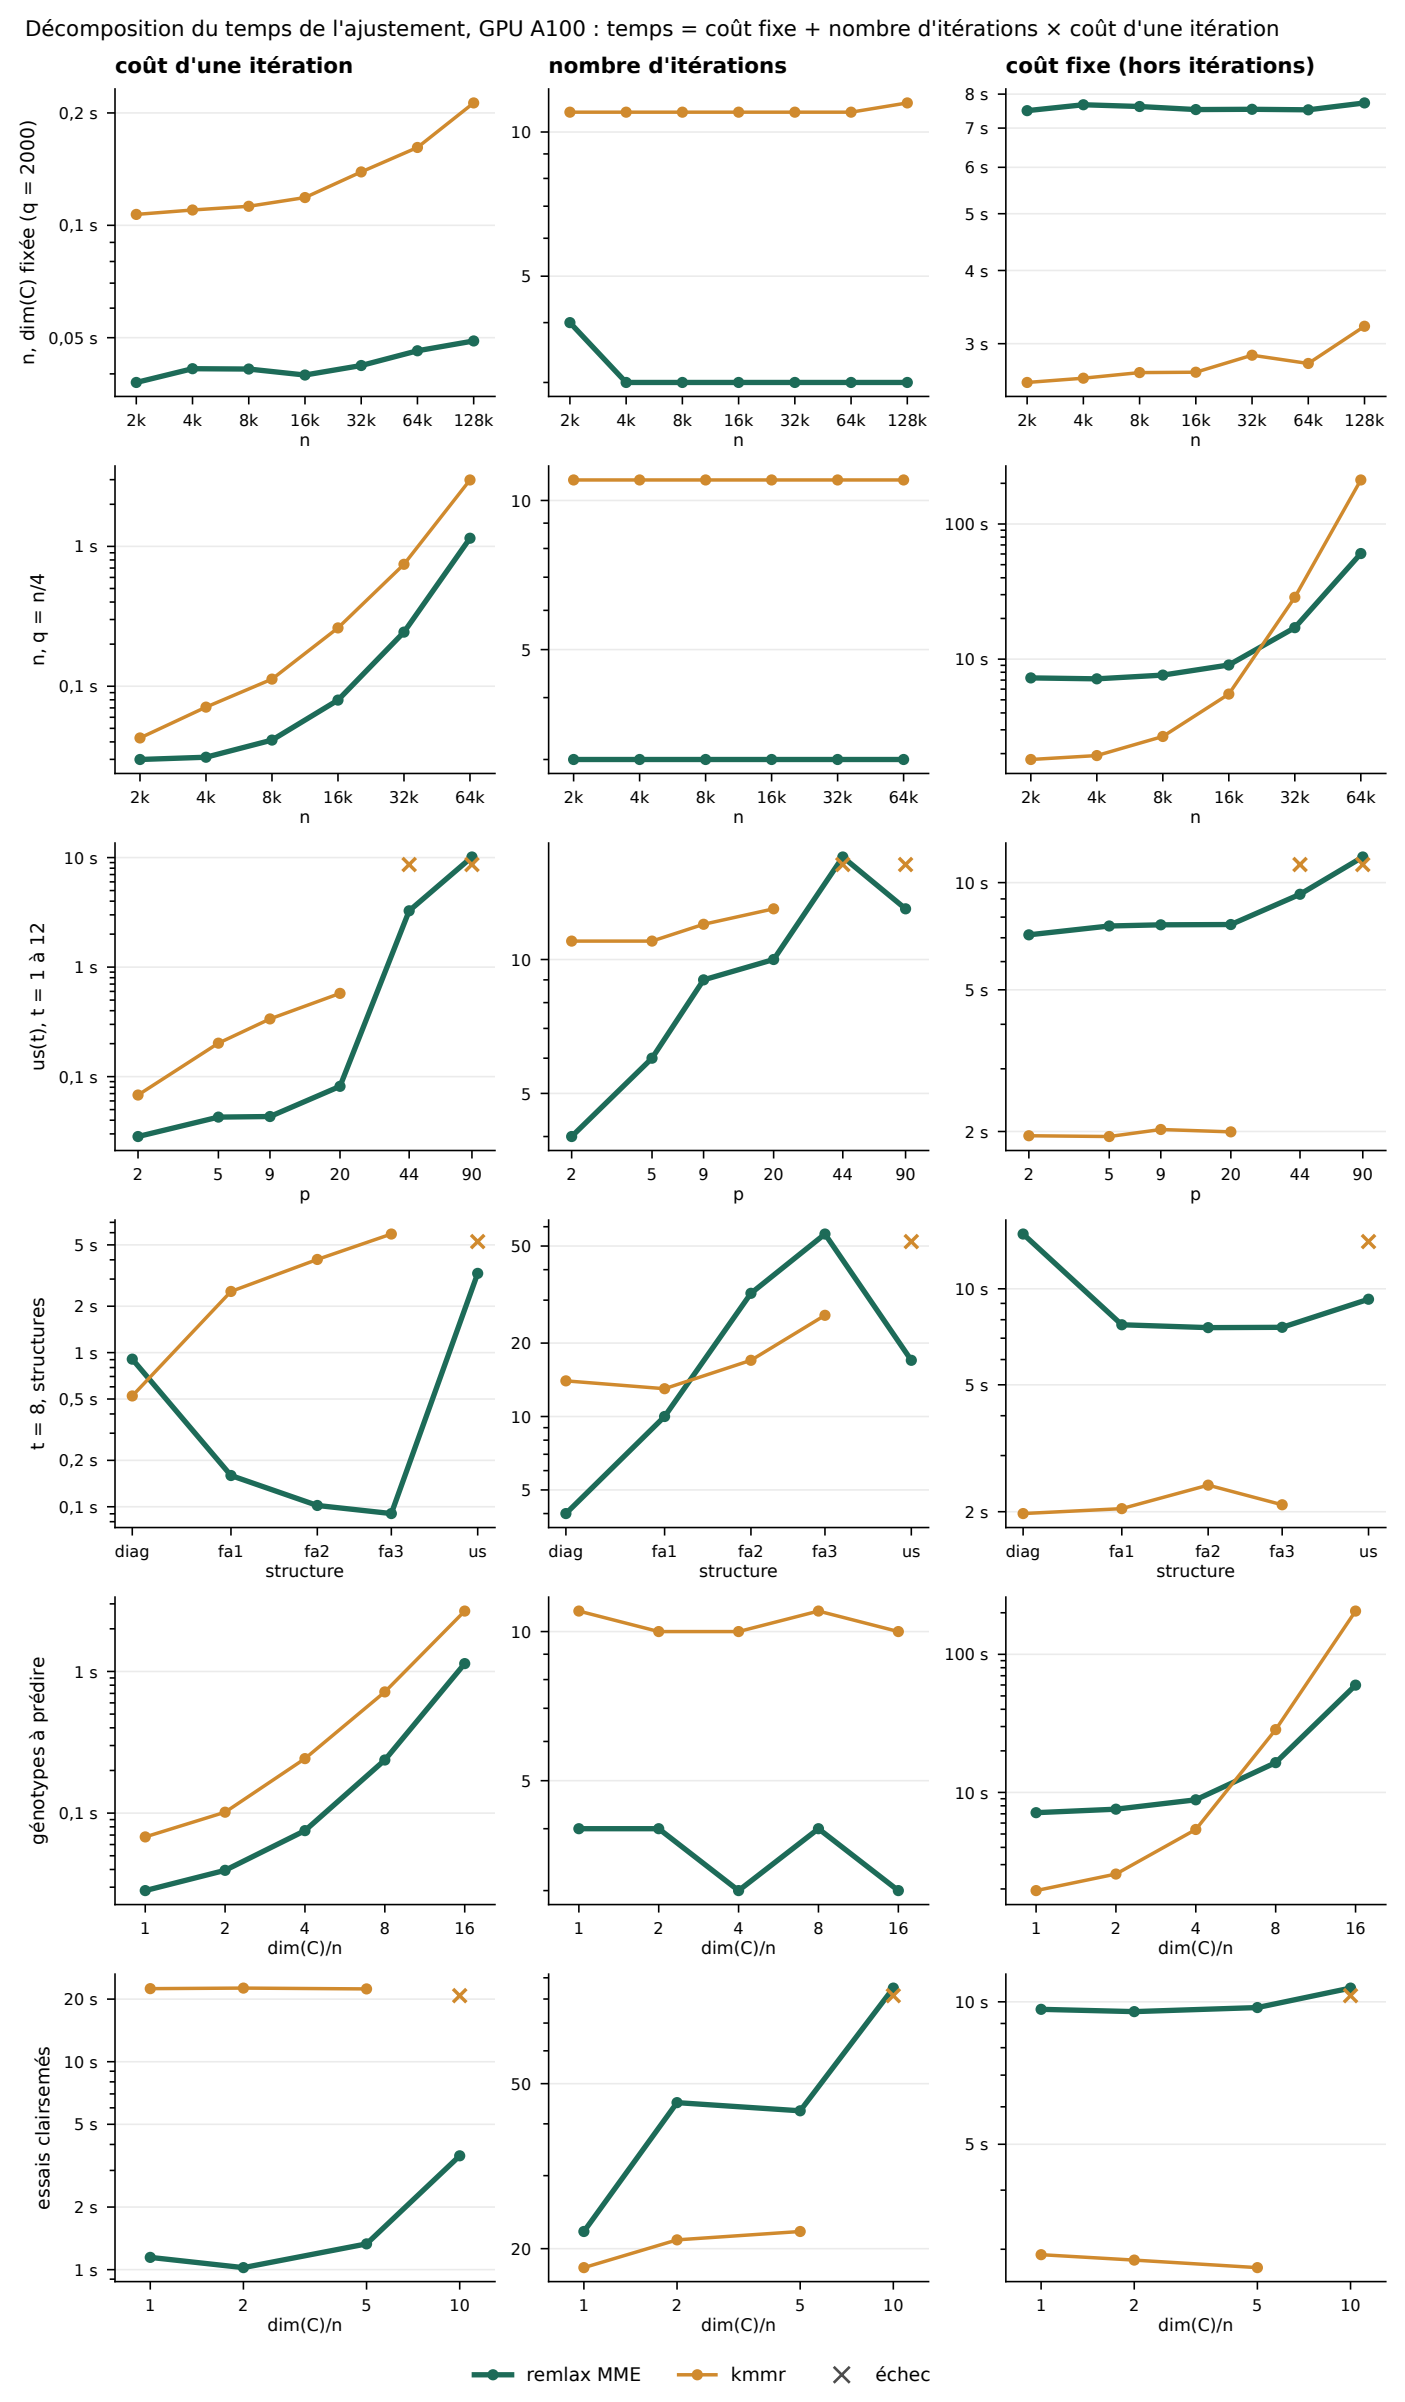
Décomposition du temps de l'ajustement, GPU A100 : temps = coût fixe + nombre d'itérations × coût d'une itération
coût d'une itération
nombre d'itérations
coût fixe (hors itérations)
n, dim(C) fixée (q = 2000)
n, q = n/4
us(t), t = 1 à 12
t = 8, structures
génotypes à prédire
essais clairsemés
n
p
structure
dim(C)/n
diag
fa1
fa2
fa3
us
remlax MME
kmmr
échec