



ESERCIZIO 16/10/2024


1. Una volta avviata la VM Server configuro le impostazione di rete con Ip statico:

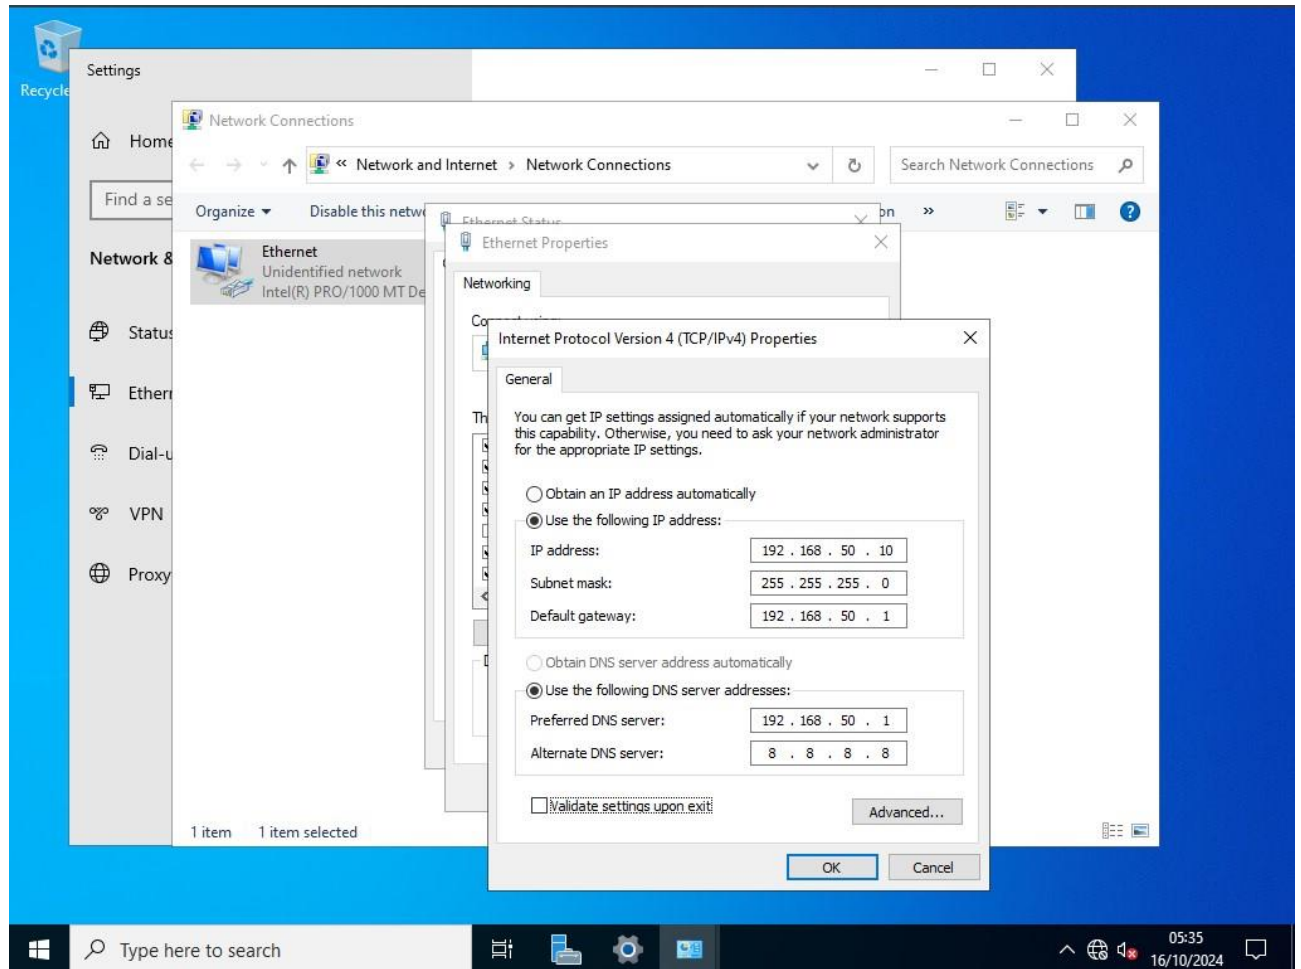


2. Ora do un nome al server che sto creando:

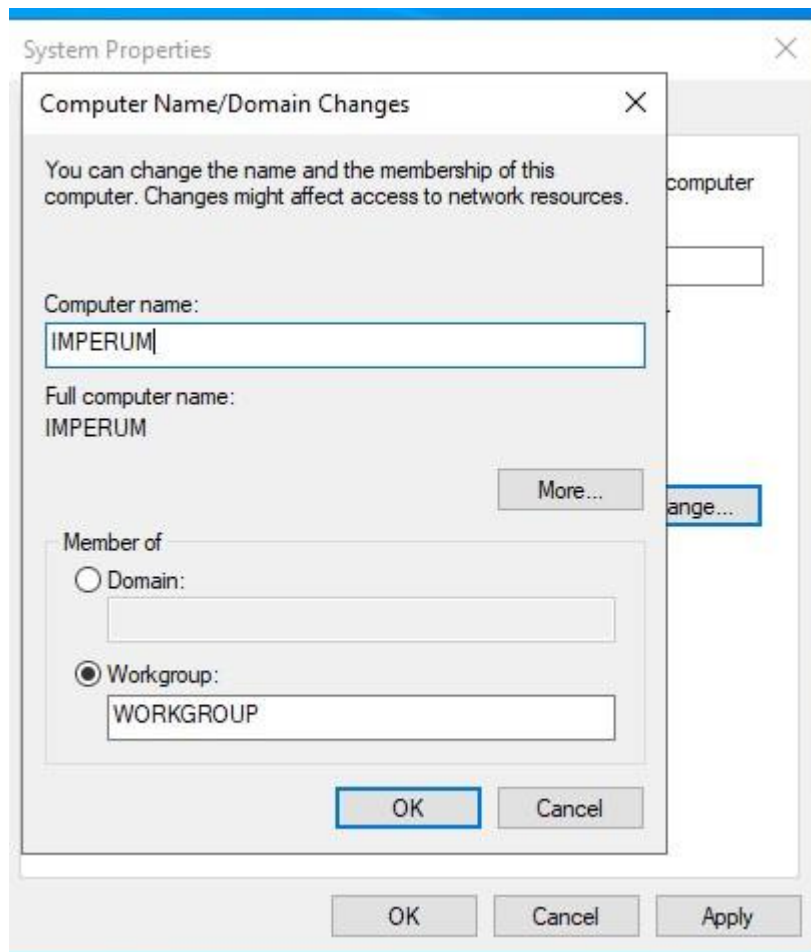


3. Creo un dominio dove inseriro' di seguito le OU con i rispettivi gruppi ed utenti:

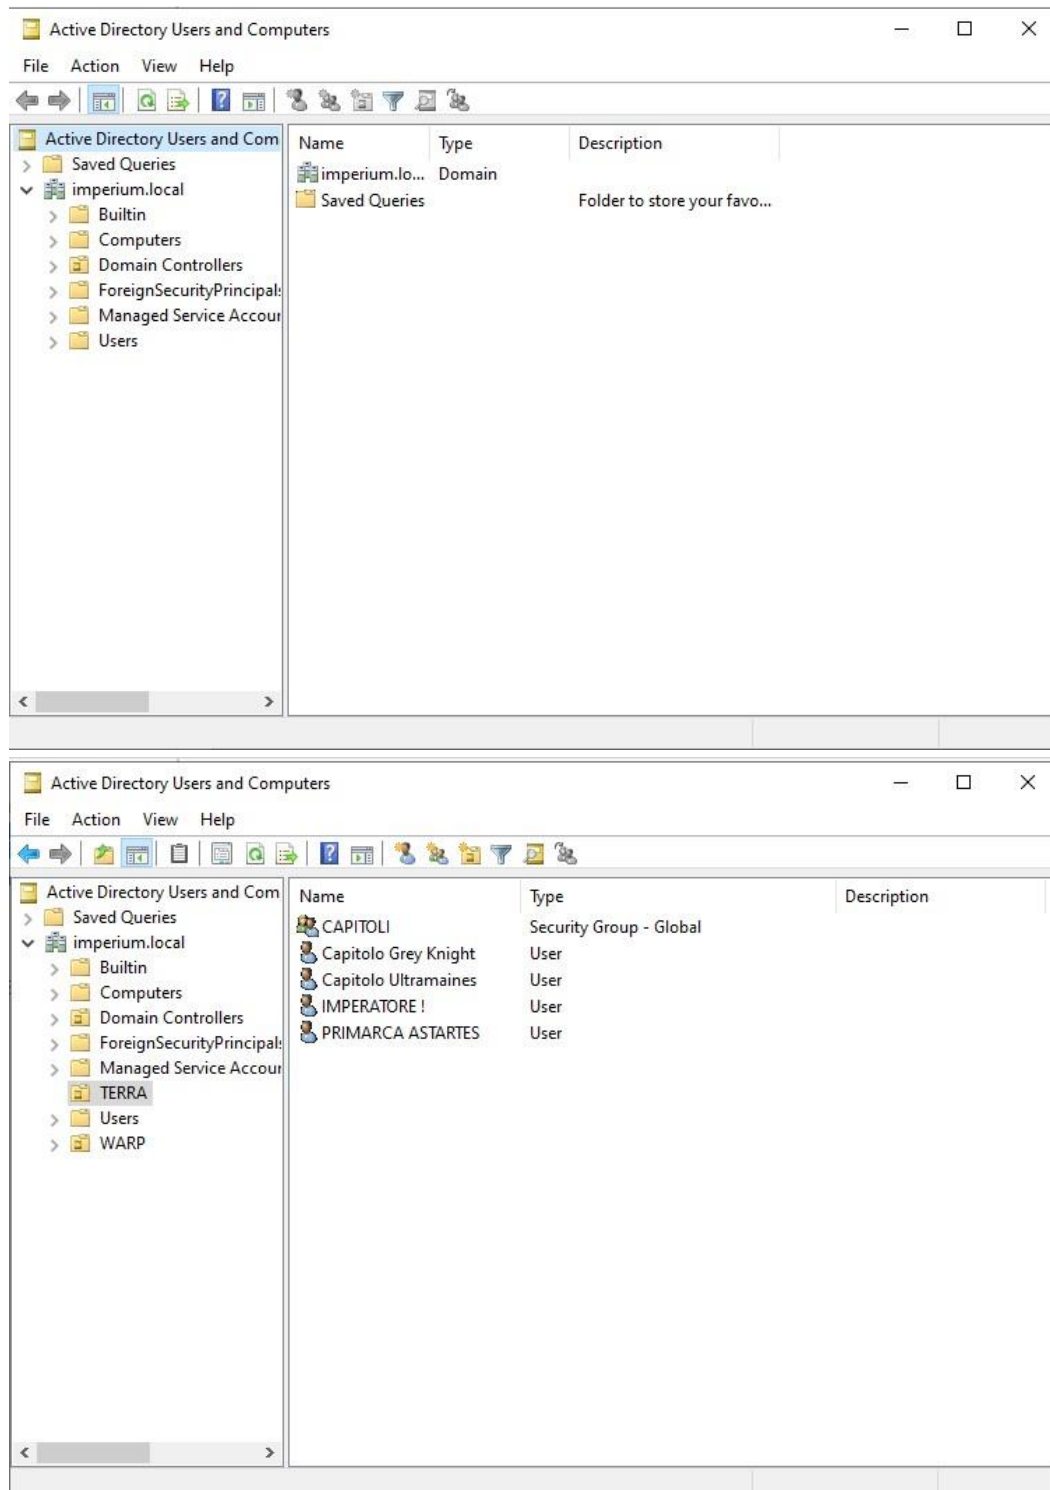



4. Ora creo dei file ed imposto i permessi di condivisione per ogni utente e gruppo:

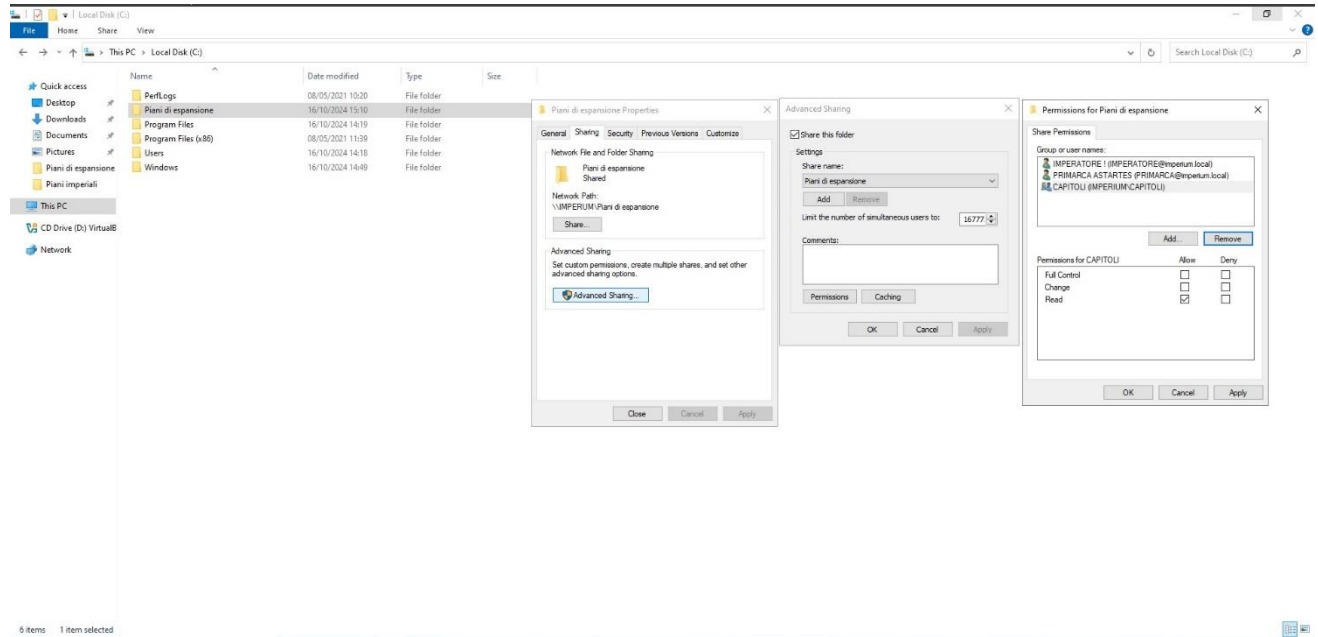


5. Ora avvio una macchina client ed imposto la configurazione di rete su di essa in modo da poter collegarsi al server:

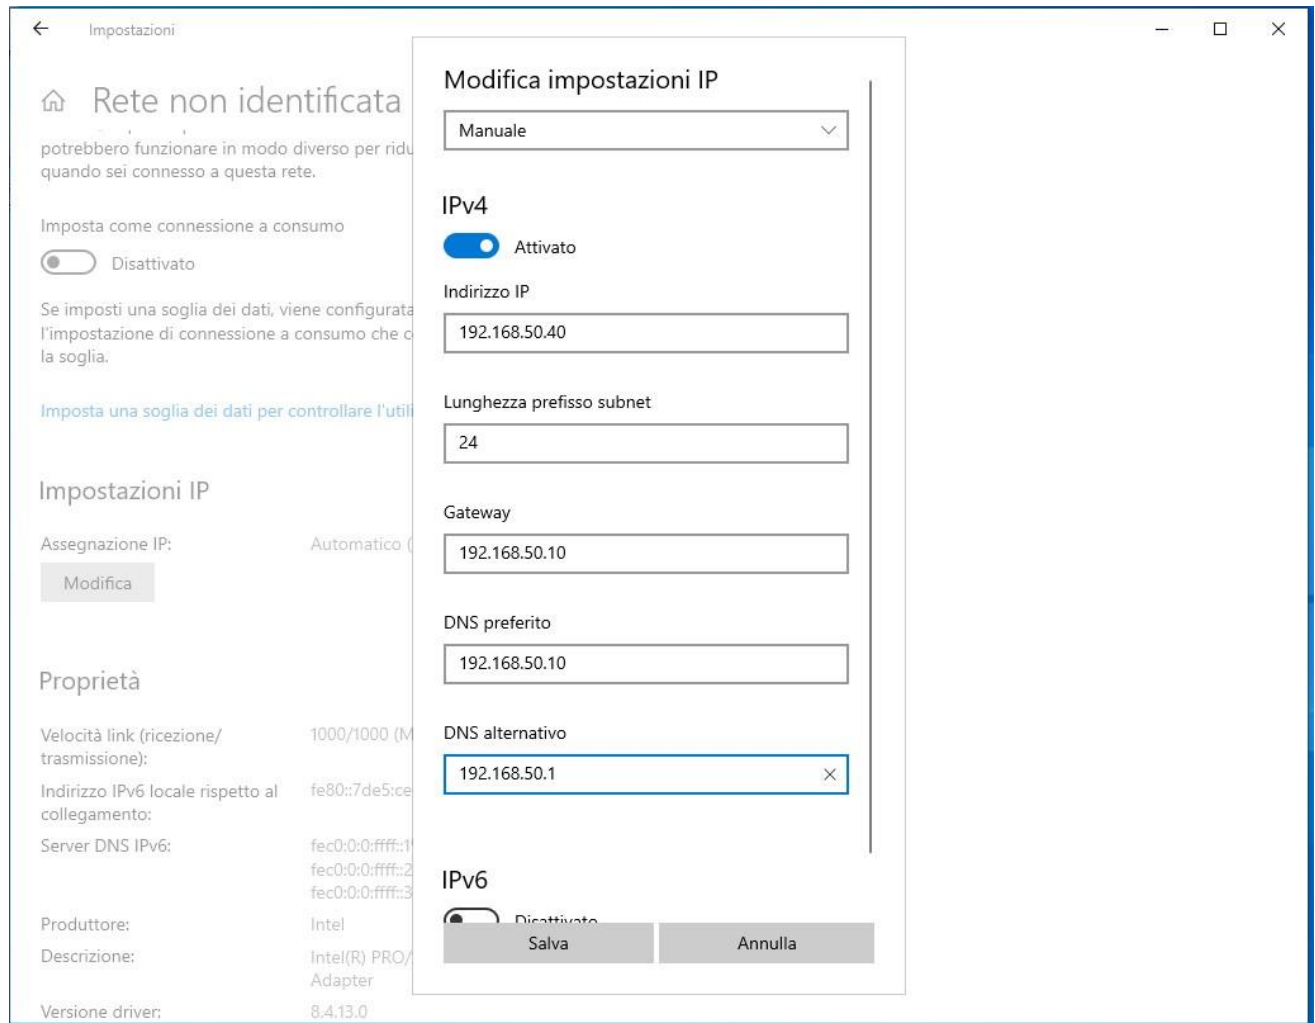

6. Ora procedo a cambiare nome e dominio della macchina client per collegarmi al server, una volta fatto loggo con un account abilitato nel server precedentemente creato:

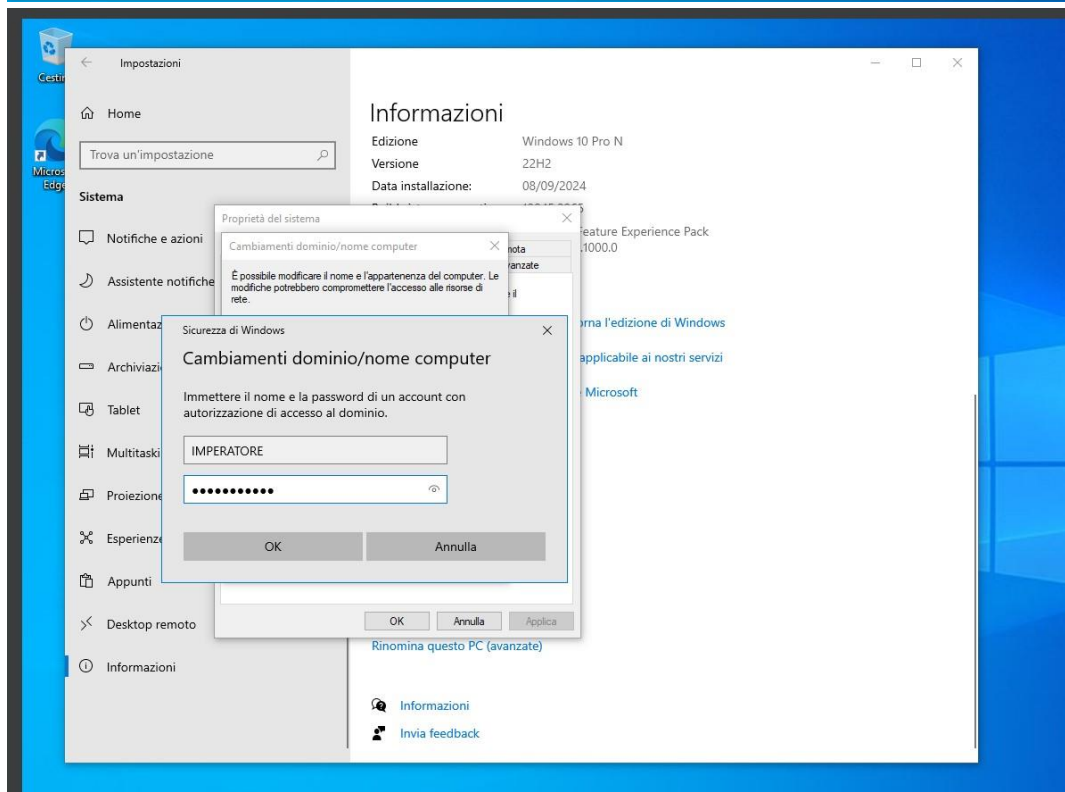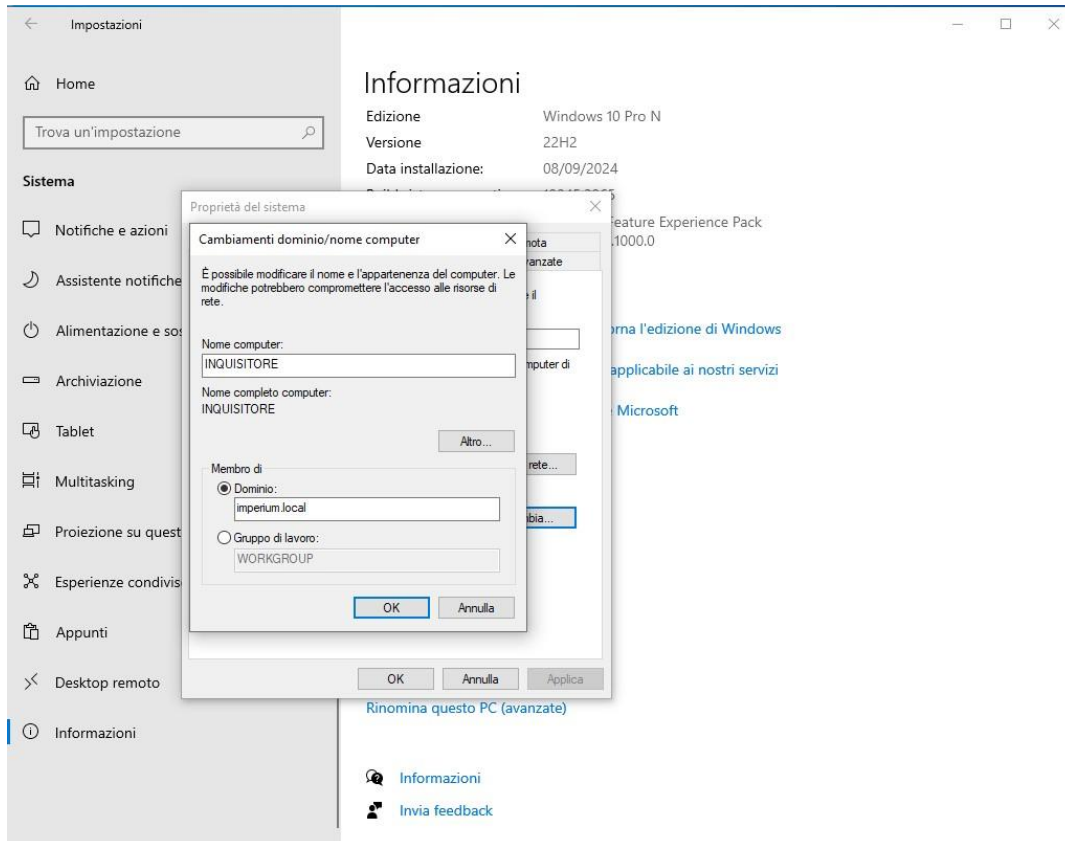

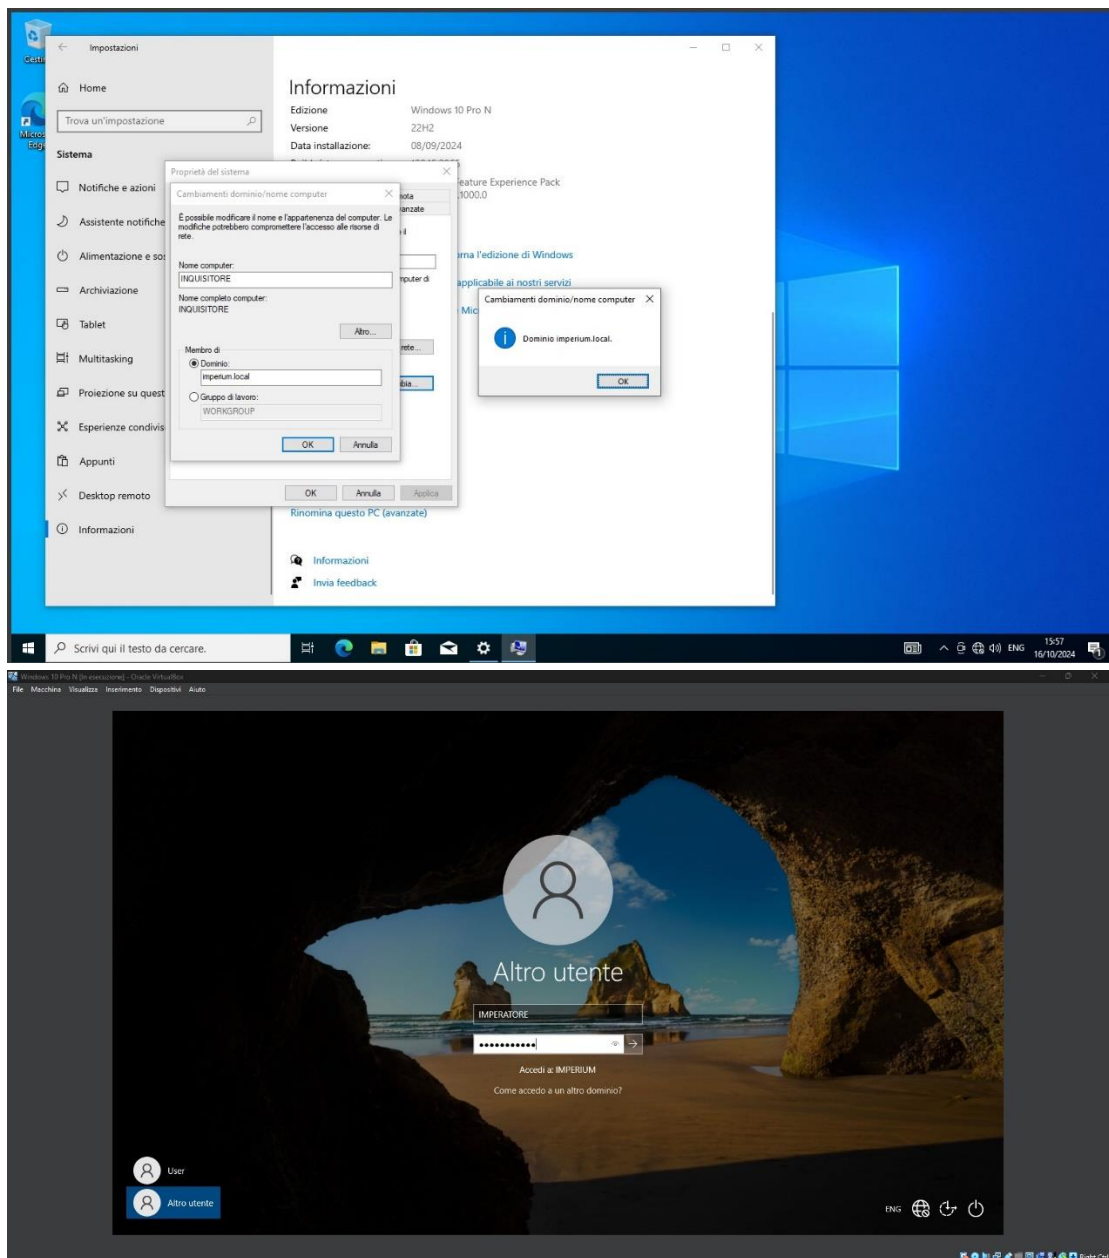

7. Una volta ottenuto l'accesso, ricerco su rete il server associato ed ottenendo i risultati sulle directory condivise in base al permesso dell'utente loggato. In questo caso l'utente IMPERATORE aveva accesso a tutto:

