

1. **Escriba una vista que se llame listado_pagos_clientes que muestre un listado donde aparezcan todos los clientes y los pagos que ha realizado cada uno de ellos. La vista deberá tener las siguientes columnas: nombre y apellidos del cliente concatenados, teléfono, ciudad, país, fecha_pago, total del pago, id de la transacción**

```
CREATE VIEW listado_pagos_clientes AS SELECT
CONCAT(c.nombre_contacto, ' ', c.apellido_contacto) AS
nombre_completo, c.telefono, c.ciudad, c.pais, p.fecha_pago, p.total AS
total_pago, p.id_transaccion FROM cliente c JOIN pago p ON
c.codigo_cliente = p.codigo_cliente;
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0130 segundos.)

```
CREATE VIEW listado_pagos_clientes AS SELECT CONCAT(c.nombre_contacto, ' ', c.apellido_contacto) AS nombre_completo, c.telefono, c.ciudad, c.pais, p.fecha_pago, p.total AS total_pago, p.id_transaccion FROM cliente c JOIN pago p ON c.codigo_cliente = p.codigo_cliente;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ Mostrando filas 0 - 4 (total de 5, La consulta tardó 0,0006 segundos.)

```
SELECT * FROM `listado_pagos_clientes`
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

			nombre_completo	telefono	ciudad	pais	fecha_pago	total_pago	id_transaccion
☐	Editar	Copiar	Borrar	Carlos Ruiz	915678910	Madrid	España	2025-01-10	55.00 TXN001
☐	Editar	Copiar	Borrar	Laura García	932678910	Barcelona	España	2025-01-11	42.50 TXN002
☐	Editar	Copiar	Borrar	Jean Dupont	0145678910	París	Francia	2025-01-12	36.00 TXN003
☐	Editar	Copiar	Borrar	Peter Schmidt	0305678910	Berlín	Alemania	2025-01-13	100.00 TXN004
☐	Editar	Copiar	Borrar	Emily Brown	0205678910	Londres	Reino Unido	2025-01-14	85.00 TXN005

2. **Escriba una vista que se llame listado_pedidos_clientes que muestre un listado donde aparezcan todos los clientes y los pedidos que ha realizado cada uno de ellos. La vista deberá tener las siguientes columnas: código del cliente, nombre y apellidos del cliente concatenados, teléfono, ciudad, país, código del pedido, fecha del pedido, fecha esperada, fecha de entrega y la cantidad total del pedido, que será la suma del producto de todas las cantidades por el precio de cada unidad, que aparecen en cada línea de pedido.**

```
CREATE VIEW listado_pedidos_clientes AS SELECT c.codigo_cliente,
CONCAT(c.nombre_contacto, ' ', c.apellido_contacto) AS
nombre_completo, c.telefono, c.ciudad, c.pais, p.codigo_pedido,
p.fecha_pedido, p.fecha_esperada, p.fecha_entrega, SUM(dp.cantidad *
dp.precio_unidad) AS total_pedido FROM cliente c JOIN pedido p ON
c.codigo_cliente = p.codigo_cliente JOIN detalle_pedido dp ON
p.codigo_pedido = dp.codigo_pedido GROUP BY c.codigo_cliente,
p.codigo_pedido;
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0032 segundos.)

```
CREATE VIEW listado_pedidos_clientes AS SELECT c.codigo_cliente, CONCAT(c.nombre_contacto, ' ', c.apellido_contacto) AS nombre_completo, c.telefono, c.ciudad, c.pais, p.codigo_pedido, p.fecha_pedido, p.fecha_esperada, p.fecha_entrega, SUM(dp.cantidad * dp.precio_unidad) AS total_pedido FROM cliente c JOIN pedido p ON c.codigo_cliente = p.codigo_cliente JOIN detalle_pedido dp ON p.codigo_pedido = dp.codigo_pedido GROUP BY c.codigo_cliente, p.codigo_pedido;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ Mostrando filas 0 - 4 (total de 5, La consulta tardó 0,0007 segundos.)

```
SELECT * FROM `listado_pedidos_clientes`
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

codigo_cliente	nombre_completo	telefono	ciudad	pais	codigo_pedido	fecha_pedido	fecha_esperada	fecha_entrega	total_pedido
201	Carlos Ruiz	915678910	Madrid	España	301	2025-01-01	2025-01-10	2025-01-09	55.00
202	Laura García	932678910	Barcelona	España	302	2025-01-02	2025-01-12	2025-01-11	42.50
203	Jean Dupont	0145678910	París	Francia	303	2025-01-03	2025-01-13	NULL	36.00
204	Peter Schmidt	0305678910	Berlín	Alemania	304	2025-01-04	2025-01-14	NULL	100.00
205	Emily Brown	0205678910	Londres	Reino Unido	305	2025-01-05	2025-01-15	NULL	100.00

- Modifique el nombre de las vistas listado_pagos_clientes y asígnele el nombre listado_de_pagos. Una vez que haya modificado el nombre de la vista ejecute una consulta utilizando el nuevo nombre de la vista para comprobar que sigue funcionando correctamente.

RENAME TABLE listado_pagos_clientes TO listado_de_pagos;

SELECT * FROM listado_de_pagos;

✓ Mostrando filas 0 - 4 (total de 5, La consulta tardó 0,0011 segundos.)

```
SELECT * FROM `listado_de_pagos`
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

	nombre_completo	telefono	ciudad	pais	fecha_pago	total_pago	id_transaccion
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Carlos Ruiz	915678910	Madrid	España	2025-01-10	55.00	TXN001
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Laura García	932678910	Barcelona	España	2025-01-11	42.50	TXN002
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Jean Dupont	0145678910	París	Francia	2025-01-12	36.00	TXN003
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Peter Schmidt	0305678910	Berlín	Alemania	2025-01-13	100.00	TXN004
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Emily Brown	0205678910	Londres	Reino Unido	2025-01-14	85.00	TXN005

- Elimine las vistas que ha creado en los pasos anteriores.

DROP VIEW IF EXISTS listado_de_pagos;

DROP VIEW IF EXISTS listado_pedidos_clientes;

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0007 segundos.)

```
DROP VIEW IF EXISTS listado_de_pagos;
```


[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0006 segundos.)

```
DROP VIEW IF EXISTS listado_pedidos_clientes;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

5. Realice el diagrama Entidad Relación correspondiente.

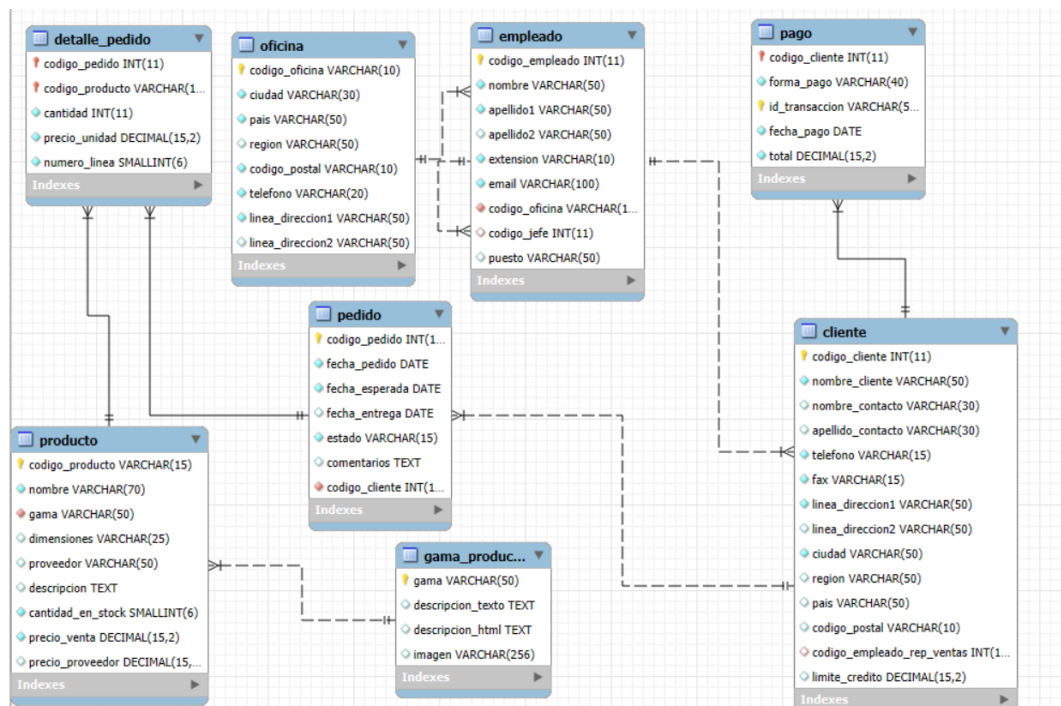

6. Realizar un cuadro comparativo entre procedimientos, función y vistas.

Característica	Procedures	Funciones	Vistas
Propósito	Ejecutar tareas complejas y modificar datos.	Devolver un valor o resultado.	Simplificar consultas.
Parámetros	Entrada, salida o ambos.	Solo entrada.	No admiten parámetros.
Retorno de valores	Múltiples valores mediante parámetros.	Un valor o tabla.	Solo muestran datos.
Uso en consultas	No se usan en consultas directas.	Se usan en consultas.	Se usan como tablas virtuales.
Transacciones	Soportan transacciones.	No soportan transacciones.	No soportan transacciones.
Modificación de datos	Pueden modificar datos.	No pueden modificar datos.	No pueden modificar datos.
Ejecución	Mediante CALL.	Mediante SELECT.	En una consulta SELECT.
Aplicación	Automatizar procesos.	Cálculos y validaciones.	Consultas frecuentes o complejas.