

Document Technique – Mise en place de GLPI avec liaison AD

SP 8 - CFA



Sommaire

1. Présentation de la situation professionnelle	3
2. Architecture de l'infrastructure	3
3. Installation de GLPI et de la base de données	4
4. Accès à l'interface web	6
5. Configuration de la liaison LDAP (Active Directory)	7
6. Mapping des groupes Active Directory	8
7. Test d'authentification Active Directory	9
8. Installation et configuration de l'agent GLPI	10
9. Vérification de l'inventaire	11
10. Résultat de la mise en œuvre	11
11. Conclusion technique	12

1. Présentation de la situation professionnelle

Cette documentation technique présente la mise en place d'une solution de gestion de parc et de support basée sur GLPI, intégrée à un annuaire Active Directory via le protocole LDAP.

L'objectif est de centraliser la gestion des utilisateurs, des équipements et des incidents, tout en s'appuyant sur les comptes existants de l'Active Directory.

2. Architecture de l'infrastructure

L'infrastructure repose sur :

- Un serveur Linux hébergeant GLPI
- Une base de données MariaDB
- Un serveur Active Directory
- Un poste client avec agent GLPI

Le serveur GLPI communique avec l'Active Directory pour l'authentification, et avec les agents pour la remontée d'inventaire.



3. Installation de GLPI et de la base de données

Le serveur GLPI a été déployé sur un système Linux avec :

- Installation du serveur web
- Installation de la base de données MariaDB
- Configuration de la base pour GLPI

GLPI a ensuite été installé et configuré pour utiliser cette base de données.

Installation du socle LAMP :

```
root@SRV-GLPI:~# apt install apache2 php8.4-fpm mariadb-server
```

Configuration de la base de données MariaDB :

```
enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection ID is 81
Server version: 11.6.6-MariaDB-4+deb11u1 from Debian -- Please help get to 10k stars at https://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
5 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE glpi CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'glpi_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'GiP!#1548798-*..';
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)



MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi_user'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| glpi |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
5 rows in set (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> _
```

Première connexion sur l'interface Web de GLPI afin de procéder à l'installation et la configuration de ce dernier.

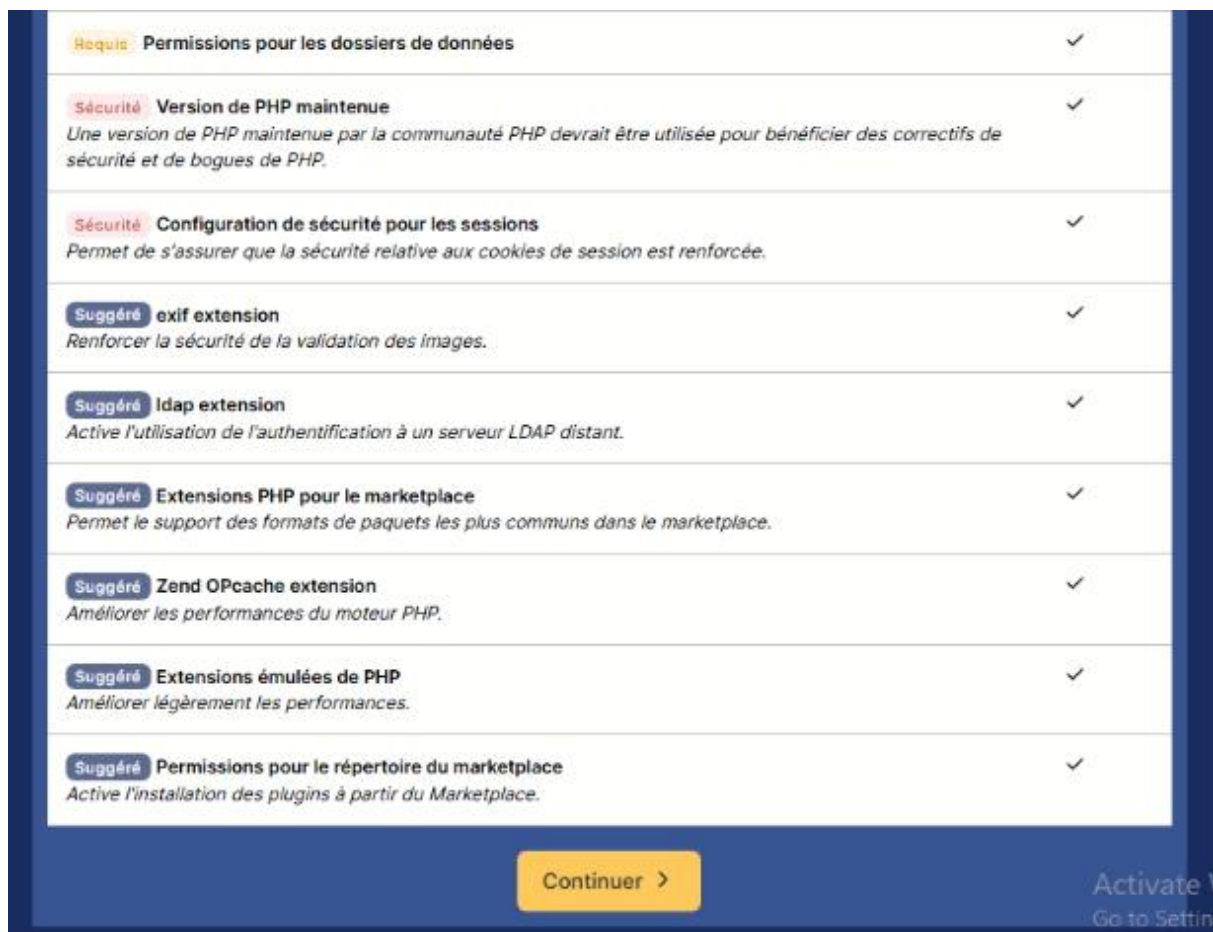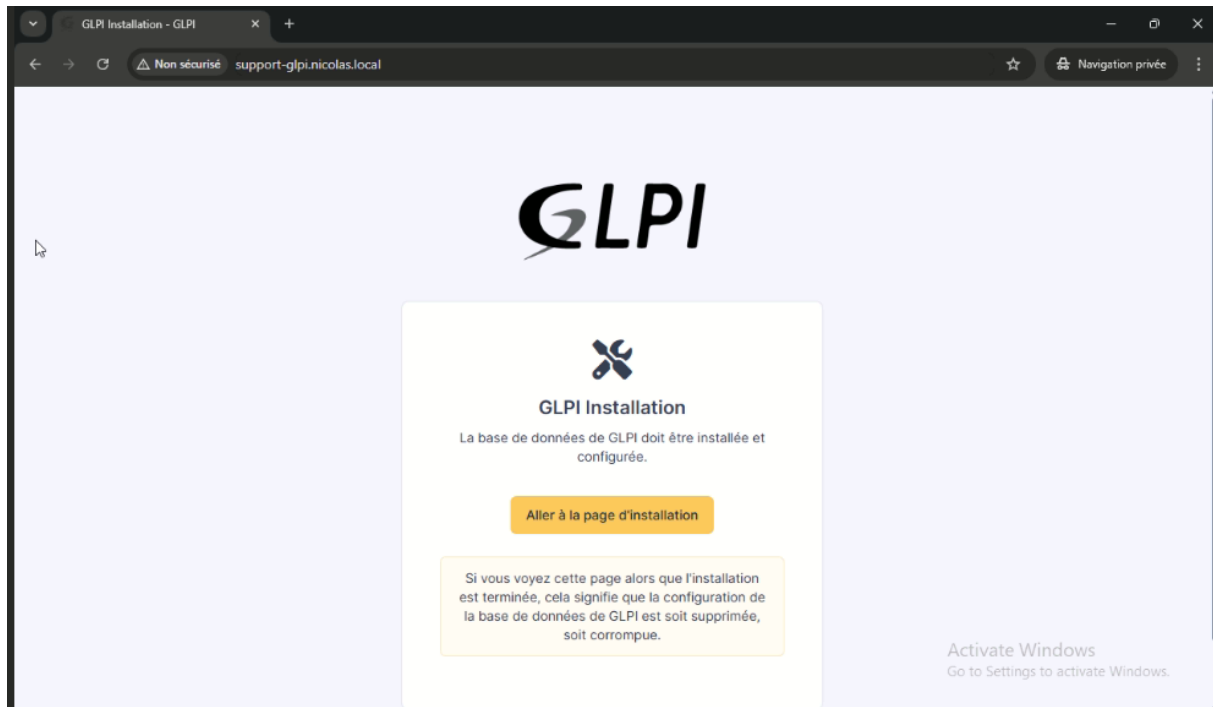


4. Accès à l'interface web

Une fois l'installation terminée, l'accès à l'interface web de GLPI a été vérifié.

Cette interface permet :

- L'administration de la solution
- La gestion des utilisateurs
- La gestion des tickets
- La visualisation de l'inventaire

Accueil

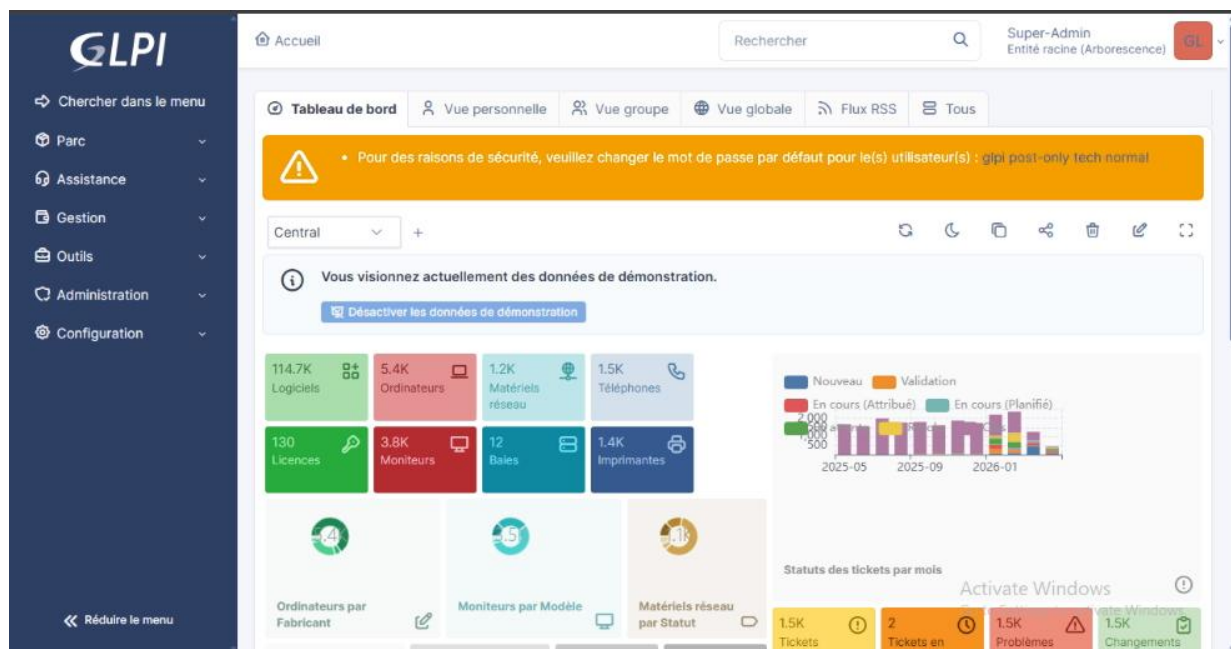

5. Configuration de la liaison LDAP (Active Directory)

La liaison entre GLPI et l'Active Directory a été mise en place via LDAP.

Cette configuration comprend :

- L'adresse du serveur AD
- Le DN de base
- Les paramètres d'authentification
- Les filtres de recherche

Cette étape permet à GLPI d'interroger l'Active Directory afin d'authentifier les utilisateurs. Cette configuration se fait dans **Configuration > Authentification > Annuaire LDAP**

GLPI

Accueil / Configuration / Authentification / Annuaire LDAP

Nouvel élément - Annuaire LDAP

Préconfiguration

Active Directory / OpenLDAP / Valeurs par défaut

Nom

Active Directory - nicolas.local

Serveur par défaut

Oui

Activé

Oui

Serveur

192.168.1.4

Port (par défaut 389)

389

Commentaires

GLPI

Accueil / Configuration / Authentification / Annuaire LDAP

Filtre de connexion

(&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))

BaseDN

OU=Utilisateurs,OU=NICOLAS CORPORATE,DC=nicolas,DC=local

Utiliser bind ?

Oui

DN du compte (pour les connexions non anonymes)

CN=Sync GLPI,OU=Comptes_de_Service,OU=Utilisateurs,OU=NICOLAS CORPORATE,DC=nicolas,DC=

Mot de passe du compte (pour les connexions non anonymes)

Effacer

Champ de l'identifiant

userprincipalname

Champ de synchronisation ?

objectguid

Activate Windows Go to Settings to activate Windows.

Ajouter

6. Mapping des groupes Active Directory


Les groupes Active Directory ont été associés aux profils GLPI afin d'automatiser la gestion des droits.

Ce mapping permet :


- D'attribuer automatiquement des rôles
- De gérer les permissions de manière centralisée
- D'éviter la création manuelle des comptes

Cette configuration se fait dans **Administration > Règles > Règles d'affectation d'habilitation à un utilisateur**

Création des groupes dans l'annuaire active directory

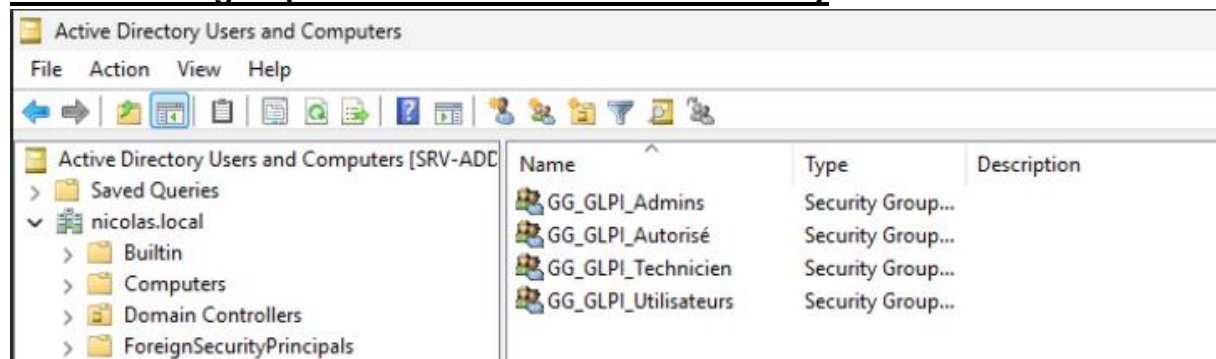

Mapping entre les groupes AD qui ont été importés et les profils définis par défaut dans GLPI

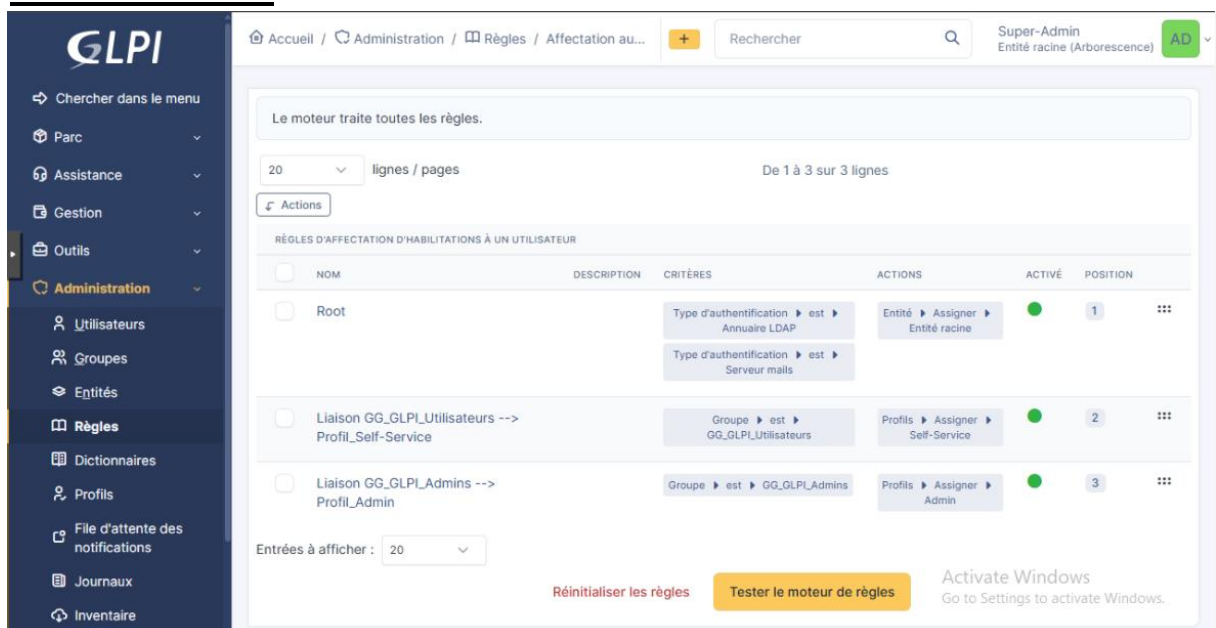


7. Test d'authentification Active Directory

Des tests ont été réalisés afin de vérifier le bon fonctionnement de la liaison LDAP.


Les utilisateurs ont pu :

- Se connecter à GLPI avec leurs identifiants AD
- Accéder aux fonctionnalités selon leur profil
- Être automatiquement reconnus par le système

Connexion avec un compte utilisateur

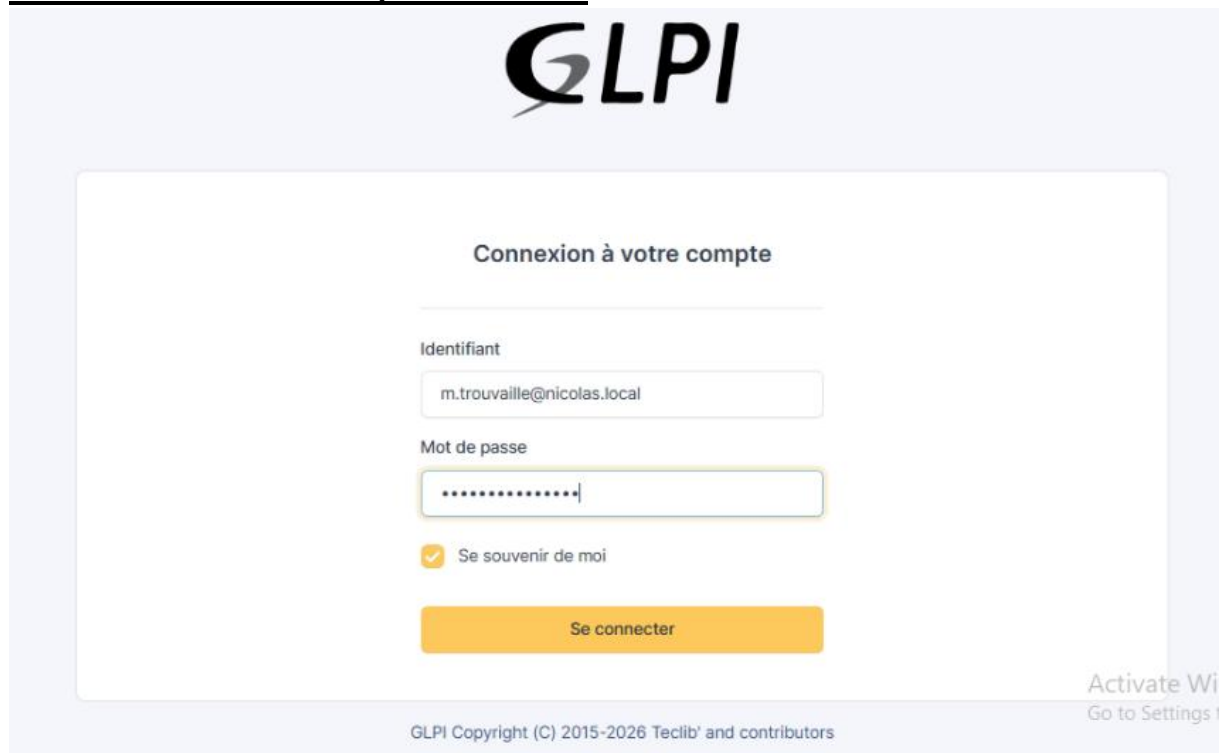

L'utilisateur a récupéré le profil qu'il lui a été attribuer via son groupe AD

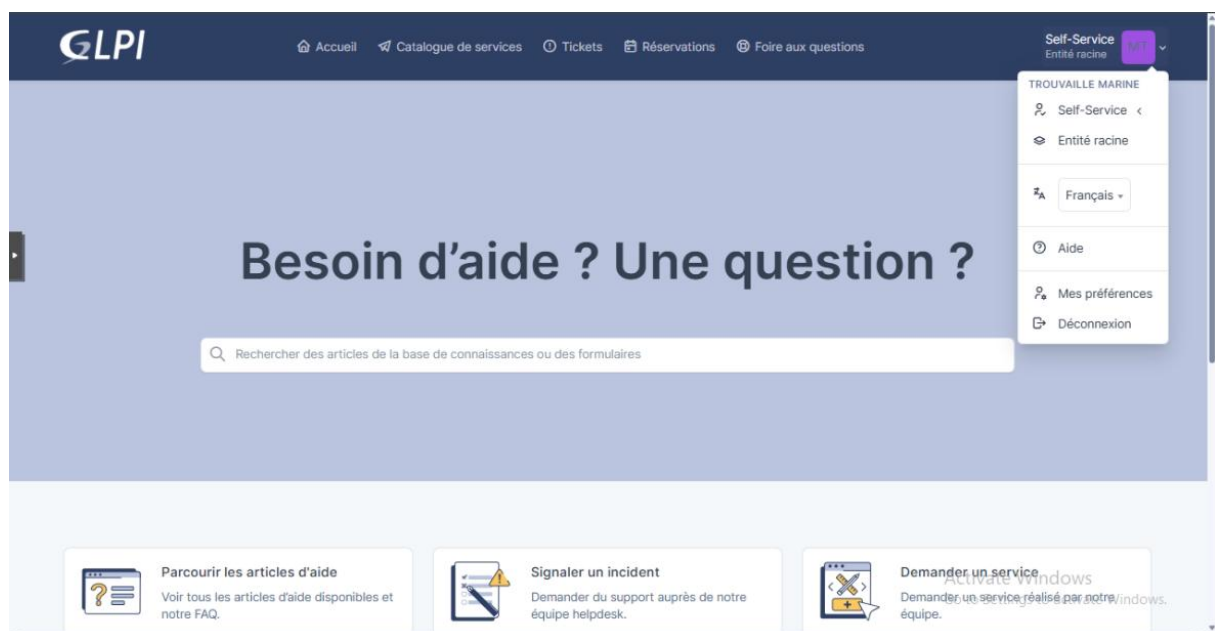

8. Installation et configuration de l'agent GLPI


Un agent GLPI a été installé sur un poste client afin de permettre la remontée automatique des informations d'inventaire.

Cet agent permet de collecter :

- Les informations matérielles
- Les logiciels installés
- Les caractéristiques du poste

Les données sont ensuite envoyées au serveur GLPI.

Définition du serveur GLPI en tant que serveur cible afin que l'agent puisse envoyer ses données.

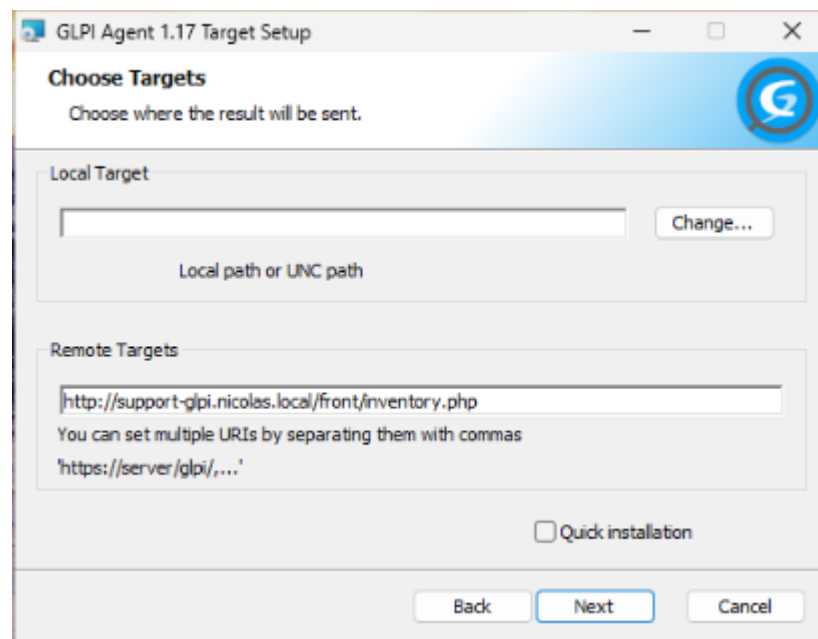

9. Vérification de l'inventaire

La remontée des informations a été vérifiée dans l'interface GLPI.

Les équipements apparaissent dans l'inventaire avec leurs caractéristiques, permettant une gestion centralisée du parc informatique.

Remonter du poste dans l'inventaire GLPI

Aperçu des caractéristiques matériels et logiciels du poste

10. Résultat de la mise en œuvre

La solution GLPI est opérationnelle et permet :

- La gestion des utilisateurs via Active Directory
- La centralisation des tickets
- La gestion du parc informatique
- La remontée automatique des informations des postes

L'intégration avec l'Active Directory simplifie l'administration et améliore la cohérence des comptes.

11. Conclusion technique

La mise en place de GLPI avec une liaison Active Directory permet de déployer une solution complète de gestion de parc et de support.

L'utilisation de LDAP permet de centraliser l'authentification, tandis que l'agent GLPI automatise la remontée d'informations.

Cette architecture est représentative d'un environnement professionnel et permet une gestion efficace du système d'information.