

WE

Aplicaciones Web

01
UNIDAD
03
CLASE

HTML



| HTML

| Los alumnos comprenderán el concepto de maquetar un sitio web, las técnicas y los beneficios que esto trae al momento de diseñarlo

| Los alumnos comprenderán conceptos como vínculos, anclas, direcciones relativas y absolutas las etiquetas asociadas a los mismos y su uso.

| Los alumnos comprenderán porque se debe codificar en forma legible, correcta y estética y cuál es su ventaja.

| Los alumnos comprenderán el uso de las listas y sus diferentes categorías como se implementan estas en el desarrollo web.

ISSD

-Des-
Desarrollo de
Software

MÓDULO
DIDÁCTICO





Desempeño de Exploración

Debatimos sobre la importancia de maquetar un sitio previamente, como así también el uso de herramientas auxiliares a utilizar.



Desempeño de Investigación

Haremos propuestas para diferentes diseños de páginas haciendo énfasis en el color, en las formas, manejando texto, imágenes, listas e hipervínculos.

Introducción a la Clase

En primera instancia de esta clase comenzaremos viendo los famosos vínculos o enlaces, después pasaremos con el tema perteneciente a las listas que nos permiten clasificar, enunciar o dar un orden a los datos. Por ultimo terminaremos con una lista de ejercicios, como siempre te recomiendo que los desarrolles ya que estos te ayudaran a comprender y profundizar los temas expuestos en esta clase.

Mucha suerte con la lectura y los ejercicios, nos vemos en la próxima clase.

Hipervínculos

Un **enlace** puede ser fácilmente detectado en una página. Basta con deslizar el puntero del ratón sobre las imágenes o el texto y ver cómo cambia de su forma original transformándose por regla general en una mano con un dedo señalador.

Los **vínculos** o **links** o **enlaces** son simples referencias a otros documentos, pero que en realidad además de la referencia en sí permiten diseccionarse al lugar donde apuntan. Esto no solo puede hacerse con texto sino también con imágenes. Todos los links tienen dos partes.

- | Una es la referencia al lugar a donde nos llevan
- | La otra es el direccionamiento a esa referencia que se activa mediante el clic del mouse

Es decir que los links nos permiten relacionar páginas entre sí. Esta característica de los archivos HTML nos permite organizar la información en diferentes archivos, y así poder crear una Web, en donde la información se encuentra distribuida en diferentes archivos enlazados entre sí.

Un texto que hace referencia a un link suele presentarse **subrayado** y en **colores** (azul), todo esto dependiendo de la configuración que tenga el explorador del usuario. Existen muchas situaciones en las cuales la utilización de link es muy importante; por ejemplo, saltar a un texto dentro del mismo documento, saltar a otro documento o hacer referencia a información en un lugar determinado dentro de otro documento.

En función del destino los enlaces clásicamente son agrupados del siguiente modo:

| **Enlaces internos:** los que se dirigen a otras partes dentro de la misma página.

| **Enlaces locales:** los que se dirigen a otras páginas del mismo sitio web.

| **Enlaces remotos:** los dirigidos hacia páginas de otros sitios web.

| **Enlaces con direcciones de correo:** para crear un mensaje de correo dirigido a una dirección.

| **Enlaces con archivos:** para que los usuarios puedan hacer download de ficheros.

Imagen 1

La etiqueta `<a>`, sirve para definir y crear un hiperenlace, el cual permite realizar enlaces del documento web con otros documentos o recursos disponibles.

Los enlaces no visitados se visualizan normalmente con el color **azul**, los enlaces visitados con el color **purpura** y por último los enlaces activos mediante el color **rojo**.

Por defecto al pulsar sobre un enlace, el contenido al cual se está accediendo se ha de mostrar en la misma ventana del navegador, sustituyendo el documento web actual por el que se quiere acceder.

La sintaxis para esta etiqueta con todos sus atributos es la siguiente:

```
<a href="valor" hreflang="valor" media="valor" rel="valor"
target="valor" type="valor">Texto enlace</a>
```

Imagen 1



Entre los atributos a destacar que tiene la etiqueta se encuentran los siguientes:

| **href**: este atributo permite establecer la **URL** en la que se encuentra el documento el cual se quiere **enlazar**, con el documento **web**. Se puede especificar una URL absoluta, relativa o un ancla “enlace” en el mismo documento.

Si se realiza un enlace en el mismo documento a un objeto concreto se ha de utilizar como identificador del objeto el nombre del mismo que se haya proporcionado mediante el atributo “**id**”.

*Las posibles formas de sintaxis para definir esta etiqueta con el atributo **href** son las siguientes:*

```
<a href="URL Absoluta">Texto del enlace</a>  
<a href="URL Relativa">Texto del enlace</a>  
<a href="Marcador en el mismo documento">Texto del enlace</a>
```

| **hreflang**: este atributo permite establecer el lenguaje del documento que se está enlazando, aunque no realiza ninguna función especial en los navegadores, puede ser utilizado por los motores de búsqueda para establecer el idioma.

*La sintaxis para definir esta etiqueta con el atributo **hreflang** es la siguiente:*

```
<a href="URL" hreflang="Código de lenguaje" ></a>
```

| **rel**: el atributo sirve para especificar la relación existente entre el documento web y el documento con el que se está realizando el enlace. El atributo es obligatorio y se ha de incluir.

*La sintaxis para definir esta etiqueta con el atributo **rel** es la siguiente:*

```
<link href="URL" hreflang="Código Lenguaje" rel="valor"></link>
```

Entre los posibles valores que se pueden aplicar al atributo rel se encuentran los siguientes:

Rel	Descripción
<i>alternate</i>	Especifica la relación del documento con una versión alternativa del mismo. (Impresora, Espejo, Traducida, Etc.)
<i>author</i>	Especifica la relación del enlace con el autor del documento con el que se enlaza.
<i>bookmark</i>	Especifica la URL que se utiliza como dirección permanente para los marcadores de los programas navegadores.
<i>help</i>	Especifica que el enlace tiene relación con un documento de ayuda.
<i>license</i>	Especifica que el enlace es a la información de copyright sobre el documento web.
<i>next</i>	Especifica que el documento web, es parte de una serie de documentos, e indica que el documento que enlaza es el siguiente en la serie.
<i>prefetch</i>	Sirve para especificar desde el documento web que se está cargando, cual es el próximo documento web que se ha de cargar, de esta forma el navegador solicita una petición de cache, cargándose posteriormente la página más rápidamente.
<i>prev</i>	Especifica que el documento web, es parte de una serie de documentos, e indica que el documento que enlaza es el anterior en la serie.
<i>search</i>	Especifica que el enlace es a la utilidad de búsqueda en el documento.
<i>nofollow</i>	Utilizado normalmente para especificar a los motores de búsqueda que no han de seguir el enlace.
<i>noreferrer</i>	Especifica que no se han de enviar referencias sobre la procedencia del enlace.
<i>tag</i>	Establece una etiqueta o palabra clave para el documento actual.

| **type:** Sirve para especificar el tipo **MIME** del documento con el que se está realizando el enlace. *La sintaxis para definir esta etiqueta con el atributo types es la siguiente:*

```
<a type="ValorMime">Texto del enlace</a>
```

Entre los tipos se puede encontrar el de hoja de estilos como es “**text/css**”, o el de texto plano “**text/plain**”, etc.

| **media:** este atributo se ha modificado bastante en esta última versión del lenguaje, inicialmente servirá para indicar el tipo de dispositivo para el cual se está realizando el enlace. *La sintaxis para definir esta etiqueta con el atributo media es la siguiente:*

```
<a href="valor" hreflang="valor" rel="Valor" type="Valor" media="valor">Texto Enlace</a>
```

Entre los posibles valores de dispositivos que encontramos para el atributo media, se encuentran los siguientes:

Media	Descripción
<i>all</i>	Valor por defecto, especifica todo tipo de dispositivos.
<i>aural</i>	Sirve para especificar que el dispositivo para el que se enlaza es un sintetizador de voz.
<i>braille</i>	Especifica un dispositivo de tipo braille.
<i>handhelp</i>	Especifica un dispositivo de mano, de pantalla pequeña o ancho de banda limitado.
<i>projection</i>	Especifica un dispositivo de tipo proyector.
<i>print</i>	Especifica un dispositivo de impresión.
<i>screen</i>	Especifica un dispositivo de pantalla de pc.
<i>tty</i>	Especifica un dispositivo de tipo teletipo, que utiliza caracteres de tamaño fijo.
<i>tv</i>	Especifica un dispositivo de tipo televisión.

| **target:** el atributo permite especificar el destino por defecto para todos los enlaces y formularios del documento web.

La sintaxis para definir la etiqueta con el atributo target es la siguiente:

```
<a href="valor" target="valor">Texto del enlace</a>
```

Entre los posibles valores que se le pueden aplicar al atributo target, encontramos los siguientes:

target	Descripción
_blank	Especifica que el destino sea una nueva ventana del navegador, o una nueva pestaña.
_self	Por defecto. Abre el destino en el mismo lugar donde se haya realizado el clic.
_parent	Abre el destino en un marco asociado.
_top	Abre el destino ocupando todo el cuerpo de la ventana.
framename	Abre el destino en el marco del cual se especifica el nombre.

Enlaces internos

Los enlaces HTML que se hacen con otras partes de la misma página. Son los enlaces que apuntan a un lugar diferente dentro de la misma página. Este tipo de enlaces son esencialmente utilizados en páginas donde el acceso a los contenidos puede verse dificultado debido al gran tamaño de la misma. Mediante estos enlaces podemos ofrecer al visitante la posibilidad de acceder rápidamente al principio o final de la página o bien a diferentes párrafos o secciones.

Supongamos que queremos crear un enlace **que apunte al final de la página**. Lo primero será colocar nuestro enlace origen. Lo pondremos aquí mismo y lo escribiremos del siguiente modo:

```
<a href="#abajo">Ir abajo</a>
```


Como puedes ver, el contenido del enlace es el texto "**Ir abajo**" y el destino, abajo, es un punto de la misma página que todavía no hemos definido. Ojo al símbolo #; es él quien especifica al navegador que el enlace apunta a una sección en particular.

En segundo lugar, hay que generar **un enlace en el destino**. Este enlace llevara por nombre **abajo** para poder distinguirlo de los otros posibles enlaces realizados dentro de la misma página. En este caso, la etiqueta que escribiremos será ésta:

```
<a name="abajo"></a>
```

A decir verdad, estos enlaces, aunque útiles, no son los más extendidos de cuantos hay. La tendencia general es la de crear páginas (archivos) independientes con tamaños más reducidos enlazados entre ellos por enlaces locales. De esta forma evitamos el exceso de tiempo de carga de un archivo y la introducción de exceso de información que pueda desviar la atención del usuario.

Una aplicación corriente de estos enlaces consiste en poner un pequeño **índice** al principio de nuestro documento donde introducimos enlaces origen a las diferentes secciones. Paralelamente, al final de cada sección introducimos **un enlace que apunte al índice** de manera que podamos guiar al navegante en la búsqueda de la información útil para él.

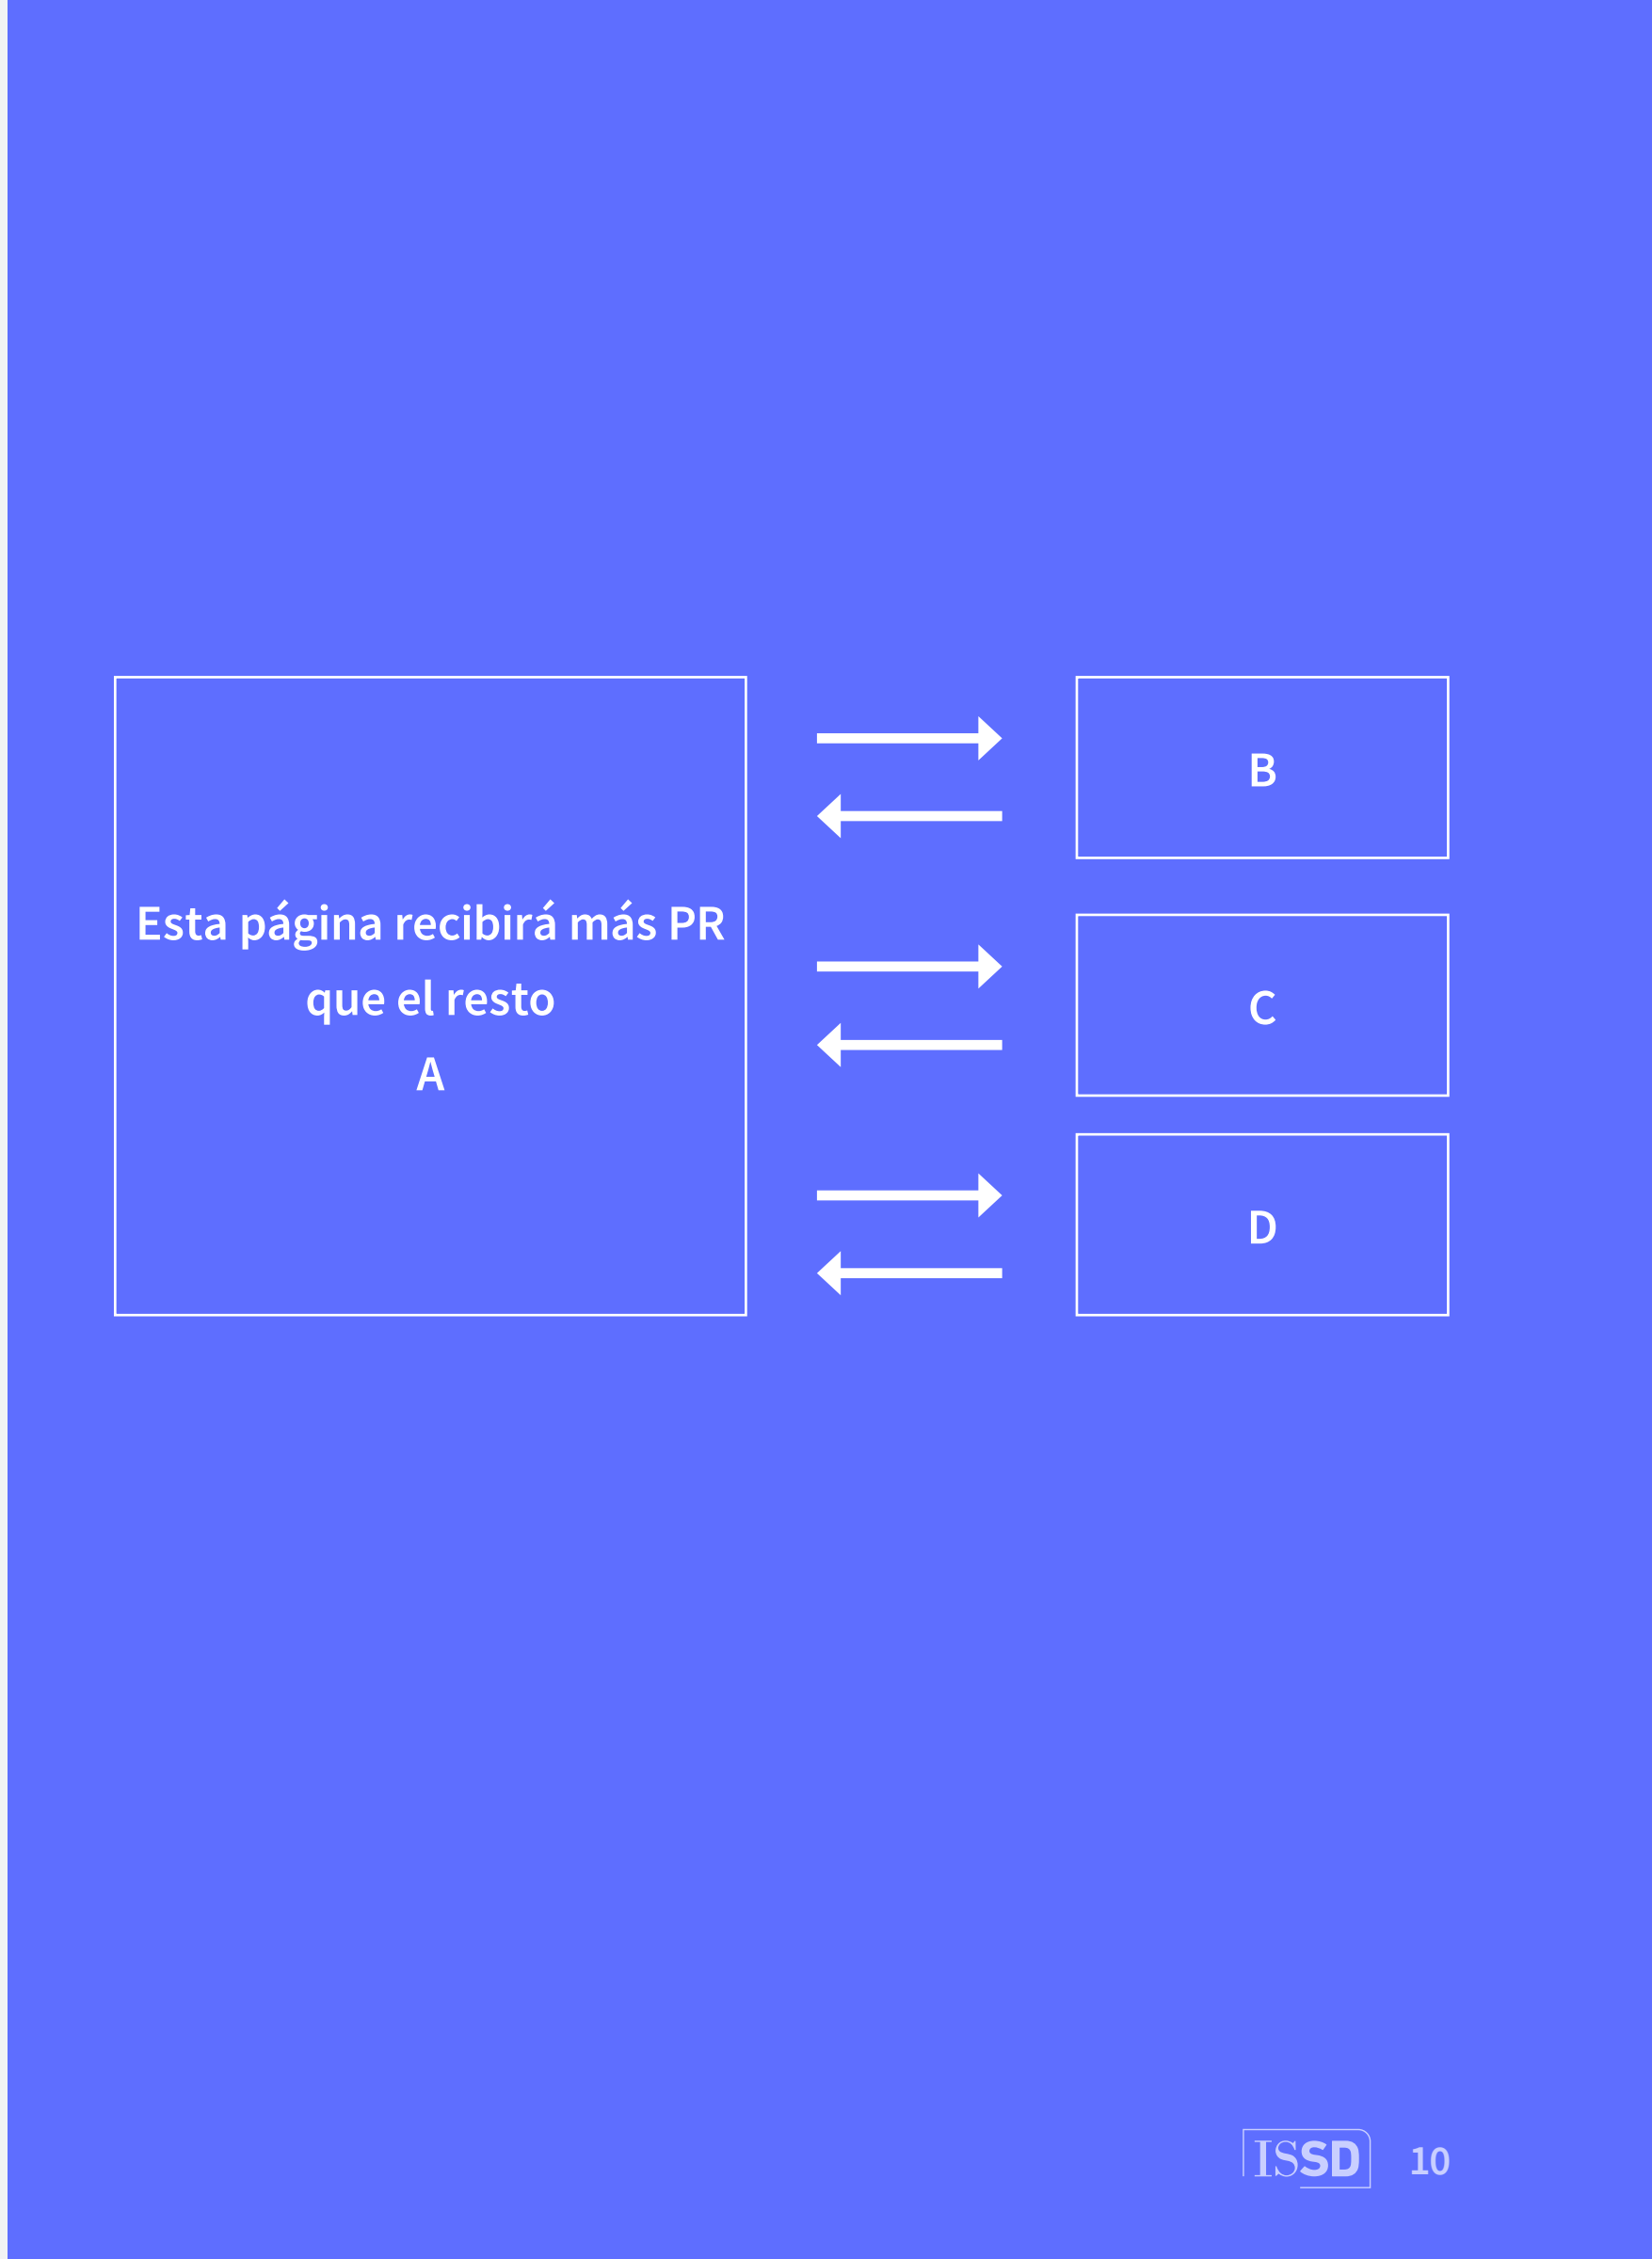


A su vez dentro de una página podemos movernos con lo que se llaman **Marcadores**, que son vínculos que referencian la misma página, tema que veremos más adelante.

Imagen 2

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>Ejemplos HTML5</title>
<meta charset="utf-8" />
</head>
<body>
<p>Ejercicios de programación HTML5</p>
<p>
<a href="#Parrafo1">Enlace Al Primer Párrafo</a>
<a href="#Parrafo2">Enlace Al Segundo Párrafo</a>
<a href="#Parrafo3">Enlace Al Tercero Párrafo</a>
</p>
<p id="Parrafo1">Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno
de las imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido
el texto de relleno estándar de las industrias desde el año
1500, cuando un impresor (N. del T. persona que se dedica a la
impresión) desconocido usó una galería de textos y los mezcló
de tal manera que logró hacer un libro de textos espécimen. No
sólo sobrevivió 500 años, sino que también ingresó como texto de
```

Imagen 2

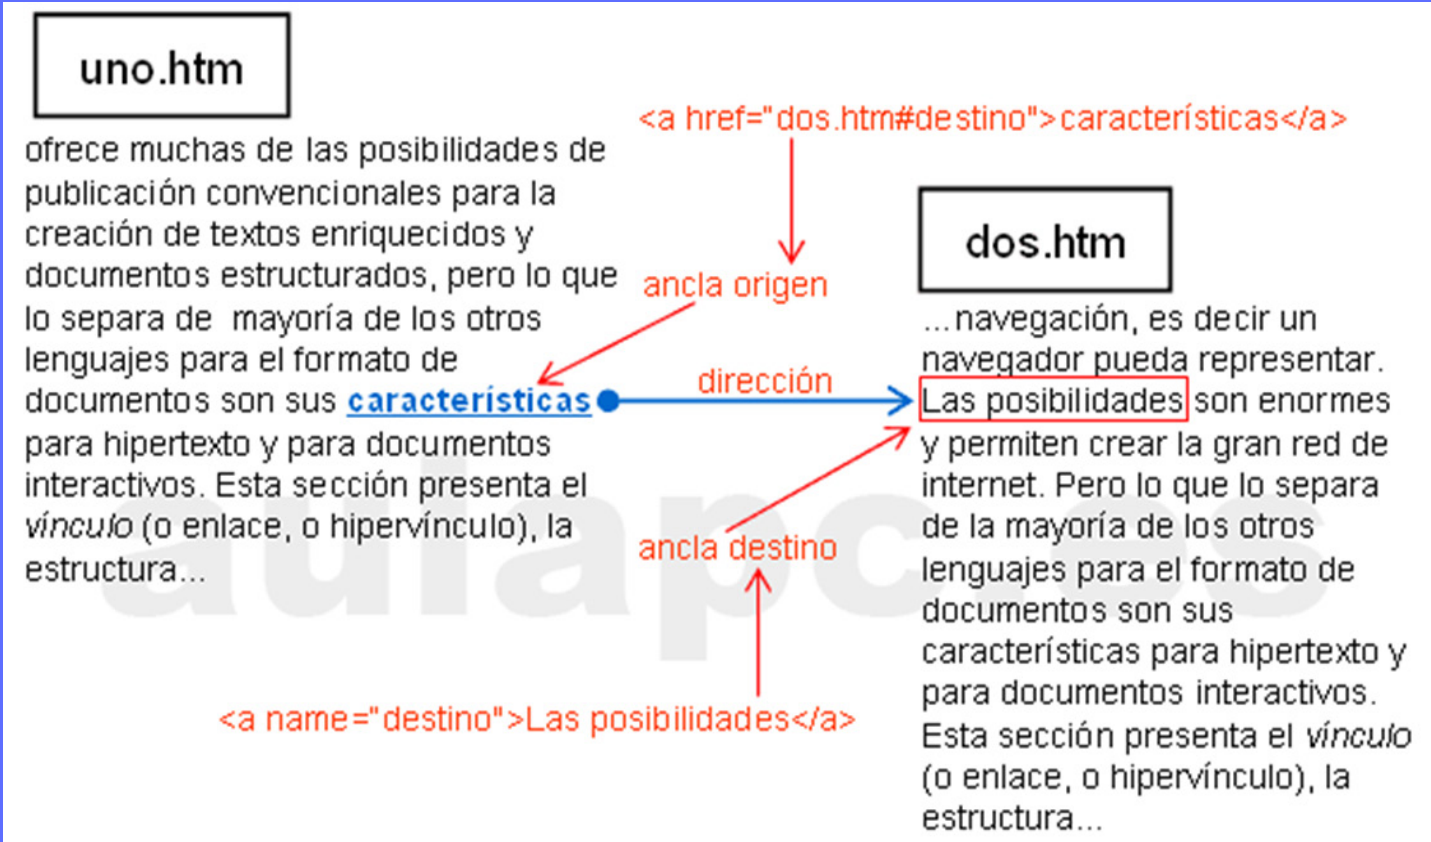

relleno en documentos electrónicos, quedando esencialmente igual al original. Fue popularizado en los 60s con la creación de las hojas "Letraset", las cuales contenían pasajes de Lorem Ipsum, y más recientemente con software de autoedición, como por ejemplo Aldus PageMaker, el cual incluye versiones de Lorem Ipsum.</p>

<p id="Parrafo2">Es un hecho establecido hace demasiado tiempo que un lector se distraerá con el contenido del texto de un sitio mientras que mira su diseño. El punto de usar Lorem Ipsum es que tiene una distribución más o menos normal de las letras, al contrario de usar textos como por ejemplo "Contenido aquí, contenido aquí". Estos textos hacen parecerlo un español que se puede leer. Muchos paquetes de autoedición y editores de páginas web usan el Lorem Ipsum como su texto por defecto, y al hacer una búsqueda de "Lorem Ipsum" va a dar por resultado muchos sitios web que usan este texto si se encuentran en estado de desarrollo. Muchas versiones han evolucionado a través de los años, algunas veces por accidente, otras veces a propósito (por ejemplo insertándole humor y cosas por el estilo).</p>

<p id="Parrafo3">Al contrario del pensamiento popular, el texto de Lorem Ipsum no es simplemente texto aleatorio. Tiene sus raíces en una pieza clásica de la literatura del Latín, que data del año 45 antes de Cristo, haciendo que este adquiera más de 2000 años de antigüedad. Richard McClintock, un profesor de Latín de la Universidad de Hampden-Sydney en Virginia, encontró una de las

palabras más oscuras de la lengua del latín, "consecteur", en un pasaje de Lorem Ipsum, y al seguir leyendo distintos textos del latín, descubrió la fuente indudable. Lorem Ipsum viene de las secciones 1.10.32 y 1.10.33 de "de Finibus Bonorum et Malorum" (Los Extremos del Bien y El Mal) por Cícero, escrito en el año 45 antes de Cristo. Este libro es un tratado de teoría de éticas, muy popular durante el Renacimiento. La primera línea del Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", viene de una línea en la sección 1.10.32

```
<p><a href="http://www.google.com">Visite Google.com</a></p>
```

```
</body>
```


```
</html>
```

En este ejemplo se realiza el enlace con tres identificadores, situados en cada uno de los párrafos mediante el atributo global “**id**”, para realizar los enlaces como valor del atributo **href**, se ha de especificar el id asignado a cada párrafo precedido del símbolo “**#**”.

El resultado que se ha de obtener ha de ser similar al que se muestra en la siguiente imagen:}

imagen 3

Imagen 3

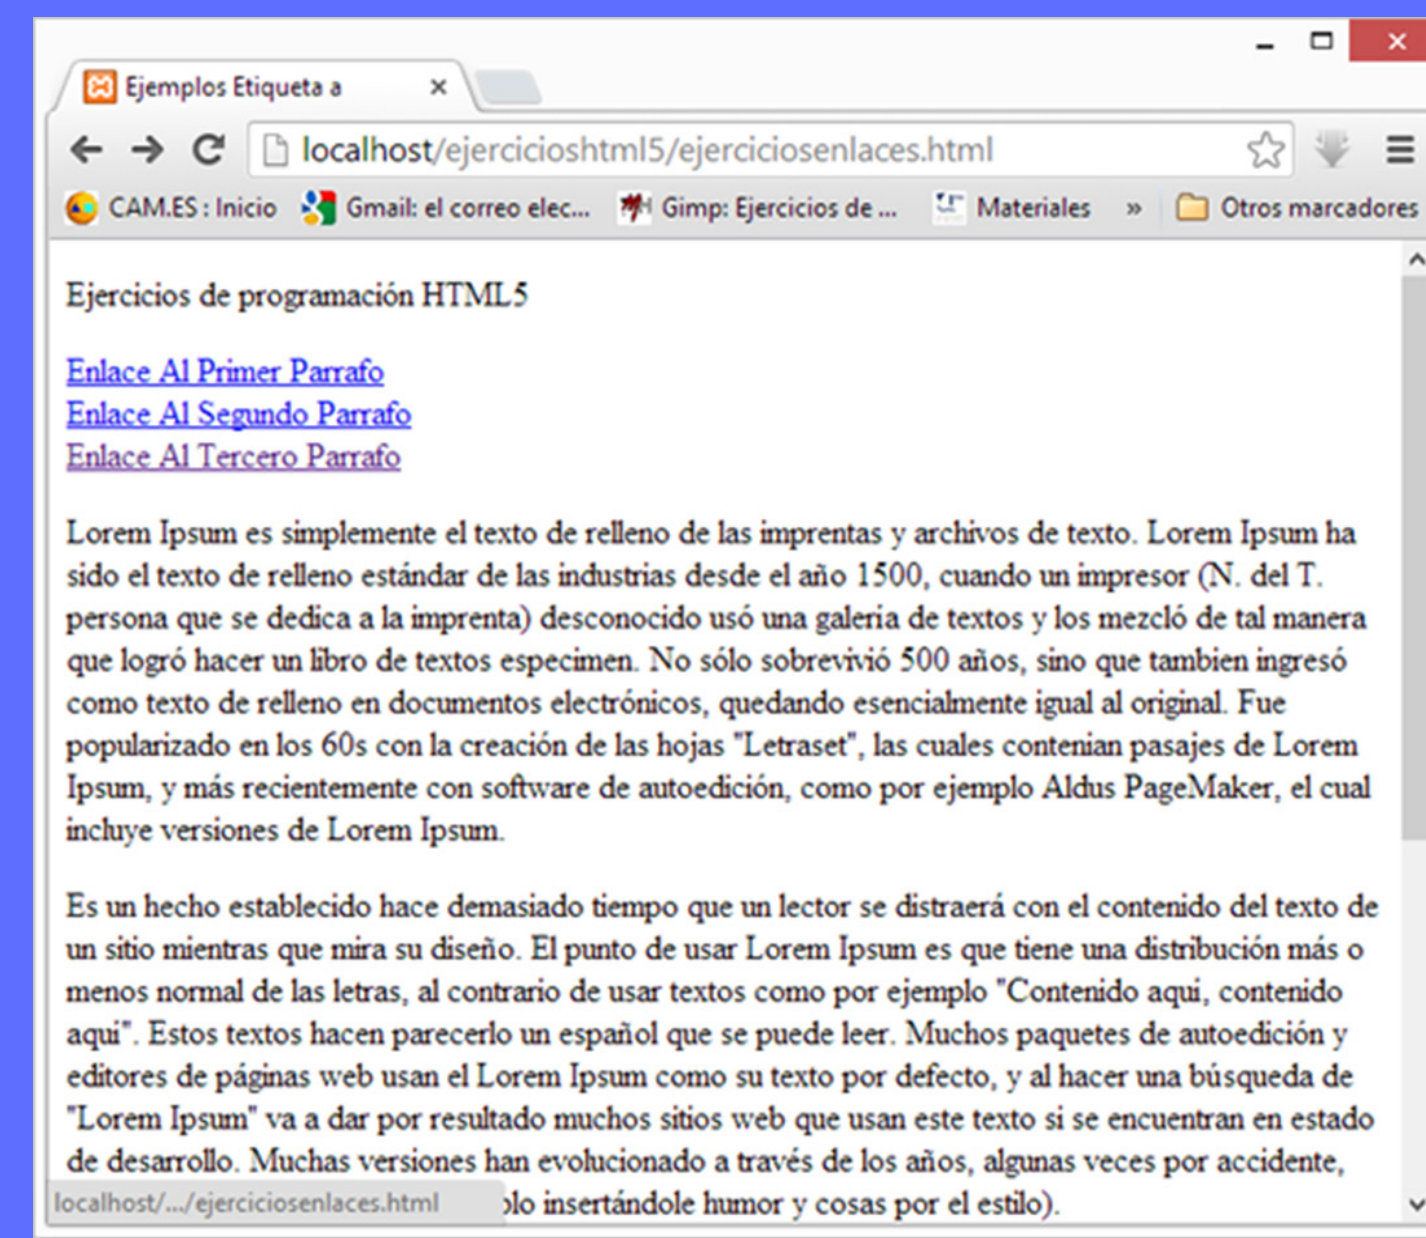

Enlaces locales

Enlaces HTML con otras páginas del mismo sitio web. Como hemos dicho, un sitio web está constituido de páginas interconectadas. Para crear este tipo de enlaces, deberemos codificar lo siguiente:

```
<a href="archivo.html">contenido</a>
```

Por regla general, para una mejor organización, los sitios suelen estar ordenados por **directorios**. Estos directorios suelen contener diferentes secciones de la página, imágenes, sonidos...Es por ello que en muchos casos no nos valdrá con especificar el nombre del archivo, sino que tendremos que especificar además el directorio en el que nuestro **archivo.html** está alojado.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Ejemplo del uso de marcadores </title>
  </head>
  <body>

    <a name="arriba"></a>
    En esta página puedes ir al <a href="#primero">primer</a>
    apartado, al <a href="#segundo">segundo</a> o al <a
    href="#tercero">tercero</a>.
    <a name="primero"><h1>Primer apartado</h1></a>
```

Aquí tienes el primer apartado. Al pulsar sobre el enlace, el navegador habrá saltado a esta parte de la página. Quizás si todo entra en la pantalla no logres ver el efecto pero prueba a poner más texto aquí o hacer zoom y conseguirás verlo.

```
<a name="segundo"><h1>Segundo apartado</h1></a>
```

Aquí tienes el segundo apartado. Al pulsar sobre el enlace, el navegador habrá saltado a esta parte de la página. Quizás si todo entra en la pantalla no logres ver el efecto pero prueba a poner más texto aquí o hacer zoom y conseguirás verlo.

```
<a name="tercero"><h1>Tercer apartado</h1></a>
```

Aquí tienes el tercer apartado. Al pulsar sobre el enlace, el navegador habrá saltado a esta parte de la página. Quizás si todo entra en la pantalla no logres ver el efecto pero prueba a poner más texto aquí o hacer zoom y conseguirás verlo.

```
Volver <a href="#arriba">arriba</a>.
```

```
</body>
```


```
</html>
```

Imágen 4

Enlaces Relativos y Absolutos

En los enlaces, se puede especificar la ruta absoluta a los mis-mos, o una ruta relativa teniendo en cuenta el documento actual. En el siguiente ejemplo se muestra el uso de dichas rutas mostrando enlaces, a sitios web que se encuentran fuera del lugar donde está almacenado el documento y otros enlaces que muestran rutas relativas desde la posición actual del documento a otros documentos ubicados en el mismo sitio de alojamiento.

Imágen 4

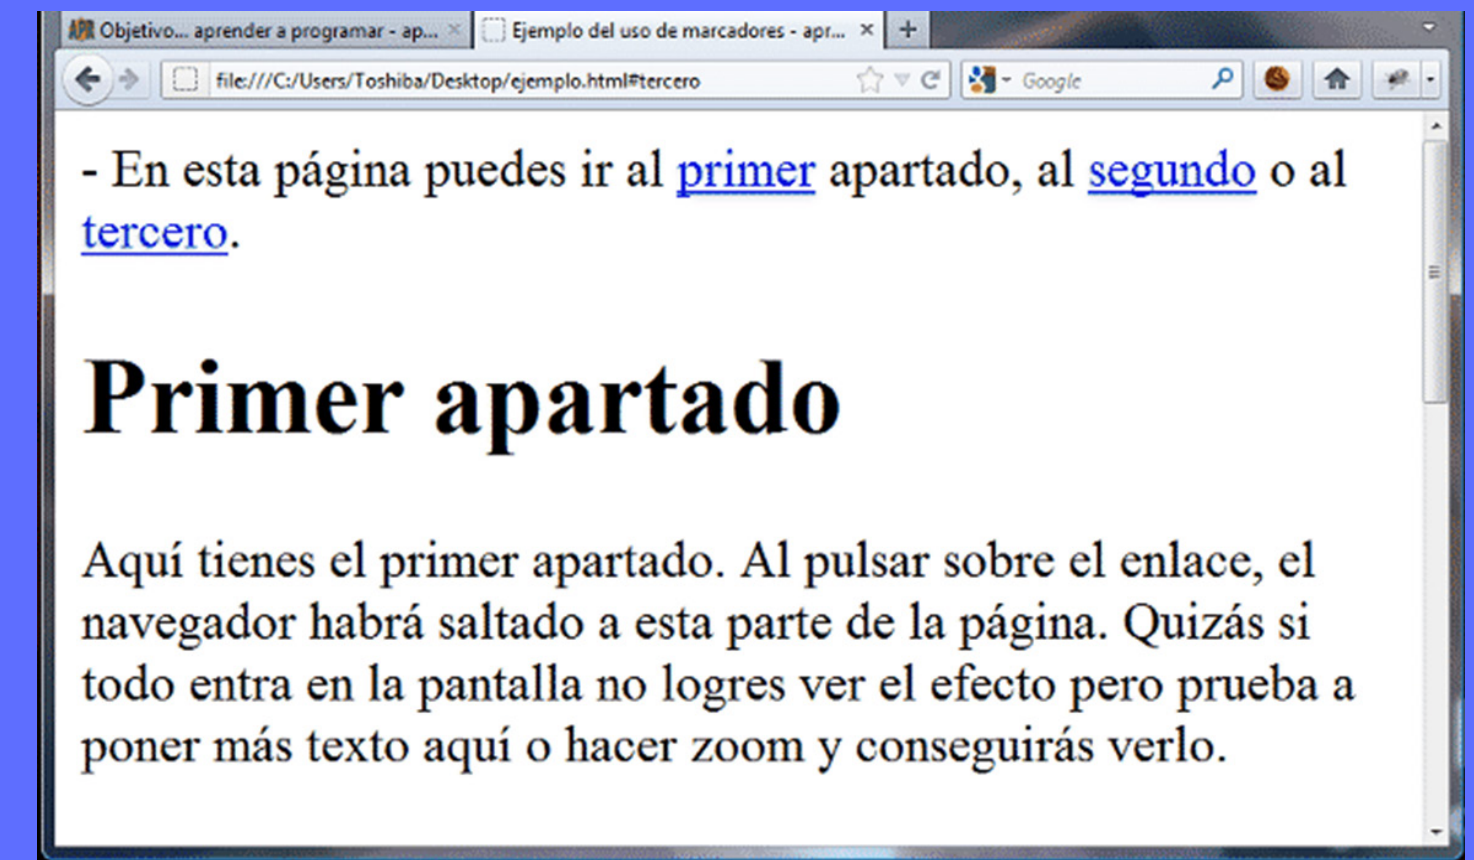


```
<html>
<head>
<title>Ejemplos Etiqueta a</title>
<meta charset="utf-8" />
</head>
<body>
<p>Enlaces a buscadores externos</p>
<p><a href="http://www.google.com" title="Buscador Google">Buscador Google</a></p>
<p><a href="http://www.bing.es" title="Buscador Bing">Buscador Bing</a></p>
<p>Enlaces a documentos con rutas relativas</p>
<p><a href="./imagenes/imagen1.jpg">Imagen 1</a></p>
<p><a href="../documentos/pdfs/texto1.pdf">Texto 1</a></p>
<p><a href="./paginas/segunda.html">Siguiente Página</a></p>
</body>
</html>
```

| **Enlaces absolutos:** Para crear un enlace absoluto, basta con especificar la dirección en el atributo **REF**. *Ejemplo:*

```
<A HREF="http://www.issd.edu.ar/">ISSD</A>
```


| **Enlaces relativos:** Para crear un enlace relativo, basta con especificar la dirección relativa en el atributo **REF**. *Ejemplo:*

```
<A HREF="introHTML.html">Página inicial</A>
```

Enlaces a correo electrónico, ftp

El siguiente ejemplo muestra el uso de realiza un enlace a una dirección de correo electrónico, aunque el enlace sea a una dirección de correo electrónico, para que el mensaje sea enviado se requiere que el usuario realice esta acción, ya que este tipo de enlaces abren el programa de correo electrónico para enviar el mensaje. Los desarrolladores web suelen emplear formularios para el envío de mensajes de correo, con programación en lenguajes como php, asp, javascript, etc.

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>Ejemplos Etiqueta a</title>
<meta charset="utf-8" />
</head>
<body>
<p>Ejercicios de programación HTML5</p>
<p>El siguiente ejemplo muestra el uso de enlaces a correo
electrónico</p>
<p>Para enviar un mensaje a <a href="mailto:formacion@alumno.com.
```



```
ar" title="envio de email">formacion@alumno.com.ar</a></p>
<p>Para acceder a una dirección de ftp</p>
<p>El siguiente <a href="ftp://ftp.alumno.com.ar/archivo.
zip">enlace</a> , accede a un archivo en un servidor ftp.</p>
</body>
</html>
```

Listas

¿Qué más puede tener una página web? Además de títulos, párrafos, imágenes, un sitio web puede tener una forma de organizar la información en la página y esto se puede hacer a través de las listas o las tablas.

Para organizar de mejor manera la información en la web, existen algunas etiquetas HTML que podemos utilizar para mejorar el aspecto de los elementos mostrados. Por ejemplo listas, tablas, marcos, etc., todas ellas hacen que la información esté organizada de tal manera que el usuario pueda visualizarla en forma rápida y legible.

Básicamente cuando se habla de lista, hablamos de cómo organizar **objetos lineales** (generalmente textos). Lo podemos hacer de dos maneras: ordenadas o no.

La forma de crear listas difiere ligeramente de los elementos HTML vistos hasta ahora, ya que consta de dos pasos. Primero hay que definir el tipo de lista y después deben insertarse cada uno de los elementos de lista.

Al crear una lista deberemos indicar su **inicio** y su **fin**. Para empezar una etiqueta para cada tipo distinto de lista, por ejemplo, para crear una lista no ordenada será necesario usar la etiqueta **UL** (su instrucción de inicio será ****). Una vez hemos abierto la lista deberemos insertar, como hemos dicho antes, cada uno de los elementos de lista. Para ello usaremos una nueva etiqueta (o dos en algún caso) que dependerá del tipo de lista. En el caso de la lista no ordenada los elementos se introducen con la etiqueta de una única instrucción **LI**, por ejemplo:

```
<UL>
  <LI>Analista de Sistemas
  <LI>Webmaster
  <LI>Informática Administrativa
  <LI>etc.
</UL>
```

Listas ordenadas

Las listas ordenadas nos permiten mostrar un conjunto de elementos o sucesos con un orden estricto. Por ejemplo cuando hacemos una descripción con un orden cronológico, en donde no se puede alterar el orden de la descripción. Para incluir tales elementos, HTML nos ofrece la etiqueta **...**, como resultado podemos encontrar un conjunto de líneas perfectamente enumeradas.

La etiqueta **** posee una serie de atributos: por ejemplo **TYPE** que nos permite definir el estilo de numeración (A,B,C, 1,2,3 etc.), con el atributo **START** definimos el valor inicial de la lista.

De la misma manera la etiqueta **** posee dos atributos **TYPE** y **VALUE**, que cumplen la misma función que para la etiqueta ****.

Hay que tener en cuenta que el texto incluido en la lista puede ser personalizado, combinando cualquiera de las etiquetas antes aprendidas.


```
OL>
<LI> Elemento 1
<LI> Elemento 2
<LI> Elemento 3
</OL>
<OL TYPE=I>
<LI> Elemento a
<LI> Elemento b
<OL TYPE=a>
<LI> Elemento 3.1
<LI> Elemento 3.2
</OL>
<LI> Elemento 4
</OL>
```

1. Elemento 1
2. Elemento 2
3. Elemento 3
- I. Elemento a
- II. Elemento b
- a. Elemento 3.1
- b. Elemento 3.2
- III. Elemento 4

En este caso usaremos las etiquetas `<ol>` (**ordered list**) y su cierre. Cada elemento será igualmente precedido de su etiqueta `<li>`.

Pongamos un ejemplo:

```
<p>Reglas de comportamiento en el traba-jo</p>
<ol>
<li>El jefe siempre tiene la razón
<li>En caso de duda aplicar regla 1
</ol>  Reglas de comportamiento en el trabajo
```

Reglas de comportamiento en el trabajo

1. El jefe siempre tiene la razón
2. En caso de duda aplicar regla 1

Del mismo modo que para las listas desordenadas, las listas ordenadas ofrecen la posibilidad de modificar el estilo como lo dijimos anteriormente. En concreto nos es posible especificar el tipo de numeración empleado eligiendo entre **números** (1, 2, 3...), **letras** (a, b, c...) y sus **mayúsculas** (A, B, C,...) y **números romanos** en sus versiones mayúsculas (I, II, III,...) y **minúsculas** (i, ii, iii,...).

Para realizar dicha selección hemos de utilizar, como para el caso precedente, el atributo `type`, el cual será situado dentro de la etiqueta `<ol>`. Los valores que puede tomar el atributo en este caso son:

- | **1** Para ordenar por números
- | **a** Por letras del alfabeto
- | **A** Por letras mayúsculas del alfabeto
- | **i** Ordenación por números romanos en minúsculas
- | **I** Ordenación por números romanos en mayúsculas

Puede que en algún caso deseemos comenzar nuestra enumeración por un número o letra que no tiene por qué ser necesariamente el primero de todos. Para solventar esta situación, podemos utilizar un segundo atributo, **start**, que tendrá como valor un número. Este número, que por defecto es **1**, corresponde al valor a partir del cual comenzamos a definir nuestra lista.

Para el caso de las letras o los números romanos, el navegador se encarga de hacer la traducción del número a la letra correspondiente.

```
<p>Ordenamos por números</p>
```

```
<ol type="1">
```

```
<li>Elemento 1
```

```
<li> Elemento 2
```

```
</ol>
```

```
<p>Ordenamos por letras</p>
```

```
<ol type="a">
```

```
<li>Elemento a
```

```
<li> Elemento b
```

```
</ol>
```

```
<p>Ordenamos por números romanos empezando por el 10</p>
```

```
<ol type="i" start="10">
```

```
<li>Elemento x
```

```
<li> Elemento xi
```

```
</ol>
```

Ordenamos por números

1. Elemento 1
2. Elemento 2

Ordenamos por letras

- a. Elemento a
- b. Elemento b

Ordenamos por números romanos empezando por el 10

- x. Elemento x
- xi. Elemento xi

Listas no ordenadas

Una lista no ordenada nos muestra un conjunto de elementos relacionados entre sí, pero sin ningún tipo de orden. La etiqueta que utilizamos en este caso es `<UL>` ... `</UL>`. La implementación de este tipo de lista es similar a la ordenada. También utilizamos la etiqueta `<LI>` para identificar cada elemento de la lista. La etiqueta `<UL>` también tiene su atributo `TYPE` que puede tomar uno de los siguientes valores: “**circle**” (circulo sin relleno), “**square**” (cuadrado), “**disc**” (circulo con relleno).

Hay que tener en cuenta que una lista pueden anidar otra lista de diferente tipo, o sea que podemos combinar listas ordenadas y no.


```
UL>
<LH> Titulo </LH>
<LI> Elemento 1
<LI> Elemento 2
<LI> Elemento 3
</UL>
```

Titulo

- Elemento 1
- Elemento 2
- Elemento 3

```
<UL TYPE=SQUARE>
  <LI> Elemento 1
  <LI> Elemento 2
  <UL TYPE=CIRCLE>
    <LI> Elemento 3.1
    <LI> Elemento 3.2
  </UL>
  <LI> Elemento 4
</UL>
```

Titulo

- Elemento 1
- Elemento 2
 - o Elemento 3.1
 - o Elemento 3.2

Resumiendo: Son delimitadas por las etiquetas y . (Cada uno de los elementos de la lista es citado por medio de una etiqueta (sin cierre, aunque no hay inconveniente en colocarlo).

Ejemplo:

```
<p>Países del mundo</p>
<ul>
  <li>Argentina
  <li>Perú
  <li>Chile
</ul>
```

Países del mundo

- Argentina
- Perú
- Chile

Podemos definir **el tipo de viñeta** empleada para cada elemento. Para ello debemos especificarlo por medio del atributo **type** incluido dentro de la etiqueta de apertura ****, si queremos que el estilo sea válido para toda la lista, o dentro de la etiqueta **** si queremos hacerlo específico de un solo elemento. La sintaxis es del siguiente tipo:

```
<ul type="tipo de viñeta">
```

donde tipo de viñeta puede ser uno de los siguientes:

- | **circle:** marcas en forma de circulo (por defecto)
- | **square:** marcas en forma de cuadrado
- | **disk:** marcas en forma de disco
- | **none:** no utilizar ningún tipo de marca

Vamos a ver un ejemplo de lista con un cuadrado en lugar de un redondel, y en el último elemento colocaremos un círculo. Para ello vamos a colocar el atributo **type** en la etiqueta ****, con lo que afectará a todos los elementos de la lista.

```
<ul type="square">  
<li>Elemento 1  
<li>Elemento 2  
<li>Elemento 3  
<li type="circle">Elemento 4  
</ul>
```

- Elemento 1
- Elemento 2
- Elemento 3
- o Elemento 4

Imagen 5

Imagen 5

```
<p>  
  Sheldon<br />  
  Leonard<br />  
  Penny<br />  
  Howard<br />  
  Rajesh<br />  
</p>
```

Usá una Lista
,

```
<ul>  
  <li>Sheldon</li>  
  <li>Leonard</li>  
  <li>Penny</li>  
  <li>Howard</li>  
  <li>Rajesh</li>  
</ul>
```

Listas de definición

Son aquellas en donde podemos presentar el texto de diferentes formas. Utilizamos éste tipo de lista cuando anidamos listas. Anidar es insertar dentro de una lista otra. Esta puede ser de distintos tipos o también podemos incluir una definición.

Para incluir listas de definiciones utilizamos la etiqueta `<DL>` ... `</DL>`, ésta marca el comienzo y el fin de la lista.

*Estas listas constan de dos elementos: **términos** y **definiciones**.* Para incluir un término se usa la etiqueta `<DT>`... `</DT>`, y para incluir una definición la etiqueta `<DD>`... `</DD>`. Como se puede apreciar las etiquetas tienen cierre, y este tipo de lista se utiliza para definir un término con su descripción.

Por ejemplo aquí vamos a crear un archivo **listas.html** en donde se describirán por intermedio de listas, los pasos para tener una página Web en un servidor gratuito (en nuestro ejemplo utilizamos diferentes tipos de listas utilizando anidación):

Ejemplo:

```
<HTML>
<HEAD><TITLE>LISTAS ...</title></HEAD>
<BODY>
<H2 align="center"> LISTAS: (Ordenadas - No Ordenadas -
Especiales)  Anidación...</H2>
<OL TYPE=A>
```




```
<LI>Crear la página web <br>
<OL TYPE=I>
  <LI> Hacer el estudio preliminar
  <LI> Organizar la información en su web.
    <OL TYPE=i start=3>
      <LI> Crear la página de inicio (defaul.html o indeSi.html)
      <LI> Crear las páginas de enlaces.
    </OL>
  <LI value=5> Crear los diferentes html.
</OL>
<LI>Registrarse en un servidor gratuito:
<UL TYPE="circle">
  <LI>freesever.com
    <DL>
      <DT><i> CON DOMINIO PROPIO</i></DT>
      <DD> <B> Podemos definir un dominio propio empresa.com,
        para facilitar el ingreso a nuestra página.</b> </DD>
    </DL>
  <LI>websamba.com
    <DL>
      <DT><i> SIN DOMINIO PROPIO</i></DT>
      <DD> <B> No podemos definir un dominio propio empresa.com, y
        utilizamos subdominio ejemplo www.websamba.com/empresa </b> </DD>
    </DL>
```





```
</UL>
<LI>Comprobar que el servidor maneja todos los elementos
insertados en nuestra web
<LI>Cargar la web con un programa de ftp (configurando la
aplica-ción)
<LI>Controlar el correcto funcionamiento de la web en el
servidor.
<LI><b><i>Guardar nombre de registro y claves del servidor web.</
b></i>
<LI>Proceso terminado.
</OL>
</BODY>
</HTML>
```

Resumiendo, en cada elemento es presentado junto con su definición. La etiqueta principal es <dl> y </dl> (definition list). La etiquetas del elemento y su definición son <dt> (definition term) y <dd> (definition data) respectivamente.

```
<p>Diccionario de la Real Academia</p>
<dl>
  <dt>Brújula
    <dd>acá se escribe su definición
  <dt>Oreja
    <dd> acá se escribe su definición
</dl>
```

Diccionario de la Real Academia

Brújula

acá se escribe su definición

Oreja

acá se escribe su definición

Fíjate en que cada línea **<dd>** esta desplazada hacia la izquierda. Este tipo de etiquetas son usadas a menudo con el propósito de crear textos más o menos desplazados hacia la izquierda.

```
<dl>
<dd>Primer nivel de desplazamiento
  <dl>
    <dd>Segundo nivel de desplazamiento
    <dl>
      <dd>Tercer nivel de desplazamiento
    </dl>
  </dl>
</dl>
```

Primer nivel de desplazamiento
Segundo nivel de desplazamiento
Tercer nivel de desplazamiento


Imágen 6

Anidando listas

Nada nos impide utilizar todas estas etiquetas de forma anidada como hemos visto en otros casos.
De esta forma, podemos conseguir listas mixtas como por ejemplo:

```
<p>Ciudades del mundo</p>
<ul>
  <li>Argentina
  <ol>
    <li>Buenos Aires
    <li>Bariloche
  </ol>
  <li>Uruguay
  <ol>
    <li>Montevideo
    <li>Punta del Este
  </ol>
</ul>
```

Imágen 6

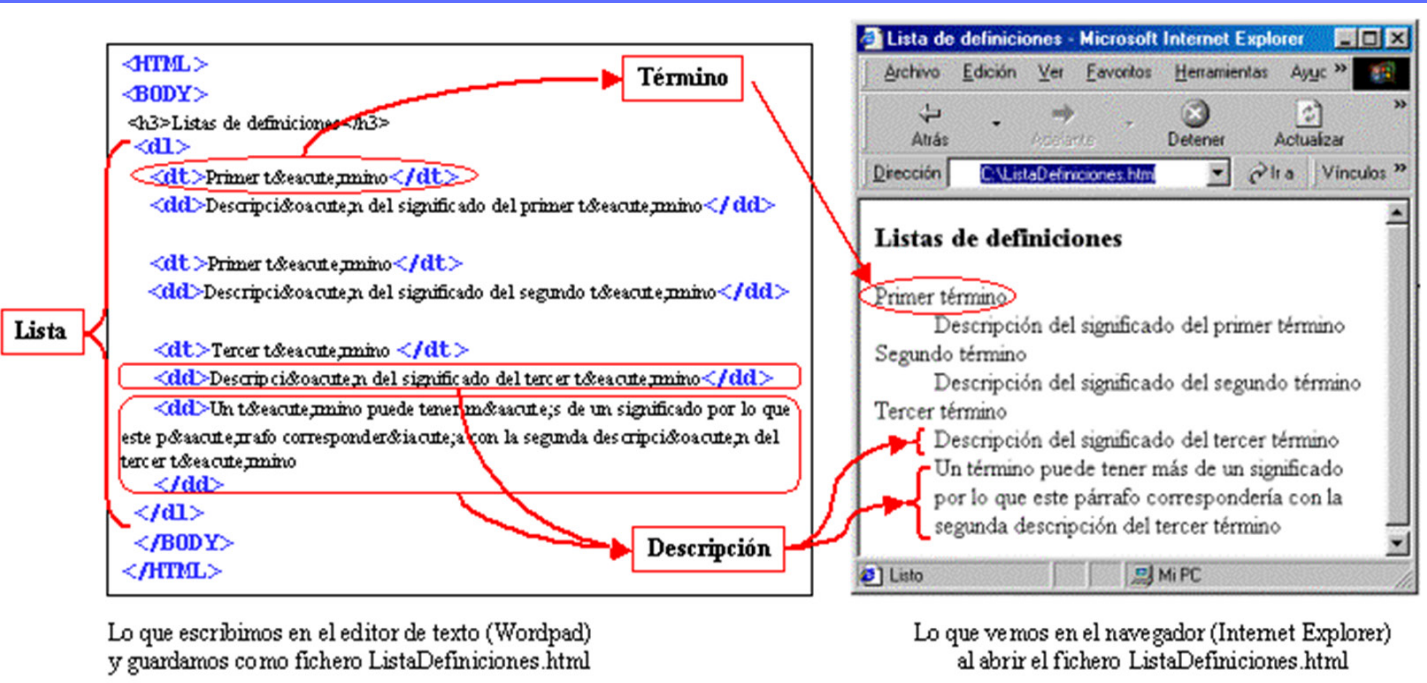

Ciudades del mundo

- **Argentina**
 1. **Buenos Aires**
 2. **Bariloche**
- **Uruguay**
 1. **Montevideo**
 2. **Punta del Este**

Más ejemplo:

```
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>Ejemplo Sobre Listas</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
```

Una lista ordenada:

```
<ol>
<li>Uno</li>
<li>Dos</li>
<li>Tres</li>
</ol>
```


Una lista sin ordenar:

```
<ul>
<li>Uno</li>
<li>Dos</li>
<li>Tres</li>
</ul>
```

Una lista de glosario

```
<dl>
<dt>T&eacute;mino 1</dt>
<dd>Definici&oacute;n 1</dd>
<dt>T&eacute;mino 2</dt>
<dd>Definici&oacute;n 2</dd>
</dl>
```

Listas anidadas:

```
<ul>
<li>Uno
  <ul>
```



```

<li>Uno</li>
<li>Dos</li>
<li>Tres</li>
</ul>
</li>
<li>Dos</li>
<li>Tres</li>
</ul>
</BODY>
</HTML>

```

Ejemplo:

```

<ol type="I">
<li> Primer elemento romano
<ol type="1">
<li> Mejor en la lista interna
<li> Su segundo Valor
</ol>
<li> Seguimos con el segundo romano
<ol type="a">
<li> Empezamos lista con letra para terminar
</ol>
</ol>

```

Lista no numerada

Annotations for 'Lista no numerada':

- Elementos de la lista numerada marcados con `<li>...</li>`
- Principio de la lista marcado con `<ul>`
- Final de la lista marcado con `</ul>`

Lista numerada

Annotations for 'Lista numerada':

- Elementos de la lista numerada marcados con `<li>...</li>`
- Principio de la lista marcado con `<ol>`
- Final de la lista marcado con `</ol>`

Lista de definiciones

Annotations for 'Lista de definiciones':

- Terminos a definir `<dt>...</dt>`
- Definiciones `<dd>...</dd>`
- Principio y final de la lista marcados con `<dl>...</dl>`



Desempeño 1

Codifica los siguientes ejercicios lo más parecido a las imágenes de ejemplo.

PASTEL

Ingredientes

- 100 g de harina
- 10 g de azúcar
- 1 taza de agua
- 2 huevos
- sal y pimienta al gusto

Pasos a seguir

1. Mezcle bien los ingredientes secos.
2. Vierta los ingredientes líquidos.
3. Remueva durante 10 minutos.
4. Hornear durante una hora a 300 grados.

Notas

Puede añadir pasas y almendras picadas para mejorar la receta.



Desempeño 2

Escuela de cocina HTML

Recetas

> Pasteles

- [Bizcochos](#)
- [Pastel de chocolate](#)
- [Pastel de manzana](#)

> Galletas

- [Galletas de avena y coco](#)
- [Gotas de mermelada](#)
- [Momentos dulces](#)

> Panes/panes rápidos

- [Pan de soda](#)
- [Panecillos de leche](#)



Desempeño 3

A. S. I. R.

A. PRIMER CURSO

- Implantación de Sistemas Operativos
- Formación y Orientación Laboral
- Fundamentos de Hardware
- Gestión de Bases de Datos
- Lenguajes de Marca y Sistemas de Gestión de Información
- Planificación y Administración de Redes

B. SEGUNDO CURSO

- Seguridad y Alta Disponibilidad
- Implantación de Aplicaciones Web
- Administración de Sistemas Operativos
- Servicios de Red e Internet
- Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos
- Empresa e Iniciativa Emprendedora
- Proyecto de Administración de Sistemas Informáticos en Red
- Formación en Centros de Trabajo

Ahora veremos una lista de definición

- A. Administración
- S. de Sistemas
- I. Informáticos
- R. en Red



Desempeño 4

Ejemplo de etiqueta DL

Archivo Edición Ver Marcadores Widgets Titulares Herramientas Ayuda

Metalinguajes


SGML
Metalenguaje para la definición de otros lenguajes de marcado

XML
Lenguaje basado en SGML y que se emplea para describir datos

RSS
GML
XHTML
SVG
XUL
Lenguajes derivados de XML para determinadas aplicaciones



Desempeño 5

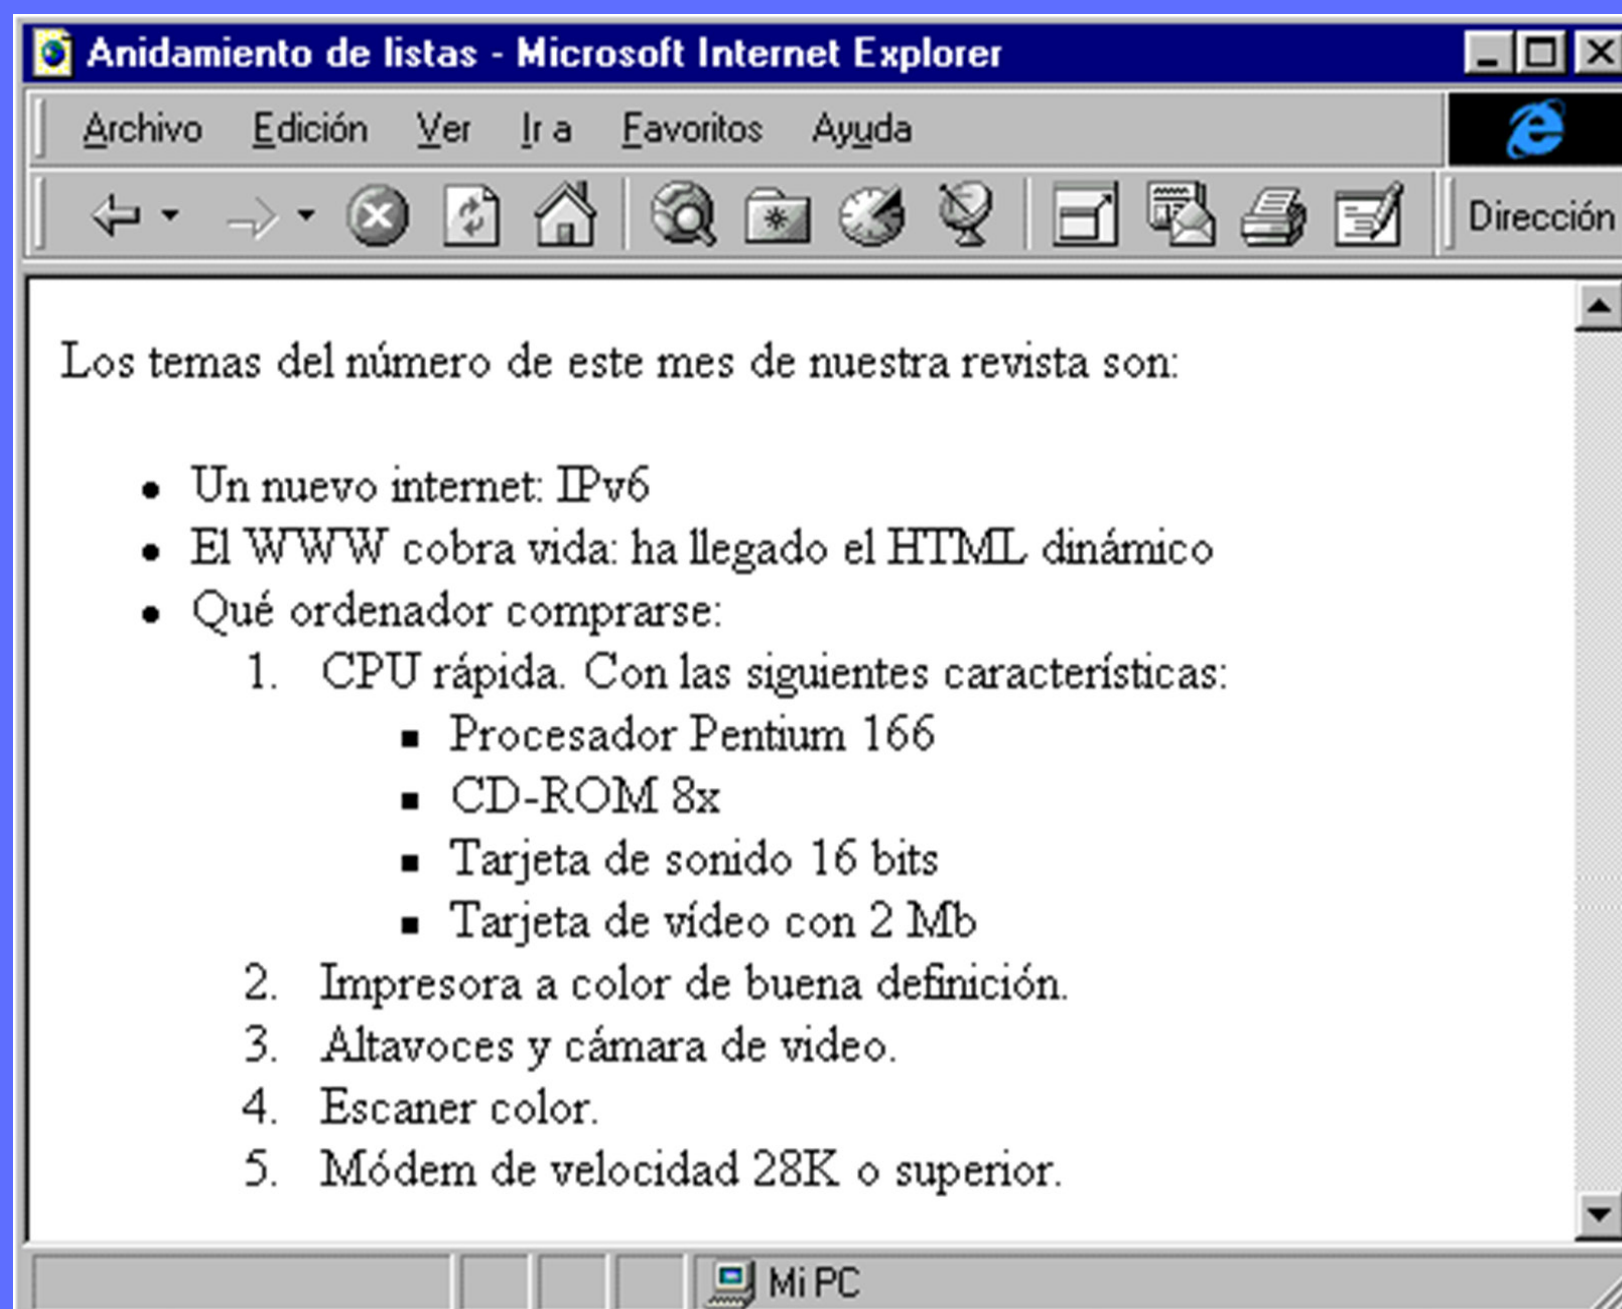

Desempeño 6






Desempeño 7



Desempeño 8

Genera una página de Preguntas frecuentes F.A.Q, utilizando una lista con 10 preguntas y a continuación sus respuestas. A su vez cada respuesta debe tener un vínculo que diga Volver..., el que nos permitirá subir nuevamente al listado de preguntas. Puedes valerte de la siguiente maqueta

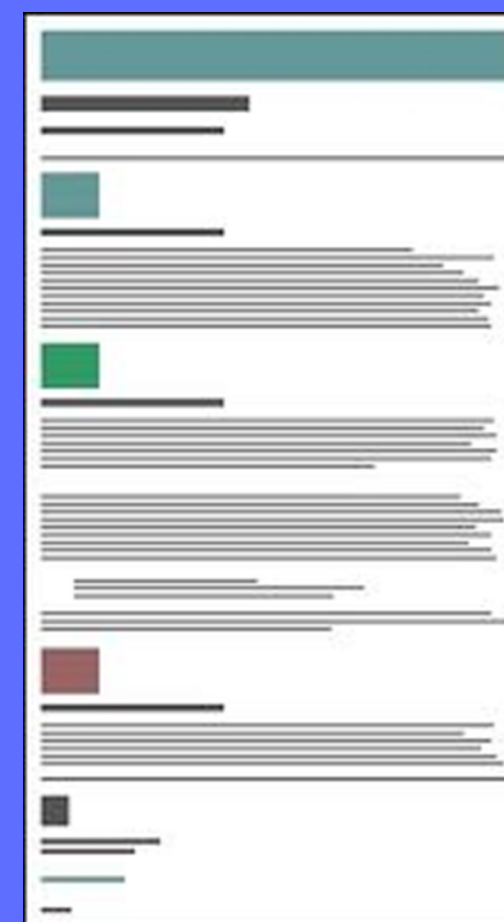



Autoevaluación

- 1| ¿Cuál es la diferencia entre hipervínculo y ancla?
- 2| ¿Cuál es la función de crear una lista en una página web?
- 3| Lista los atributos de las listas
- 4| Indica y describe cuales son los atributos de Href
- 5| ¿Cuál es el uso que se le pueden dar a las listas?

Créditos

Imágenes

Encabezado: Image by Steve Buissinne from Pixabay

<https://pixabay.com/photos/pawn-chess-pieces-strategy-chess-2430046/>

Tipografía

Para este diseño se utilizó la tipografía *Source Sans Pro* diseñada por Paul D. Hunt. y *Space Mono* diseñada por Colophon Foundry Extraída de Google Fonts.

Si detectás un error del tipo que fuere (falta un punto, un acento, una palabra mal escrita, un error en código, etc.), por favor comunicate con nosotros a correcciones@issd.edu.ar e indicanos por cada error que detectes la página y el párrafo. Muchas gracias por tu aporte.