

AW

Aplicaciones Web

02
UNIDAD

04
CLASE

HTML5 CSS3



| HTML

| CSS3

| Los alumnos comprenderán y aprenderán a implementar tablas para tabular información

| Los alumnos comprenderán de qué manera se definen los estilos y cuál es la ventaja de su uso

| Los estudiantes comprenderán como HTML implementa CSS3 para lograr sitios de calidad profesional



| Los estudiantes comprenderán como se establecen las distintas formas de definir estilos, las diferentes unidades de medidas que se definen en CSS3, y como se realiza la lectura de varias propiedades a la vez.

| Los alumnos comprenderán el concepto de selectores y el uso de los mismos

| Los alumnos desarrollaran la comprensión de los estilos básicos mediante ejercicios comentados paso a paso.

ISSD

-Des-

Desarrollo de
Software

MÓDULO

DIDÁCTICO



Desempeño de Investigación

Mediante la codificación de los ejercicios propuestos se harán nuevas propuestas de diseño y maquetación, lo que llevara a los alumnos a investigar nuevas definiciones o tags ya sea en forma grupal o individual. A su vez indagaremos, debatiremos participando en clase, foros o con mensajería cual es el uso de estilos en la actualidad.

Introducción a la Clase

En la clase de hoy veremos dos temas de gran importancia que son las tablas, es decir datos tabulados para una mejor lectura y comprensión del usuario y estilos CSS3. La idea para comenzar es armar la tabla y aplicarle estilos desde la zona <style>, de ahora en más todos los ejercicios y ejemplos tendrán definidos estilos, en sus diferentes variantes.

Te deseo lo mejor para esta clase y recuerda lo importante que es desarrollar los ejercicios o ejemplos, mientras más practiques más dominio tendrás del lenguaje.

Mucha Suerte!!!, nos vemos en la próxima clase.

Tablas

Tablas Básicas

Una tabla en un conjunto de celdas organizadas dentro de las cuales podemos alojar distintos contenidos.

En un principio nos podría parecer que las tablas son raramente útiles y que pueden ser utilizadas principalmente para listar datos como agendas, resultados y otros datos de una forma organizada. Nada más lejos de la realidad.

Hoy, gran parte de los diseñadores de páginas basan su maquetación en este tipo de artilugios. En efecto, una tabla nos permite **organizar y distribuir los espacios** de la manera más optima. Nos puede ayudar a generar texto en columnas como los periódicos, prefijar los tamaños ocupados por distintas secciones de la página o poner de una manera sencilla un pie de foto a una imagen.

Puede que en un principio nos resulte un poco complicado trabajar con estas estructuras pero, si deseamos crear una página de calidad, tarde o temprano tendremos que vérnoslas con ellas y nos daremos cuenta de las posibilidades nos ofrecen. Para empezar, nada más sencillo que por el principio: las tablas son definidas por las etiquetas `<table>` y `</table>`.

Dentro de estas dos etiquetas colocaremos todas las otras etiquetas, textos e imágenes que darán forma y contenido a la tabla.

Las tablas son descritas por líneas de izquierda a derecha. Cada una de estas líneas es definida por otra etiqueta y su cierre: `<tr>` y `</tr>`

Asimismo, dentro de cada línea, habrá diferentes celdas. Cada una de estas celdas será definida por otro par de etiquetas: `<td>` y `</td>`. Dentro de estas etiquetas será donde coloquemos nuestro contenido.

`<TABLE>`

Articulo	Cantidad
Zapatillas	1.500
Gorras	12.200
Pantalones	3.800
Camisetas	7.100

Diagram illustrating a table structure. The table has two columns: "Articulo" and "Cantidad". The rows are: "Zapatillas" (1.500), "Gorras" (12.200), "Pantalones" (3.800), and "Camisetas" (7.100). Red boxes highlight the cell containing "1.500" and the row containing "Pantalones". Red arrows point from these boxes to the labels `<TD>` and `<TR>` respectively.

Vamos a ver cómo podemos construir una tabla:

```
<table>
<tr>
<td>Directivas</td><td>Atributos?</td><td>Directiva nueva?</td>
</tr>
<tr>
<td>aside</td><td>no</td><td>si</td>
</tr>
<tr>
<td>p</td><td>no</td><td>no</td>
</tr>
<tr>
```



```
<td>img</td><td>src</td><td>no</td>
</tr>
<tr>
<td>a</td><td>href</td><td>no</td>
</tr>
</table>
```

Atributos para filas y celdas

Veamos a continuación algunos atributos útiles para la construcción de nuestras tablas.
Empecemos viendo atributos que nos permiten modificar una celda en concreto o toda una línea:

<i>align</i>	Justifica el texto de la celda del mismo modo que si fuese el de un párrafo.
<i>valign</i>	Podemos elegir si queremos que el texto aparezca arriba (top), en el centro (middle) o abajo (bottom) de la celda.
<i>bgcolor</i>	Da color a la celda o línea elegida.
<i>bordercolor</i>	Define el color del borde.

Otros atributos que pueden ser únicamente asignados a una celda y no al conjunto de celdas de una línea son:

<i>background</i>	Nos permite colocar un fondo para la celda a partir de un enlace a una imagen.
<i>height</i>	Define la altura de la celda en pixels o porcentaje.
<i>width</i>	Define la anchura de la celda en pixels o porcentaje.
<i>colspan</i>	Expande una celda horizontalmente.
<i>rowspan</i>	Expande una celda verticalmente.

Estos últimos cuatro atributos descritos son de gran utilidad. Concretamente, **height** y **width** nos ayudan a definir las dimensiones de nuestras celdas de una forma absoluta (en pixels o puntos de pantalla) o de una forma relativa, es decir por porcentajes referidos al tamaño total de la tabla.

<td width="80"> : Dará una anchura de 80 pixels a la celda. Sin embargo,
<td width="80%"> : Dará una anchura a la celda del 80% de la anchura de la tabla.

Los atributos **rowspan** y **colspan** son también utilizados frecuentemente. Gracias a ellos es posible expandir celdas fusionando éstas con sus vecinas. El valor que pueden tomar estas etiquetas es numérico. El número representa la cantidad de celdas fusionadas.

Por lo tanto diremos que:

- | **Rowspan**: indica el número de filas que ocupará la celda. Por defecto ocupa una sola fila.
- | **Colspan**: indica el número de columnas que ocupará la celda. Por defecto ocupa una sola columna.

De esta forma si ponemos `<td colspan=2>`, quiere decir que la celda actual se extiende en el ancho de dos celdas.

Algo parecido ocurre si ponemos `<td rowspan=3>`, la celda ocupará el alto de 3 celdas normales.

Veamos un ejemplo:

Países Europeos	España	Madrid
	Francia	Paris
	Reino Unido	Londres
Países Americanos	EEUU	Washington
	Canadá	Toronto
	México	México

```
<table width="80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
  <td rowspan="3"><p>Países Europeos</p></td>
  <td><p>España</p></td>
  <td><p>Madrid</p></td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
  <td rowspan="3"><p>Países Americanos</p></td>
  <td><p>EEUU</p></td>
  <td><p>Washington</p></td>
</tr>
<tr>
  <td><p>Canadá</p></td>
  <td><p>Toronto</p></td>
</tr>
<tr>
  <td><p>México</p></td>
  <td><p>México</p></td>
</tr>
</table>
```


Imágen 1

Para establecer los márgenes de las celdas utilizaremos:



| **Cellspacing:** Este atributo especifica cuánto espacio debería dejar el agente de usuario entre el lado izquierdo de la tabla y el lado izquierdo de la columna que está más a la izquierda, entre la parte superior de la tabla y el lado superior de la fila que está más arriba, y lo mismo para los lados derecho e inferior. El atributo también especifica la cantidad de espacio entre celdas.

| **cellpadding :** Este atributo especifica la cantidad de espacio entre el borde de la celda y sus contenidos. Si el valor de este atributo es una longitud en píxeles, los cuatro bordes deberían estar a esta distancia de los contenidos. Si el valor del atributo es una longitud porcentual, los bordes superior e inferior deberían estar igualmente separados del contenido según un porcentaje del espacio vertical disponible, y los bordes izquierdo y derecho deberían estar igualmente separados de los contenidos según un porcentaje del espacio horizontal disponible

Imágen 2

Código	Resultado								
<pre><TABLE BORDER=1> <CAPTION> Ejemplo de tablas </CAPTION> ... </TABLE></pre>	Ejemplo de tablas <table><tr><td>1,1 y 1,2</td><td>1,3</td></tr><tr><td>2,1 y 3,1</td><td><table><tr><td>2,2</td><td>2,3</td></tr><tr><td>3,2</td><td>3,3</td></tr></table></td></tr></table>	1,1 y 1,2	1,3	2,1 y 3,1	<table><tr><td>2,2</td><td>2,3</td></tr><tr><td>3,2</td><td>3,3</td></tr></table>	2,2	2,3	3,2	3,3
1,1 y 1,2	1,3								
2,1 y 3,1	<table><tr><td>2,2</td><td>2,3</td></tr><tr><td>3,2</td><td>3,3</td></tr></table>	2,2	2,3	3,2	3,3				
2,2	2,3								
3,2	3,3								

Imágen 2

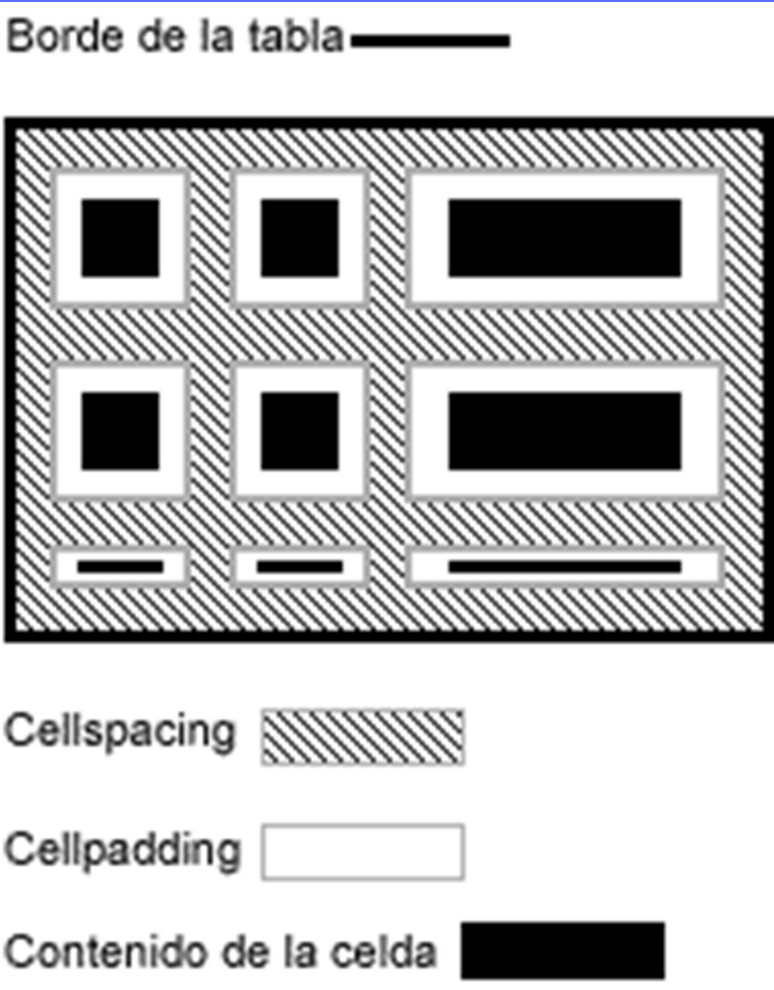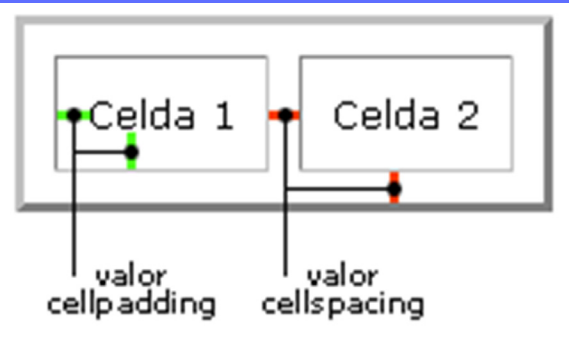


Estos dos atributos controlan el espacio entre y dentro de las celdas. La siguiente ilustración explica cuál es la relación entre ellos

Imágen 3 | Imágen 4


En el siguiente ejemplo, el atributo **cellspacing** especifica que las celdas deberían estar separadas entre sí y hasta el marco de la tabla por veinte píxeles. El atributo **cellpadding** especifica que el margen superior de la celda y el margen inferior de la celda estarán separados de los contenidos de la celda por el 10% del espacio vertical disponible (para un total del 20%). Análogamente, el borde izquierdo de la celda y el borde derecho de la celda estarán separados de los contenidos de la celda por el 10% del espacio horizontal disponible (para un total del 20%).

```
<TABLE cellspacing="20" cellpadding="20%">
<TR> <TD>Dato1 <TD>Dato2 <TD>Dato3
</TABLE>
```

Imágen 3

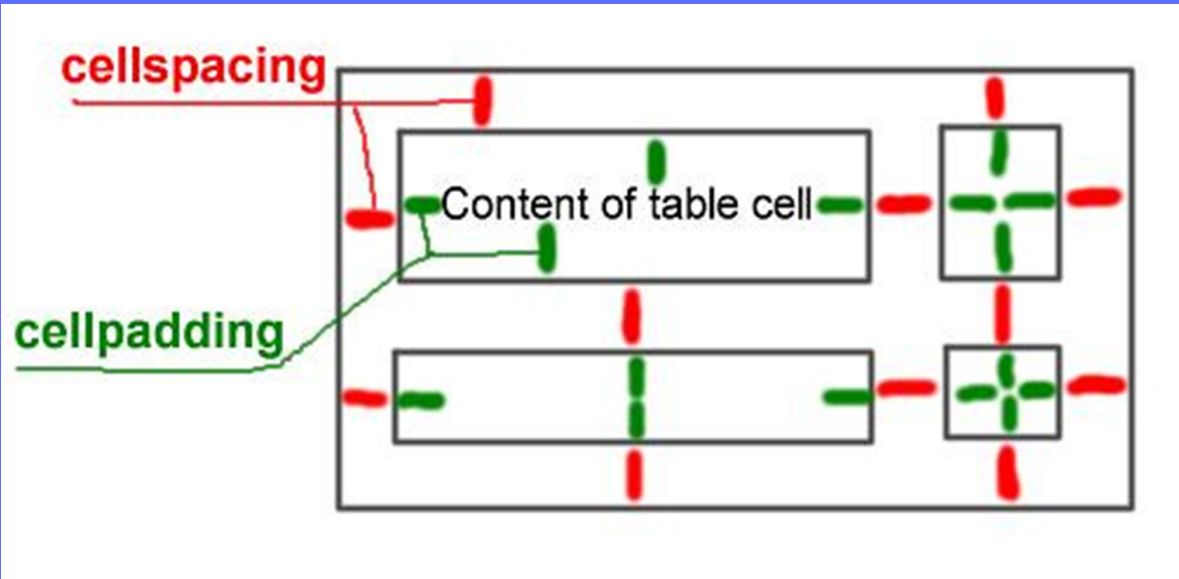

Imágen 4

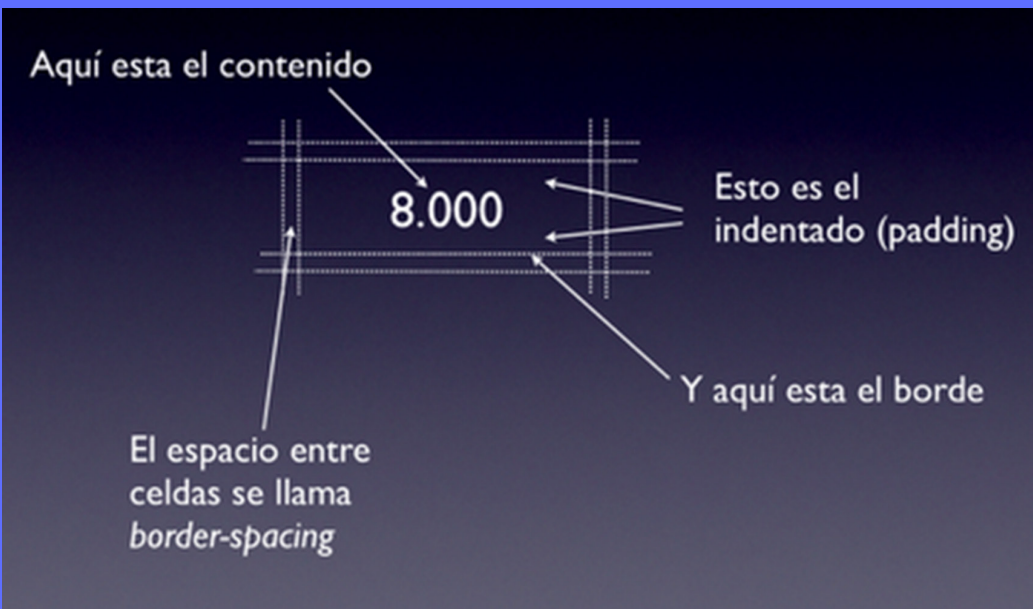

Imágen 5

Tabla con 10 pixels de margen (CELLPADDING=10)

Fila1,Columna1	Fila1,Columna2
Fila2,Columna1	Fila2,Columna2

Tabla con márgenes nulos

Fila1,Columna1	Fila1,Columna2
Fila2,Columna1	Fila2,Columna2

Si definimos una celda de un ancho 100 por ejemplo, y colocamos en la celda un contenido como una imagen que mida más de 100 píxeles, la celda crecerá en horizontal todo lo necesario para que la imagen quepa. Si el elemento, aunque más ancho, fuera divisible (como un texto) el ancho sería respetado y el texto crecería hacia abajo o lo que es lo mismo, en altura, como señalábamos en el anterior párrafo.

No solo la página puede tener un fondo, también lo podemos colocar a las tablas o las celdas, por ejemplo. Se utiliza el mismo atributo **background**, aunque aplicado a otras etiquetas. Por ejemplo:

```
<TABLE CELLPADDING=8 CELLSPACING=0 BACKGROUND="foto.gif">
<TD BACKGROUND="images/ex.gif" WIDTH="60" HEIGHT="35">
```

Bordes y colores

Para mejorar el aspecto de nuestras tablas, lo primero que querremos hacer es jugar con la anchura del borde. Para ello se ha definido el parámetro **border** de la etiqueta **<table>**, que define la anchura de todos los bordes de la tabla en pixels. Si se especifica con valor **0**, el borde no se visualiza.

El color del borde lo controla el parámetro **bordercolor**, que se aplica al tag **<td>**. Este parámetro toma valores hexadecimales o nombres de colores predefinidos, según el alfabeto inglés. La forma en que se indica un color con código hexadecimal es la misma que se utiliza para otros elementos de una página (por ejemplo, para el color de fondo).

Finalmente, también podemos modificar el color de fondo de cada celda de forma independiente, aplicando el parámetro **bgcolor** al tag **<td>**. Los colores se especifican de igual forma. Con todo esto, podemos mejorar el aspecto del ejemplo anterior de la siguiente forma:

```
<table width="80%" cellpadding="5" border="4">
  <tr>
    <td width="80%" height="70" align="right" valign="bottom">Fila
1, celda 1</td>
    <td width="20%" height="70">Fila 1, celda 2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="80%" bgcolor="#FFCCCC">Fila 2, celda 1</td>
    <td width="20%" bordercolor="red">Fila 2, celda 2</td>  </tr>
</table>
```


Agrupar columnas

El agrupamiento en columnas es más potente que el que acabamos de ver para las filas. Nos permite, entre otras cosas, definir individualmente las propiedades de cada columna, estableciendo por ejemplo la anchura o la alineación.

La etiqueta para definir un grupo de columnas es `<colgroup>`, y dentro de esta podemos definir subgrupos de una o más columnas con la etiqueta `<col>`.

Los atributos opcionales para estas etiquetas son los mismos que para `<tr>`, y dos propios de estas que son **span** para indicar el número de columnas y **width** para indicar la anchura de las columnas.

Estos grupos de columnas han de definirse inmediatamente después de la etiqueta `<table>` y antes de definir las filas.

```
<HTML>
<HEAD><TITLE>TABLAS ...</title></HEAD>
<BODY>
<H2 align="center"> TABLAS: (Básicas - Agrupadas)</H2>
<H3 align="center">Ejemplo de tablas básicas con algunos de los
ele-mentos y parámetros más utilizados</H3>
<TABLE BORDER>
  <TR>  <TD><TH ROWSPAN=2></TH>
        <TH COLSPAN=2>Valores</TH></TD>
  </TR>
```




```
<TR>  <TD><TH>Normal</TH><TH>Lectura</TH></TD>
</TR>
<TR>  <TH ROWSPAN=2>Tipos de Medidores</TH>
      <TH>Familiar</TH><TD>190</TD><TD>385</TD>
</TR>
<TR>  <TH>Comercial</TH><TD>400</TD><TD>8860</TD>
</TR>
</TABLE>
<H3 align="center">Ejemplo de tablas agrupando filas y columnas
con algunos de los elementos y parámetros más utilizados</H3>
<TABLE width="100%" cellpadding="5" cellspacing="10" rules="groups"
bordercolor="red">
  <CAPTION>Listado de Empresas</CAPTION>
  <COLGROUP span=2 align="left" width="40%" >
  </COLGROUP>
  <COL align="right" width="20%">
  <THEAD align="left">
    <TR>
      <TH>Empresa
      <TH>Contacto
      <TH>Teléfono
    </THEAD>
  <TBODY align="left" bgcolor="#358391">
    <TR>
      <TD>Televisión
      <TD>Productora
```



```

        <TD>999999999
    <TR>
        <TD>Internet
        <TD>Anónimo
        <TD>124597897
    </TBODY>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>

```

Podemos encontrar tablas avanzadas como: Imágen 6

```

<html>
<head><title>Ejemplo de tabla avanzada</title></head>
<body>
<h3>Análisis de ventas</h3>
<table summary="Análisis de ventas anuales">
  <caption>Análisis de ventas anuales</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th rowspan="2" scope="col">AÑO</th>
      <th colspan="4" scope="col">Expansión de ventas</th>
    </tr>
    <tr>
      <th>Producto A</th>
      <th>Producto B</th>
      <th>Producto C</th>
      <th>Producto D</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>N-3</td>
      <td>-</td>
      <td>-</td>
      <td>-</td>
      <td>-</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>N-2</td>
      <td>3</td>
      <td>5</td>
      <td>8</td>
      <td>4</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>N-1</td>
      <td>4</td>
      <td>4</td>
      <td>7</td>
      <td>3</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>N</td>
      <td>5</td>
      <td>7</td>
      <td>6</td>
      <td>2</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

```

Imágen 6

The screenshot shows a web browser window with the title "Ejemplo de tabla avanzada - Opera". The browser's menu bar includes "Archivo", "Editar", "Ver", "Marcadores", "Widgets", "Herramientas", and "Ayuda". The main content area displays a table titled "Análisis de ventas". Above the table is a caption "Análisis de ventas anuales". The table has a header section with two rows: the first row has a cell "AÑO" with a rowspan of 2, and a cell "Expansión de ventas" with a colspan of 4; the second row has four cells labeled "Producto A", "Producto B", "Producto C", and "Producto D". The body of the table contains five rows of data. The first row has "N-3" in the first column and "-" in the other four columns. The second row has "N-2" and values 3, 5, 8, and 4. The third row has "N-1" and values 4, 4, 7, and 3. The fourth row has "N" and values 5, 7, 6, and 2. The fifth row has "AÑO" in the first column and "Expansión de ventas" in the other four columns, effectively repeating the header structure.

AÑO	Expansión de ventas			
	Producto A	Producto B	Producto C	Producto D
N-3	-	-	-	-
N-2	3	5	8	4
N-1	4	4	7	3
N	5	7	6	2
AÑO	Producto A	Producto B	Producto C	Producto D
Expansión de ventas				

```

        <th scope="col">Producto A</th>
        <th scope="col">Producto B</th>
        <th scope="col">Producto C</th>
        <th scope="col">Producto D</th>
    </tr>
</thead>
<tfoot>
    <tr>
        <th rowspan="2" scope="col">AÑO</th>
        <th scope="col">Producto A</th>
        <th scope="col">Producto B</th>
        <th scope="col">Producto C</th>
        <th scope="col">Producto D</th>
    </tr>
    <tr>
        <th colspan="4" scope="col">Expansión de ventas</th>
    </tr>
</tfoot>
<tbody>
    <tr>
        <th scope="row">N-3</th><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</
td>
    </tr>
    <tr>

```



```
<th scope="row">N-2</th><td>3</td><td>5</td><td>8</td><td>4</td>
</tr>
<tr>
  <th scope="row">N-1</th><td>4</td><td>4</td><td>7</td><td>3</td>
</tr>
<tr>
  <th scope="row">N</th><td>5</td><td>7</td><td>6</td><td>2</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</body>
</html>
```

Aunque al principio resulta extraño, el elemento **<tfoot>** siempre se escribe antes que cualquier elemento **<tbody>** en el código HTML. De hecho, si la etiqueta `<tfoot>` aparece después de un elemento `<tbody>`, la página no se considera válida.

La etiqueta `<tbody>` permite realizar agrupaciones de filas, pero en ocasiones se necesitan agrupar columnas. Aunque su uso no es muy común, HTML define dos etiquetas similares para agrupar columnas: **<col>** y **<colgroup>**.

La etiqueta **<col>** se utiliza para asignar los mismos atributos a varias columnas de forma simultánea. De esta forma, la etiqueta **<col>** no agrupa columnas, sino que sólo asigna atributos comunes a varias columnas.

Vale la pena hacer algunas aclaraciones, como el atributo **rules** que nos permite determinar donde aparecerán los bordes (**groups:** grupos, **none:** ninguno, **rows:** filas, **cols:** columnas, **all:** todo). Con respecto a los atributos de colores podemos apreciar que se puede indicar el nombre del color o su código hexa. El atributo **"bgcolor"** permite determinar el color de fondo de las celdas (en nuestro caso al grupo de celdas pertenecientes al cuerpo **"tbody"**), y **"bordercolor"** define el color del borde de la tabla.

Otros atributos

- | **summary** (resumen del contenido de la tabla para sistemas acústicos)
- | **Frame** (marco) a qué lados de la tabla deben ser añadidos bordes
- | **Rules** (reglas) permite especificar en la etiqueta de apertura **<table>** las líneas horizontales o reglas para las líneas de la cuadrícula

Frame

- | **frame="void"** (void = nada)
- | **frame="above"** (above = superior)
- | **frame="below"** (below = inferior)
- | **frame="hsides"** (horizontal sides = lados horizontales)
- | **frame="vsides"** (vertical sides = lados verticales)
- | **frame="lhs"** (left hand side = lado izquierdo)
- | **frame="rhs"** (right hand side = lado derecho)

Rules

| **rules="none"** (none = ningún) no son visualizadas las líneas de la cuadrícula, el borde exterior de la tabla es sin embargo visualizado.

| **rules="rows"** (rows = filas) son visualizadas las líneas entre todos las filas de la tabla, pero no las líneas entre las columnas de la tabla.

| **rules="cols"** (cols = columnas) son visualizadas todas las líneas entre todas las columnas de la tabla, sin embargo no las líneas entre las filas.

| **rules="groups"** (groups = grupos) son visualizadas todas las líneas entre la cabeza, cuerpo y pie de una tabla

| **rules="all"** (all = todo) son visualizadas todas las líneas entre todas las celdas de la tabla. Es el valor preajustado por lo que equivale a no utilizar este atributo.

Tablas anidadas

Muy útil también es el uso de tablas anidadas. De la misma forma que podíamos incluir listas dentro de otras listas, las tablas pueden ser incluidas dentro de otras. Así, podemos incluir una tabla dentro de la celda de otra. El modo de funcionamiento sigue siendo el mismo aunque la situación puede complicarse si el número de tablas embebidas dentro de otras es elevado.

Ejemplo:

Celda de la tabla principal	Tabla anidada, celda 1 Tabla anidada, celda 3	Tabla anidada, celda 2 Tabla anidada, celda 4
-----------------------------	--	--


```

<table cellspacing="10" cellpadding="10" border="3">
<tr>
  <td align="center">
    Celda de la tabla principal
  </td>
  <td align="center">
    <table cellspacing="2" cellpadding="2" border="1">
      <tr>
        <td>Tabla anidada, celda 1</td>
        <td>Tabla anidada, celda 2</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Tabla anidada, celda 3</td>
        <td>Tabla anidada, celda 4</td>
      </tr>
    </table>
  </td>
</tr>
</table>


```

Ejemplos: Imágen 7 | Imágen 8

Imágen 7

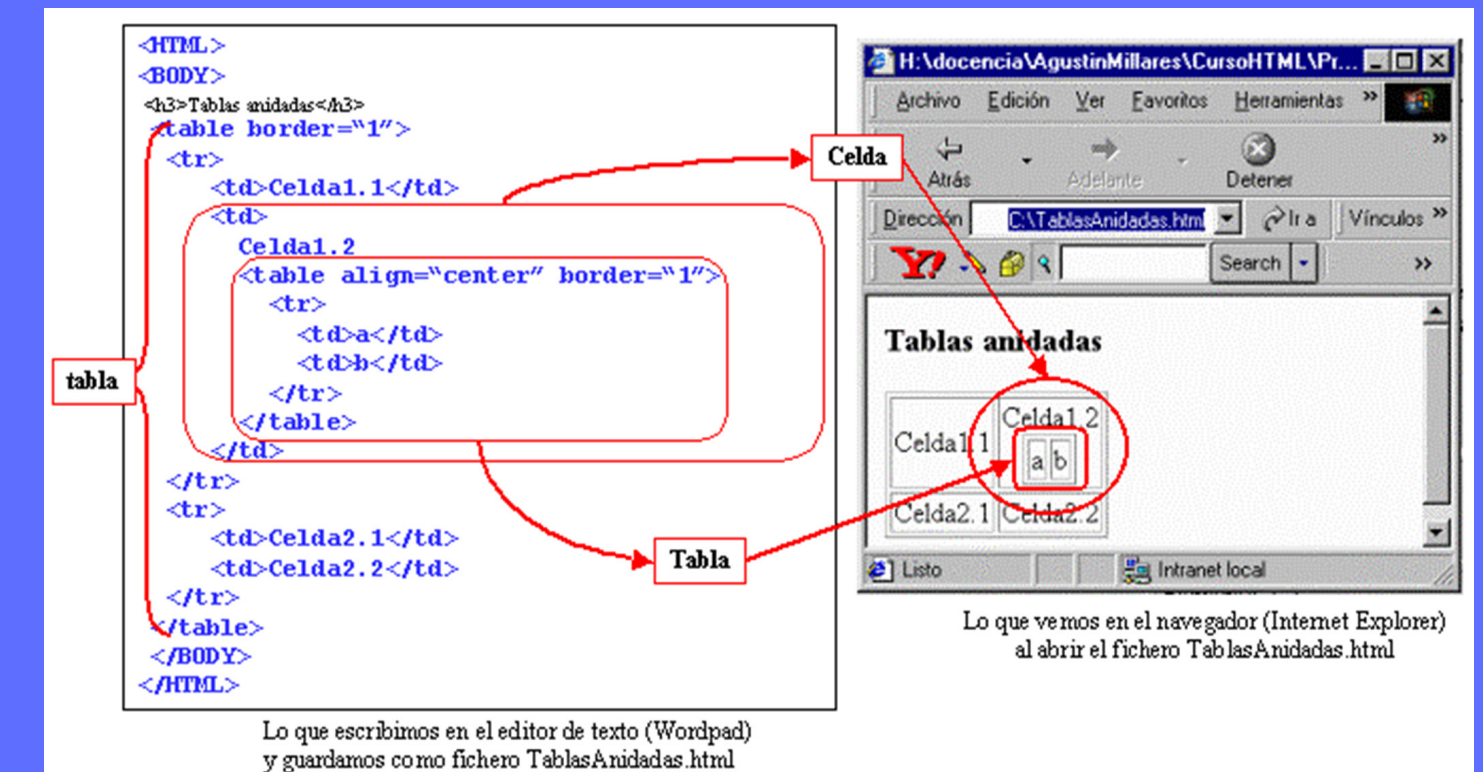

Imágen 8

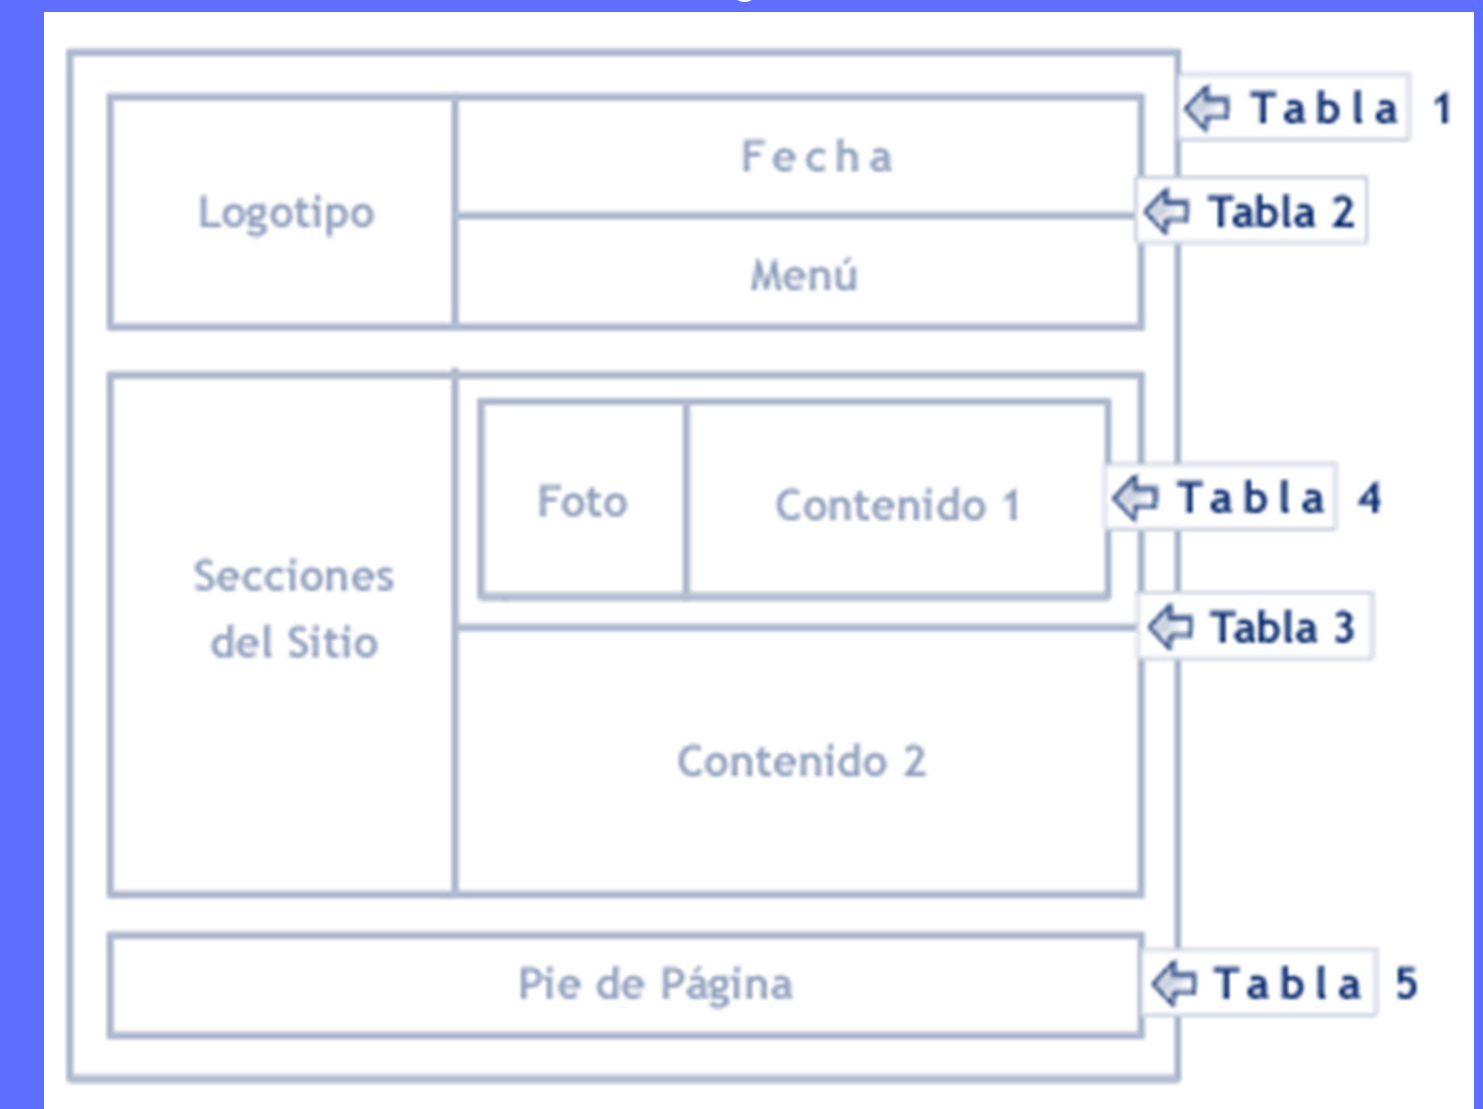

Estilos CSS

¿Qué es CSS?

CSS son las siglas de *Cascading Style Sheets* (en español, hojas de estilo en cascada), y es un lenguaje que define el **estilo de la presentación de páginas de Internet**. Se usa comúnmente en conjunto con HTML, donde la parte de **HTML** define la estructura de la página, y la parte de **CSS** define la presentación de la página, esto es, aspectos como colores, tipos de letra, márgenes, dimensiones, entre otros.

¿Para qué sirve?

CSS se utiliza para dar formato a documentos **HTML** y **XML**, separando el contenido de la presentación. CSS permite a los desarrolladores Web controlar el estilo y el formato de **múltiples páginas Web al mismo tiempo**. Cualquier cambio en el estilo marcado para un elemento en la CSS afectará a todas las páginas vinculadas a esa CSS en las que aparezca ese elemento.

¿Qué beneficios ofrece?

CSS fue toda una revolución en el mundo del diseño web. Entre los beneficios concretos de CSS *encontramos*:

- | control de la presentación de muchos documentos desde una única hoja de estilo;
- | control más preciso de la presentación;
- | aplicación de diferentes presentaciones a diferentes tipos de medios (pantalla, impresión, etc.).

Soporte de CSS en los navegadores

El trabajo del diseñador web siempre está limitado por las posibilidades de los navegadores que utilizan los usuarios para acceder a sus páginas. Por este motivo es imprescindible conocer el soporte de CSS en cada uno de los navegadores más utilizados del mercado.

Internamente los navegadores están **divididos en varios componentes**. La parte del navegador que se encarga de interpretar el código **HTML** y **CSS** para mostrar las páginas se denomina **motor**. Desde el punto de vista del diseñador CSS, la versión de un motor es mucho más importante que la versión del propio navegador.

La siguiente tabla muestra el soporte de **CSS 1**, **CSS 2.1** y **CSS 3** de los cinco navegadores más utilizados por los usuarios:

Navegador	Motor	CSS 1.0	CSS 2.1	CSS 3.0
Internet Explorer	Trident	Completo desde la versión 6.0	Completo desde la versión 8.0	Prácticamente nulo
Firefox	Gecko	Completo	Casi completo	Selectores, pseudo-clases y algunas propiedades
Safari	WebKit	Completo	Casi completo	Todos los selectores, pseudo-clases y muchas propiedades
Opera	Presto	Completo	Casi completo	Todos los selectores, pseudo-clases y muchas propiedades
Google Chrome	WebKit	Completo	Casi completo	Todos los selectores, pseudo-clases y muchas propiedades

Los navegadores Safari y Opera son los más avanzados en el soporte de CSS, ya que incluyen muchos elementos de la futura versión CSS 3 y un soporte casi perfecto de la actual versión 2.1. El navegador Firefox no tiene un soporte tan avanzado de CSS 3 pero las últimas versiones están alcanzando rápidamente a Safari y Opera.

Por su parte, el navegador Internet Explorer sólo puede considerarse adecuado desde el punto de vista de CSS a partir de su versión 7. Internet Explorer 6, utilizado todavía por un número significativo de usuarios, sufre carencias muy importantes y contiene decenas de errores en su soporte de CSS. Internet Explorer 8 incluye el soporte completo de todas las propiedades y características de CSS 2.1. *Imagen 9*

Comenzando a Definir Estilos

Una vez que aprendimos a crear la estructura en HTML5, haremos hincapié en el formato del sitio, para ello comenzaremos a estudiar CSS en su versión 3. A continuación te indico tres conceptos que debes manejar de ahora en más:

| **Atributos:** Son las palabras que usaremos para indicar cual estilo queremos modificar, por ejemplo, si queremos cambiar el tipo de letra, usamos el atributo "**font**", si es el fondo, el atributo "**back-ground**", etc.

| **Valores:** Son para definir cómo vamos a modificar el atributo, o la propiedad que le daremos. Por ejemplo, si queremos que un tipo de letra sea rojo, usamos el atributo "**font**" y el valor "**red**".

| **Selectores:** Se usan para definir sobre cuales elementos HTML vamos a aplicar los estilos, si queremos definir un estilo para toda la página, debemos usar el selector "**body**" que se refiere a la etiqueta **<body>** del documento HTML.

Imagen 9



Hay tres tipos de selectores:

- | Los selectores de etiquetas HTML, se utilizan escribiendo el nombre de la etiqueta a la que le aplicaremos el estilo.
- | Los selectores de identificador, se usan para aplicar estilos solo a las etiquetas identificadas con un nombre.
- | El tercer selector es el de clase, se escribe en el documento CSS comenzando con un punto "." seguido del nombre que le queramos poner a la clase, de esta forma: `.mi_clase`.

Obviamente que veremos cada una de estas formas a lo largo de la materia. Comenzaremos por la parte más fácil incrementando el grado de dificultad, para ello te pido que desarrolles los ejemplos y ejercicios que se muestran en cada una de las clases, esto te ayudará a tomar destreza y experiencia en el código y sobre todo a la hora de depurar errores.

Formas de implementación

Hay varias formas de implementar código CSS a un documento HTML:

1| Hoja de estilos externa: Esta es la forma más versátil y la única que recomiendo; un fichero externo contiene todo nuestro código CSS de manera que es completamente independiente el código propio de la página web de su código de formato. Esta última metodología es la que dejaremos para el final de todo.

2| Hoja de estilos interna (la etiqueta style): Esta forma es a veces utilizada; consiste en incluir el código CSS en la cabecera del sitio (etiquetas head del documento HTML), concretamente dentro de las etiquetas `<style>` y `</style>`

```
<html>
  <head>
    <title>Ejemplo</title>
    <style type="text/css">
      body {background-color: #FF0000;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <p>Esta es una página con fondo rojo</p>
  </body>
</html>
```

3| Estilos en línea (el atributo style): Esta es, quizá, la forma menos adecuada, versátil y recomendable de todas ya que vincula directamente los estilos de formateo con el código HTML; cuando una de las principales ventajas del CSS es precisamente separar el código HTML del formateo del mismo (hablaremos más tarde de esto), aunque ayuda bastante a comprender el funcionamiento de los estilos en cascada. Su implementación se hace directamente en las etiquetas HTML con la propiedad style.

```
<html>
  <head>
    <title>Ejemplo</title>
  </head>
  <body style="background-color: #FF0000;">
```



```
<p>Esta es una página con fondo rojo</p>
</body>
</html>
```

Una duda que puede surgir al hablar de estos tres tipos de implementación para CSS, en caso de usar los tres simultáneamente, es ¿cuál tiene más prioridad?. La respuesta es que el navegador interpreta nuestro código (tanto HTML como CSS) linealmente de izquierda a derecha y de arriba a abajo (tal y como leemos nosotros); por lo que si lo primero que hacemos es incluir una hoja de estilos externa, luego implementamos una hoja de estilos interna y posteriormente le damos un estilo a una etiqueta HTML concreta, el estilo que visualizaremos será el de la etiqueta HTML por ser el último que el navegador a leído.

¿Qué tipo de CSS usar?

En la siguiente tabla hacemos un resumen de las características de los distintos tipos de CSS que hemos visto hasta el momento:

Declaración CSS	Archivos afectados	CSS se aplica a..
En línea	Uno, aquel donde se realiza la declaración	Una línea de código.
Interna	Uno, aquel en cuya cabecera se realiza la declaración	Todos los elementos del archivo en los que resulte de aplicación el estilo
Externa	Todos los archivos que invoquen el archivo css	Todos los elementos de los archivos afectados en que resulte de aplicación el estilo

Estilo en línea

Una de las formas más simples e intuitivas de dotar de estilos al código HTML es usando el atributo style que admiten la mayoría de las etiquetas HTML.

Supón que sobre el código de ejemplo que estamos utilizando en el curso deseamos que el texto de los elementos del menú se muestre de color verde y el texto de los párrafos de color azul. Para aplicar un estilo en línea utilizaremos esta sintaxis:

```
<nombreDeEtiqueta style = "propiedadCSS : valorEstablecido;" > ...  
</nombreDeEtiqueta>
```

En nuestro caso para un párrafo usaríamos **<p style ="color: blue;"> ... </p>**

Para aplicar el color verde a los elementos del menú, que están en una lista, podemos probar a aplicarle el atributo style y la propiedadcolor a la etiqueta El código quedaría como sigue:

```
<ul style = "color: green;">  
<li><a href="#" >Inicio</a></li>  
<li> <a href="libros.html">Libros de programación</a> </li>  
<li> <a href="cursos.html">Cursos de programación</a> </li>  
<li> <a href="humor.html">Humor informático</a> </li>  
</ul>
```

El resultado obtenido lo vemos a continuación: *Imágen 10*

Imágen 10



Nos planteamos ahora dejar las viñetas en color rojo y el texto del menú en color verde pero sin subrayado. Para ello tendremos que añadir una propiedad al link que elimine el estilo subrayado que por defecto incorpora el navegador. Esta propiedad será **text-decoration** cuyos posibles valores son **none** (ninguno), **underline** (subrayado), **overline** (línea superior), **line-through** (tachado). El código será el siguiente:

```
<ul style = "color: red;">
<li><a href="#" style = "color: green; text-decoration:
none;">Inicio</a></li>
<li> <a href="libros.html" style = "color: green; text-decoration:
none;">Libros de programación</a> </li>
<li> <a href="cursos.html" style = "color: green; text-decoration:
none;">Cursos de programación</a> </li>
<li> <a href="humor.html" style = "color: green; text-decoration:
none;">Humor informático</a> </li>
</ul>
```

Y el resultado: *Imágenes 11*

Imágen 11



Otro ejemplo:

```
<p style="color:#990000"> Esto es un párrafo de color rojo.</p>
<p style="color:#000099">Esto es un párrafo de color azul. </p>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Ejemplo de CSS - DIRECTOS</title>
</HEAD>
<BODY>
<H1 STYLE="font-family:Verdana,sans-serif;font-size:14pt;color:red">
Prueba de definición de estilo directo en una eti-queta</H1>
</BODY>
</HTML>
```

Como se puede apreciar en este ejemplo solamente aplicamos el etilo sobre la etiqueta <H1>, en donde tenemos definido tipo de letra, tamaño y color para el texto que se encuentra encerrado dentro de esta etiqueta.

Estilo definido para toda una página

Podemos definir, en la cabecera del documento, estilos para que sean aplicados a toda la página. Es una manera muy cómoda de darle forma al documento y muy potente, ya que estos estilos serán seguidos en toda la página y nos ahorraremos así muchas etiquetas HTML que apliquen forma al documento. Además, si deseamos cambiar los estilos de la página lo haremos de una sola vez. Este ejemplo es más complicado, puesto que se utiliza la sintaxis CSS de manera más avanzada.

```
<html>
```

```

<head>
  <title>Ejemplo de estilos para toda una página</title>
  <STYLE type="text/css">
    H1 {text-decoration: underline; text-align:center}
    P {font-Family:arial,verdana; color: white; background-color:
black}
    BODY {color:black;background-color: #cccccc; text-indent:1cm}
  </STYLE>
</head>
<body>
<h1>Página con estilos</h1>
Bienvenidos...
<p>Este es un Importante Ejemplo, para aplicar Estilo</p>
</body>
</html>


```

En el ejemplo vemos que se utiliza la etiqueta **<STYLE>** colocada en la cabecera de la página para definir los distintos estilos del documento.

A grandes rasgos, entre de **<STYLE>** y **</STYLE>**, se coloca el nombre de la etiqueta que queremos definir los estilos y entre llaves -{}- colocamos en sintaxis CSS las características de estilos.

Imagen 12

Imagen 12

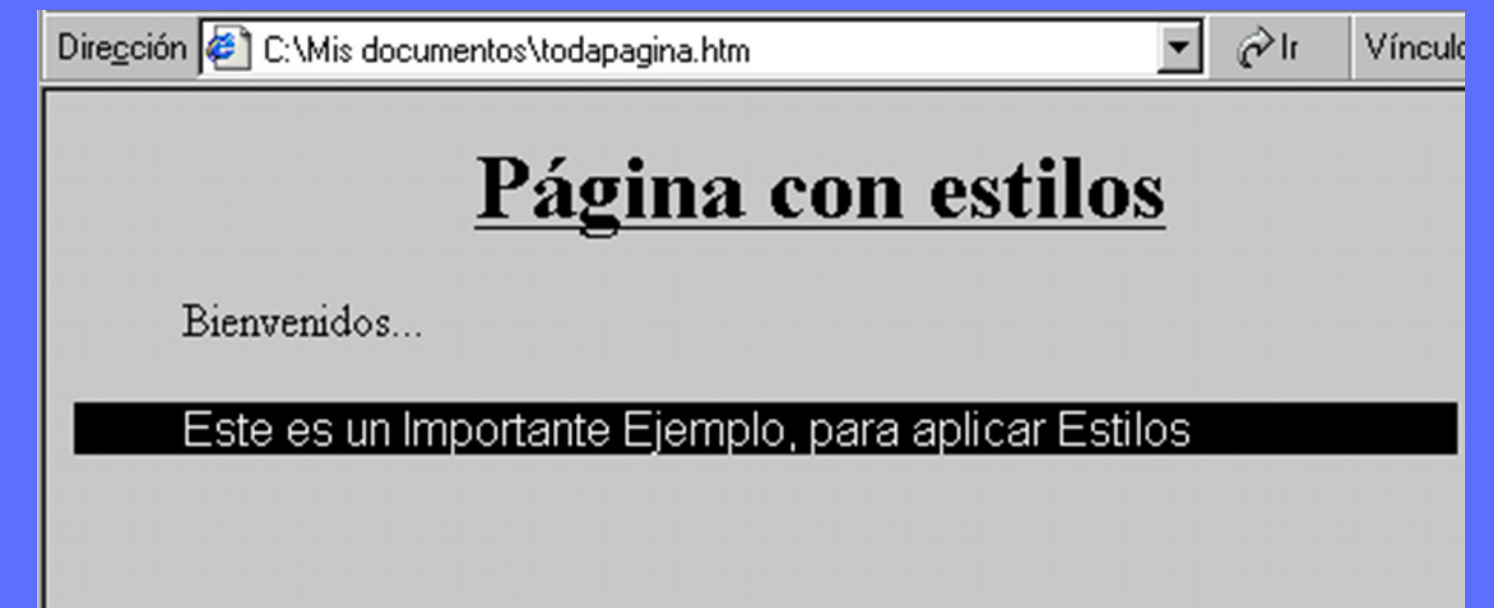

Como se puede apreciar en el código, hemos definido que la etiqueta **<H1>** se presentará

- | Subrayado (**text-decoration: underline**)

- | Centrada (**text-align:center**)

También, por ejemplo, hemos definido que el cuerpo entero de la página (etiqueta **<BODY>**) se le aplique los estilos siguientes:

- | Color del texto negro (**color:black**)

- | Color del fondo grisáceo (**background-color: #cccccc**)

- | Margen lateral de 1 centímetro (**text-indent:1cm**)

Cabe destacar que si aplicamos estilos a la etiqueta **<BODY>**, estos serán heredados por el resto de las etiquetas del documento. Esto es así siempre y cuando no se vuelvan a definir esos estilos en las siguientes etiquetas, en cuyo caso el estilo de la etiqueta más concreta será el que mande. Puede verse este detalle en la etiqueta **<P>**, que tiene definidos estilos que ya fueron definidos para **<BODY>**. Los estilos que se tienen en cuenta son los de la etiqueta **<P>**, que es más concreta.

Unidades de medida

Las medidas en CSS se emplean, entre otras, para definir la altura, anchura y márgenes de los elementos y para establecer el tamaño de letra del texto. Todas las medidas se indican como un valor numérico entero o decimal seguido de una unidad de medida (sin ningún espacio en blanco entre el número y la unidad de medida).

Unidades Absolutas

Son medidas de un tamaño fijo, como por ejemplo, un centímetro. Solo deben usarse cuando sepamos con certeza las dimensiones del medio de salida (monitor, impresora, etc) lo cual no siempre es posible. Las distintas unidades Absolutas que podemos usar son las siguientes:

| **in:** son pulgadas (en inglés "inches") y equivalen a 2.5 centímetros aproximadamente.

| **Cm y mm**

| **pt:** el Punto equivale a 0.014 pulgadas

| **pc:** Las picas, equivalen a 12 puntos.

Unidades Relativas

Adoptan el **valor relativo al tamaño del documento**, del monitor, impresora, etc, según el caso y son las siguientes:

| **px:** la más utilizada es el Pixel.

| **ex:** se refiere a la altura de la "x"

| **em:** también llamada "cuadratín" es relativa al tamaño de letra definido por fontsize.

Ahora bien, una vez que ya tenemos todos los conceptos principales vistos vamos a ver como se definen y en qué zona de la página se implementan los estilos.

La sintaxis de la estructura es la siguiente:


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<title>Ejercicio</title>
<meta charset="utf-8" />
<style type="text/css">
* {margin:0; padding:0; border:0;}
html, body { width: auto;
height: 100%;
font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;
font-weight:bold;
background-color:#333; }
header{ position:relative;
background-color:#9CC;
color:#FFF; width:98%;
height:13%; margin: 0px auto;}
nav{ position:relative;
background-color:#CC9;
color:#FFF; width:98%; height:13%;
margin: 0px auto;}
section{ position:relative;
float:left; background-color:#777;
width:78%; height:55%; color:#FFF; }
article{ background-color: #0CC;
```



```
width:98%; height:58%;
color:#FFF;}
aside{ position:relative;
background-color:#7A7;
width:18%; height:55%;
color:#FFF; float:left;}
footer{ position:relative;
background-color:#AA7;
width:98%;height:5%;
color:#FFF;clear:both;}
header,section,footer,aside,article,nav{
-webkit-border-radius: 10px;
-moz-border-radius: 10px;
border-radius: 10px;
margin:1%;}
</style>
</head>
<body>
<header>
  <h1>Cabecera</h1>
  <p>Sitio web creado en html5</p>
</header>
<nav>
  <h1>Zona de Menu</h1>
```




```
</nav>
<section>
  <h2>Area de Seccion</h2>
<article>
  <h2>Descripcion de un artículo en particular</h2>
  <p> Contenido (ademas de imagenes, citas, videos etc.) </p>
</article>
</section>
<aside>
  <h3>Zona Lateral</h3>
</aside>
<footer>Pie</footer>
</body>
</html>
```

Como veras en el ejemplo están codificadas todas las secciones de html5 y los estilos se han definido en la zona de **<Style>**. A continuación pasaremos a definir algunos componentes en la definición de estilos. *Imagen 13*

Selectores Básicos

El selector indica a qué hay que aplicarle la regla y la declaración especifica qué es lo que hay que hacerle. Dentro de la declaración nos encontramos las propiedades y sus valores, que son los que al final marcarán el estilo de nuestro sitio: **colores, tipografías, márgenes**, etc.

Imagen 12

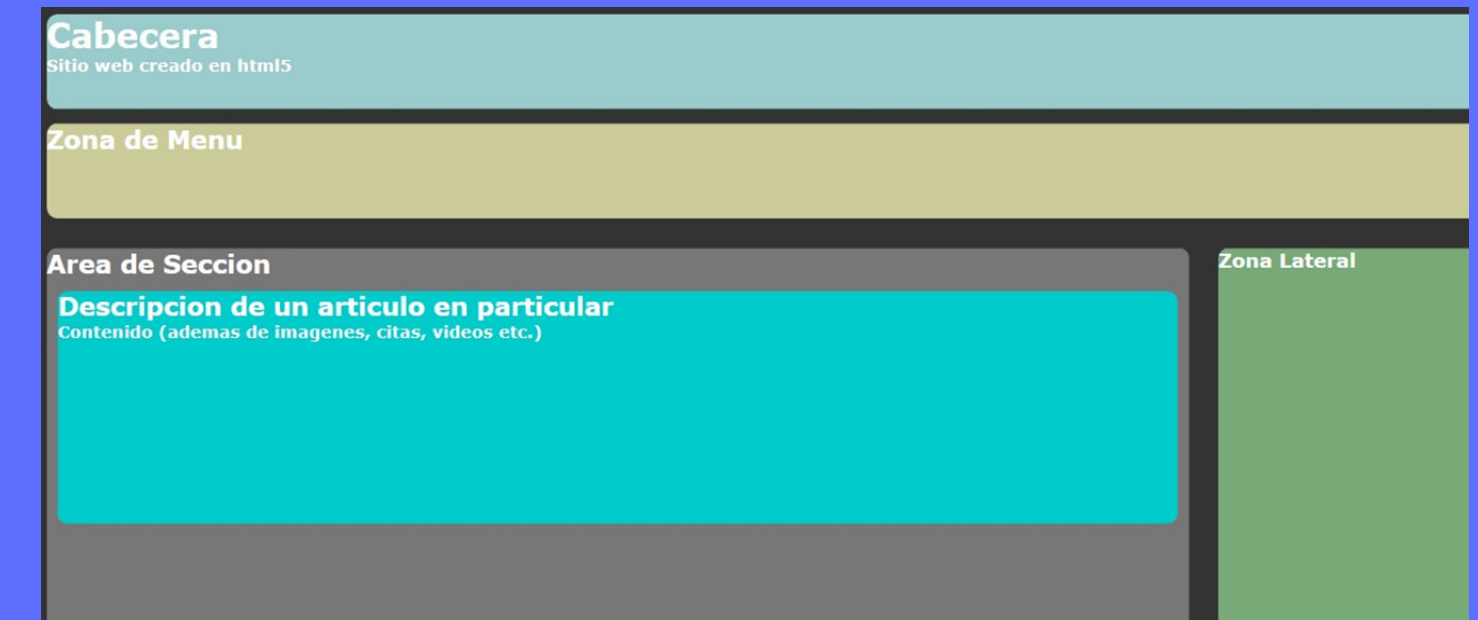

Al primero al que recurrimos es al selector de etiqueta, porque aprovechamos las etiquetas que ya están escritas en el html y le creamos una regla que la modifique. Por ejemplo: si en el html tenemos la etiqueta <body>, para crear una regla en CSS simplemente escribo el nombre de la etiqueta body {}.

HTML	CSS	tipo de selector
<body>	body {}	selector de etiqueta
<h1>	h1 {}	selector de etiqueta
<section>	section {}	selector de etiqueta

Imágen 13 | Imágen 14

| **Selector:** El selector le dice al navegador web que directiva o directivas de una página tienen que someterse al estilo. En la imagen el selector (**h1**) se refiere a la directiva **<h1>**, que hace que los buscadores web en formato a todas las etiquetas **<h1>** usando las direcciones de formato recogidas en este estilo.

| **Bloque de declaración:** El código que sigue al selector incluye todas las opciones de formato que se puede aplicar al selector. El bloque comienza con una llave de apertura ({) y termina con una llave de cierre (}).

| **Declaración:** Entre las llaves de apertura y de cierre de la declaración, se añade una o más declaraciones o instrucciones de formato. Cada declaración tiene dos partes: una propiedad y un valor, y además acaban en un punto y coma.

| **Propiedad:** CSS ofrece un amplio rango de opciones de formato, que se llaman propiedades. Una propiedad es una palabra que indican un cierto estilo de efecto. La mayoría de las propiedades tienen nombres sencillos como **font-size** (tamaño de fuente), **margin-top** (margin superior), etc.

Imágen 13



Imágen 14



| **Valor:** Finalmente se puede expresar la creatividad asignando un valor a una propiedad CSS (como hacer un fondo azul, por ejemplo). Las diferentes propiedades CSS requieren tipos específicos de valores: un **color** (como rojo o #ff0000), una **longitud** (como 16px, o 5em), o una **clave específica** (como top, center o bottom).

```
p {  
  color:blue;  
  font-size:20;  
  font-weight:bold;  
  font-family:Arial;  
}
```

Podemos aplicar el mismo estilo en un conjunto de etiquetas. Para ello, indicamos las etiquetas seguidas por comas y luego, entre llaves, los atributos que queramos definir.

```
p, h1, h5 {  
  color:#ffcc03;  
  font-family:Arial;  
}
```

En la próxima clase retomaremos este tema para continuar con el resto de los selectores.

Propiedades del Texto

font-family y se utiliza para indicar el tipo de letra con el que se muestra el texto.

Mediante el nombre genérico de una familia tipográfica: los nombres genéricos no se refieren a ninguna fuente en concreto, sino que hacen referencia al estilo del tipo de letra. Las familias genéricas definidas son **serif** (tipo de letra similar a Times New Roman), **sans-serif** (tipo Arial), **cursive** (tipo Comic Sans), **fantasy** (tipo Impact) y **monospace** (tipo Courier New).

Ejemplos:

```
font-family:{ Georgia, "Times New Roman", Times, serif};
```


Una vez seleccionado el tipo de letra, se puede modificar su tamaño mediante la propiedad **font-size**. Además de todas las unidades de medida relativa y absoluta y el uso de porcentajes, CSS permite utilizar una serie de palabras clave para indicar el tamaño de letra del texto:

| **tamaño_absoluto:** indica el tamaño de letra de forma absoluta mediante alguna de las siguientes palabras clave: **xx-small**, **x-small**, **small**, **medium**, **large**, **x-large**, **xx-large**.

| **tamaño_relativo:** indica de forma relativa el tamaño de letra del texto mediante dos palabras clave (**larger**, **smaller**) que toman como referencia el tamaño de letra del elemento padre.

Imágen 16

Imágen 16

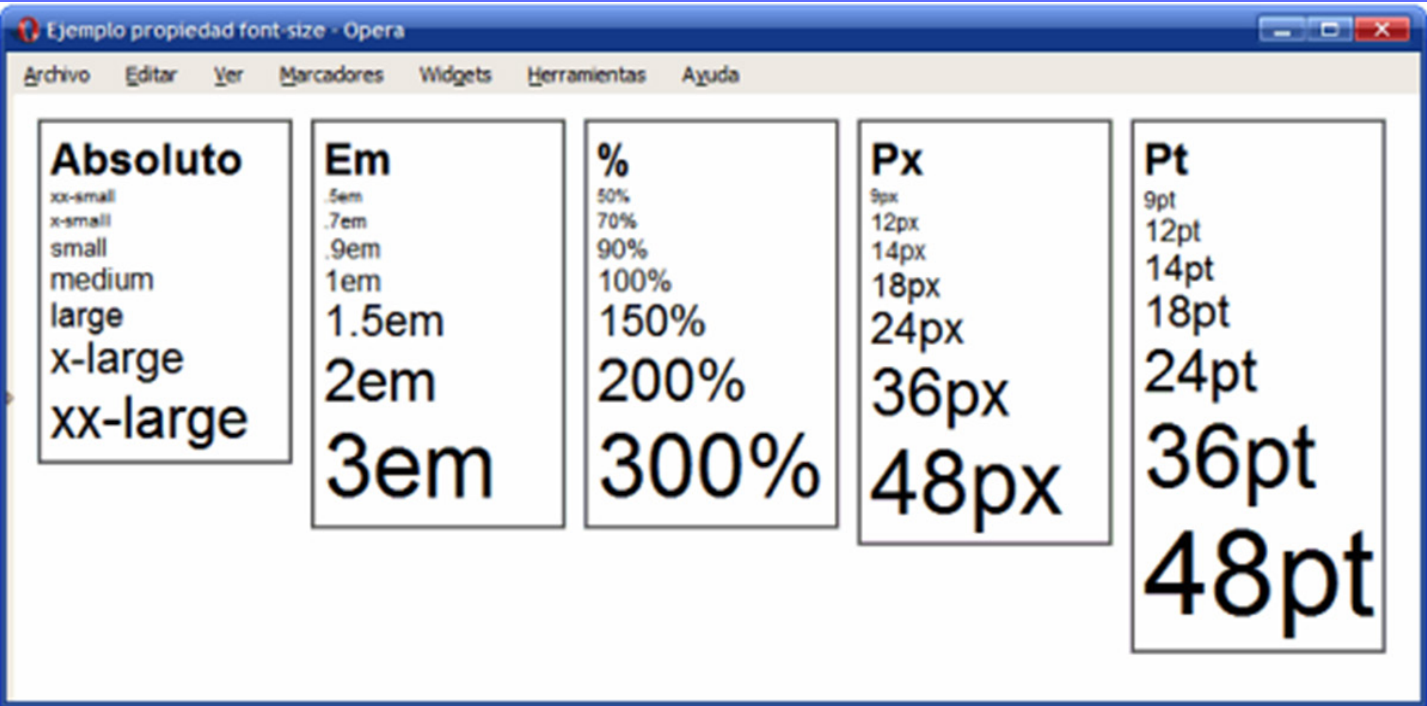

CSS recomienda indicar el tamaño del texto en la unidad **em** o en **porcentaje** (%). Además, es habitual indicar el tamaño del texto en **puntos** (pt) cuando el documento está específicamente diseñado para imprimirlo.

Por defecto los navegadores asignan los siguientes tamaños a los títulos de sección: **<h1>** = **xx-large**, **<h2>** = **x-large**, **<h3>** = **large**, **<h4>** = **medium**, **<h5>** = **small**, **<h6>** = **xx-small**.

Una vez indicado el tipo y el tamaño de letra, es habitual modificar otras características como su **grosor** (texto en negrita) y su **estilo** (texto en cursiva). La propiedad que controla la anchura de la letra es **font-weight**.

Valores	normal bold bolder lighter 100 200 300 400 500 600 700 800 900
---------	--

Los valores que normalmente se utilizan son **normal** (el valor por defecto) y **bold** para los textos en negrita. El valor normal equivale al valor numérico **400** y el valor bold al valor numérico **700**.

Además de la anchura de la letra, CSS permite variar su estilo mediante la propiedad **font-style**.

Valores	normal italic oblique
---------	---------------------------

Normalmente la propiedad **font-style** se emplea para mostrar un texto en cursiva mediante el valor *italic*.

Por último, CSS permite otra variación en el estilo del tipo de letra, controlado mediante la propiedad **font-variant**.

Valores	normal small-caps
---------	---------------------

La propiedad **font-variant** no se suele emplear habitualmente, ya que sólo permite mostrar el texto con letra versal (mayúsculas pequeñas).

La propiedad que define la alineación del texto se denomina **text-align**.

Valores	left right center justify
---------	---------------------------------

Los valores definidos por CSS permiten alinear el texto según los valores tradicionales: a la izquierda (**left**), a la derecha (**right**), centrado (**center**) y justificado (**justify**).

El interlineado de un texto se controla mediante la propiedad **line-height**, que permite controlar la altura ocupada por cada línea de texto:

Valores	normal numero unidad de medida porcentaje
---------	---

Además de todas las unidades de medida y el uso de porcentajes, la propiedad **line-height** permite indicar un número sin unidades que se interpreta como el múltiplo del tamaño de letra del elemento. Por lo tanto, estas tres reglas CSS son equivalentes:

```
p { line-height: 1.2; font-size: 1em; }  
p { line-height: 1.2em; font-size: 1em; }  
p { line-height: 120%; font-size: 1em; }
```

Además de la decoración que se puede aplicar a la tipografía que utilizan los textos, CSS define otros estilos y decoraciones para el texto en su conjunto. La propiedad que decora el texto se denomina **text-decoration**.

Valores	none (underline overline line-through blink)
---------	---


El valor **underline** subraya el texto, por lo que puede confundir a los usuarios haciéndoles creer que se trata de un enlace. El valor **overline** añade una línea en la parte superior del texto, un aspecto que raramente es deseable. El valor **line-through** muestra el texto tachado con una línea continua, por lo que su uso tampoco es muy habitual. Por último, el valor **blink** muestra el texto parpadeante y se recomienda evitar su uso por las molestias que genera a la mayoría de usuarios.

Una de las propiedades de CSS más desconocidas y que puede ser de gran utilidad en algunas circunstancias es la propiedad **text-transform**, que puede variar de forma sustancial el aspecto del texto.

Valores	capitalize uppercase lowercase none
---------	---

La propiedad text-transform permite mostrar el texto original transformado en un texto completamente en mayúsculas (uppercase), en minúsculas (lowercase) o con la primera letra de cada palabra en mayúscula (capitalize). *Imagen 17*

Imagen 17

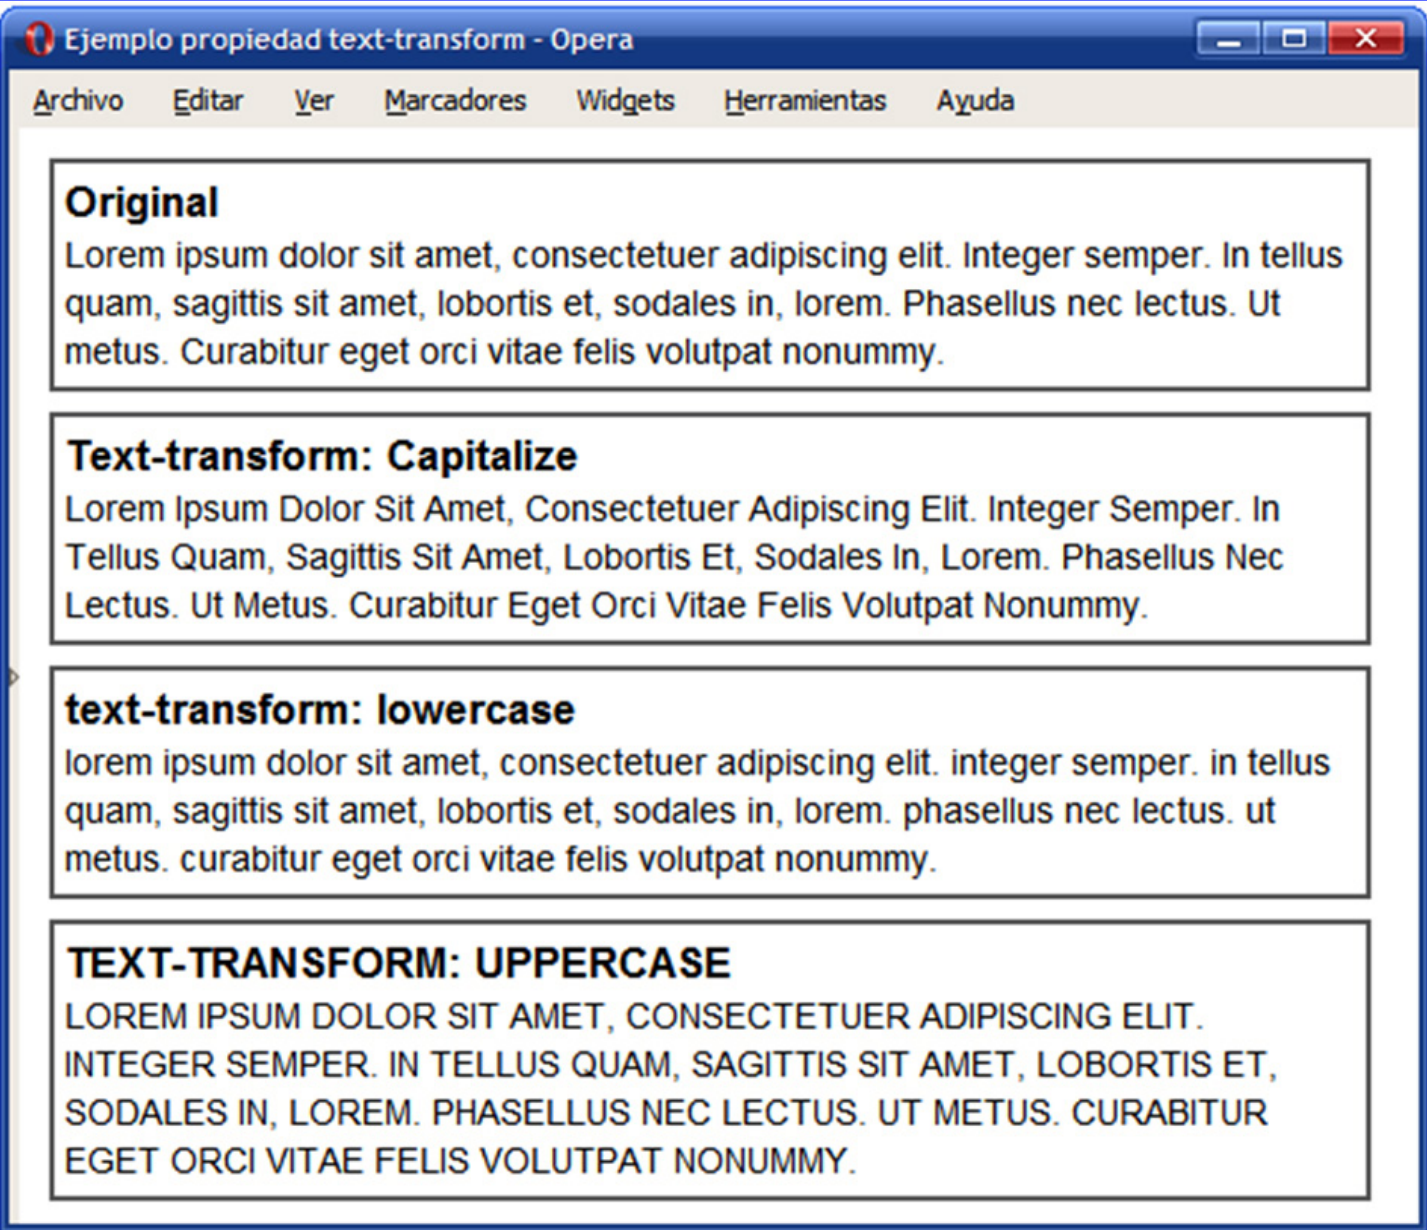

Uno de los principales problemas del diseño de documentos y páginas mediante CSS consiste en la alineación vertical en una misma línea de varios elementos diferentes como imágenes y texto. Para controlar esta alineación, CSS define la propiedad **vertical-align**.

Valores	baseline sub super top text-top middle bottom text-bottom porcentaje unidad de medida
---------	---

El valor por defecto es **baseline** y el valor más utilizado cuando se establece la propiedad **vertical-align** es **middle**.

En muchas publicaciones impresas suele ser habitual tabular la primera línea de cada párrafo para facilitar su lectura. CSS permite controlar esta tabulación mediante la propiedad **text-indent**.


Valores	unidad de medida porcentaje
---------	-------------------------------

CSS también permite controlar la separación entre las letras que forman las palabras y la separación entre las palabras que forman los textos. La propiedad que controla la separación entre letras se llama **letter-spacing** y la separación entre palabras se controla mediante **word-spacing**.

Valores	normal unidad de medida
---------	---------------------------

La siguiente imagen muestra la comparación entre un texto normal y otro con las propiedades **letter-spacing** y **word-spacing** aplicadas: *Imagen 18*

Imagen 18

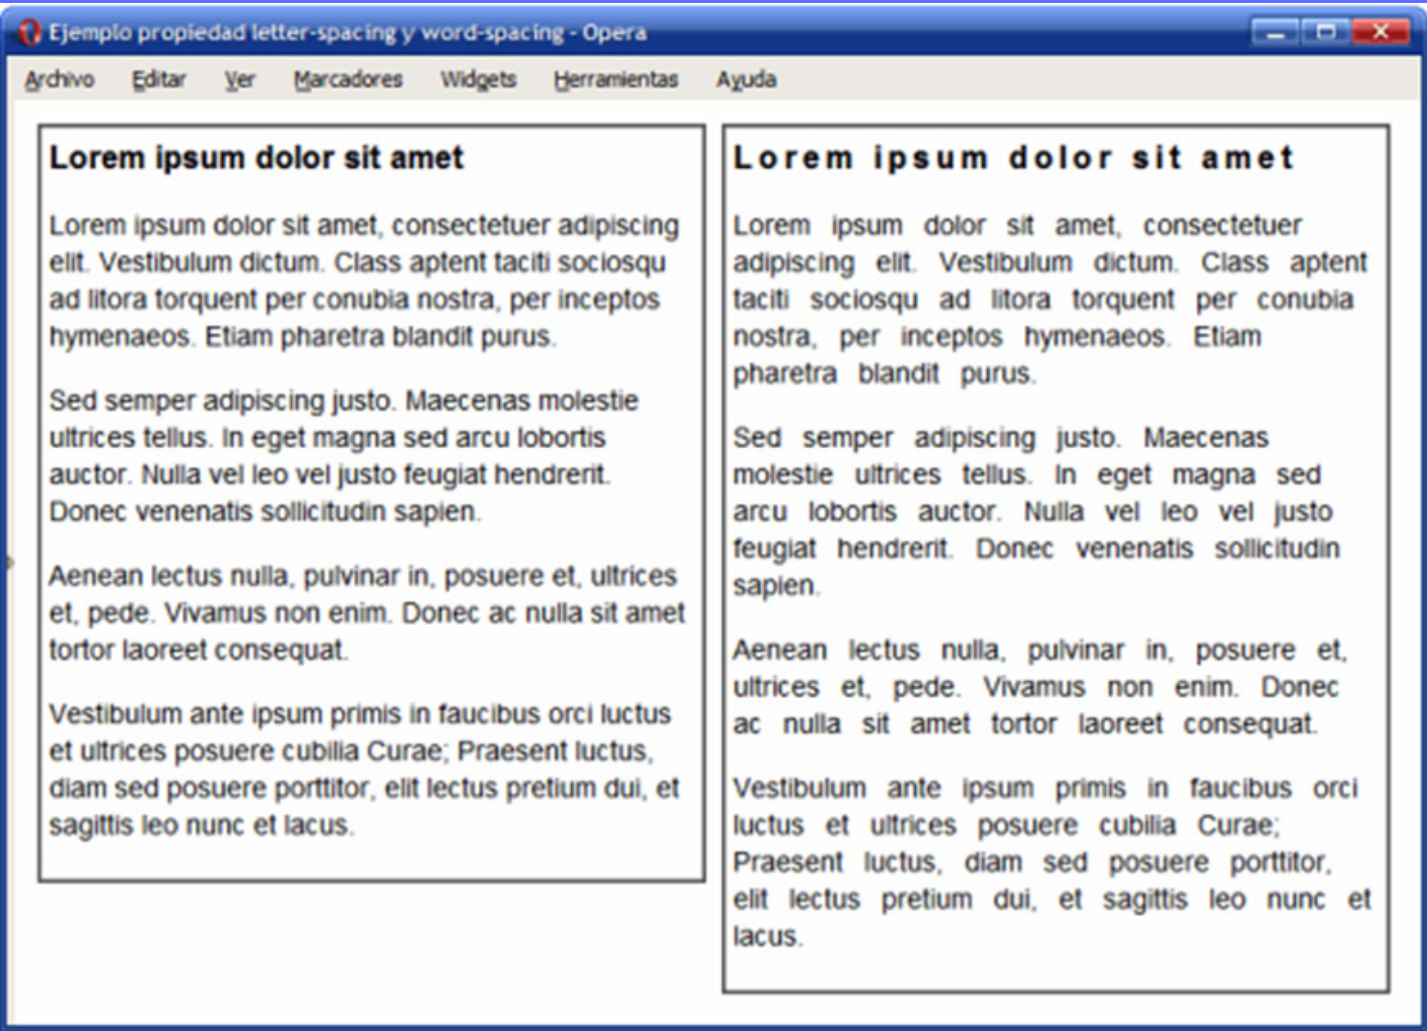

Cuando se utiliza un valor numérico en las propiedades **letter-spacing** y **word-spacing**, se interpreta como la separación adicional que se añade (si el valor es positivo) o se quita (si el valor es negativo) a la separación por defecto entre letras y palabras respectivamente.

CSS también permite controlar el tratamiento de los espacios en blanco de los textos mediante la propiedad **white-space**.

Valores	normal pre nowrap pre-wrap pre-line
---------	---

El significado de cada uno de los valores es el siguiente:

- | **normal**: comportamiento por defecto de HTML.
- | **pre**: se respetan los espacios en blanco y las nuevas líneas (exactamente igual que la etiqueta **<pre>**). Si la línea es muy larga, se sale del espacio asignado para ese contenido.
- | **nowrap**: elimina los espacios en blanco y las nuevas líneas. Si la línea es muy larga, se sale del espacio asignado para ese contenido.
- | **pre-wrap**: se respetan los espacios en blanco y las nuevas líneas, pero ajustando cada línea al espacio asignado para ese contenido.
- | **pre-line**: elimina los espacios en blanco y respeta las nuevas líneas, pero ajustando cada línea al espacio asignado para ese contenido.

En la siguiente tabla se resumen las características de cada valor:


Valor	Respetar espacios en blanco	Respetar saltos de línea	Ajustar las líneas
normal	no	no	si
pre	si	si	no
nowrap	no	no	no
pre-wrap	si	si	si
pre-line	no	si	si

La siguiente imagen muestra las diferencias entre los valores permitidos para white-space. El párrafo original contiene espacios en blanco y nuevas líneas y se ha limitado la anchura de su elemento contenedor: *Imagen 19*

Por último, CSS define unos elementos especiales llamados "pseudo-elementos" que permiten aplicar estilos a ciertas partes de un texto. En concreto, CSS permite definir estilos especiales a la primera frase de un texto y a la primera letra de un texto.

El pseudo-elemento **:first-line** permite aplicar estilos a la primera línea de un texto. Las palabras que forman la primera línea de un texto dependen del espacio reservado para mostrar el texto o del tamaño de la ventana del navegador, por lo que CSS calcula de forma automática las palabras que forman la primera línea de texto en cada momento.

Imagen 19

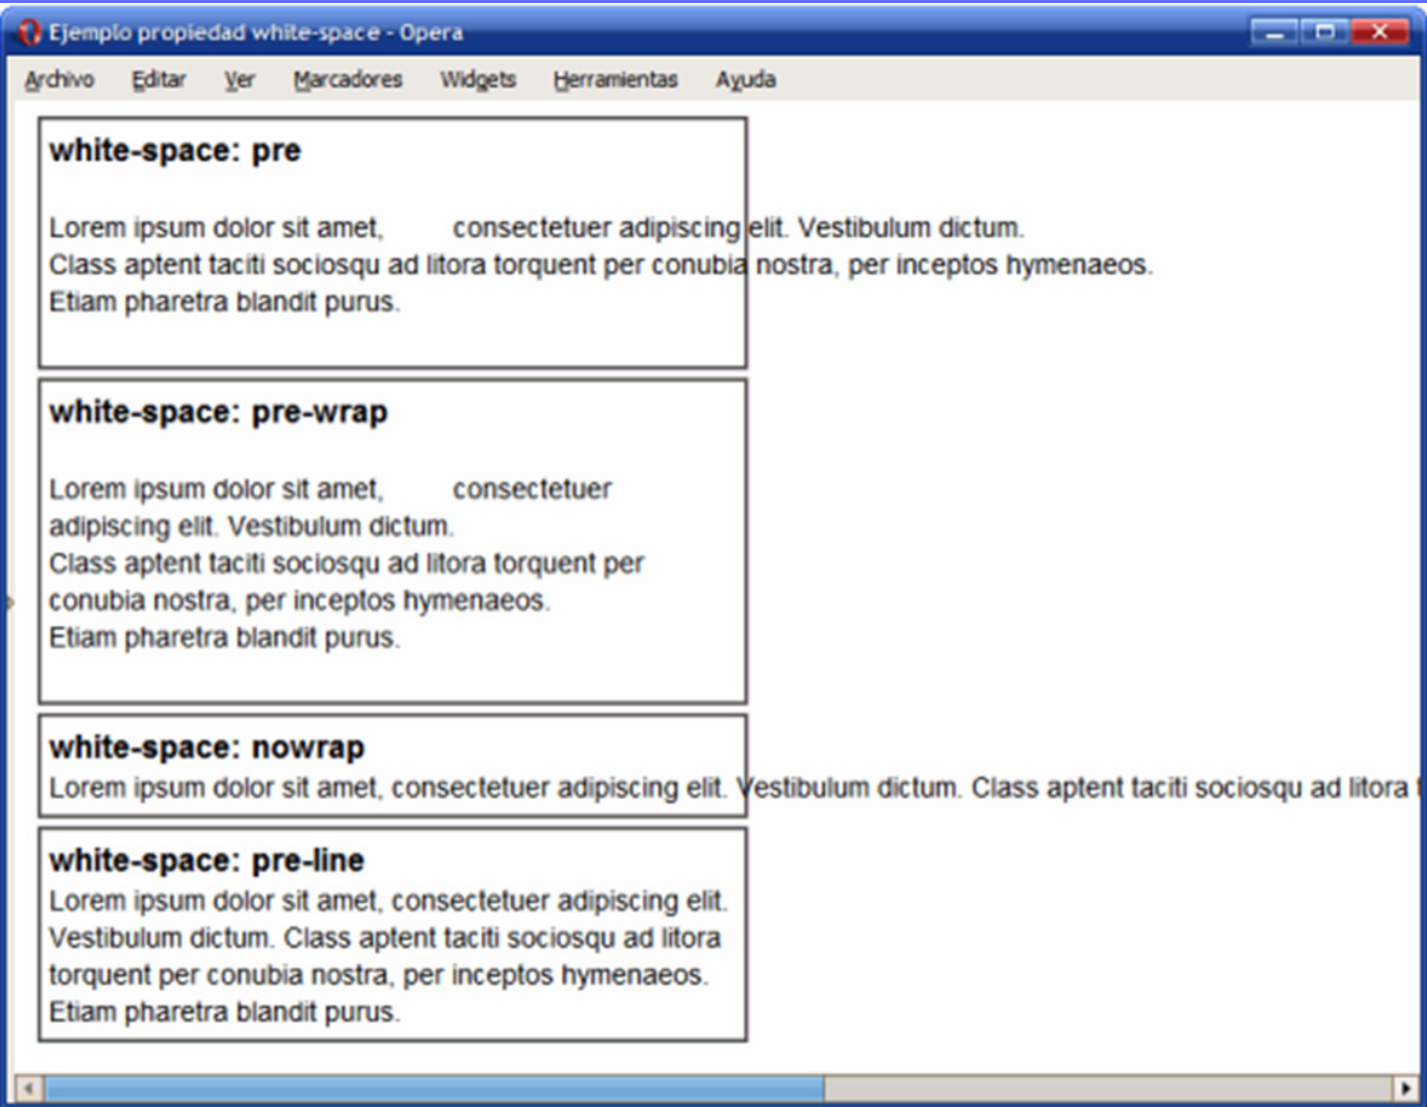

La regla CSS utilizada para los párrafos del ejemplo se muestra a continuación:

```
p:first-line { text-transform: uppercase; }
```

De la misma forma, CSS permite aplicar estilos a la primera letra del texto mediante el pseudo-elemento **:first-letter**.

Ejemplos:

```
p:first-letter {  
  font-size: 2.5em; font-weight: bold;  
  line-height: .9em; float: left;  
  margin: .1em;  
}
```

Otros pseudo-elementos pueden ser:

| **:before**. Nos posiciona al inicio del contenido de un elemento.

| **:after**. Nos posiciona al final del contenido de un elemento.

La siguiente imagen muestra dónde apuntaría el selector en cada uno de los casos: *Imagen 20*

Imagen 20



Código

```
<head>
< style type="text/css">
p:first-line {color: #006699;}
p:first-letter {font-size: xx-large;}
</style>
</head>
< body>
<p>Este es un ejemplo para la clase 4 de DAI1. Recuerda, no dejes
de practicar los ejemplos.<p>
</body>
```

Resultado

Este es un ejemplo para la clase 4 de DAI1. Recuerda, no dejes de practicar los ejemplos.

En la clase siguiente continuaremos con CSS3, profundizando este tema, ahora te dejo con una serie de ejercicios para que apliques lo aprendido en esta clase que son tablas y formatos con estilo.



Desempeño 1

Con lo visto hasta ahora, prueba desarrollar los siguientes ejercicios, seguramente te falten aprender estilo, lo importante de esto es que vayas codificando las estructuras y con el desarrollo de la clase siguiente puedas terminarlos. Mucha suerte!!

Animales en peligro de extinción			
Nombre	Cabezas	Previsión 2010	Previsión 2020
Ballena	6000	4000	1500
Oso Pardo	50	0	
Lince	10		
Tigre	300	210	



Desempeño 2

Climas de América del Sur			
Parte de arriba de América del Sur. Países como:	Venezuela	Parte de abajo de América del Sur. Países como:	Argentina
	Colombia		Chile
	Ecuador		Uruguay
	Perú		Paraguay
Bosque tropical, clima de sabana, clima marítimo con inviernos secos.		Climas marítimos con veranos secos, con inviernos secos, climas fríos, clima de estepa, clima desértico.	



Desempeño 3

DIFERENCIAS ENTRE EL PERRO Y EL HOMBRE			
DIFERENCIAS	PERRO		HOMBRE
	PEQUEÑO	GRANDE	
Duración crecimiento	10 meses	18 a 24 meses	16 años
Tiempo de gestación	58 a 63 días		9 meses
Duración de vida del pelo/cabello	1 año		2 a 7 años



Desempeño 4

<u>Gastronomía</u>	Restaurantes	
	Sidrerías y asadores	
	Bodegas de vino y txakoli	
	Productos típicos	
<u>Cultura</u>	Escuelas de hostelería	
	archivos y bibliotecas	
	museos	
	palacios de congresos	
<u>Ocio</u>	ferias de muestras	
	Entretenimiento y diversión	
	Ocio cultural	
	Excursiones y deporte	



Desempeño 5

A. S. I. R.

	HORAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
1	8.30-9.25	PAR	LMSGI	PAR	LMSGI	ISO
2	9.25-10.20	LMSGI			FH	
3	10.20-11.10	ISO	PAR	FOL	PAR	PAR
-	11.10-11.40	RECREO				
4	11.40-12.35	GBD	ISO	ISO	PAR	FOL
5	12.35-13.30	GBD	FOL		GBD	GBD
6	13.30-14.20	FH	FH	GBD	ISO	

LEYENDA DE ABREVIATURAS

Abreviatura	Descripción
FH	Fundamentos de Hardware
LMSGI	Lenguajes de marca y sistemas de gestión de la información
PAR	Planificación y Administración de Redes
GBD	Gestión de Bases de Datos
FOL	Formación y Orientación Laboral
ISO	Implantación de Sistemas Operativos



Desempeño 6

Vermús

Una serie de talleres organizados por el Colectivo Muuu enfocados al aprendizaje y disfrute en general



HTML5 + CSS3 – Nivel 1

20h de HTML y CSS para superar todos tus miedos. Bueno, todos no, pero los referidos a lo de picar código quedarán totalmente superados. Hazte tu web de una vez ya!

Impartido por Óscar Marí,
picador de código y colega Muuu



Desempeño 7

Tabla de Clientes

CODIGO	NOMBRE	APELLIDOS	DIRECCION	TELEFONO	CREDITO	TOTAL COMPRA	CREDITO RESTANTE
	JUAN ALBERTO	LARIO FERNEANDEZ	Col. La Rabida	2278-4589	\$ 500.00		
	LIDIA DEL CARMEN	BLANCO GAITAN	Calle El Jocote	2859-1545	\$ 375.00		
	ANA MARIA	RIVAS BELTRÁN	Col. Santa Anita	7789-9888	\$ 800.00		
	HUGO ALEXANDER	DIAZ ANZORA	Col. Malaga	7112-4545	\$ 450.00		
	CLAUDA YANIRA	ALAS CASTRO	Calle EL Rosario	2225-6678	\$ 600.00		
	ERIKA VANESSA	BLANCO RIVAS	Col. Miramonte	2290-1145	\$ 425.00		
	CARLOS AARON	RIVAS VALDES	Col. El Paraiso	7998-5560	\$ 550.00		



Desempeño 8

	Detección (40%)	Rendimiento (30%)	Funciones y calidad (30%)	Rating final
Ad-Aware Free 10	9,47	6,64	7	7,88
avast! Free 7	9,09	5,01	10	8,14
AVG Free 2013	9,00	7,13	9	8,44
Avira Personal 2013	9,34	7,54	9	8,70
MSE 4.1	8,41	8,00	7	7,86
*Panda Cloud 2.1	9,42	(2,85)	7	6,72



Autoevaluación

- 1| Ejemplifica los atributos de bordes para las tablas (rules y frames)
- 2| ¿Cómo se controla el espacio entre la tabla y los bordes de las celdas?
- 3| ¿Cómo pueden establecerse anchos diferentes para cada columna?
- 4| Investiga cual es el uso que se les da a las tablas en HTML5
- 5| Como se coloca una imagen en el fondo de una celda de una tabla?

Créditos

Imágenes

Encabezado: Image by Steve Buissinne from Pixabay

<https://pixabay.com/photos/pawn-chess-pieces-strategy-chess-2430046/>

Tipografía

Para este diseño se utilizó la tipografía *Source Sans Pro* diseñada por Paul D. Hunt. y *Space Mono* diseñada por Colophon Foundry Extraída de Google Fonts.

Si detectás un error del tipo que fuere (falta un punto, un acento, una palabra mal escrita, un error en código, etc.), por favor comunicate con nosotros a correcciones@issd.edu.ar e indicanos por cada error que detectes la página y el párrafo. Muchas gracias por tu aporte.