
Programación Web - II

CampusEats completo | Manizales, Caldas

INGENIERIA EN INFORMATICA

NICOLAS CORDOBA RAMIREZ

WEEK 6

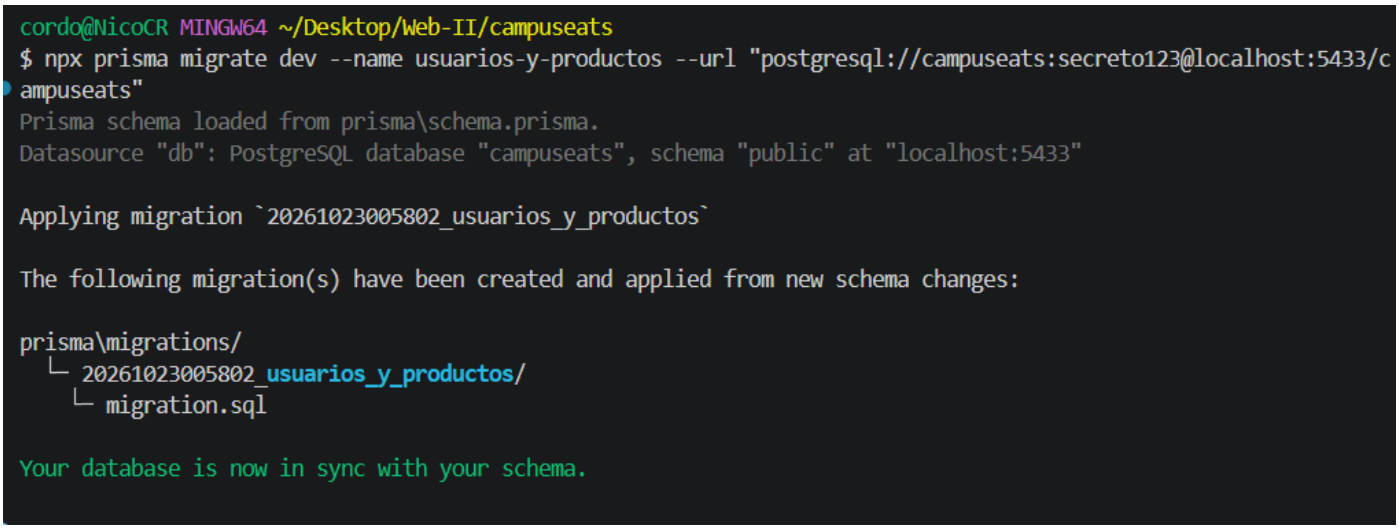

Paso 9: **CRUD de usuarios:** usuarios.service.js, controller y rutas (GET /api/usuarios, GET /:id, POST), registradas en app.js. La regla de oro: **el**

passwordHash nunca sale en una respuesta, por eso todas las lecturas llevan select:


```
cordo@NicoCR MINGW64 ~/Desktop/Web-II/campuseats
$ npm run dev

> campuseats@1.0.0 dev
> nodemon src/server.js

[nodemon] 3.1.14
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,cjs,json
[nodemon] starting `node src/server.js`
CampusEats API en http://localhost:3000
prisma:query SELECT "public"."Producto"."id", "public"."Producto"."nombre", "public"."Producto"."precio", "public"."Producto"."
"."disponible" FROM "public"."Producto" WHERE "public"."Producto"."nombre" ILIKE ('%' || $1 || '%') ORDER BY "public"."Producto
GET /api/productos?buscar=jugo 200 442.732 ms - 2
```

Paso 10: GET /api/productos?buscar=jugo, sin distinguir mayúsculas. Pista: nombre: { contains: buscar, mode: 'insensitive' }, y undefined significa «sin filtro». ✅ *Funcionó si…* ?buscar=JUGO encuentra «Jugo natural» y en la terminal aparece un ILIKE

```
cordo@NicoCR MINGW64 ~/Desktop/Web-II/campuseats
$ curl -i "http://localhost:3000/api/productos?buscar=JUGO"
HTTP/1.1 200 OK
X-Powered-By: Express
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 2
ETag: W/"2-l9Fw4VUO7kr8CvBlt4zaMCqXZ0w"
Date: Fri, 30 Oct 2026 02:08:30 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5
```

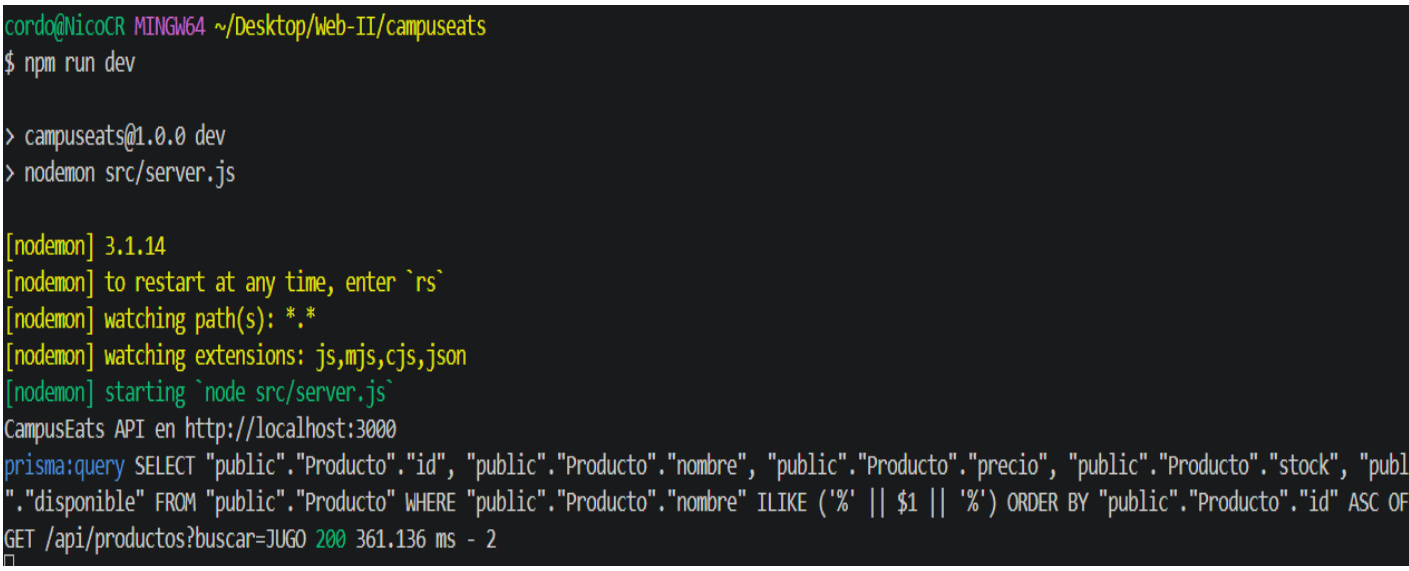

- Todas las entidades simples de su dominio migradas a Prisma, con la observación de la revisión cruzada atendida.

