Programación Web - II


Routing, middlewares y arquitectura por capas | Manizales, Caldas

INGENIERIA EN INFORMATICA


NICOLAS CORDOBA RAMIREZ


WEEK 4

Paso 7: Arranca con npm run dev y repite la batería completa de curl de la semana 3 (los 7 comandos). Todo debe responder igual que la versión nativa, incluyendo el 409 del nombre duplicado. Cambia algo en un archivo y observa a nodemon reiniciar solo.

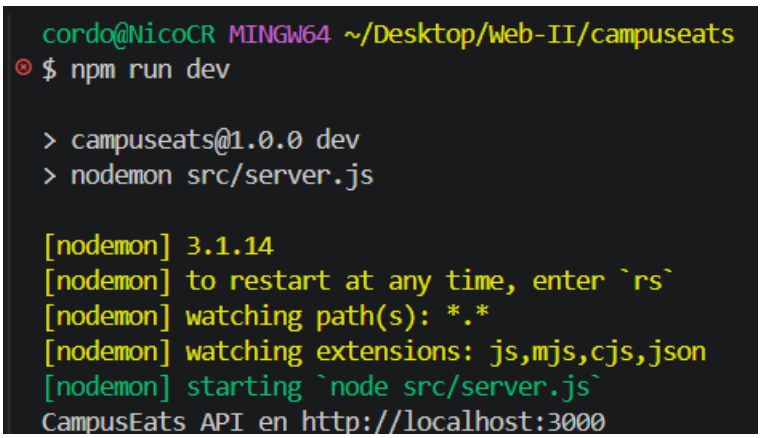

Reto 1: Agrega un middleware propio en app.js que responda 503 con { error: 'En mantenimiento' } a TODAS las peticiones cuando la variable de entorno MANTENIMIENTO=true (pruébalo con MANTENIMIENTO=true npm run dev). ¿En qué posición de la cadena debe ir? ¿Por qué?

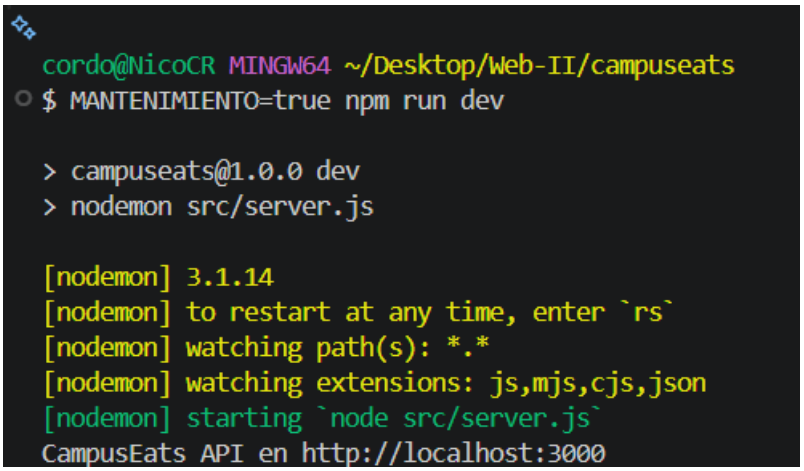

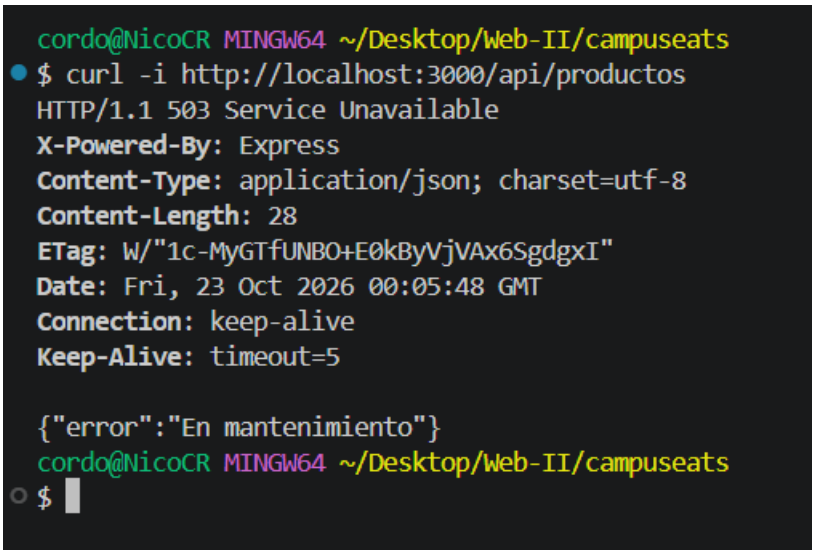

Reto 2: mueve el "portero" requiereApiKey del bloque de concepto a un archivo src/middlewares/apiKey.js y protege con él solo el DELETE de productos.

```
cordo@NicoCR MINGW64 ~/Desktop/Web-II/campuseats
$ curl -i -X DELETE http://localhost:3000/api/productos/1
HTTP/1.1 401 Unauthorized
X-Powered-By: Express
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 40
ETag: W/"28-TT3wkEN5YNRJrS/i87EXXv60zTE"
Date: Fri, 23 Oct 2026 00:14:38 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5

{"error":"API Key no válida o ausente"}
cordo@NicoCR MINGW64 ~/Desktop/Web-II/campuseats
$
```

```
cordo@NicoCR MINGW64 ~/Desktop/Web-II/campuseats
$ curl -i -X DELETE -H "x-api-key: secreto123" http://localhost:3000/api/productos/1
HTTP/1.1 204 No Content
X-Powered-By: Express
Date: Fri, 23 Oct 2026 00:15:14 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5


cordo@NicoCR MINGW64 ~/Desktop/Web-II/campuseats
$
```