

Programação para Dispositivos Móveis


Flutter – Container com TabBar

Prof. Otilio Paulo
otilio.paulo@ifpi.edu.br

Container

- TabBarView , que exibe exibições de página que correspondem a cada guia.
- TabBar , que é usado para exibir a guia que corresponde a cada página do TabBarView .

TabBar

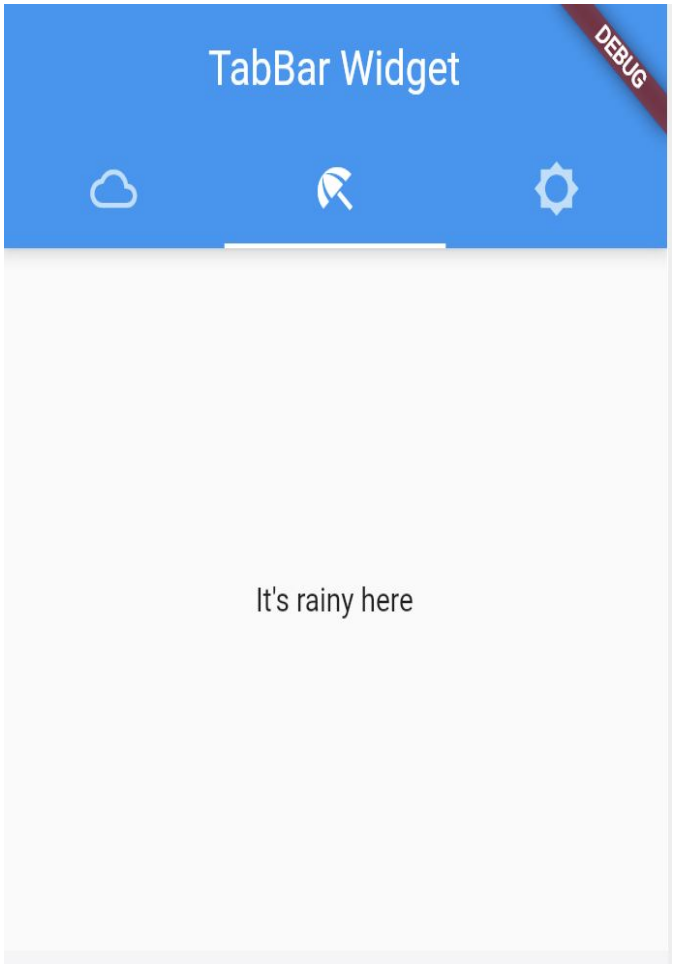

TabBar

```
return DefaultTabController(
  initialIndex: 1,
  length: 3,
  child: Scaffold(
    appBar: AppBar(
      title: const Text('TabBar Widget'),
      bottom: const TabBar(
        tabs: <Widget>[
          Tab(
            icon: Icon(Icons.cloud_outlined),
          ),
          Tab(
            icon: Icon(Icons.beach_access_sharp),
          ),
          Tab(
            icon: Icon(Icons.brightness_5_sharp),
          ),
        ],
      ),
    )
```

TabBar

```
body: const TabBarView(
  children: <Widget>[
    Center(
      child: Text("It's cloudy here"),
    ),
    Center(
      child: Text("It's rainy here"),
    ),
    Center(
      child: Text("It's sunny here"),
    ),
  ],
),
),
);
```

TabBar com TabController

```dart
/// [AnimationController]s can be created with `vsync: this` because of
/// [TickerProviderStateMixin].
class _MyStatefulWidgetState extends State<MyStatefulWidget>
    with TickerProviderStateMixin {
  late TabController _tabController;

  @override
  void initState() {
    super.initState();
    _tabController = TabController(length: 3, vsync: this);
  }
```

TabBar com TabController


```
@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
      title: const Text('TabBar Widget'),
      bottom: TabBar(
        controller: _tabController,
        tabs: const <Widget>[
          Tab(
            icon: Icon(Icons.cloud_outlined),
          ),
          Tab(
            icon: Icon(Icons.beach_access_sharp),
          ),
          Tab(
            icon: Icon(Icons.brightness_5_sharp),
          ),
        ],
      ),
    ),
```

```
    body: TabBarView(
      controller: _tabController,
      children: const <Widget>[
        Center(
          child: Text("It's cloudy here"),
        ),
        Center(
          child: Text("It's rainy here"),
        ),
        Center(
          child: Text("It's sunny here"),
        ),
      ],
    ),
  );
}
```

Veja mais


https://api.flutter.dev/flutter/material/TabBar-class.html

Aplicação

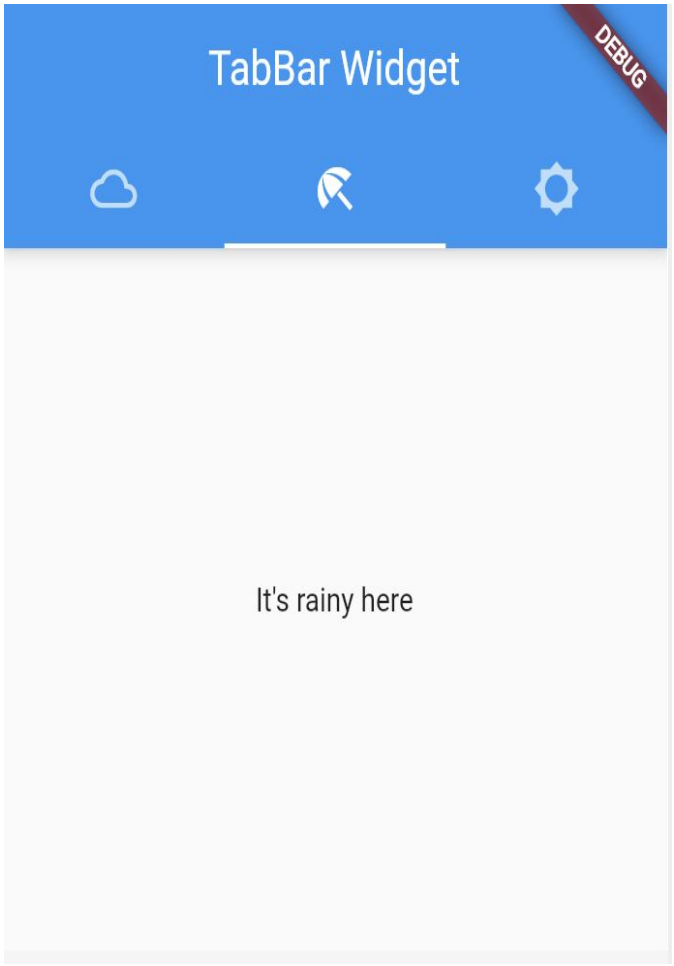

Atividade

- Estender o aplicativo para mostrar Conteúdos para cada TabBar:
- Faça classes externas para cada TabBar

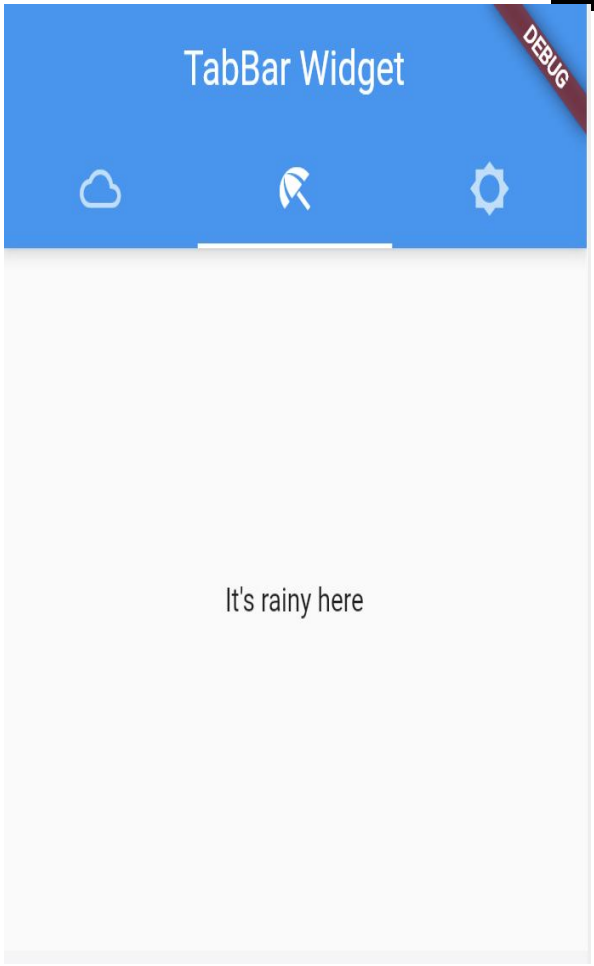

Obrigado
e até a
próxima!