Power BI

Looker

Pas de modèle ?
Pas de problème !

Faire des jointures dans Looker Studio

Prenons 3 tables :

- 1 table des transactions

	A	B	C	D
1	id_vente	id_client	id_pdv	date
2	1	506	2	2025-01-01
3	2	15	2	2025-01-02

- 1 table recensant les points de vente

A	B	C
id_pdv	magasin	adresse
1	Pau	[redacted]s, France
2	Bayonne	[redacted]e, France
3	Tarbes	[redacted]s, France
4	internet	[redacted], France

- 1 table recensant les ventes

	A	B	C	D	E	F
1	id_vente	categorie	marque	reference	prix	quantite
2	283	vetements	AltiPeak	EWQLWP	396	1
3	231	chaussures	MontRidge	C3VI2W	586	1
4	408	accessoires	RandoSphere	M5WQUB	469	2
5	992	accessoires	SummitFox	FR3V63	136	3
6	393	chaussures	SummitFox	Q5NJ97	624	1

Dans Power BI, ce scénario est basique.

Il suffit de créer le modèle sémantique :

- relier la table Transactions à la table Points de vente via id_pdv
- relier la table Transactions à la table Produits via id_vente
- Bien entendu créer de l'**incontournable table de dates**

Une fois ces relations en place, on peut créer des mesures comme le CA, le panier moyen ou les ventes par magasin…

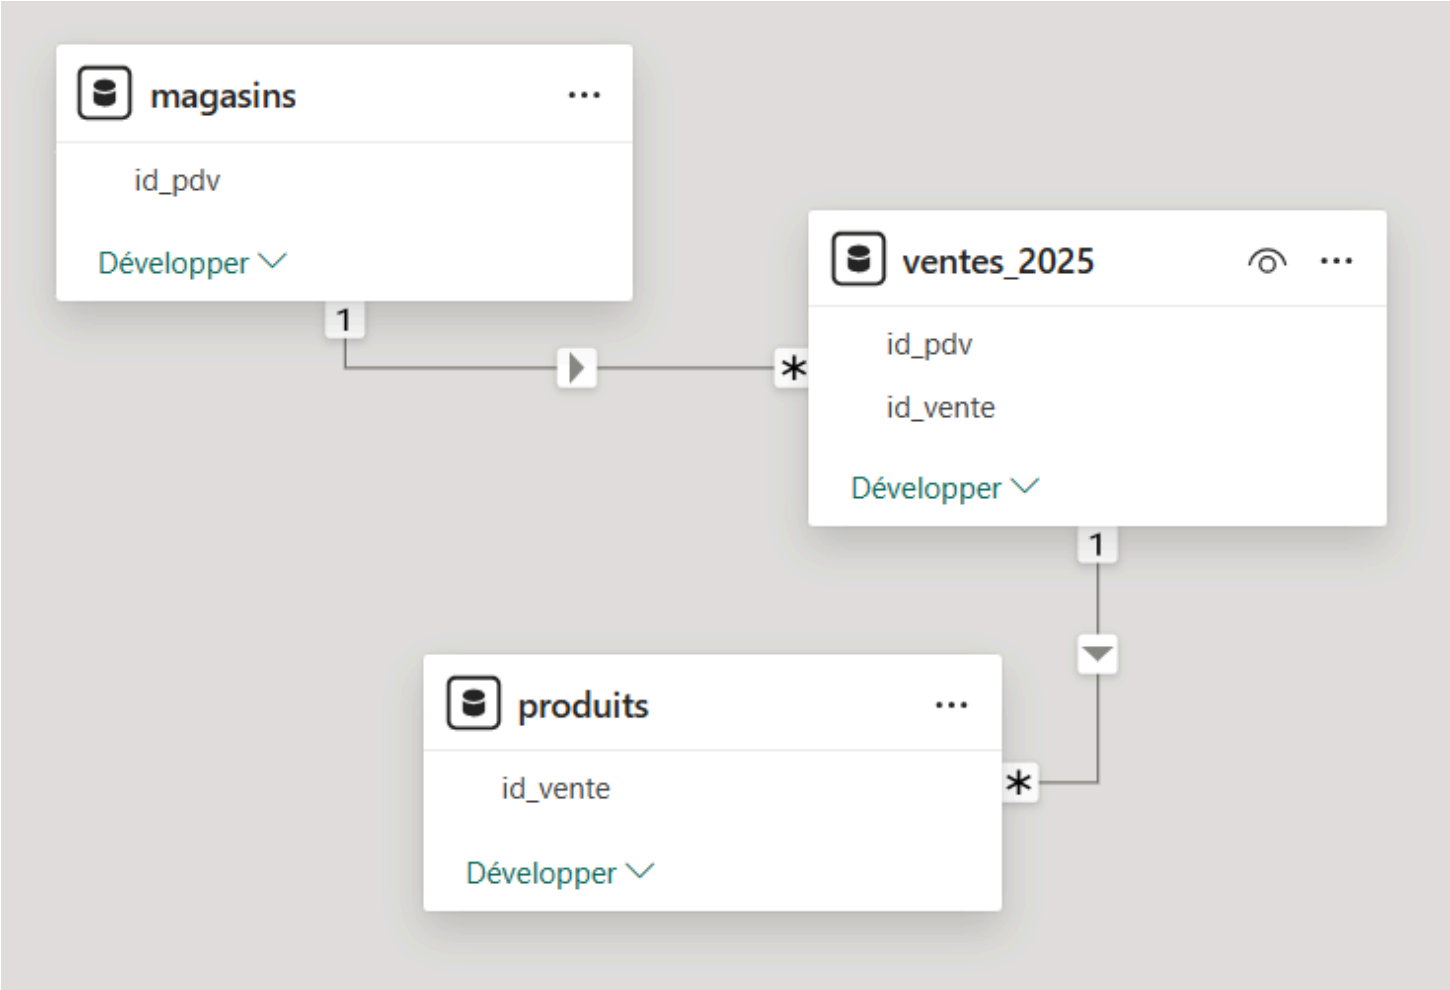

<<< Modèle sémantique qu'on obtiendrait dans Power BI

Mais dans Looker Studio, sans connexion à BigQuery ou à un entrepôt de données (où les données nécessaires sont préparées en amont de la dataviz) les tables originelles restent isolées >>> elles ne "se parlent" pas toutes seules.

Dans ce tuto, nous allons voir comment croiser des données (par exemple issues de plusieurs Google Sheet dans un Drive) et créer les interactions voulues (comme on pourrait le faire dans Power BI)

Objectif : Débloquer des analyses concrètes même sans modèle ni BigQuery.

Dans Looker Studio, on importe les 3 tables :

Rapport sans nom

Fichier Modification Vue Insertion Page Organisation Ressource Aide

Sources de données

Nom	Type de connecteur	Type	Utilisation dans le rapport	État
magasins - Feuille 1	Google Sheets	Intégrée	0 graphique, 0 variable	Fonctionnelle
ventes_2025 - ventes_2025	Google Sheets	Intégrée	0 graphique, 0 variable	Fonctionnelle
produits - produits	Google Sheets	Intégrée	0 graphique, 0 variable	Fonctionnelle

AJOUTER UNE SOURCE DE DONNÉES

Par exemple, je souhaite voir sur une carte la localisation des points de vente + une bulle variant en fonction du volume des ventes/commandes par point de vente

Problème : la table ne contient que des informations sur la localisation des points de vente et il me faudrait les **id_vente** pour obtenir l'analyse souhaitée.

Comment procéder?
Avant de s'attaquer à la création des graphiques, la première étape va être d'identifier les données nécessaires pour chaque graphique ou cas d'usage métier.
On repart d'une page blanche ...

Cliquer sur “Ressource”

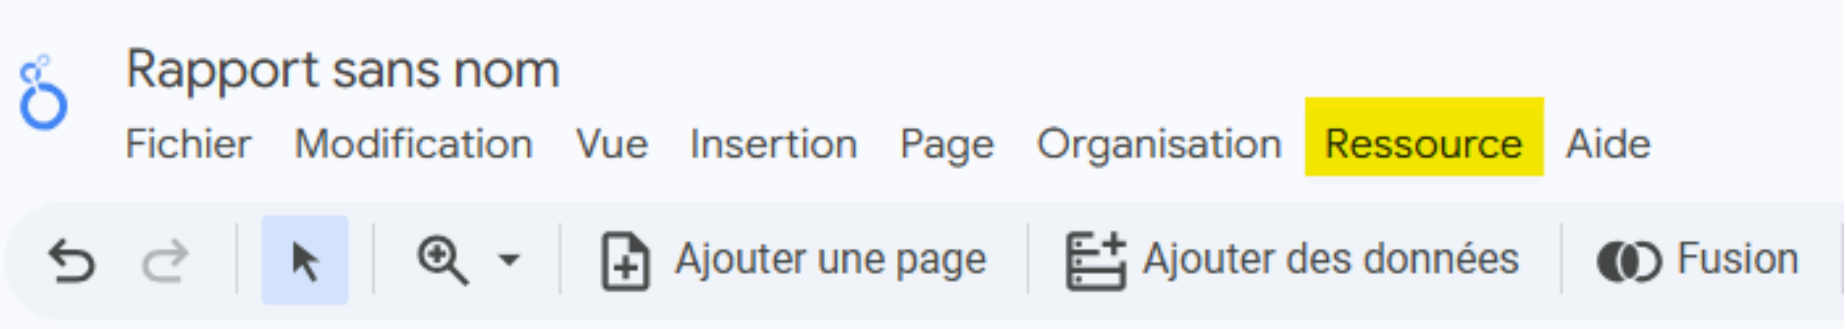

Choisir “Gérer les combinaisons”

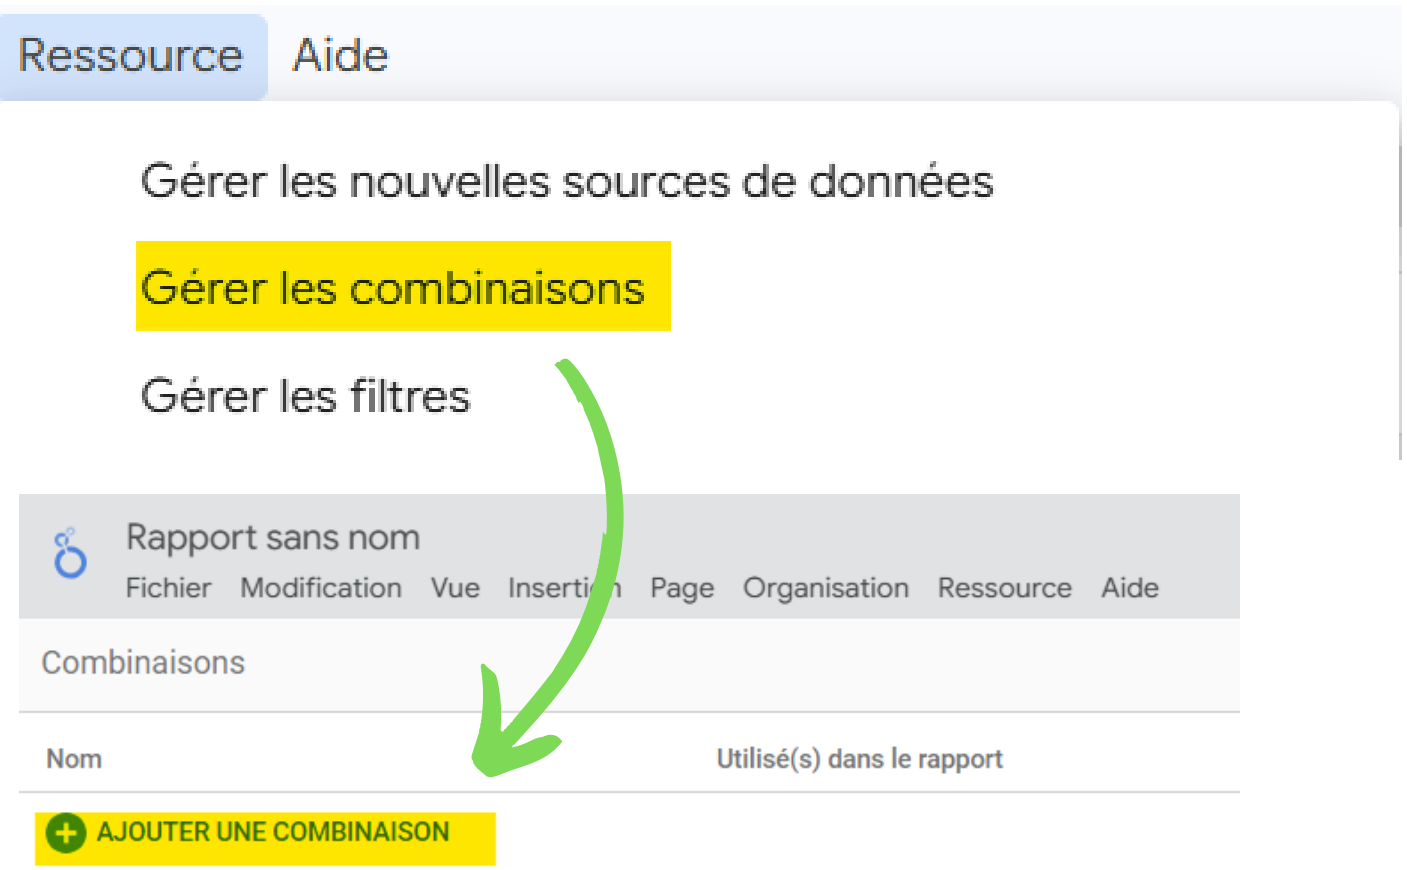

Une fenêtre s’ouvre. Début des paramétrages :

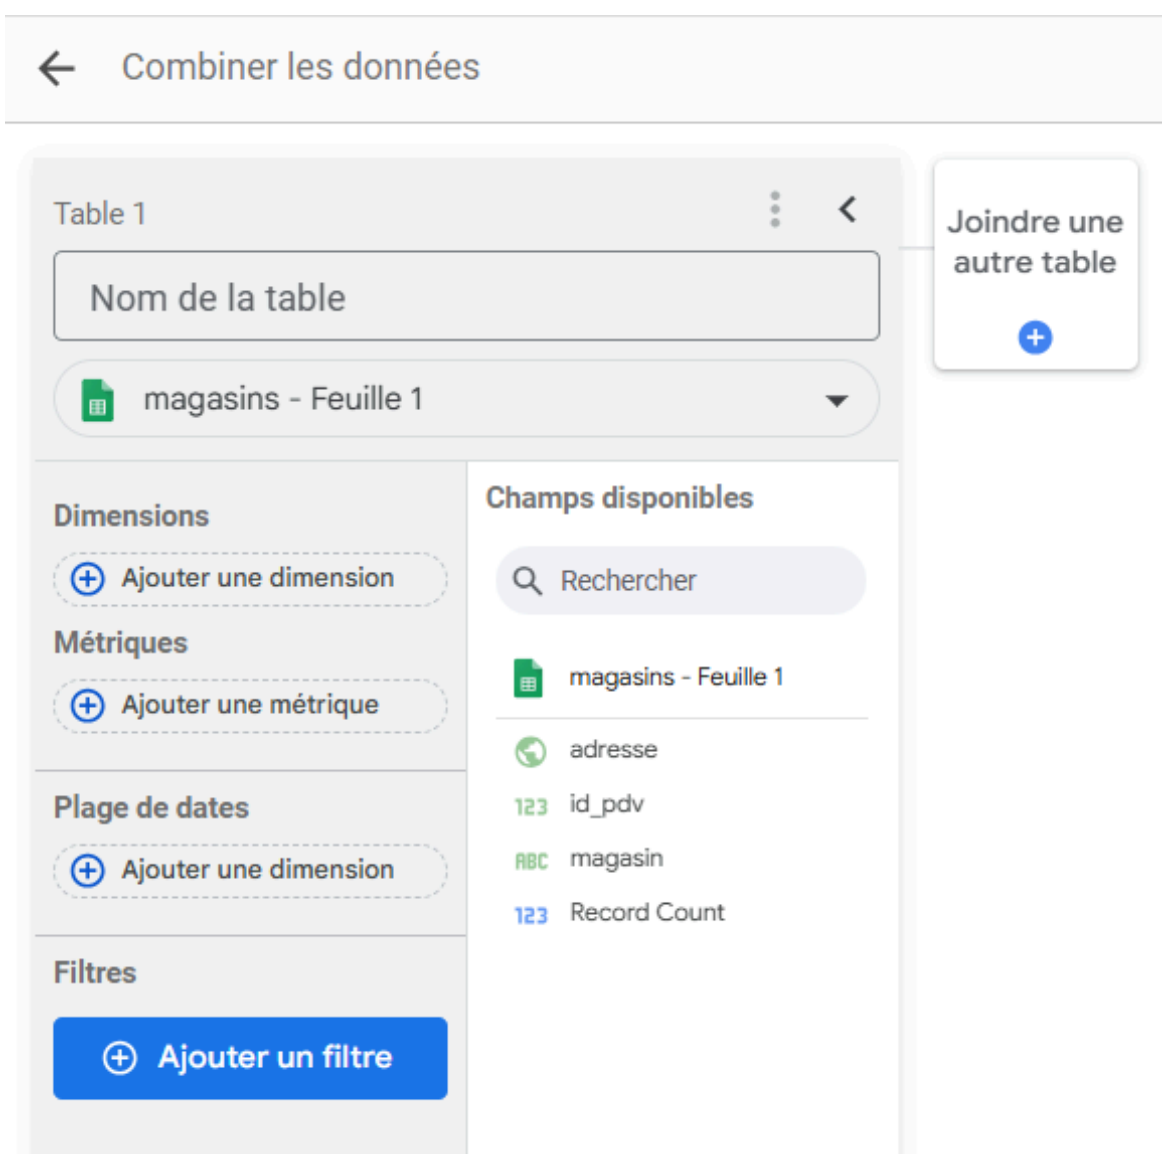

- Sélectionner la table voulue (ici “magasins”)
- Dans l’encadré en vert, on retrouve la table importée et les colonnes
- On va glisser déposer dans **Dimensions**, les données nécessaires pour les graphiques souhaités

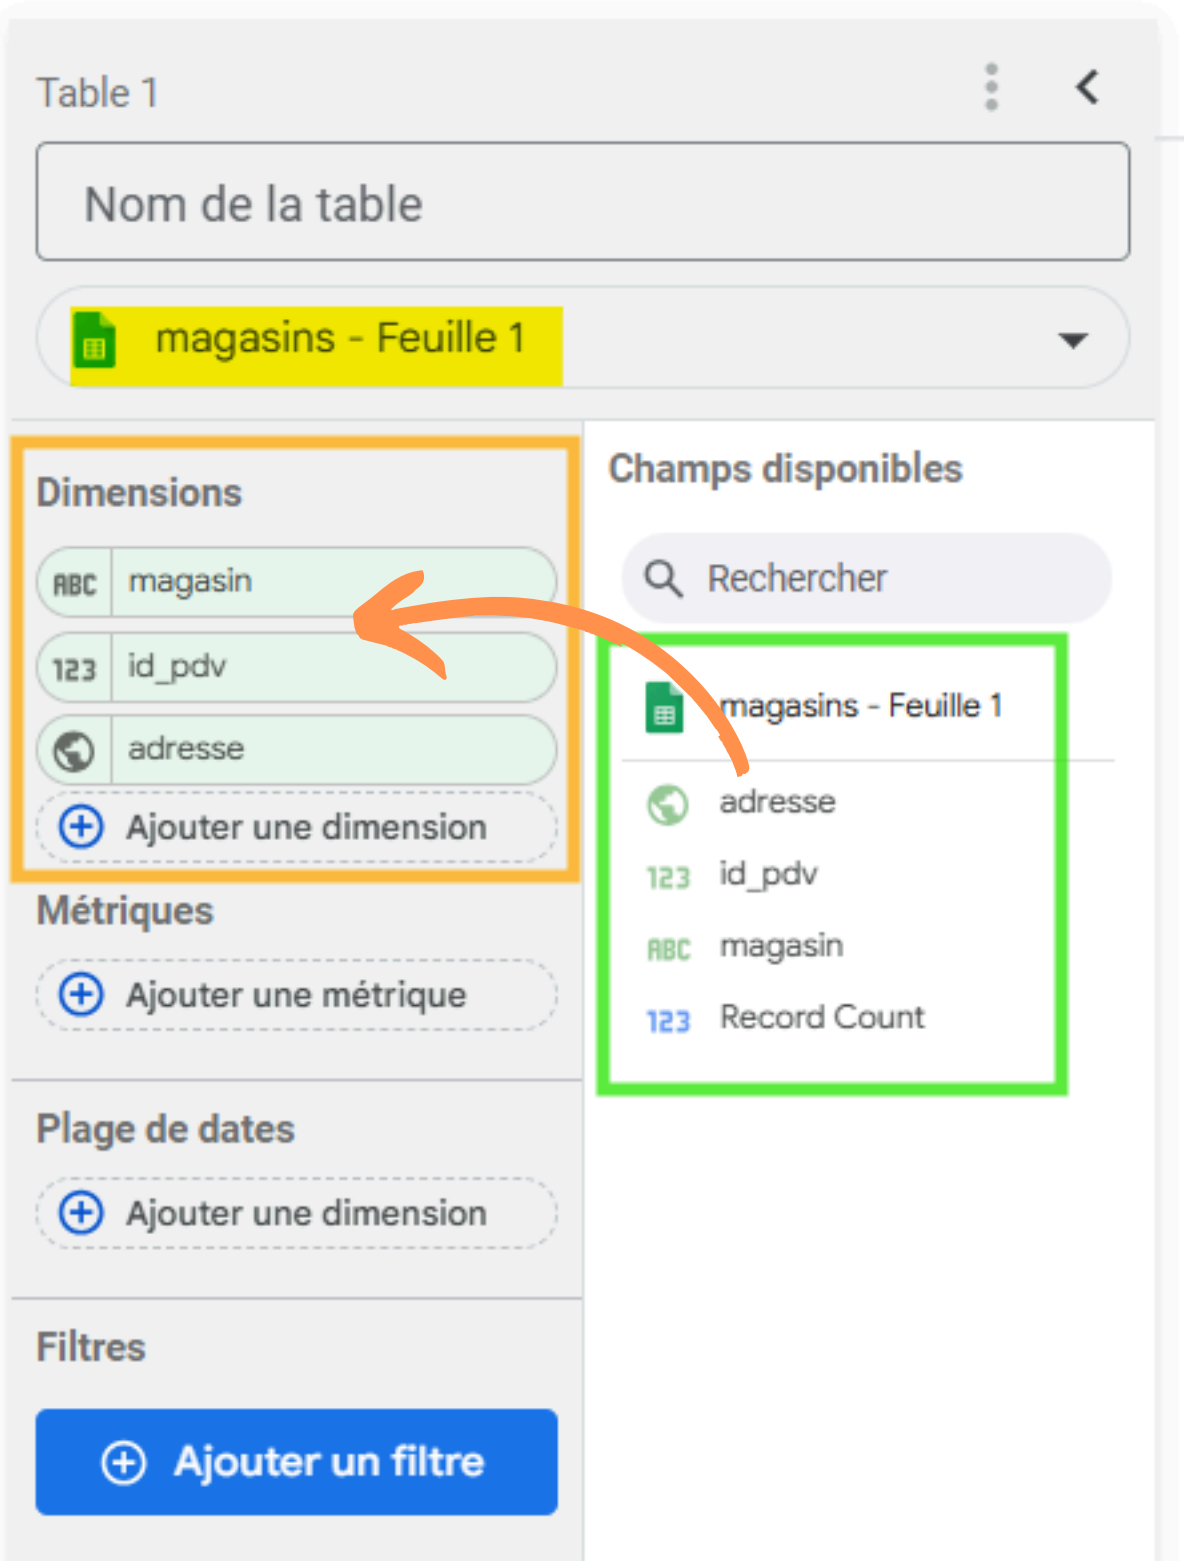

- Ensuite, cliquer sur “Joindre une autre table”

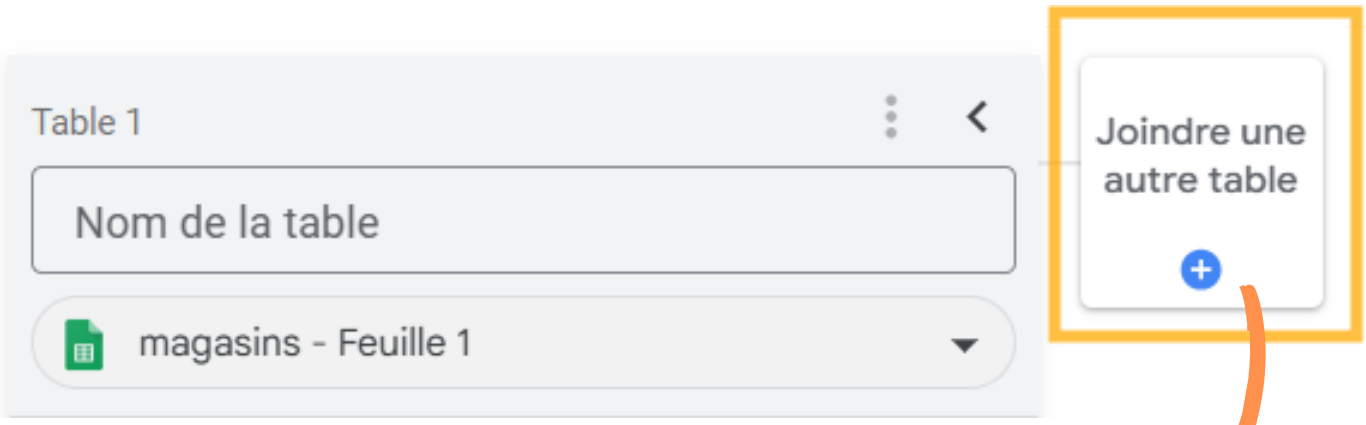

- Une nouvelle fenêtre s’ouvre, sélectionner alors la table avec laquelle on souhaite croiser les données

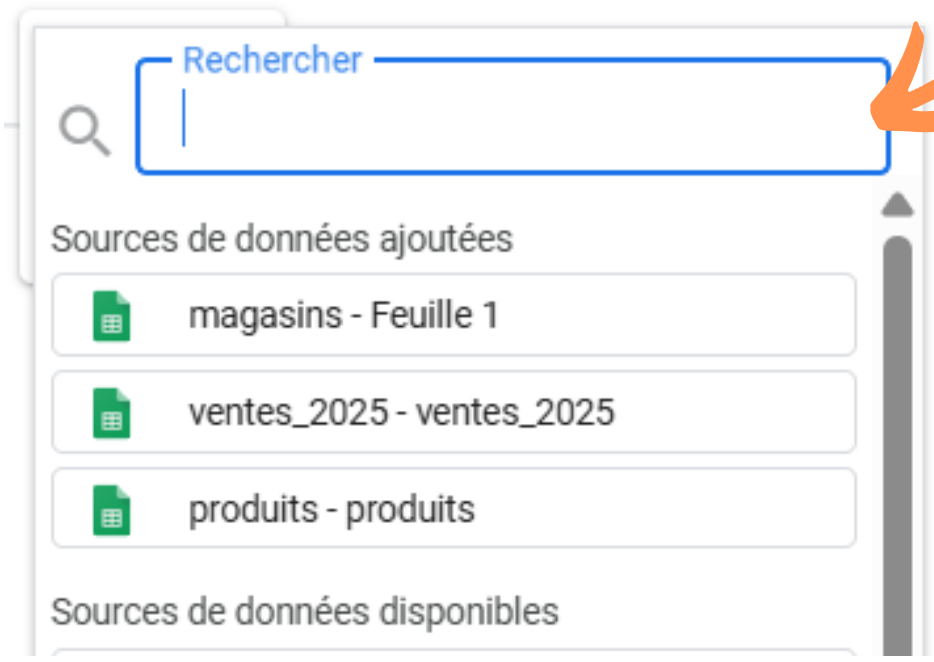

- Aperçu des 2 tables
- Dans la 2ième table, la clé commune doit être sélectionnée automatiquement … si vous avez normée vos tables!

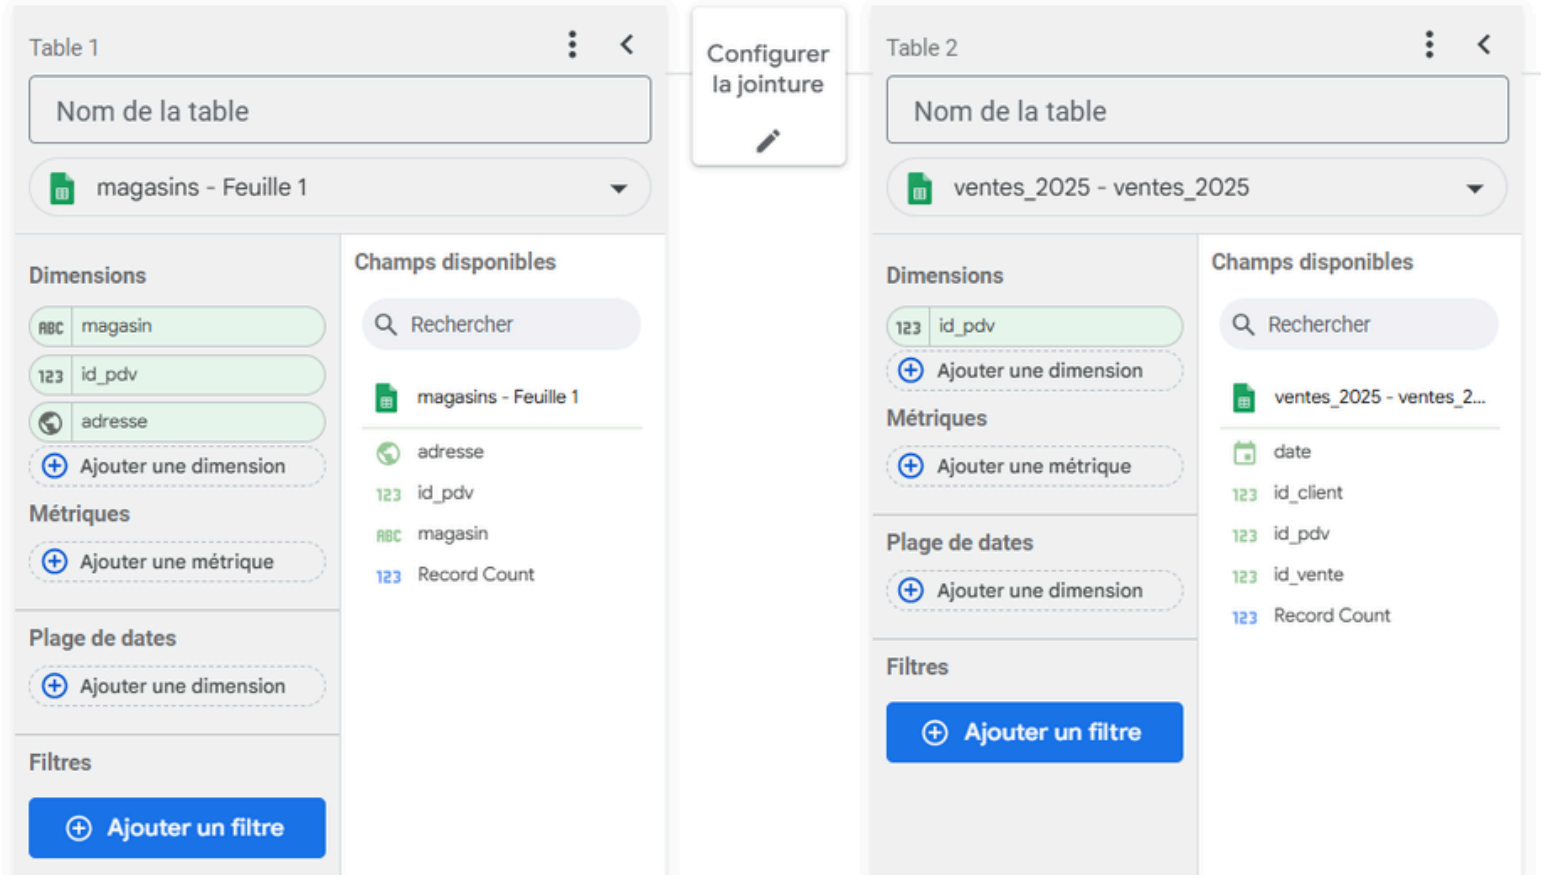

Comme je souhaite obtenir le volume de ventes par magasin, je vais également sélectionner **id_vente** :

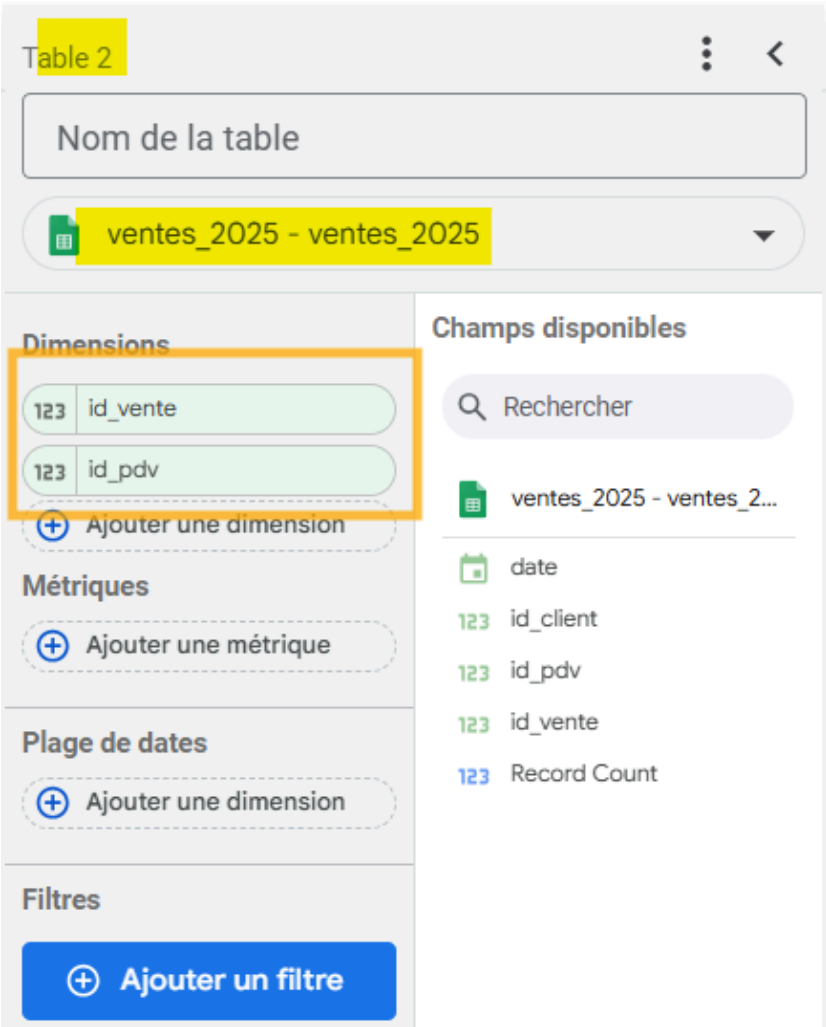

Opération suivante : réaliser la jointure.
Cliquer sur “Configurer la jointure”

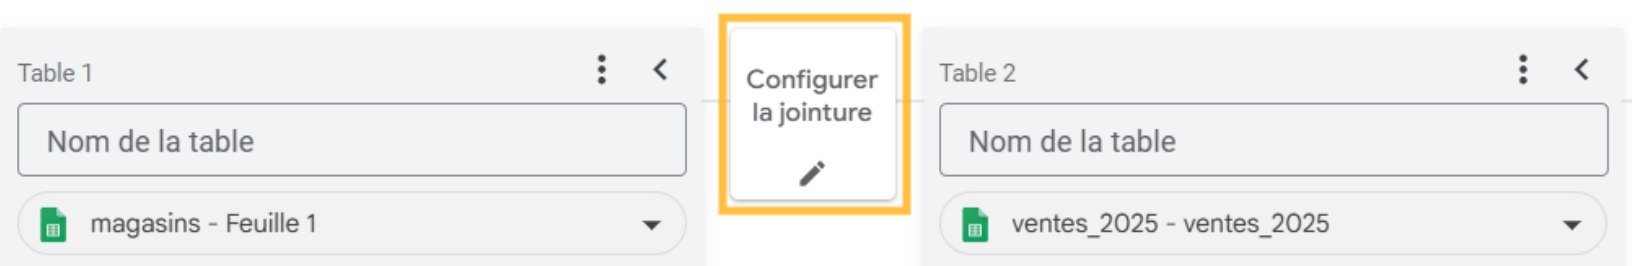

- Une nouvelle fenêtre s'ouvre, sélectionner le type jointure souhaitée puis "Enregistrer"

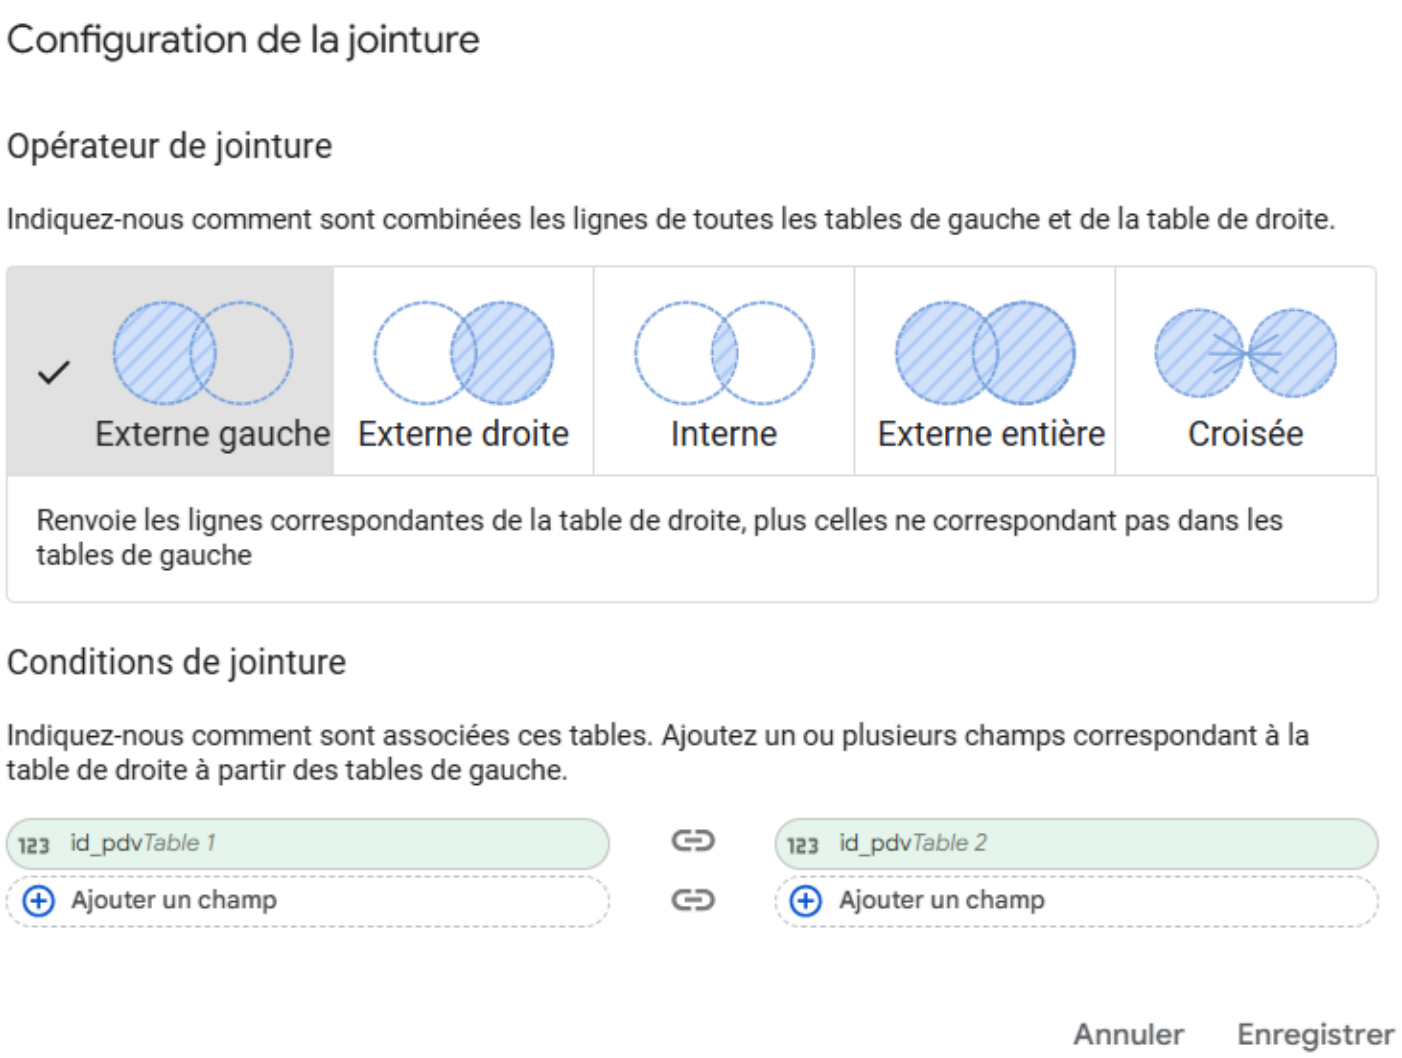

💡Vous n'êtes pas à l'aise avec les jointures?
https://www.data-bird.co/blog/jointures-sql

- Lorsque la jointure est sélectionnée, dans la partie droite de l'écran, vous retrouvez l'ensemble des données sélectionnées.
- Nommer cette combinaison
- Puis "Enregistrer"

En retournant sur la page principale, dans “Données”, je retrouve mes 3 tables d’origine + **la nouvelle combinaison créée “Business PdV”**

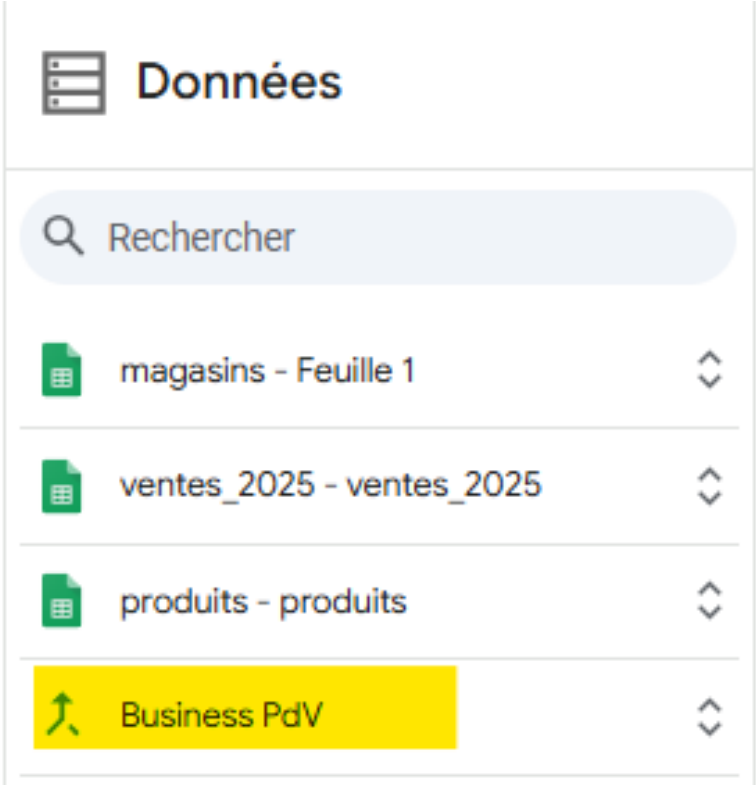

Passons à la création des graphiques.
On choisira dorénavant (pour les graphiques souhaités), la combinaison dans “Source de données”.

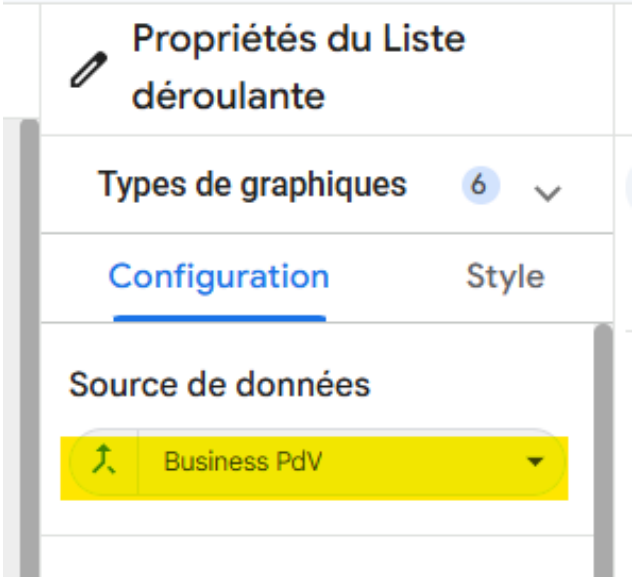

Le graphique souhaité avec la carte présentant le volume d’activité par point de vente

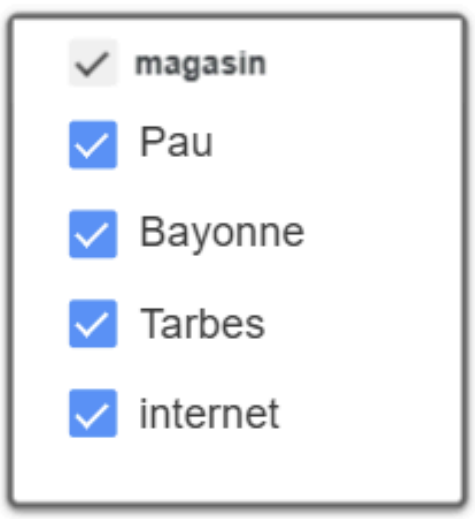

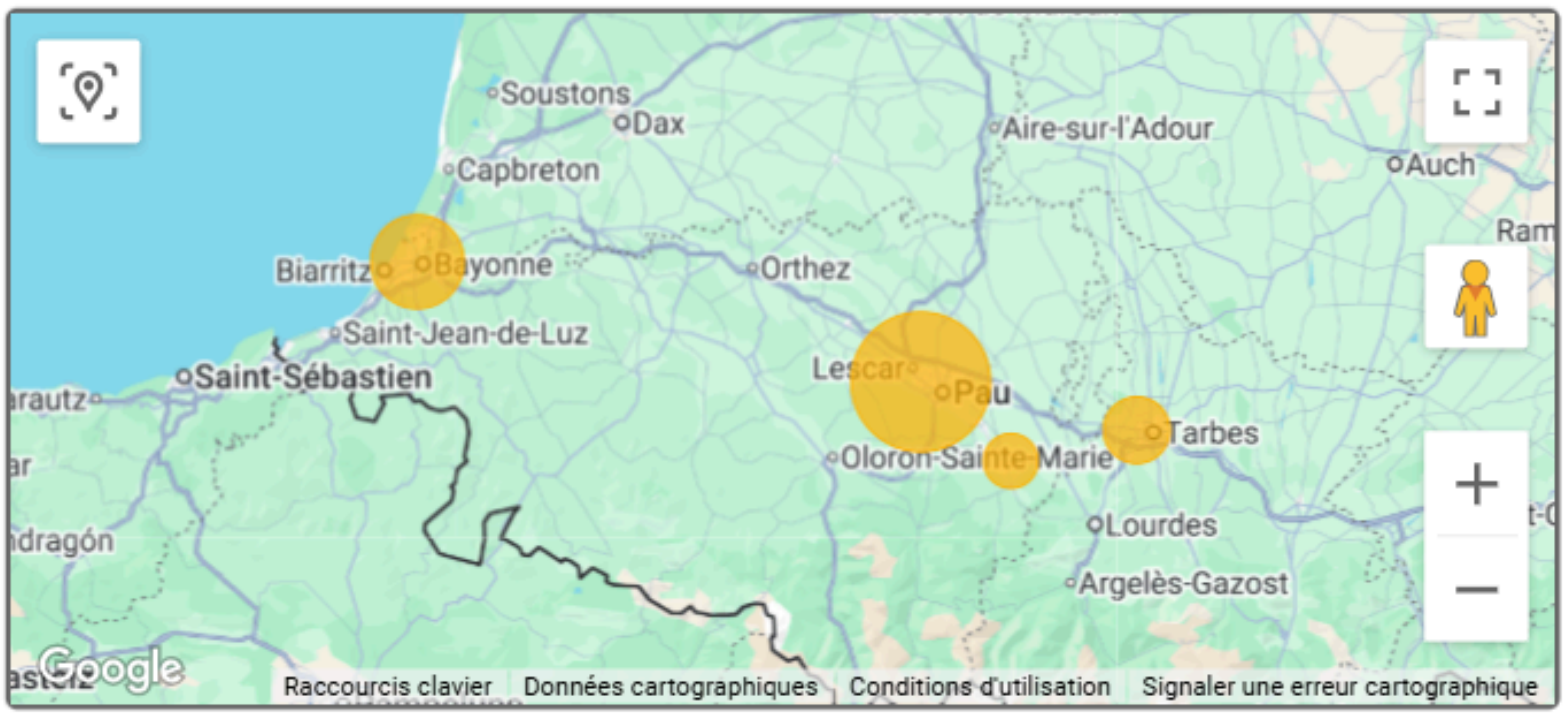

Les données sont désormais interactives.

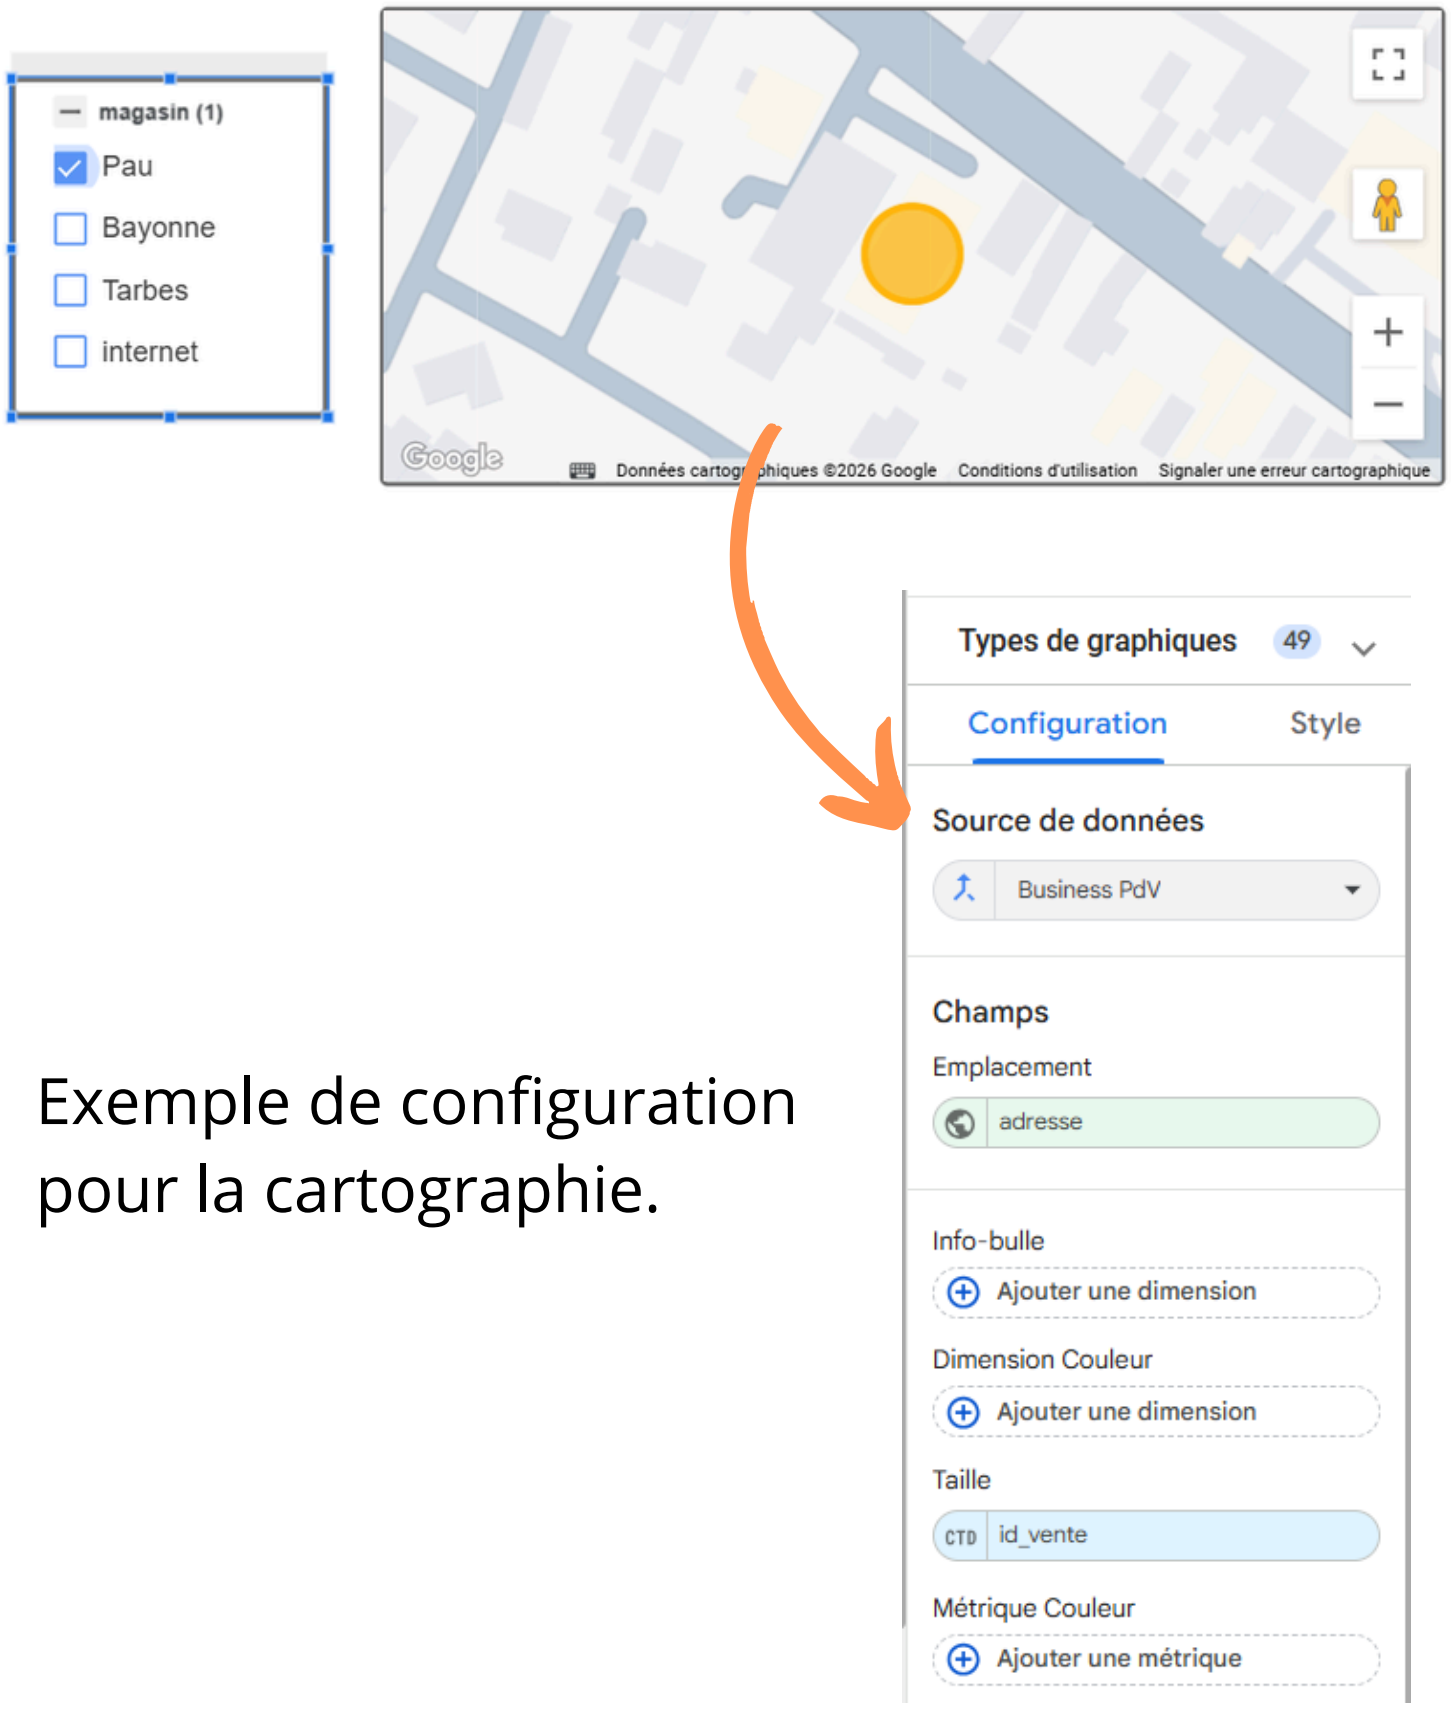

Exemple de configuration pour la cartographie.

ALLONS PLUS LOIN! En complétant avec le chiffre d'affaire et le panier moyen.
Les données de la 3ieme table seront nécessaires.

Comment procéder?

- Cliquer sur "Ressource"
- Puis "Gérer les combinaisons"
- Cliquer sur "Modifier" de la combinaison créée précédemment :

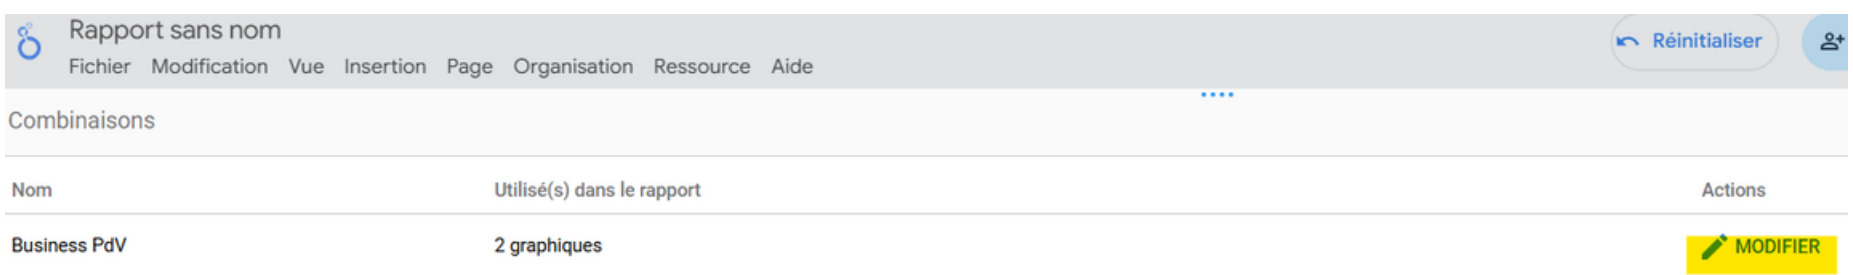

- On retrouve la combinaison créée
- Cliquer sur “Joindre une autre table”

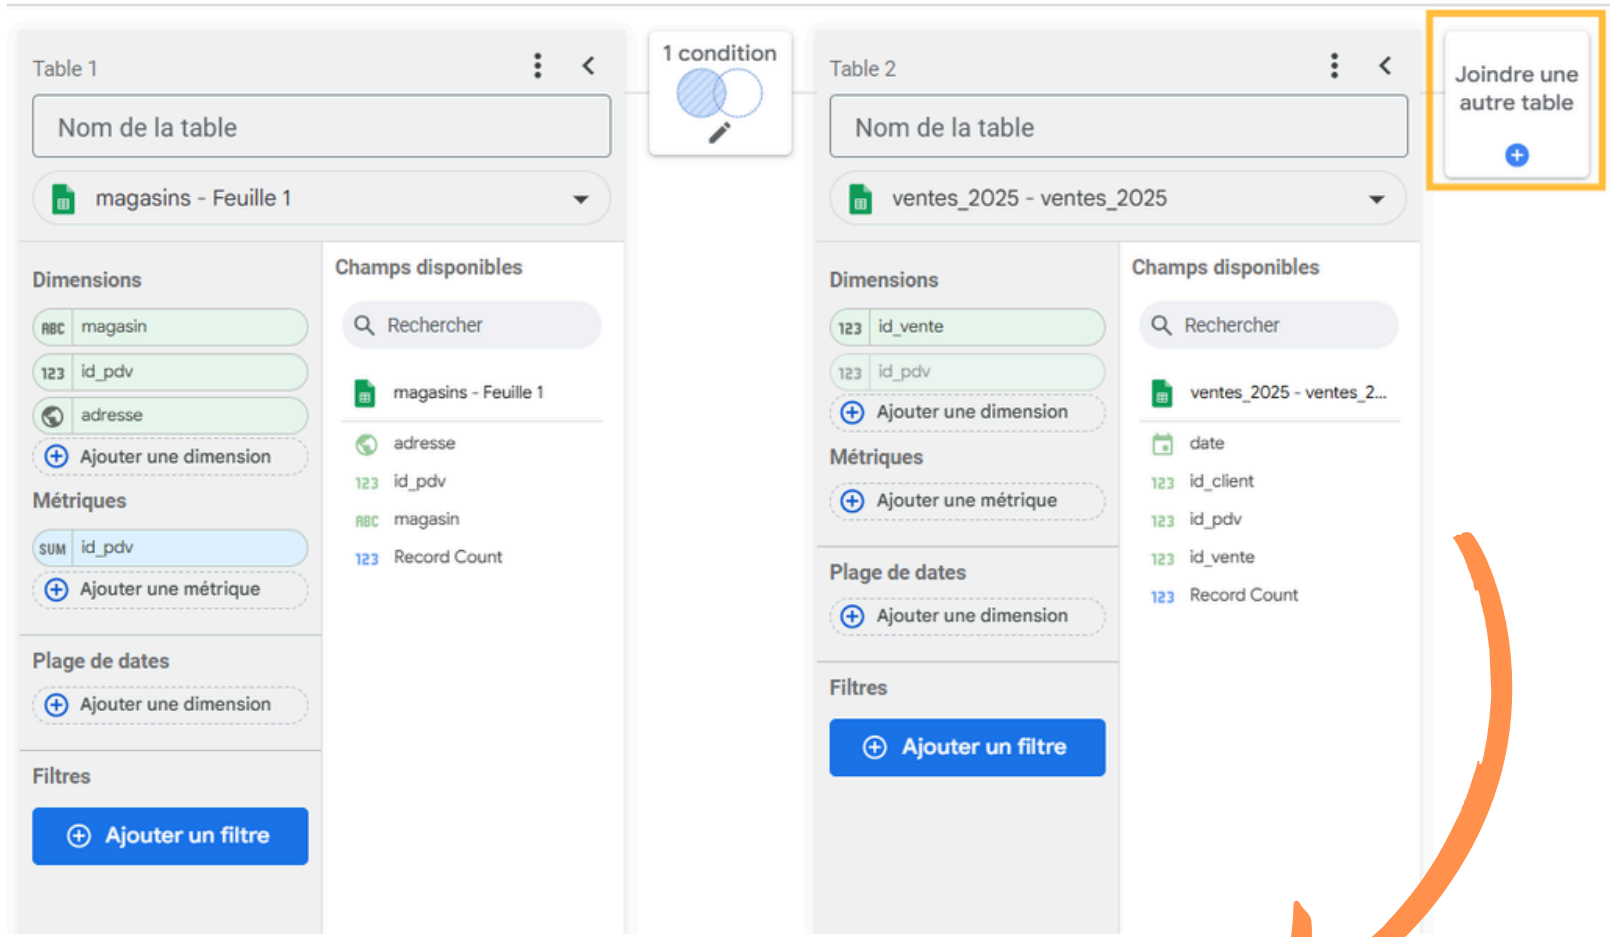

- On sélectionne la table “produits”, celle qui contient les données nécessaires pour la nouvelle demande

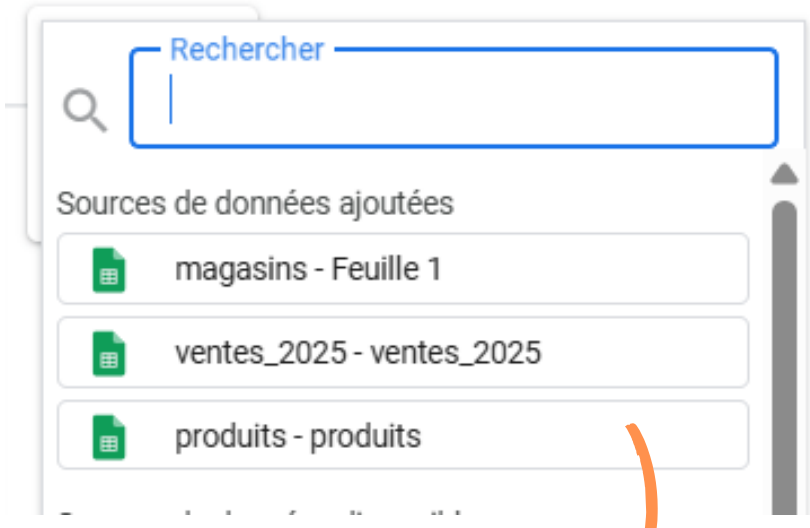

- La clé primaire a de nouveau été détectée (id_vente)
- Sélection des colonnes souhaitées
- On configure comme précédemment la jointure
- “Enregistrer”

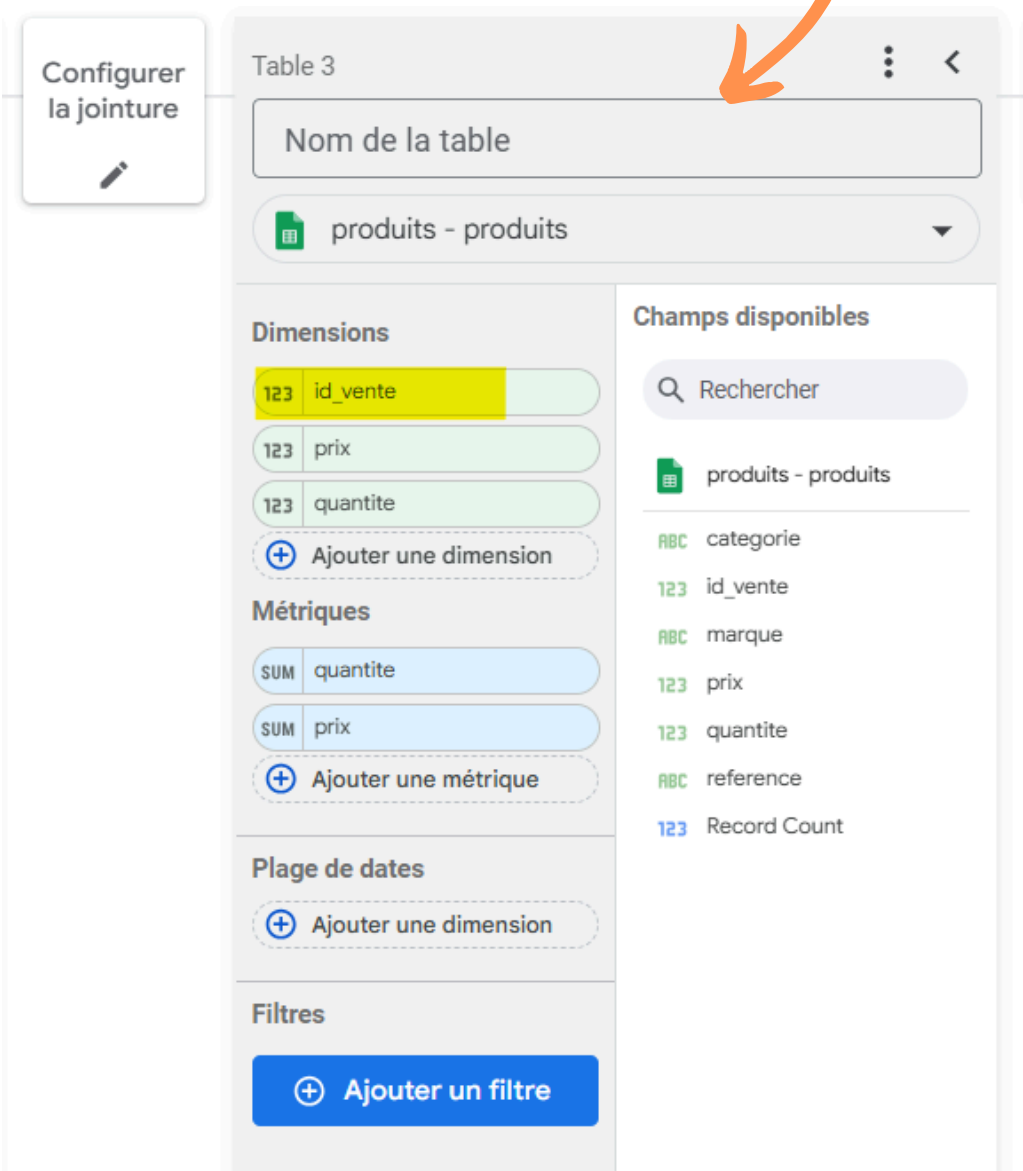

La combinaison a été complétée avec les nouvelles colonnes nécessaires

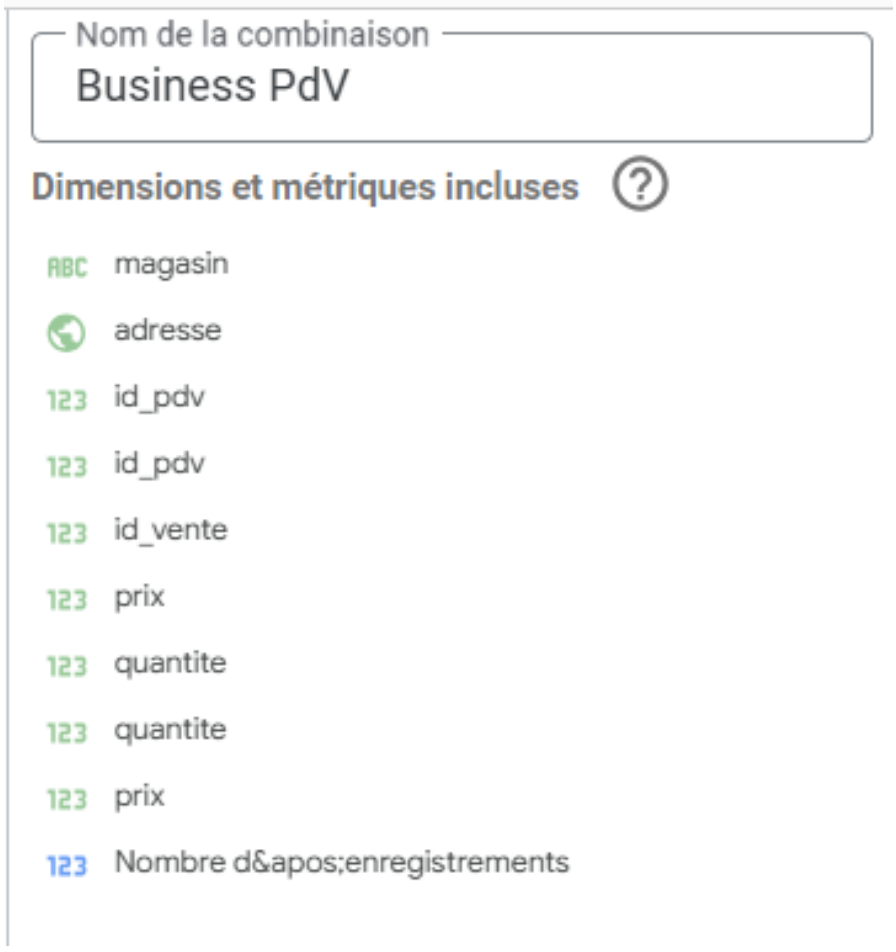

Le tableau de bord va pouvoir être complété avec les nouveaux indicateurs. Le calcul du chiffre d'affaire (_CA)

- La source de données : "Business PdV" (la combinaison créée et enrichie)
- Cliquer sur la partie surlignée pour faire apparaître une nouvelle fenêtre

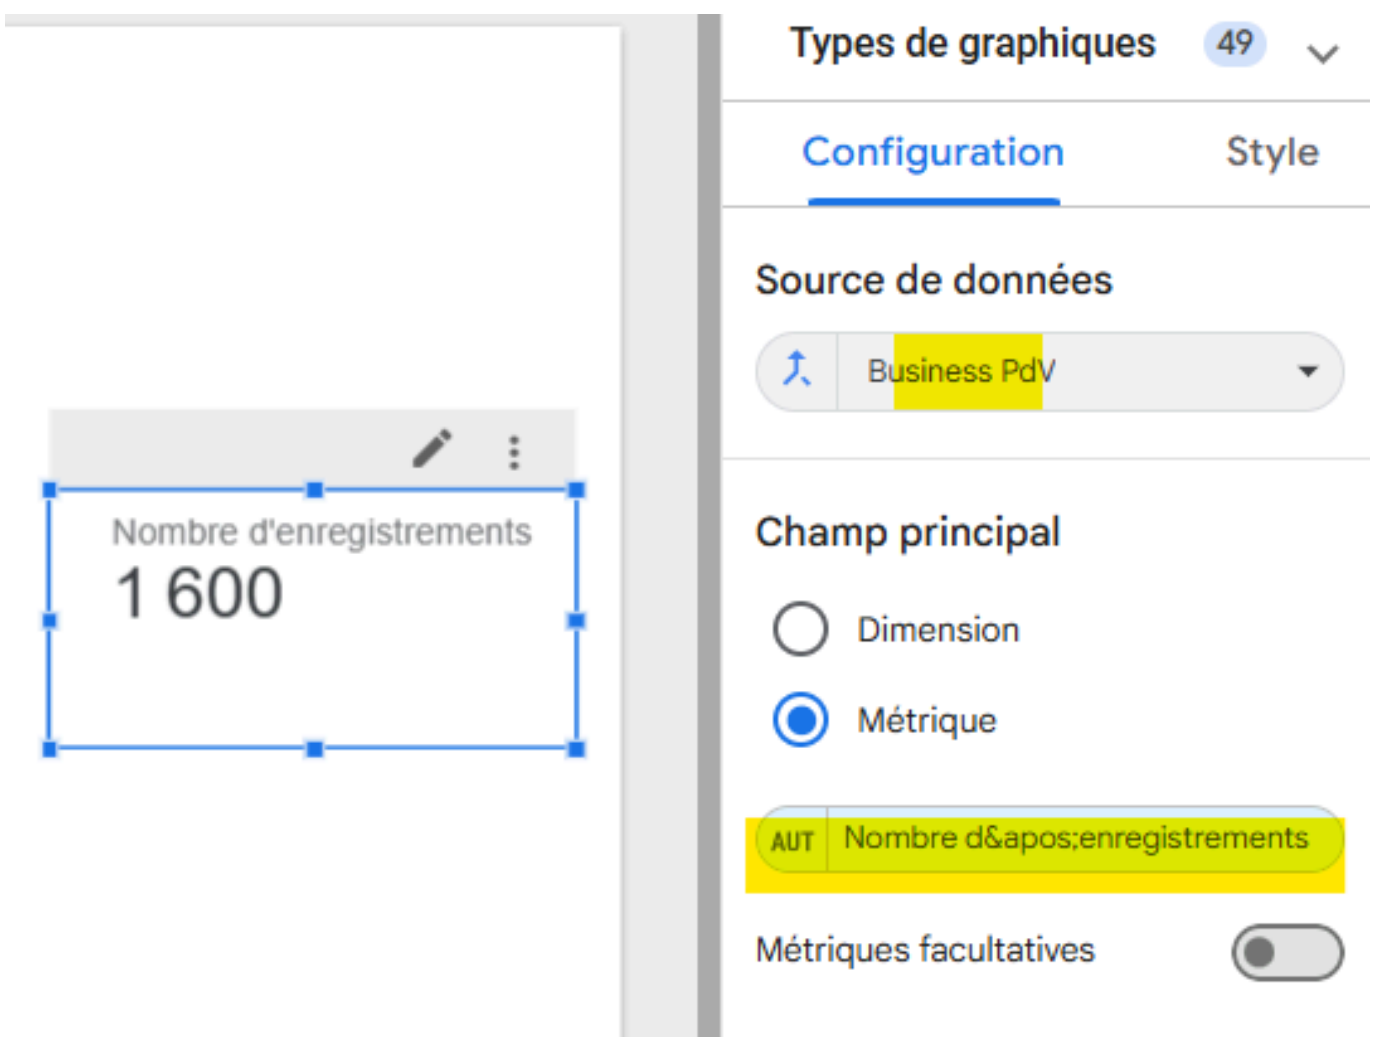

- Dans cette nouvelle fenêtre, sélectionner “Ajouter un champ calculé”

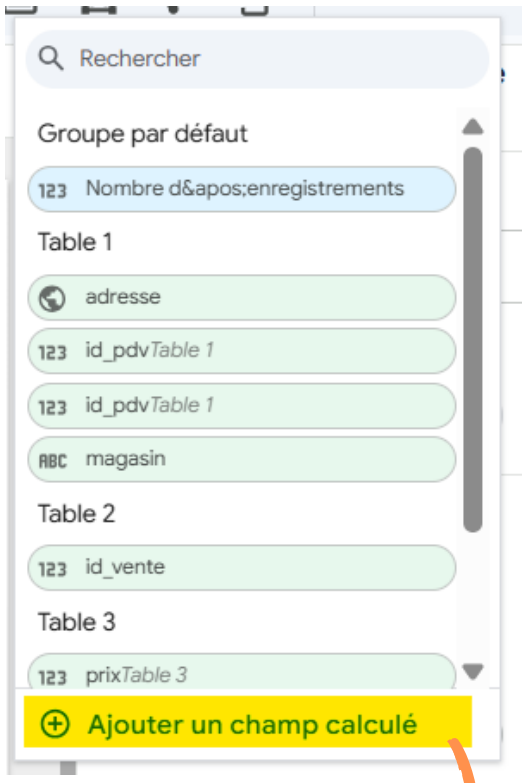

- Une nouvelle fenêtre s’ouvre
- Vous allez pouvoir saisir le nom du calcul, la formule…
- Puis “Appliquer”

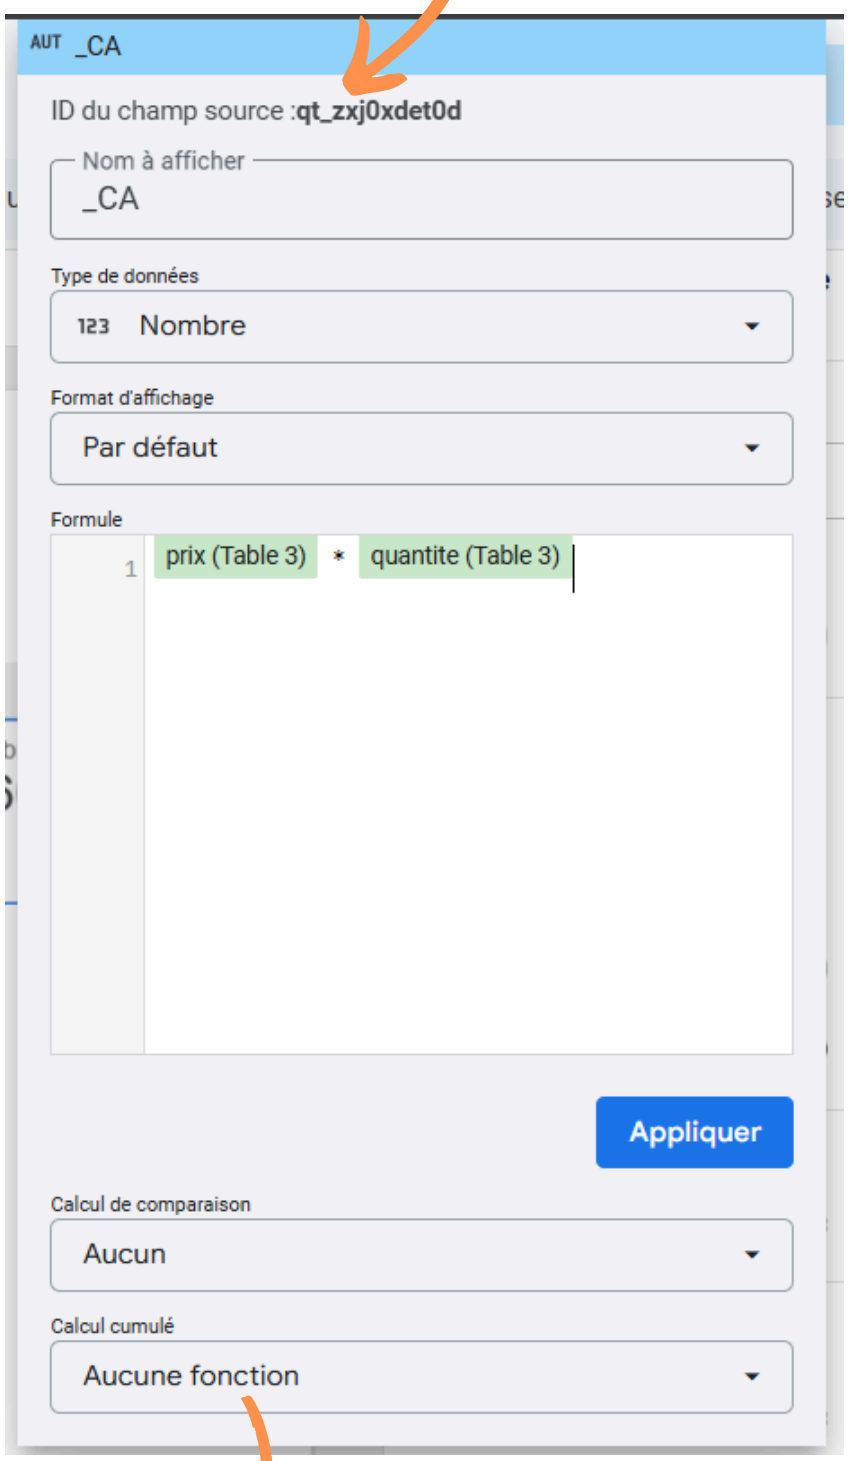

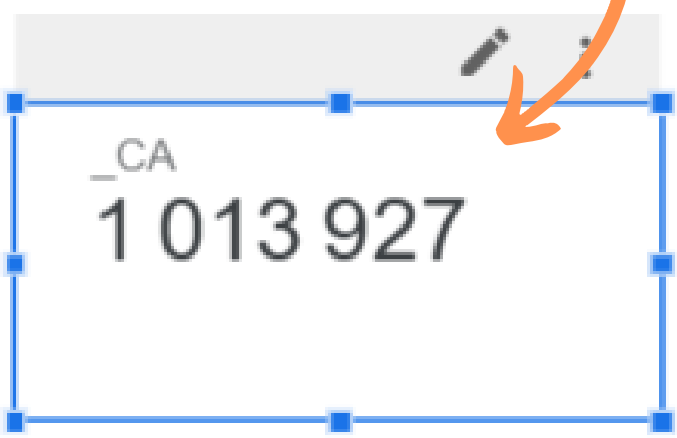

On renouvelle l’opération, par exemple, pour le calcul du panier moyen :

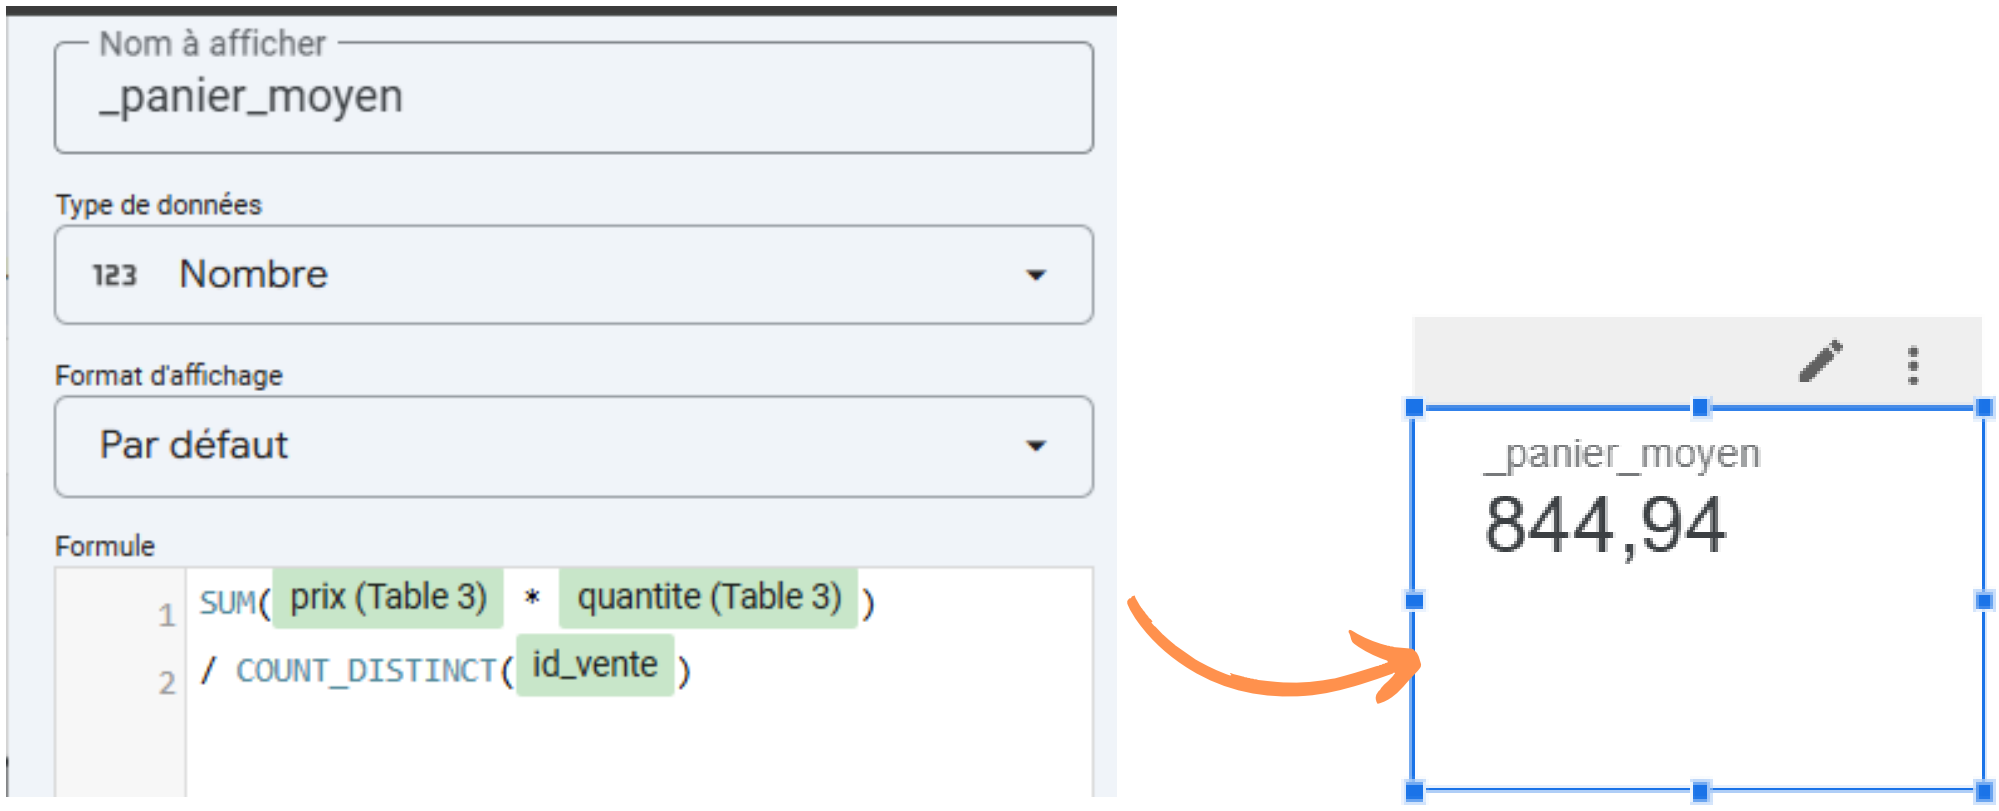

⚠️Point d’attention

Contrairement à Power BI, où une mesure calculée peut être réutilisée dans l’ensemble du rapport grâce au modèle sémantique, ici chaque graphique est beaucoup plus autonome.

Concrètement, certaines valeurs (comme le CA ou le panier moyen) devront être recalculées pour chaque graphique, en fonction des champs et des jointures utilisés.

Ce n’est pas un problème en soi, mais c’est une différence importante de philosophie à avoir en tête quand on travaille sans BigQuery ni modèle de données.

Exemple : dans le calcul du panier moyen, j’ai recalculé le CA sans pouvoir utiliser la valeur “_CA” créée juste avant

On obtient l'interactivité et la granularité souhaitées.

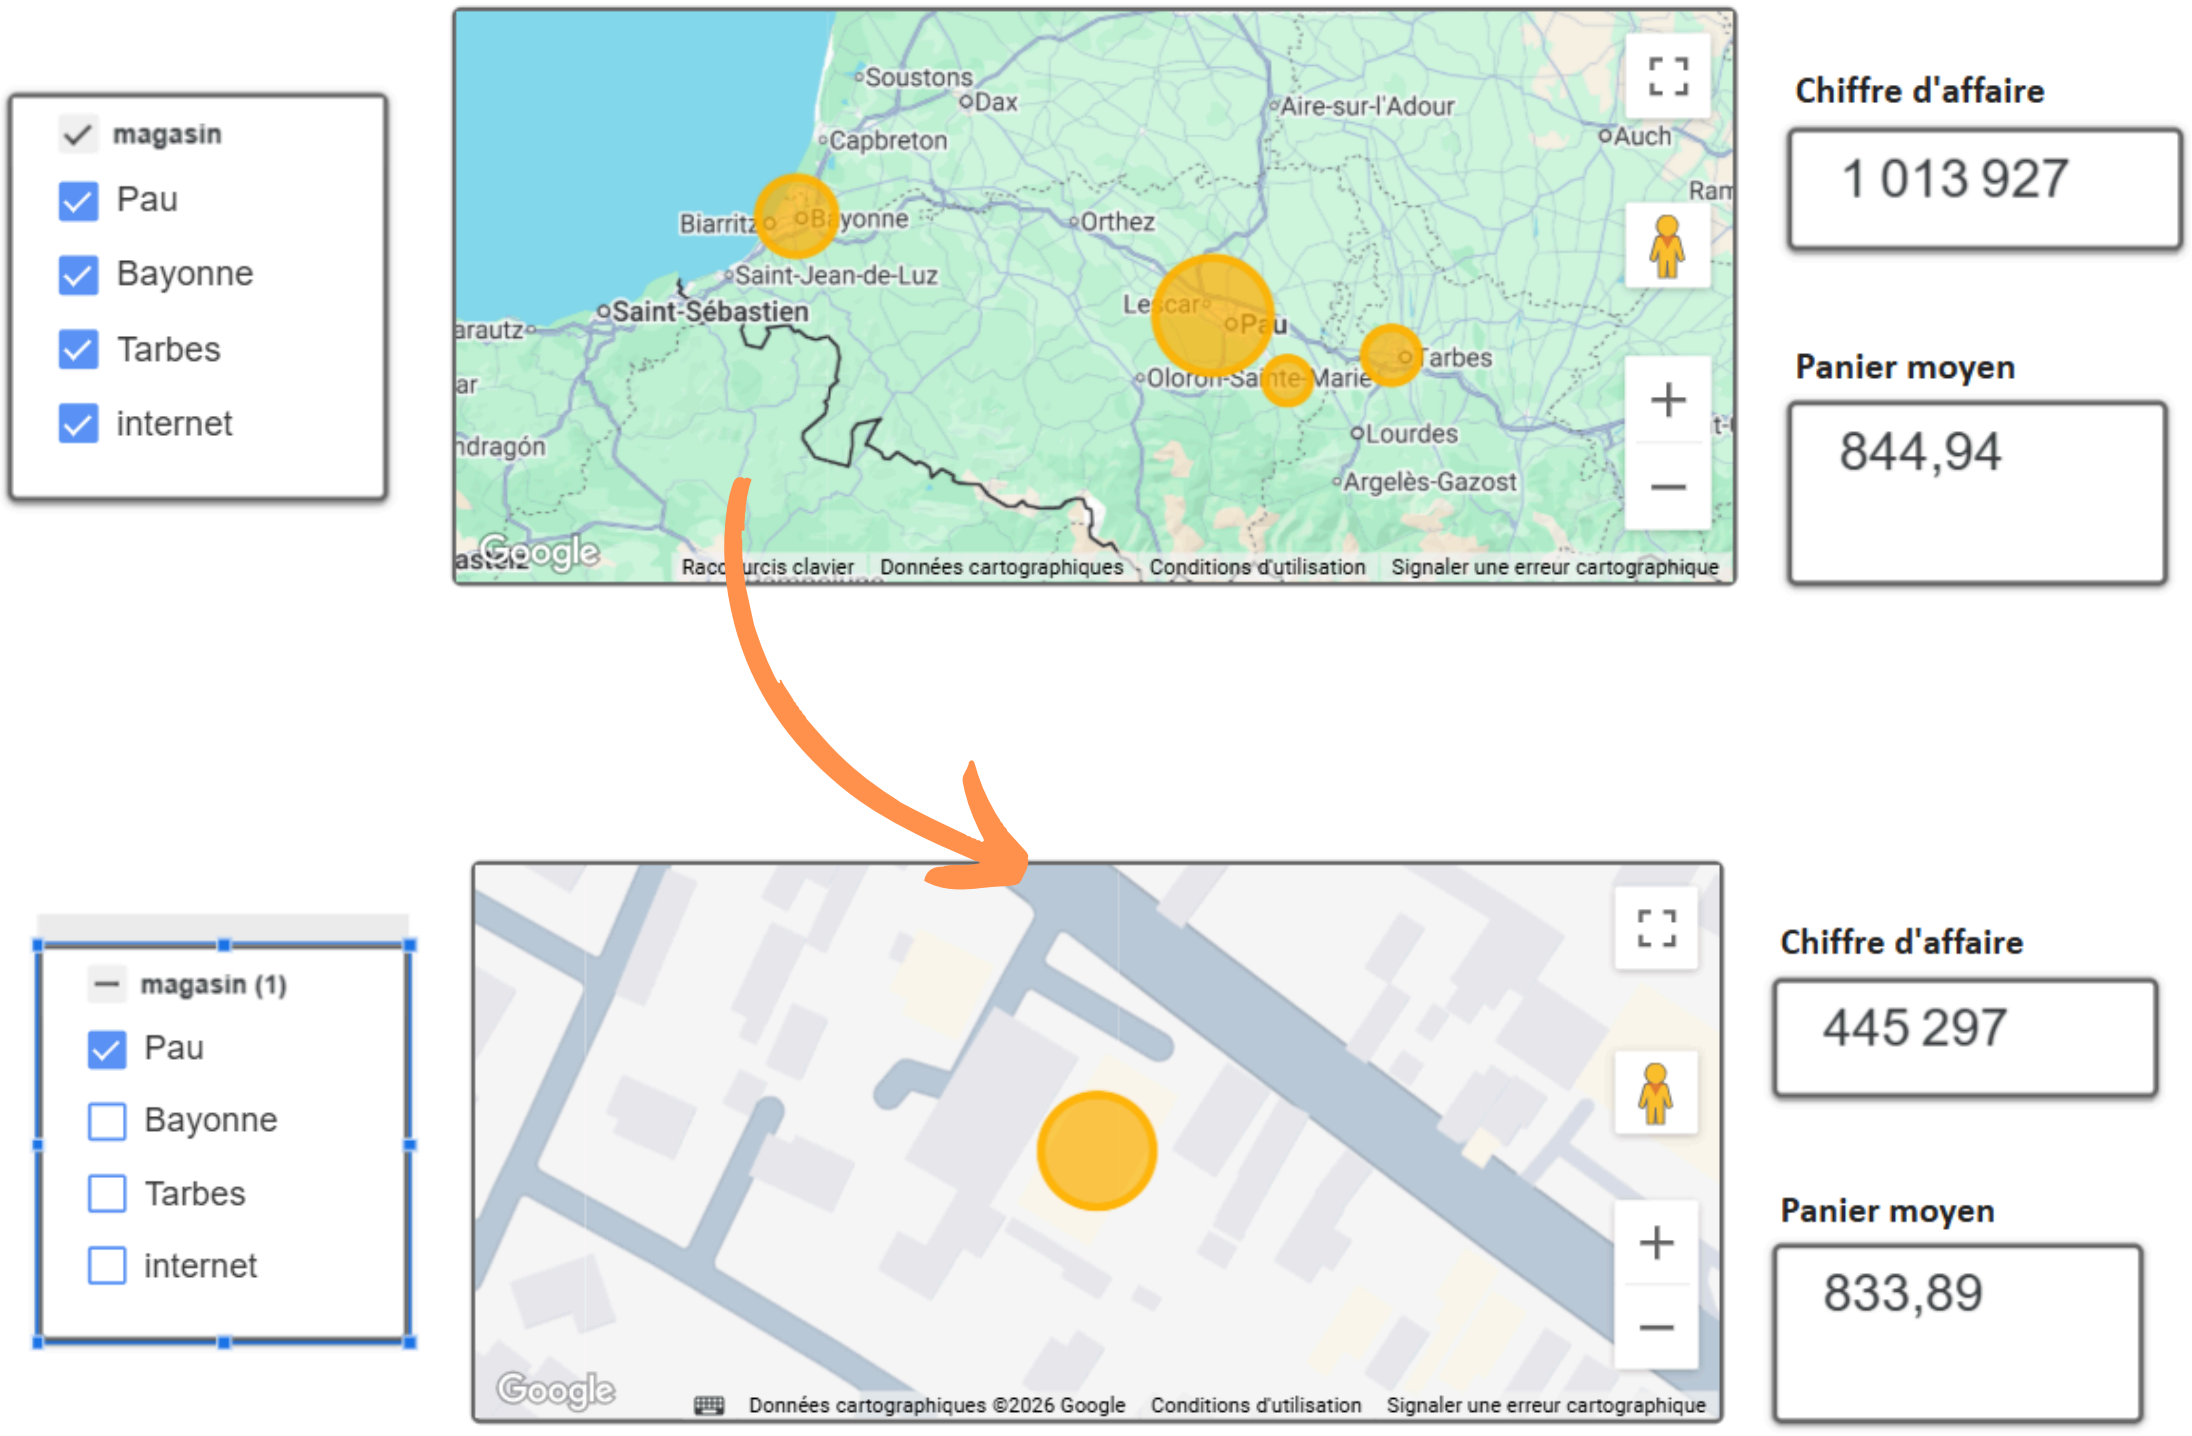

© Datashiru - 2026