

**Olá,
pessoal!**






Check - in



Jean Rodrigues Matias

Educação social há 13 anos

Professor nada convencional






Jean Rodrigues Matias

2 VERDADES 

+

1 MENTIRA 

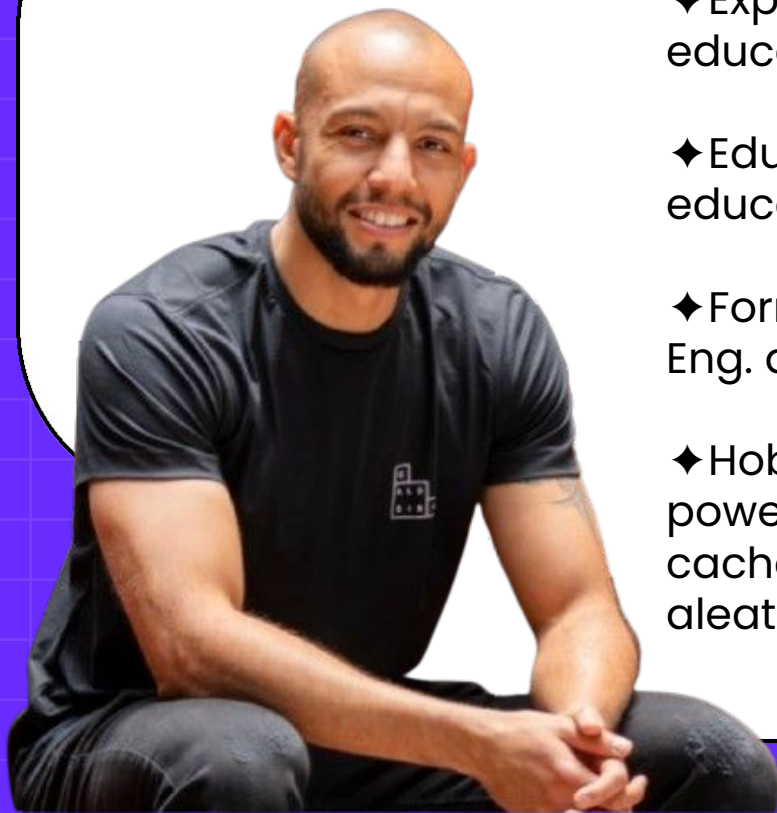


◆Experiências: Ex-aluno de programas educacionais e Jovem Aprendiz

◆Educador social em Robótica Livre educacional, Suporte TI e Programação


◆Formações: Técnico em eletrônica, ADS e Eng. da Computação (andamento)

◆Hobbies: Gosto de vídeo-games, powerlifting, dança, lutas, tatuagens, meu cachorro (Snow), minha família e rolês aleatórios.





I'M BATMAN.™



Elevator PITCH

Nome:


Idade:

Formação:

Se pudesse ser um super-herói ou algum personagem, qual seria? Por que?



HTML

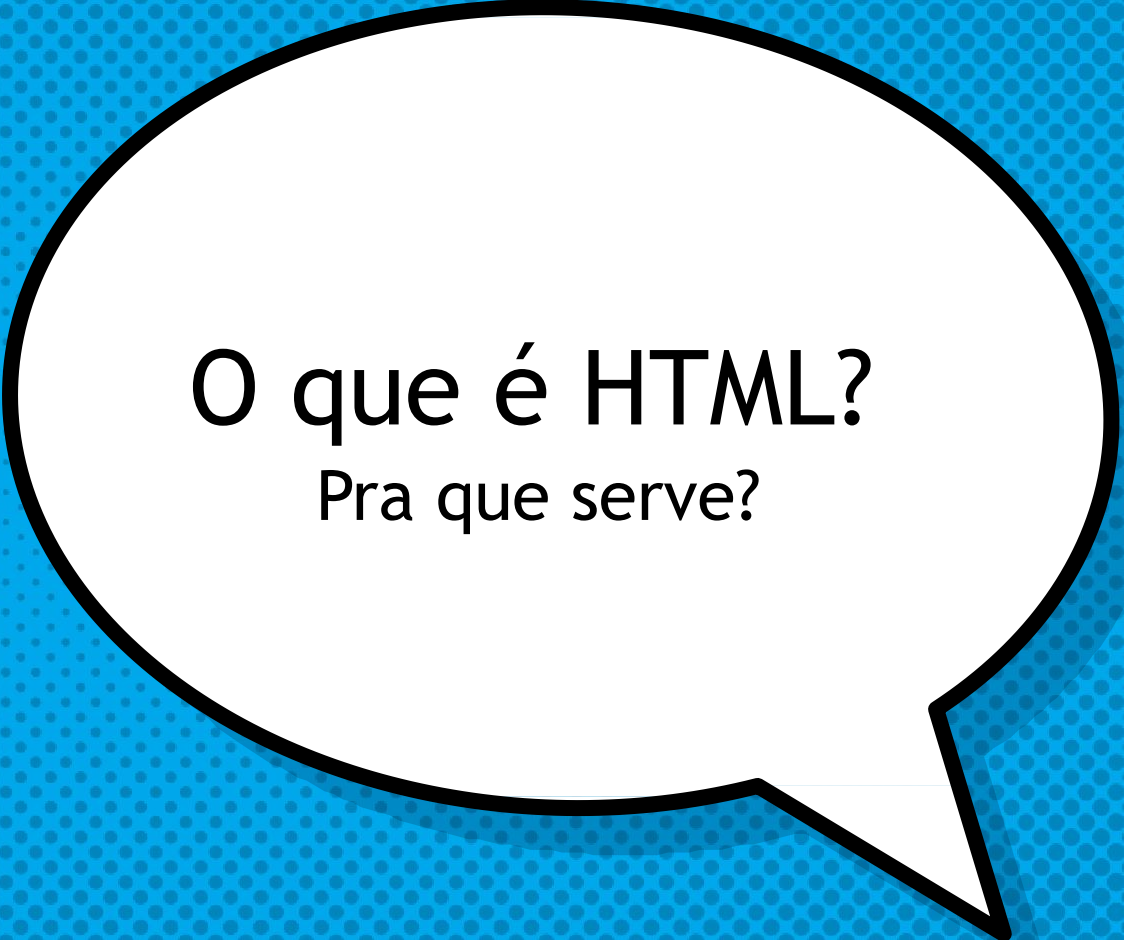


O que é HTML?
Pra que serve?


É uma linguagem de marcação de tela, onde criamos a primeira estrutura para suportar a página com seus devidos códigos.

É fundamental e de extrema importância para qualquer site/aplicação/sistema web.

É uma linguagem do tipo Interpretada pelos navegadores de internet, em tempo real, de forma estruturada, isto é, de cima para baixo, da esquerda para direita...

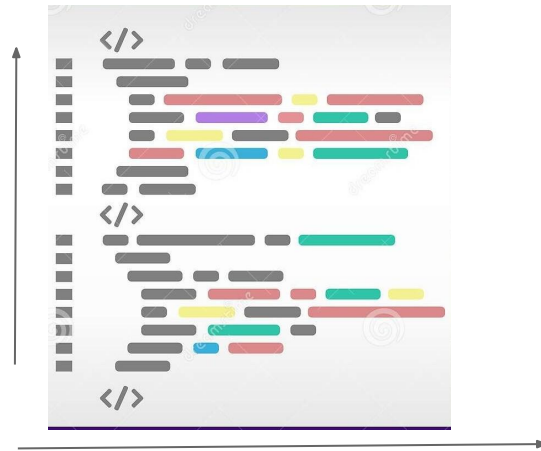


Quando o navegador recebe o arquivo e “lê” o HTML, ele interpreta todas as tags e atribui a formatação do conteúdo antes de exibir na tela para o usuário.

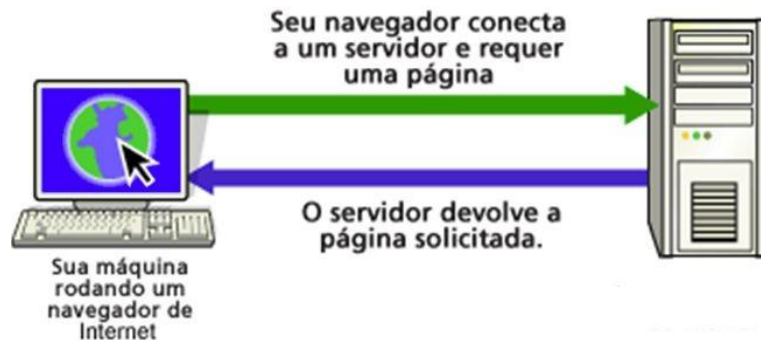

Linguagem *de* *MARCAÇÃO*


Ex: Olá, meu nome é *<nome> Jean </nome>* e
moro em *<cidade> Porto Alegre </cidade>*

Igual um terreno, em que você faz a
marcação antes de construir a casa.

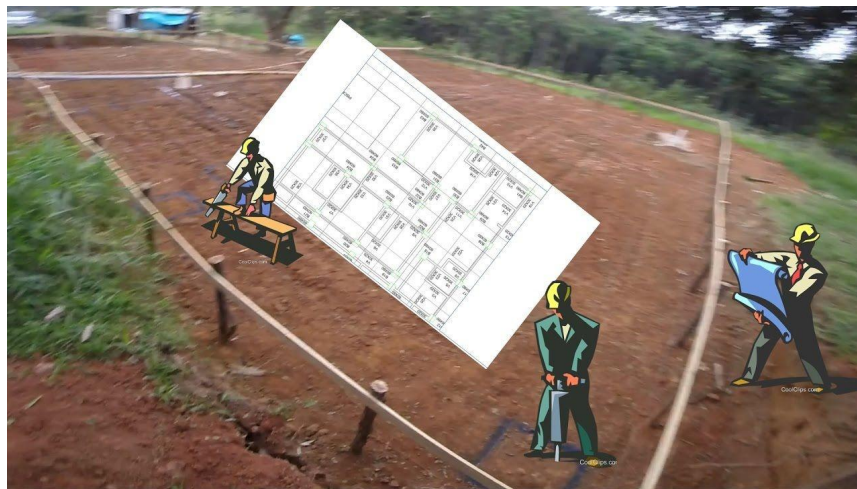

Linguagem *de* *MARCAÇÃO*

Esses elementos,
chamamos de
“TAG”

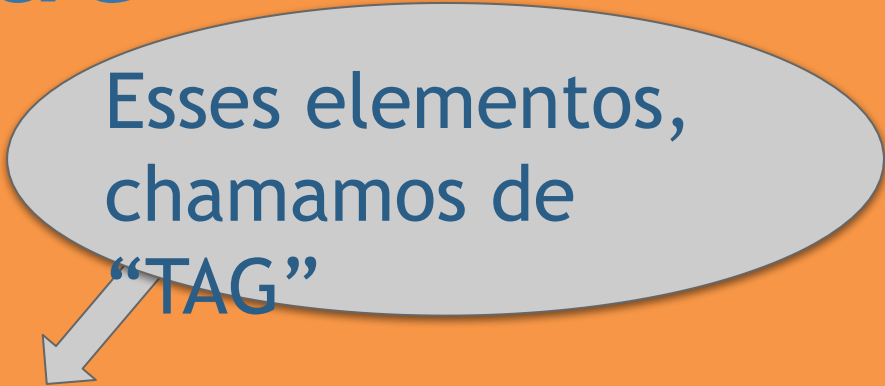


Ex: Olá, meu nome é <nome> Jean </nome> e
moro em <cidade> Porto Alegre </cidade>

TAGS são instruções que marcam e adicionam semântica ao hipertexto. Essas tags, possuem atributos que definem propriedades a esses elementos.

Ex.

```
<tag atributo="valor"> </tag>
```

```
<p color="red">Nome pessoal</p>
```

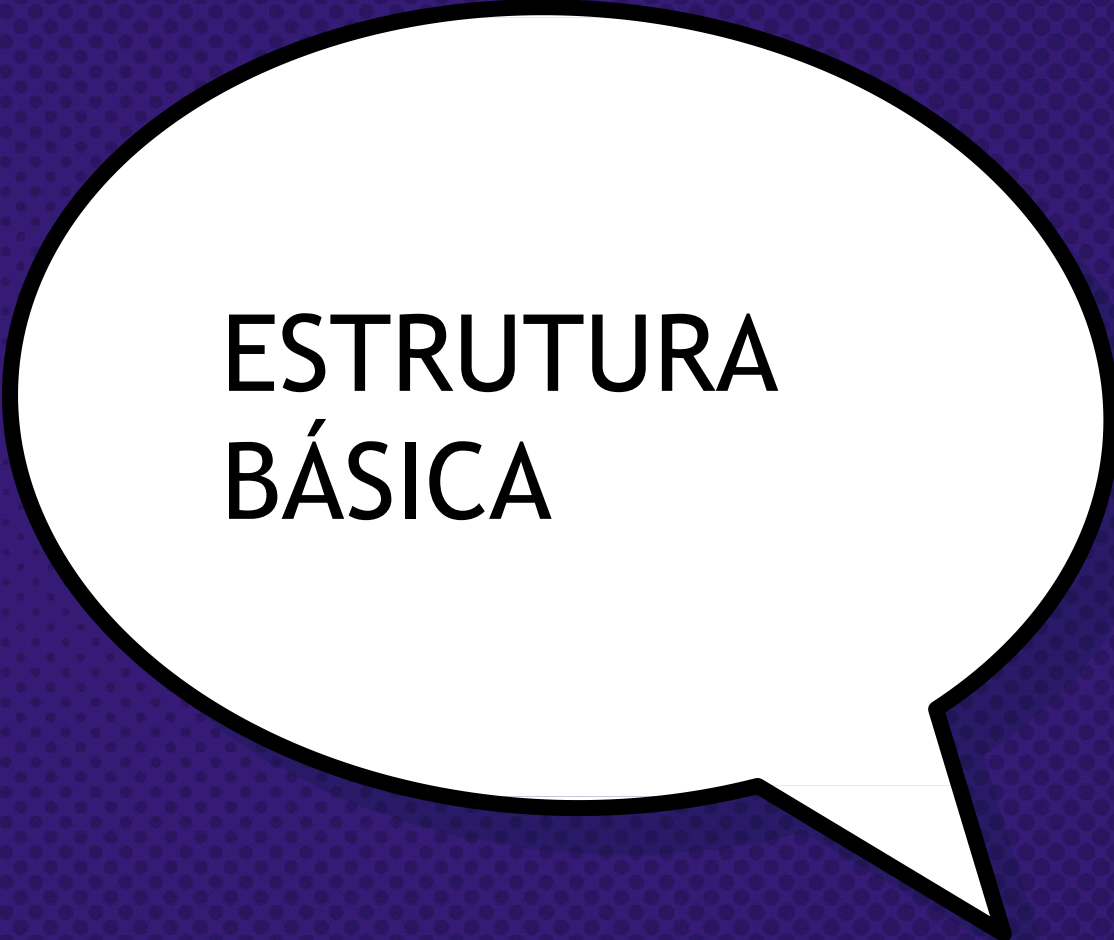


**ESTRUTURA
BÁSICA**

O HTML possui algumas regras que precisamos seguir

A principal é sua **estrutura básica**, onde terá “áreas” para cada conteúdo ter seu lugar específico.

****As tags que constituem a estrutura básica precisam SEMPRE ser usadas em todas as páginas criadas em HTML.**

ESTRUTURA BÁSICA

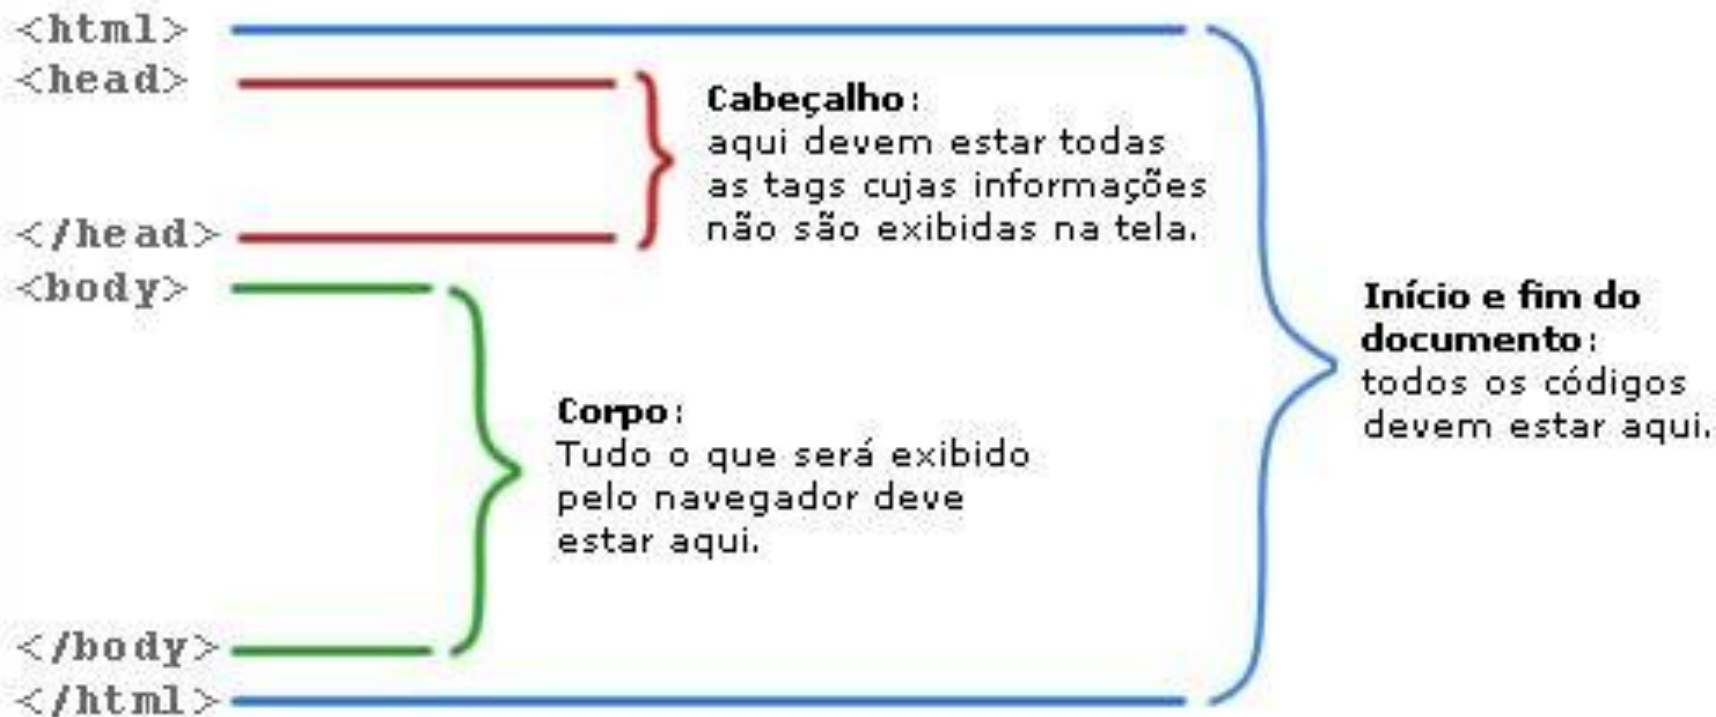

Cabeçalho (Head)

No cabeçalho, há tags que só aparecem nessa área.

Como essa área não fica disponível para o usuário, usamos para definir tags com atributos de configurações, como idioma do site, meta tags, informações de estilos e etc.

TAG

<title>

Representa o título da página, que constará na barra do Navegador.

<title> Yoda - Twitch </title>



TAG

<meta charset>

Define o mapa de caracteres para reconhecer caracteres especiais, como Ç, Ã, Ê e etc..

O Mapa de caractere que usamos no brasil é o “UTF-8”.

```
<meta charset="UTF-8">
```

TAGS

Chamadas de Estilos (CSS)

É dentro do HEAD que realizamos chamada de arquivos CSS. MAS CALMA !

Vamos ver isso logo mais


seguimos...



CORPO (Body)

O corpo será onde iremos trabalhar na maior parte do tempo, TODO o conteúdo que será mostrado para o usuário no navegador, deve OBRIGATORIAMENTE estar entre as tags `<body>` da estrutura básica.

E com isso, tags de title, meta e estilos não devem estar dentro do body.

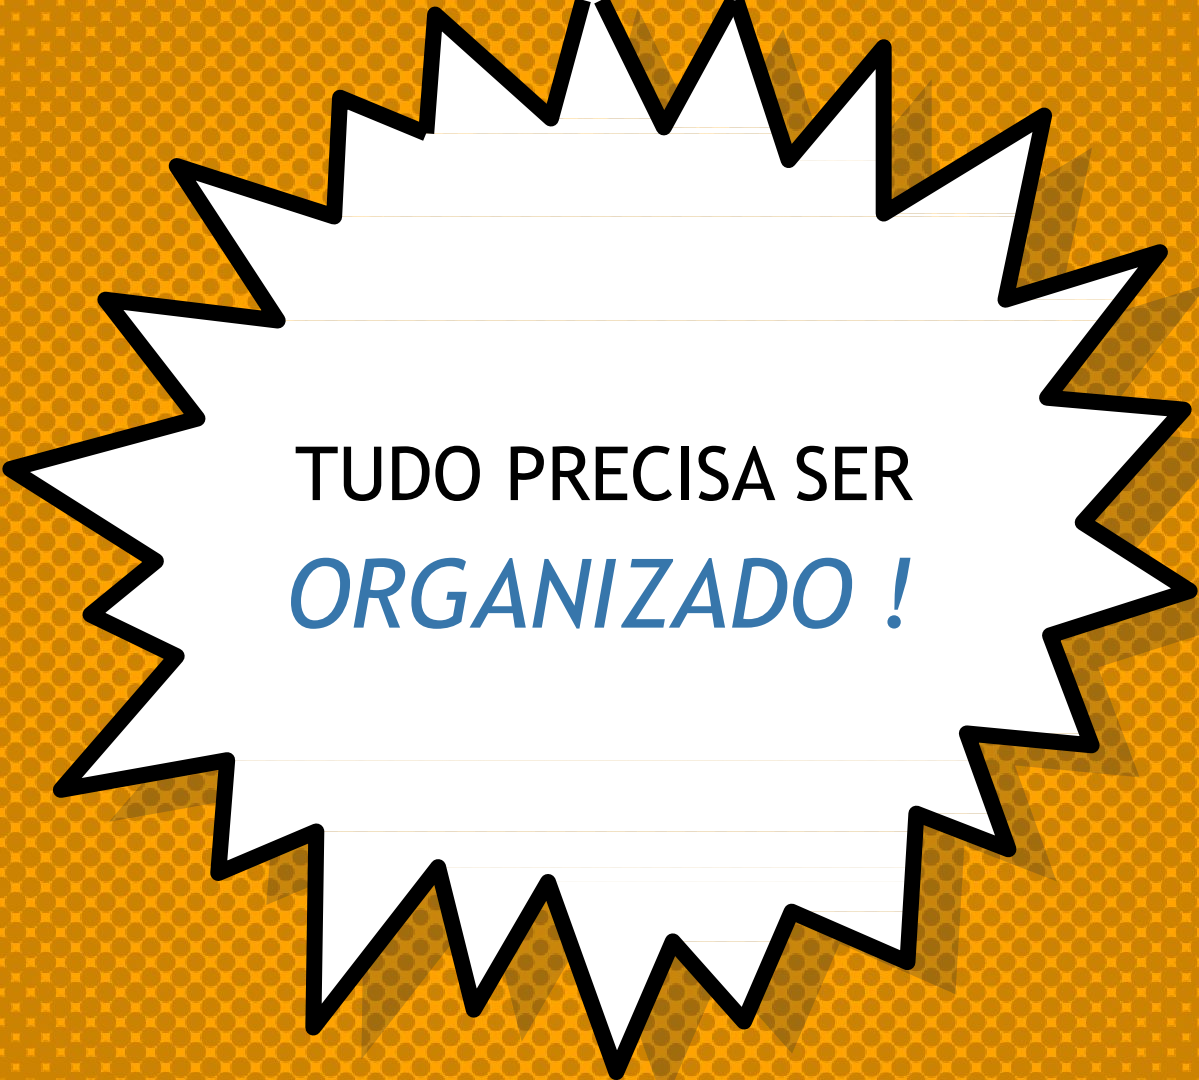

TUDO PRECISA SER
ORGANIZADO !

EDITOR DE CÓDIGOS

Para criarmos nossos códigos de HTML, necessitamos baixar um editor de código.

Em nossas aulas, usaremos o **VSCODE**.

<https://code.visualstudio.com/download>



Download Visual Studio Code

Free and built on open source. AI agents, Git, debugging, and extensions included.



Windows

Windows 10, 11

User Installer [x64](#) [Arm64](#)

System
Installer [x64](#) [Arm64](#)

.zip [x64](#) [Arm64](#)

CLI [x64](#) [Arm64](#)



.deb

Debian, Ubuntu



.rpm

Red Hat, Fedora, SUSE

.deb [x64](#) [Arm32](#) [Arm64](#)

.rpm [x64](#) [Arm32](#) [Arm64](#)

.tar.gz [x64](#) [Arm32](#) [Arm64](#)

Snap [Snap Store](#)

CLI [x64](#) [Arm32](#) [Arm64](#)



Mac


macOS 12.0+

.dmg [Intel chip](#) [Apple silicon](#) [Universal](#)

CLI [Intel chip](#) [Apple silicon](#)


1. Etapa

Abra o VSCode e crie um novo documento vazio.

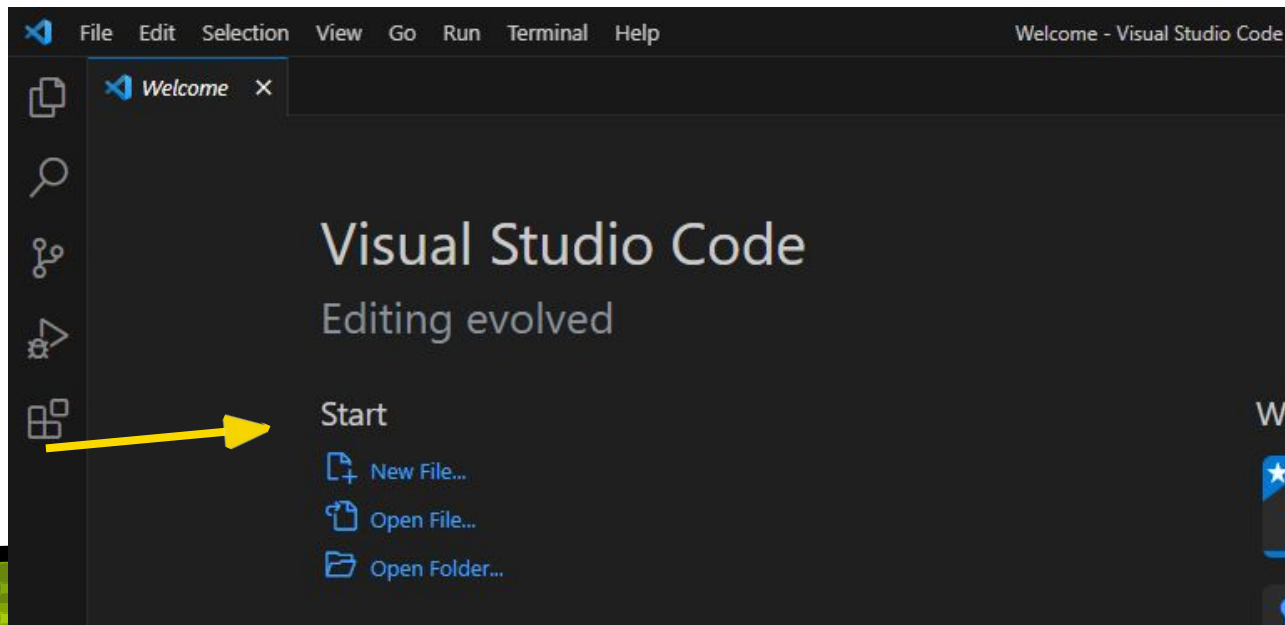

2. Etapa


Coloque um nome nesse documento vazio

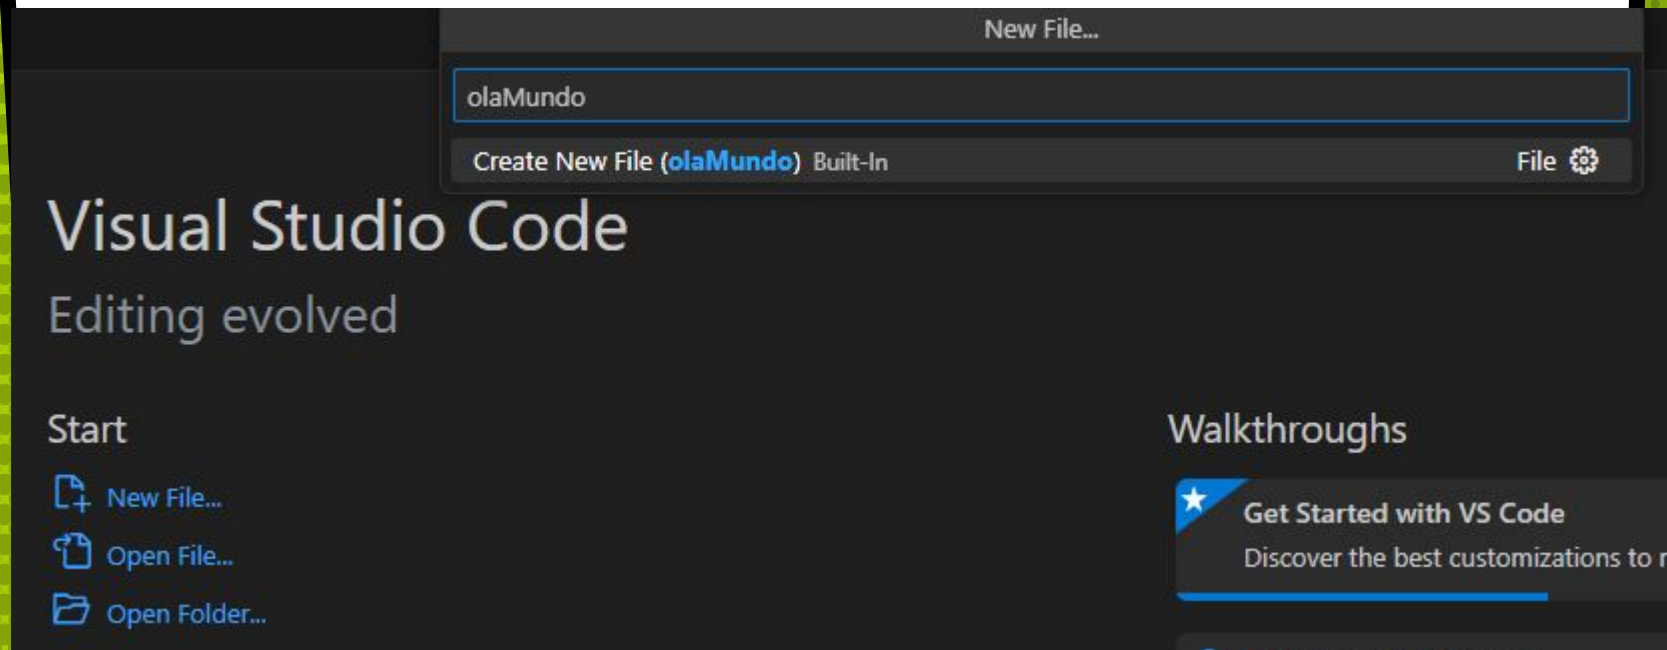

3. Etapa

Salve esse documento em seu computador com o nome que você escolheu, mas com a extensão **.html**


Exemplo:
olaMundo.html

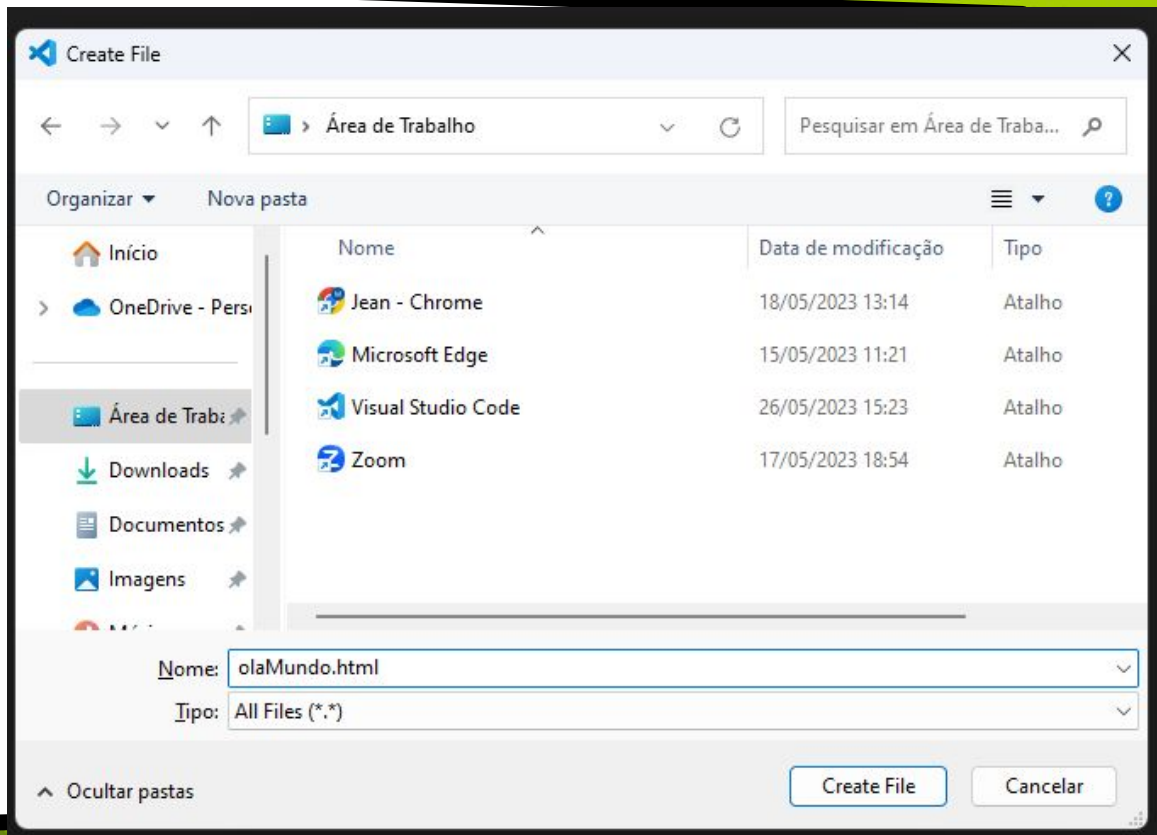

4. Etapa

Digite a estrutura básica vista nos conteúdos acima.

Já adicionando as tags meta e title no head.

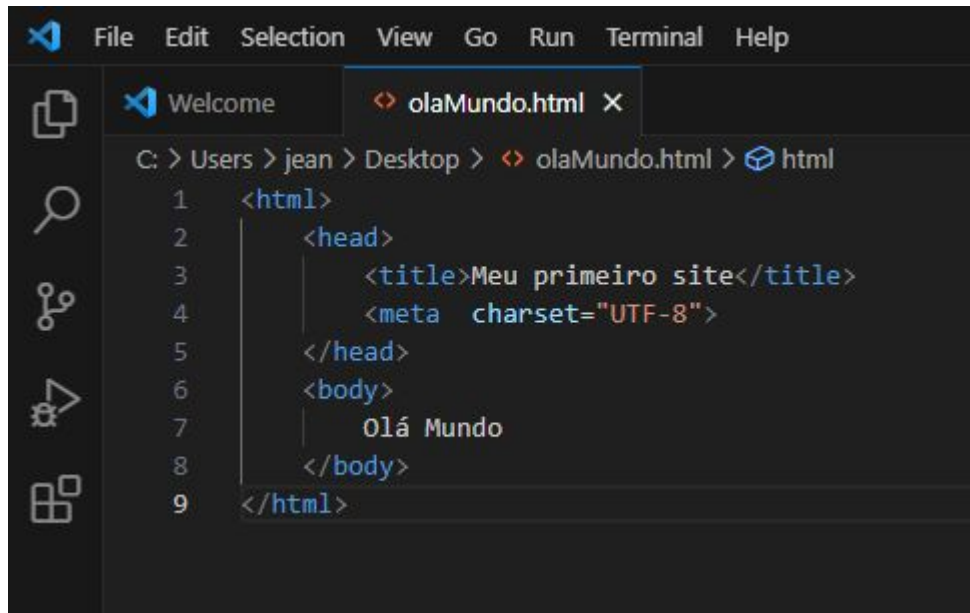

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a file named `olaMundo.html` open. The editor displays the following HTML code:


```
1 <html>
2   <head>
3     <title>Meu primeiro site</title>
4     <meta charset="UTF-8">
5   </head>
6   <body>
7     Olá Mundo
8   </body>
9 </html>
```



5. Etapa

Encontre o arquivo “olaMundo.html” na área de trabalho; clique com o botão direito do mouse; selecione a opção “Abrir com...” e escolha algum navegador instalado no seu computador (Internet Explorer, Firefox ou Chrome).


6. Etapa

Caso você tenha seguido corretamente todos os passos descritos aqui, você deverá ver abrir o seu navegador com um conteúdo semelhante ao da imagem abaixo:

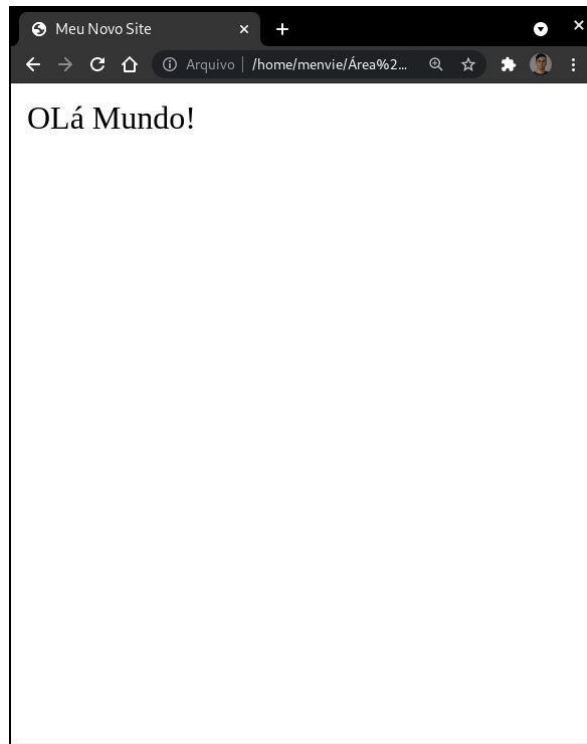

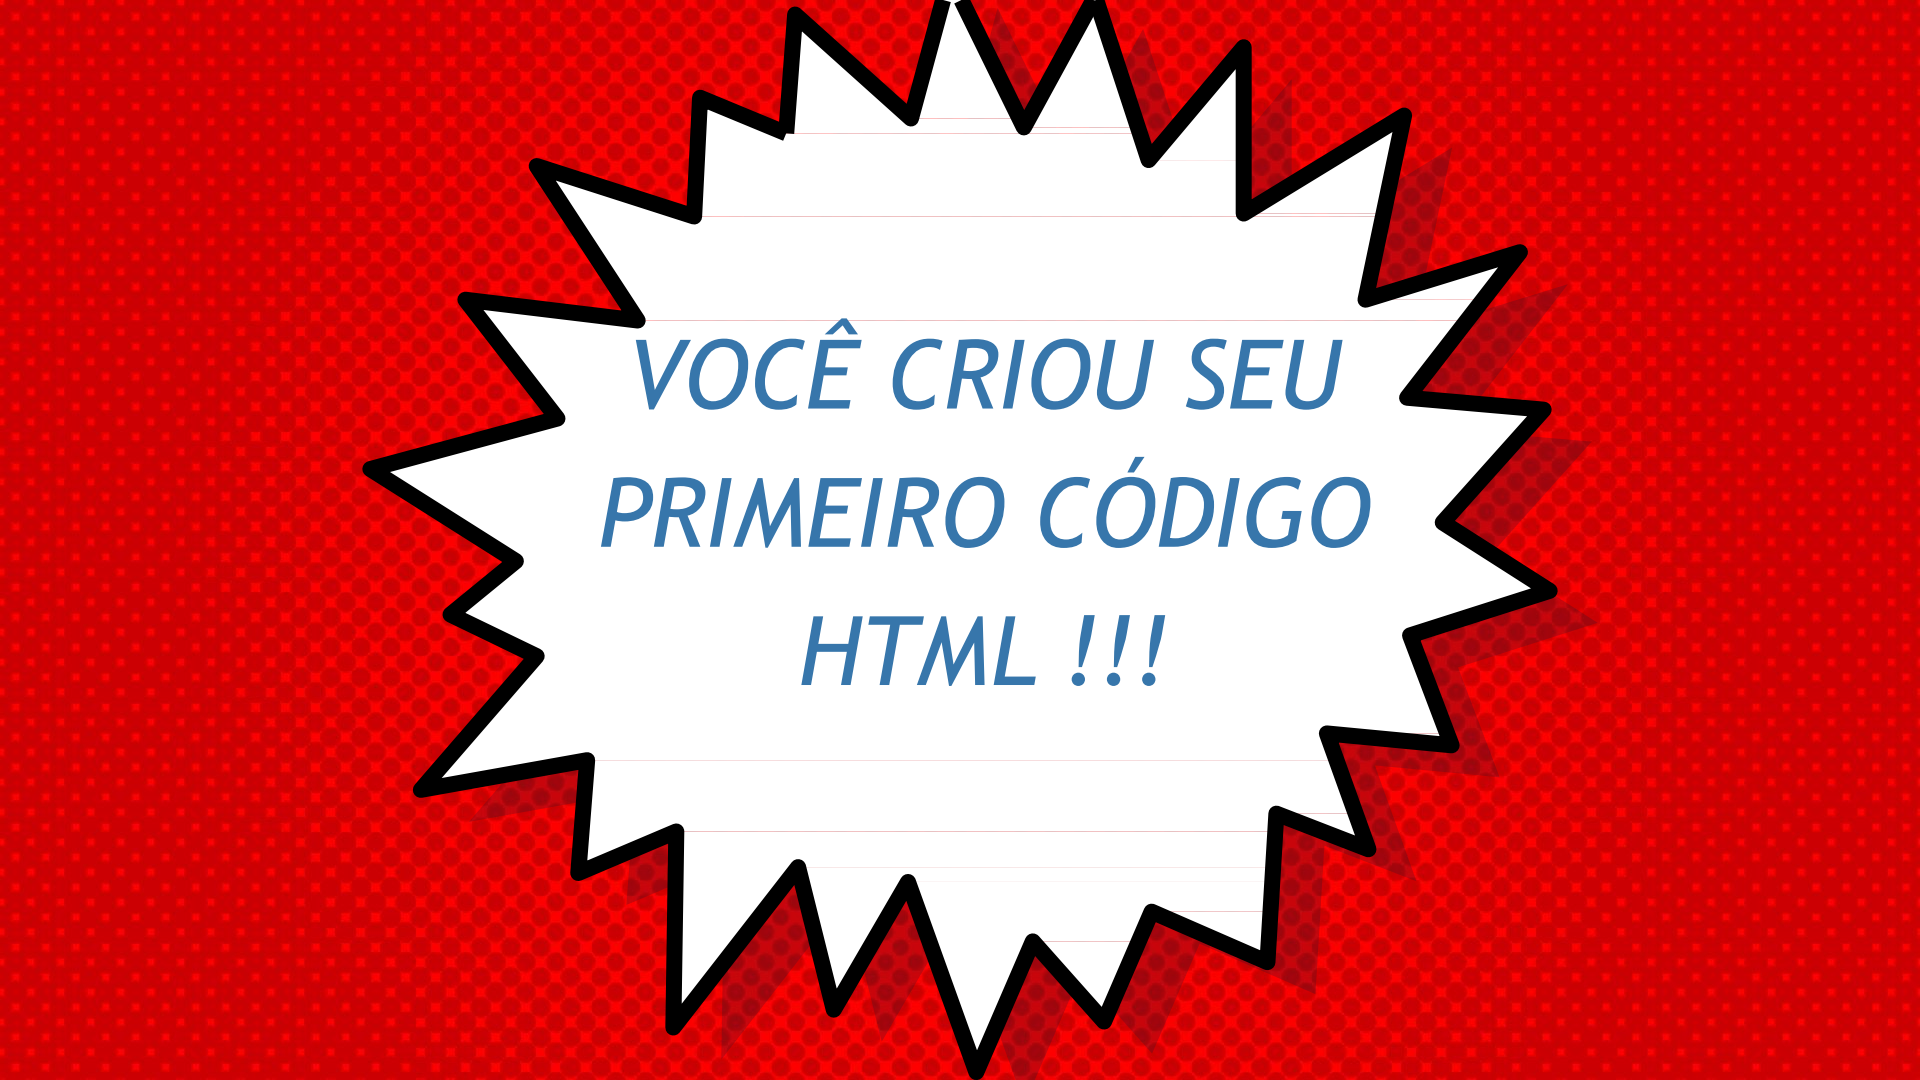


*VOCÊ CRIOU SEU
PRIMEIRO CÓDIGO
HTML !!!*

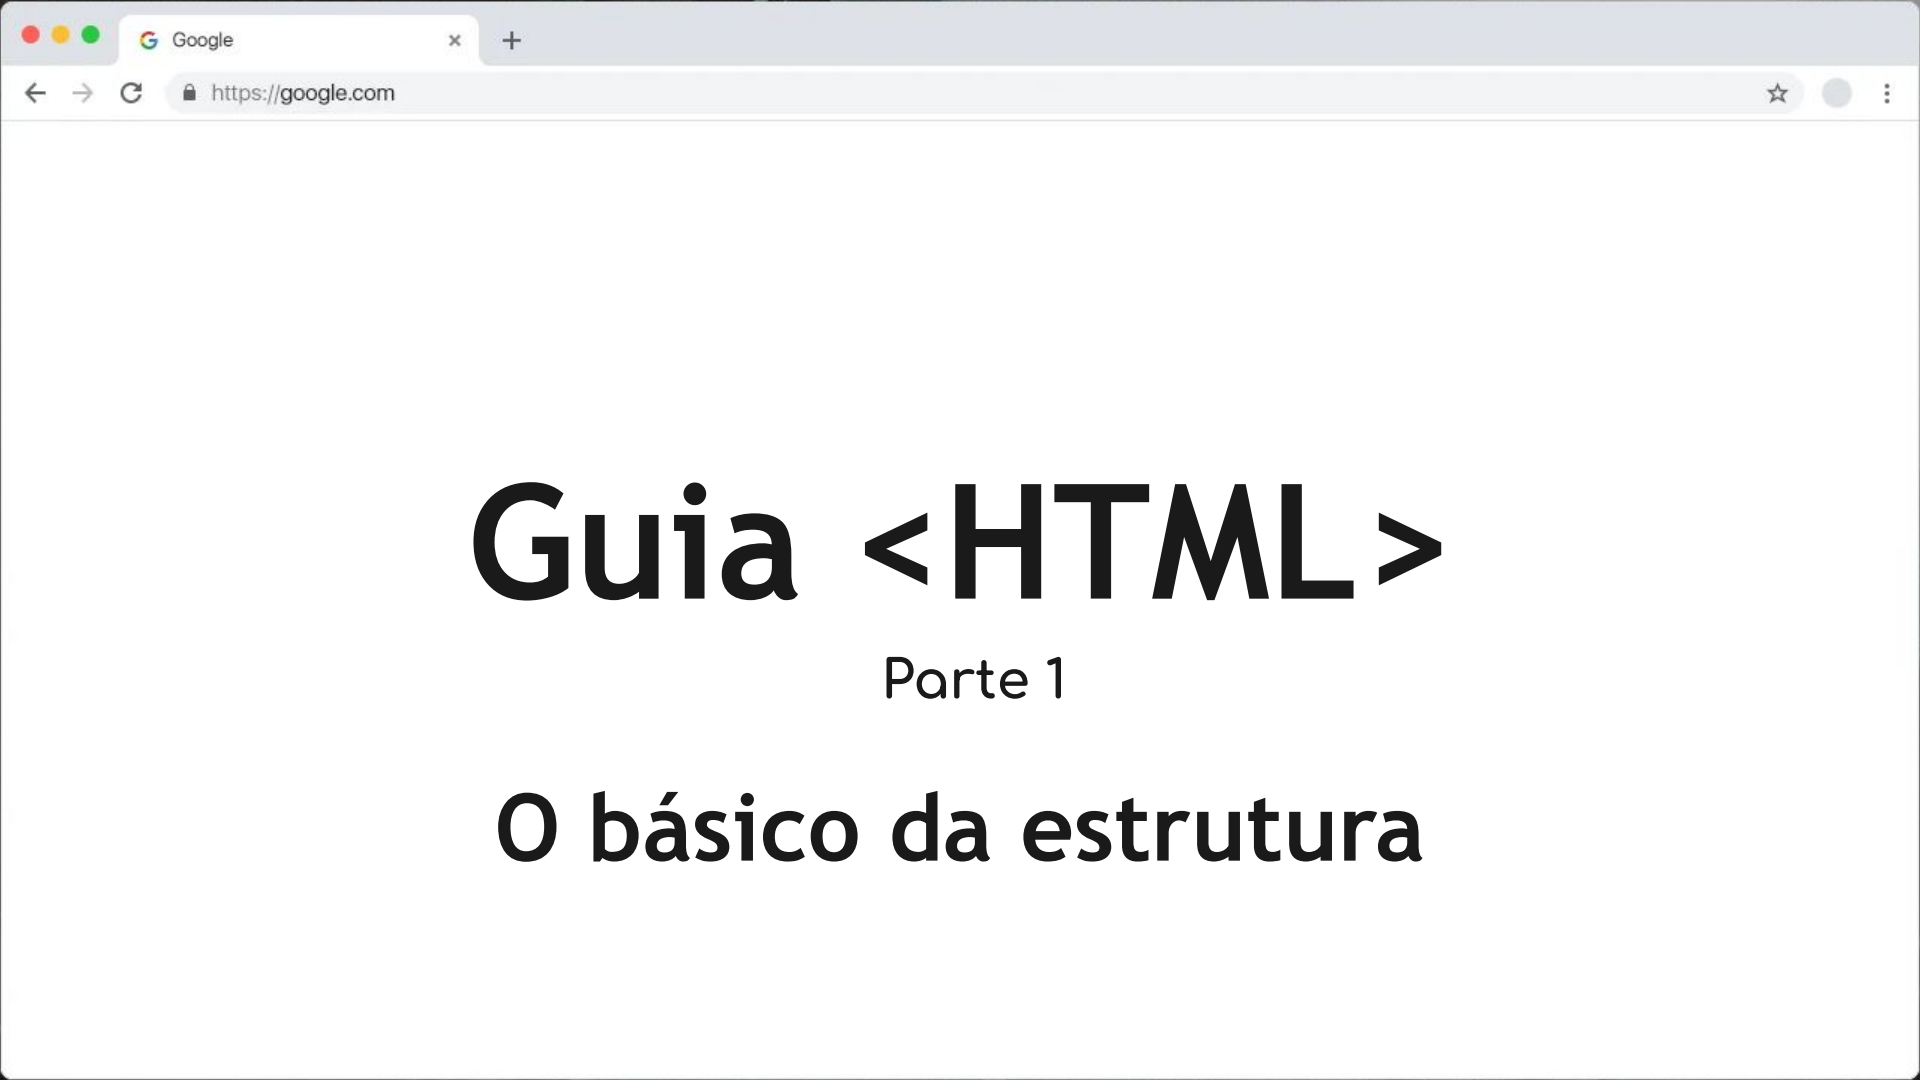

Guia <HTML>

Parte 1


O básico da estrutura

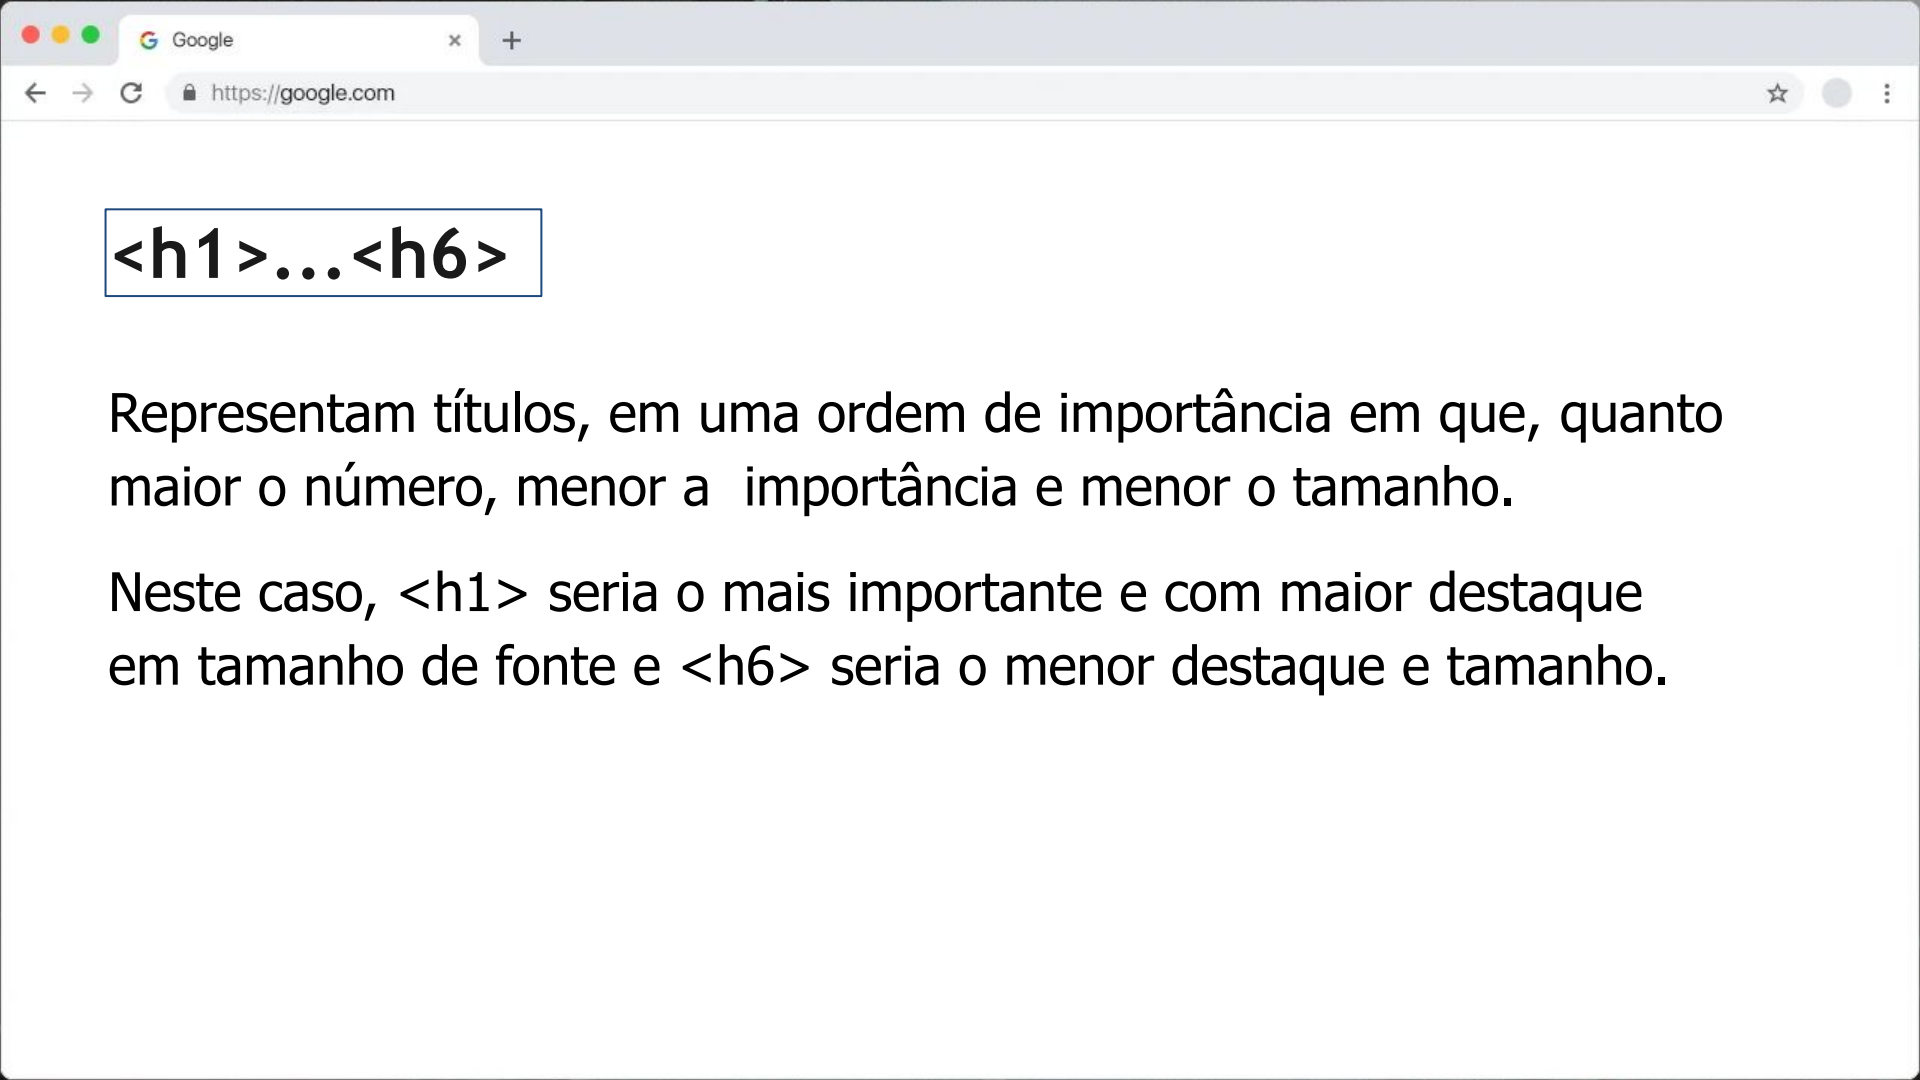

<h1>...<h6>

Representam títulos, em uma ordem de importância em que, quanto maior o número, menor a importância e menor o tamanho.

Neste caso, <h1> seria o mais importante e com maior destaque em tamanho de fonte e <h6> seria o menor destaque e tamanho.

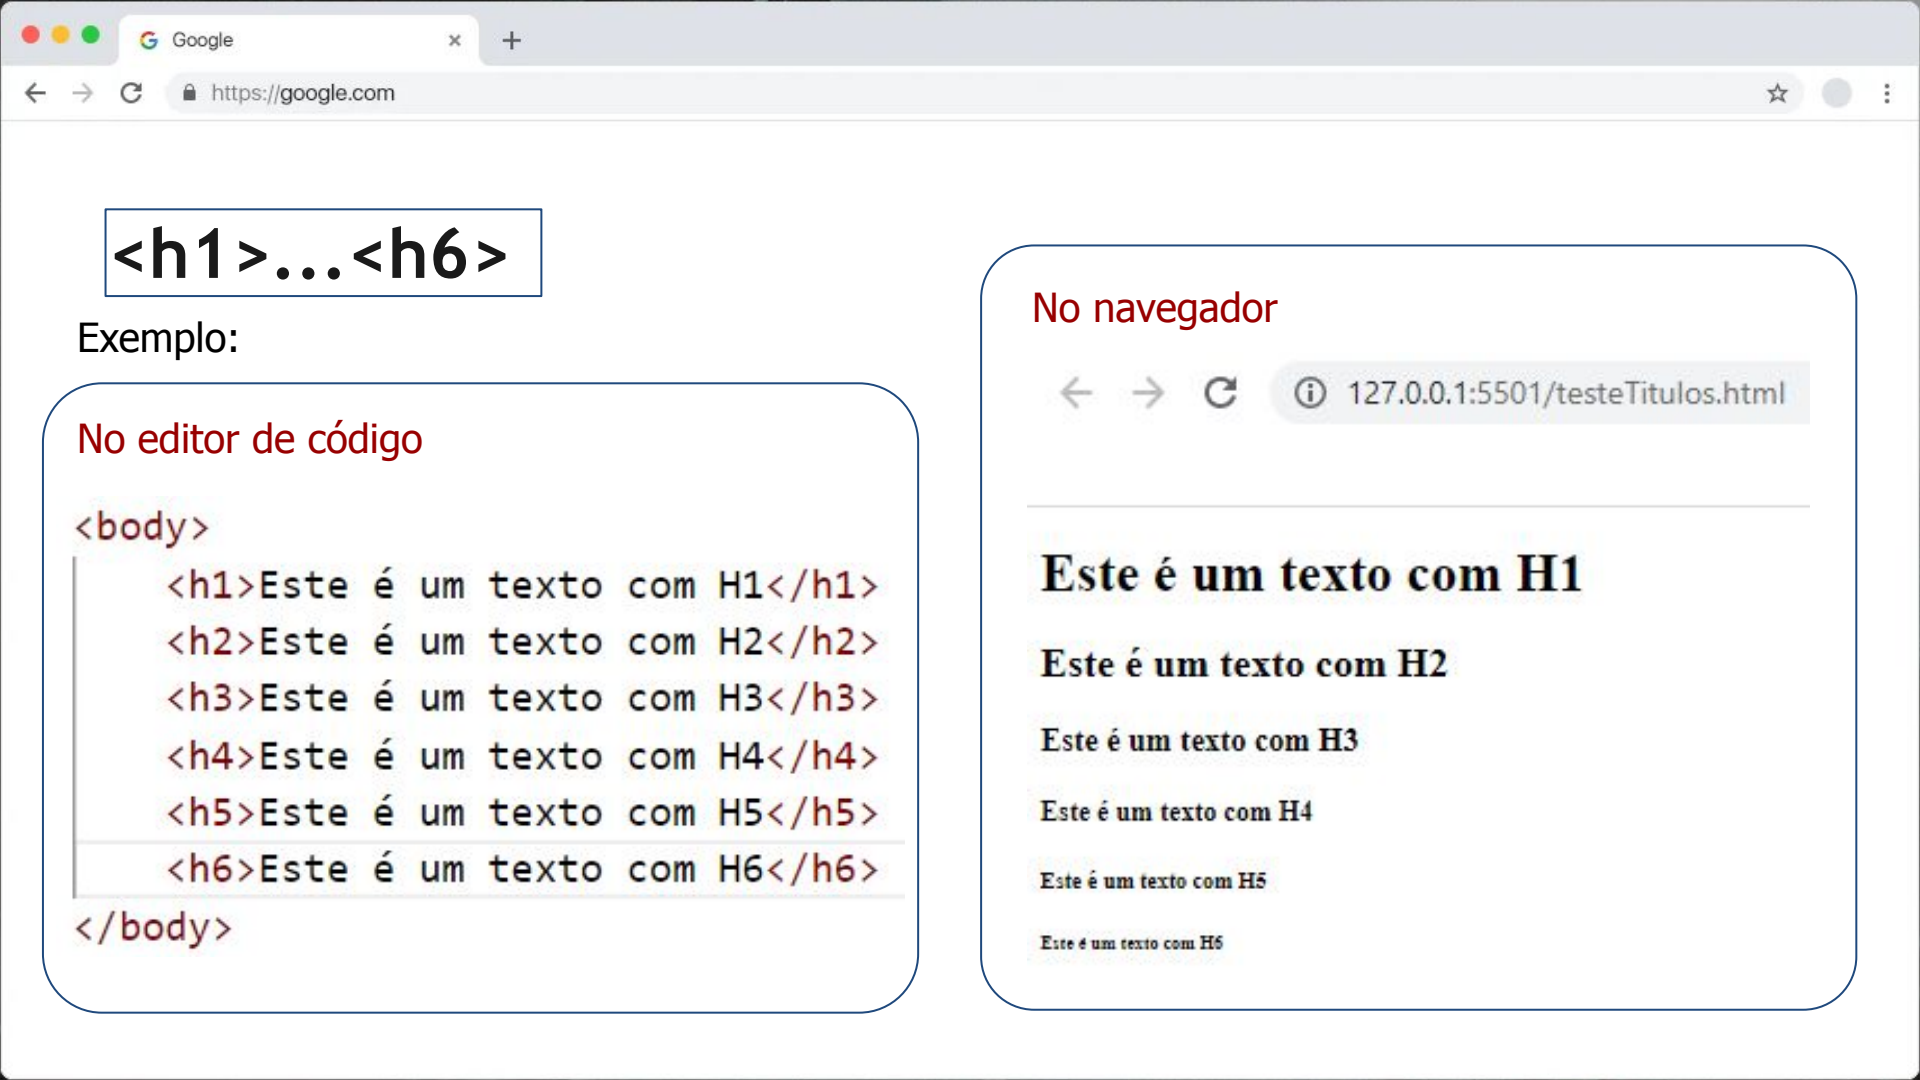

<h1>...<h6>

Exemplo:

No editor de código

```
<body>
  <h1>Este é um texto com H1</h1>
  <h2>Este é um texto com H2</h2>
  <h3>Este é um texto com H3</h3>
  <h4>Este é um texto com H4</h4>
  <h5>Este é um texto com H5</h5>
  <h6>Este é um texto com H6</h6>
</body>
```

No navegador

← → ↻ ⓘ 127.0.0.1:5501/testeTitulos.html

Este é um texto com H1


Este é um texto com H2

Este é um texto com H3

Este é um texto com H4

Este é um texto com H5

Este é um texto com H6

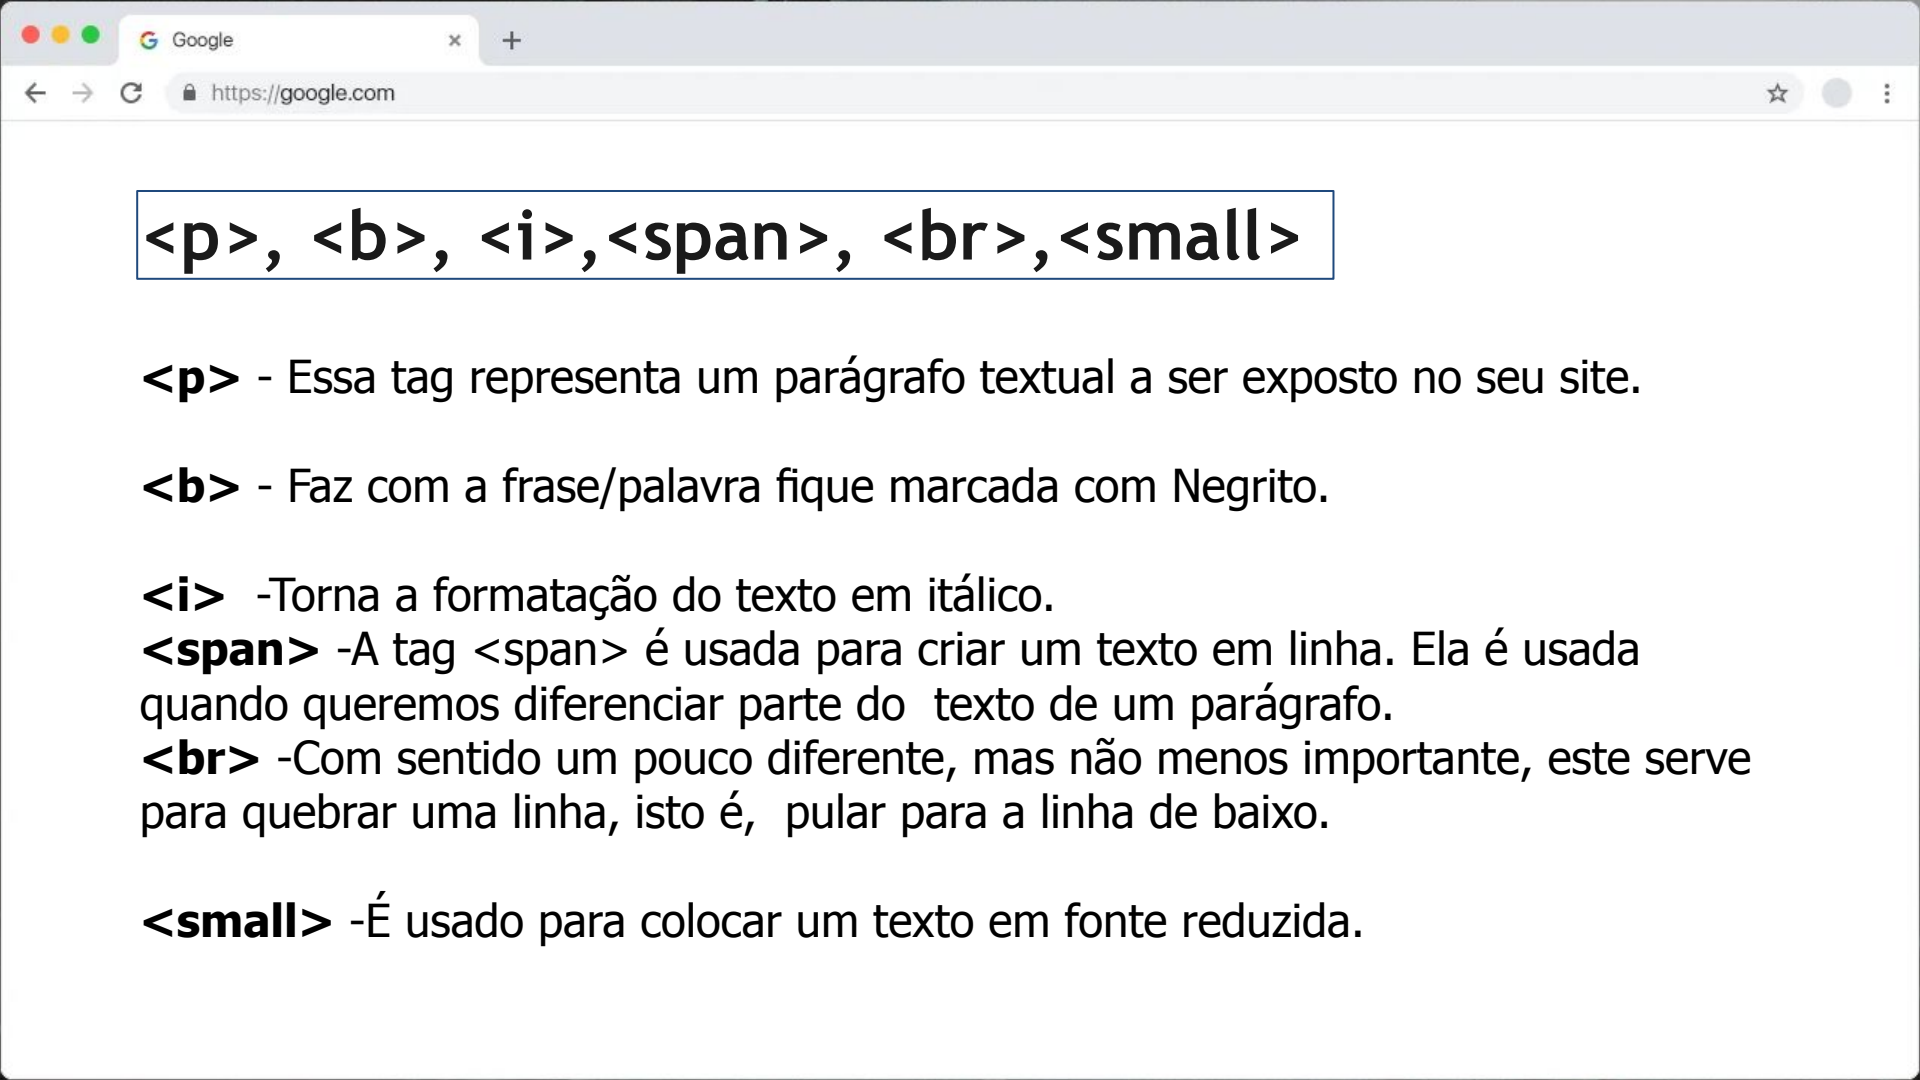

**<p>, , <i>,,
,<small>**

<p> - Essa tag representa um parágrafo textual a ser exposto no seu site.


**** - Faz com a frase/palavra fique marcada com Negrito.

<i> -Torna a formatação do texto em itálico.

**** -A tag é usada para criar um texto em linha. Ela é usada quando queremos diferenciar parte do texto de um parágrafo.

**
** -Com sentido um pouco diferente, mas não menos importante, este serve para quebrar uma linha, isto é, pular para a linha de baixo.

<small> -É usado para colocar um texto em fonte reduzida.

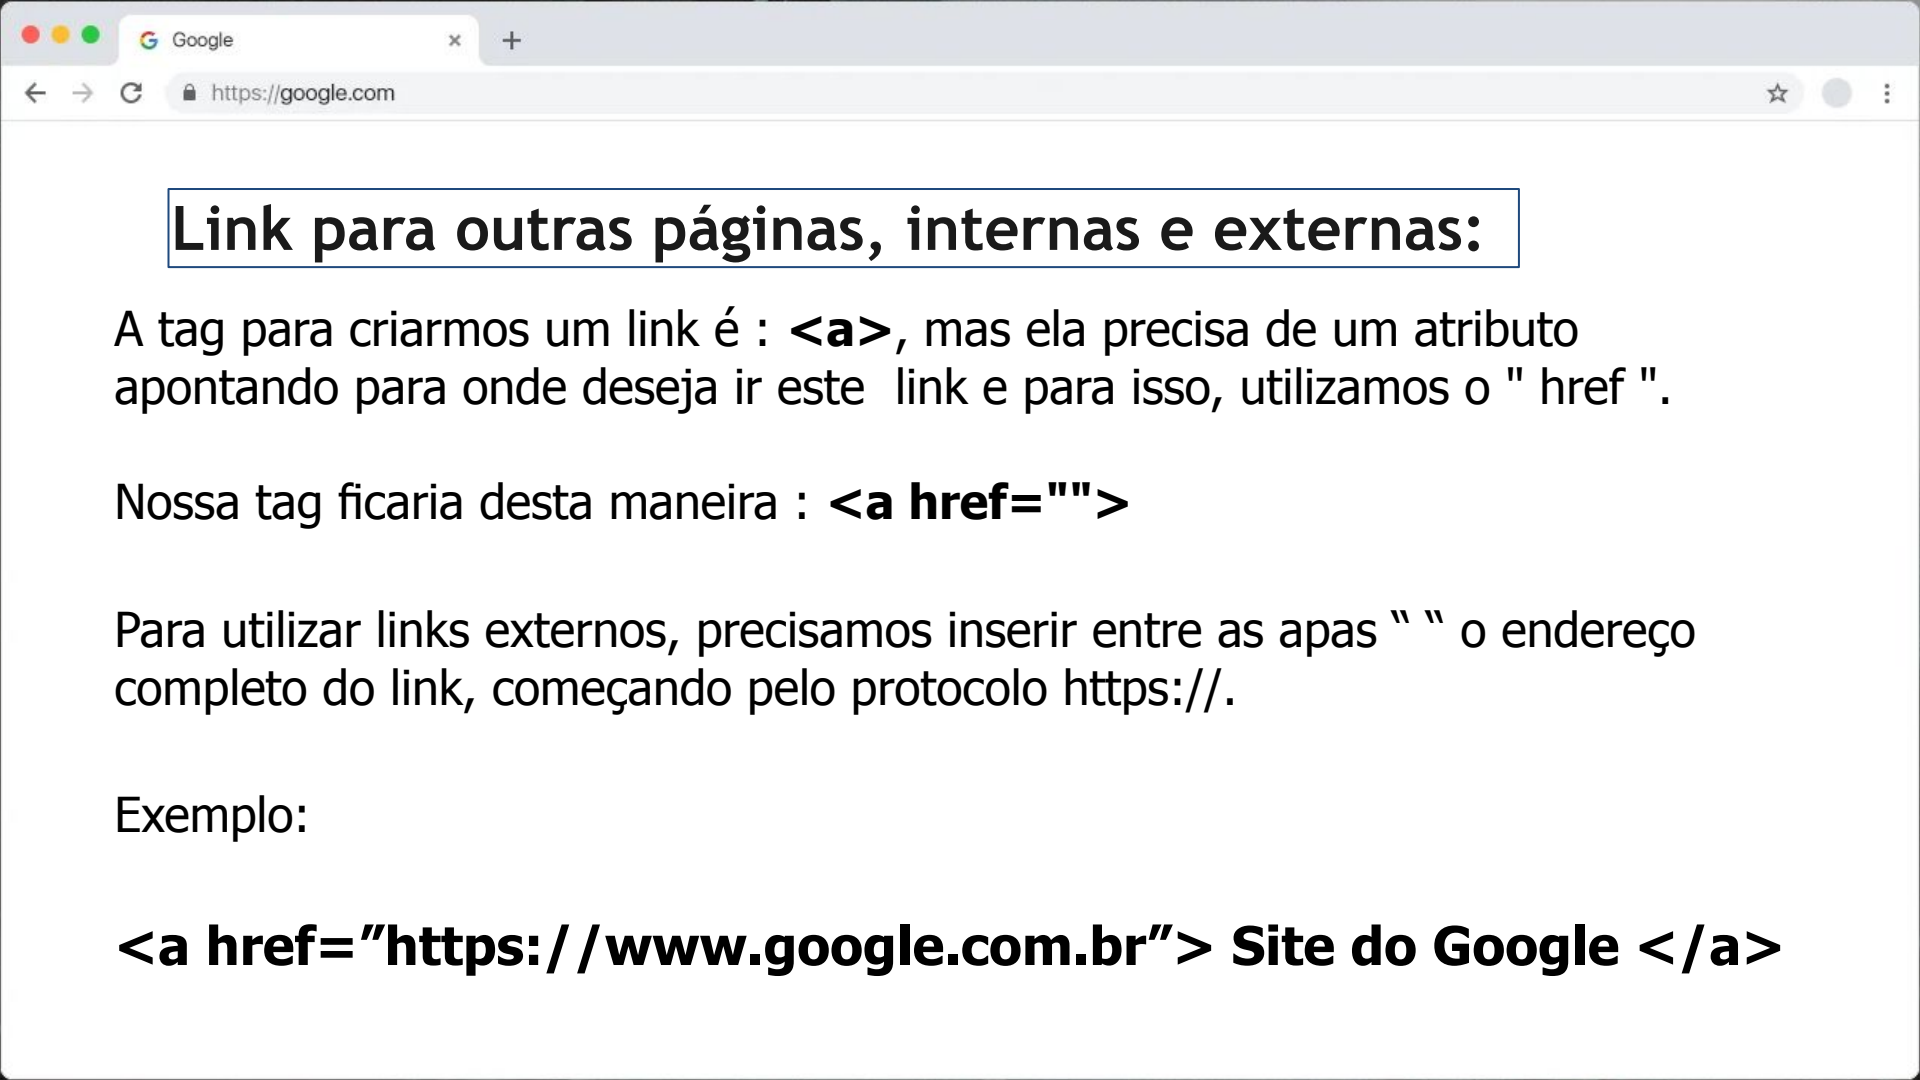

Link para outras páginas, internas e externas:

A tag para criarmos um link é : **<a>**, mas ela precisa de um atributo apontando para onde deseja ir este link e para isso, utilizamos o " href ".

Nossa tag ficaria desta maneira : ****

Para utilizar links externos, precisamos inserir entre as aspas " " o endereço completo do link, começando pelo protocolo https://.

Exemplo:

** Site do Google **



Link para outras páginas, internas e externas:

Exemplo: Link para páginas externas


No editor de código

```
<body>  
  <a href="http://www.google.com.br">Site do Google</a>  
</body>
```

No navegador

← → ↻ ⓘ 127.0.0.1:5500/testeTitulos.html

[Site do Google](http://www.google.com.br)

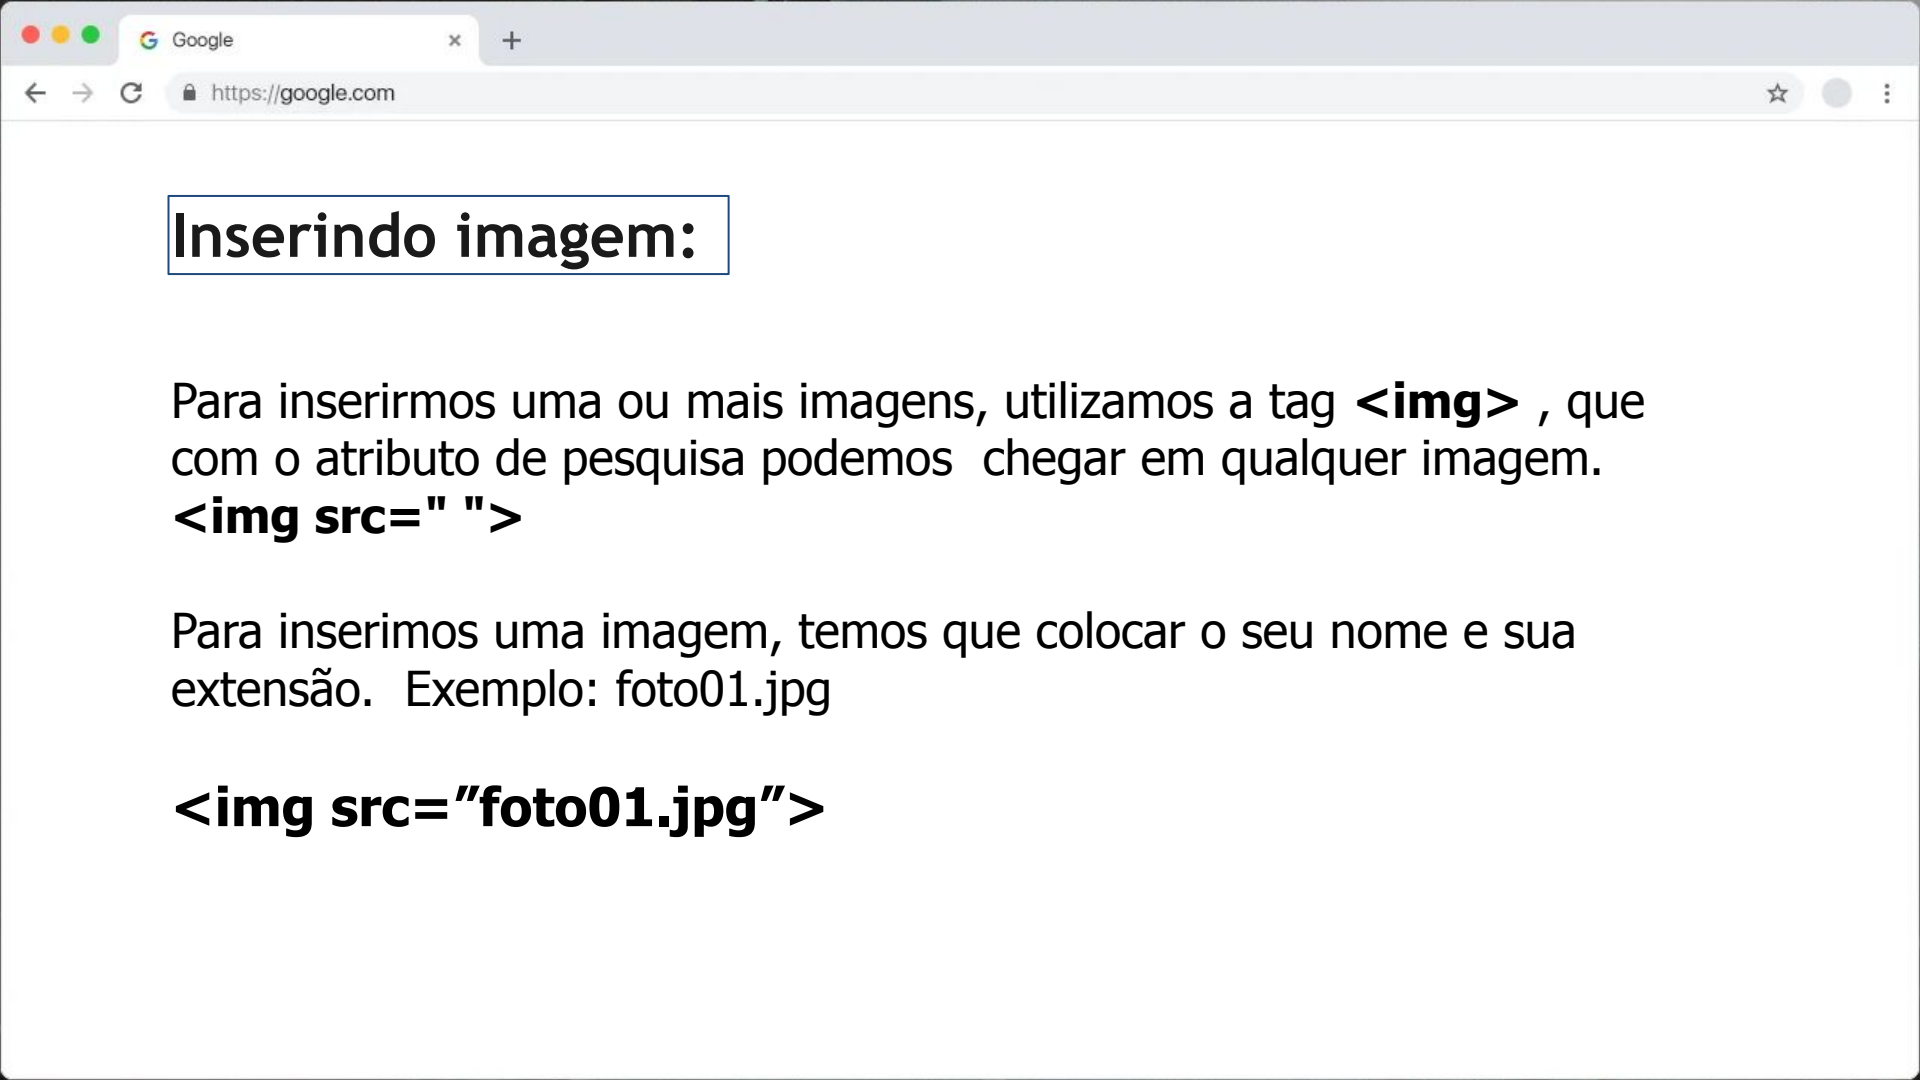

Inserindo imagem:

Para inserirmos uma ou mais imagens, utilizamos a tag **** , que com o atributo de pesquisa podemos chegar em qualquer imagem.

Para inserimos uma imagem, temos que colocar o seu nome e sua extensão. Exemplo: foto01.jpg

Inserindo imagem:


Exemplo:


Se a imagem estiver na mesma pasta do arquivo html, basta colocar o nome da imagem e a extensão do arquivo.

No editor de código

```
<body>  
  
      
  
</body>
```

No navegador

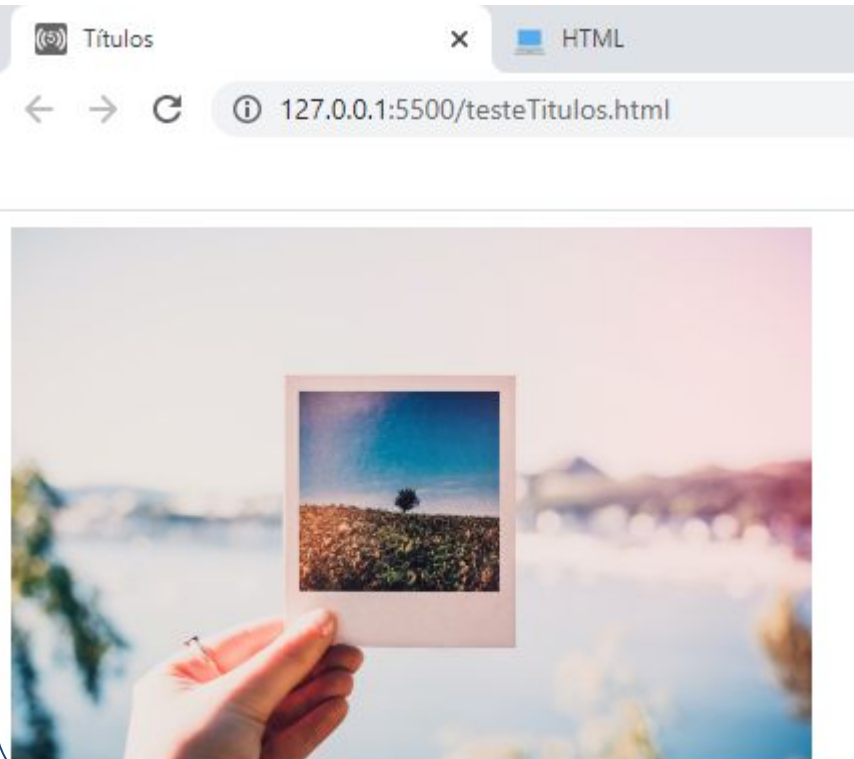

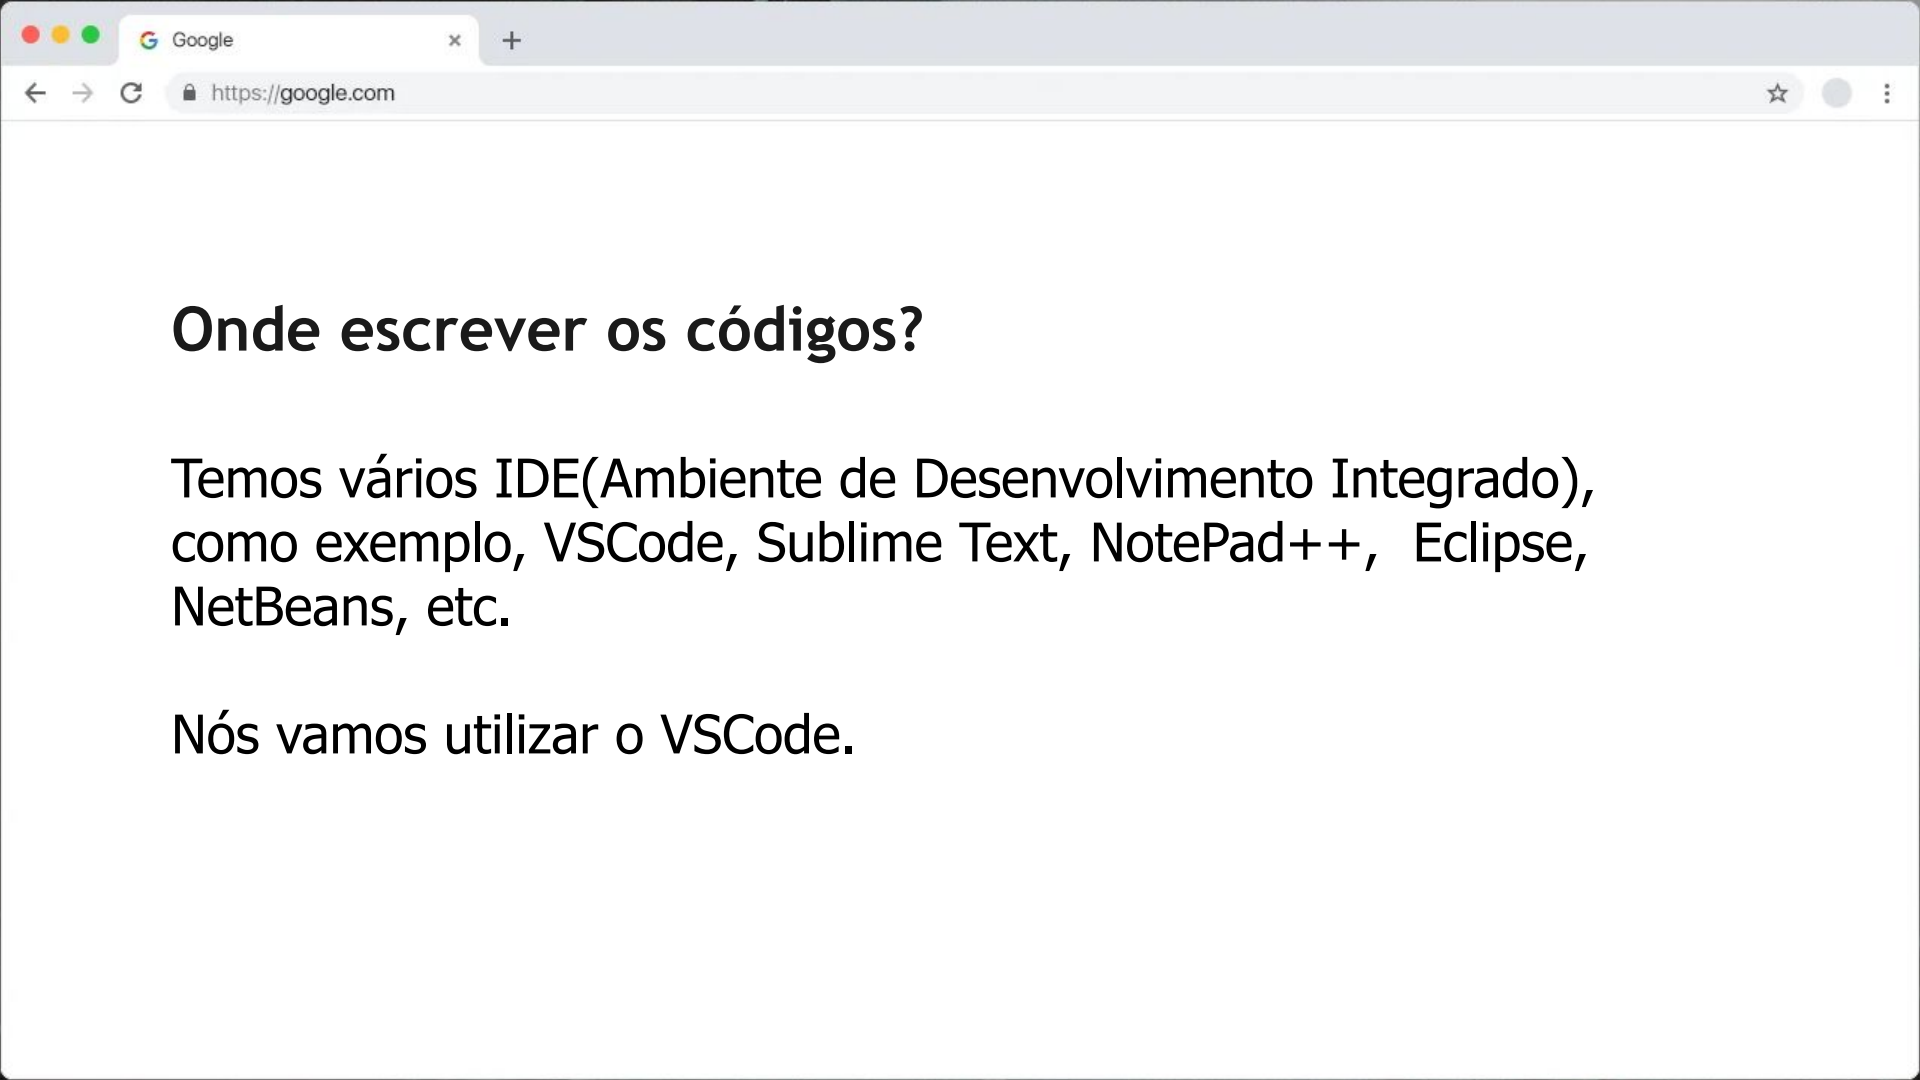


Onde escrever os códigos?

Temos vários IDE(Ambiente de Desenvolvimento Integrado), como exemplo, VSCode, Sublime Text, NotePad++, Eclipse, NetBeans, etc.

Nós vamos utilizar o VSCode.

TAGs que aprendemos até agora


```
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Títulos</title>
6 </head>
7 <body>
8
9   <h1>Aqui vai um título com maior importância</h1>
10  <h2>Aqui vai um título com menor importância que o primeiro</h2>
11  <h3>Aqui vai um título com menor importância que o segundo</h3>
12  <h4>Aqui vai um título com menor importância que o terceiro</h4>
13  <h5>Aqui vai um título com menor importância que o quarto</h5>
14  <h6>Aqui vai um título com menor importância que o quinto</h6>
15
16  <p>Aqui vai um parágrafo. Este pode ter mais de uma linha e dentro dele podemos adicionar outras TAGs, como a de
17  quebra de linha que é o <br>. Então a partir daqui, o texto vai pra linha de baixo</p>
18
19  <b>Aqui temos palavras/parágrafo/textos em negrito</b>
20  <i>Aqui temos palavras/parágrafo/textos em itálico</i>
21
22  <a href="caminho/onde/quero/o/link/link.html">Link para outra página</a>
23
24  
25 </body>
26 </html>
```

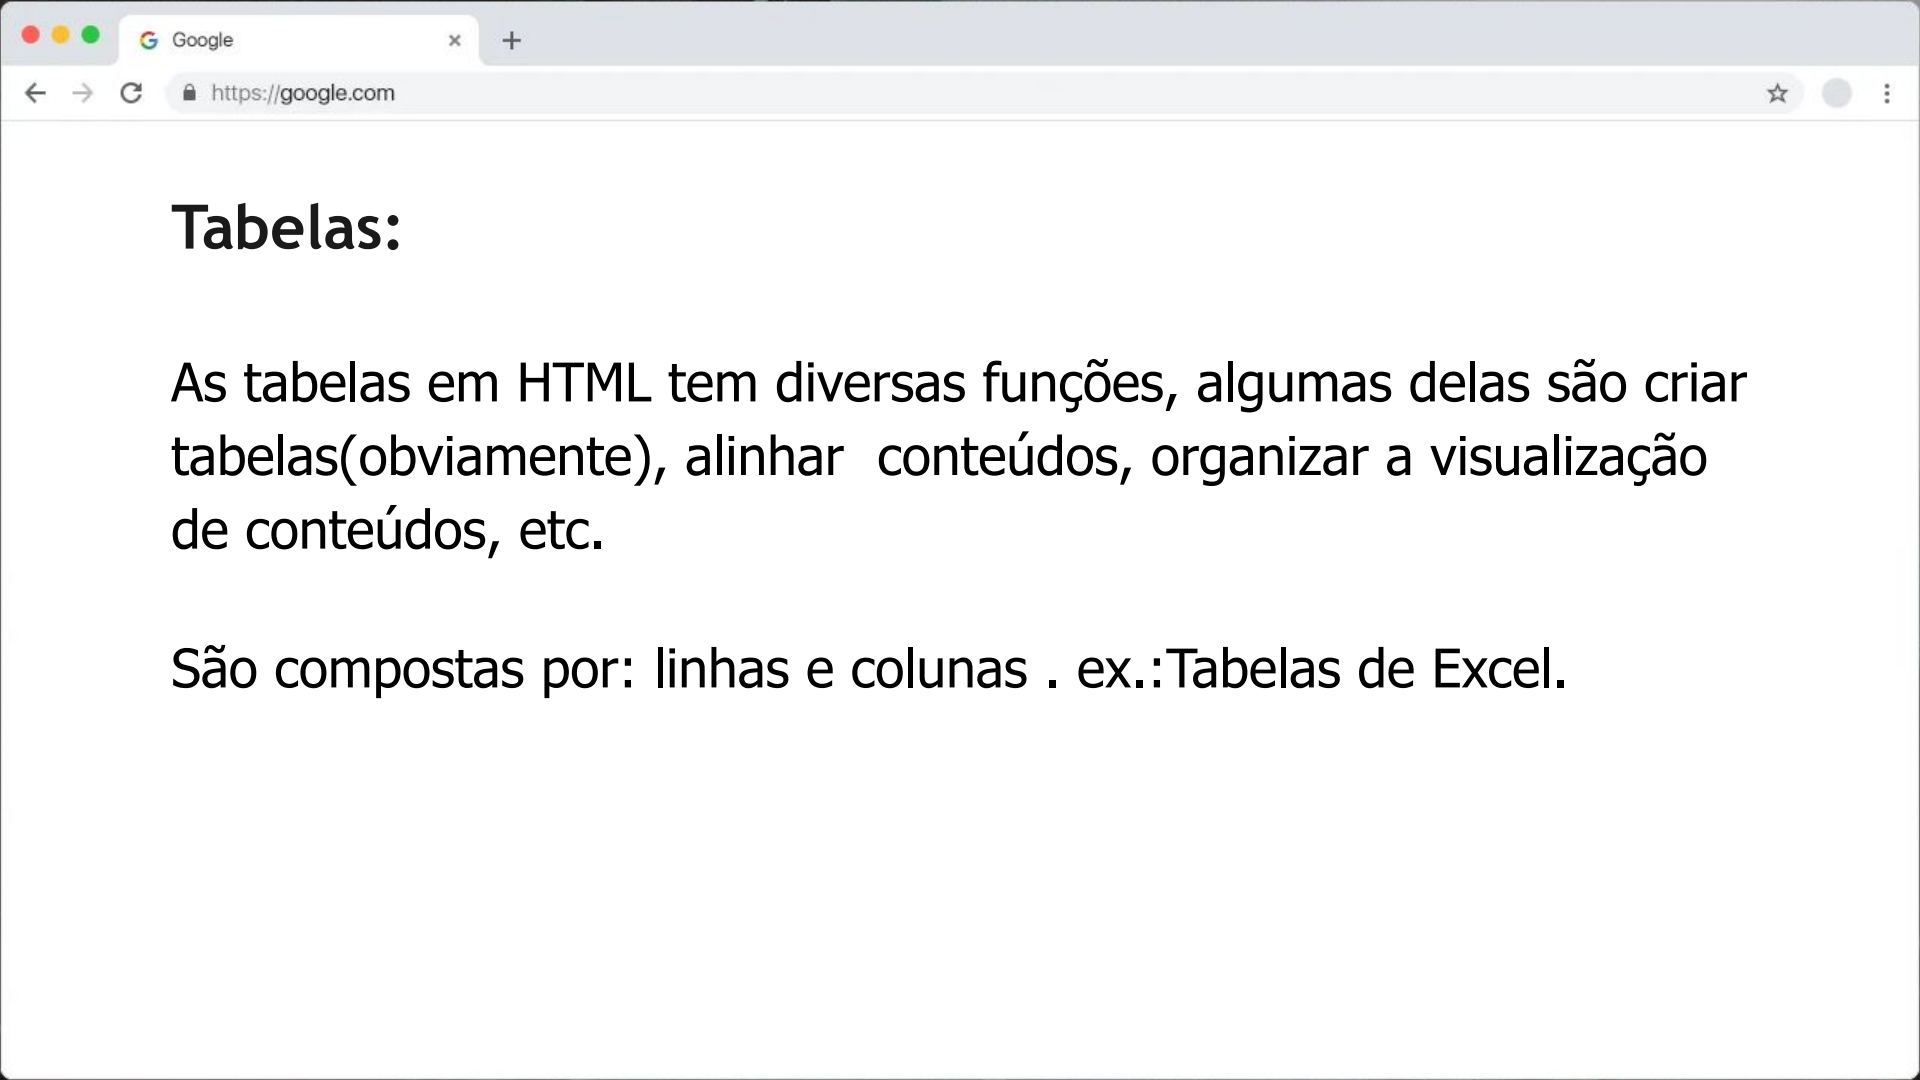Tabelas:

As tabelas em HTML tem diversas funções, algumas delas são criar tabelas(obviamente), alinhar conteúdos, organizar a visualização de conteúdos, etc.

São compostas por: linhas e colunas . ex.:Tabelas de Excel.

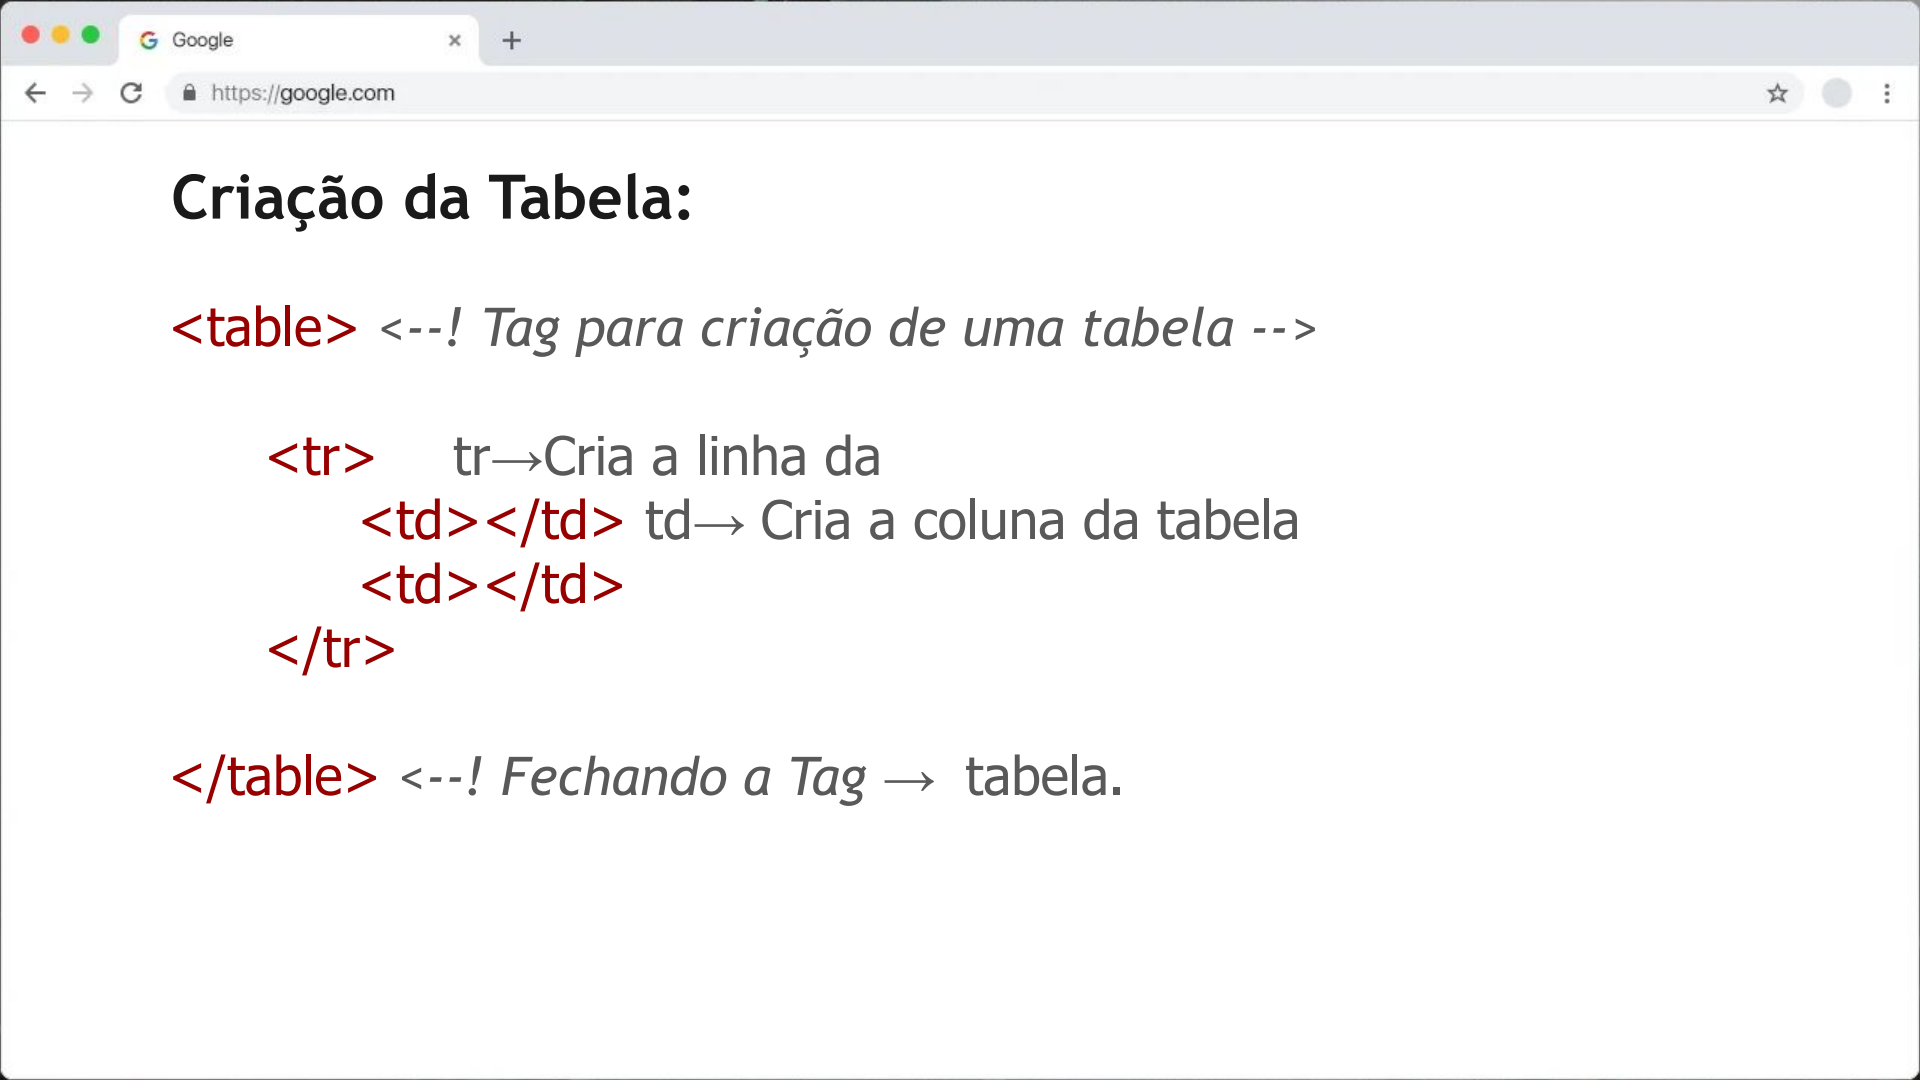

Criação da Tabela:

<table> *<--! Tag para criação de uma tabela -->*


<tr> tr→Cria a linha da

<td> </td> td→ Cria a coluna da tabela

<td> </td>

</tr>

</table> *<--! Fechando a Tag → tabela.*

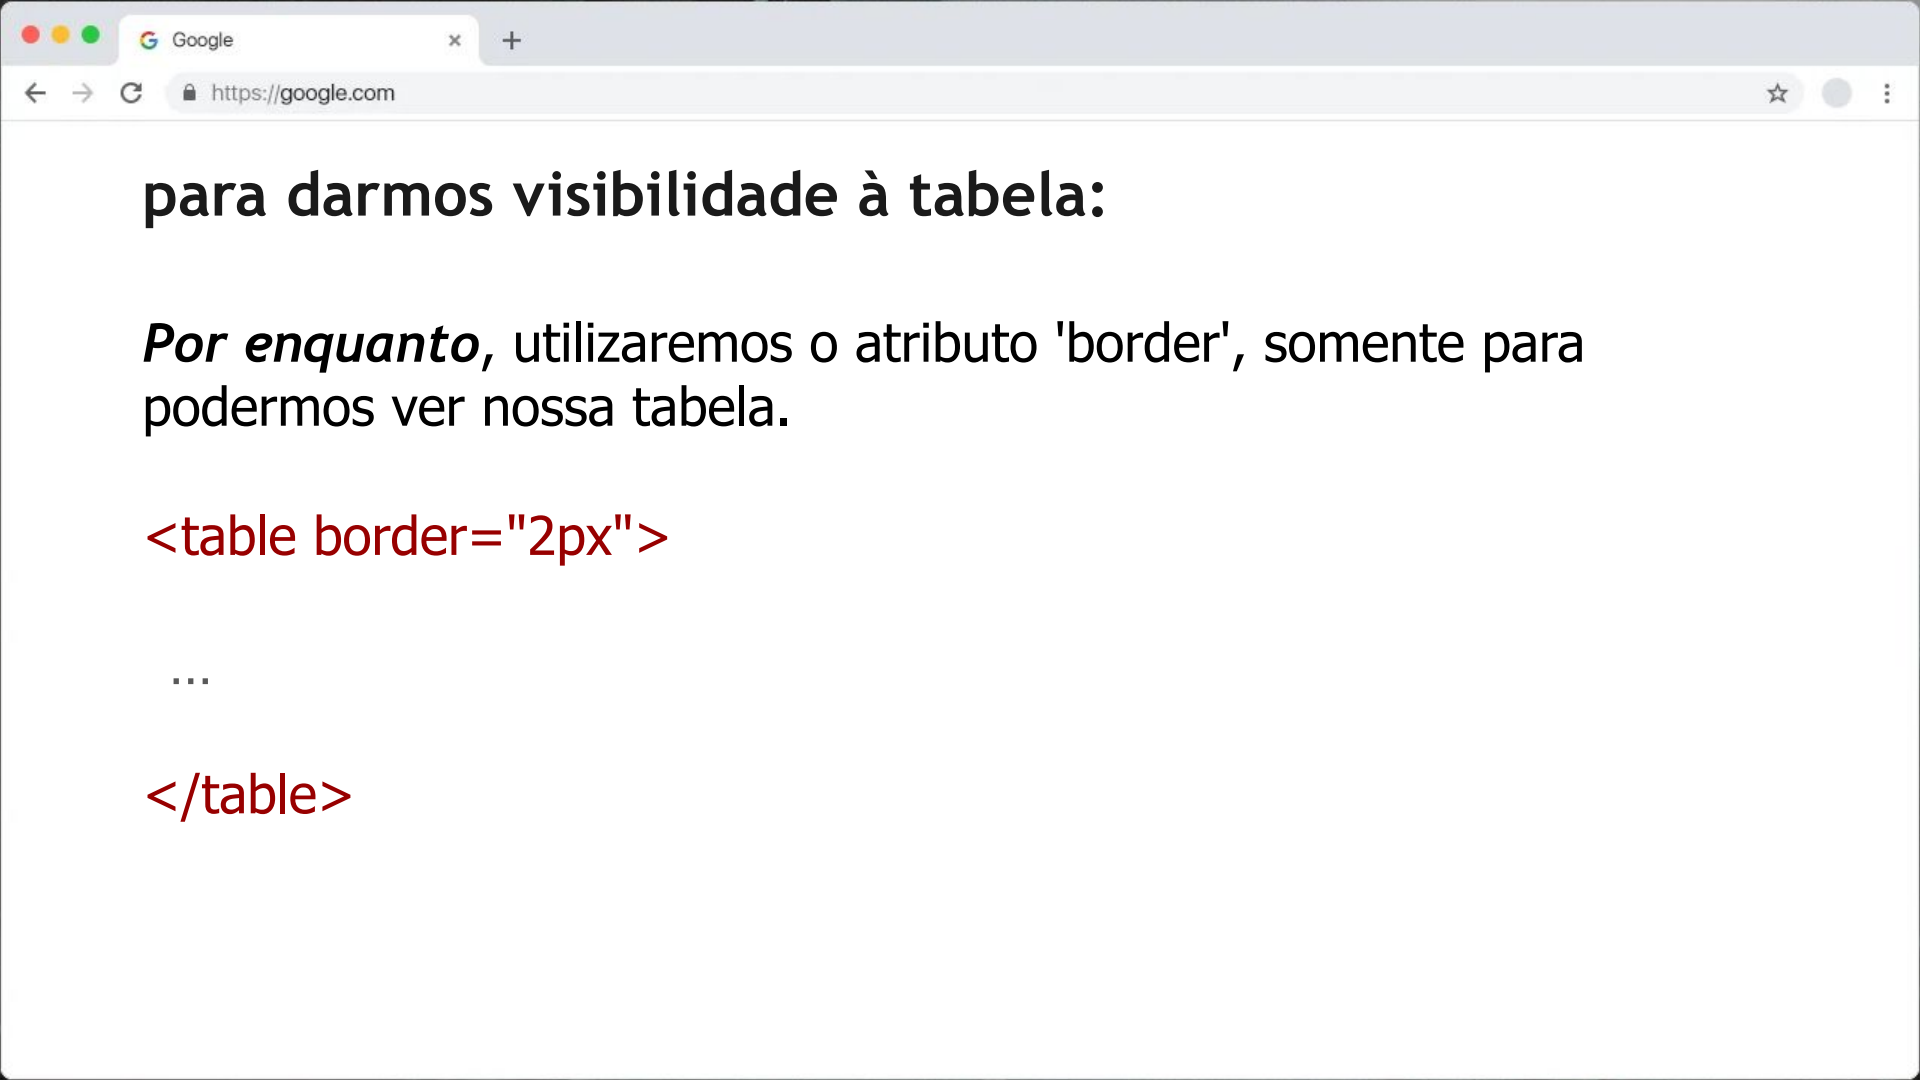


para darmos visibilidade à tabela:

Por enquanto, utilizaremos o atributo 'border', somente para podermos ver nossa tabela.

```
<table border="2px">
```

...

```
</table>
```

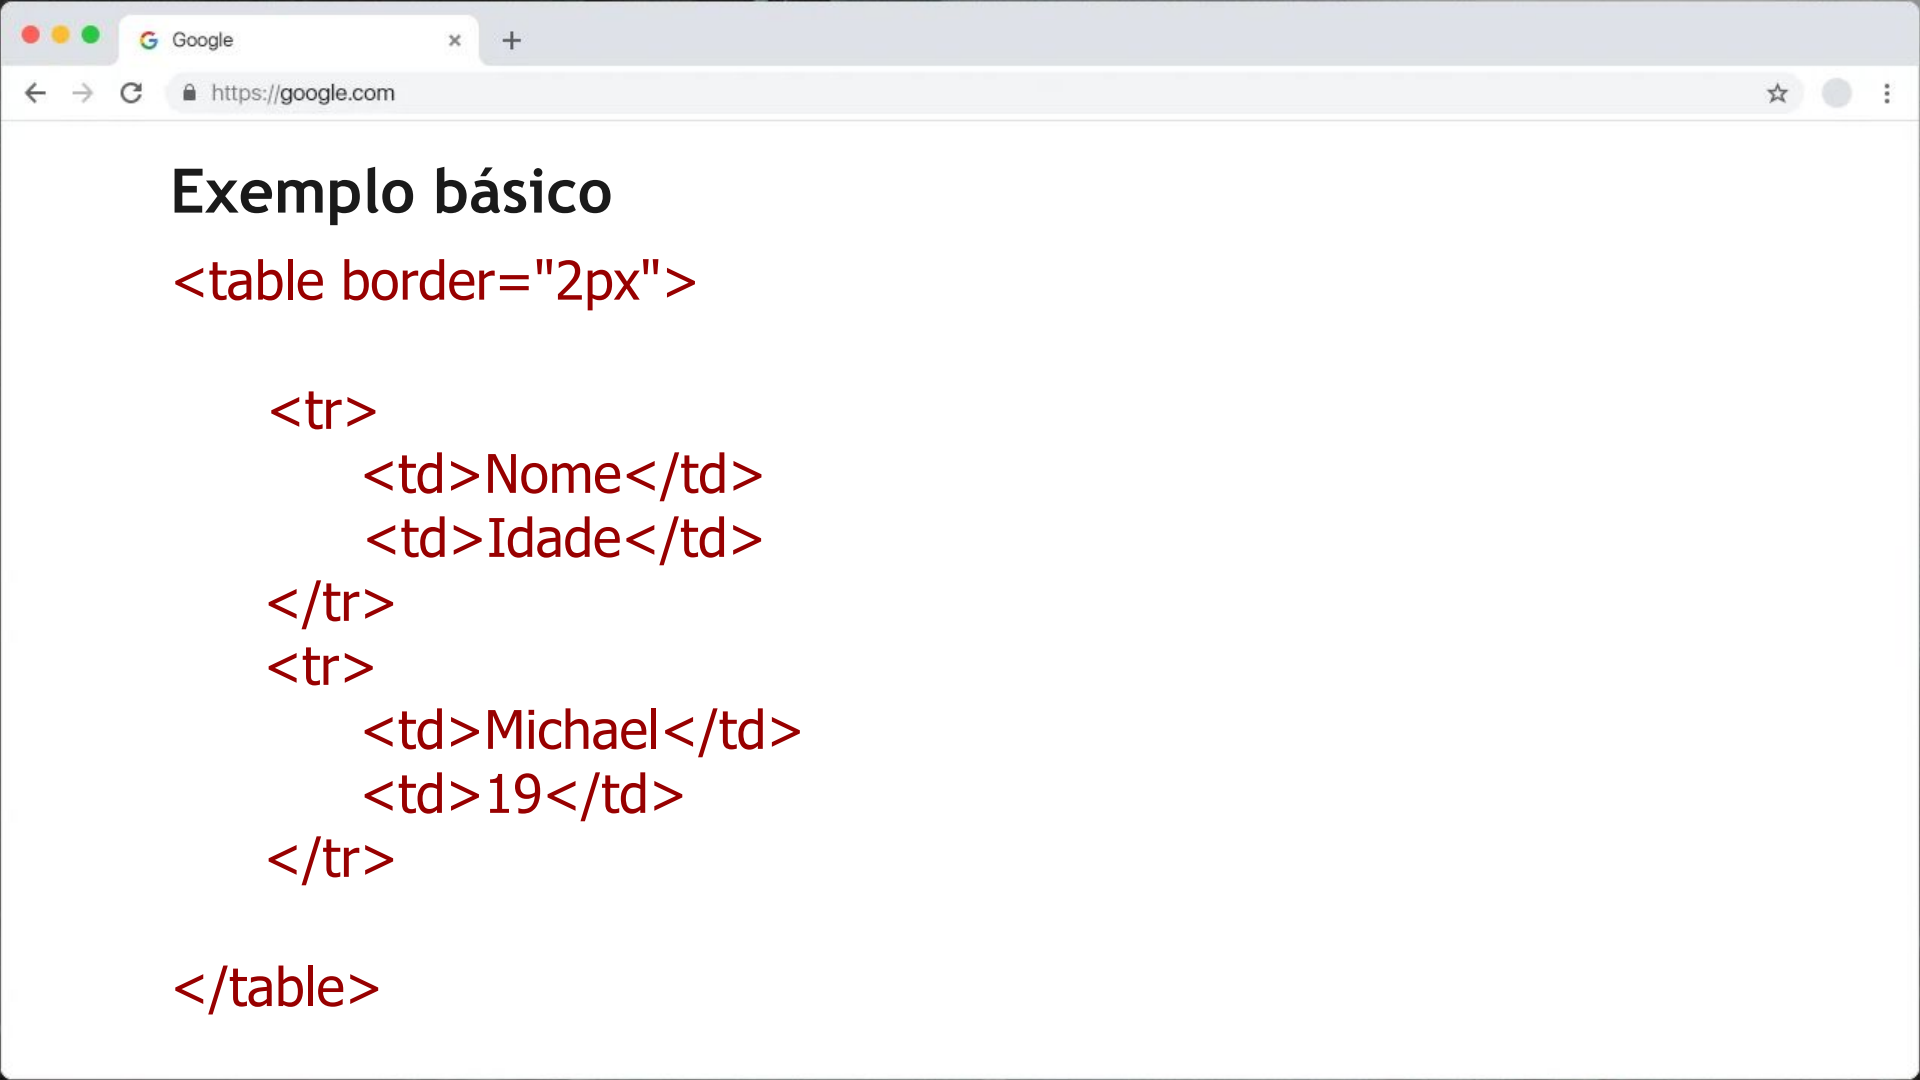

Exemplo básico

```
<table border="2px">
```

```
  <tr>
```

```
    <td>Nome</td>
```

```
    <td>Idade</td>
```

```
  </tr>
```


```
  <tr>
```

```
    <td>Michael</td>
```

```
    <td>19</td>
```


```
  </tr>
```

```
</table>
```

Listas:


Lista é um importante recurso de HTML, pois permite criarmos tópicos de textos para uma melhor exemplificação de um determinado assunto. São recursos extremamente usados, inclusive quando nem imaginamos que ele esta sendo usado, como no caso de menus. Hoje, boa parte dos menus em HTML é feito com listas.

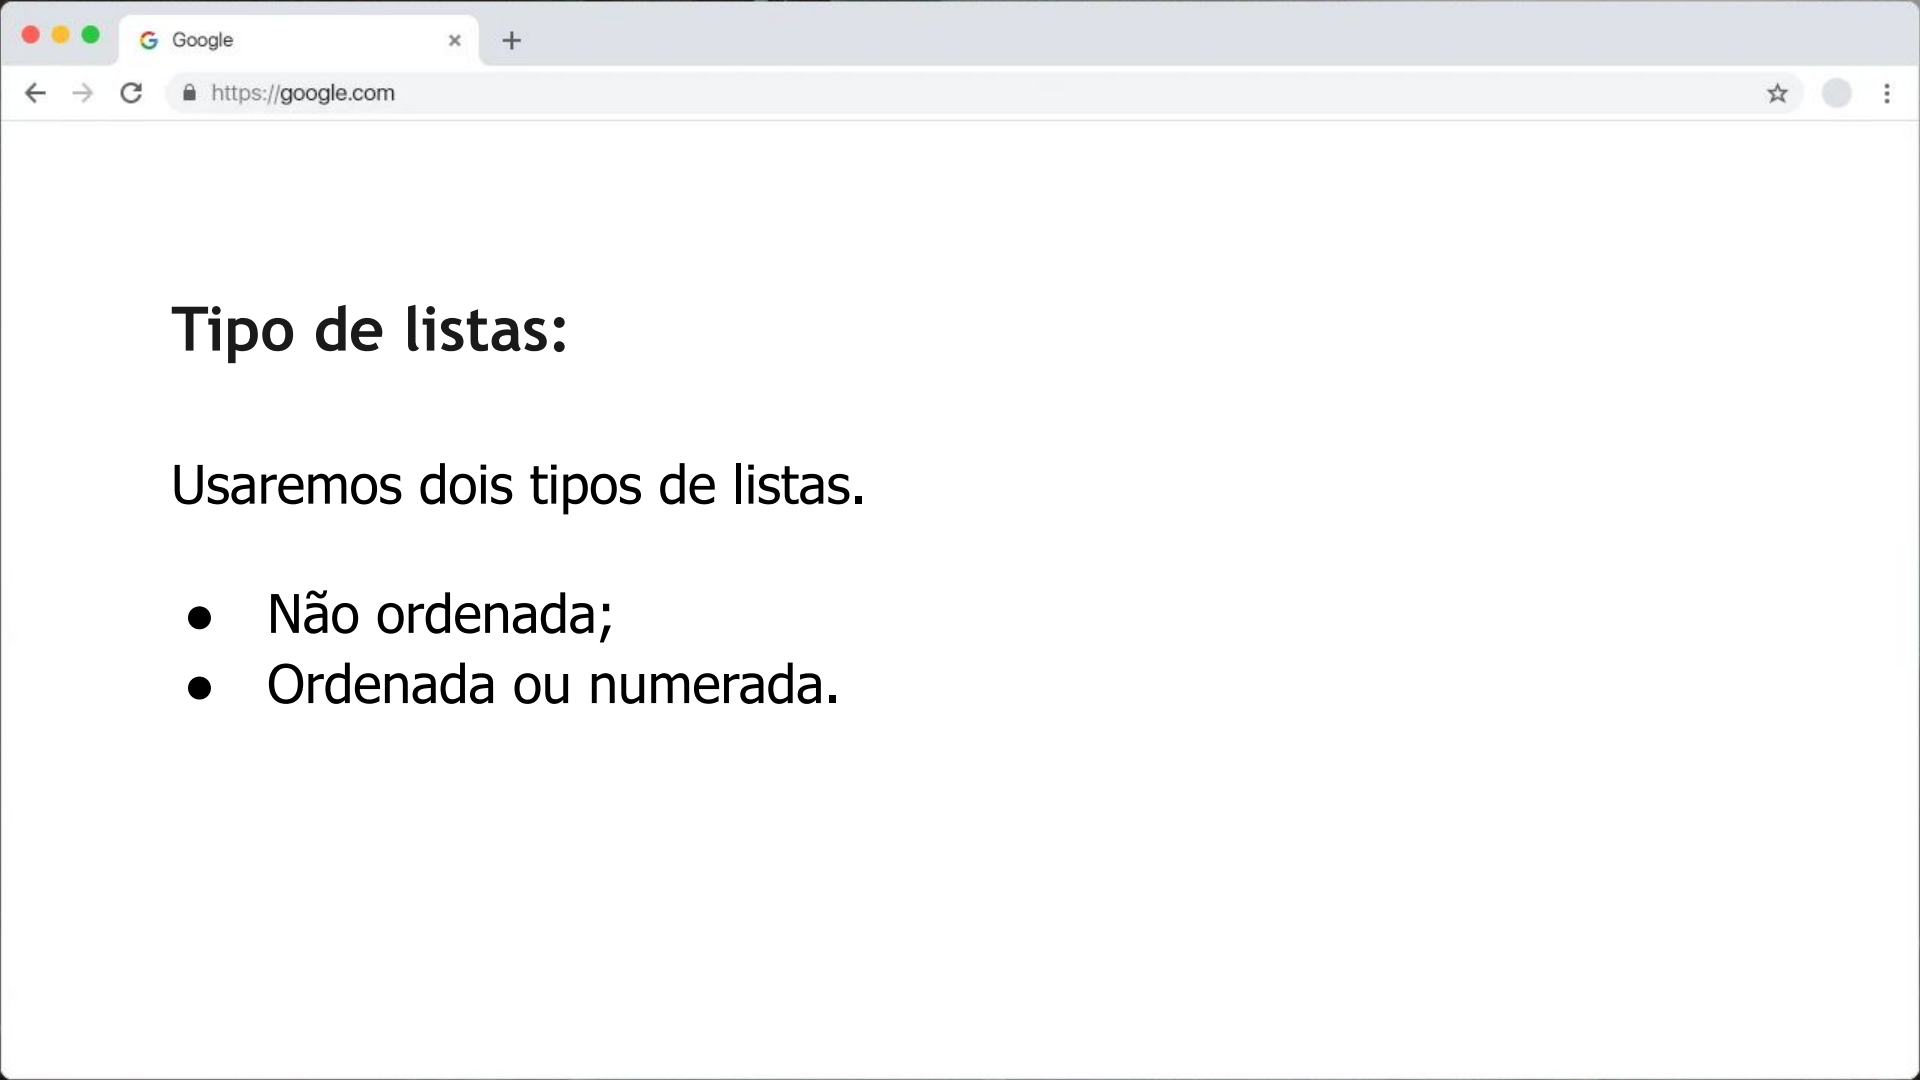

Tipo de listas:

Usaremos dois tipos de listas.


- Não ordenada;
- Ordenada ou numerada.

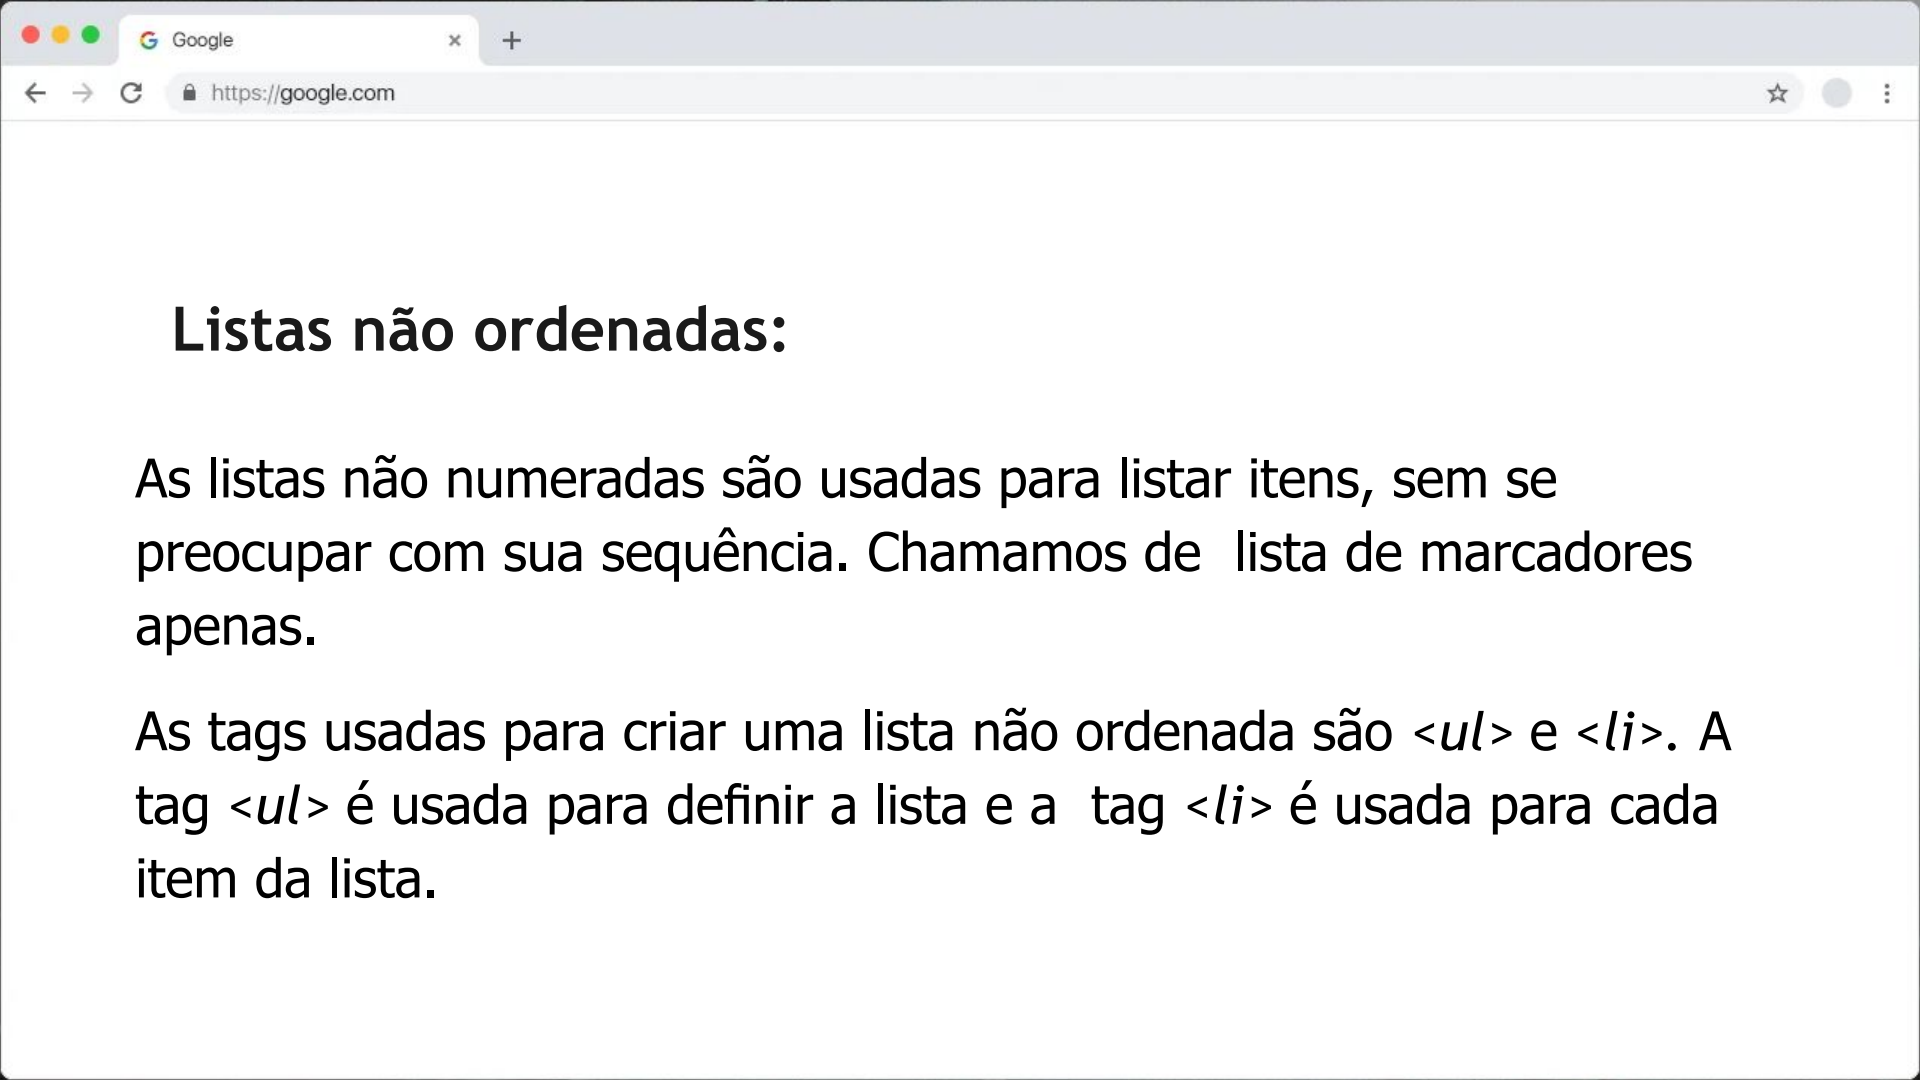

Listas não ordenadas:

As listas não numeradas são usadas para listar itens, sem se preocupar com sua sequência. Chamamos de lista de marcadores apenas.

As tags usadas para criar uma lista não ordenada são `<ul>` e `<li>`. A tag `<ul>` é usada para definir a lista e a tag `<li>` é usada para cada item da lista.

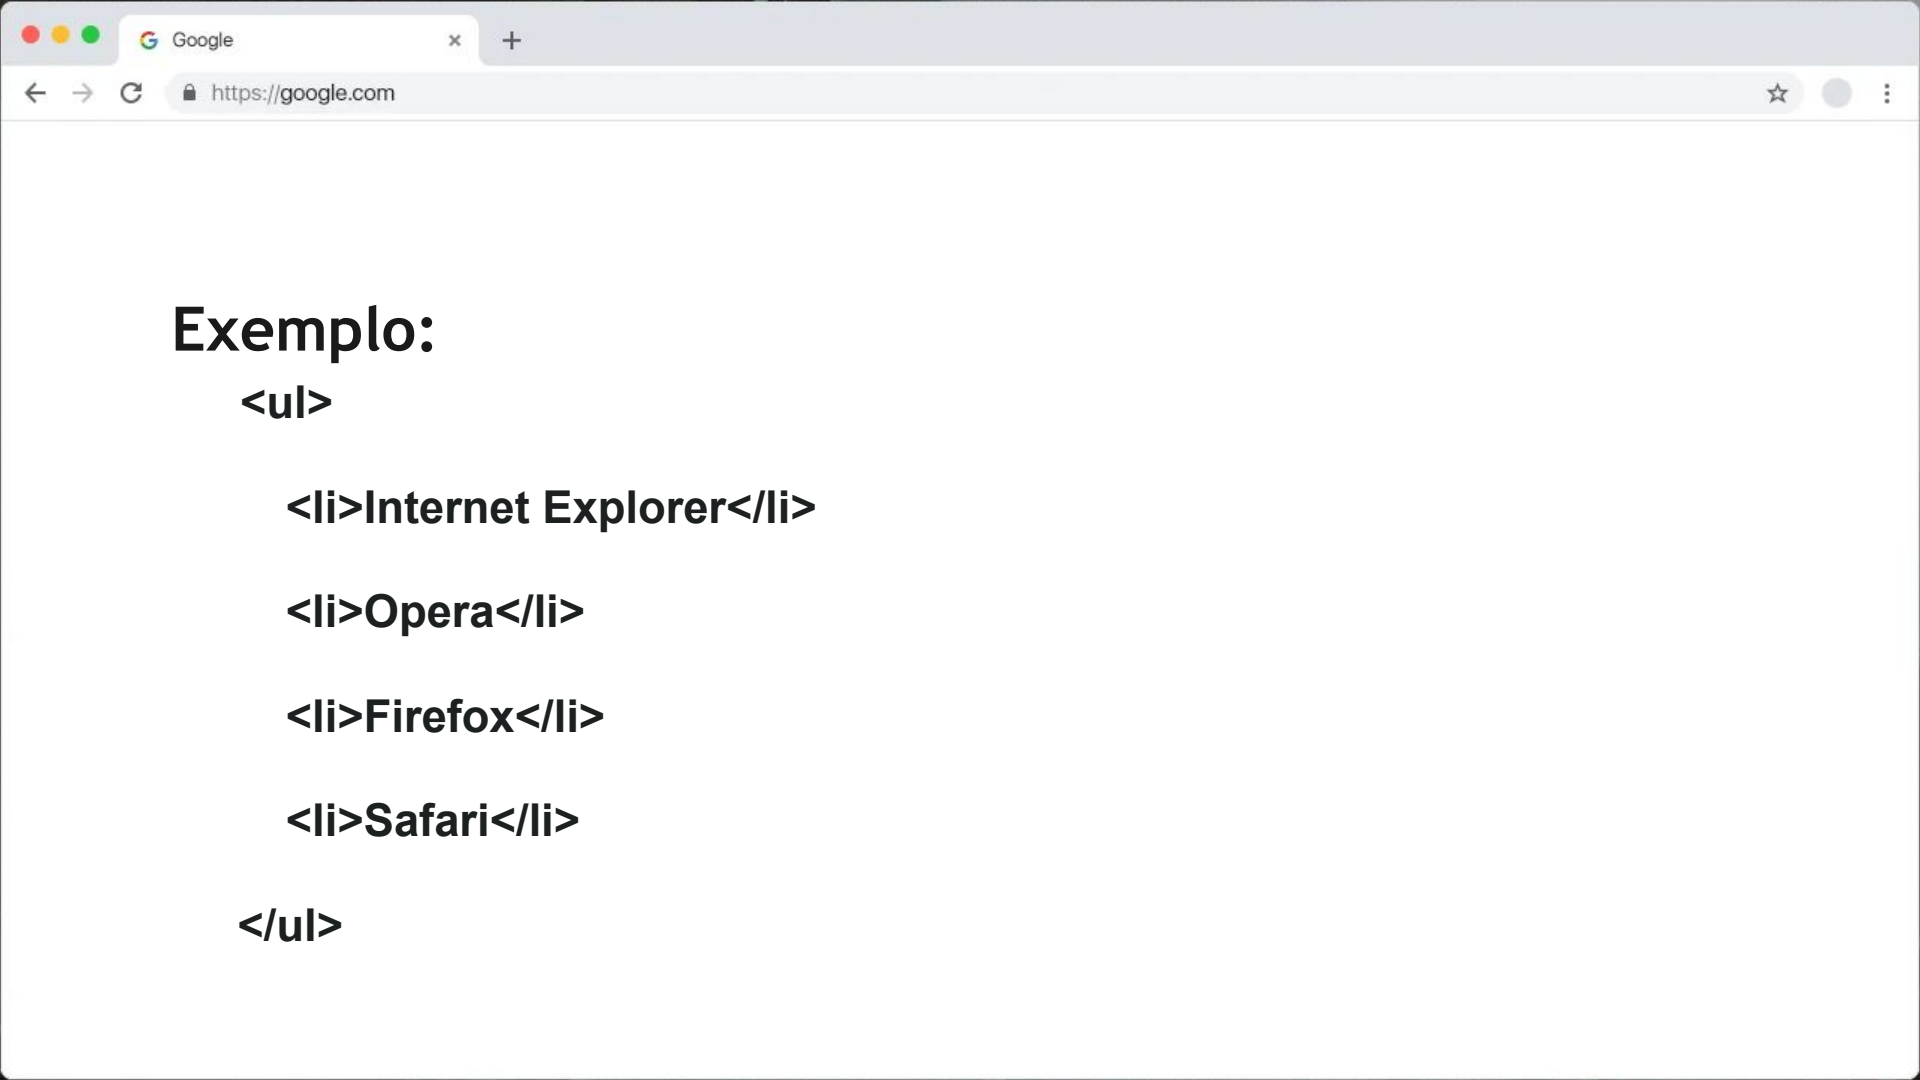

Exemplo:

`<ul>`


`<li>Internet Explorer</li>`

`<li>Opera</li>`

`<li>Firefox</li>`

`<li>Safari</li>`


`</ul>`

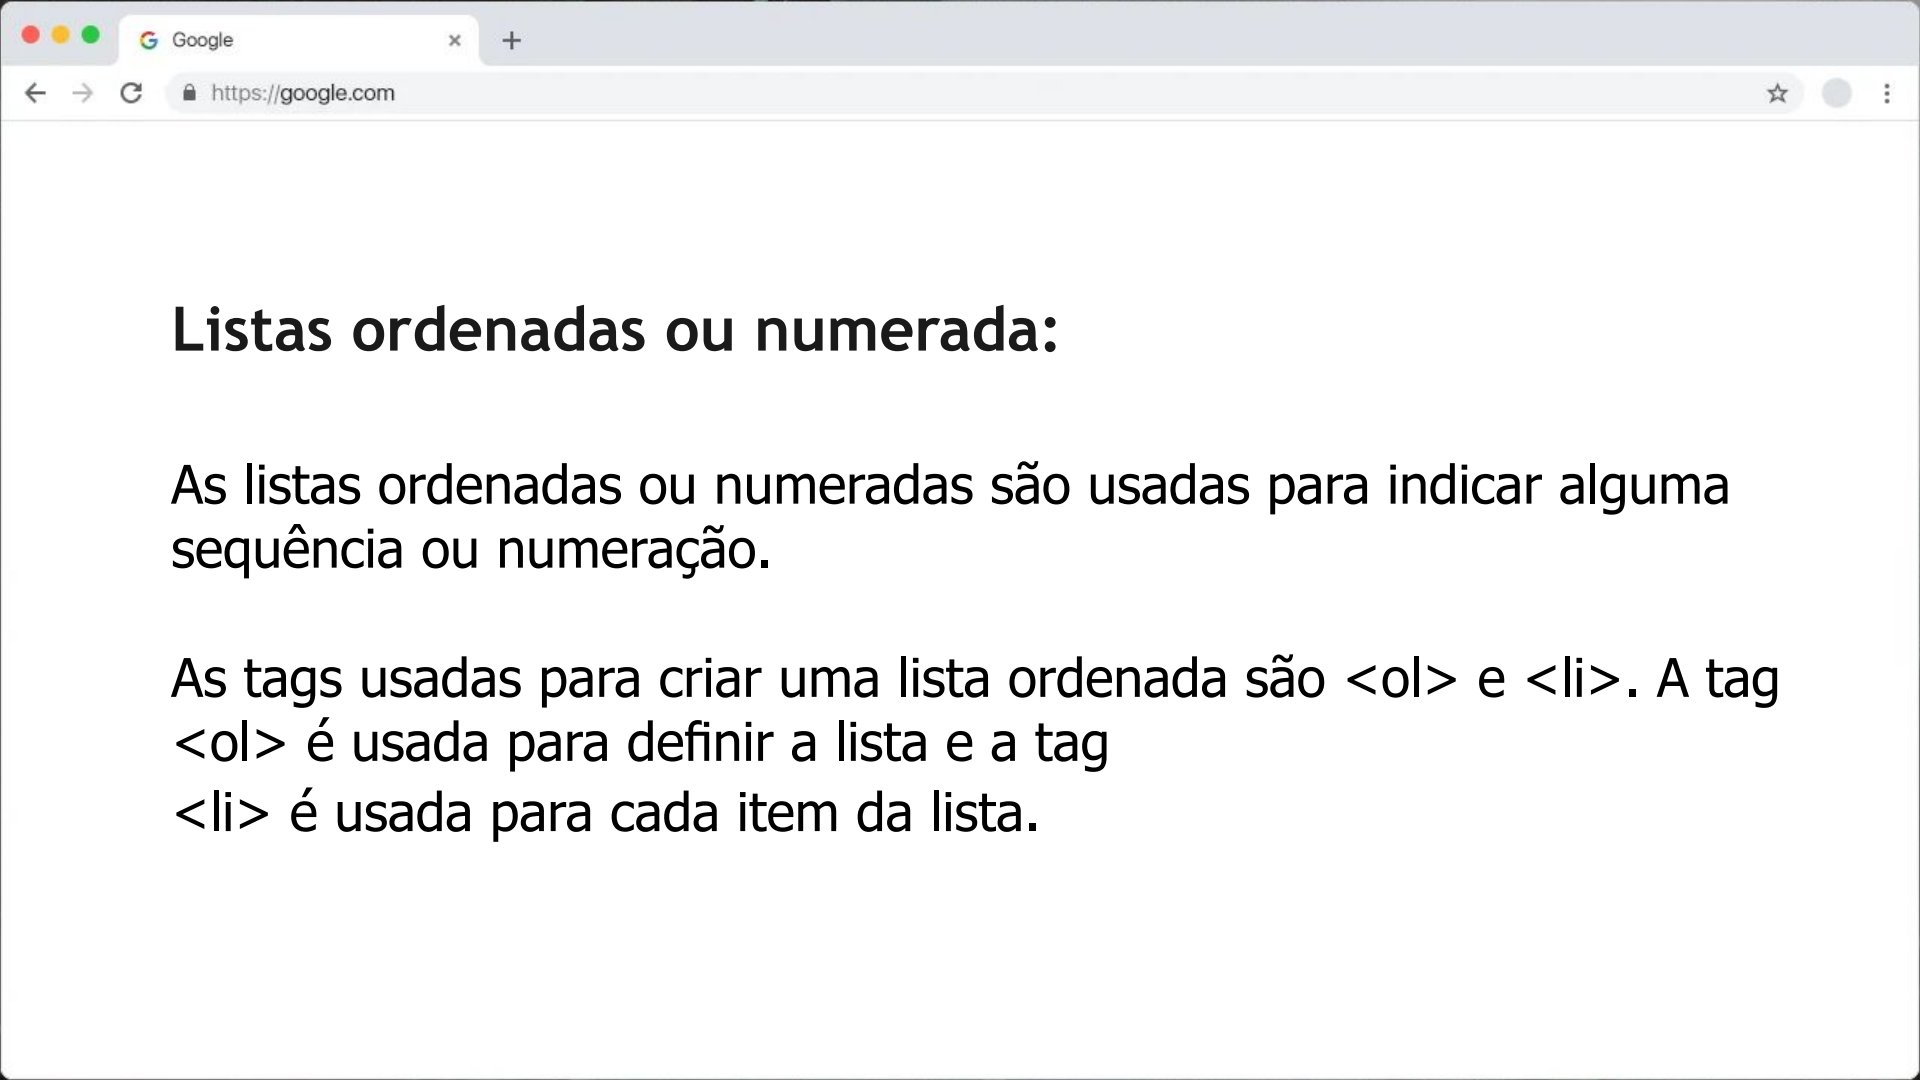

Listas ordenadas ou numerada:

As listas ordenadas ou numeradas são usadas para indicar alguma sequência ou numeração.

As tags usadas para criar uma lista ordenada são `<ol>` e `<li>`. A tag `<ol>` é usada para definir a lista e a tag `<li>` é usada para cada item da lista.

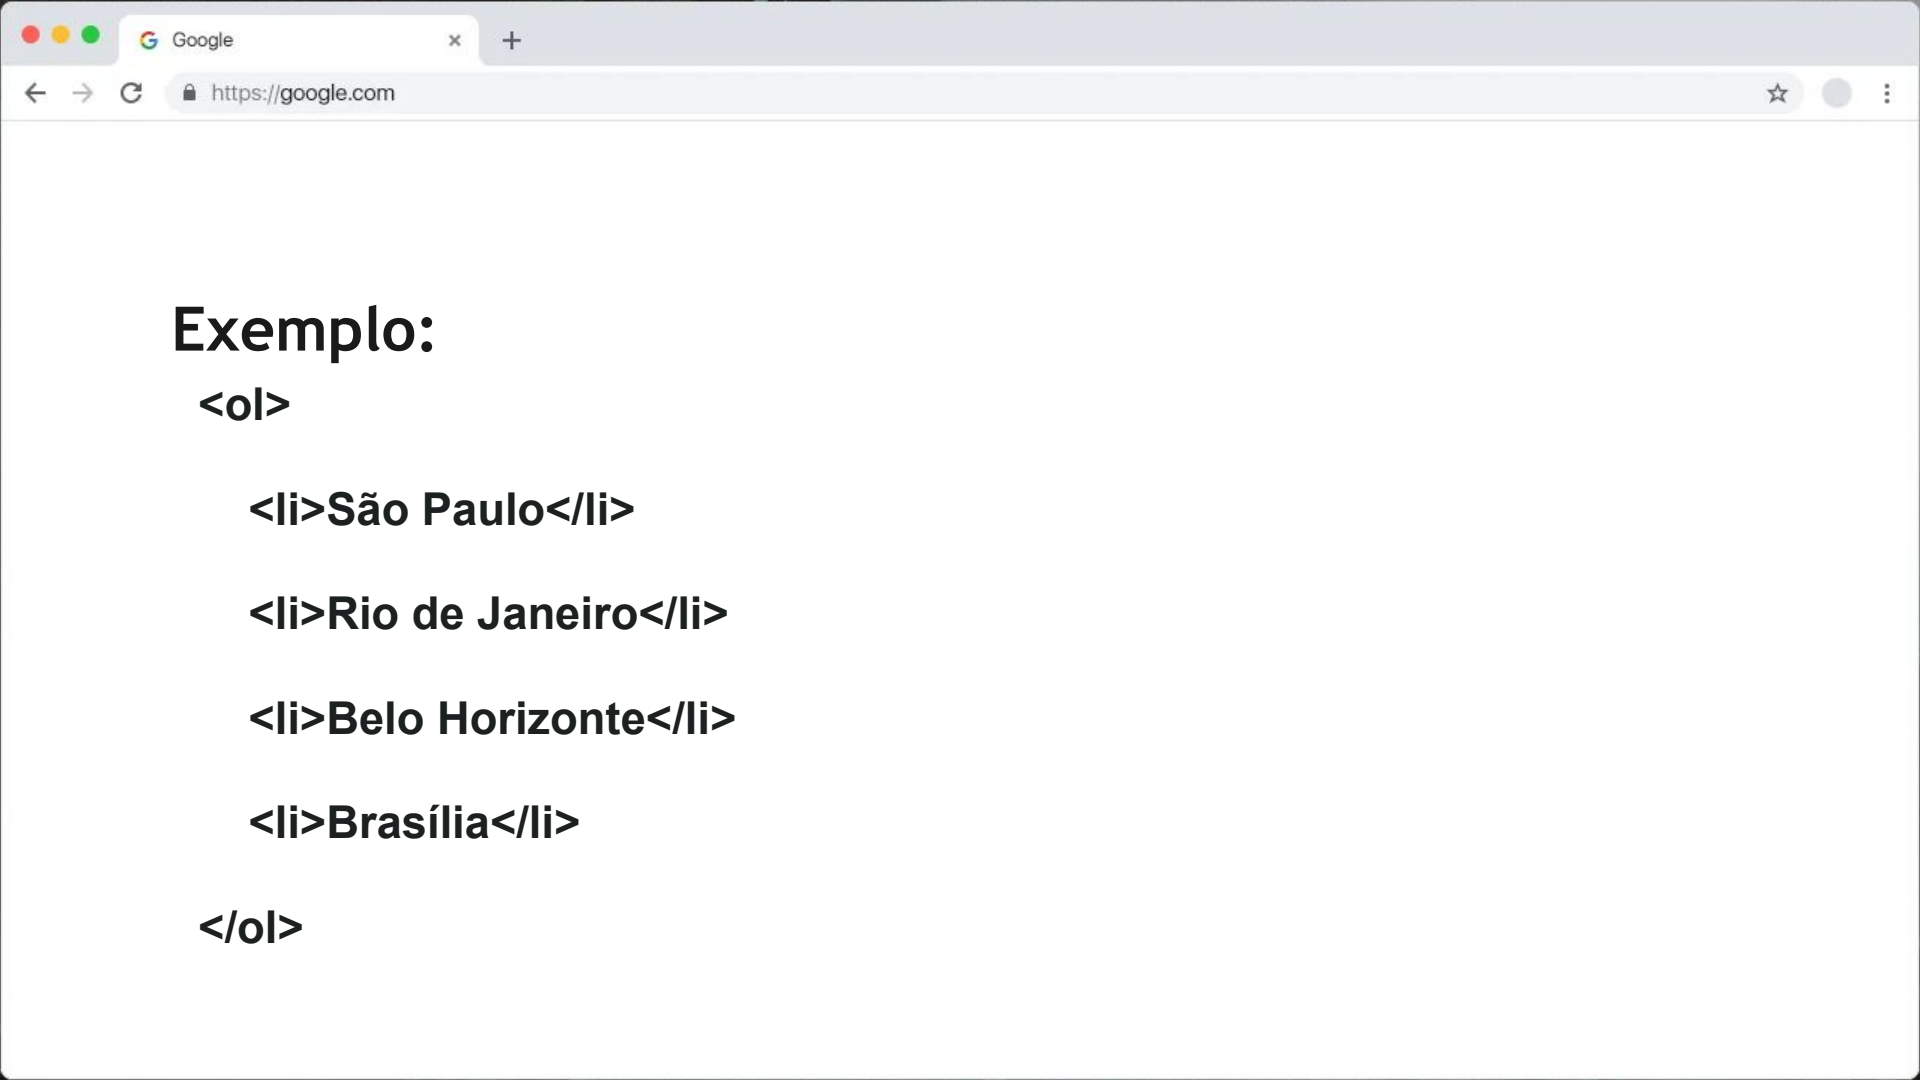

Exemplo:

`<ol>`


`<li>São Paulo</li>`

`<li>Rio de Janeiro</li>`

`<li>Belo Horizonte</li>`

`<li>Brasília</li>`

`</ol>`

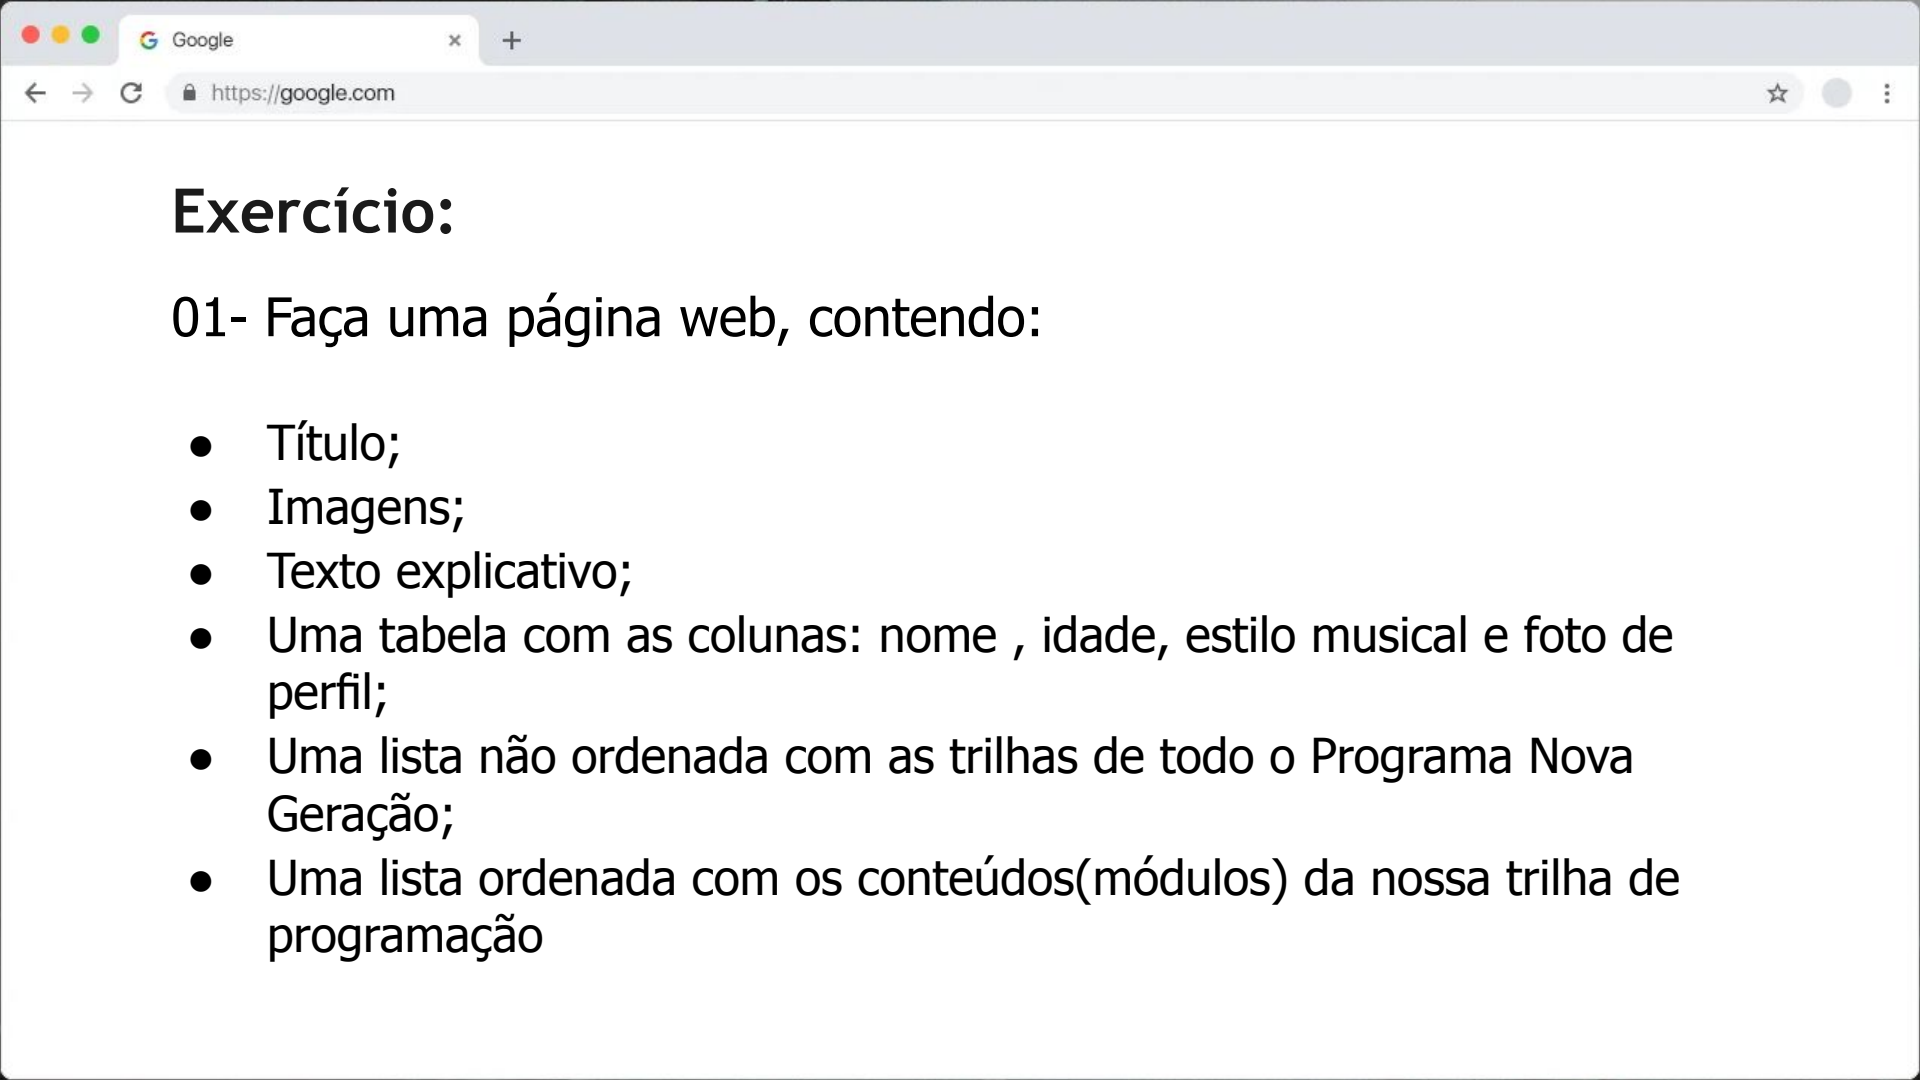

Exercício:

01- Faça uma página web, contendo:


- Título;
- Imagens;
- Texto explicativo;
- Uma tabela com as colunas: nome , idade, estilo musical e foto de perfil;
- Uma lista não ordenada com as trilhas de todo o Programa Nova Geração;
- Uma lista ordenada com os conteúdos(módulos) da nossa trilha de programação



Guia <HTML>

Parte 2

TAGs Semânticas

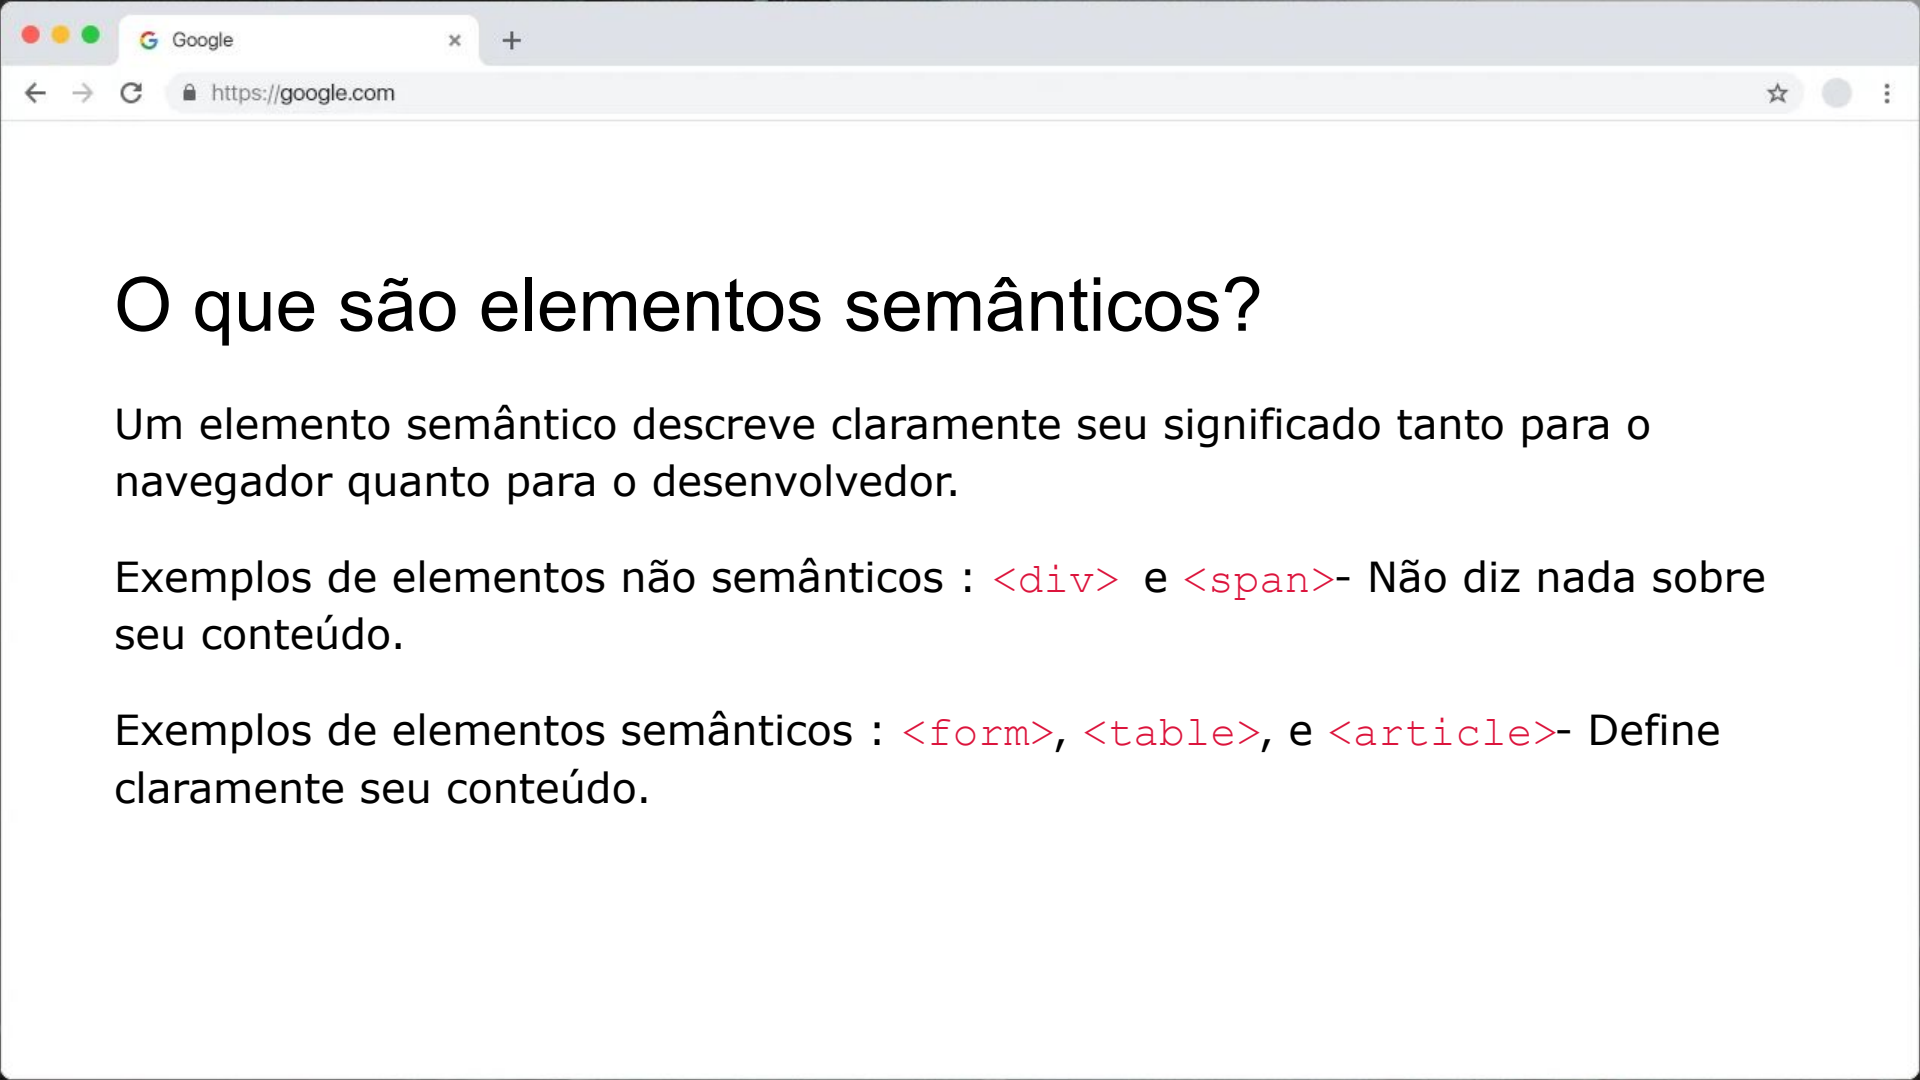


O que são elementos semânticos?

Um elemento semântico descreve claramente seu significado tanto para o navegador quanto para o desenvolvedor.

Exemplos de elementos não semânticos : `<div>` e `<span>`- Não diz nada sobre seu conteúdo.

Exemplos de elementos semânticos : `<form>`, `<table>`, e `<article>`- Define claramente seu conteúdo.

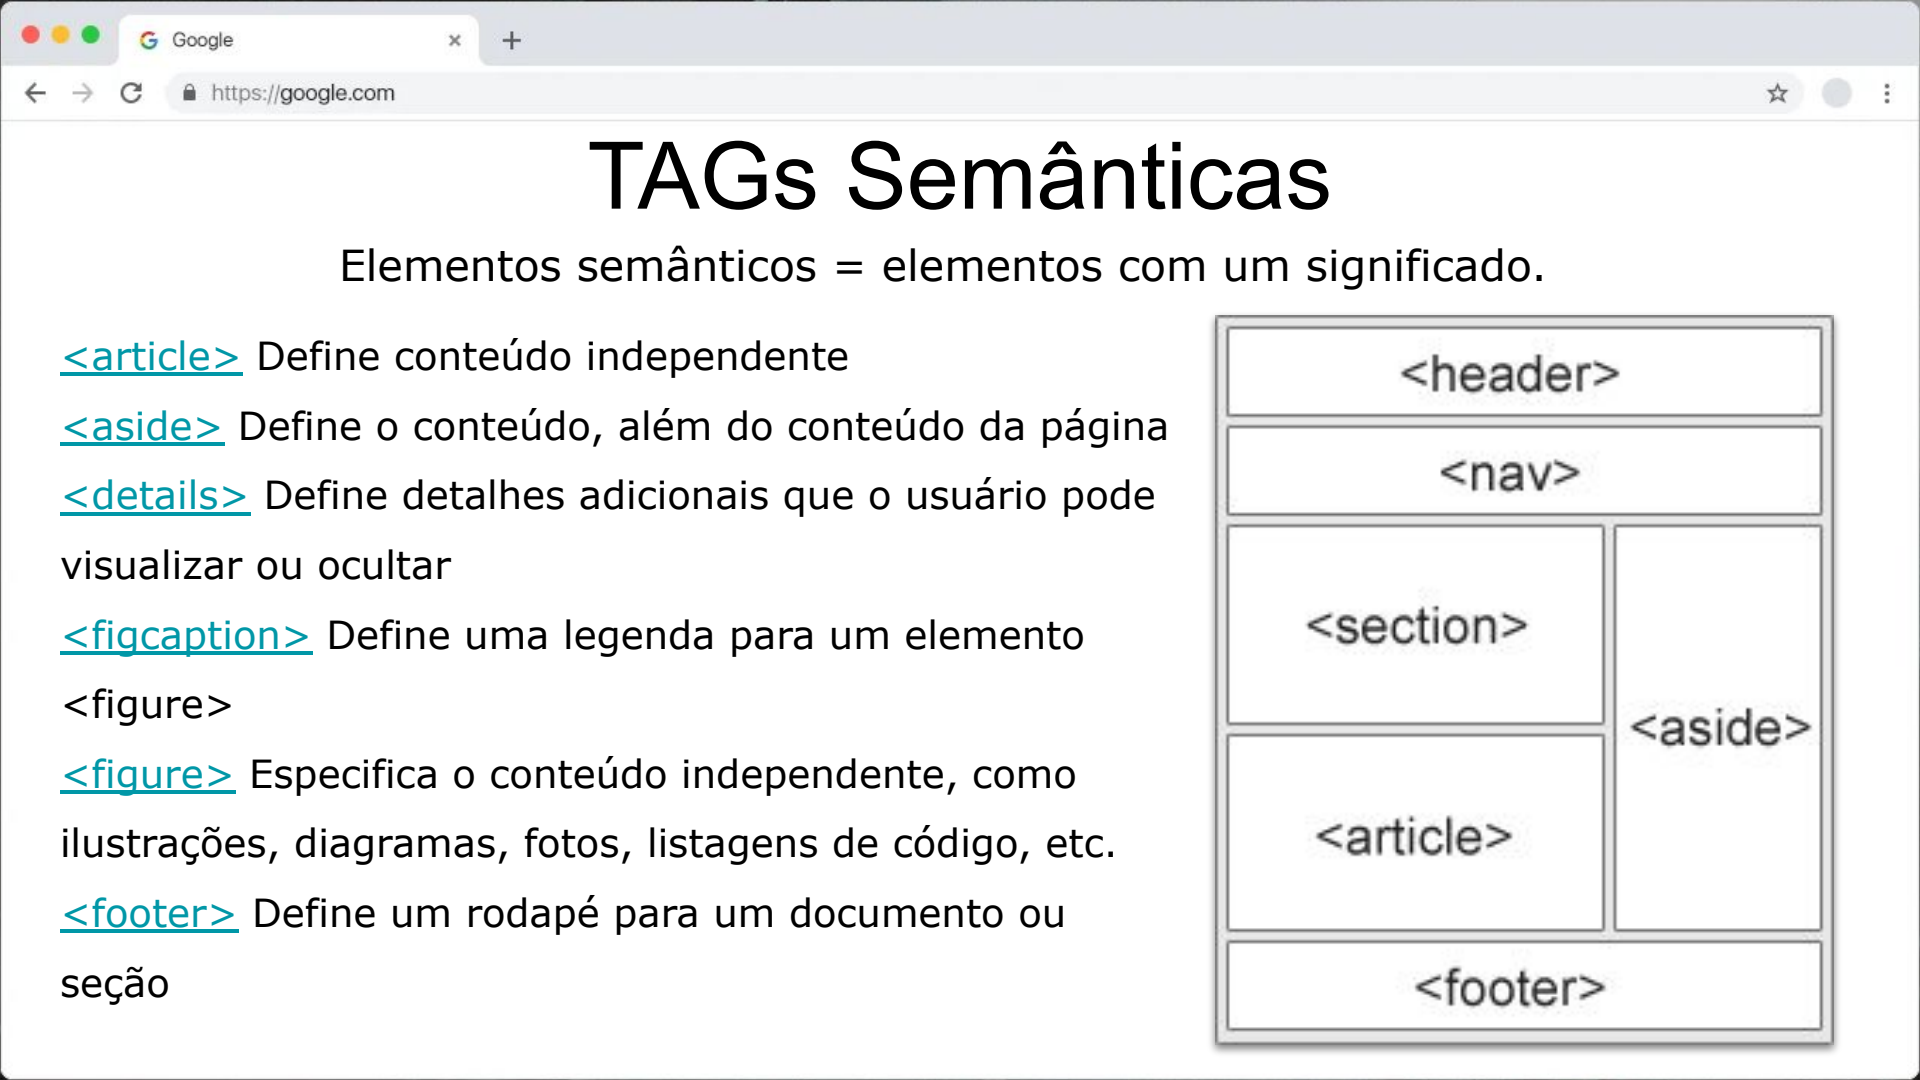

TAGs Semânticas

Elementos semânticos = elementos com um significado.

[<article>](#) Define conteúdo independente


[<aside>](#) Define o conteúdo, além do conteúdo da página

[<details>](#) Define detalhes adicionais que o usuário pode visualizar ou ocultar

[<figcaption>](#) Define uma legenda para um elemento
<figure>

[<figure>](#) Especifica o conteúdo independente, como ilustrações, diagramas, fotos, listagens de código, etc.

[<footer>](#) Define um rodapé para um documento ou seção

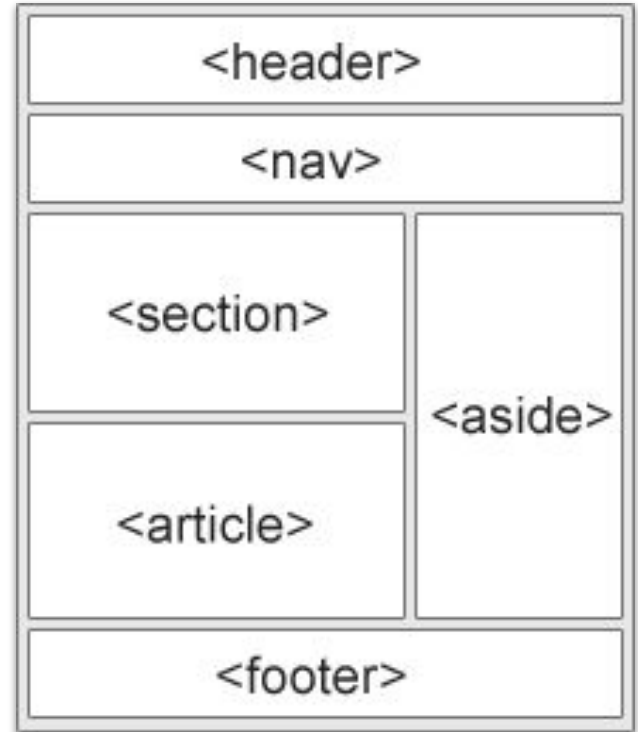

Google

x

+

←

→

↻

https://google.com

☆

⋮

TAGs Semânticas

Elementos semânticos = elementos com um significado.

[<header>](#) Especifica um cabeçalho para um documento ou seção

[<main>](#) Especifica o conteúdo principal de um documento

[<mark>](#) Define o texto marcado/destacado

[<nav>](#) Define links de navegação

[<section>](#) Define uma seção em um documento

[<summary>](#) Define um título visível para um elemento

<details>

[<time>](#) Define uma data/hora

<header>


<nav>


<section>

<article>

<aside>

<footer>

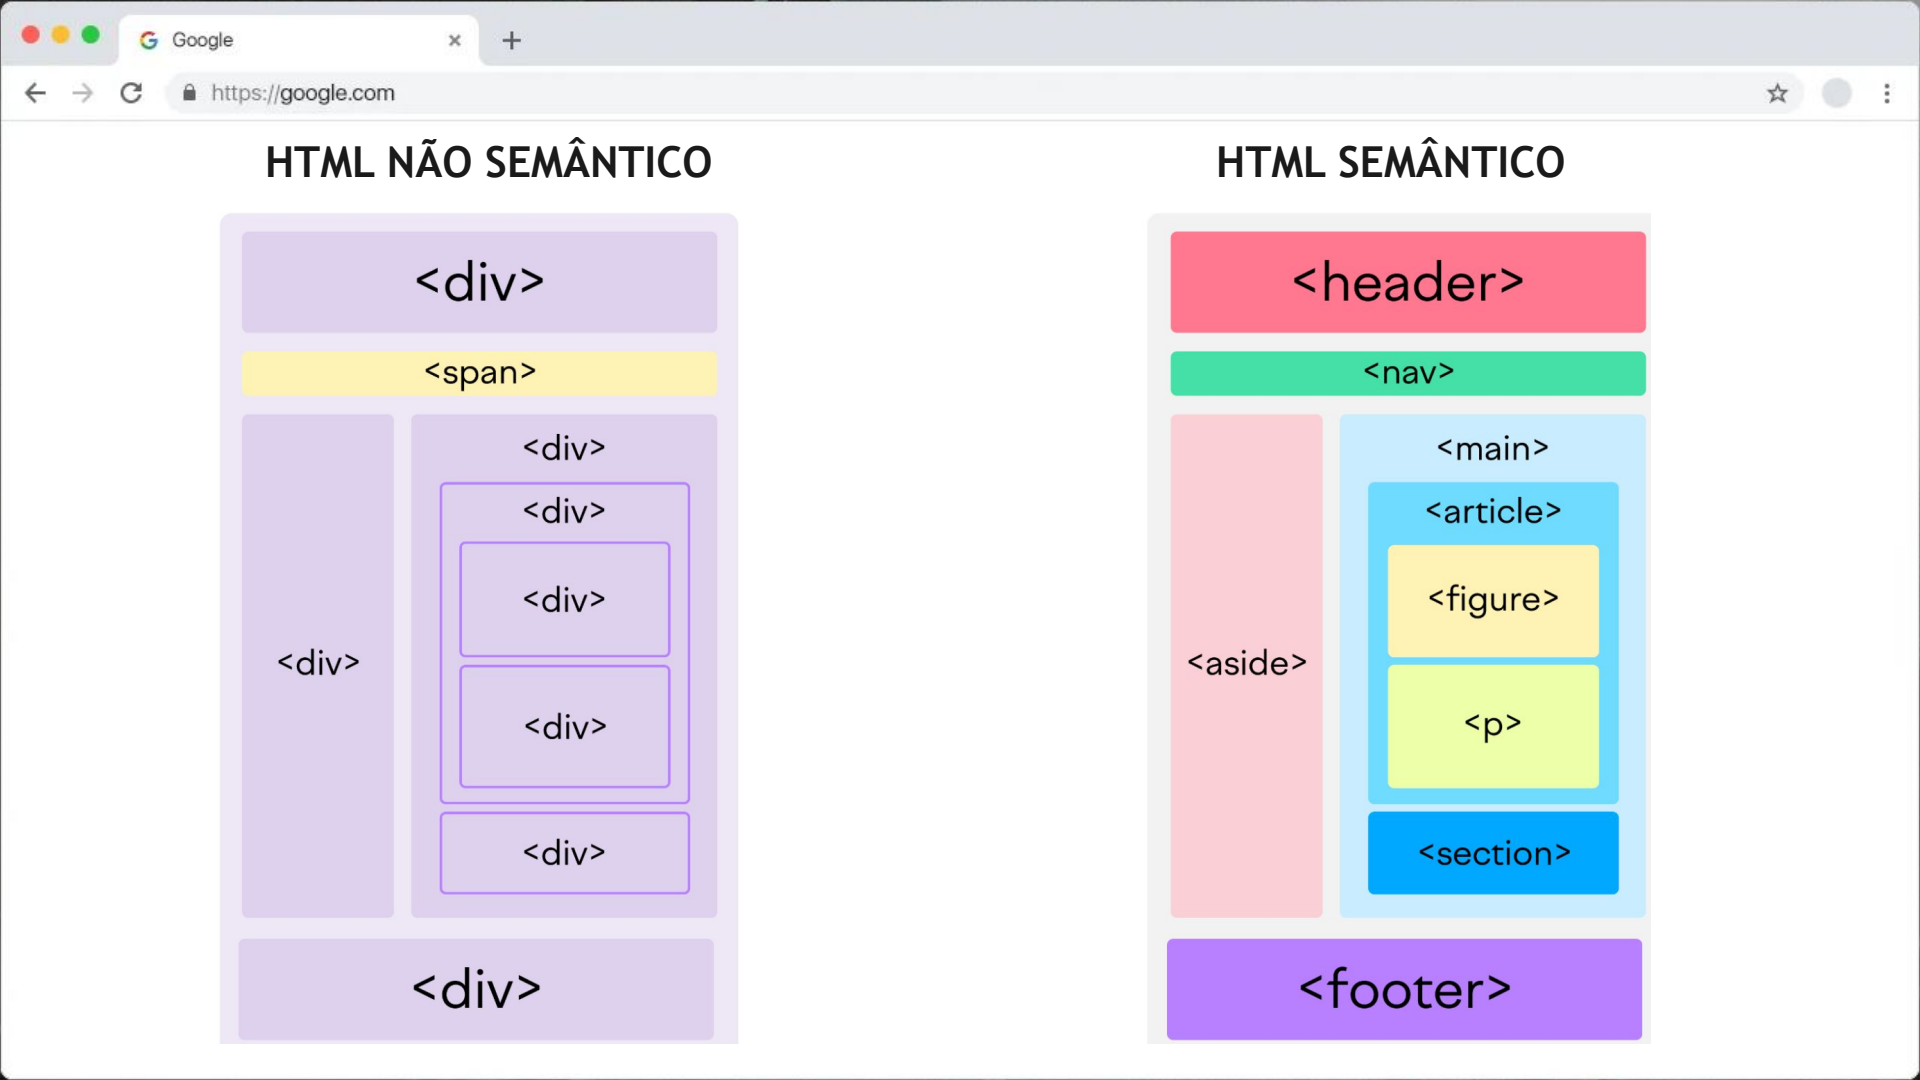

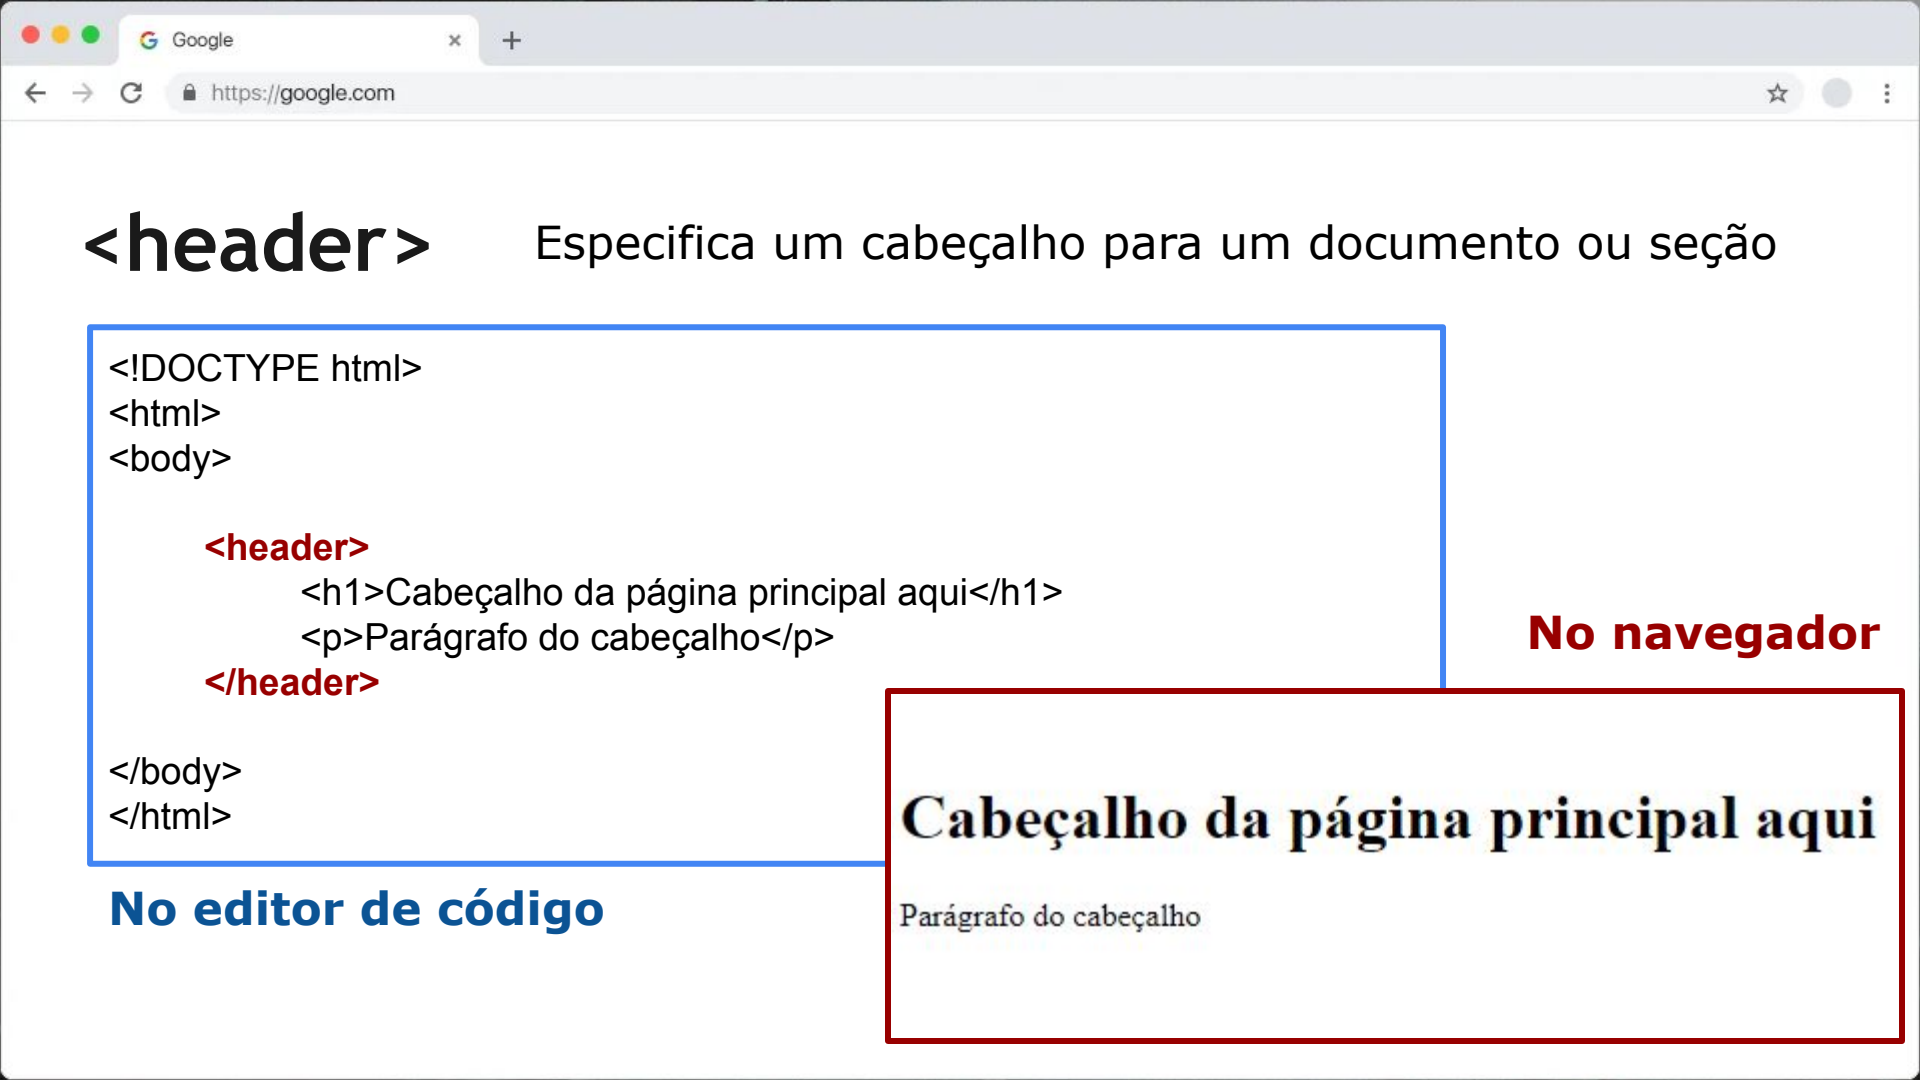

<header>

Especifica um cabeçalho para um documento ou seção

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
  <header>
```

```
    <h1>Cabeçalho da página principal aqui</h1>
```

```
    <p>Parágrafo do cabeçalho</p>
```

```
  </header>
```

```
</body>
```


```
</html>
```

No editor de código

No navegador

Cabeçalho da página principal aqui

Parágrafo do cabeçalho

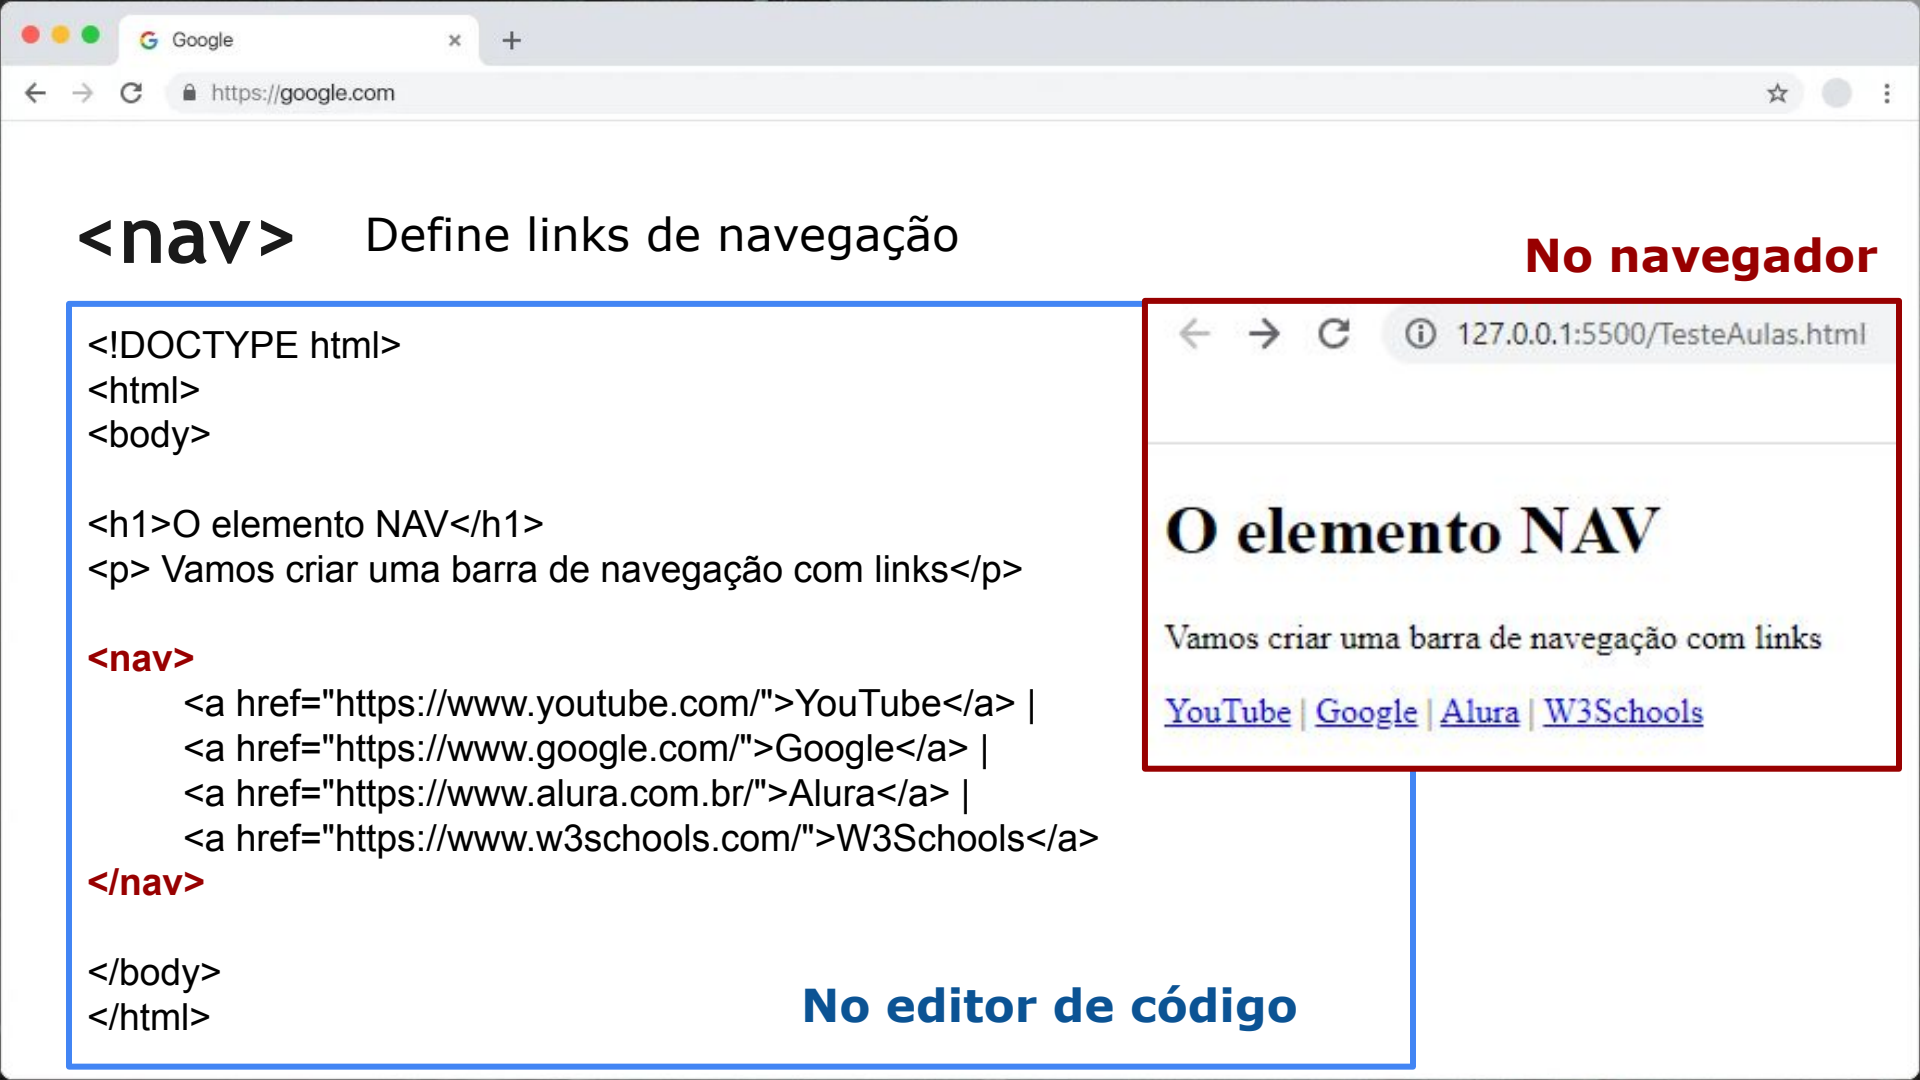

<nav> Define links de navegação

No navegador

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>O elemento NAV</h1>
<p> Vamos criar uma barra de navegação com links</p>

<nav>
  <a href="https://www.youtube.com/">YouTube</a> |
  <a href="https://www.google.com/">Google</a> |
  <a href="https://www.alura.com.br/">Alura</a> |
  <a href="https://www.w3schools.com/">W3Schools</a>

</nav>

</body>
</html>
```


No editor de código

← → ↻ ⓘ 127.0.0.1:5500/TesteAulas.html

O elemento NAV

Vamos criar uma barra de navegação com links

[YouTube](https://www.youtube.com/) | [Google](https://www.google.com/) | [Alura](https://www.alura.com.br/) | [W3Schools](https://www.w3schools.com/)

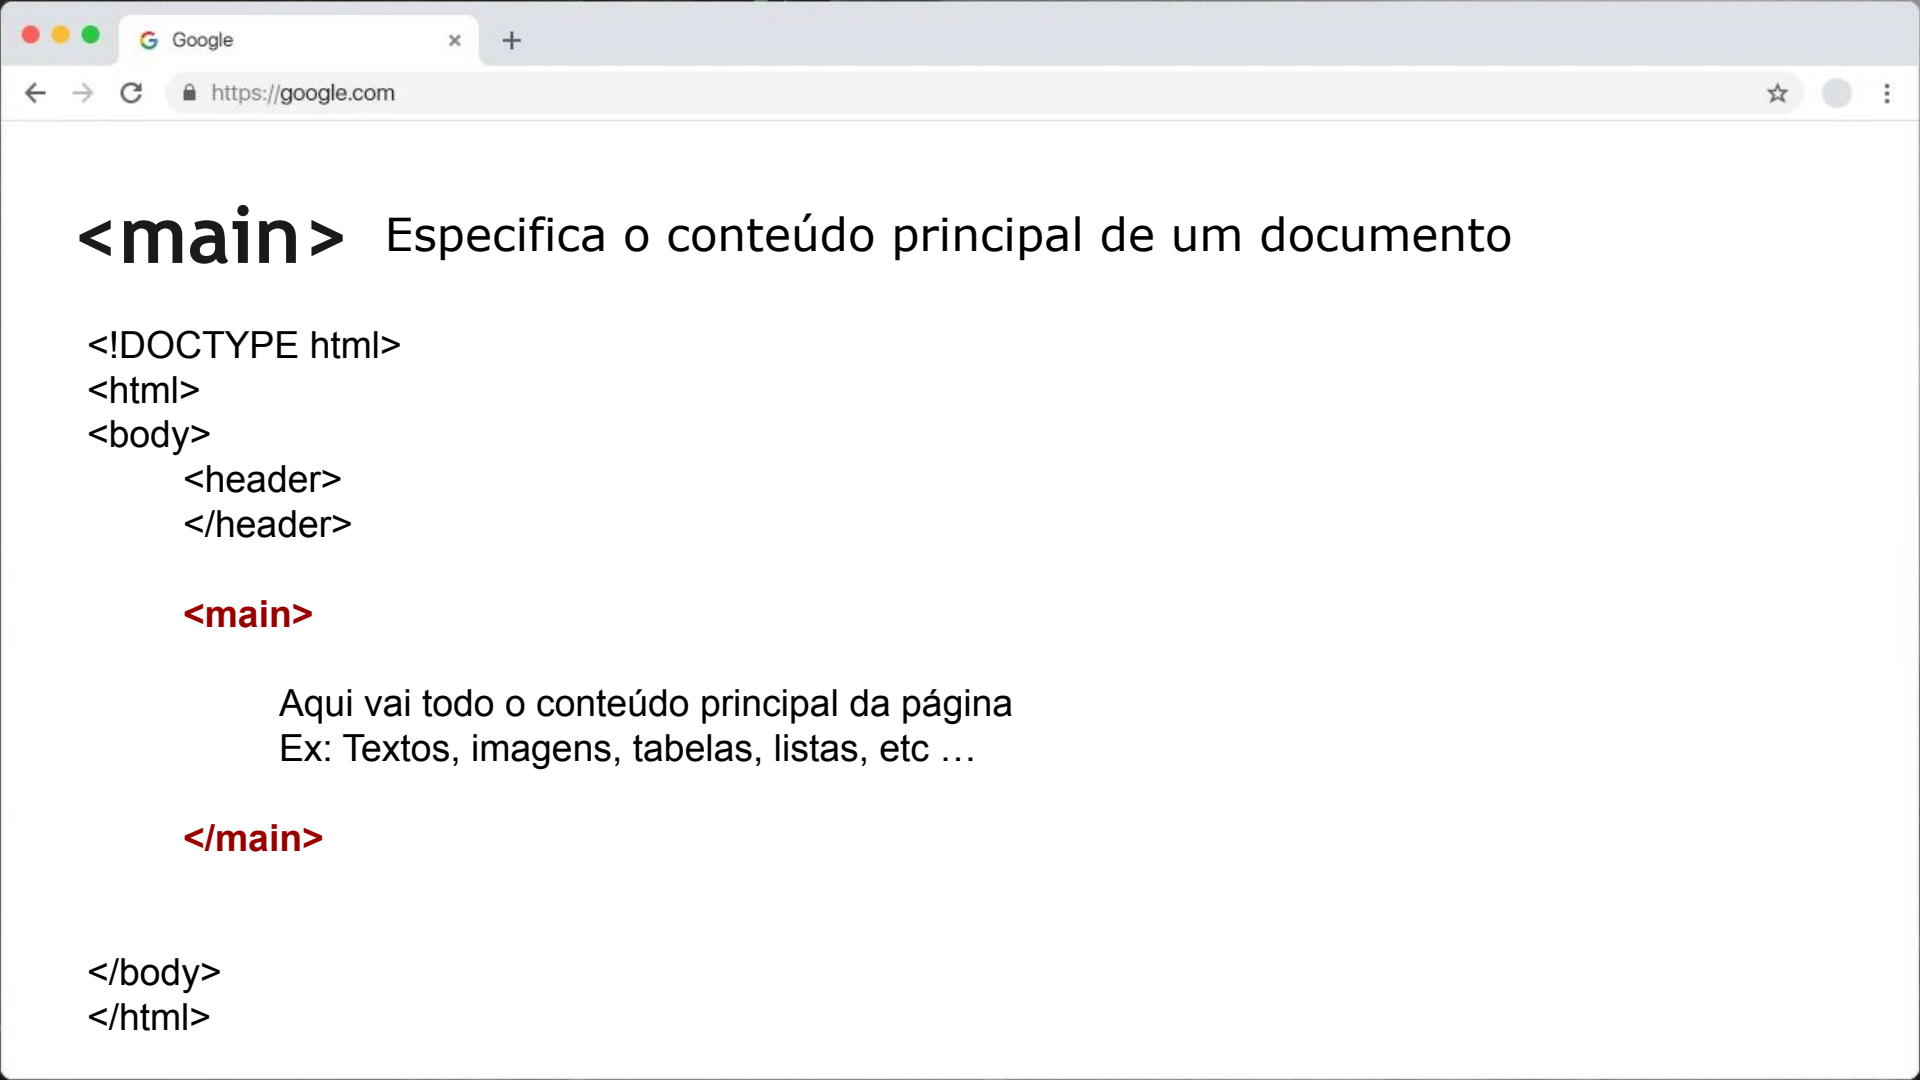

<main> Especifica o conteúdo principal de um documento

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <header>
  </header>
```

<main>

Aqui vai todo o conteúdo principal da página
Ex: Textos, imagens, tabelas, listas, etc ...

</main>

```
</body>
</html>
```



<article> Define conteúdo independente

<body>

<h1>O elemento **article** </h1>

<article>

<h2>Google Chrome</h2>

<p>Google Chrome is a web browser developed by Google, released in 2008. Chrome is the world's most popular web browser today!</p>

</article>


<article>

<h2>Mozilla Firefox</h2>

<p>Mozilla Firefox is an open-source web browser developed by Mozilla. Firefox has been the second most popular web browser since January, 2018.</p>

</article>

</body>

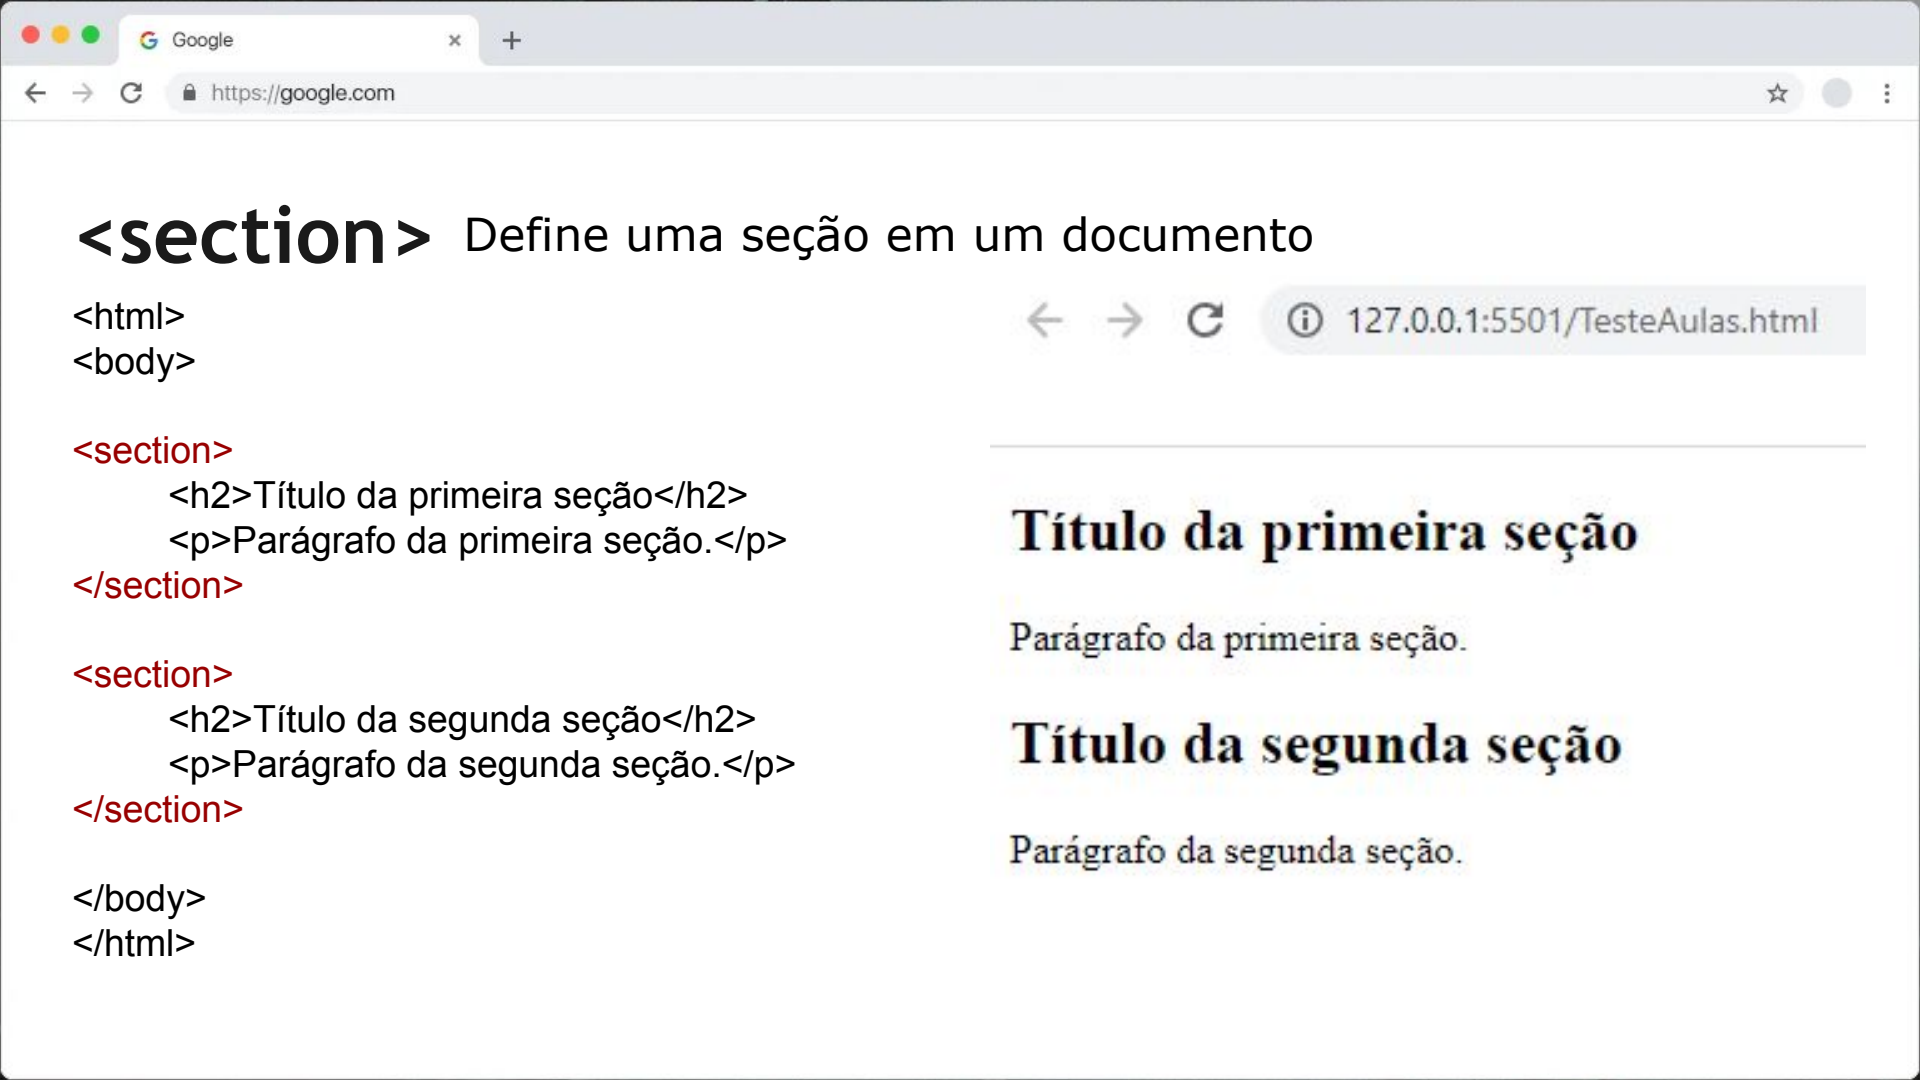

<section> Define uma seção em um documento

```
<html>  
<body>
```

```
<section>
```

```
    <h2>Título da primeira seção</h2>
```

```
    <p>Parágrafo da primeira seção.</p>
```

```
</section>
```

```
<section>
```

```
    <h2>Título da segunda seção</h2>
```

```
    <p>Parágrafo da segunda seção.</p>
```

```
</section>
```

```
</body>  
</html>
```

← → ↻ ⓘ 127.0.0.1:5501/TesteAulas.html

Título da primeira seção

Parágrafo da primeira seção.

Título da segunda seção

Parágrafo da segunda seção.




<figure>

Especifica o conteúdo independente, como ilustrações, diagramas, fotos, listagens de código, etc.

```
<figure>  
    
</figure>
```



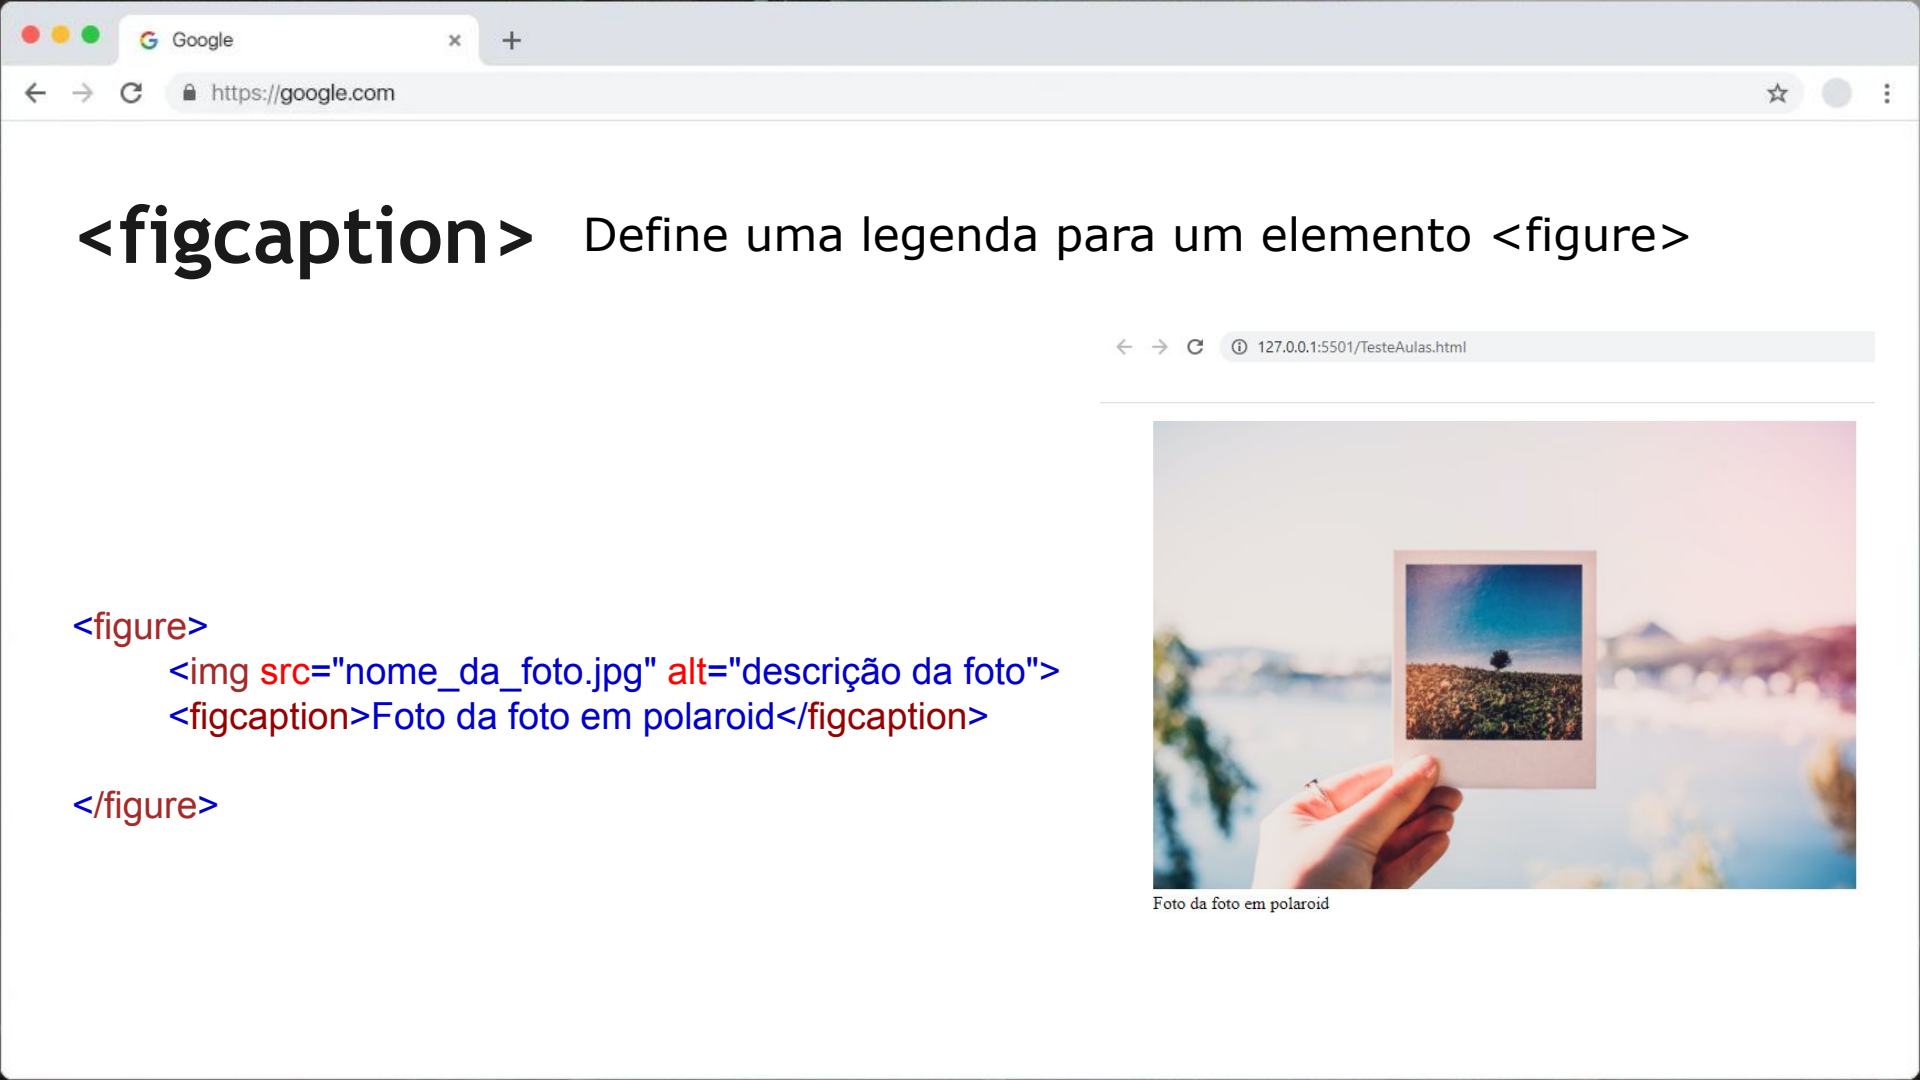


<figcaption> Define uma legenda para um elemento <figure>

```
<figure>  
    
  <figcaption>Foto da foto em polaroid</figcaption>  
</figure>
```

← → ↻ ⓘ 127.0.0.1:5501/TesteAulas.html



Foto da foto em polaroid

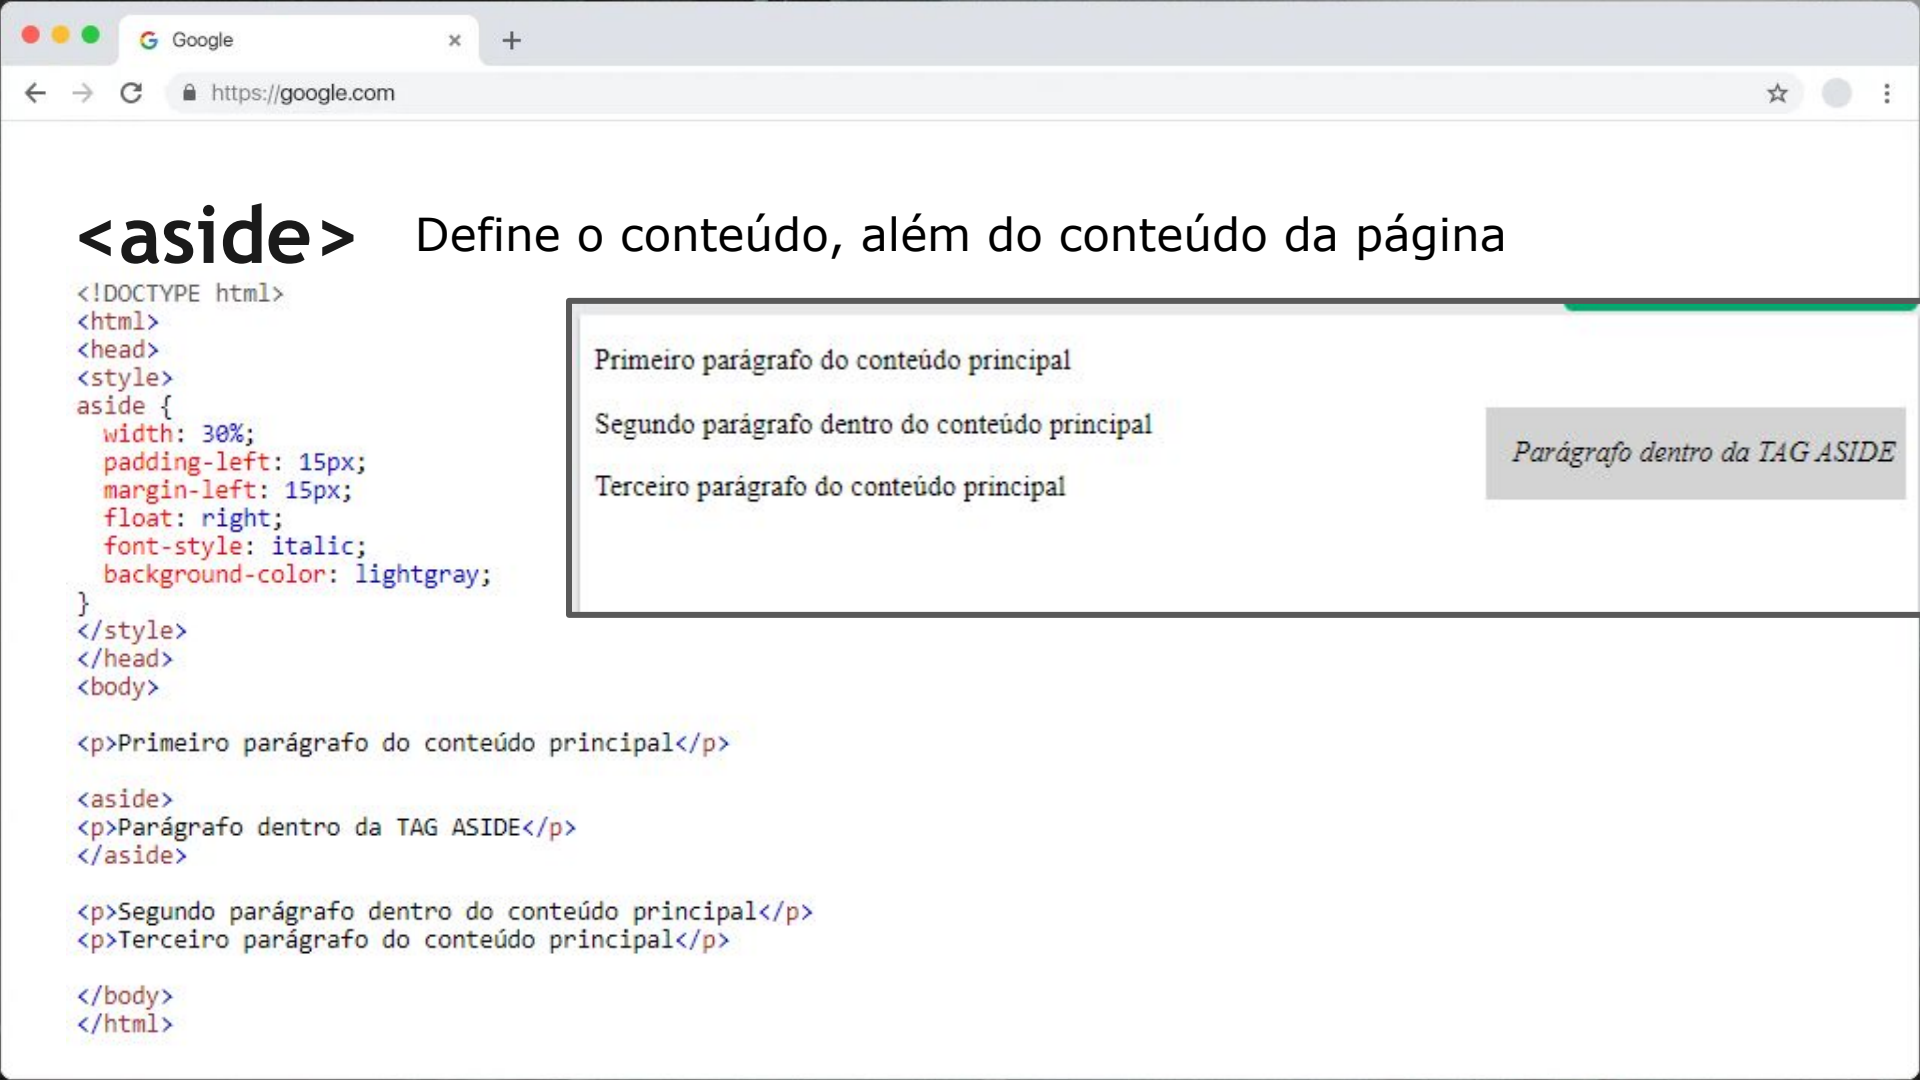

<aside> Define o conteúdo, além do conteúdo da página

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
aside {
  width: 30%;
  padding-left: 15px;
  margin-left: 15px;
  float: right;
  font-style: italic;
  background-color: lightgray;
}
</style>
</head>
<body>
```

```
<p>Primeiro parágrafo do conteúdo principal</p>
```

```
<aside>
<p>Parágrafo dentro da TAG ASIDE</p>
</aside>
```

```
<p>Segundo parágrafo dentro do conteúdo principal</p>
<p>Terceiro parágrafo do conteúdo principal</p>
```


```
</body>
</html>
```

Primeiro parágrafo do conteúdo principal

Segundo parágrafo dentro do conteúdo principal

Terceiro parágrafo do conteúdo principal

Parágrafo dentro da TAG ASIDE

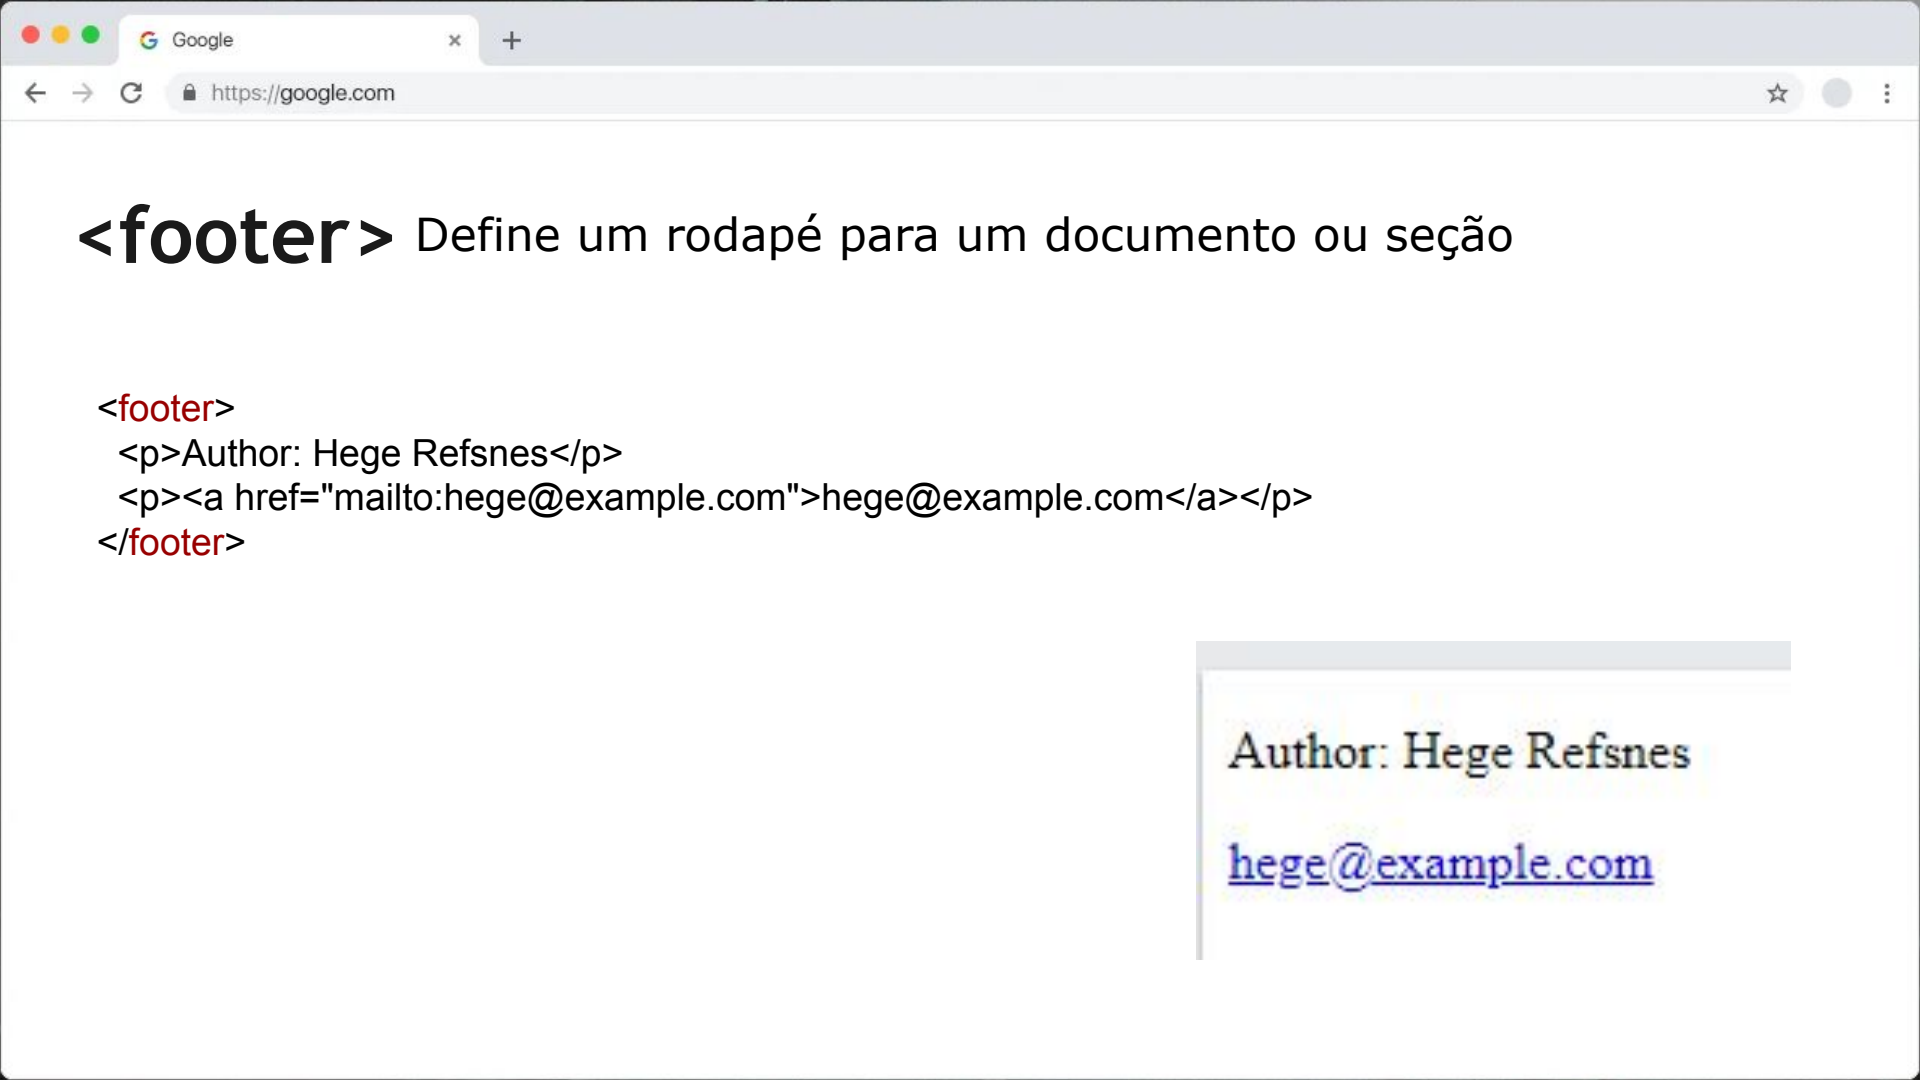

<footer> Define um rodapé para um documento ou seção

<footer>

`<p>Author: Hege Refsnes</p>`

`<p><a href="mailto:hege@example.com">hege@example.com</a></p>`

</footer>

Author: Hege Refsnes

hege@example.com

