

HTML



CSS



HTML & CSS



HTML & CSS



XYZ AGENCY Pôle web et prestations d'agence


Nous nous occupons pour vous :
Conseils et mise en place de stratégie marketing
(publicité, A/B testing..)

[Nous découvrir](#)[Nos prestations](#)[Demander un devis](#)

Gestion des services

5

HTML & CSS

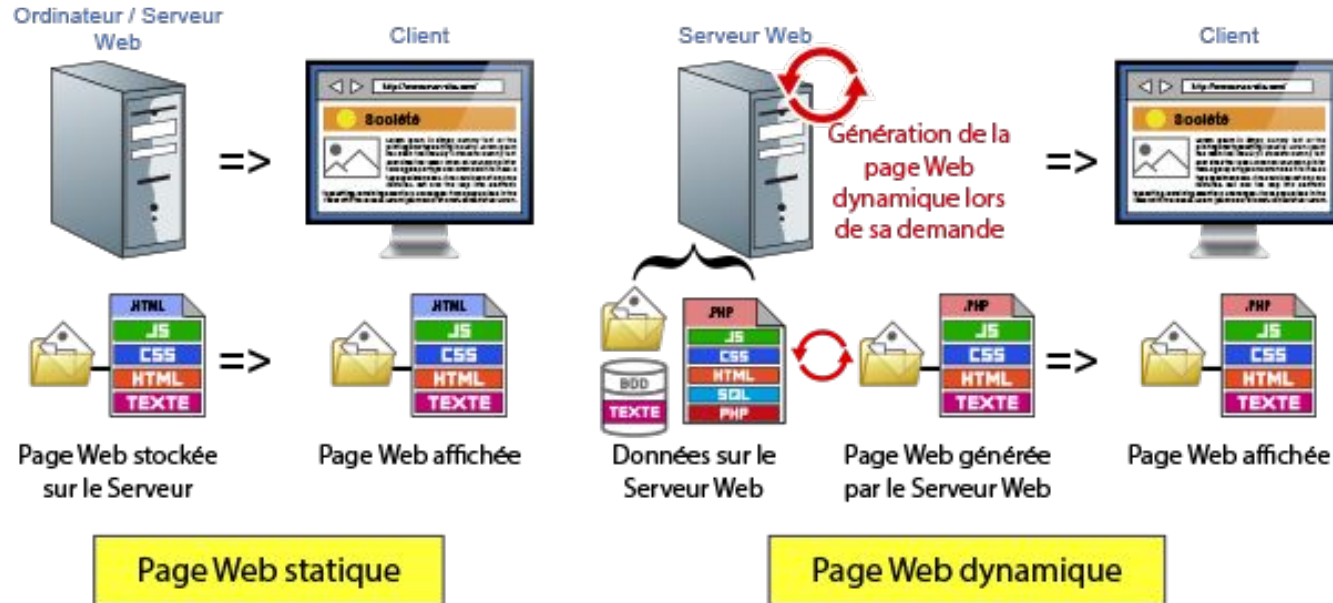

HTML & CSS

Client



Serveur



HTML & CSS

On parle de HTML5 et CSS3 mais pourquoi ?

Plus les clients HTTP évoluent et plus ils sont capables de comprendre plus d'attributs et d'éléments.

`<aside>` `<main>` `<nav>` `<header>` `<footer>` `<article>` `<video>` `<audio>`
`<section>`

Sont des éléments nouvellement créés.

L'attribut "download" (pour forcer le téléchargement d'un fichier) ou le `input[type="color"]` sont récents.

Plus d'infos ici :

<https://www.alsacreations.com/article/lire/1376-html5-section-article-nav-header-footer-aside.html>

HTML & CSS

Le W3C validator peut vous aider à avoir un code html plus propre et à mieux respecter les règles. Cependant, il faut prendre les résultats avec des pincettes.



HTML & CSS

Les limites :

- Gros sites
- Les constructeurs de thèmes
- Intégration de widgets

Error Attribute `height` not allowed on element `div` at this point.

From line 1147, column 4; to line 1150, column 1

```
inner">↵ <div class="googlemapsembed"↵ data-url="https://www.google.com/maps/embed?
pb=!1m14!1m8!1m3!1d10467.949985626818!2d-0.864407893701...
4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x2c5c4bffa08c5ec1e!2sSDCOMM!5e0!3m2!1sfr!2sfr!4v1586441952341!5m2!1sfr!2sfr"↵ width="100%" height="300px"
```

Attributes for element `div`:

[Global attributes](#)

Si je mets pas "height", ma carte ne s'affichent pas.

HTML & CSS

Les limites :

- Gros sites
- Les constructeurs de thèmes
 - Intégration de widgets

Warning The `navigation` role is unnecessary for element `nav`.

From line 656, column 4; to line 656, column 112

```
</div><nav class="elementor-nav-menu--dropdown elementor-nav-menu__container" role="navigation" aria-hidden="true"><ul id
```

C'est un constructeur de thème, je n'y
peux rien...

HTML & CSS

HTML = HyperText Markup Language

CSS = Cascading Style Sheets

Il y a un abus de langage car le CSS est du HTML, c'est un attribut du CSS, mais cet attribut est tellement "volumineux" qu'il a été mis dans une feuille (de style) à part. Donc en fait, on va faire du HTML :)

HTML & CSS

ELEMENT

ATTRIBUT

HTML & CSS

Chaque élément HTML a une valeur d'affichage par défaut, en fonction du type d'élément dont il s'agit.

Il existe deux valeurs d'affichage : block et inline.

HTML & CSS

Un élément de type **bloc** commence toujours sur une nouvelle ligne et occupe toute la largeur disponible (s'étend à gauche et à droite dans la mesure du possible).

HTML & CSS

Voici des éléments de type bloc en HTML :

<address> <article> <aside> <blockquote> <canvas> <dd>
<div> <dl> <dt> <fieldset> <figcaption> <figure> <footer>
<form> <h1> <h6> <header> <hr> <main> <nav>
<noscript> <p> <pre> <section> <table> <tfoot>
<video>

HTML & CSS

Un élément de type **inline** ne démarre pas sur une nouvelle ligne et ne prend que la largeur nécessaire.

HTML & CSS

Voici des éléments de type inline en HTML :

<a> <abbr> <acronym> <bdo> <big>
 <button>
<cite> <code> <dfn> <i> <input> <kbd>
<label> <map> <object> <output> <q> <samp> <script>
<select> <small> <sub> <sup>
<textarea> <time> <tt> <var>

HTML & CSS

On ne met **JAMAIS** d'élément block à l'intérieur d'élément inline :

```
<span><p>Du texte</p></span>
```

C'est l'inverse : `<p>coucou,<span>tu vas</span>bien ?</p>`

On peut aussi (et ça arrive souvent) mettre des éléments block dans d'autres éléments block :

```
<div>  
  <p>Du<span>texte</span>ici</p>  
</div>
```

HTML & CSS

`<p class="main">Je suis un texte situé entre 2 balises "p" </p>`

ELEMENT

ATTRIBUT

HTML & CSS

`<a href="/a-propos.html" target="_blank">Texte cliquable</a>`

ELEMENT

ATTRIBUT

HTML & CSS

L'élément `<a>` est l'enfant de l'élément `<p>`

L'élément `<p>` est le parent de l'élément `<a>`

`<p>` Je vous propose de visiter ma page

`<a href="/a-propos.html" target="_blank">`à propos`</a>`

Pour mieux me découvrir

`</p>`

ELEMENT

ATTRIBUT

HTML & CSS

L'élément `<a>` est le petit enfant de l'élément `<div>`

L'élément `<p>` est le parent de l'élément `<a>`

```
<div id="container">
```

```
<p> Je vous propose de visiter ma page
```

```
<a href="/a-propos.html" target="_blank">à propos</a>
```

```
  Pour mieux me découvrir
```

```
</p>
```

```
</div>
```

ELEMENT

ATTRIBUT

HTML & CSS

L'élément `<h1>` est le l'enfant de l'élément `<div>`

L'élément `<div>` a 2 enfants `<h1>` et `<p>`

```
<div id="container">
```

```
  <h1>Le titre principal de la page</h1>
```

```
  <p> Je vous propose de visiter ma page
```

```
    <a href="/a-propos.html" target="_blank">à propos</a>
```

```
    Pour mieux me découvrir
```

```
  </p>
```


```
</div>
```

ELEMENT

ATTRIBUT

HTML & CSS

C'est ça, le
CSS

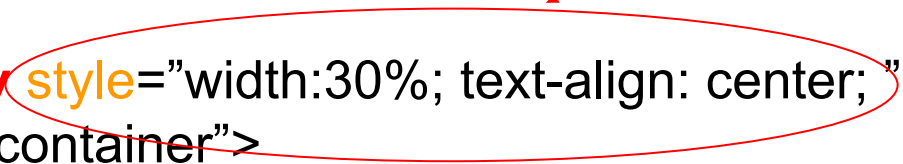

```
<div style="width:30%; text-align: center;" class="main"
id="container">
  <h1>Le titre principal de la page</h1>
  <p> Je vous propose de visiter ma page
    <a href="/a-propos.html" target="_blank">à propos</a>
    Pour mieux me découvrir
  </p>
</div>
```

En fait, dire que l'on fait du HTML / CSS est un abus de langage car en réalité, on fait juste de l'HTML. Le CSS est juste un attribut style. Cet attribut est tellement volumineux, que pour une meilleure gestion / organisation de code, on le met dans une feuille à part.

ELEMENT

ATTRIBUT

HTML & CSS

```
<style>
  div{
    width:30%;
    text-align: center;
  }
</style>
```

```
<div class="main" id="container">
  <h1>Le titre principal de la page</h1>
  <p> Je vous propose de visiter ma page
    <a href="/a-propos.html" target="_blank">à propos</a>
    Pour mieux me découvrir
  </p>
</div>
```

ELEMENT

ATTRIBUT

HTML & CSS

Style.css

```
div{  
  width:30%;  
  text-align: center;  
}
```

Index.html



```
<link rel="stylesheet" href="style.css">  
  
<div class="main" id="container">  
  <h1>Le titre principal de la page</h1>  
  <p> Je vous propose de visiter ma page  
    <a href="/a-propos.html" target="_blank">à  
    propos</a>  
    Pour mieux me découvrir  
  </p>  
</div>
```

HTML & CSS

C'est quoi les attributs "class" et "id" ?
Ce sont des sélecteurs.

La différence entre les 2 c'est qu'il peut en avoir plusieurs class du même nom dans un document et qu'il peut y avoir plusieurs class dans le même attribut :

```
<div class="main onLeft background" id="container">  
  <p class="main"> Je vous propose de visiter ma page  
    <a href="/a-propos.html" target="_blank">à propos</a>  
    Pour mieux me découvrir  
  </p>  
</div>
```

HTML & CSS

Cependant les id sont uniques ! et il ne peut y avoir qu'un id par attribut :

```
<div class="main onLeft background" id="container">  
  <p id="first" class="main">  
    Je vous propose de visiter ma page  
    <a href="/a-propos.html" target="_blank">à propos</a>  
    Pour mieux me découvrir  
  </p>  
</div>
```

HTML & CSS

OK, mais à quoi ça sert ?!?!

HTML & CSS

Préfixe “.” = class

Préfixe “#” = id

Style.css

```
.second{  
    color:#fff;  
}
```

```
#test{  
    color:grey;  
}
```

Index.html

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

```
<p class="first main" id="test">
```

Je vous propose de visiter ma page

Pour mieux me découvrir

```
</p>
```

```
<p class="second">
```

Autre texte ici

```
</p>
```

HTML & CSS

Préfixe “.” = class

Préfixe “#” = id

Style.css

```
.first.main{  
  color:#fff;  
}
```

Index.html

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

```
<p class="first main">
```

Je vous propose de visiter ma page
Pour mieux me découvrir

```
</p>
```

```
<p class="first">
```

Autre texte ici

```
</p>
```

HTML & CSS

Préfixe “.” = class

Préfixe “#” = id

Style.css

```
.first.main .coucou{  
    color:#fff;  
}
```

Index.html

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

```
<p class="first main">  
    <span class="coucou">Je vous propose  
de visiter ma page pour mieux me  
découvrir</span>  
</p>  
<p class="first main">  
<span>Autre texte</span>  
</p>
```

HTML & CSS

Préfixe “.” = class

Préfixe “#” = id

Style.css

```
.belette{  
    color:#fff;  
}
```

Index.html

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

```
<p class="first main">
```

```
<span class="belette">Je vous propose  
de visiter ma page pour mieux me  
découvrir</span>
```

```
</p>
```

```
<p class="first main">
```

```
<span>Autre texte</span>
```

```
</p>
```

HTML & CSS


Style.css

```
p:nth-child(2){  
  color:#fff;  
}
```

Index.html

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

```
<p>Je vous propose de visiter ma page pour  
mieux me découvrir</p>  
<p>Autre texte</p>
```

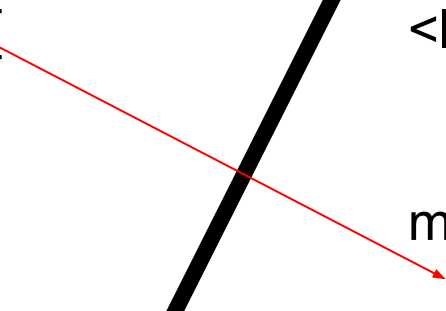

HTML & CSS

Style.css

```
p[title]{  
    color:#fff;  
}
```

Index.html

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

```
<p title="paragraphe">Je vous propose de  
visiter ma page pour mieux me découvrir</p>  
<p>Autre texte</p>
```

HTML & CSS

Style.css

```
p[title="belette"]{  
    color:#fff;  
}
```

Index.html

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

```
<p title="paragraphe">Je vous propose de  
visiter ma page pour mieux me découvrir</p>  
<p title="belette">Autre texte</p>
```

HTML & CSS

Style.css

```
p[title^="para"]{  
    color:#fff;  
}
```

Index.html

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

```
<p title="paragraphe">Je vous propose de  
visiter ma page pour mieux me découvrir</p>
```

```
<p title="belette">Autre texte</p>
```

```
<p title="parachute">Autre texte</p>
```

HTML & CSS

Style.css

```
a[href^="http://mysite.com"],  
a[href^="http://www.mysite.com"] {  
    color: red;  
}
```

Index.html

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">  
  <li><a href="/index.php">My site's page</a></li>  
  <li><a href="http://example.com">External link</a></li>  
  <li><a href="http://mysite.com">My site's base URL without  
www</a></li>
```

HTML & CSS

Bon, bah, on va pratiquer.....

HTML & CSS

Les fonts

HTML & CSS

fonts.google.com/specimen/Akaya+Telivigala?preview.text_type=custom

Akaya Telivigala [Download family](#)

Select styles Glyphs About License Pairings

Regular 400

Almost before we knew it, we had left the [Remove this style](#)

Glyphs

A	B	C	Č	Ć	D	Đ	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
R	S	Š	T	U	V	W	X	Y	Z	Ž	a	b	c	č	ć	d	đ	e	f
g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	š	t	u	v	w	x	y
z	ž	అ	ఆ	ఇ	ఈ	ఉ	ఊ	ఋ	ఎ	ఏ	ఐ	ఒ	ఓ	ఔ	అం	అం	అం	అం	క
ఖ	గ	ఘ	జ్	ఞ	చ	ఛ	జ	ఝ	ఞ	ట	ఠ	డ	ఢ	ణ	త	థ	ద	ధ	న

Selected family

You can now share your selected families with others. [Dismiss](#)

Akaya Telivigala

Regular 400 [Remove](#)

[Add more styles](#) [Remove all](#)

To embed a font, copy the code into the <head> of your html

☒ <link> ☐ @import

```
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com">
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Akaya+Telivigala&display=swap" rel="stylesheet">
```

CSS rules to specify families

[API docs](#) [Download all](#)

HTML & CSS

Style.css

```
a[href^="http://mysite.com"],  
a[href^="http://www.mysite.com"] {  
  Font-family: Akaya;  
}
```

Index.html

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

```
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Akaya+Telivigala&display=swap"  
rel="stylesheet">
```

```
<li><a href="/index.php">My site's page</a></li>
```

```
<li><a href="http://example.com">External link</a></li>
```

```
<li><a href="http://mysite.com">My site's base URL without www</a></li>
```

HTML & CSS

Style.css

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Akaya+Telivigala&display=swap');  
a[href^="http://mysite.com"], a[href^="http://www.mysite.com"] {  
  Font-family: Akaya;  
}
```

Index.html

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">  
<li><a href="/index.php">My site's page</a></li>  
<li><a href="http://example.com">External link</a></li>  
<li><a href="http://mysite.com">My site's base URL without www</a></li>
```

HTML & CSS

Display et Position

HTML & CSS

Il existe plusieurs propriétés de display :

Inline, block, contents, flex, grid, inline-block, inline-flex, inline-grid, inline-table, list-item, run-in, table, table-caption, table-column-group, table-header-group, table-footer-group, table-row-group, table-cell, table-column, table-row, none, initial

Par défaut, un élément HTML a un de ces 4 display :
Inline, block, inline-block et none

D'ailleurs, si vous souhaitez tout tester :

https://www.w3schools.com/cssref/playit.asp?filename=playcss_display&preval=grid

HTML & CSS

Au fait, connaissez vous la particularité d'un élément
“inline-block” ?

Pouvez-vous me citer un élément qui est nativement
considéré en “inline-block” par les clients http ?

HTML & CSS


Par rapport à `display : inline`, la principale différence est que `display : inline-block` permet de définir une largeur et une hauteur sur l'élément.

Avec `display : inline-block`, les marges et les intercalaires supérieurs et inférieurs sont respectés, ce qui n'est pas le cas avec `display : inline`.

Par rapport à `display : block`, la principale différence est que `display : inline-block` n'ajoute pas de saut de ligne après l'élément, de sorte que l'élément peut être placé à côté d'autres éléments.

HTML & CSS

Les images sont des éléments “inline-block”.
Car elles peuvent être alignées et ont un attribut hauteur
(height) et largeur (width)

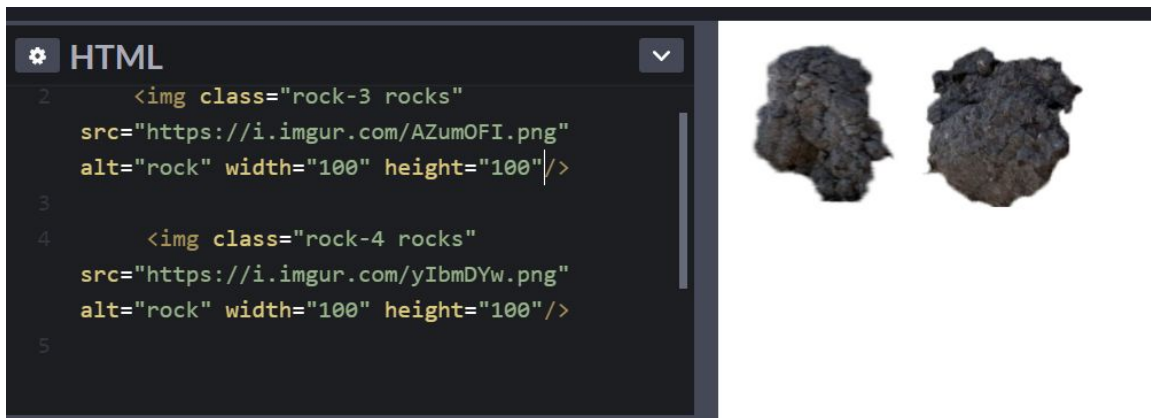

HTML & CSS

Il existe plusieurs propriétés de position :
static, relative, fixed, absolute, sticky

Vous connaissez toutes ces propriétés ?

HTML & CSS

Static

Les éléments HTML sont positionnés de manière statique par défaut.

Les éléments positionnés statiquement ne sont pas affectés par les propriétés top, bottom, left et right.

Un élément avec position : static ; n'est pas positionné de manière particulière ; il est toujours positionné selon le flux normal de la page.

HTML & CSS

Fixed

Un élément avec `position : fixed ;` est positionné par rapport à la fenêtre d'affichage, ce qui signifie qu'il reste toujours au même endroit, même si la page défile. Les propriétés `top`, `right`, `bottom` et `left` sont utilisées pour positionner l'élément.




HTML & CSS

Sticky

Un élément avec position : sticky ; est positionné en fonction de la position de défilement de l'utilisateur.

Un élément sticky bascule entre relatif et fixe, en fonction de la position de défilement. Il est positionné de manière relative jusqu'à ce qu'une position de décalage donnée soit atteinte dans la fenêtre d'affichage - il est alors "collé" en place (comme position:fixed).

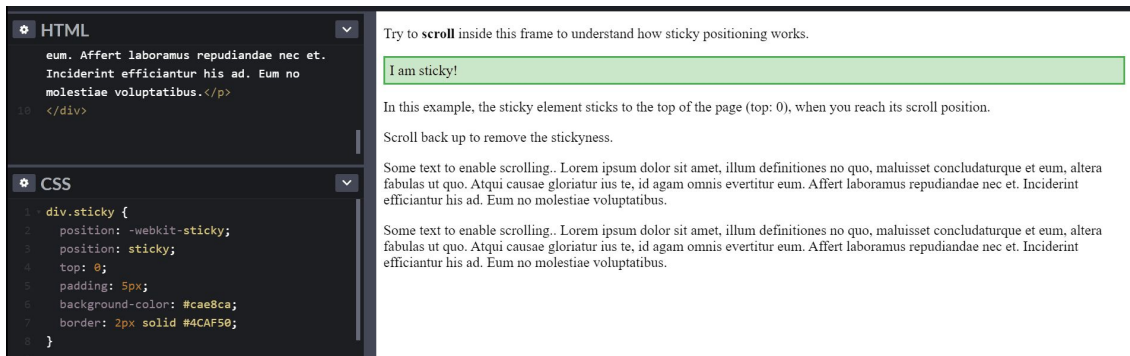


HTML & CSS

Relative

Un élément avec position : relative ; est positionné par rapport à sa position normale.

Le réglage des propriétés top, right, bottom et left d'un élément positionné de manière relative entraînera son éloignement de sa position normale. Les autres contenus ne seront pas ajustés pour s'insérer dans un quelconque espace laissé par l'élément.

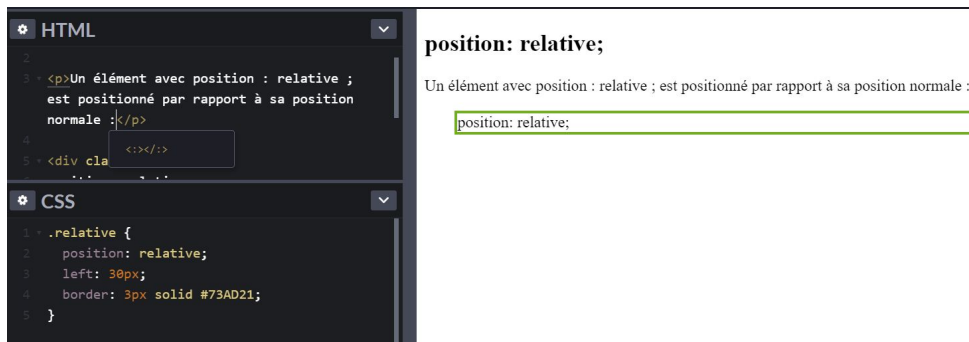


HTML & CSS

Absolute

Un élément avec position : absolute ; est positionné par rapport au parent positionné le plus proche (au lieu d'être positionné par rapport à la fenêtre d'affichage, comme fixed).

Toutefois, si un élément positionné de manière absolue n'a pas de parent, il utilise le corps du document et se déplace avec le défilement de la page.

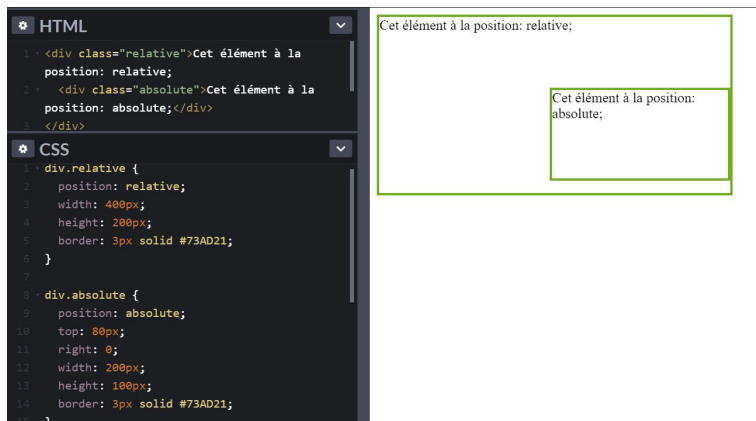


HTML & CSS

Absolute

```
<div style="position: relative;">  
    
  <div style="position: absolute;" top: 50%; width: 100%; text-align:  
center;font-size: 18px;>Centered</div>  
</div>
```

```
HTML  
1 <div class="container">  
2     
3   <div class="center">Centered</div>  
4 </div>  
5  
CSS  
1 .container {  
2   position: relative;  
3 }  
4  
5 .center {  
6   position: absolute;  
7   top: 50%;  
8   width: 100%;  
9   text-align: center;  
10  font-size: 18px;  
11 }
```

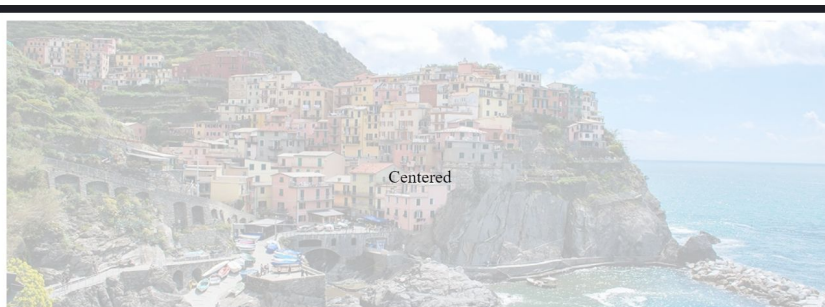

HTML & CSS

Les pseudo-classes

HTML & CSS

:pseudo-classes

Elles permettent de changer le style en offrant plus de précision dans les sélecteurs ou en fonction de certaines actions. On les reconnaît à leur syntaxe avec “:” après un sélecteur (ex : a:visited)

HTML & CSS

La pseudo-classe “:hover” change le style d’un élément à son survol.


```
HTML
1 <li><a href="lien.html"></a>Lien 1</li>
2 <li><a href="lien.html"></a>lien 2</li>
3 <li><a href="lien.html"></a>lien 3</li>

CSS
1 li:hover{
2     color: blue;
3 }
```

- Lien 1
- lien 2
- lien 3

HTML & CSS

Dans ce cas, la pseudo-classe `:nth-child()` nous permet de sélectionner un élément “p” en particulier (le deuxième dans l'exemple) quand il n'y a pas de sélecteur.

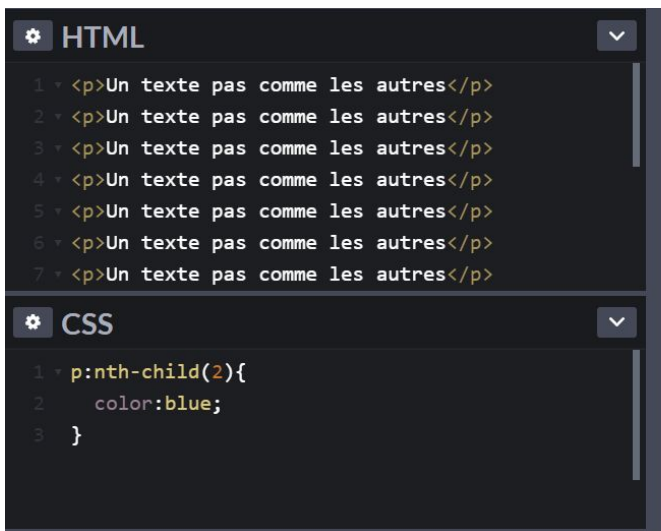

```
HTML
1 <p>Un texte pas comme les autres</p>
2 <p>Un texte pas comme les autres</p>
3 <p>Un texte pas comme les autres</p>
4 <p>Un texte pas comme les autres</p>
5 <p>Un texte pas comme les autres</p>
6 <p>Un texte pas comme les autres</p>
7 <p>Un texte pas comme les autres</p>

CSS
1 p:nth-child(2){
2   color:blue;
3 }
```

Un texte pas comme les autres

Un texte pas comme les autres

Un texte pas comme les autres

Un texte pas comme les autres

Un texte pas comme les autres

Un texte pas comme les autres

Un texte pas comme les autres


Un texte pas comme les autres

Un texte pas comme les autres

Un texte pas comme les autres

HTML & CSS

Lorsque l'on change le numéro de l'élément à sélectionner par "even" (`:nth-child(even)`), il sélectionne tous les élément "p" pairs.

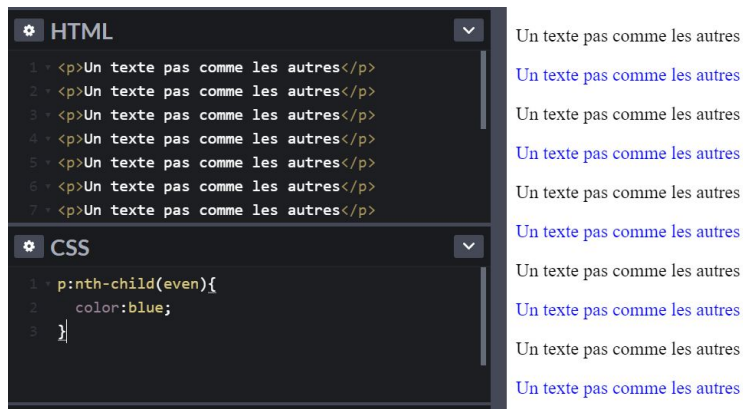


HTML & CSS

Lorsque l'on change le numéro de l'élément à sélectionner par "even" (:nth-child(odd)), il sélectionne tous les élément "p" impairs.



HTML & CSS

La pseudo-classe `:not()` sélectionne les attributs n'ayant pas un certain attribut. Dans l'exemple, on sélectionne les Éléments “p” n'ayant pas la classe “belette”

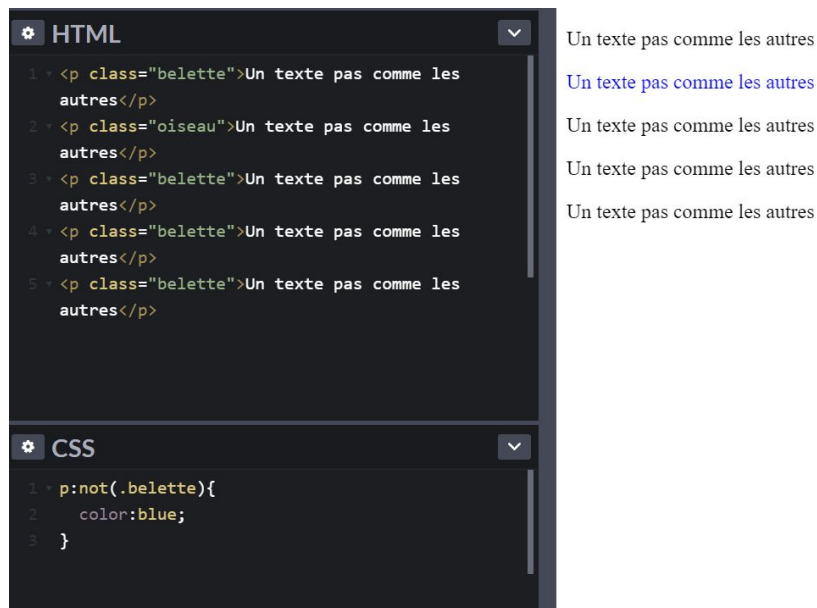

HTML & CSS

Certaines pseudo-classes sont “discutables” car ne servent pas à grand chose... Par exemple, `:disabled` permet de sélectionner un champs “input” avec l’attribut “disabled” (qu’on ne peut pas sélectionner). Alors que le CSS prévoit déjà la possibilité de sélectionner un élément par un attribut (ex : `[disabled]`). Donc dans le code comme le reste, tout n’est pas bon à prendre.



```
HTML
1 <input type="text" value="coucou">
2 <input type="text" disabled value="ca va ?">

CSS
1 input[type="text"]:disabled{
2   background: orange;
3 }
```




```
HTML
1 <input type="text" value="coucou">
2 <input type="text" disabled value="ca va ?">

CSS
1 input[type="text"][disabled]{
2   background: orange;
3 }
```

HTML & CSS

Il est possible de cumuler des pseudo-classes (pas toutes, faut tester)

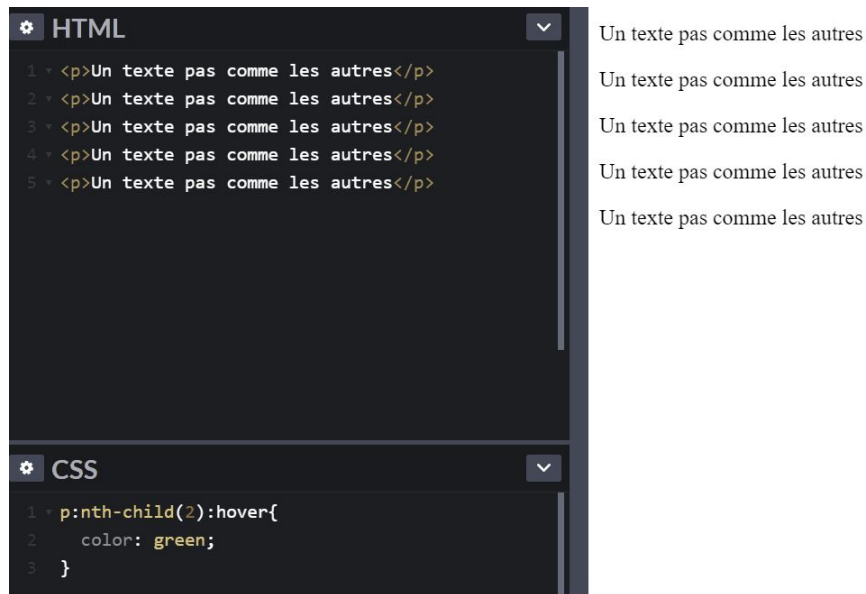

HTML & CSS

Attention, toutes les pseudo-classes ne fonctionnent pas sur tous les clients http (c'est un navigateur pour ceux qui auraient oublié ^^), soit car ils sont trop récents ou qu'ils sont en phase de test.

Vous avez tout ici :

<https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Pseudo-classes>

HTML & CSS

Les pseudo-éléments

HTML & CSS

::pseudo-element

Elles permettent de changer le style en offrant plus de précision dans les sélecteurs ou en fonction de certaines actions. On les reconnaît à leur syntaxe avec “::” après un élément.

HTML & CSS

Le pseudo-élément `::after` permet d'insérer du texte (et un style) via le CSS, après le texte d'origine.

```
HTML
1 <p class="texte-ennuyeux">Voici un peu de vieux texte
  ennuyeux ordinaire.</p>
2 <p>Voici un peu de texte normal qui n'est ni ennuyeux, ni
  intéressant.</p>
3 <p class="texte-interessant">Contribuer à MDN est facile
  et amusant.
4 Cliquez simplement sur le bouton Modifier pour ajouter
  de nouveaux exemples vivants, ou améliorer ceux existants.
  </p>

CSS
1 .texte-interessant::after {
2   content: "<- maintenant, cela *est* intéressant !";
3   color: green;
4 }
5
6 .texte-ennuyeux::after {
7   content: "<- ENNUYEUX !";
8   color: red;
9 }
```

Voici un peu de vieux texte ennuyeux ordinaire.<- ENNUYEUX !

Voici un peu de texte normal qui n'est ni ennuyeux, ni intéressant.

Contribuer à MDN est facile et amusant. Cliquez simplement sur le bouton Modifier pour ajouter de nouveaux exemples vivants, ou améliorer ceux existants.<- maintenant, cela *est* intéressant !

HTML & CSS

Bon, je vous cache pas que le pseudo-élément `::before`, c'est pareil que `::after` mais pour caler les infos avant...

```
HTML
1 <p class="texte-ennuyeux">Voici un peu de vieux texte
  ennuyeux ordinaire.</p>
2 <p>Voici un peu de texte normal qui n'est ni ennuyeux, ni
  intéressant.</p>
3 <p class="texte-interessant">Contribuer à MDN est facile et
  amusant.

CSS
1 .texte-interessant::before {
2   content: "<- maintenant, cela *est* intéressant !";
3   color: green;
4 }
5
6 .texte-ennuyeux::before {
7   content: "<- ENNUYEUX !";
8   color: red;
9 }
```


<- ENNUYEUX !Voici un peu de vieux texte ennuyeux ordinaire.

Voici un peu de texte normal qui n'est ni ennuyeux, ni intéressant.

<- maintenant, cela *est* intéressant !Contribuer à MDN est facile et amusant. Cliquez simplement sur le bouton Modifier pour ajouter de nouveaux exemples vivants, ou améliorer ceux existants.

HTML & CSS

Comme les pseudo-classes, certains pseudo-éléments servent pas à grand chose. Un simple “input[placeholder]” fonctionne mais bon....

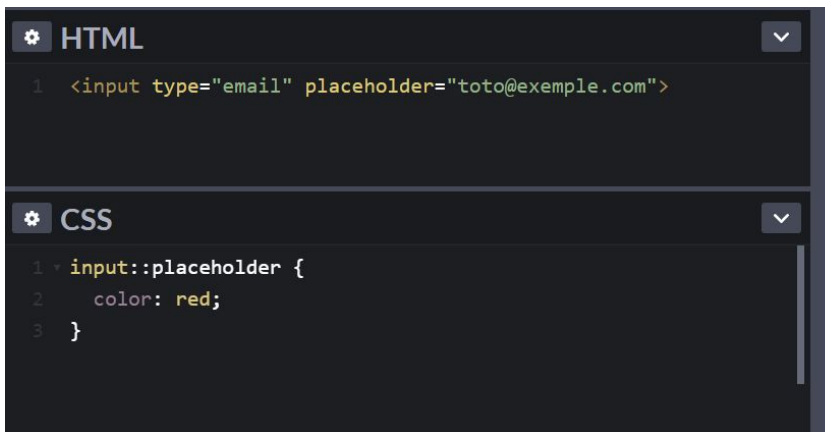

```
HTML
1 <input type="email" placeholder="toto@exemple.com">

CSS
1 input::placeholder {
2   color: red;
3 }
```

toto@exemple.com

HTML & CSS

Les média queries

HTML & CSS

Les média queries gèrent le responsive et l'affichage d'une page web selon le support (print, screen, all, handheld, projection,...) pour optimiser le rendu. Les media queries s'écrivent dans le CSS.

HTML & CSS

Dans cet exemple, on demande à la page web de supprimer le menu, footer, et la barre latéral (aside) ainsi que d'augmenter la police à 120% et de mettre tout le texte en noir, si on souhaite imprimer la page.

```
@media print {  
  #menu, #footer, aside {  
    display:none;  
  }  
  body {  
    font-size:120%;  
    color:black;  
  }  
}
```

HTML & CSS

Dans cet exemple, à la classe “bloc” de changer de comportement si elle est affichée sur un support à écran (screen) et si la largeur maximale de la page est de 640px (donc un petit appareil)

```
@media screen and (max-width: 640px) {  
  .bloc {  
    display: block;  
    clear: both;  
  }  
}
```

HTML & CSS

Il est également possible de spécifier un media query directement dans la balise “link” via l’attribut “media”. Dans ce cas, dans la feuille de style “smallscreen.css”, on mettra du css “normal” sans “@ media...” car avec l’attribut “media” impose à ce CSS de s’activer seulement sous certaines conditions.

```
<link rel="stylesheet" media="screen and (max-width: 640px)" href="smallscreen.css" type="text/css" />
```

HTML & CSS


En fait vous avez 2 choix, soit vous intégrez vos médias queries dans votre CSS général et il faudra utiliser “@media....{....}” (si vous en avez peu) OU vous mettez tout dans une feuille de style à part (si vous avez beaucoup de code) et vous spécifiez les conditions via “media”.

```
@media screen and (max-width: 640px) {  
  .bloc {  
    display: block;  
    clear: both;  
  }  
}
```

```
<link rel="stylesheet" media="screen and (max-width: 640px)" href="smallscreen.css"  
type="text/css" />
```

HTML & CSS

Exemple concret, je demande au CSS via une media query de faire disparaître la classe “hide” si la largeur de la fenêtre est de minimum 800px

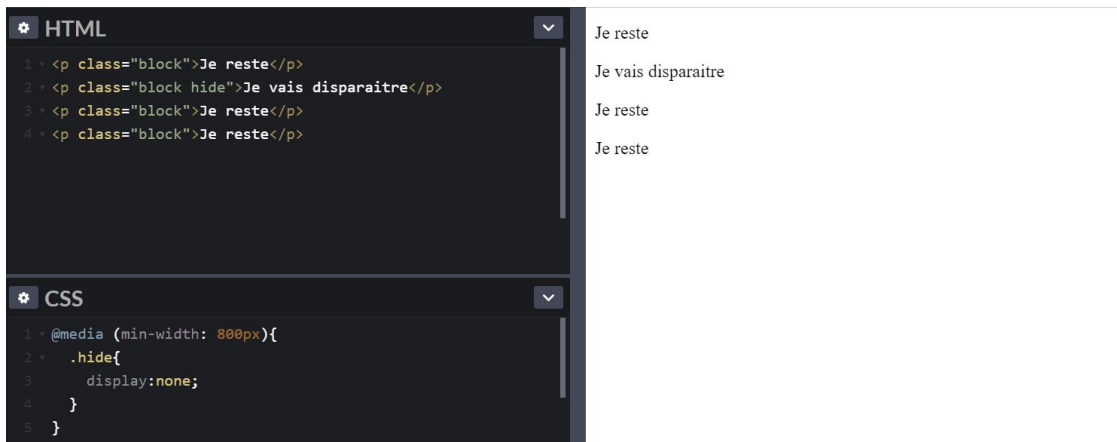

HTML & CSS

Il est également possible de cumuler plusieurs media-queries. Dans cet exemple, quand l'écran est entre 800px et 850px, on change la police de la classe "hide", on change la propriété et les couleurs des classes "block".



```
HTML
2 <p class="block hide">Je vais disparaître</p>
3 <p class="block">Je reste</p>
4 <p class="block">Je reste</p>

CSS
1 @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fascinate&display=swap');
2
3 p.block:not(.hide){
4   color: orange;
5 }
6 @media screen AND (min-width: 800px) AND (max-width: 850px){
7   .hide{
8     font-family: 'Fascinate';
9   }
10  .block{
11    display: inline;
12  }
13  p.block:not(.hide){
14    color: green;
15  }
16 }
```

Je reste


Je vais disparaître

Je reste

Je reste

HTML & CSS

Sinon, à part changer des couleurs et des polices, les media-queries gèrent le responsive. Sachez aussi que dans la vraie vie, on utilise des frameworks pour gérer le responsive. C'est rare de le gérer manuellement.

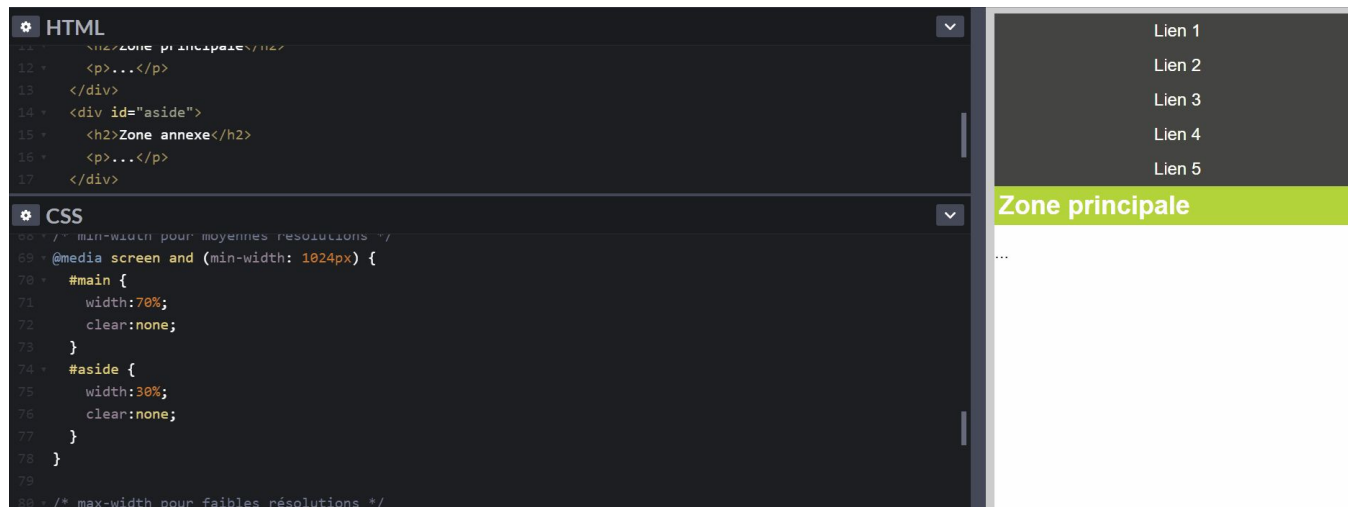

The screenshot displays a web browser interface with a dark-themed code editor on the left and a rendered web page on the right.

HTML Code (Left Panel):

```
11 </div>  
12 <p>...</p>  
13 </div>  
14 <div id="aside">  
15 <h2>Zone annexe</h2>  
16 <p>...</p>  
17 </div>
```

CSS Code (Left Panel):

```
69 /* min-width pour moyennes résolutions */  
69 @media screen and (min-width: 1024px) {  
70 #main {  
71 width:70%;  
72 clear:none;  
73 }  
74 #aside {  
75 width:30%;  
76 clear:none;  
77 }  
78 }  
79  
80 /* max-width pour faibles résolutions */
```

Rendered Page (Right Panel):

- Lien 1
- Lien 2
- Lien 3
- Lien 4
- Lien 5

Zone principale

HTML & CSS

Vous avez aussi d'autres fonctionnalités, comme la possibilité d'activer un style en fonction de l'orientation d'un écran. Ce qui revient à faire:

```
@media screen AND (max-width: 610px){/*pour le portrait*/  
@media screen AND (min-width: 611px){/*pour le paysage*/
```

```
<link rel="stylesheet" media="(orientation:portrait)" href="portrait.css">  
<link rel="stylesheet" media="(orientation:landscape)" href="paysage.css">
```

Plus d'infos:

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Media_Queries/Using_media_queries
<https://www.alsacreations.com/article/lire/930-css3-media-queries.html>

Les transitions et animations

HTML & CSS

Le concept de transition est assez simple. Dans l'exemple, on connaît déjà :hover (il y a juste la propriété "rotate" en plus). On peut aussi voir une nouvelle propriété "transition" dans la classe "box". Cette propriété va définir le passage entre ".box" et ".box:hover". Il fait passer toutes les nouvelles propriété dans ":hover" en 2 secondes.

```
HTML
<div class="box"></div>

CSS


border-width: 1px;
display: block;
width: 100px;
height: 100px;
background-color: #0000FF;
transition: width 2s, height 2s,
background-color 2s, transform 2s;
}

.box:hover {
  background-color: #FFCCCC;
  width: 200px;
  height: 200px;
  transform: rotate(360deg);
}
```




HTML & CSS

On voit la différence si on change les vitesses de transition. On retrouve bien les propriétés du :hover dans “transition”

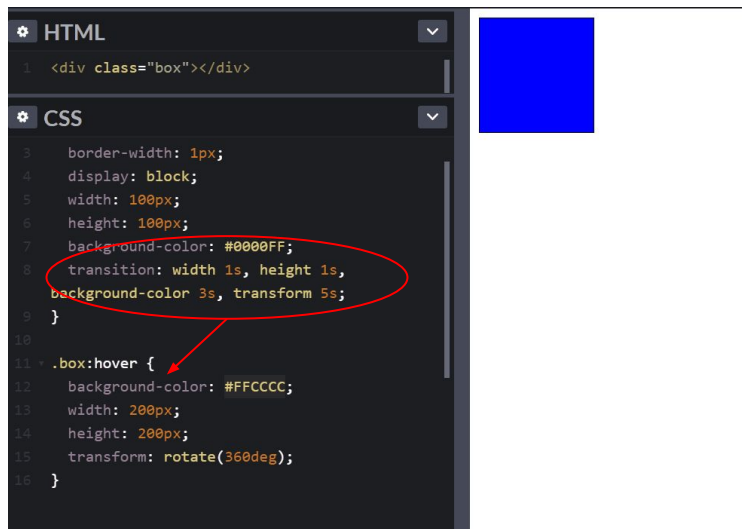

HTML & CSS

En plus des “transitions”, le CSS prévoit la possibilité de faire des animations. Bon là, ça sert pas à grand chose...

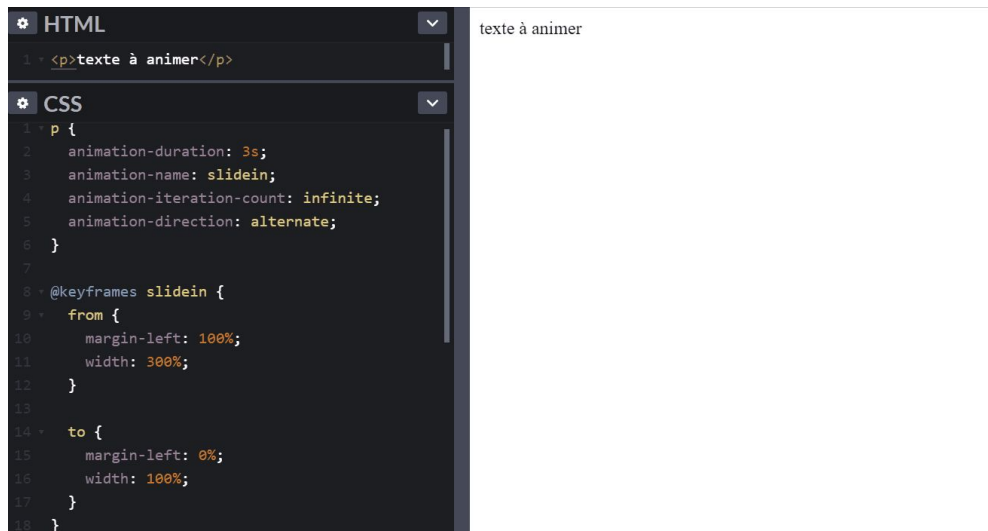

HTML & CSS

“Animation-duration” définit le temps de l’animation


“Animation-name” c’est le nom de votre animation

“Animation-iteration-count” c’est le nombre de fois que va être joué e l’animation (si vous mettez “infinite”, elle s’arrêtera pas)

“Animation-direction” c’est si vous souhaitez un “aller-retour” (avec “alternate”)

“Animation-delay” c’est le temps que mettra l’animation avant de commencer.

“@keyframes nomDeL’animation{...}” Vous définissez ici le comportement de l’animation.

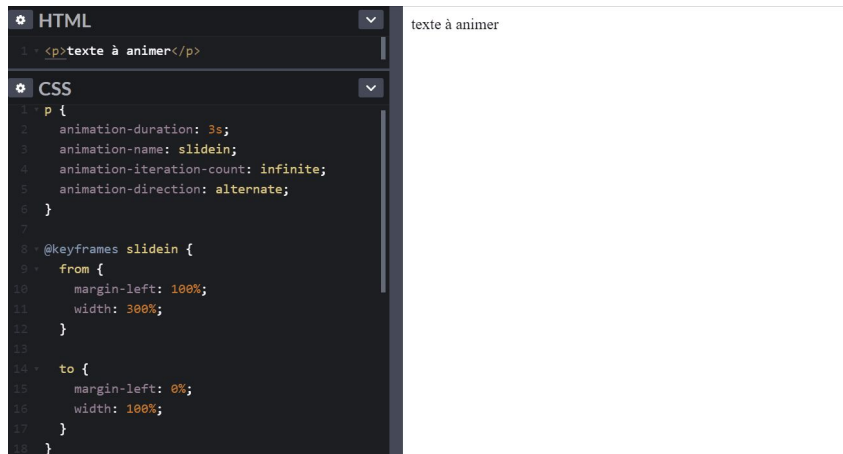

HTML & CSS

Il y a aussi la possibilité d'utiliser un raccourci pour tout écrire ;). Après 2 ou 3 tests, il s'avère que l'ordre est pas trop important.


```
p {  
  animation-duration: 3s;  
  animation-name: slidein;  
  animation-iteration-count: infinite;  
  animation-direction: alternate;  
  animation-delay: 4s;  
}  
  
p {  
  animation: 3s infinite alternate slidein  
  5s;  
}
```

HTML & CSS

Il est également possible de cumuler plusieurs animations en même temps.


Animations : https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/CSS_Animations/Using_CSS_animations

Transitions : https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/CSS_Transitions/Using_CSS_transitions

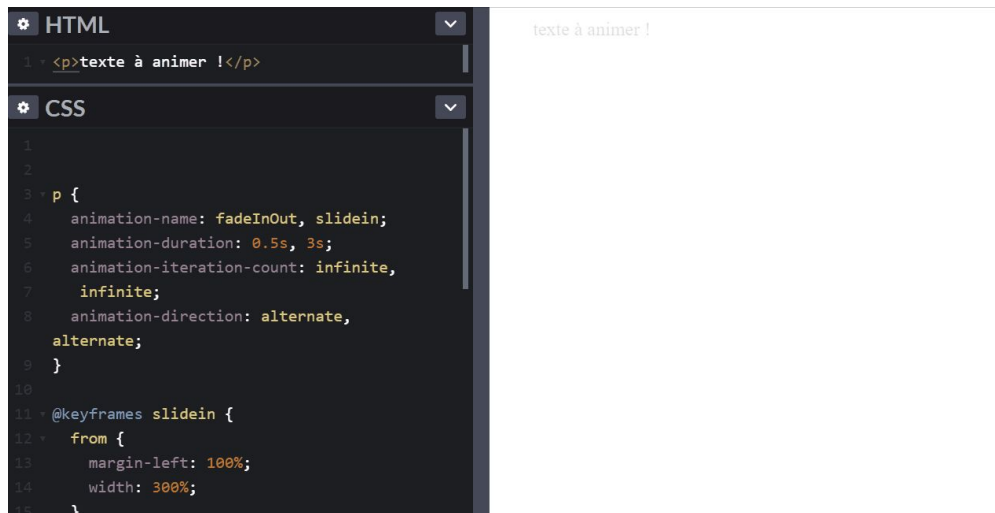

HTML & CSS


Bon, sinon on peut aussi faire ça en CSS mais on va pas le faire....hein ?

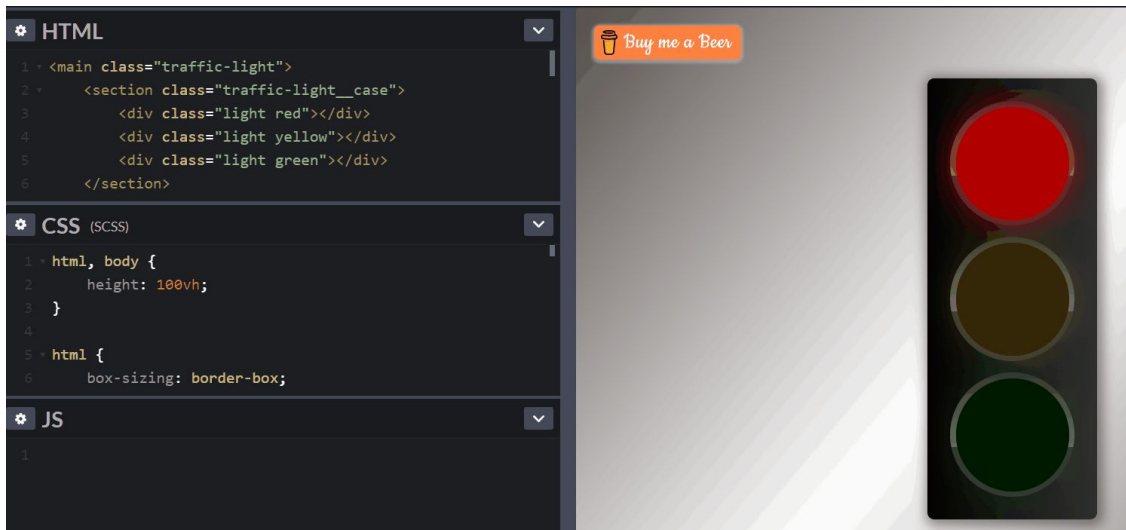

Les Tableaux

HTML & CSS

Un tableau s'ouvre et se ferme avec la balise `<table>`. Une ligne s'ouvre et se ferme avec la balise `<tr>` (Table Row). Et une colonne s'ouvre avec la balise `<td>` (j'ai pas d'explication pour le d....). Dans l'exemple ci-dessous, nous avons un tableau d'une seule ligne avec 2 colonnes.

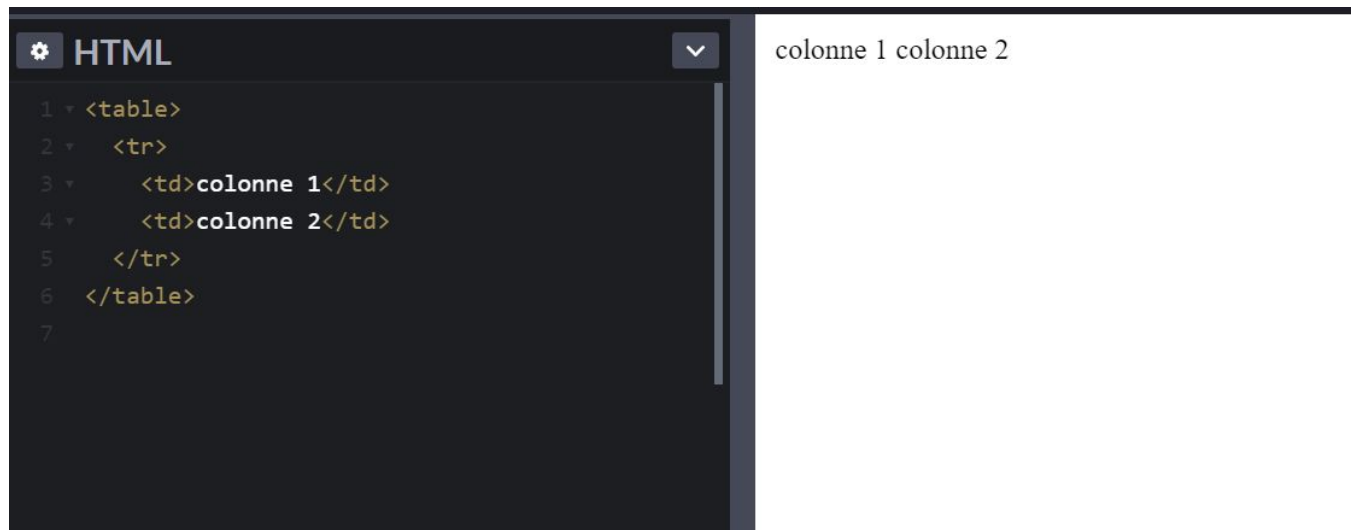


The image shows a code editor window titled "HTML" with a settings icon and a dropdown arrow. The code is as follows:

```
1 <table>
2   <tr>
3     <td>colonne 1</td>
4     <td>colonne 2</td>
5   </tr>
6 </table>
7
```

To the right of the code editor, the rendered output is displayed: "colonne 1" followed by "colonne 2".

HTML & CSS

On vient d'ajouter une ligne sous la première avec toujours 2 colonnes.

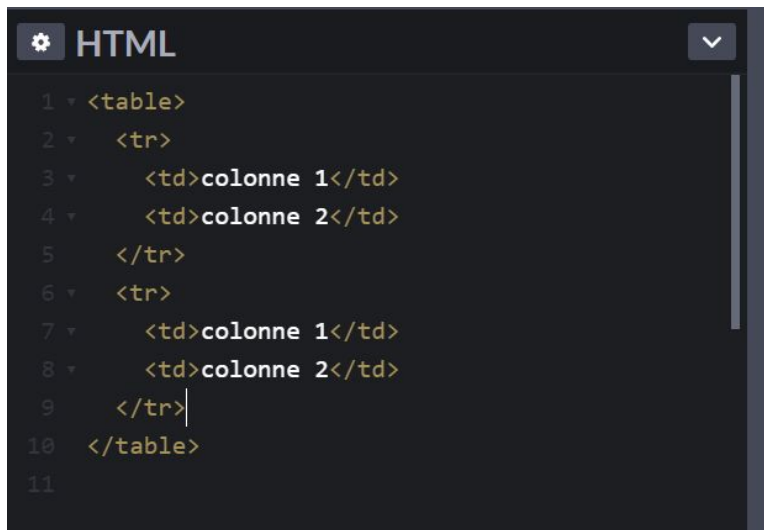

```
1 <table>
2   <tr>
3     <td>colonne 1</td>
4     <td>colonne 2</td>
5   </tr>
6   <tr>
7     <td>colonne 1</td>
8     <td>colonne 2</td>
9   </tr>
10 </table>
11
```


colonne 1 colonne 2
colonne 1 colonne 2

HTML & CSS

Nous venons de rajouter une colonne dans les 2 lignes du tableau.

```
<tr>  
  <td>Colonne 1</td>  
  <td>Colonne 2</td>  
  <td>Colonne 3</td>  
</tr>
```

Il est possible d'ajouter autant de colonne que l'on souhaite. **Attention, veuillez à toujours avoir le même nombre de colonne par ligne !**

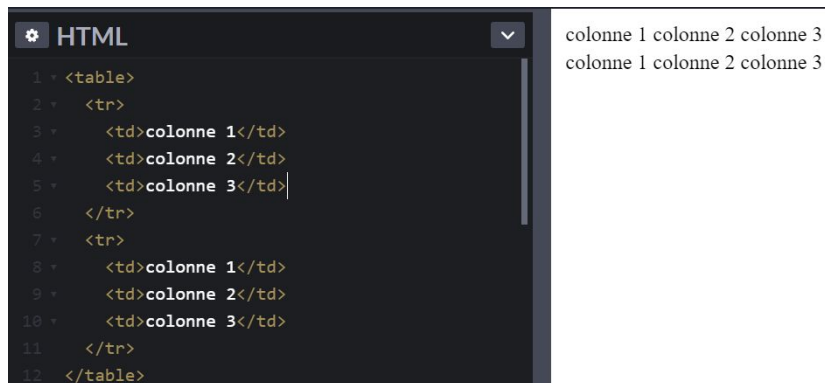

The screenshot shows an HTML editor with a dark theme. The editor is titled 'HTML' and contains the following code:


```
1 <table>  
2   <tr>  
3     <td>colonne 1</td>  
4     <td>colonne 2</td>  
5     <td>colonne 3</td>  
6   </tr>  
7   <tr>  
8     <td>colonne 1</td>  
9     <td>colonne 2</td>  
10    <td>colonne 3</td>  
11  </tr>  
12 </table>
```

To the right of the code editor, a preview of the rendered table is shown:

colonne 1	colonne 2	colonne 3
colonne 1	colonne 2	colonne 3

HTML & CSS

Pour que ce soit plus joli, on ajoute des “border” aux cellules du tableau...et on se rend compte que c’est moche.....

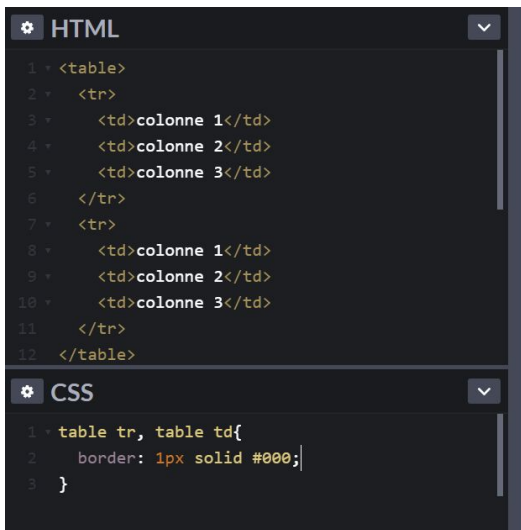


```
HTML
1 <table>
2   <tr>
3     <td>colonne 1</td>
4     <td>colonne 2</td>
5     <td>colonne 3</td>
6   </tr>
7   <tr>
8     <td>colonne 1</td>
9     <td>colonne 2</td>
10    <td>colonne 3</td>
11  </tr>
12 </table>

CSS
1 table tr, table td{
2   border: 1px solid #000;
3 }
```

colonne 1	colonne 2	colonne 3
colonne 1	colonne 2	colonne 3

HTML & CSS

En fait, il faut fusionner les bordures de cellules pour que chaque cellule voisine n'est qu'une bordure en commun et non chacun la leur. Pour se faire, On utilise en CSS "border-collapse: collapse;" (on utilise pas ça souvent, mais pour les tableaux, c'est important)

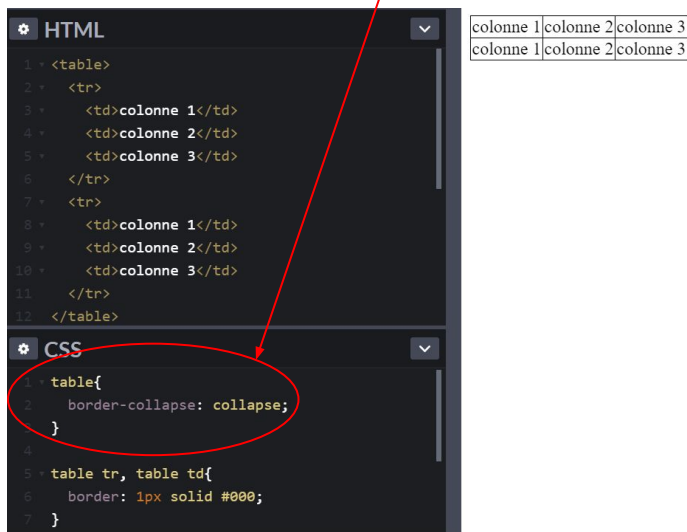

```
HTML
1 <table>
2 <tr>
3 <td>colonne 1</td>
4 <td>colonne 2</td>
5 <td>colonne 3</td>
6 </tr>
7 <tr>
8 <td>colonne 1</td>
9 <td>colonne 2</td>
10 <td>colonne 3</td>
11 </tr>
12 </table>

CSS
1 table{
2   border-collapse: collapse;
3 }
4
5 table tr, table td{
6   border: 1px solid #000;
7 }
```

colonne 1	colonne 2	colonne 3
colonne 1	colonne 2	colonne 3

HTML & CSS

En ajoutant un padding aux colonnes et en mettant une largeur de 100% au tableau, ça commence à avoir plus de gueule.

```
HTML
1 <table>
2
3 <tr>
4 <td>colonne 1</td>
5 <td>colonne 2</td>
6 <td>colonne 3</td>
7 </tr>
8 </table>


CSS
1 table{
2   border-collapse: collapse;
3   width: 100%;
4   text-align: center;
5 }
6
7 table td{
8   border: 1px solid #000;
9   padding: 5px
10 }
```

colonne 1	colonne 2	colonne 3
colonne 1	colonne 2	colonne 3

HTML & CSS

Pour ajouter un titre à chaque colonne, on ajoute :
(sans les balises <thead> ça fonctionne, mais ça fait plus propre)

```
<thead>
<tr>
  <th>Titre colonne 1</th>
  <th>Titre colonne 2</th>
  <th>Titre colonne 1</th>
</tr>
</thead>
```

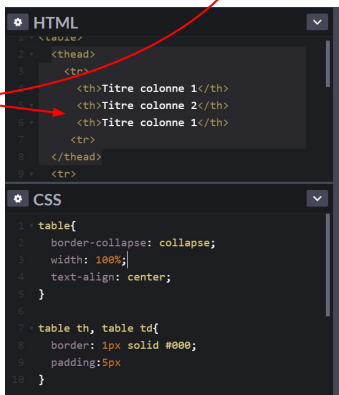

Titre colonne 1	Titre colonne 2	Titre colonne 1
colonne 1	colonne 2	colonne 3
colonne 1	colonne 2	colonne 3

HTML & CSS

```
<table>
<thead>
  <tr>
    <th>Titre colonne 1</th>
    <th>Titre colonne 2</th>
    <th>Titre colonne 1</th>
  </tr>
</thead>
<tbody>
  <tr>
    <td>colonne 1</td>
    <td>colonne 2</td>
    <td>colonne 3</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>colonne 1</td>
    <td>colonne 2</td>
    <td>colonne 3</td>
  </tr>
</tbody>
<tfoot>
  <tr>
    <td>colonne 1</td>
    <td>colonne 2</td>
    <td>colonne 3</td>
  </tr>
</tfoot>
</table>
```

`<th>` définissent les titres des colonnes. Elles sont imbriquées dans une `<tr>` (ligne) qui sont elles même dans une `<thead>`

`<tr>` c'est pour chaque ligne du tableau

`<td>` toujours imbriquées dans une ligne `<tr>`, il y en a autant que de colonne dans chaque `<tr>`

HTML & CSS

Colspan, c'est quoi ? C'est le fait de fusionner des colonnes ensemble.
Colspan est un attribut de `<td>`.

`<td colspan="2">Ma colonne</td>`. La valeur 2 signifie que la colonne en vaut 2 (ce chiffre peut changer)

```
HTML
3 <tr>
4   <th>Titre colonne 1</th>
5   <th>Titre colonne 2</th>
6   <th>Titre colonne 1</th>
7 </tr>
8 </thead>
9 <tr>
10  <td colspan="2">Grande colonne</td>
11  <td>colonne 3</td>
12 </tr>
13 <tr>
14  <td>colonne 1</td>
15  <td>colonne 2</td>
16  <td>colonne 3</td>
17 </tr>
18 </table>
```

Titre colonne 1	Titre colonne 2	Titre colonne 1
Grande colonne		colonne 3
colonne 1	colonne 2	colonne 3

HTML & CSS

Rowspan, c'est quoi ? C'est le fait de fusionner des lignes ensembles.

Rowspan est un attribut de `<td>`.

`<td rowspan="2">Ma colonne</td>`. La valeur 2 signifie que la ligne va en prendre 2.

```
HTML
1 <table>
2   <thead>
3     <tr>
4       <th>Titre colonne 1</th>
5       <th>Titre colonne 2</th>
6       <th>Titre colonne 1</th>
7     </tr>
8   </thead>
9   <tbody>
10    <tr>
11      <td>colonne 1</td>
12      <td rowspan="2">colonne 2</td>
13      <td>colonne 3</td>
14    </tr>
15    <tr>
16      <td>colonne 1</td>
17      <td>colonne 3</td>
18    </tr>
19  </tbody>
20 </table>
```

Titre colonne 1	Titre colonne 2	Titre colonne 1
colonne 1	colonne 2	colonne 3
colonne 1		colonne 3

HTML & CSS

Astuce, si vous mettez `rowspan="0"`, vous fusionnez toutes les cellules d'une même colonnes.

```
HTML
</thead>
<tbody>
  <tr>
    <td>colonne 1</td>
    <td rowspan="0">colonne 2</td>
    <td>colonne 3</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>colonne 1</td>
    <td>colonne 3</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>colonne 1</td>
    <td>colonne 3</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>colonne 1</td>
    <td>colonne 3</td>
  </tr>
</tbody>
```


Titre colonne 1	Titre colonne 2	Titre colonne 1
colonne 1	colonne 2	colonne 3
colonne 1		colonne 3
colonne 1		colonne 3
colonne 1		colonne 3

HTML & CSS

Ah, un dernier truc sur les tableaux, la balise `<caption>` sert à mettre un titre et elle se met juste après la balise `<table>`.

Plus d'infos sur les tableaux :

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/CSS_Transitions/Using_CSS_transitions

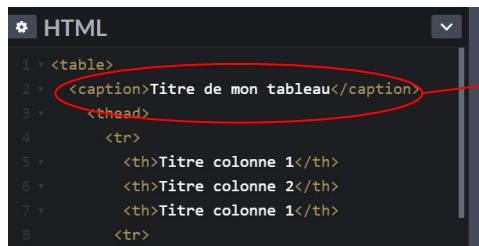

```
1 <table>
2 <caption>Titre de mon tableau</caption>
3 <thead>
4   <tr>
5     <th>Titre colonne 1</th>
6     <th>Titre colonne 2</th>
7     <th>Titre colonne 1</th>
8   </tr>
```

Titre colonne 1	Titre colonne 2	Titre colonne 1
colonne 1	colonne 2	colonne 3
colonne 1		colonne 3
colonne 1		colonne 3
colonne 1		colonne 3
colonne 1	colonne 2	colonne 3

Les formulaires

HTML & CSS

Les formulaire sont présents partout. Et pas si compliqué à faire.

Voici le minimum pour un formulaire. Balises `<form>` qui encadre le formulaire, un input de type “submit” qui envoie le formulaire, et un autre champs (au choix) pour envoyer quelque chose ^^.

L’attribut “action” est obligatoire car elle envoie les données vers une page de traitement qui enverra par mail les données.

L’attribut “method” est optionnel. Il y a 2 façon d’envoyer un formulaire, POST ou GET. Par défaut, si l’attribut “method” n’est pas présent, il l’enverra en GET (on verra ça en cours de code serveur)

```
<form action="ma-page.php" method="POST">  
  <input type="text" name="nom">  
  <input type="submit" value="envoyer">  
</form>
```

HTML & CSS

Il existe plusieurs types pour un “input”, ce qui va définir le type de champs :

```
<input type="month">  
<input type="number">  
<input type="password">  
<input type="radio">  
<input type="range">  
<input type="reset">  
<input type="search">  
<input type="submit">  
<input type="tel">  
<input type="text">  
<input type="time">  
<input type="url">  
<input type="week">
```

```
<input type="button">  
<input type="checkbox">  
<input type="color">  
<input type="date">  
<input type="datetime-local">  
<input type="email">  
<input type="file">  
<input type="hidden">  
<input type="image">
```

https://www.w3schools.com/html/html_for_m_input_types.asp

HTML & CSS

```
HTML
1 <form action="ma-page.php" method="POST">
2   <input type="password" name="pass" placeholder="votre mot de
   passe">
3   <input type="submit" value="envoyer">
4 </form>
```



```
HTML
1 <form action="ma-page.php" method="POST">
2   <input type="email" name="email" placeholder="Votre email">
3   <input type="submit" value="envoyer">
4 </form>
```


 Veuillez inclure "@" dans l'adresse e-mail. Il manque un symbole "@" dans "slmslmd".

```
HTML
1 <form action="ma-page.php" method="POST">
2   <input type="date" name="date">
3   <input type="submit" value="envoyer">
4 </form>
```

```
CSS
1
```



mars 2021

lu	ma	me	je	ve	sa	di
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Aujourd'hui

HTML & CSS

```
HTML
1 <form action="ma-page.php" method="POST">
2   <input type="color" name="color">
3   <input type="submit" value="envoyer">
4 </form>
```

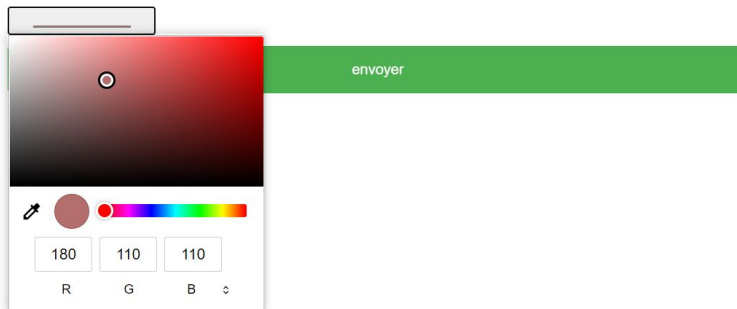

A web form rendered from the HTML code. It features a color picker with a red-to-black gradient and a small circle. Below the color picker is a horizontal bar with three input fields containing the values 180, 110, and 110, labeled R, G, and B respectively. To the right of these fields is a green button labeled "envoyer".

```
HTML
1 <form action="ma-page.php" method="POST">
2   <label for="homme">Sexe</label>
3   <p><input required="required" type="radio" name="sexe"
4     value="masculin"> Homme <input required="required" type="radio"
5     name="sexe" value="féminin"> Femme</p>
6   <input type="submit" value="envoyer">
7 </form>
```

Sexe

☒ Homme ☐ Femme

envoyer

```
HTML
1 <form action="ma-page.php" method="POST">
2   <label for="dispo">Disponibilités</label>
3   <p><input type="checkbox" name="dispo[]" value="lundi">
4     Lundi <input type="checkbox" name="dispo[]" value="mardi"> Mardi
5     <input type="checkbox" name="dispo[]" value="vendredi">
6     vendredi</p>
7   <input type="submit" value="envoyer">
8 </form>
```

Disponibilités

☒ Lundi ☐ Mardi ☒ vendredi

envoyer


HTML & CSS

Il reste 2 types de champs utilisés, la “select list” :

```
<select name="jour">
  <option value="lundi">Lundi</option>
  <option value="mardi">Mardi</option>
  <option value="mercredi">Mercredi</option>
</select>
```

A screenshot of an HTML editor with a dark theme. The editor shows the HTML code for a form with a select list. The code is as follows:


```
1 <form action="ma-page.php" method="POST">
2   <label for="dispo">Select list</label>
3   <select name="jour">
4     <option value="lundi">Lundi</option>
5     <option value="mardi">Mardi</option>
6     <option value="mercredi">Mercredi</option>
7   </select>
8   <input type="submit" value="envoyer">
9 </form>
```

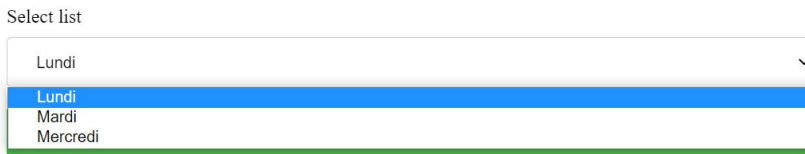A screenshot of a web browser displaying the rendered HTML code. It shows a select list with the label "Select list". The list contains three options: "Lundi", "Mardi", and "Mercredi". The "Lundi" option is currently selected and highlighted in blue. The browser's address bar and other UI elements are not visible.

HTML & CSS

Et le “textarea”, pour les longs messages !

```
<textarea name="message" cols="70" rows="10"></textarea>
```

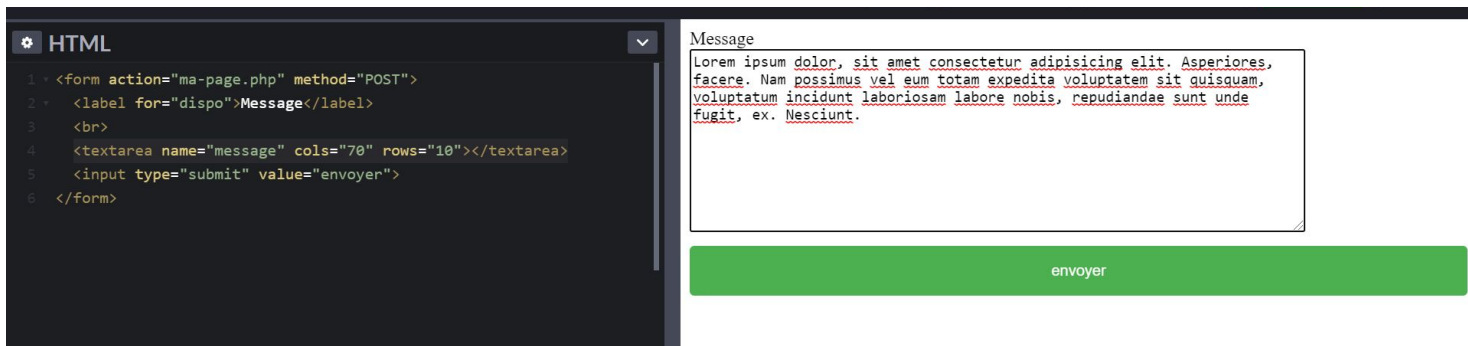

The screenshot shows a web browser window with a dark-themed HTML editor on the left and a rendered form on the right. The editor displays the following HTML code:

```
1 <form action="ma-page.php" method="POST">
2   <label for="dispo">Message</label>
3   <br>
4   <textarea name="message" cols="70" rows="10"></textarea>
5   <input type="submit" value="envoyer">
6 </form>
```

The rendered form on the right has a title "Message" and a text area containing the following text:


Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Asperiores, facere. Nam possimus vel eum totam expedita voluptatem sit quisquam, voluptatum incidunt laboriosam labore nobis, repudiandae sunt unde fugit, ex. Nesciunt.

Below the text area is a green button labeled "envoyer".

HTML & CSS

Un dernier pour la route car il est cool ! (et arrivé depuis HTML5)

```
<label for="villes">Votre préfecture</label>
  <input list="villes" name="villes">
  <datalist id="villes">
    <option>Bour-en-Bresse (01)</option>
    <option>Laon (02)</option>
    <option>Moulins (03)</option>
    <option>Digne (04)</option>
    <option>Chaumont (52)</option>
    <option>Laval (53)</option>
    <option>Nancy (54)</option>
  </datalist>
```

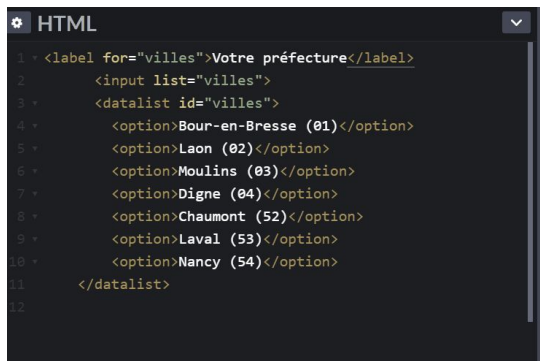A screenshot of a code editor with a dark theme. The editor shows the HTML code for a dropdown menu. The code is as follows:

```
1 <label for="villes">Votre préfecture</label>
2   <input list="villes">
3   <datalist id="villes">
4     <option>Bour-en-Bresse (01)</option>
5     <option>Laon (02)</option>
6     <option>Moulins (03)</option>
7     <option>Digne (04)</option>
8     <option>Chaumont (52)</option>
9     <option>Laval (53)</option>
10    <option>Nancy (54)</option>
11  </datalist>
12
```

Votre préfecture

HTML & CSS

Les attributs des éléments du formulaire :

- Name (obligatoire) : Il permet au serveur de récupérer les bonnes données des bons champs
- Value (obligatoire pour les checkbox, radio et select list) : Il définit une valeur à un champs
- Placeholder : Il donne un exemple de ce que la personne doit taper
- Check (Optionnel pour les checkbox et radio) : pré-sélectionne une réponse
- Selected (optionnel pour la select list) : pré-sélectionne une réponse
- Disabled : désactive un champs
- Required : Oblige à remplir le champs si vide avant d'envoyer le formulaire
- Min et Max (optionnel pour les input type number ou range) : définit une valeur min et max à ne pas dépasser

HTML & CSS

La console du navigateur


HTML & CSS

La **Console du navigateur** est au **navigateur** entier ce qu'est la **Console** Web à une page web. Elle logue le même type d'information de la **Console** Web : Requêtes réseaux, JavaScript, CSS, erreurs et avertissement de sécurité, messages logués par du code JavaScript.

HTML & CSS


La console du navigateur, est le meilleur ami (après google, of course) du développeur front (html/css/js). Pour l'activer, il faut soit faire soit :

- F12
- Clique droit (menu contextuel) et inspecter

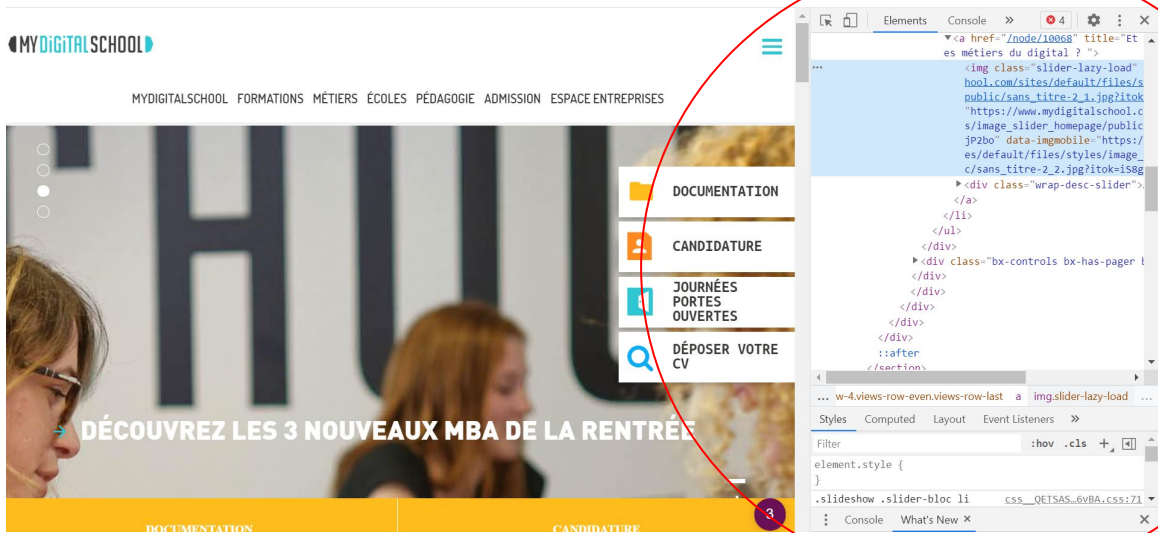


HTML & CSS

Il est possible de sélectionner un élément directement dans la console en mettant le curseur sur l'élément souhaité, puis “clique droit”, puis inspecter.

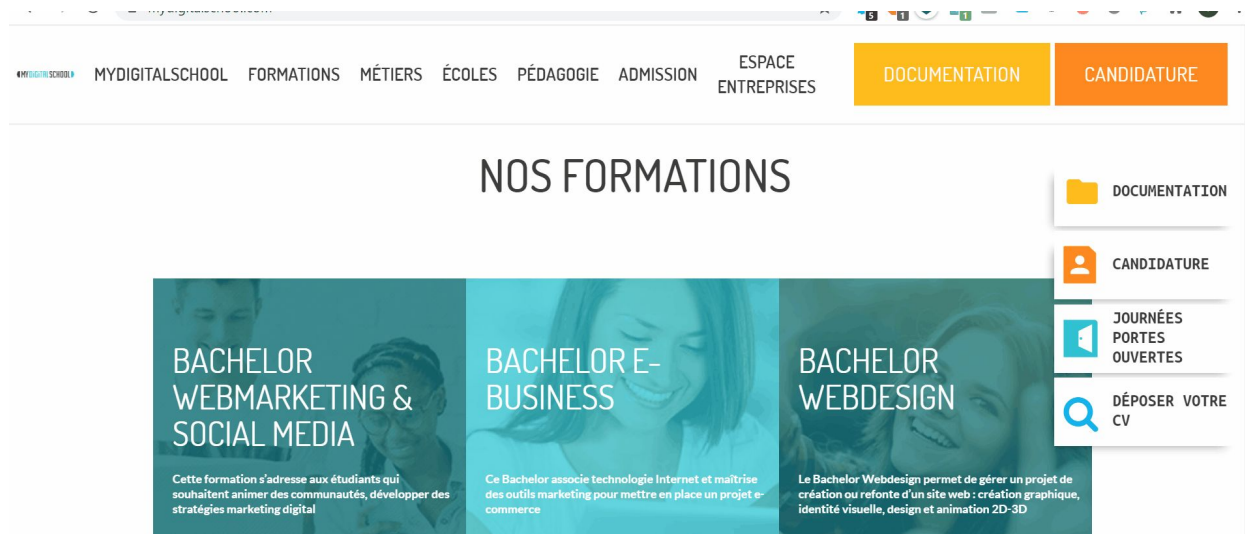


HTML & CSS

Une fois l'élément sélectionné, vous avez accès au code source et au css.

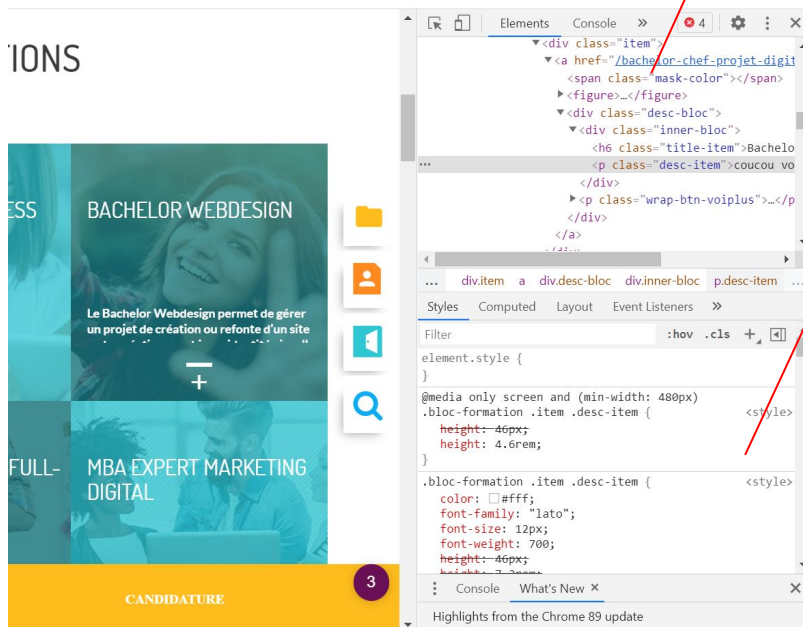


HTML & CSS

Il est possible de sélectionner un élément en sélectionnant ce petit icon, et ensuite choisir l'élément à inspecter.

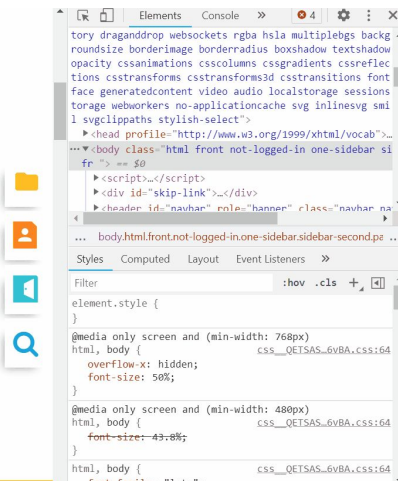


HTML & CSS

Via la console, il est possible de modifier dynamiquement une page web.

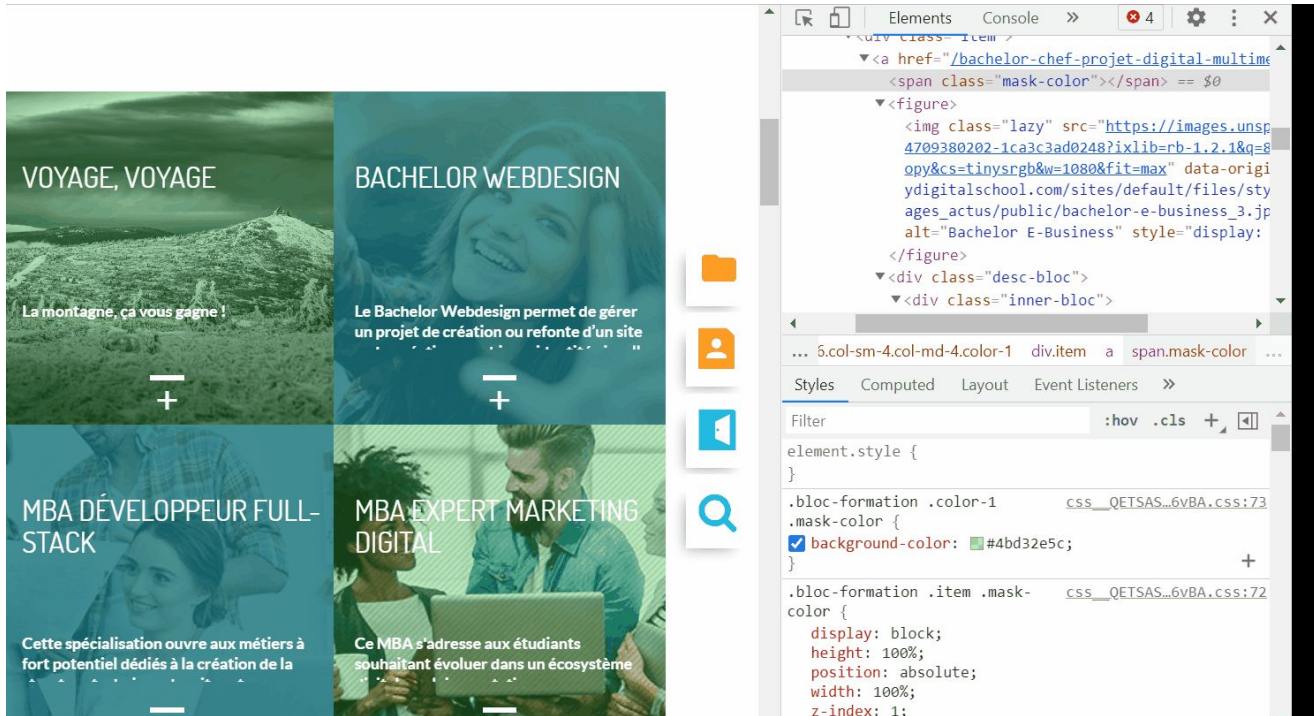


HTML & CSS

La console propose plusieurs outils/onglet. Élément pour inspecter un élément, console pour le javascript, source c'est comme contrôle+U, networks pour surveiller les requêtes http (les autres, on va pas rentrer dans le détail)

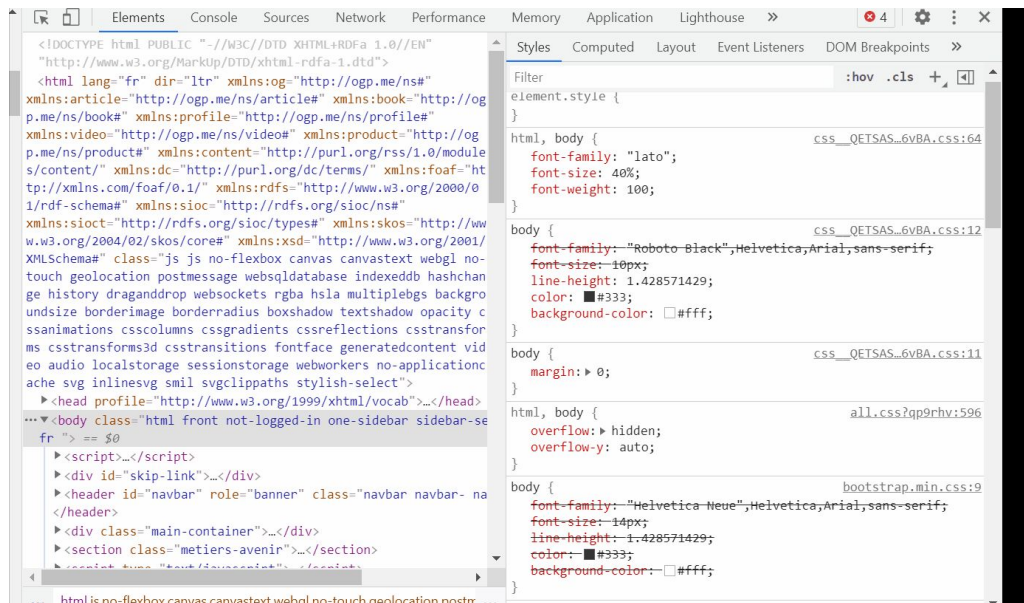


HTML & CSS

Il est possible de modifier le CSS dynamiquement. L'avantage est que l'outil propose toutes les valeurs des propriétés (dans l'exemple "display")

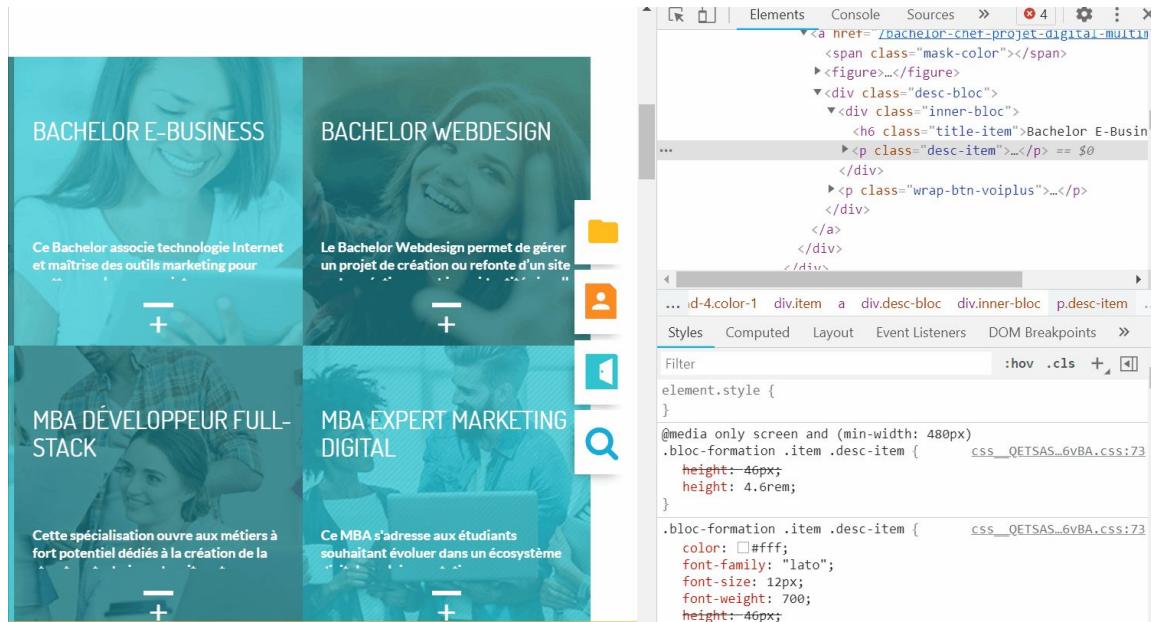

HTML & CSS

Une fois un élément sélectionné, la console vous donne la feuille CSS qui gère son style ainsi que la ligne où est écrit le code.

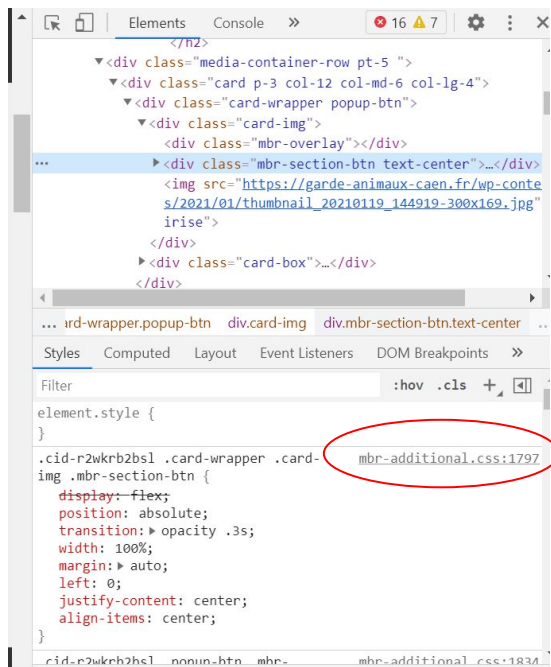

```
1786 justify-content: center;
1787 position: relative;
1788 overflow: hidden;
1789 border-bottom-right-radius: 0;
1790 border-bottom-left-radius: 0;
1791 }
1792 .cid-r2wkrb2bs1 .card-wrapper .card-img .mbr-overlay {
1793   background-color: #fefefe;
1794   display: none;
1795   transition: opacity .3s;
1796 }
1797 .cid-r2wkrb2bs1 .card-wrapper .card-img .mbr-section-btn {
1798   display: flex;
1799   position: absolute;
1800   transition: opacity .3s;
1801   width: 100%;
1802   margin: auto;
1803   left: 0;
1804   justify-content: center;
1805   align-items: center;
1806 }
1807 .cid-r2wkrb2bs1 .card-wrapper .card-img img {
1808   width: 100%;
1809   height: 100%;
1810 }
1811 .cid-r2wkrb2bs1 .card-wrapper .card-box {
```

HTML & CSS

Les options qu'offre la console sont multiples !

