


MERE INITIALISATION : int main();

Masquage des signaux SIGUSR1 et SIGUSR2 (on les ignore)

Commentaire : Dans le code, il n'y a qu'un sémaphore général de synchronisation composé de trois sous sémaphores correspondant aux sémaphores différents semSyncRequete représenté ici.

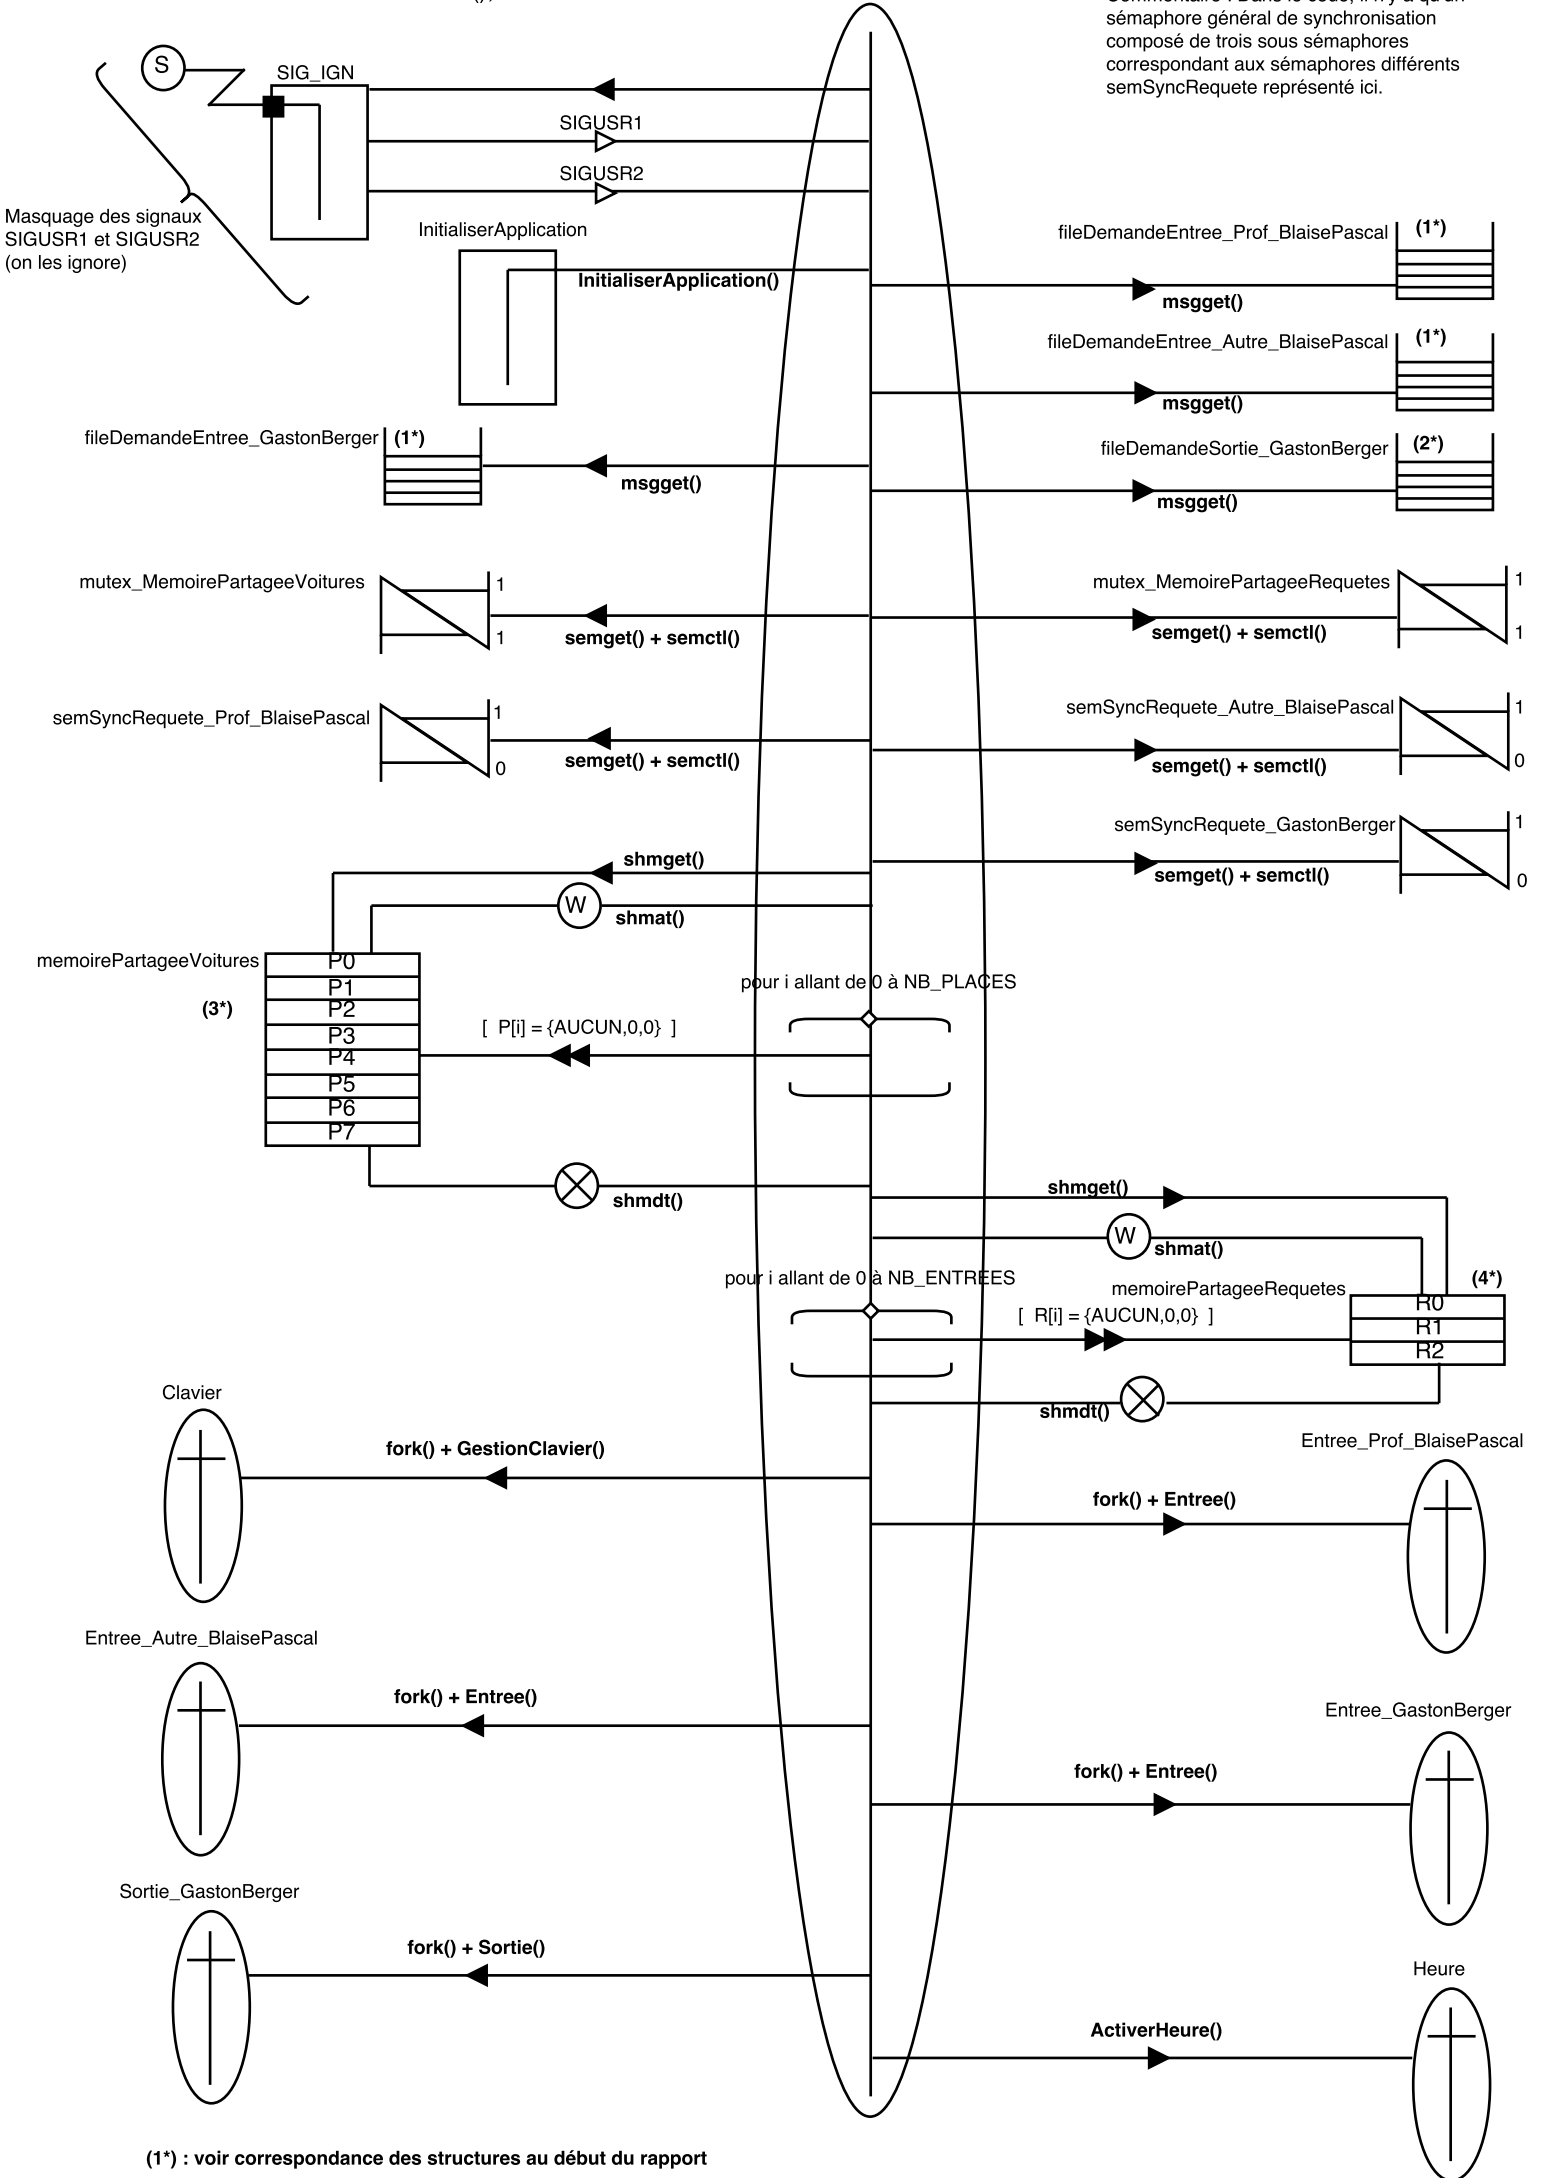

(1*) : voir correspondance des structures au début du rapport