





Bate Papo Sobre Versionamento de Projetos



git



GitHub



Flávio Henrique Madureira Bergamini

toodoo

Outros Versionadores





Anos 80




Anos 90

Sistemas Centralizados:

- Um único servidor com repositório e o sistema de controle de versão;
- Clientes acessam o servidor para obterem a versão mais recente;
- Clientes atualizam o servidor com o commit.

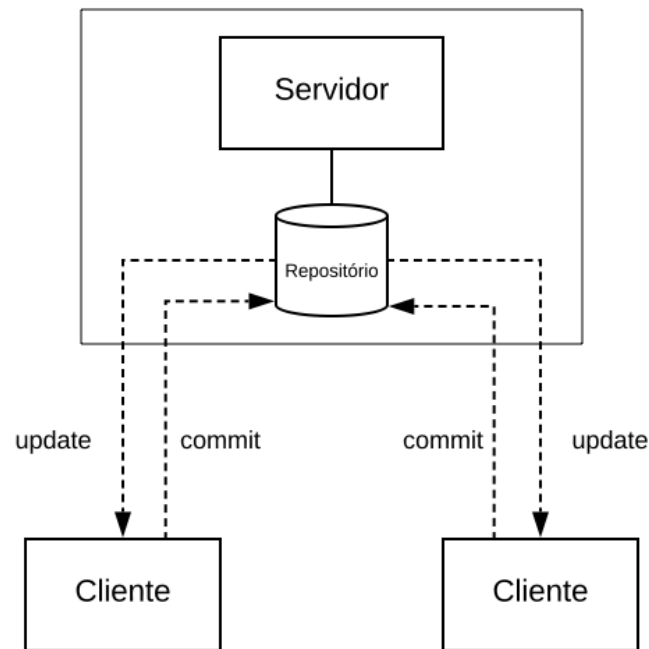



git





Início dos anos 2000 surgiu os DVCS, dentre eles o Git

Git


Sistemas de Controle de Versões Distribuídos (DVCS)

- Cada cliente possui um repositório local completo;
- Clientes podem trabalhar de forma independente e offline realizando commits no repositório local;
- Existe uma máquina principal com uma versão de referência do código fonte (Repositório Central).

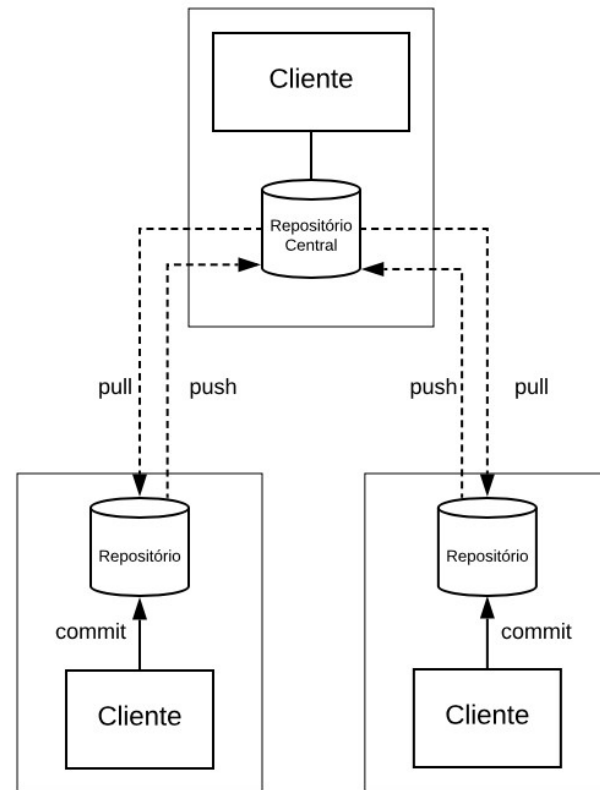



Alguns dos serviços de hospedagem que usam o Git como DVCS




GitHub



GitLab




Bitbucket





Começando com a Prática – Criando um Repositório no GitHub

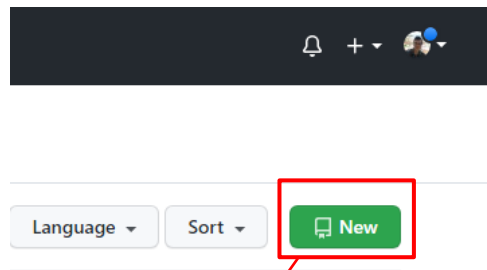

Preencha conforme a necessidade, nome, README, Repositório público ou privado, licença...

Acessando sua conta no GitHub, e indo até seu perfil, clique em “New” no canto superior direito.

Ao final, clique em “Create Repository”

Add README agilizar deixando o repositório central preparado para os commits. .gitignore pode ser adicionado posteriormente.

Owner * / Repository name *

flaviobergamini / Workshop-GIT-JogoDaForca.NET ✓

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about [symmetrical-chainsaw?](#)

Description (optional)

Repositório para versionar um projeto de jogo da forca com dotnet

☒ Public
Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.

☐ Private
You choose who can see and commit to this repository.

Initialize this repository with:

Skip this step if you're importing an existing repository.

☒ Add a README file
This is where you can write a long description for your project. [Learn more.](#)


Add .gitignore

Choose which files not to track from a list of templates. [Learn more.](#)

.gitignore template: None


Choose a license

A license tells others what they can and can't do with your code. [Learn more.](#)





Clonando Repositório para o computador

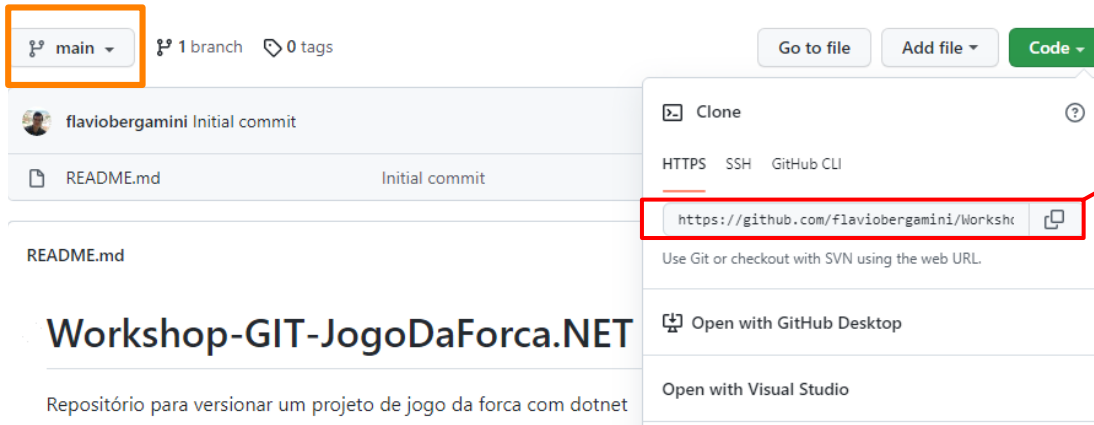


```
FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio
$ git clone https://github.com/flaviobergameni/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET.git
Cloning into 'Workshop-GIT-JogoDaForca.NET'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (3/3), done.

FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio
$ ls
Workshop-GIT-JogoDaForca.NET/

FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio
$ cd Workshop-GIT-JogoDaForca.NET/

FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (main)
$
```


Quando esse processo de clone é feito, alguns comandos como (git init, git remote...) já estão sendo feitos de maneira automática. O comando (git clone <url>) faz uma cópia do repositório central na máquina do desenvolvedor e sempre após o clone, o repositório local está na branch **main**.





Criando Branches

Ao clicar sobre o nome da branch, é possível encontrar outras branches ou criar uma nova.

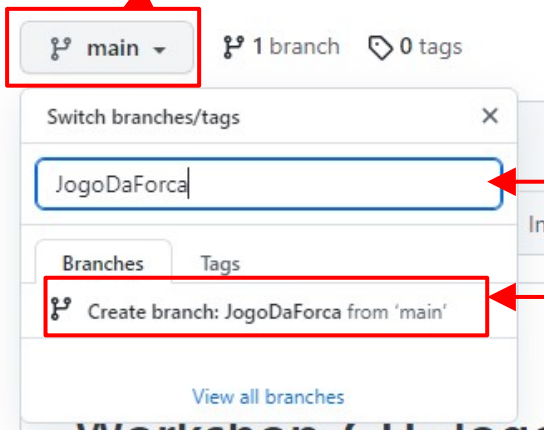

O “git pull” é usado para puxar as modificações do repo central

```
FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (main)
$ git pull
From https://github.com/flaviobergameni/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET
* [new branch]      JogoDaForca -> origin/JogoDaForca
Already up to date.

FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (main)
$ |
```

Ao colocar o nome de uma nova branch, irá aparecer a opção para criar uma nova, basta clicar nela.


O “Git Checkout <nome-da-branch>” é usado para trocar de branch no repo local

```
FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (main)
$ git checkout JogoDaForca
Switched to a new branch 'JogoDaForca'
branch 'JogoDaForca' set up to track 'origin/JogoDaForca'.

FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForca)
$ |
```

O que é uma branch?

É um ramo da branch principal, pode entender como uma “pasta reservada” onde pode-se fazer as suas alterações sem interferir no fluxo principal do projeto.





Criando Branches no Repositório Local

```
FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (main)
$ git branch JogoDaForcaRepoLocal


FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (main)
$ git checkout JogoDaForcaRepoLocal
Switched to branch 'JogoDaForcaRepoLocal'

FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
$ |
```

Para criar uma branch no repo local, basta usar “git branch <nome-da-branch>”

Trocando de branch com o mesmo comando visto no slide anterior.

Todas essas manipulações foram feitas no repositório local em seu computador, o repositório central do GitHub está intacto por enquanto.





Atualizando Repositório Remoto com as Manipulações de Branches

```
FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
$ git push
fatal: The current branch JogoDaForcaRepoLocal has no upstream branch.
To push the current branch and set the remote as upstream, use

    git push --set-upstream origin JogoDaForcaRepoLocal
```



“git push” é usado para fazer o upload das alterações do repo local para o remoto. Caso tenha algo de errado ou comando mais apropriado, o Git faz **SUGESTÕES**.

```
FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
```

```
FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
$ git push --set-upstream origin JogoDaForcaRepoLocal
git: 'credential-manager' is not a git command. See 'git --help'.

The most similar command is
    credential-manager-core
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote:
remote: Create a pull request for 'JogoDaForcaRepoLocal' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/flaviobergamini/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET/pull/new/JogoDaForcaRepoLocal
remote:
To https://github.com/flaviobergamini/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET.git
 * [new branch]      JogoDaForcaRepoLocal -> JogoDaForcaRepoLocal
branch 'JogoDaForcaRepoLocal' set up to track 'origin/JogoDaForcaRepoLocal'.
```

Seguindo a sugestão, agora nossa branch criada localmente está no repositório remoto.

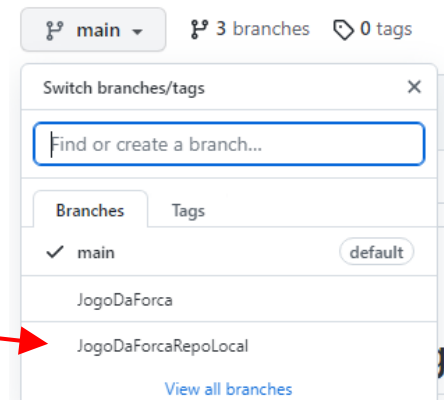



Fazendo o controle de versão de um Projeto

```
FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositório/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (main)
$ ls
README.md

FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositório/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (main)
$ git checkout JogoDaForcaRepoLocal
Switched to branch 'JogoDaForcaRepoLocal'
Your branch is up to date with 'origin/JogoDaForcaRepoLocal'.

FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositório/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
$ ls
README.md

FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositório/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
$ git status
On branch JogoDaForcaRepoLocal
Your branch is up to date with 'origin/JogoDaForcaRepoLocal'.


nothing to commit, working tree clean

FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositório/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
$ |
```

Estamos na branch main, vamos utilizar ela somente para colocar o projeto concluído e pronto para ser entregue ao cliente. Geralmente quando se trabalha em uma squad com outros devs, funciona assim.

Vamos trabalhar com uma das branches criadas para colocar o projeto.

“git status” é muito utilizado, ele trás informações importantes sobre nosso repositório local, no exemplo ao lado ele informa em qual branch estamos e que está atualizado com o a branch no repositório remoto.





Fazendo o controle de versão de um Projeto

```
FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
$ git status
On branch JogoDaForcaRepoLocal
Your branch is up to date with 'origin/JogoDaForcaRepoLocal'.

nothing to commit, working tree clean

FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
$ git status
On branch JogoDaForcaRepoLocal
Your branch is up to date with 'origin/JogoDaForcaRepoLocal'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    JogoDaForca/


nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
```

Utilizando o "git status" antes e depois de copiar o projeto para o repositório local, temos as seguintes situações:


1. Repositório vazio;
2. Projeto que precisa ser versionado.

Precisamos enviar esse projeto para o repositório central





Fazendo o controle de versão de um Projeto

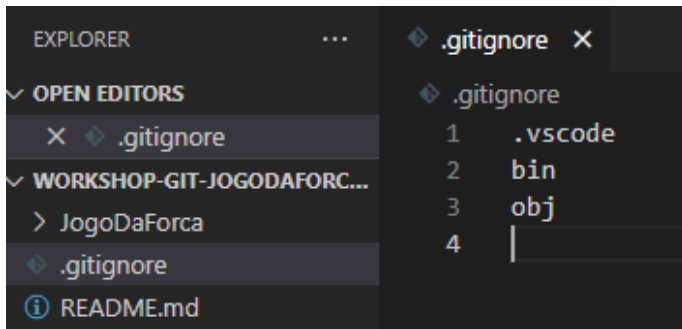


Quando trabalhamos com um projeto de software e precisamos fazer um controle de versão, existem determinadas pastas e arquivos que são desnecessários guardar no repositório remoto. O arquivo `.gitignore` é responsável por definir quais arquivos e pastas não devem ser versionados. Geralmente é definido no momento de criação do repositório central, onde é criado um arquivo `.gitignore` padrão.

```
FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositório/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
$ git status
On branch JogoDaForcaRepoLocal
Your branch is up to date with 'origin/JogoDaForcaRepoLocal'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .gitignore
        JogoDaForca/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositório/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
$ |
```





Fazendo o controle de versão de um Projeto

```
FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
$ git add .gitignore
FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
$ git commit -m "Criando arquivo .gitignore e definindo o que não precisa ser versionado"
[JogoDaForcaRepoLocal d583bc5] Criando arquivo .gitignore e definindo o que não precisa ser versionado
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 .gitignore
FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
$ git push
git: 'credential-manager' is not a git command. See 'git --help'.

The most similar command is
    credential-manager-core
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 318 bytes | 318.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/flaviobergamini/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET.git
   cfdded21..d583bc5  JogoDaForcaRepoLocal -> JogoDaForcaRepoLocal
FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
```


Ao usar o “git add <>”, dê preferência por adicionar arquivos ou pastas específicas a fim de definir bem no commit.

Ao commitar, crie uma mensagem que descreva as mudanças no arquivo.

Em seguida, use o “git push” para fazer o upload no repo remoto.

Afinal o que é um commit?

Commit é como uma “foto” das mudanças que são feitas no projeto e vão para o histórico do desenvolvimento.





Fazendo o controle de versão de um Projeto

```
FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
$ git add .

FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
$ git status
On branch JogoDaForcaRepoLocal
Your branch is up to date with 'origin/JogoDaForcaRepoLocal'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   JogoDaForca/Controller/FilesForca.cs
    new file:   JogoDaForca/JogoDaForca.csproj
    new file:   JogoDaForca/Model/Forca.cs
    new file:   JogoDaForca/Program.cs
    new file:   JogoDaForca/View/Menu.cs
    new file:   JogoDaForca/dados/palavras.txt

FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
$ git commit -m "Projeto do Jogo da Forca com escrita e leitura em arquivo e sorteio de palavras
de encerrar a aplicação"
[JogoDaForcaRepoLocal 6cb605c] Projeto do Jogo da Forca com escrita e leitura em arquivo e sorteio
arquivo. Opção de encerrar a aplicação
6 files changed, 269 insertions(+)
create mode 100644 JogoDaForca/Controller/FilesForca.cs
create mode 100644 JogoDaForca/JogoDaForca.csproj
create mode 100644 JogoDaForca/Model/Forca.cs
create mode 100644 JogoDaForca/Program.cs
create mode 100644 JogoDaForca/View/Menu.cs
create mode 100644 JogoDaForca/dados/palavras.txt

FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
$ git push
```

"git add ." adiciona vários arquivos de uma vez para um único commit.

Observe que o arquivo .gitignore impediu o upload de certas pastas e arquivos desnecessários para o repo remoto.

Após ser adicionado, crie o commit e em seguida faça o push para o repo remoto.

Olhando o repo remoto, irá encontrar os novos arquivos.

JogoDaForcaRep... 3


This branch is 2 commits ahead of m

= Projeto do Jogo da Forca com

JogoDaForca

.gitignore

README.md





Consultando Histórico de Commits do Projeto no Repositório

```
FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
$ git log
commit 6cb605c6b89aa8774dec5e3a84a0cf3a62dce6f2 (HEAD -> JogoDaForcaRepoLocal, origin/JogoDaForcaRepoLocal)
Author: = <=>
Date: Thu May 12 23:28:28 2022 -0300

    Projeto do Jogo da Forca com escrita e leitura em arquivo e sorteio de palavras por partida. Funções de ins
a aplicação

commit d583bc5203b2850d0e41fb821a7000920e940b5b
Author: = <=>
Date: Thu May 12 18:00:39 2022 -0300

    Criando arquivo .gitignore e definindo o que não precisa ser versionado

commit cfded21f8260491e27a367fbc46d6930774f0cd5 (origin/main, origin/JogoDaForca, origin/HEAD, main)
Author: Flávio Henrique Madureira Bergamini <38368729+flaviobergamini@users.noreply.github.com>
Date: Thu May 12 13:57:56 2022 -0300

    Initial commit


FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
$ git log -n 1
commit 6cb605c6b89aa8774dec5e3a84a0cf3a62dce6f2 (HEAD -> JogoDaForcaRepoLocal, origin/JogoDaForcaRepoLocal)
Author: = <=>
Date: Thu May 12 23:28:28 2022 -0300

    Projeto do Jogo da Forca com escrita e leitura em arquivo e sorteio de palavras por partida. Funções de ins
a aplicação

FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
$ |
```

Utilizando o comando “git log”, é retornado a lista de todos os commits realizados na branch atual.

Utilizando o comando “git log -n <numero>” é retornado os últimos commits realizados na branch atual de acordo com a quantidade especificada no <numero>.





Corrigindo Mensagem de Commit

Vamos criar uma situação bem inusitada!!

Foi commitado alguns arquivos que serão removidos no próximo exemplo, e a mensagem de commit foi ainda mais inusitada.

Como corrigir ou alterar a mensagem? Note que o commit está no repositório remoto também.

```
FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
$ git status
On branch JogoDaForcaRepoLocal
Your branch is up to date with 'origin/JogoDaForcaRepoLocal'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        Arquivo aleatorio.txt
        Pasta Aleatoaria/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
$ git add .


FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
$ git commit -m "Fazendo download das fotos da festa"
[JogoDaForcaRepoLocal 9d92516] Fazendo download das fotos da festa
 2 files changed, 2 insertions(+)
 create mode 100644 Arquivo aleatorio.txt
 create mode 100644 Pasta Aleatoaria/Arquivo aleatorio na pasta.txt

FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
$ git push
```

```
FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
$ git log -n 1
commit 9d92516d5505ba394318987337a7e7aa33a2efdd (HEAD -> JogoDaForcaRepoLocal, origin/JogoDaForcaRepoLocal)
Author: = <=>
Date:   Fri May 13 00:29:31 2022 -0300

    Fazendo download das fotos da festa

FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
$
```





Corrigindo Mensagem de Commit

```
FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
$ git log -n 1
commit 9d92516d5505ba394318987337a7e7aa33a2efdd (HEAD -> JogoDaForcaRepoLocal, origin/JogoDaForcaRepoLocal)
Author: = <=>
Date: Fri May 13 00:29:31 2022 -0300
```

Fazendo download das fotos da festa

```
FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
$ git commit -m "Subindo arquivos aleatórios para o exemplo de remoção" --amend
[JogoDaForcaRepoLocal 9f3ade8] Subindo arquivos aleatórios para o exemplo de remoção
Date: Fri May 13 00:29:31 2022 -0300
2 files changed, 2 insertions(+)
create mode 100644 Arquivo aleatorio.txt
create mode 100644 Pasta Aleatoria/Arquivo aleatorio na pasta.txt
```


```
FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
$ git log -n 1
commit 9f3ade847e15132b1b69a4b039bc509f7ddf9afc (HEAD -> JogoDaForcaRepoLocal)
Author: = <=>
Date: Fri May 13 00:29:31 2022 -0300
```

Subindo arquivos aleatórios para o exemplo de remoção

```
FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
```

Commit com mensagem errada.

Usando (`git commit -m "comentário correto" --amend`) e posteriormente "`git push`" para subir ao repositório remoto é possível trocar a mensagem de commit, mas o commit com a mensagem errada fica salvo no histórico caso o commit já esteja no repositório central.






Corrigindo Mensagem de Commit

ANTES

= Fazendo download das fotos da festa ...			37 minutes ago	🕒 4
📁	JogoDaForca	Projeto do Jogo da Forca com escrita e lei...	2 hours ago	
📁	Pasta Aleatoria	Fazendo download das fotos da festa	37 minutes ago	
📄	.gitignore	Criando arquivo .gitignore e definindo o q...	7 hours ago	
📄	Arquivo aleatorio.txt	Fazendo download das fotos da festa	37 minutes	
📄	README.md	Initial commit	11 hours	

DEPOIS

= Subindo arquivos aleatórios para o exemplo de remoção			9f3ade8	30 minutes ago	🕒 4 commits
📁	JogoDaForca	Projeto do Jogo da Forca com escrita e leitura em archi...	2 hours ago		
📁	Pasta Aleatoria	Subindo arquivos aleatórios para o exemplo de remoção	30 minutes ago		
📄	.gitignore	Criando arquivo .gitignore e definindo o que não precis...	7 hours ago		
📄	Arquivo aleatorio.txt	Subindo arquivos aleatórios para o exemplo de remoção	30 minutes ago		
📄	README.md	Initial commit	11 hours ago		





Removendo Arquivos do Repositório

```
FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
$ git rm 'Arquivo aleatorio.txt'
rm 'Arquivo aleatorio.txt'


FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
$ git commit -m "Removendo arquivo aleatório"
[JogoDaForcaRepoLocal 6a88582] Removendo arquivo aleatório
1 file changed, 1 deletion(-)
delete mode 100644 Arquivo aleatorio.txt

FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
$ git push
```

Utilize “git rm <nome-do-arquivo>” para remover determinado arquivo do repositório

Após realizar os procedimentos de commit e push, confira o repositório remoto.

= Removendo arquivo aleatório		
📁	JogoDaForca	Pr
📁	Pasta Aleatoria	S
📄	.gitignore	C
📄	README.md	In





Removendo Pastas do Repositório

```
FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
$ git rm -r 'Pasta Aleatoria'
rm 'Pasta Aleatoria/Arquivo aleatorio na pasta.txt'

FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
$ git commit -m "Removendo pasta aleatória"
[JogoDaForcaRepoLocal e4cf1fb] Removendo pasta aleatória
1 file changed, 1 deletion(-)
delete mode 100644 Pasta Aleatoria/Arquivo aleatorio na pasta.txt

FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
$ git push
```

Utilize “git rm -r <nome-da-pasta>” para remover determinada pasta e seus arquivos do repositório


Após realizar os procedimentos de commit e push, confira o repositório remoto.

= Removendo pasta aleatória

JogoDaForca

.gitignore

README.md





Retornando o Repositório para um Commit Específico

```
FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
$ git log -2
commit e4cf1fb56bd18066f44f542db6f16943e3c894bc (HEAD -> JogoDaForcaRepoLocal, origin/JogoDaForcaRepoLocal)
Author: = <=>
Date: Fri May 13 01:22:08 2022 -0300

    Removendo pasta aleatória

commit 6a88582e4ac26bc1db49c172a72ced89666023fd
Author: = <=>
Date: Fri May 13 01:14:53 2022 -0300

    Removendo arquivo aleatório

FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
$ git reset --hard 6a88582e4ac26bc1db49c172a72ced89666023fd
HEAD is now at 6a88582 Removendo arquivo aleatório

FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
$ git push --force
git: 'credential-manager' is not a git command. See 'git --help'.

The most similar command is
    credential-manager-core
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/flaviobergamini/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET.git
+ e4cf1fb...6a88582 JogoDaForcaRepoLocal -> JogoDaForcaRepoLocal (forced update)

FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
$ |
```

Supondo que a pasta aleatória foi removida por engano e deseja recuperar. Pode-se usar a HASH do commit anterior e usar o comando “`git reset --hard <hash>`”.

Após, use “`git push --force`” para forçar o retorno no repositório central.


= Removendo arquivo aleatório

📁 JogoDaForca

📁 Pasta Aleatoria

📄 .gitignore

📄 README.md





Merge e Pull Request

Merge serve para “intercalar” os commits que se encontram em duas ou mais branches.

Pull Request é usado no momento de conclusão de uma etapa e os envolvidos decidem por fazer merge ou não.

JogoDaForcaRepoLocal had recent pushes 21 minutes ago

1 Compare & pull request

JogoDaForcaRep... 3 branches 0 tags

Go to file Add file Code

This branch is 5 commits ahead of main. Contribute

= Removendo novamente após demonstração do git reset 45861bf 21 minutes ago 6 commits

Open a pull request

Create a new pull request by comparing changes across two branches. If you need to, you can also [compare across forks](#).

base: main compare: JogoDaForcaRepoLocal ✓ Able to merge. These branches can be automatically merged.


Jogo da forza repo local

Write Preview H B I ≡ <> @ ↩

Leave a comment

Attach files by dragging & dropping, selecting or pasting them.


2 Create pull request






Merge e Pull Request



Quando se trabalha em equipe, uma **OUTRA** pessoa decide aprovar ou não seu pull request, e ambos resolvem os conflitos de merge caso existir.

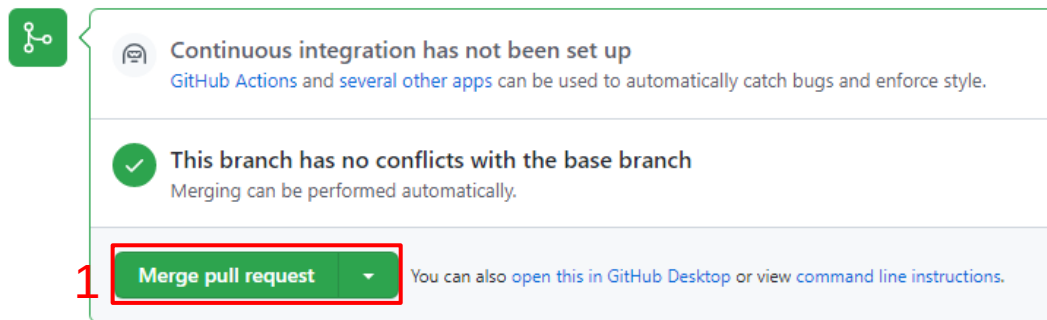

2

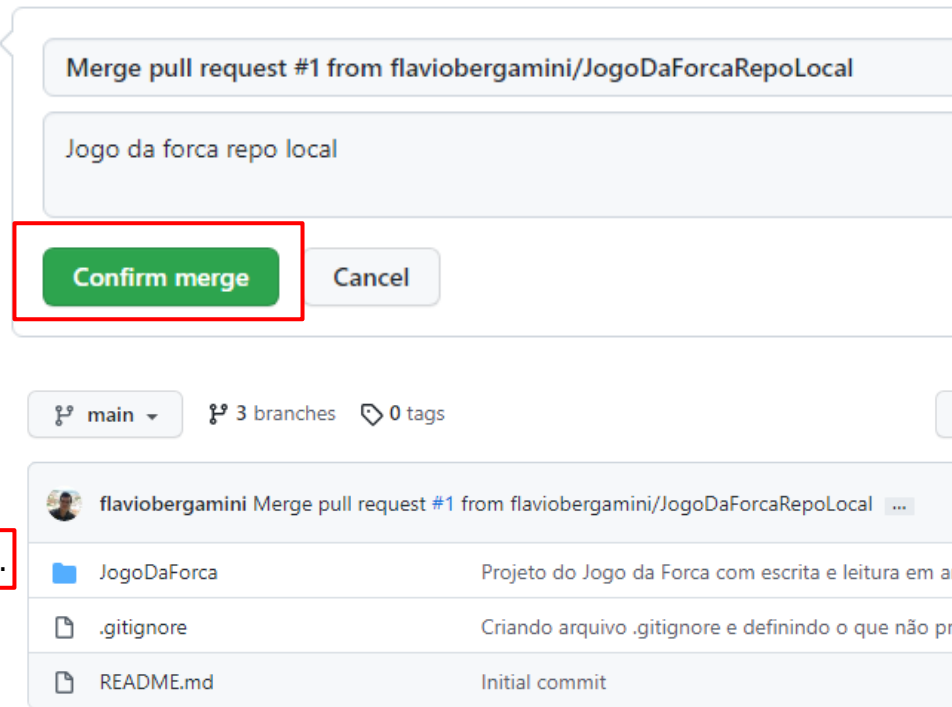

Se o pull request for aprovado, a opção de exclusão da branch é sugerida.






Criando Documentação no README.md

O README é um arquivo específico para fazer a documentação do projeto. É um arquivo com extensão .md escrito em Markdown, uma linguagem de estrutura semelhante ao HTML.

O que colocar numa documentação?

Algumas sugestões são listadas a seguir:

- Descrição do projeto;
- Funcionalidades;
- Recursos necessários;
- Processo de instalação e utilização para o usuário;
- Ajuda;
- Autores do projeto.






Documento de Exemplo no README.md

```
1 <h1 align="center">Workshop de GIT e GitHub Versionando projeto .NET de Jogo da Forca </h1>
2
3 <p align="center">
4   
5 </p>
6
7 ### :books: Descrição
8
9 <p>O projeto seleciona aleatoriamente palavras guardadas em um arquivo para cada jogada. Se errar três vezes, o
10 Jogador perde a partida.</p>
11 <p>O projeto possui também recursos para inserir uma nova palavra para ser sorteada, consultar todas as palavras
12 existentes no arquivo, opção de jogar e também encerrar a execução, toda essa experiência de usuário feita por um
13 menu interativo no console.</p>
14
15 #### Projeto
16 - Esse projeto foi desenvolvido usando a linguagem C# para .NET.
17
18 ### :computer: Funcionalidades dos Projetos
19 #### Funcionalidades
20 - Adiciona nova palavras no arquivo;
21 - Lista todas as palavras cadastradas no arquivo;
22 - Sorteia palavras cadastradas no arquivo a cada partida de jogo
23 - Executa partidas com possibilidade de repetição.
24
25 ### :hammer_and_wrench: Instalação e Execução
26 #### Preparação do ambiente no computador para executar a API
27 - [Git](https://git-scm.com/)
28 - [.NET](https://dotnet.microsoft.com/en-us/download)
29 - [Visual Studio](https://visualstudio.microsoft.com/pt-br/downloads/)
30 - [Visual Studio Code](https://code.visualstudio.com/download)
```

```
29 Observação: Você pode usar a IDE de sua preferência, o Visual Studio ou o Visual Studio Code são apenas sugestões.
30
31 Clone o repositório em seu computador para poder acessar o projeto:
32 ```
33 $ git clone https://github.com/flaviobergamin/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET.git
34 ```
35 Para acessar o repositório clonado usando o terminal, digite:
36 ```
37 $ cd Workshop-GIT-JogoDaForca.NET
38 ```
39 Para acessar os arquivos de código pelo terminal, digite:
40 ```
41 $ cd JogoDaForca
42 ```
43
44 #### Instalando as dependências
45 Na pasta JogoDaForca, instale as dependências do .NET usando o comando:
46 ```
47 $ dotnet restore
48 ```
49
50 #### Construindo Projeto
51 Após as instalações das dependências do projeto serem concluídas, construa o projeto usando o comando:
52 ```
53 $ dotnet build
54 ```
55
56 #### Iniciando Projeto
57 Inicie o projeto usando o comando:
58 ```
```





Documento de Exemplo no README.md e Commit


```
58  ***
59  $ dotnet run
60  ***
61  ## :question: Dúvidas
62  Envie um email ao desenvolvedor: flavio.bergamini@toodoo.com.br
63
64  ## :gear: Autor
65
66  * **Flávio Henrique Madureira Bergamini** - [Flávio](https://github.com/flaviobergamini)
67  |
```

```
FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
$ git add README.md

FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
$ git commit -m "Criando documentação no README.md"
[JogoDaForcaRepoLocal 6803f13] Criando documentação no README.md
1 file changed, 72 insertions(+), 2 deletions(-)
rewrite README.md (100%)

FLAVIO@Flavio MINGW32 /c/dev/repositorio/Workshop-GIT-JogoDaForca.NET (JogoDaForcaRepoLocal)
$ git push
git: 'credential-manager' is not a git command. See 'git --help'
```

Como o README está numa branch diferente da main, pode fazer um merge para transferir o arquivo, conforme os passos anterior, ou pode abrir o arquivo no GitHub





Flávio Henrique Madureira Bergamini





README.md no GitHub

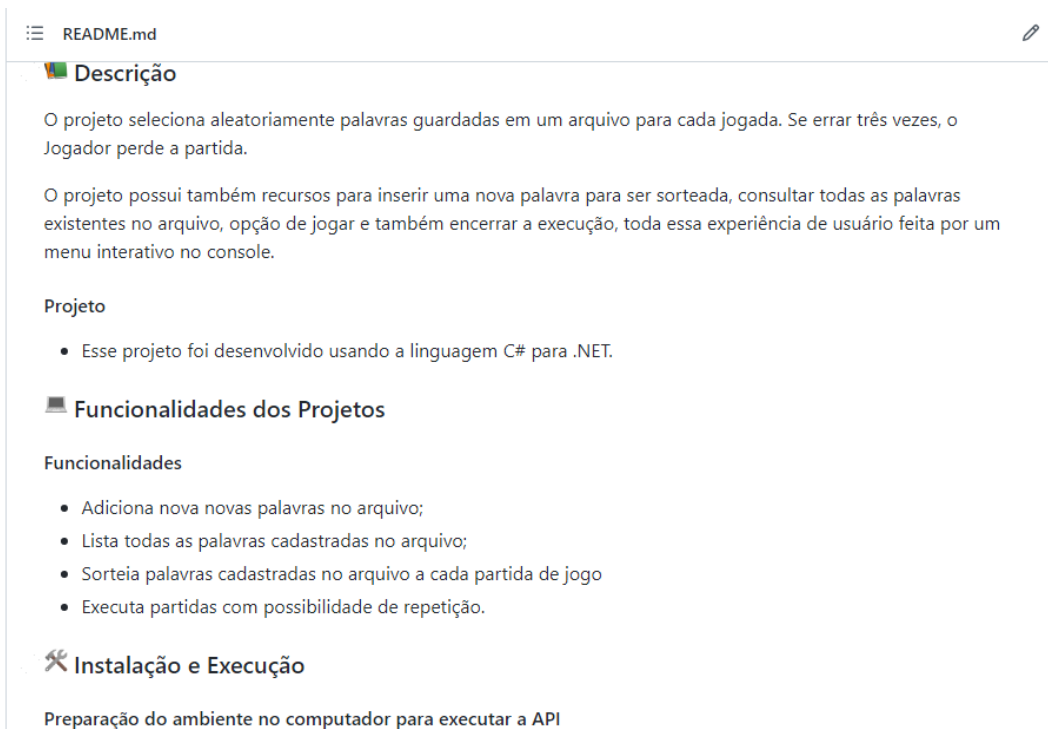



Dúvidas

