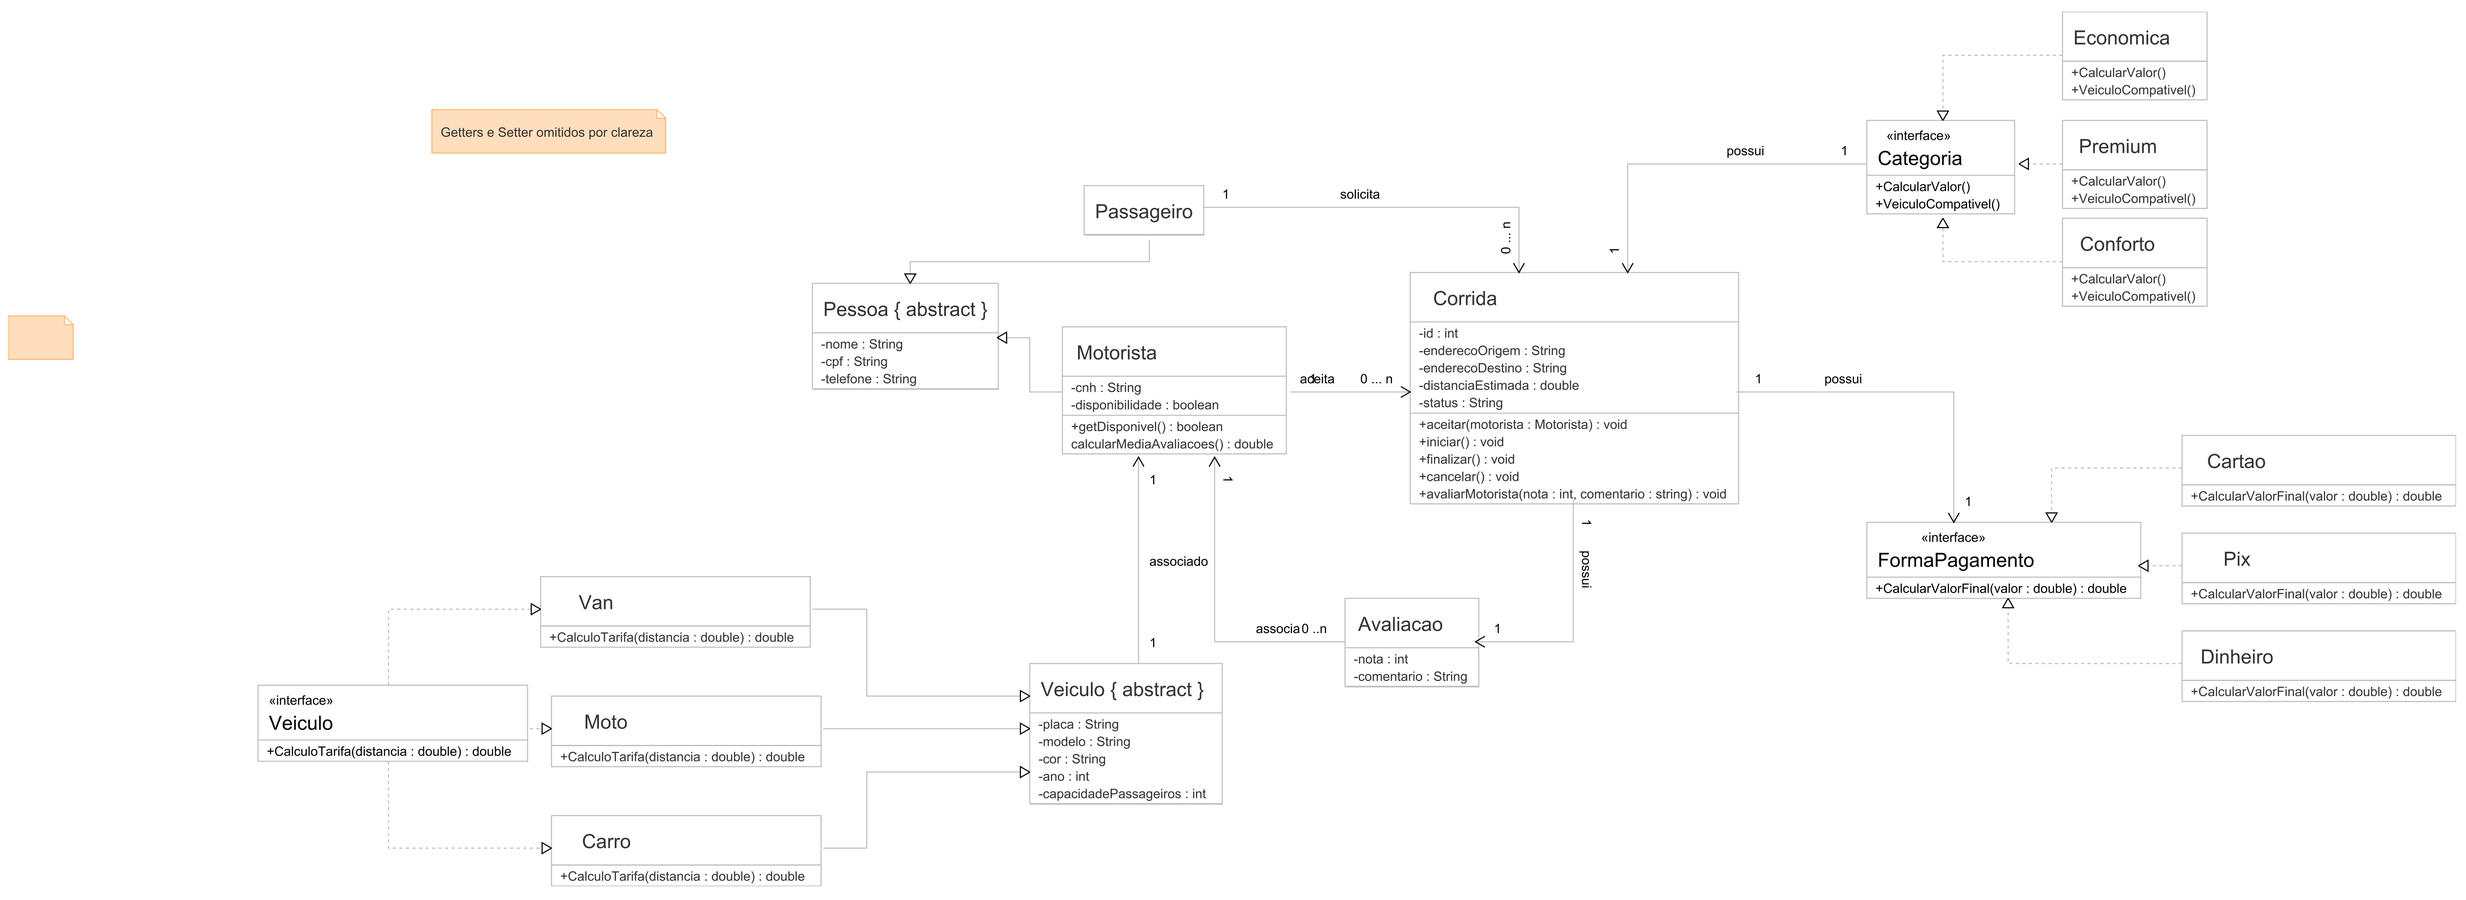

Getters e Setter omitidos por clareza
Passageiro
1
solicita
0 ... n
1
Pessoa { abstract }
-nome : String
-cpf : String
-telefone : String
Motorista
-cnh : String
-disponibilidade : boolean
+getDisponivel() : boolean
calcularMediaAvaliacoes() : double
aceita
0 ... n
Corrida
-id : int
-enderecoOrigem : String
-enderecoDestino : String
-distanciaEstimada : double
-status : String
+aceitar(motorista : Motorista) : void
+iniciar() : void
+finalizar() : void
+cancelar() : void
+avaliarMotorista(nota : int, comentario : string) : void
possui
1
«interface»
Categoria
+CalcularValor()
+VeiculoCompativel()
Economica
+CalcularValor()
+VeiculoCompativel()
Premium
+CalcularValor()
+VeiculoCompativel()
Conforto
+CalcularValor()
+VeiculoCompativel()
1
possui
«interface»
FormaPagamento
+CalcularValorFinal(valor : double) : double
Cartao
+CalcularValorFinal(valor : double) : double
Pix
+CalcularValorFinal(valor : double) : double
Dinheiro
+CalcularValorFinal(valor : double) : double
1
associado
1
1
associa
0 ..n
Avaliacao
-nota : int
-comentario : String
1
possui
Veiculo { abstract }
-placa : String
-modelo : String
-cor : String
-ano : int
-capacidadePassageiros : int
«interface»
Veiculo
+CalculoTarifa(distancia : double) : double
Van
+CalculoTarifa(distancia : double) : double
Moto
+CalculoTarifa(distancia : double) : double
Carro
+CalculoTarifa(distancia : double) : double