

Estructura y Ejemplo de cursor en mysql

Que es un cursor

Un cursor es una estructura de base de datos que permite recorrer y procesar de manera controlada los resultados de una consulta.
Un cursor es una estructura de base de datos que permite recorrer y procesar de manera controlada los resultados de una consulta.



Partes de un cursor



Declaración

Se define el cursor con una sentencia SELECT que indica la consulta

Apertura

Se inicia el cursor para que el conjunto de resultados esté disponible.



Bucle de lectura

Se usa un bucle para extraer cada registro de forma secuencial.



Cierre

Se cierra el cursor para liberar los recursos asociados.



Ejemplo práctico (basado en la BD myfood):

```
CREATE PROCEDURE MostrarPuntajesClientes()
BEGIN
    DECLARE v_cedula INT;
    DECLARE v_puntaje INT;
    DECLARE fin_cursor BOOLEAN DEFAULT FALSE;

    DECLARE cursor_clientes CURSOR FOR
        SELECT cedula, puntaje FROM clientes;

    DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET
        fin_cursor = TRUE;

    OPEN cursor_clientes;

    leer_clientes: LOOP
        FETCH cursor_clientes INTO v_cedula, v_puntaje;
        IF fin_cursor THEN
            LEAVE leer_clientes;
        END IF;
        SELECT CONCAT('Cédula: ', v_cedula, ', Puntaje: ',
            v_puntaje) AS Resultado;
    END LOOP;

    CLOSE cursor_clientes;
END $$


DELIMITER ;
```



consulta

```
CALL MostrarPuntajesClientes();
```


IMAGENES DEL CURSOR EN MY SQL

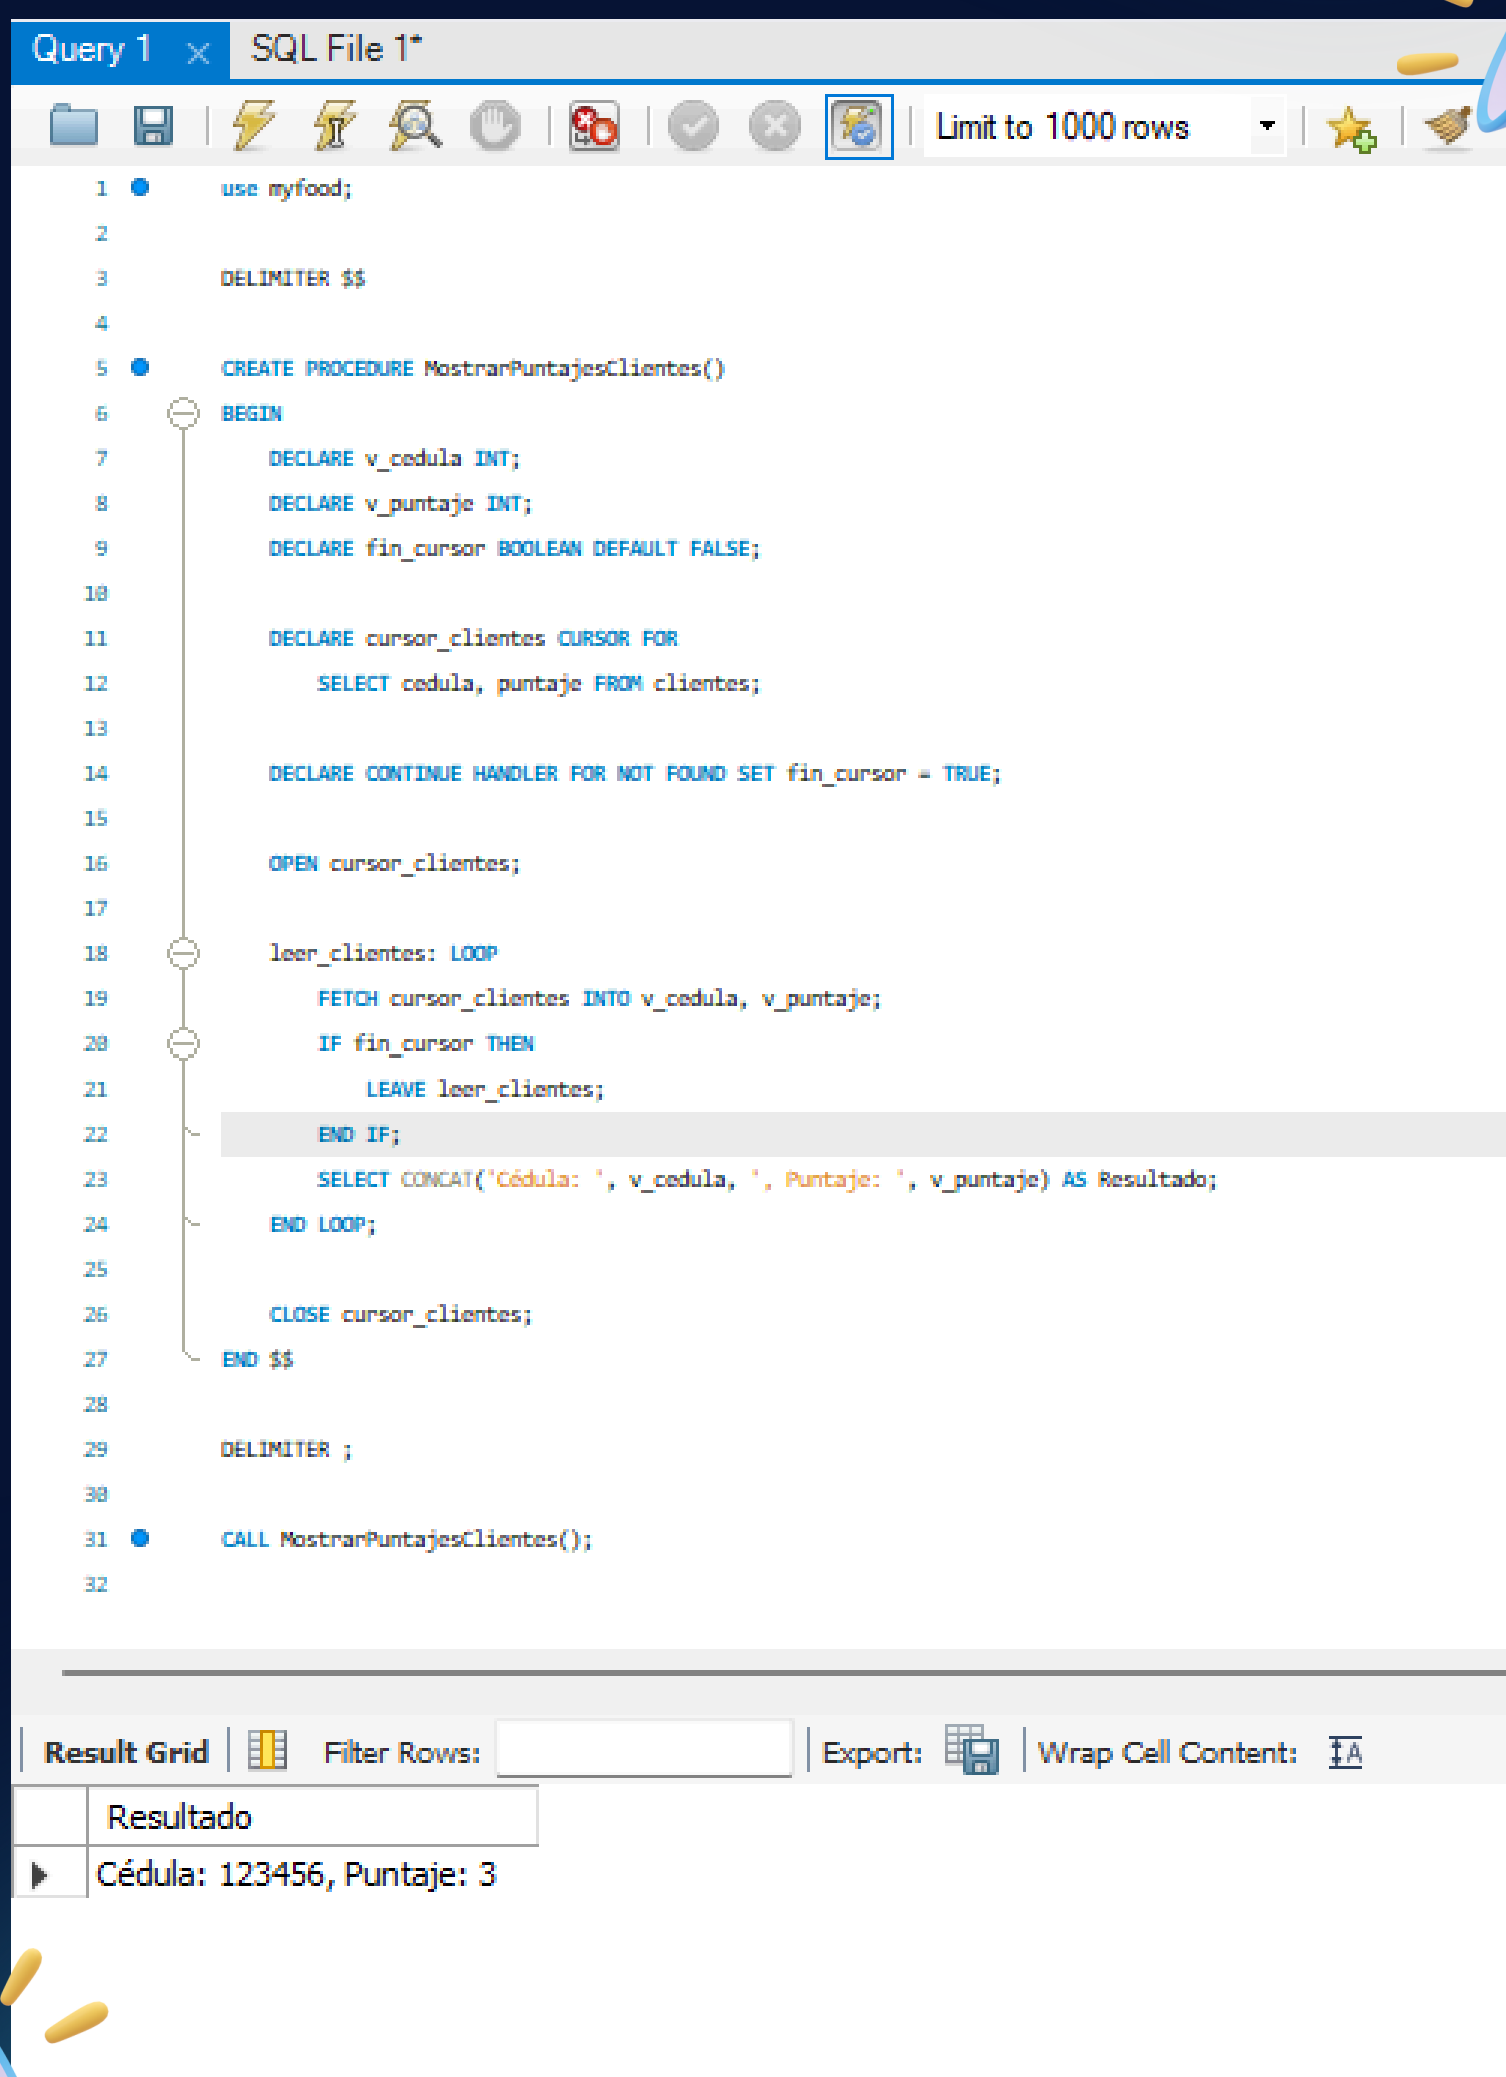

CONCLUSION:

Los cursores en MySQL son herramientas fundamentales cuando se necesita procesar filas una a una de un conjunto de resultados. Aunque su uso debe ser cuidadoso por razones de rendimiento, son muy útiles para tareas de automatización, generación de reportes detallados y operaciones complejas que no pueden resolverse fácilmente con una única consulta SQL.

