

Case produção

Você está trabalhando com uma máquina que roda os modelos de aprendizado de máquina. Mas ao analisar a pasta de bases de modelos percebe a seguinte situação com o armazenamento da máquina:

```
ubuntu@ip-172-31-85-10:~/bases$ df -hT
```

Filesystem	Type	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
/dev/root	ext4	6.8G	4.5G	2.3G	67%	/
tmpfs	tmpfs	479M	0	479M	0%	/dev/shm
tmpfs	tmpfs	192M	888K	191M	1%	/run
tmpfs	tmpfs	5.0M	0	5.0M	0%	/run/lock
/dev/xvda16	ext4	881M	79M	741M	10%	/boot
/dev/xvda15	vfat	105M	6.1M	99M	6%	/boot/efi
tmpfs	tmpfs	96M	12K	96M	1%	/run/user/1000

O armazenamento principal está em 67%! Outra coisa que você notou, está trabalhando diretamente em produção! **Para testes será necessária uma máquina de homologação.** Você verificou também que a timezone está errada, aí o log fica ruim para ver os horários. Portanto:

Preparação do ambiente de produção antes de iniciar o case:

1. Crie uma máquina chamada `app-server-prod` (`t3.small` (2vCPU, 2GB RAM) - 8GB armazenamento)
2. Acesse essa máquina e crie um diretório chamado `/bases`
3. Acesse o diretório `/bases`
4. Crie um script com o comando: `$touch base_download.sh`
5. Copie o script do Moodle nesse arquivo
6. Dê permissão de execução neste script com `$chmod +rx base_download.sh`
7. Execute o script `base_download.sh` com o comando: `$/base_download.sh`


Etapas do case:

1. Crie uma instância semelhante a produção (`t3.small` (2vCPU, 2GB RAM) - 8GB armazenamento) com o nome de `app-server-hmg`
2. Crie um diretório em **homologação** chamado `/bases`
3. Faça a transferência dos arquivos no `/bases` de produção para homologação (**espelhamento de produção**)
4. Aumente disco de **homologação** de 8GiB para 12GiB.
5. Verifique o aumento do disco no SO de **homologação**
6. Faça o aumento do sistema de arquivos em **homologação**
7. Verifique se não corrompeu nenhum arquivo
8. Crie um disco de 12GB e associe em **homologação**
9. Crie um filesystem nesse novo disco em **homologação** do tipo ext4 e monte na partição `/bckp`
10. Crie uma pasta no diretório `/bckp` com a data de hoje (`$mkdir -p ~/bckp/$(date +%F)`)
11. Mova os arquivos para essa pasta criada e veja se está tudo correto.
12. **Repita o procedimento para produção.**
13. Verifique a timezone da instância, e altere para `America/Brasil`

Comandos úteis: `tar`, `rsync`, `scp`, `mount`, `lsblk`, `growpart`, `resize2fs`, `df`, `timedatectl`, `ssh`

Abaixo as versões de arquitetura atual quando se percebeu o problema (AS-IS) e a arquitetura final após a tratativa (TO-BE)

AS-IS

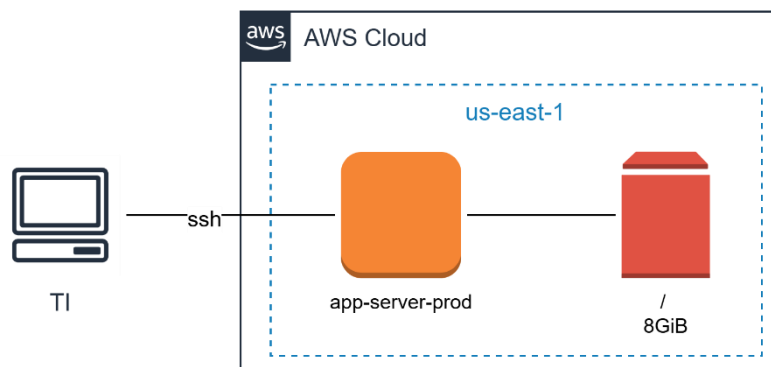

TO-BE

