
Situação	Finalizada
Iniciado	sexta-feira, 25 set. 2026, 14:55
Concluído	sexta-feira, 25 set. 2026, 15:10
Duração	15 minutos 43 segundos
Notas	7,63/12,00
Nota	**6,35** de um máximo de 10,00(**63,54**%)

Questão 1

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Observe o diagrama de classes abaixo:

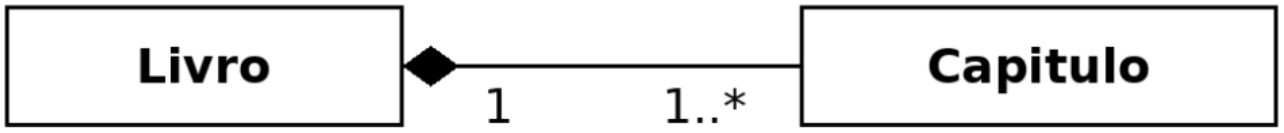

Assinale a interpretação correta do diagrama:

a. É uma agregação: o capítulo pode existir sem o livro e ser reaproveitado em outros livros.

b. É uma associação simples, pois o losango apenas indica a direção da navegação.

c. É uma composição: Livro é o "todo", cada livro tem um ou mais capítulos, e os capítulos só existem se o livro existir. ✓

d. É uma composição em que Capitulo é o "todo" e Livro é a "parte", porque o losango fica do lado de Livro.

Questão 2

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual é a finalidade de um construtor em uma classe?

a. Impedir que a classe seja instanciada.

b. Atribuir um valor fixo a todos os atributos de um objeto.

c. Informar como deve ser o nome da classe.

d. Inicializar os atributos de um objeto quando ele é criado. ✓

Questão 3

Parcialmente correto

Atingiu 0,63 de 1,00

Relacione cada situação ao tipo de relacionamento mais adequado:

Um **Médico** atende **Pacientes** em consultas. Os objetos se relacionam em tempo de execução, mas um não é parte do outro.	Agregação ✗
Uma **Fatura** é composta por **Linhas de Fatura**. Cada linha só faz sentido dentro da sua fatura, e cancelar a fatura elimina suas linhas.	Composição ✓
Uma **Casa** é formada por **Cômodos**. Se a casa for demolida, os cômodos deixam de existir, e um cômodo não pertence a duas casas.	Composição ✓
Uma **Playlist** contém várias **Músicas**. Se a playlist for apagada, as músicas continuam existindo e podem estar em outras playlists.	Agregação ✓
Uma **Biblioteca** reúne **Livros**. Se a biblioteca for desativada, os livros continuam existindo e podem ser transferidos para outra biblioteca.	Agregação ✓
Uma **Partida de Xadrez** registra vários **Movimentos**. Um movimento só existe dentro da partida a que pertence.	Associação ✗
Um **Motorista** dirige um **Carro**. Cada um existe por conta própria e o vínculo ocorre apenas enquanto o motorista está ao volante.	Agregação ✗
Uma **Empresa** possui **Funcionários**. Se a empresa fechar, os funcionários continuam existindo e podem ser contratados por outra empresa.	Agregação ✓

Questão 4

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

O que é encapsulamento em orientação a objetos?

a. É a prática de esconder os detalhes internos de um objeto e controlar o acesso a seus dados.

b. A capacidade de uma classe herdar atributos de outra classe. ✗

c. A criação de métodos getters e setters.

d. Encapsulamento serve somente quando queremos deixar os atributos privados e os métodos públicos.

Questão 5

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Relacione cada figura com seu respectivo modificador de acesso do Diagrama de Classes.


default	~ ✓
private	- ✓
public	+ ✓
protected	# ✓

Questão 6

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Considere o diagrama de classes abaixo:

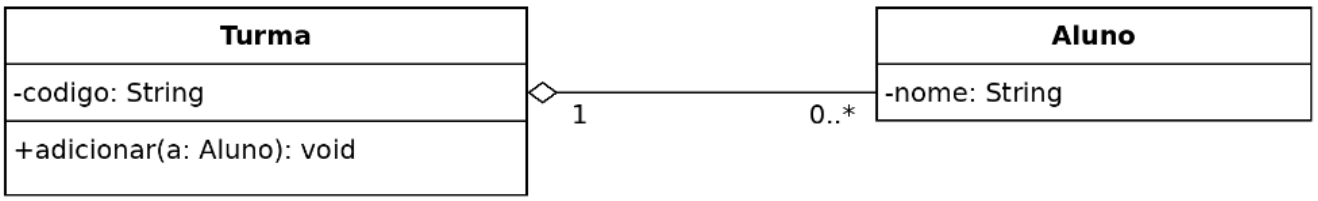

Qual código Java implementa corretamente a classe `Turma` de acordo com o diagrama?

a.
```java
public class Turma {
    private String codigo;
    private List<Aluno> alunos = new ArrayList<>();

    public void adicionar(Aluno a) {
        alunos.add(a);
    }
}
```

b.
```java
public class Turma {
    private String codigo;
    private List<Aluno> alunos;

    public void adicionar(Aluno a) {
        alunos.add(a);
    }
}
```

c.
```java
public class Aluno {
    private String nome;
    private List<Turma> turmas = new ArrayList<>();
}
```

d.
```java
public class Turma {
    private String codigo;
    private Aluno aluno;

    public void adicionar(Aluno a) {
        this.aluno = a;
    }
}
```

Questão 7

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Em Java, um atributo ou método declarado **sem modificador de acesso** (ou seja, sem `private`, `protected` ou `public`) é chamado de **default**. Qual é o comportamento correto desse modificador?

a. O atributo ou método pode ser acessado por qualquer classe em qualquer pacote.

b. O atributo ou método pode ser acessado apenas por subclasses em outros pacotes.

c. O atributo ou método não pode ser acessado por nenhuma outra classe, nem dentro do mesmo pacote.

d. O atributo ou método pode ser acessado somente por classes dentro do mesmo pacote. ✓

Questão 8

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Sobre a diferença entre agregação e composição, assinale a alternativa correta:

a. Na composição, o objeto parte só existe se o todo existir e não pode ser parte de outro objeto. Na agregação, a parte existe independentemente e pode ser parte de outro objeto. ✓

b. Agregação e composição são relacionamentos do tipo "É-UM", em que a classe parte herda os atributos da classe todo.

c. Na agregação, o objeto parte só existe enquanto o objeto todo existir.

d. Na composição, o objeto parte pode existir de forma independente e ser compartilhado por outros objetos todo.

Questão 9

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

O que é sobrecarga de métodos?

a. Herança de métodos de uma classe pai.

b. Ter vários métodos com o mesmo nome, mas com parâmetros diferentes. ✓

c. O uso de variáveis globais em métodos diferentes.


d. A capacidade de sobrescrever um método em uma classe filha.

Questão 10

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Considere o diagrama e as classes abaixo:




```java
public class ItemCarrinho {
    private String nome;
    private int quantidade;
    private double preco;

    public String getNome() { return nome; }
    public double getSubtotal() { return quantidade * preco; }
}

public class Carrinho {
    private List<ItemCarrinho> itens = new ArrayList<>();
    // ...
}
```

O método `removerPorNome(String nome)` da classe `Carrinho` deve remover **todos** os itens cujo nome seja igual ao informado (ignorando maiúsculas e minúsculas) e retornar o **valor total** (soma dos subtotais) dos itens removidos. Se nenhum item for encontrado, retorna `0.0`.

Considere o carrinho com os itens abaixo, em ordem (posição, nome, quantidade, preço):

- **0:** Caneta, quantidade 2, preço 5,00
- **1:** Lápis, quantidade 1, preço 2,00
- **2:** CANETA, quantidade 1, preço 5,00
- **3:** Caneta, quantidade 3, preço 5,00

Uma chamada a `removerPorNome("caneta")` deve retornar `30.0`, e a lista deve ficar apenas com o Lápis.

Qual implementação atende corretamente a esse comportamento?

a.

```java
public double removerPorNome(String nome) {
    double total = 0.0;
    for (int i = 0; i < itens.size(); i++) {
        if (itens.get(i).getNome().equalsIgnoreCase(nome)) {
            total += itens.get(i).getSubtotal();
            itens.remove(i);
            break;
        }
    }
    return total;
}
```

b.

```java
public double removerPorNome(String nome) {
    double total = 0.0;
    for (int i = 0; i < itens.size(); i++) {
        if (itens.get(i).getNome().equalsIgnoreCase(nome)) {
            total += itens.get(i).getSubtotal();
            itens.remove(i);
        }
    }
    return total;
}
```

c.

```java
public double removerPorNome(String nome) {
    double total = 0.0;
    for (ItemCarrinho item : itens) {
        if (item.getNome().equalsIgnoreCase(nome)) {
            total += item.getSubtotal();
            itens.remove(item);
        }
    }
    return total;
}
```

d.

```java
public double removerPorNome(String nome) {
    double total = 0.0;
    for (int i = itens.size() - 1; i >= 0; i--) {
        if (itens.get(i).getNome().equalsIgnoreCase(nome)) {
            total += itens.get(i).getSubtotal();
            itens.remove(i);
        }
    }
    return total;
}
```

Questão 11

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Analise as seguintes classes:

```java
public class Calculadora {
    public int somar(int a, int b) {
        return a + b;
    }

    public int somar(int c, int d) {
        return c + d + 1;
    }
}
```

```java
public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        Calculadora calculadora = new Calculadora();
        System.out.println(calculadora.somar(1, 2));
    }
}
```

No exemplo acima, o que irá acontecer após executar o método main?

- a. Irá printar no terminal "3". Apesar da sobrecarga, ele irá priorizar o primeiro método criado.
- b. Irá printar "null" no terminal, já que a JVM não saberá qual método executar.
- c. Irá printar no terminal "3". Apesar da sobrecarga, ele irá priorizar o último método criado. ⊗
- d. Erro de compilação. O exemplo acima infringe as regras de sobrecarga.

Questão 12

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Qual modificador de acesso permite que apenas a própria classe acesse um atributo?

- a. private
- b. protected ⊗
- c. public
- d. default