

関係者外秘

社員管理システム 基本設計書

開発規約

■プロジェクト作成

プロジェクト名は下記内容とする。

spring_crud_[自身の名前]

■コンテキスト名の指定

コンテキスト名には下記内容を指定する。

spring_crud

■ポート番号の指定

ポート番号には下記内容を指定する。

7779

■パッケージ作成

パッケージ名は下記形式に従う。

jp.co.sss.crud.[クラスの役割]

例：

jp.co.sss.crud.controller	: Controllerクラス用
jp.co.sss.crud.form	: Formクラス用
jp.co.sss.crud.entity	: Entityクラス用
jp.co.sss.crud.repository	: Repositoryクラス用
jp.co.sss.crud.bean	: JavaBeansクラス用

■画面デザイン

各画面は、HTML/CSSの開発演習で完成させた成果物のソースコードに従って作成すること。

編集用ソースコードにはあらかじめCSSが適用されている。

一部未実装の箇所は配布資料のHTMLモックを参考に作成すること。

■ビュー中のURL編集

各ビュー内に記述するURLの内容は、HTMLモック中のURLから適宜変更すること。

■実装の順番

必須機能を全て実装した後、追加機能を実装すること。


機能一覧（必須機能）

No	機能	内容
01	ログイン	・社員ID、パスワードの入力を可能とする。 ・「ログイン」ボタン押下時、入力された社員IDに紐づくパスワードをデータベースから参照し整合性を取る。 ・入力値に合致する社員が存在しない場合、ログイン失敗の旨を表示する。
02	ログアウト	・ログイン状態を解放する機能。 ・「ログアウト」ボタン押下時、ログイン画面を表示する。
03	社員一覧表示	・全ての社員情報に関して、「社員ID」、「社員名」、「性別」、「住所」、「生年月日」、「権限」、「部署名」を一覧表示する。 ・「性別」欄には「男性」、「女性」を表示する。 ・「権限」欄には「一般」、「管理者」を表示する。 ・「部署名」欄には社員が所属している部署名を表示する。
04	社員名検索	・検索条件として社員名(もしくはその一部)の入力可能とする。 ・曖昧検索(LIKE検索)を可能とし、入力値に該当する社員情報を一覧表示する。 ・条件指定せずに検索実行した場合は、社員情報の全件一覧を表示する。 ・検索条件に合致する社員情報が0件の場合は、その旨を表示する。 ・入力チェックは行わない。
05	社員登録	・社員情報の登録を行う。 ・各入力項目は、入力必須、初期値空白とする。 1.パスワード：入力形式はテキストボックスとする。 2.社員名：入力形式はテキストボックスとする。 3.性別：入力形式はラジオボタンとし、「男性」、「女性」の選択を可能とする。また、初期状態では「男性」が選択されている。 4.住所：入力形式はテキストボックスとする。 5.生年月日：入力形式はテキストボックスとする。 6.権限：入力形式はラジオボタンとし、「一般」、「管理者」の選択を可能とする。また、初期状態では「一般」が選択されている。 7.部署名：入力形式はドロップダウンリストとし、登録されている部署名を選択肢とする。また、初期状態では「営業部」が選択されている。 ・社員IDは自動採番により登録されるものとする。 ・「登録」ボタン押下後、登録確認画面に遷移する。 ・登録確認画面では、入力された値を表示し、「確認」ボタン押下後、登録完了画面に遷移する。 ・登録確認画面にて、「戻る」ボタンを押下時、登録画面に戻る。その際は、入力された値を初期値とする。 ・登録完了後、登録完了画面にて、完了の旨を表示する。

機能一覧（追加機能）

No	機能	内容
01	ログアウト	※[ログアウト]機能について以下の改変を行う。 ・「ログアウト」ボタン押下時、セッションを破棄して、ログイン画面を表示する。
02	ログイン中のユーザ名表示	・ログイン中のユーザ情報をヘッダー上に出力する。 ・未ログイン時にはヘッダー上のユーザ名を非表示にする。
03	入力チェック	・以下の画面中の入力フォームに対して、入力チェック機能を設ける。 1. ログイン画面 2. 社員登録入力画面

画面遷移（追加機能）

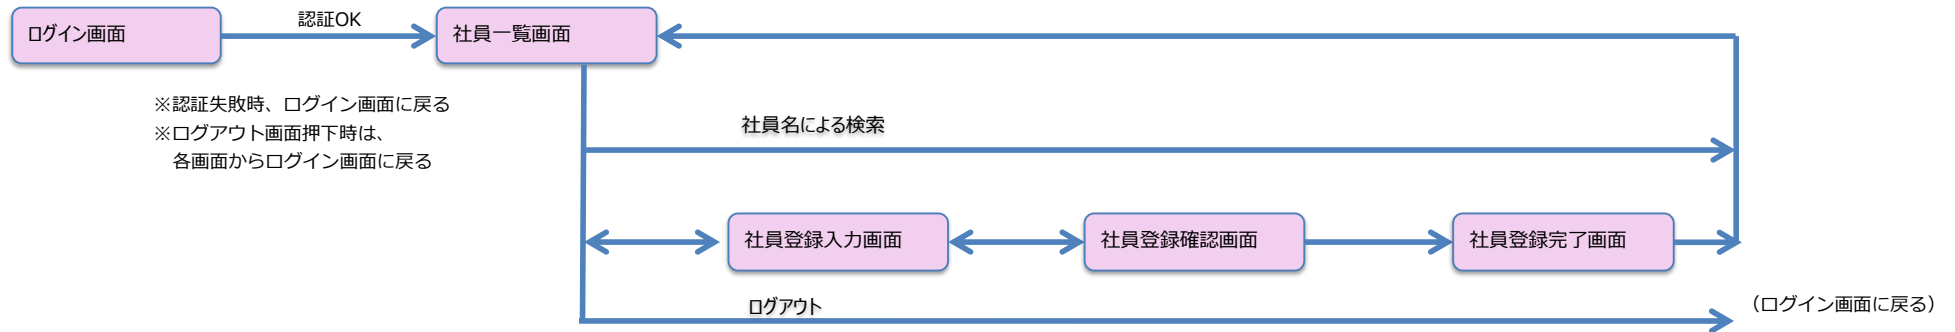

データベース定義

ユーザー情報

ユーザー名	パスワード	備考
spring_training_user	systemsss	「SELECT ANY DICTIONARY」権限以外の全ての権限を付与する

テーブル定義

■ 社員テーブル (employee)

列名 (論理名)	列名 (物理名)	データ型	桁数	制約	備考
社員ID	emp_id	NUMBER	5	PRIMARY KEY	シーケンスを使用した自動採番
パスワード	emp_pass	VARCHAR2	16	NOT NULL	桁数の単位はByteではなく文字数(Char)
社員名	emp_name	VARCHAR2	30	NOT NULL	桁数の単位はByteではなく文字数(Char)
性別	gender	NUMBER	1	NOT NULL	数値と性別の対応一覧 1：男性 2：女性
住所	address	VARCHAR2	60	NOT NULL	桁数の単位はByteではなく文字数(Char)
生年月日	birthday	DATE	-	NOT NULL	
権限	authority	NUMBER	1	NOT NULL	数値と権限名の対応一覧 1：一般 2：管理者
部署ID	dept_id	NUMBER	2	NOT NULL FOREIGN KEY	REFERENCES department(dept_id)

■ 部署テーブル (department)

列名 (論理名)	列名 (物理名)	データ型	桁数	制約	備考
部署ID	dept_id	NUMBER	2	PRIMARY KEY	
部署名	dept_name	VARCHAR2	15	NOT NULL	部署IDと部署名の対応一覧 1：営業部 2：経理部 3：総務部 桁数の単位はByteではなく文字数(Char)

■ 社員表で使用するシーケンス (seq_emp)

初期値	増減値	CACHEオプション
1	1	NOCACHE