HTBLA Grieskirchen
4710 Grieskirchen, Parzer Schulstraße 1

Fachrichtung Informatik

Schuljahr 2025/26

Startanleitung

FlutterFlex

1 Vorraussetzungen

Stellen Sie bitte sicher, dass die folgenden Werkzeuge auf Ihrem System installiert sind:

- Git (um den Code herunterzuladen)
- Docker und Docker Compose (für die Datenbank-Container)
- Node.js und npm (für das Backend)
- Flutter SDK (für die mobile/Web-App)
- Visual Studio Code

2 Github

2.1 Das Repository klonen

Öffnen Sie Ihr Terminal, navigieren Sie in den gewünschten Zielordner und laden Sie den Code herunter:

git clone https://github.com/NikVonLas/FlutterFlex.git

2.2 Die Datenbank starten

Öffnen Sie das Terminal im Backend Ordner und starten Sie die Datenbank mit folgendem Befehl:

docker-compose up -d

```
(base) PS C:\Users\Nikla\Documents\GitHub\FlutterFlex\Backend> docker compose up
time="2026-03-13T20:52:37+01:00" level=warning msg="C:\\Users\\Nikla\\Documents\\GitHub\\FlutterFlex\\Backend\\docker-compose.yml: the attribut
e `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
time="2026-03-13T20:52:37+01:00" level=warning msg="No services to build"
[+] up 1/1
 ✓ Container flutterflex_mysql Running                                    0.0s
Attaching to flutterflex_mysql
```

2.3 Das Backend starten

Wir öffnen nun erneut das Terminal im Backend Ordner. Installieren Sie zuerst die benötigten Node-Pakete und starten Sie dann den Server:

npm install

npm run dev

```
(base) PS C:\Users\Nikla\Documents\GitHub\FlutterFlex\Backend> npm run dev

> flutterflex-backend@1.0.0 dev
> nodemon server.js

[nodemon] 3.1.14
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,cjs,json
[nodemon] starting `node server.js`
Database initialized successfully
Server is running on port 3000
```

3 Das Flutter-Frontend vorbereiten

Öffnen Sie ein neues Terminal-Fenster (damit das Backend im anderen Fenster weiterlaufen kann) und navigieren Sie in den Ordner der Flutter-App. Laden Sie die benötigten Flutter-Pakete herunter:

cd Frontend

cd FlutterFlex

flutter pub get

```
(base) PS C:\Users\Nikla\Documents\GitHub\FlutterFlex\Frontend\flutterflex> flutter pub get
  flutter_secure_storage_platform_interface 1.1.2 (2.0.1 available)
  flutter_secure_storage_web 1.2.1 (2.1.0 available)
  flutter_secure_storage_windows 3.1.2 (4.1.0 available)
  google_fonts 6.3.3 (8.0.2 available)
  js 0.6.7 (0.7.2 available)
  matcher 0.12.17 (0.12.19 available)
  material_color_utilities 0.11.1 (0.13.0 available)
  meta 1.17.0 (1.18.1 available)
  path_provider_foundation 2.5.1 (2.6.0 available)
  test_api 0.7.7 (0.7.10 available)
  win32 5.15.0 (6.0.0 available)
Got dependencies!
15 packages have newer versions incompatible with dependency constraints.
Try `flutter pub outdated` for more information.
```

4 Die Flutter-App starten

- Öffnen Sie Ihr Flutter-Projekt in VS Code.
- Klicken Sie ganz unten rechts in der blauen Statusleiste auf den Geräte-Bereich (wo im Moment oft "No Device", "Windows" oder "Chrome" steht).
- Es öffnet sich oben mittig ein Dropdown-Menü. Dort sehen Sie eine Liste Ihrer installierten Emulatoren.
- Klicken Sie einfach auf den gewünschten Android Emulator. VS Code startet das virtuelle Gerät dann automatisch für Sie.
- Sobald der Emulator läuft, können Sie die App wie gewohnt mit **F5** (oder flutter run im Terminal) starten.

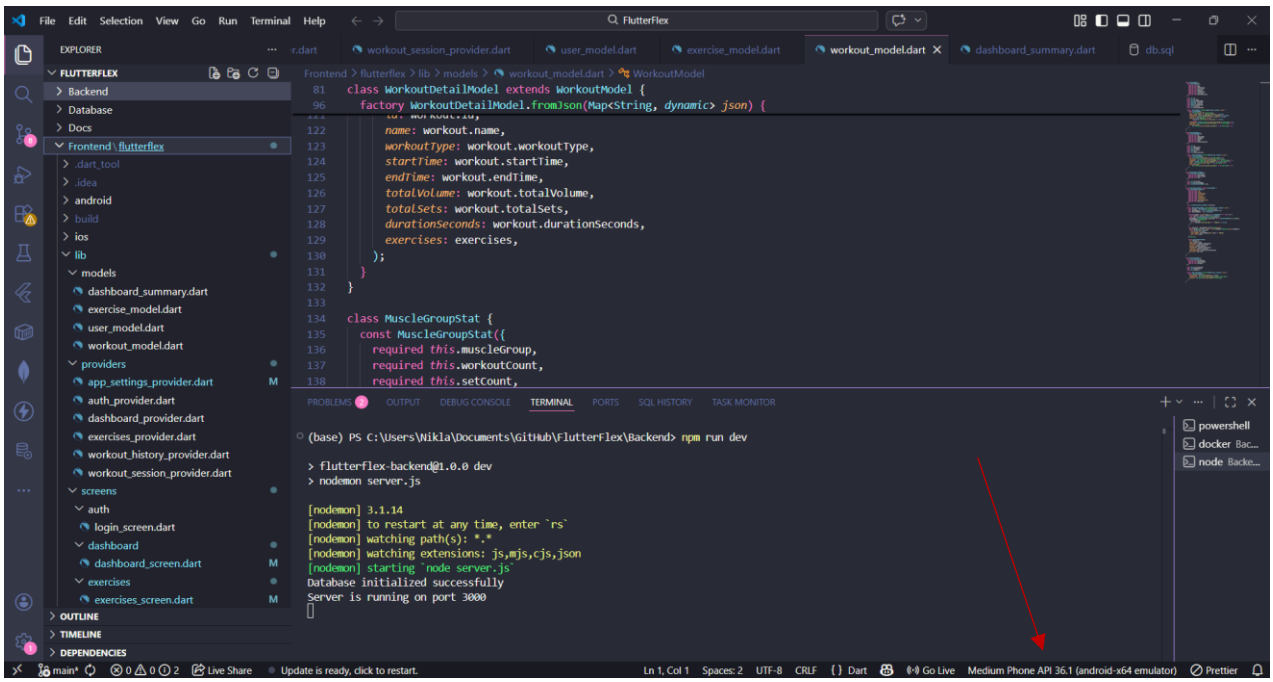

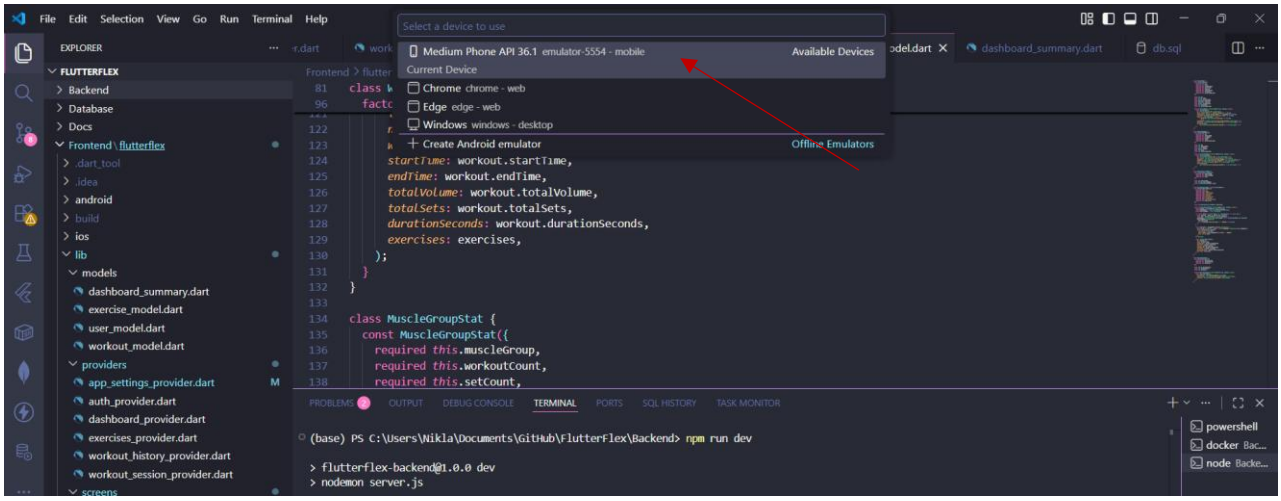
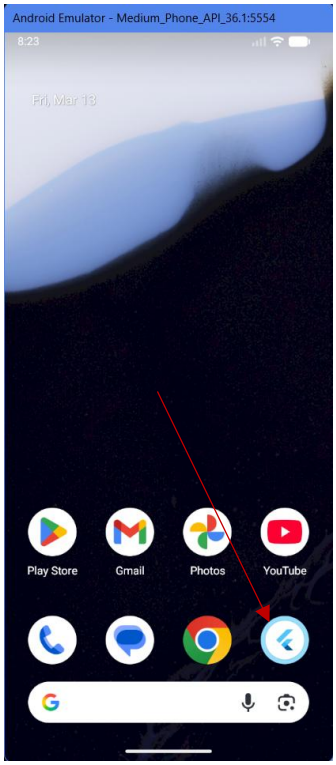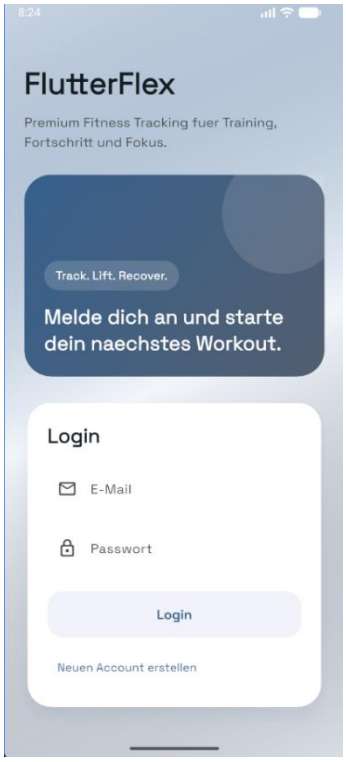
Sobald der Emulator gestartet und die App kompiliert ist können Sie die Applikation öffnen.