

Présentation Projet Programmation Impérative

Percet Gauthier Nikita Volianskyi Mark Melkonian

- 1 Introduction
- 2 Architecture du code
- 3 Analyse des graphiques
- 4 Conclusion


- Dans le cadre du projet de programmation impérative, nous avons réalisé une implémentation de l'algorithme des K plus proches voisins (KPPV).
- L'objectif de ce projet était de réaliser un programme complet permettant d'exécuter l'algorithme des KPPV avec deux types de structures de données.
- Nous avons utilisé pour cela le langage C, la bibliothèque MLV, Python et Bash.

Structure du projet


- **main.c** : Point d'entrée, mesures de performance et sauvegarde des résultats.
- **interface.c** : Gestion de l'affichage graphique (MLV).
- **tree_kd.c** : Implémentation de la recherche KPPV par arbre KD.
- **points_list.c** : Implémentation de la recherche KPPV par liste (force brute).
- **vector.c / point.c** : Structures de données de base.
- **test.sh / graphique.py** : Automatisation des tests et génération des graphiques.

Variation de k (liste vs arbre)

evolution du temps par rapport au k.

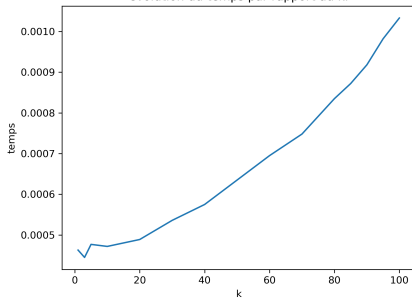


evolution du temps par rapport au k.

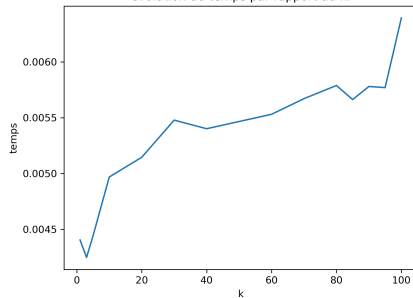


Variation des dimensions (liste vs arbre)



evolution du temps par rapport au dimension.

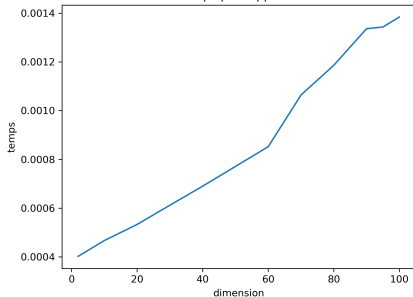

evolution du temps par rapport au dimension.

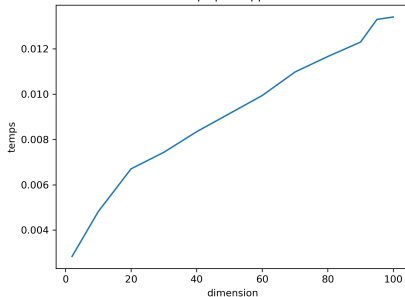

Variation du nombre de points (liste vs arbre)

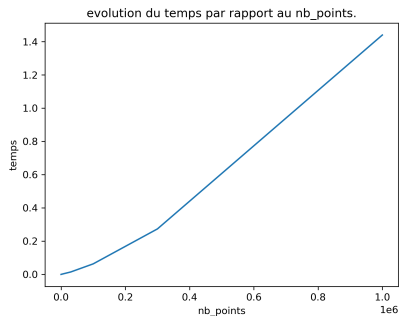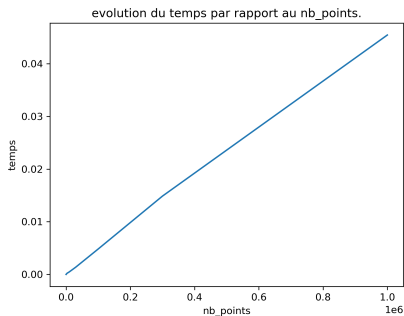

Conclusion

- Bilan des fonctionnalités implémentées.
- Difficultés rencontrées et solutions apportées.
- Perspectives d'amélioration.